
Networking / Accesorios / Fuentes de Alimentación

# TK-PR2FK20M

## Teltonika

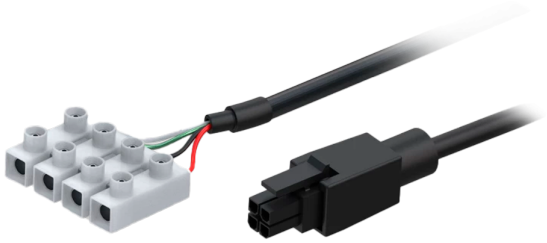

## Características

- Teltonika
- Cable de alimentación industrial de 4 vías
- Conector de entrada de terminal con tornillos
- Conector de salida compacto de 4 pines y 3 mm
- Longitud total de cable de 2 metros (2000 mm)
- Conductores eficientes de 4 x 0.129 mm² (26 AWG)
- Identificación interna por códigos de colores
- Hilo rojo para Power + y negro para Ground -
- Hilos verde y blanco para Input / Output / NC
- Certificado de conformidad ambiental RoHS

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Fabricante** | Teltonika Networks |
| **Tipo de componente** | Cable de alimentación de 4 vías |
| **Conector de entrada** | Terminal de tornillo de 4 vías (4-way screw terminal) |
| **Conector de salida** | 4 pines, paso de 3 mm (3 mm pitch) |
| **Sección del cable** | 4 x 0.129 mm² (26 AWG) |
| **Longitud total** | 2000 mm (2 metros) |
| **Asignación de pines** | Pin 1: Rojo (Power +)<br>Pin 2: Negro (Ground –)<br>Pin 3: Verde (Input / Output / NC)<br>Pin 4: Blanco (Input / Output / NC) |
| **Certificaciones** | RoHS |