
Networking / Accesorios / Fuentes de Alimentación

TK-PR2PP10B

Teltonika

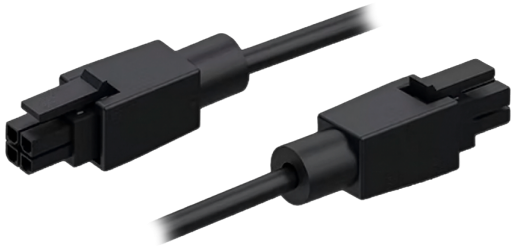

Características

- Teltonika
- Cable de alimentación de 4-Pin a 4-Pin
- Conector de entrada de 4 pines (paso de 3 mm)
- Conector de salida de 4 pines (paso de 3 mm)
- Longitud total de cable de 1 metro (1000 mm)
- Conductores eficientes de 4 x 0.20 mm² (24 AWG)
- Soporta una tensión máxima de hasta 30 VDC
- Capacidad de corriente máxima controlada de 2A
- Cubierta exterior de PVC negro ignífugo UL 94 V-2
- Certificados de conformidad ambiental RoHS y REACH

Especificaciones

Fabricante	Teltonika Networks
Tipo de componente	Cable extensor de alimentación de 4 pines
Conector de entrada	4-pin, paso de 3 mm (3 mm pitch)
Conector de salida	4-pin, paso de 3 mm (3 mm pitch)
Sección del conductor	4 x 0.20 mm² (24 AWG)
Tipo de conductores	Trenzado de alta calidad
Longitud total	1000 mm (1 metro)
Diámetro exterior del cable	4.5 mm
Peso neto	47 g
Voltaje de entrada máximo	30 VDC máx.
Corriente máxima soportada	2 A
Material de protección	PVC 60P negro
Clasificación de inflamabilidad	UL 94 V-2
Certificaciones	RoHS, REACH