Networking / Accesorios / SFP

TK-PR4JR20K

Teltonika

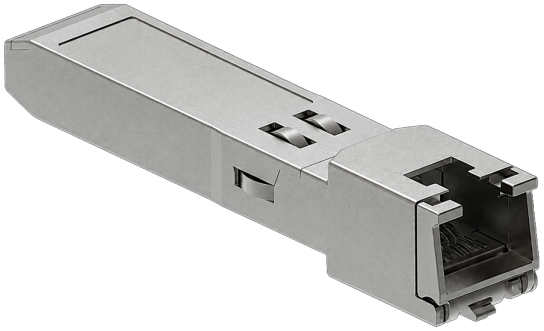

Características

- Módulo transceptor SFP a puerto RJ45 de cobre
- Tasa de transmisión de datos de hasta 1.25 Gb/s
- Interfaz física mediante conector RJ-45 hembra
- Alcance operativo de hasta 100 metros en cable
- Consumo máximo de potencia reducido de 2.0 W
- Chasis metálico con blindaje frente a EMI
- Rango térmico de funcionamiento de -40°C a +70°C
- Módulo transceptor de compatibilidad universal

Especificaciones

Tipo de producto	Módulo transceptor SFP a RJ45
Tipo de factor	SFP
Medio de transmisión	Cable de cobre (UTP/STP Cat5e/Cat6)
Tipo de conector	RJ-45
Velocidad de datos	Hasta 1.25 Gb/s
Distancia máxima de cable	Hasta 100 m
Compatibilidad	Universal (Genérica y con múltiples dispositivos)
Consumo máximo de energía	2.0 W
Material de la carcasa	Carcasa metálica completa (baja interferencia EMI)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +70 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 95 % (sin condensación)