
Networking / Accesorios / SFP

TK-PR4LC21K

Teltonika

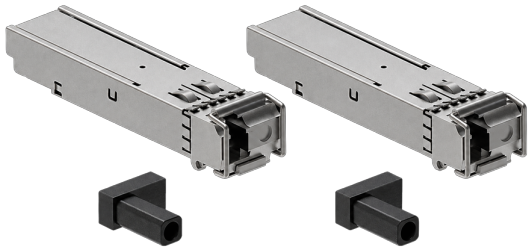

Características

- Kit transceptor óptico SFP BiDi monomodo
- Par de adaptadores complementarios WDM incluidos
- Tasa de velocidad de datos de hasta 1.25 Gb/s
- Conexión óptica mediante interfaz Simplex LC
- Alcance de señal de hasta 20 km sobre fibra G.652
- Longitudes de onda: 1310/1550nm y 1550/1310nm
- Consumo ultra bajo inferior a 0.8W por módulo
- Rango de temperatura industrial de -40°C a +85°C
- Módulo transceptor de compatibilidad universal

Especificaciones

Contenido del kit	Par de transceptores SFP BiDi complementarios (Adapter 1 y Adapter 2)
Tipo de medio	Fibra Monomodo (SMF G.652)
Tipo de conector	Simplex LC
Velocidad de datos	1.25 Gb/s
Distancia máxima de cable	Hasta 20 km
Longitud de onda Adapter 1	TX: 1310 nm / RX: 1550 nm (DS-IAE-SFP-G B20X-I_1.25G BIDI SFP135H-ECE3)
Longitud de onda Adapter 2	TX: 1550 nm / RX: 1310 nm (DS-IAE-SFP-G B20X-I_1.25G BIDI SFP155H-ELE1)
Compatibilidad	Universal (Genérica y con múltiples dispositivos)
Consumo máximo de energía	< 0.8 W por módulo
Protección física	Carcasa totalmente metálica (baja EMI y protección ESD avanzada)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +85 °C (Grado industrial)
Humedad de funcionamiento	5 % a 85 % (sin condensación)