
Networking / Accesorios / Fuentes de Alimentación

TK-PR4MK04K

Teltonika

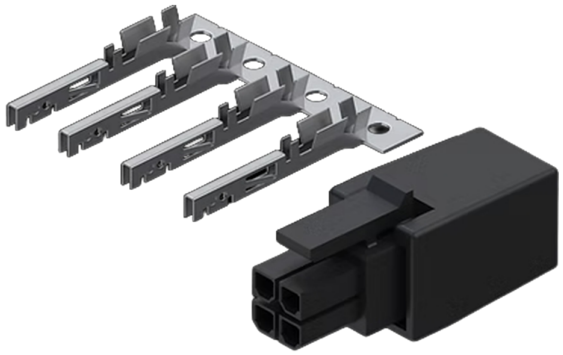

Características

- Teltonika
- Conector de 4 pines para alimentación industrial
- Tensión nominal máxima: 250 V AC/DC
- Corriente nominal máxima: 5 A AC/DC
- Aislante de alta rigidez dieléctrica Nylon 66
- Contactos estañados de bronce fosforado/latón
- Temperatura de operación: -25 °C a +85 °C

Especificaciones

Fabricante	Teltonika Networks
Tipo de dispositivo	Kit de conector de alimentación aérea (4 pines)
Tensión nominal (Voltage rating)	250 V AC/DC
Corriente nominal (Current rating)	5 A AC/DC
Tensión soportada (Withstand voltage)	1500 V AC (durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento	? 1000 M?
Resistencia de contacto	? 10 m?
Material del aislante exterior	Nylon 66 (Poliamida 6.6)
Material de contactos internos	Bronce fosforado / Latón (Phosphor Bronze / Brass)
Tratamiento superficial de contactos	Estañado (Tin-plated)
Rango de temperatura de operación	-25 °C ~ +85 °C
Compatibilidad	Equipos y routers industriales con interfaz de alimentación de 4 pines