
TK-RFIDCARD

Teltonika

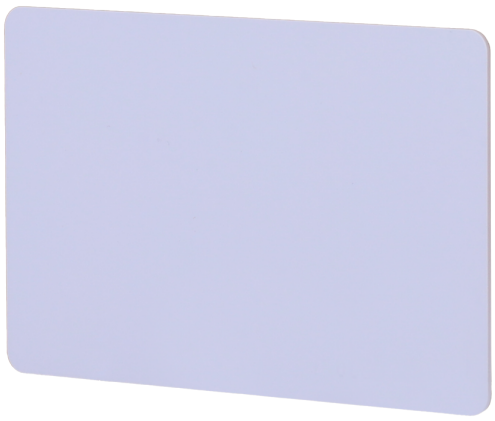

Características

- **Tecnología Pasiva**: Funciona por inducción magnética sin necesidad de mantenimiento o cambio de baterías.
- **Frecuencia de Trabajo**: Opera en la banda de baja frecuencia estándar de 125 kHz.
- **Protocolo de Transmisión**: Codificación Manchester fija a 64 ciclos por bit para una lectura veloz y libre de interferencias.
- **Código Único Preprogramado**: Cada tarjeta cuenta con un identificador de fábrica único de 64 bits de carácter inalterable.
- **Superficie Personalizable**: Fabricada en PVC liso apto para impresión directa de identificaciones corporativas o logotipos.

Especificaciones

Formato	Tarjeta plástica de proximidad estándar
Material	PVC de alta resistencia a la flexión
Dimensiones	85.6 x 54 x 0.8 mm
Color	Blanco mate (Superficie apta para sublimación e impresión térmica)
Peso	6 g
Temperatura de Trabajo	-35°C a +75°C
Humedad Operativa	Hasta 90% sin condensación
Tecnología	RFID Pasiva (Alimentada por el campo magnético del lector)
Frecuencia Estándar	125 kHz
Tipo de Transpondedor	Manchester, 64 ciclos por bit
Distancia de Lectura	Hasta 4 cm (Sujeto a las especificaciones del lector)
Tipo de Memoria	Solo lectura (Read-only) con ID único grabado de fábrica
Ciclos de Lectura	Ilimitados
Compatibilidad de Hardware	Teltonika 1-Wire RFID Reader y localizadores compatibles
Casos de Uso	Inmovilizador, conductor autorizado, Auto Geozona, Control de asistencia