
TS-SB505-600

TURBOO

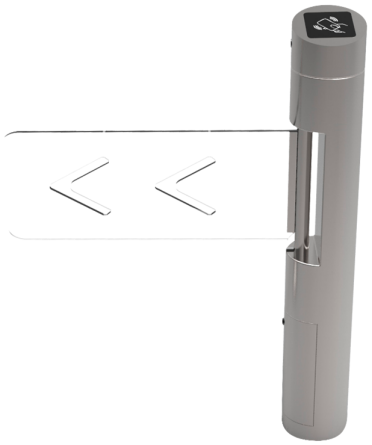

Características

- Puerta motorizada de un solo acceso bidireccional
- Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
- Ancho de acceso 600 mm sobre el poste
- Indicador LED
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (Tiempos de aperturas, Contador, Entradas de relé) con display
- Placa secundaria de conexión a placa principal
- Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barrera acrílica
- Modos de configuración: Uno o dos sentidos, Paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play
- Diseño ergonómico
- Tapa universal para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	TS-SB505-600
Controladora	Placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de accesos con display
Movimiento de barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica. En sentido de la marcha Entrada o Salida
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio
Seguridad	Anti-tailigating configurable con sonido y cierre
Compatibilidad	Integrable con cualquier control de accesos de terceros Plug & Play / Tapas Universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y control de accesos en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 con puerta motorizada acrílicas
Velocidad de paso	30-35 personas/minuto
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / 60W max.
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +70º C
Dimensiones de línea	600 mm
Dimensiones de paso	600 (An) x 160 (Fo) mm
Dimensiones	980 (Al) x 160 (An) x 160 (Fo) mm
Peso	35 Kg