
Control de Accesos / Tornos / Pasillo Motorizado

TS-SB505-900

TURBOO

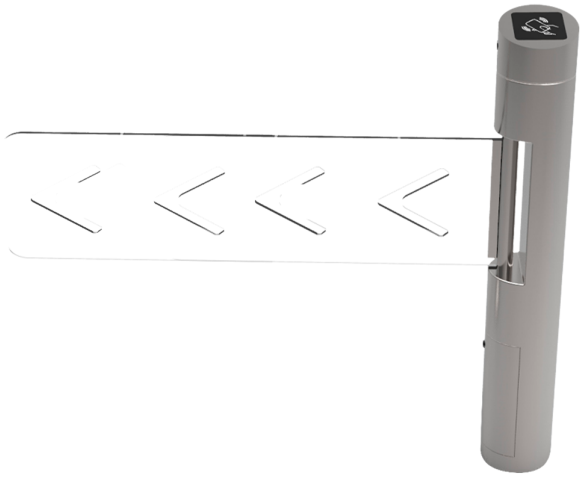

Características

- Puerta motorizada de un solo acceso bidireccional
- Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
- Ancho de paso de 900 mm sobre el poste
- Apto para acceso de personas con movilidad reducida
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
- Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barrera acrílica
- Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
- Diseño ergonómico
- Tapa universal para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	TS-SB505-900
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapa universal para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 con puerta en acrílico y tapa de PC
Velocidad de paso	30-35 personas/minuto
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / 60 W máx.
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +70º C
Dimensiones de línea	900 mm
Dimensiones de paso	900 (An) x 160 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	980 (Al) x 160 (An) x 160 (Fo) mm
Peso	35 kg