Accesorios IT y Seguridad / Cables

UTP6-305-BC-LSZH-Dca

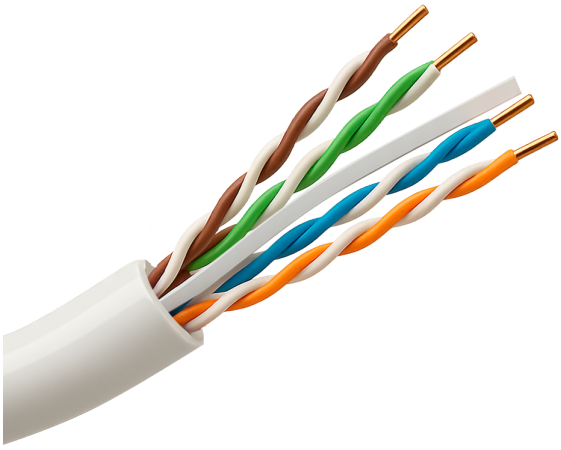

Características

- Bobina de cable
- 305 m
- UTP
- Categoría 6
- Conductor 24AWG rígido
- Gris
- Libre de Halógenos, retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1

Especificaciones

Longitud	305 m
Categoría	6
CPR Class	Dca-S1,d2,a1
Conductor	4 Pares bc x 24AWG flexible
Aislamiento del conductor	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diámetro de la cubierta exterior	5 mm
Material de la cubierta exterior	LSZH
Color cubierta	Gris
Fluke Test	Cumple con 90m Fluke test, IEC 60332-1
Certificación	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019