
Accesorios IT y Seguridad / Cables

# UTP6A-500-LSZH-Dca

## Safire

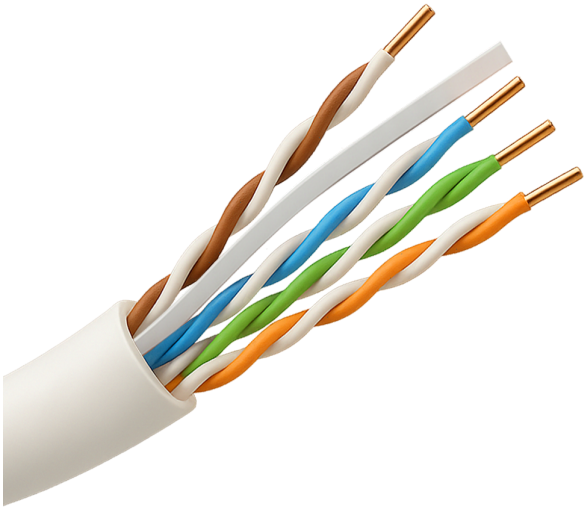

## Características

- Safire
- Bobina de cable
- Longitud 500 m
- UTP
- Categoría 6A
- Conductor OFC/BC
- Diámetro 23 AWG 0,56mm
- Aislamiento HDPE
- Cubierta exterior LSZH
- Cumple con 90m Fluke test
- Resistencia de aislamiento ?95?/km
- Certificado CPR
- Clase de protección contra incendios: Dca-S1,d2,a1
- Se suministra en bobina de madera
- Color blanco-gris
- Certificado ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Safire |
| **Apantallamiento** | U/UTP |
| **Categoría** | Categoría 6A |
| **Longitud** | 500 metros |
| **Conductor** | Material: OFC, Cobre puro<br>Diámetro: 23AWG 0.55±0.005 mm<br>Resistencia DC: ?95?/km |
| **Aislamiento** | Material: HDPE<br>Grosor: 0.21+0.03mm<br>Diámetro: 0.98±0.05 mm<br>Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron |
| **Cubierta** | Material: LSZH Dentado<br>Diámetro: 6.0±0.3 mm<br>Grosor: 0.55±0.15 mm<br>Resistencia a la tracción: >10 Mpa<br>Color: blanco |
| **Hilo de desgarro** | Si |
| **Cruceta separadora** | Si |
| **Instalación** | Interior |
| **Certificado CPR** | Dca-S1,d2,a1 |
| **Temp.de funcionamiento** | -20??75? |
| **Embalaje** | Bobina de madera |
| **Dimensión del embalaje** | 380 x 200 x 200mm |
| **Normativa** | ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 |
| **Fluke Test** | Cumple con 90m Fluke test, IEC 60332-1 |