
Control de Accesos / X-Security / Autónomos

XS-AC6214-FMFR-WPOE

X-SECURITY

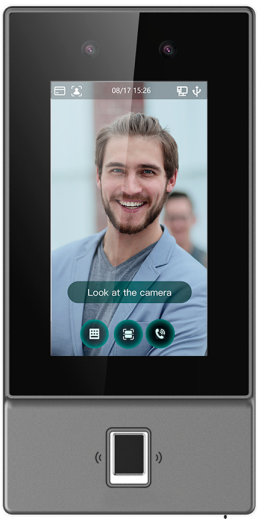

Características

- X-Security
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta MF, huella, reconocimiento facial, QR, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 4.3" TFT a color táctil
- Capacidad 6.000 caras, 10.000 tarjetas, 6.000 huellas y 300.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, OSDP y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Función anti-pass back
- Compatible con software SmartPSS
- Apto para exterior IP65
- Alimentación PoE estándar

Especificaciones

Marca	X-Security
Modelo	XS-AC6214-FMFR-WPOE
Capacidad	Hasta 6.000 caras, 6.000 huellas y 10.000 tarjetas/QR y 6.000 contraseñas
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	4.3" LCD TFT táctil a color
Resolución de pantalla	272 x 480
Cámara	2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB, OSDP y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 1 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Funciones especiales	Anti-pass back
Software	SmartPSS
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	90 (An) x 180 (Al) x 27 (Fo) mm
Peso	700 g