
CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

# XS-IPPT010CA-4P-WIZCOLOR

## X-SECURITY

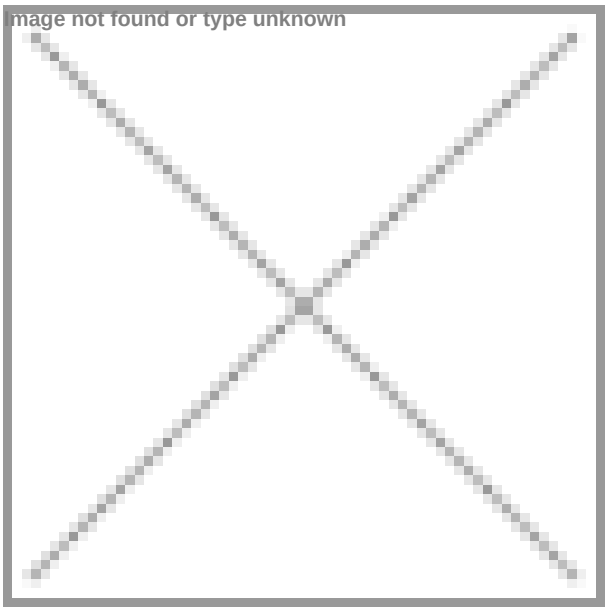


## Características

- X-Security
- Cámara PT IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel
- Lente PTZ 4mm
- Iluminación mínima 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) | 0 lux con luz
- Alcance Luz blanca 30m
- Alarma
- DWDR
- 3DNR
- Audio bidireccional
- Micrófono y Altavoz integrados
- Grabación en tarjeta MicroSD hasta 512GB
- Detección de humanos con disuasión activa
- Compresión Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-Security |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8” STARVIS CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2560×1440) |
| **Lente** | 4 mm |
| **Tasa Main Stream** | 4M/1080p/720p@(1–25/30 fps) |
| **Tasa Exra Stream** | D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
| **Compresión** | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG |
| **Iluminación mínima** | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE)<br>0 lux con luz |
| **IVS** | Tripwire; intrusión |
| **Wizcolor** | Imágenes a color real 24/7 incluso en condiciones de baja iluminación y oscuridad. |
| **Detección humana** | Sí |
| **Mejoras de imagen** | DWDR, BLC, HLC, 3D-NR, IVS, ROI, Privacy Masking |
| **Día / Noche** | Color/Blanco y negro |
| **Active Deterrence** | Advertencia de luz blanca, Alarma de advertencia de sonido |
| **Interfaz de red** | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11n/b/g) / Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 512GB |
| **Audio** | Altavoz y micrófono incorporado |
| **Compresión de audio** | PCM, G.711A, G.711Mu |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 55º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | ?129.3 (mm) x 153.5 (mm) |
| **Peso** | 1 Kg |