Control de Accesos / Parking / Barreras

# ZK-BGM1000L-45BOOM

## ZKTECO




## Características

- ZKTeco
- Barrera para parking
- Brazo recto de 4.5 metros
- Brazo con LEDs indicadores de estado y tira de goma anticolisiones
- Apertura a izquierdas
- Indicadores LED en mueble
- Motor cepillado sin escobillas: 3.000.000 de ciclos sin mantenimiento
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- Soporta batería de respaldo
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Apta para exterior
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- No conectar el radar ZK-VR10 y los LED del brazo simultáneamente a la placa de la barrera
- No se debe mantener el brazo de la barrera levantado de manera continua
- Configuración y aperturas mediante APP ZKEasyGo por Bluetooth

## Especificaciones

### ZK-BG1000-BOOM145-L


| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | ACC-BG1000-BOOM145-L |
| **Tipo de brazo** | Brazo recto |
| **Longitud del brazo** | 4.5 m |
| **Características** | LEDs indicadores de estado<br>Tira de goma anticolisiones |
| **Material** | Aleación de aluminio |
| **Acabado** | Recubrimiento de pintura blanca con rayas rojas |


### ZK-PB-BGM1000L

| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | PB-BGM1000L-ZK |
| **Indicadores LED** | Indicadores LED de estado de la barrera |
| **Movimiento de barrera** | Subida y bajada |
| **Modo de emergencia** | Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida)<br>Apertura manual de barrera para emergencia |
| **Seguridad** | Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo |
| **Comunicación inalámbrica** | Bluetooth para APP ZKEasyGo (apertura y configuración) |
| **Tipo de motor** | Motor cepillado sin escobillas |
| **Fiabilidad** | 3.000.000 de ciclos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V / Batería DC 24 V |
| **Distancia de control remoto** | ? 30 m<br>Admite hasta 12 mandos a distancia de manera simultánea |
| **Temp. funcionamiento** | -35 ºC ~ +70 ºC |
| **Tipo de brazo** | Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud) |

| | |
|---|---|
| **Máxima velocidad de operación** | 1.5 s (brazo de 3 metros)<br>2.5 s (brazo de 4.5 metros) |
| **Dimensiones** | 1020 (Al) x 350 (An) x 306 (Fo) mm |
| **Peso** | 45 kg |
| **Grado de protección** | Apta para exterior |

## Dimensiones

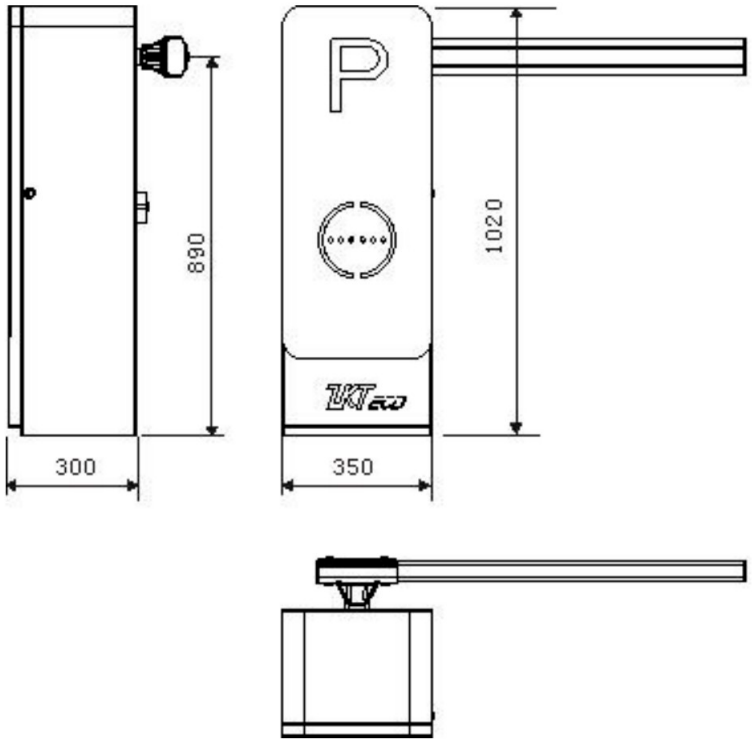

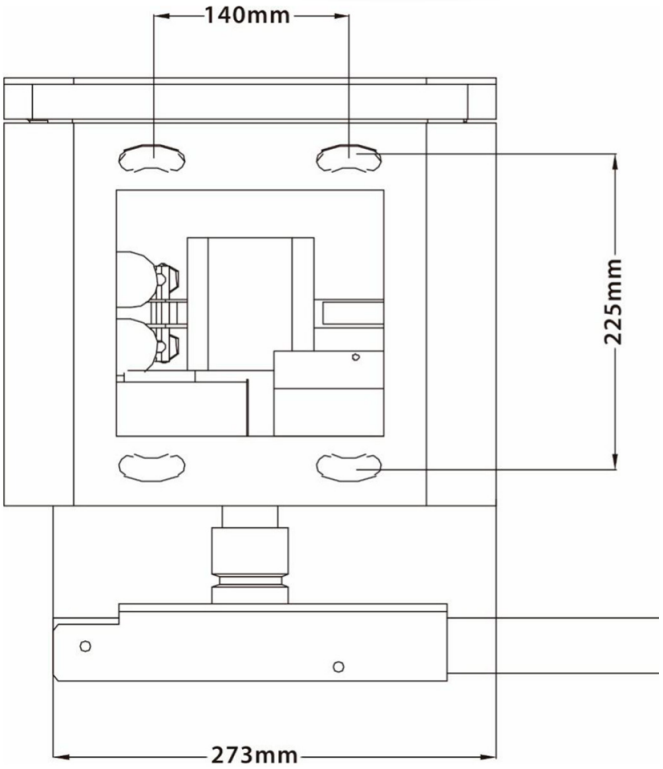
140mm
225mm
273mm