
Control de Accesos / Parking / Barreras

ZK-BGM1000R-45BOOM

ZKTECO

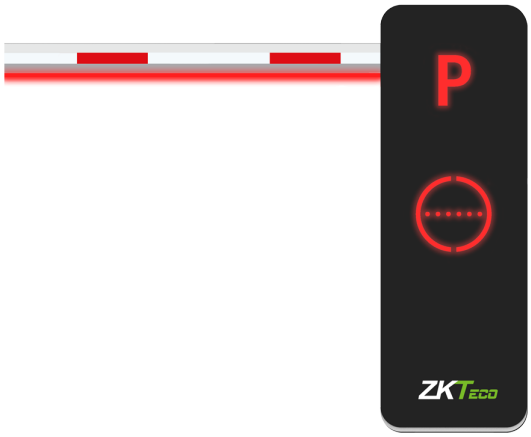

Características

- ZKTeco
- Barrera para parking
- Brazo recto de 4.5 metros
- Brazo con LEDs indicadores de estado y tira de goma anticolisiones
- Apertura a derechas
- Indicadores LED en mueble
- Motor cepillado sin escobillas: 3.000.000 de ciclos sin mantenimiento
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- Soporta batería de respaldo
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Apta para exterior
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- No conectar el radar ZK-VR10 y los LED del brazo simultáneamente a la placa de la barrera
- No se debe mantener el brazo de la barrera levantado de manera continua
- Configuración y aperturas mediante APP ZKEasyGo por Bluetooth

Especificaciones

ZK-BG1000-BOOM145-L


Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-BG1000-BOOM145-L
Tipo de brazo	Brazo recto
Longitud del brazo	4.5 m
Características	LEDs indicadores de estado Tira de goma anticolisiones
Material	Aleación de aluminio
Acabado	Recubrimiento de pintura blanca con rayas rojas


ZK-PB-BGM1000R

Marca	ZKTeco
Modelo	PB-BGM1000R-ZK
Indicadores LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Comunicación inalámbrica	Bluetooth para APP ZKEasyGo (apertura y configuración)
Tipo de motor	Motor cepillado sin escobillas
Fiabilidad	3.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 24 V
Distancia de control remoto	? 30 m Admite hasta 12 mandos a distancia de manera simultánea
Temp. funcionamiento	-35 ºC ~ +70 ºC
Tipo de brazo	Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud)

Máxima velocidad de operación	1.5 s (brazo de 3 metros) 2.5 s (brazo de 4.5 metros)
Dimensiones	1020 (Al) x 350 (An) x 306 (Fo) mm
Peso	45 kg
Grado de protección	Apta para exterior

Dimensiones

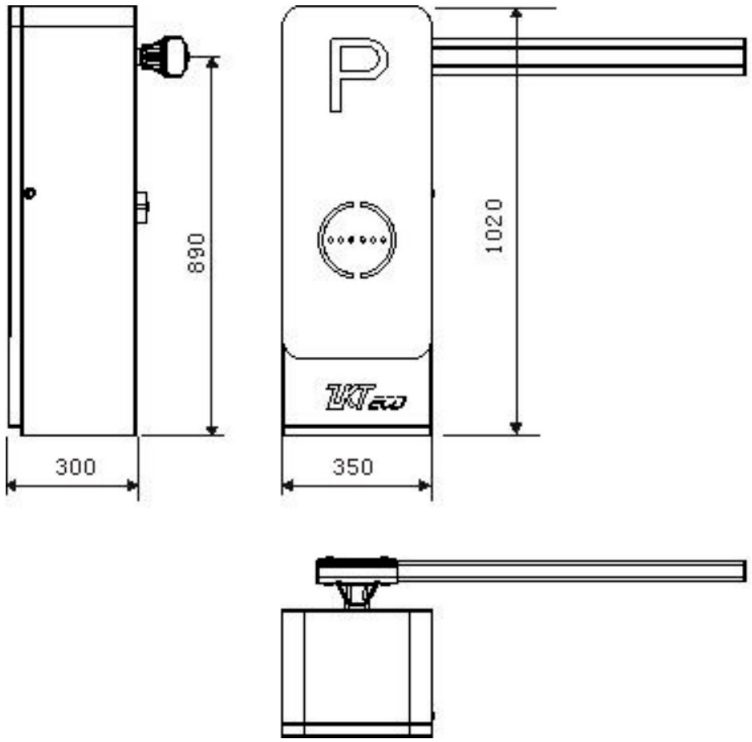

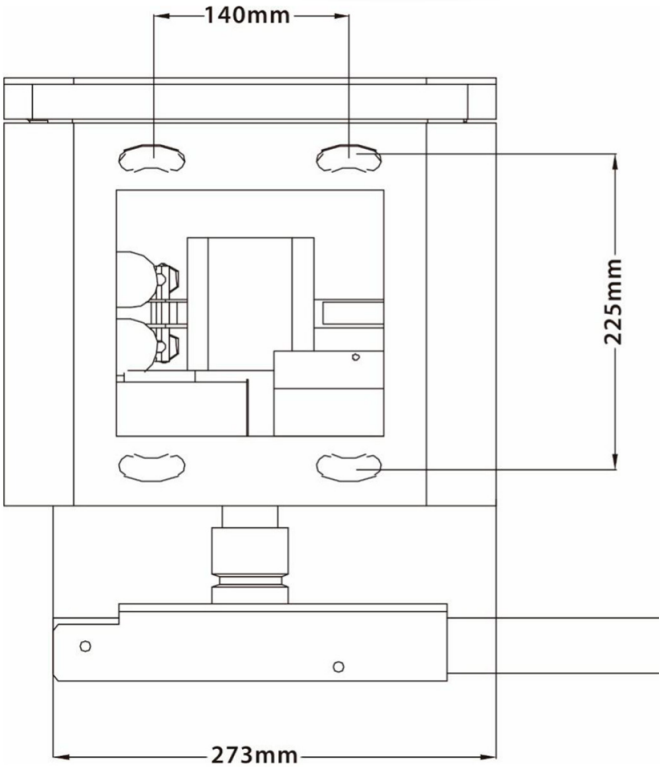
140mm
225mm
273mm