
Control de Accesos / Parking / Barreras

# ZK-PROBG3030R-BOOM

## ZKTECO

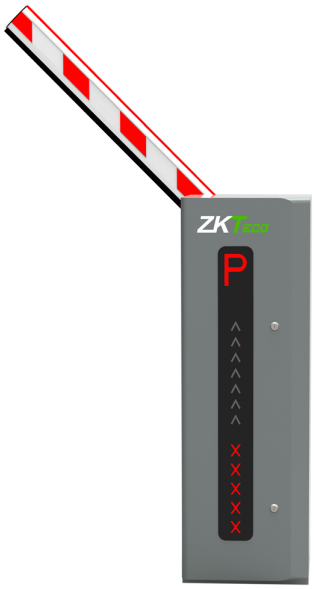


## Características

- ZKTeco
- Barrera para parking
- Brazo recto de 3 metros con LEDs indicadores de estado y tira de goma anticolisiones
- Apertura a derechas
- Indicadores LED incluidos también en el mueble
- Servomotor: 5.000.000 de ciclos sin mantenimiento
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- Soporta batería de respaldo
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Apta para exterior
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- No mantener el brazo de la barrera levantado de manera continua para evitar deterioro del mecanismo

## Especificaciones

### ZK-PROBG-BOOM130-L

| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | ACC-PROBG-BOOM130-L |
| **Tipo de brazo** | Brazo recto |
| **Longitud del brazo** | 3 m |
| **Características** | LEDs indicadores de estado<br>Tira de goma anticolisiones |
| **Material** | Aleación de aluminio |
| **Acabado** | Recubrimiento de pintura blanca con rayas rojas |

### ZK-PB-PROBG3030R-LED

| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | PB-PROBG3030R-LED |
| **Indicador LED** | Indicadores LED de estado de la barrera |
| **Movimiento de barrera** | Subida y bajada |
| **Modo de emergencia** | Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida)<br>Apertura manual de barrera para emergencia |
| **Seguridad** | Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo |
| **Tipo de motor** | Servomotor |
| **Fiabilidad** | 5.000.000 de ciclos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V / Batería DC 24 V |
| **Distancia de control remoto** | ? 30 m<br>Admite hasta 16 mandos a distancia de manera simultánea |
| **Temp. funcionamiento** | -40 ºC ~ +75 ºC |
| **Tipo de brazo** | Sin brazo (apta para brazo recto de 3 m) |
| **Máxima velocidad de operación** | 0.9 s |

| | |
|---|---|
| **Material del poste** | Acero con tratamiento de pintura en polvo |
| **Dimensiones** | 1000 (Al) x 360 (An) x 330 (Fo) mm |
| **Peso** | 48 kg |
| **Protección** | Apta para exterior |

## Dimensiones

