
Control de Accesos / Parking / Barreras

ZK-PROBG3060R-BOOM

ZKTECO

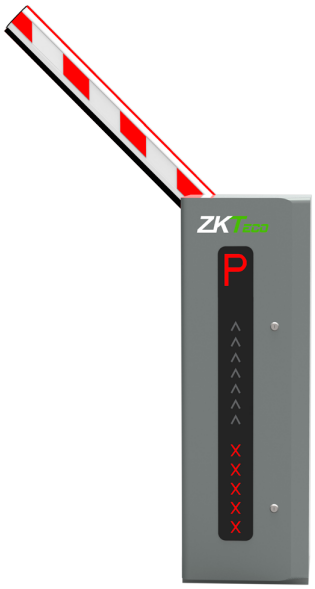

Características

- ZKTeco
- Barrera para parking
- Brazo recto telescópico regulable entre 3 y 6 metros
- Brazo con LEDs indicadores de estado y tira de goma anticolisiones
- Apertura a derechas
- Indicadores LED en mueble
- Servomotor: 5.000.000 de ciclos sin mantenimiento
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- Soporta batería de respaldo
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Apta para exterior
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- Uso obligatorio del soporte vertical ZK-BG-BRACKET (no incluido en el precio) para brazos de más de 5 metros de longitud
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- No se debe mantener el brazo de la barrera levantado de manera continua

Especificaciones

ZK-PROBG3060R-LED

Marca	ZKTeco
Modelo	PB-PROBG3060R-LED
Indicador LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Tipo de motor	Servomotor
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 24 V
Distancia de control remoto	? 30 m Admite hasta 16 mandos a distancia de manera simultánea
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +75 ºC
Tipo de brazo	Sin brazo (apta para brazo recto de hasta 6 m)
Máxima velocidad de operación	0.9 s (brazo de 3 metros) 2.5 s (brazo de 4.5 metros) 4.5 s (brazo de 6 metros)
Material del poste	Acero con tratamiento de pintura en polvo
Dimensiones	1000 (Al) x 360 (An) x 330 (Fo) mm
Peso	48 kg
Protección	Apta para exterior
Soporte	Color blanco Altura regulable entre 77 y 102 cm

ZK-PROBG-BOOM160T-L

Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-PROBG-BOOM160T-L

Tipo de brazo	Brazo recto telescópico
Longitud del brazo	Regulable entre 3 y 6 m
Características	LEDs indicadores de estado Tira de goma anticolisiones
Material	Aleación de aluminio
Acabado	Recubrimiento de pintura blanca con rayas rojas

Dimensiones

