# ZK-TS-MARS-PRO-S1200

Torno de acceso bidireccional doble


Portillo con barrera acrílica plegable

Tiempos, alarmas y modos de apertura

Ancho de paso 650 mm | 10.000.000 ciclos

Fabricado en acero SPCC

Añade pasillos de acceso a ZK-TS-MARS-PRO-S1000

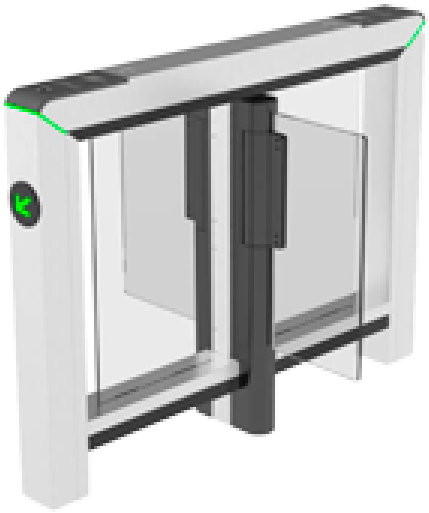

ZKTeco
Torno portillo motorizado doble de dos pasillos bidireccional
Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
Servomotor: movimiento de las puertas inicial acelerado y final decelerado
Ancho de paso de 650 mm con postes ultrafinos
Indicador LED
Modo de emergencia
Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
Placa secundaria de conexión a placa principal
Fabricado en acero SPCC y barreras acrílicas
Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos
Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
Diseño ergonómico
Tapas universales para lectores de tarjetas
Cada unidad añade un pasillo adicional a ZK-TS-MARS-PRO-S1000
ZK-TS-MARS-PRO-S1000 necesario para la instalación completa

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | TS-MARS-PRO-S1200 |
| **Controladora** | Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso |
| **Indicador LED** | Indicador LED de estado del torno |
| **Movimiento de la barrera** | Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida) |
| **Modo de emergencia** | Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio |
| **Seguridad** | Anti-tailgating configurable con sonido y cierre |
| **Compatibilidad** | Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID |
| **Modos de configuración** | Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto |
| **Material de fabricación** | Acero SPCC con puertas en acrílico y tapas de PC |
| **Velocidad de paso** | 30 personas/minuto |
| **Sensor infrarrojo** | 16 pares de sensores infrarrojos |
| **Fiabilidad** | Servomotor<br>10.000.000 de ciclos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V / 70 W máx. |
| **Temp. funcionamiento** | -20º C ~ +65º C |
| **Dimensiones de línea** | 650 mm (torno intermedio, tamaño 325 mm) |
| **Dimensiones de paso** | 325 (An) x 1360 (Fo) mm |
| **Dimensiones** | 1020 (Al) x 120 (An) x 1360 (Fo) mm |
| **Peso** | 65 kg |
| **Protección** | Interior |