

ARCHITECTURAL
LIGHTING
EXTERIOR

 **Arcluce**



REGARDER VERS L'AVENIR DE LA LUMIÈRE.

Il existe une éthique de la lumière qui a toujours guidé notre manière de concevoir et d'innover. Nous croyons qu'éclairer, c'est prendre soin des espaces, des personnes et de l'environnement qui nous entoure. La lumière naturelle reste pour nous le modèle le plus pur, un équilibre parfait entre fonctionnalité et beauté, que nous cherchons à respecter et à reproduire dans chacune de nos solutions.

Notre recherche s'appuie sur ce principe et se traduit par un engagement concret en faveur de la durabilité et de l'innovation responsable. Chaque jour, nous travaillons à réduire l'impact environnemental de nos produits, en développant des technologies capables d'allier efficacité énergétique, qualité visuelle et respect de la planète. Cette évolution continue nous permet d'améliorer sans cesse les performances, de réduire les émissions de CO₂ et de garantir un confort visuel optimal dans tous les environnements, publics ou privés.

La certification PEP Ecopassport témoigne de la transparence du cycle de vie de nos produits, tandis que notre adhésion aux principes Dark Sky reflète notre volonté de limiter la pollution lumineuse et de redonner toute sa valeur au ciel nocturne.

Regarder vers l'avenir de la lumière, c'est pour nous innover avec conscience, investir dans des solutions qui allient esthétique, bien-être et durabilité. Car la lumière, lorsqu'elle est pensée avec respect, n'éclaire pas seulement les espaces : elle éclaire aussi nos choix.

Arcluce S.p.A.

COMMENT LIRE LE CATALOGUE

CODIFICATION DES OPTIQUES

	Spot	< 10°
	Narrow	< 15°
	Medium	< 25°
	Flood	< 40°
	Wide flood	< 60°
	Very wide flood	< 80°
	Ultra wide flood	< 100°
	Extra wide flood	> 100°
	Asymmetric	
	Wall washer	
	Elliptic	
	Adjustable	
	RGB	
	RGB white	

Stone

	1 way
	2 way
	Radial

Bollard

	1 way
	2 way
	3 way
	Radial

Urban

	type I - type II - type III - type IV
	type V - type VS
	type ZCR / type ZCL

CLASSIFICATION

	Ouverture d'encastrement.
	Technopolymère résistant à l'essai au fil incandescent à 850 °C.
	Charge statique admissible.
	Cool-Glass Basse température de la surface du verre de protection.
	Surface exposée au vent.
	Vitesse maximum de passage 20 Km/h.
	Résiste au passage de piétons.
	CE est l'abréviation pour Conformité Européenne et indique la conformité des produits aux qualités essentielles des directives communautaires européennes.
	European Norms Electrical Certification Marque européenne de certification délivrée par les organismes de certification des pays européens signataires de l'accord "Lum Agreement".
	Degré de résistance au feu.
	Applications recommandées.
	Lampes GU10 à LED.
	Degré de protection IP
	Code IK: Degrés de protection procurés par les enveloppes matériels électriques contre les impacts mécaniques externes suivant la norme EN 62262.

Code IK	Énergie d'impact en Joule
IK01	0,15
IK02	0,2
IK03	0,35
IK04	0,5
IK05	0,7
IK06	1
IK07	2
IK08	5
IK09	10
IK10	20

> ICÔNES

COULEURS DE PRODUCTION

○ 11	Blanc (proche à RAL 9010)
● 12	Noir (proche à RAL 9005)
● 15	Vert Milan (proche à RAL 6005)
● 16	Gris (proche à RAL 7024)
● 21	Aluminium (proche à RAL 9006)
● 23	Corten / Rouille (proche à RAL 8011)
● 30	Acier (INOX AISI 316L)
● 34	Alluminio Naturale
● 99	Couleurs sur demande Majoration selon quantité.

* L'ajout de la lettre M au code couleur (par exemple « -11M ») indique un traitement de type **Marine Grade**, spécialement conçu pour accroître la résistance à la corrosion dans les environnements marins et à forte salinité.

DEGRÉ DE PROTECTION

IP20	Protégé des corps solides Ø > 12 mm.
IP23	Protégé des corps solides Ø > 12 mm et pluie.
IP40	Protégé des corps solides Ø > 1 mm.
IP43	Protégé des corps solides Ø > 1 mm et pluie.
IP44	Protégé des corps solides Ø > 1 mm et les giclées d'eau.
IP54	Protégé de la poussière et contre les giclées d'eau.
IP55	Protégé de la poussière et des jets d'eau.
IP65	Complètement protégé contre la poussière et protégé contre les jets d'eau.
IP66	Complètement protégé contre la poussière et protégé contre les jets d'eau sous pression.
IP67	Complètement protégé contre la poussière et étanche en cas d'immersion.
IP68	Complètement protégé contre la poussière et étanche en cas de submersion.

CLASSES D'ISOLATION ÉLECTRIQUE

Classes d'isolation électrique admises par les normes.



CLASSE I
Appareils avec toutes les parties métalliques
accessibles et mises à la terre.



CLASSE II
Appareils avec toutes les parties métalliques
accessibles à isolation renforcée ou double
isolation sans mise à la terre.



CLASSE III
Appareils fonctionnant à basse tension.

CÂBLAGES

Les appareils sont câblés pour fonctionner avec
voltage **230V/50Hz**. Voltages différents disponibles sur demande.

A	ON/OFF	Pas besoin de driver à distance (Alimentation 230V / 50Hz).
B	DALI	Câblé avec driver dimmable DALI.
E	BIP	Câblage double puissance avec commutation pour une réduction de puissance nocturne.
D	DIMM	Câblé avec driver dimmable 1-10V. Pour le câblage PUSH DIMM, la vérification de compatibilité est demandée.
P	PHASE-CUT	Câblé avec driver dimmable à découpage de phase.
R	PUSH	Câblé avec driver dimmable à PUSH DIMM.
T	BLE	Câblé avec dispositif de contrôle BLE.
F	DMX/RDM	Câblé avec driver DMX/RDM.
S	SNS	Câblé avec détecteur de présence.

Éclairage de secours

G	ON/OFF-E	Câblé avec driver, autonomie 1 heure.
H	DALI-E	Câblé avec driver dimmable DALI, autonomie 1 heure.
Y	DALI-E	Câblé avec driver gradable DALI, autonomie de 1 heure et groupe d'urgence DALI.
M	BIP-E	Câblage double puissance avec commutation pour une réduction de puissance nocturne, autonomie 1 heure.
L	DIMM-E	Câblé avec driver dimmable 1-10V, autonomie 1 heure.
N	PHASE-CUTE	Câblé avec driver dimmable à découpage de phase, autonomie 1 heure.
U	BLE-E	Câblé avec dispositif de contrôle BLE, autonomie 1 heure.
V	SNS-E	Câblé avec détecteur de présence ou de luminosité, autonomie de 1 heure.
C	REM-D	Nécessite un driver déporté (vérifier sur le produit).
X	Accessoires	



📍 Sotkammon - Finland



📍 Dundonald Links - Scotland, UK

Arcluce souhaite remercier tous les concepteurs avec lesquels elle a eu le privilège de collaborer. Les défis relevés ensemble, les solutions techniques partagées et la confiance que vous nous avez accordée sont une source de fierté et d'inspiration constante. Ce catalogue est aussi le fruit de votre contribution. Merci.



L'entreprise	4
Index des produits	10
Comment lire le catalogue	16
Site Web	17

CATÉGORIES

	Encastrés avec indice de protection élevé	18
	Appareils à plafond	50
	Appareils d'éclairage pour façades	66
	Encastrés muraux	134
	Encastrés de sol	170
	Bornes	254
	Eclairage urbain	334
	Projecteurs pour l'extérieur	448
	Solutions multi-projecteurs	532

Optique Wall Washer	552
Technologie RGBW	554
Une lumière évolutive: le Tunable White	556
Contrôle de la lumière	558
Driver (specifications d'installation)	564
Index des codes (produits/accessoires)	565
Conditions générales de vente	576

Arcluce, depuis 1989


Arcluce S.p.A. est une entreprise italienne spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage pour les applications intérieures et extérieures.

Fondée en 1989, elle collabore avec des architectes, designers et bureaux d'études à travers le monde, promouvant une culture de qualité et de créativité qui a toujours caractérisé ses produits.



Au fil des années, l'entreprise a connu une croissance constante, portée par son engagement continu en matière de recherche et développement, ainsi que par le contrôle méticuleux de l'ensemble du processus de production.

De la conception à la réalisation, chaque étape est gérée dans son siège situé à San Zenone al Lambro, près de Milan.

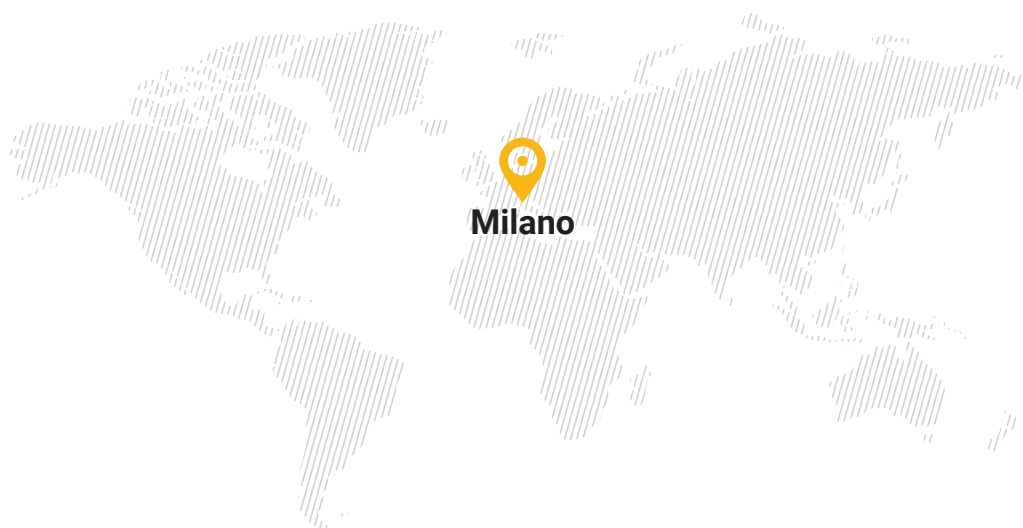

Cette combinaison d'expertise spécialisée, d'innovation et d'attention au détail se traduit par des produits design à la fois élégants et fonctionnels, capables de répondre aux exigences techniques et esthétiques de tout projet. Tous les produits Arcluce sont fabriqués à l'aide de technologies de pointe et de composants de la plus haute qualité, garantissant une fiabilité et une efficacité durables.



Expertise spécialisée

Arcluce allie une expertise technique et conceptuelle approfondie à une passion pour l'univers de la lumière et une longue tradition d'excellence, faisant d'elle un partenaire fiable et tourné vers l'avenir. L'entreprise propose une gamme complète de produits d'éclairage architectural, tant pour les espaces intérieurs qu'extérieurs, conçus pour sublimer les espaces avec une lumière précise, adaptée au style et à l'atmosphère souhaités.

Qualité certifiée


Tous les produits Arcluce sont soumis à des tests rigoureux afin de certifier leur conformité aux normes en vigueur et leur adhésion aux plus hauts standards de qualité. À partir de cette année, le laboratoire photométrique Arcluce est officiellement certifié par UL, une reconnaissance qui atteste de l'excellence de ses processus d'essai et de la fiabilité totale des résultats obtenus. L'entreprise s'engage à garantir que chaque solution d'éclairage offre des performances exceptionnelles, une efficacité énergétique optimale et une fiabilité durable.



Arcluce S.p.A.
travaille avec Système de Qualité UNI EN ISO
9001:2015. Certificat CISQ/CSQ n. 9105.ARCL.



Laboratoire photométrique autorisé par **UL Solutions**

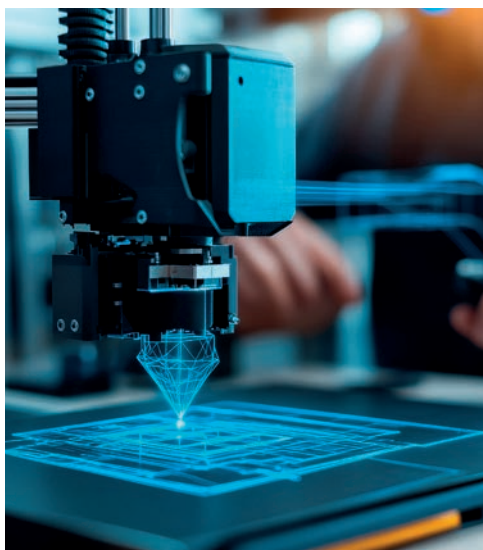


Innovation

Avec plus de 35 ans d'expérience, Arcluce a démontré sa capacité à évoluer et à innover en réponse aux avancées technologiques du secteur et aux demandes toujours changeantes du marché, en créant de nouveaux concepts et produits. L'entreprise investit continuellement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions d'éclairage à la pointe de la technologie, caractérisées par des designs uniques et élégants.




Show room

Spécifiquement conçu pour les professionnels du secteur, le showroom d'Arcluce offre une expérience interactive permettant aux visiteurs de suivre une visite guidée à l'aide d'une tablette. Les produits peuvent être allumés et réglés individuellement afin d'évaluer pleinement leurs caractéristiques techniques et structurelles.

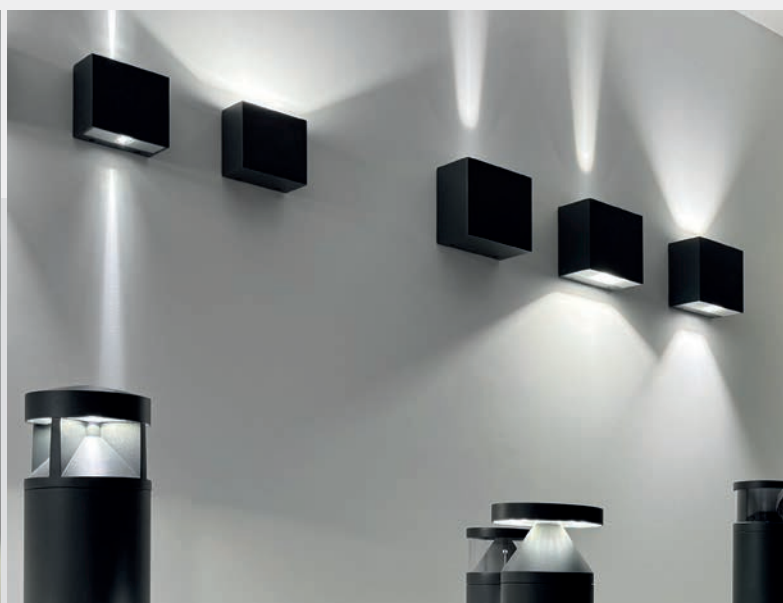

Consultation

Arcluce offre des services de conseil en éclairage complets, accompagnant les designers, planificateurs et architectes dans l'identification des solutions les plus adaptées aux exigences fonctionnelles et environnementales de tout projet. Ses techniciens utilisent des logiciels avancés pour concevoir des plans d'éclairage professionnels et supervisent toutes les étapes du projet, de l'idée initiale à l'installation.

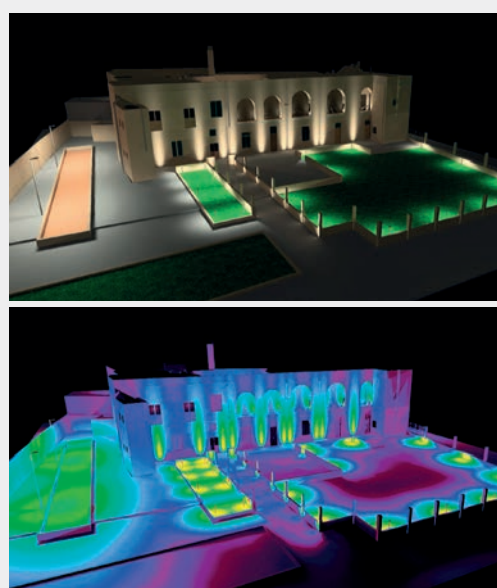

Engagement envers la durabilité

En 2025, Arcluce franchit une étape importante en adoptant la méthodologie d'évaluation du cycle de vie (LCA), qui permet d'évaluer et de suivre scientifiquement l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie, obtenant ainsi les premières FDES certifiées **PEP Ecopassport**. Pour l'entreprise, la durabilité n'est pas seulement une valeur éthique, mais un pilier de sa stratégie, visant à créer des solutions qui favorisent un avenir plus lumineux et plus respectueux de l'environnement.



Arcluce adhère aux lignes directrices de l'Agenda 2030 pour le développement durable et promeut un modèle de production fondé sur l'innovation, l'efficacité et la responsabilité environnementale

■ Matériaux écologiques:

Tous les produits Arcluce sont conçus à partir de matériaux durables et recyclables, réduisant ainsi leur impact environnemental et promouvant une empreinte écologique minimale.

■ Efficacité énergétique:

L'entreprise développe des systèmes d'éclairage à haute efficacité énergétique, garantissant des performances supérieures tout en contribuant à la réduction des émissions de CO₂. Ces solutions s'inscrivent pleinement dans les objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique.

■ Processus de production responsables:

Les processus de fabrication d'Arcluce sont optimisés pour limiter les déchets et favoriser le recyclage des matériaux, répondant ainsi aux objectifs de consommation responsable.

■ Durabilité urbaine:


En collaboration avec des architectes et des urbanistes, Arcluce conçoit des solutions d'éclairage conformes aux réglementations environnementales, contribuant à la création d'espaces durables, qu'ils soient urbains ou naturels.

■ Innovation durable:

Les investissements dans la recherche et le développement permettent à l'entreprise de proposer des produits qui améliorent le confort visuel, optimisent l'efficacité énergétique et respectent l'environnement, alliant ainsi innovation et durabilité.

Certification DarkSky


En cohérence avec ces valeurs, Arcluce a également obtenu la certification DarkSky pour plusieurs produits, une reconnaissance internationale qui récompense les solutions d'éclairage conçues pour réduire la pollution lumineuse et préserver la visibilité naturelle du ciel nocturne. Ces appareils garantissent un contrôle optimal de la lumière et une dispersion minimale vers le haut, contribuant ainsi à l'élévation des normes de qualité, d'efficacité et de durabilité dans le secteur de l'éclairage.



LUNIO



CONO




CONO Caténaire



MIKO Grande



MIKO Bollard



PIXOL150 bollard




PIXOL150
façades oneway



INDEX DES PRODUITS

ENCASTRÉS AVEC INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



RAY25/55

20



RAY110
RAY110 short
RAY180 short

26



NAPO

38



NADIR-IN

42



RAYLINEA

46

APPAREILS À PLAFOND



DOT

52



INTIS

56



PIXOL110/150/200

60



NEW PANDA210/270

72



NEW PANDA-Q210/270

80



KRION

118



KRION short

128

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE POUR FAÇADES



DOT

52



MIKO

68



NEW PANDA210/270

72



NEW PANDA-Q210/270

80



PIXOL110/150/200

88



ELLIS1/2

100



TULA

106



KOMPASS

114



KRION


118



**KRION
short**

128

ENCASTRÉS MURAUX



THUNDER25/55

136



THUNDER65

146



THUNDER110/180

150



NAPO

38



KAMPUS

156



RENIO

160



**KRION-IN
short**

166




T-RAIL

246

INDEX DES PRODUITS

ENCASTRÉS DE SOL



STONE25/55

172



INGROUND110
INGROUND 110 short

198



KRION-IN

228



STONE180 short

178



INGROUND180
INGROUND180 short

206



KRION-IN
short

238



INGROUND25/55/90

184



INGROUND260

214



T-RAIL

246



INGROUND65

194



QUAD200

220




LINEA-IN

250

BORNES

	MIKO 256		NEW KLOU-1K 180 290		GOTHIC 110/180 312
	NEW LAPIS 76 LAPIS 150 260		SOUL 180 294		KUBIX 180 318
	NEW KLOU 76 266		TULA 298		KOMPASS 322
	NEW KLOU 150 270		PIXOL 110/150 302		QUADRIO 180 326
	NEW KLOU 180 280				

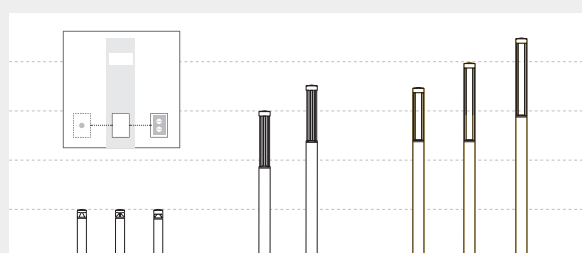

SMART FUNCTIONS

Solutions pour étendre la fonctionnalité des bornes et de l'aménagement urbain.

330

INDEX DES PRODUITS

ECLAIRAGE URBAIN




SOUL¹⁸⁰

336



QUADRIO¹⁸⁰

340



NEW LOYD¹⁸⁰

344



NEW LOYD

348



NEW HOLM

354



NEW BERG

360



ZOYA

366



VICTORY

372



BOULEVARD

378



MIKO Grande

382



LUNIO

390



LUNIO⁷

396



LUNIO STREET

400



FORMAT¹

406



KRANE

414



ELLIS²

418



CONO

422



CONO caténaire

428




ECO [Series]

432



APPAREILS FUTURE-PROOF

440





MÂTS

Solutions pour améliorer l'intégration fonctionnelle et esthétique de l'aménagement urbain.

442

PROJECTEURS POUR L'EXTÉRIEUR


	TITO 25/55/90 450		PIXOL 110/150/200 482		EQOS [Series] 516
	DUE DIECI DUE DIECI SPIKE/GU10 DUE DIECI top 460		MOTO 490		NADIR 524
	DUEVENTI DUEVENTI compact DUEVENTI top 466		FORMAT 1 496		KRION 118
	PANTHEON 2 472		ECO [Series] 502		KRION short 126
	LANDSPIKE 578				

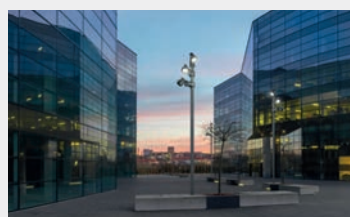

GRAPES

Solutions pour étendre les fonctionnalités des projecteurs.

534



SOLUTIONS MULTI-PROJECTEURS

Solutions pour intégrer des systèmes multi-projecteurs dans la conception de l'éclairage urbain.

538



NEW

TOUCH

Solutions compactes pour l'intégration des projecteurs dans l'espace architectural.

536

COMMENT LIRE LE CATALOGUE

TABLEAUX TECHNIQUES

Bollards 1

KLOU150 2

arcluce.it klou150 3

CLASSIC - ONEWAY Grey Optics 4



5

1 Catégories

2 Nom du produit

3 Critère de recherche sur le site

4 Version

5 Image représentative du modèle

6 Dessin technique

7 Classification

8 Code de produit

9 Type de faisceau

10 Nom du faisceau

12 Puissance électrique du luminaire (W)

12 Flux réel de l'appareil (lm)

13 Température de couleur (K)

14 Indice de Rendement Chromatique

15 Classes d'isolation électrique


16 Câblage

17 Alimentation électrique

18 Poids (Kg)

19 Dimensions (mm)

DIMENSIONS



6



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0861034A-840-16	one way	15W	750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz	3,5	150	500	-
0861033A-840-16	one way	15W	750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz	5	150	800	-

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

COMMENT REMPLIR LE CODE D'UN PRODUIT SUR DEMANDE

Code du produit

0879000

Câblage*

A

Température de couleur

-840

Couleur du produit

-21

Code final

0879000A-840-21

Exemples:

830 = CRI 80 3000K

840 = CRI 80 4000K

930 = CRI 90 3000K

940 = CRI 90 4000K

Câblage disponible
(vérifier sur le produit).

Couleurs de production
(vérifier sur le produit).

*CÂBLAGES

A	ON/OFF	P	PHASE-CUT
B	DALI	T	BLE
E	BIP	F	DMX/RDM
D	DIMM	S	SNS

Éclairage de secours

G	ON/OFF-E	N	PHASE-CUT-E
H	DALI-E	U	BLE-E
M	BIP-E	C	REM-D
L	DIMM-E	X	Accessoires

Les flux et les performances des appareils, indiqués sur les tableaux, sont susceptibles d'une tolérance de +/- 7%.

Les photographies et dessins correspondent à la qualité de reproduction de l'impression et ne sont pas contractuels. Les données techniques actualisées se trouvent sur notre site internet.

> SITE WEB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES DISPONIBLES SUR ARCLUCE.IT




Le site web arcluce.it est opérationnel.

Vous pouvez naviguer sur le moteur de recherche pour obtenir des informations sur les produits et leurs performances.

arcluce.it  nom du produit ou code produit

Liens vers les fiches techniques et les pièces jointes produits.

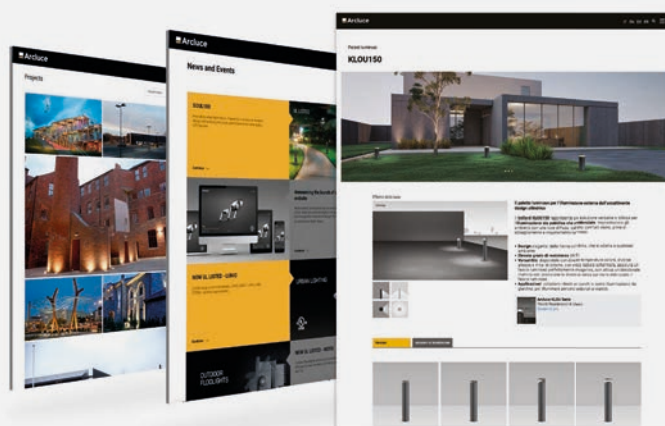


DOWNLOAD

- Fiche technique
- Photométrie LDT
- Photométrie IES
- BIM 3D Revit
- 3DS file
- DXF file
- Texte d'appel d'offre
- Image du produit
- Instructions d'installation
- Entretien et élimination
- Product chapter PDF

Optimisé, fonctionnel, toujours à jour.

Un moteur de recherche interne optimisé vous permet de trouver très rapidement le modèle ou le code produit qui vous intéresse. Chaque modèle est accompagné de textes et d'images de présentation, de fiches techniques détaillées, de dossiers techniques et d'exemples de projets réalisés.


Pour les architectes, les planificateurs, les concepteurs d'éclairage et les installateurs, vous trouverez des dessins 2D et 3D des produits, des courbes photométriques dans les formats les plus courants, des fiches techniques et des fichiers d'instructions de montage.

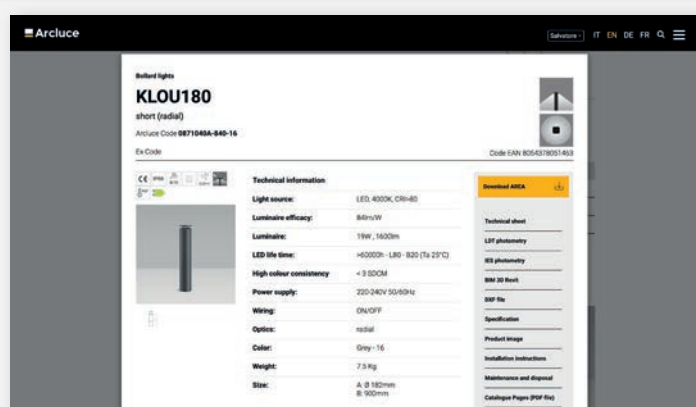



ENCASTRÉS AVEC INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ

Conçus pour mettre en valeur de manière discrète et fonctionnelle les environnements extérieurs, tels que les porches, les loggias et les grands espaces de passage, les luminaires encastrés Arcluce s'intègrent harmonieusement et naturellement à l'architecture. Leur structure robuste et résistante, qui s'allie à l'élégance et à la simplicité de leurs formes, les rend adaptés aux espaces particulièrement exposés aux conditions environnementales difficiles.



RAY25/55

20



NAPO

38



RAYLINEA

46



RAY110
RAY110 short
RAY180 short

26



NADIR-IN

42

RAY25/55

arcluce.it  ray25/55



RAY25



RAY55

Compact et robuste pour les espaces extérieurs exigeants

Les encastrés de la série RAY, avec leur structure en acier inoxydable AISI 316L, offrent un éclairage technique avec différents faisceaux (large, étroit ou elliptique) pour s'adapter à divers scénarios. Conçus pour l'éclairage des entrées, colonnes et détails architecturaux, ils s'intègrent élégamment dans les environnements extérieurs.



📍 Santa Lucia Palace, Castiglione del Lago - Perugia, Italy

LUMINAIRE

- Corps et cadre en acier inox AISI 316L électropoli.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Vitre en PMMA transparent anti-vieillessement ou en verre trempé résistant aux chocs thermiques de 5mm.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixation par clips à ressort en acier inoxydable.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (3 m).




Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

RAY25


arcluce.it ray25

Variantes Disponibles		Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	REM-D (C) driver not included	Câblage	
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)	CCT/CRI	<i>D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande.</i>
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)	Couleur	

CADRE EN ACIER INOX



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0322002C-830-30	medium 22°	2W	225lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,3	35	60	-
0322003C-830-30	wide flood 50°	2W	150lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,3	35	60	-
0322001C-830-30	elliptic 43°x26°	2W	225lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,3	35	60	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0322002C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,41	992
1,50	0,62	441
2,00	0,83	248
2,50	1,04	159
3,00	1,24	110



0322003C

wide flood 50°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,46	178
1,50	1,39	79
2,00	1,86	45
2,50	2,32	29
3,00	2,79	20



0322001C

elliptic 43°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,75	0,45	565
1,50	1,13	0,68	251
2,00	1,50	0,90	141
2,50	1,88	1,13	90
3,00	2,26	1,35	63




Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.

RAY25


arcluce.it  ray25

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3
conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire
IP68, 2 conducteurs.

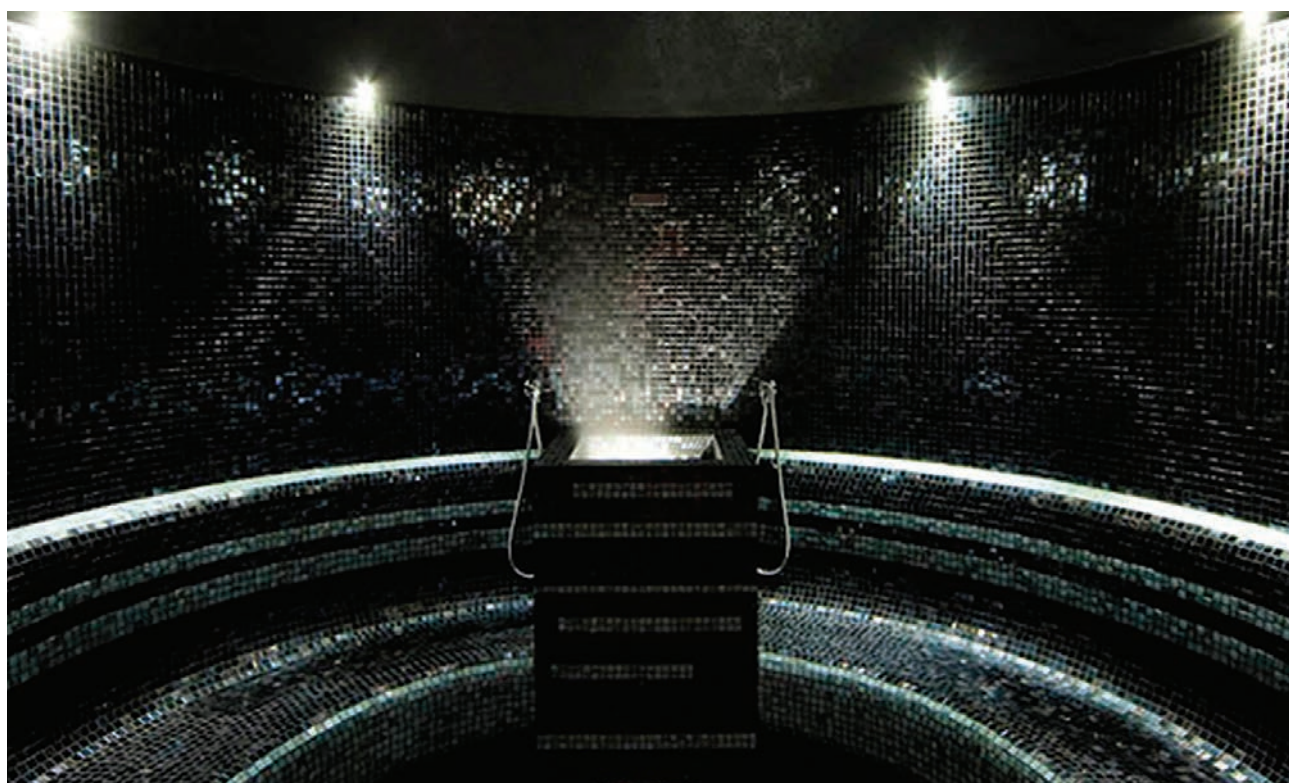

 San Donato Golf Resort & SPA - L'Aquila, Italy

RAY55

arcluce.it ray55


Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGB
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	

CADRE EN ACIER INOX



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0323003C-830-30	medium 25°	4W	425lm	80	3000K	⚡	REM-D	350mA	0,75	64	75	-
0323004C-830-30	wide flood 46°	4W	350lm	80	3000K	⚡	REM-D	350mA	0,75	64	75	-
0323002C-830-30	elliptic 44°x22°	4W	375lm	80	3000K	⚡	REM-D	350mA	0,75	64	75	-
0323001C-30	wide flood 46°	3W			RGB	⚡	REM-D	3x350mA	0,75	64	75	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0323003C

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	1500
1,50	0,70	675
2,00	0,90	380
2,50	1,15	240
3,00	1,40	170



0323004C

wide flood 46°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,90	440
1,50	1,30	200
2,00	1,75	110
2,50	2,20	70
3,00	2,60	50



0323002C

elliptic 44°x22°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,85	0,50	840
1,50	1,25	0,75	375
2,00	1,70	1,00	210
2,50	2,10	1,25	135
3,00	2,50	1,50	95



Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.




Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

RAY55


arcluce.it  ray55

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3
conducteurs.




Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire
IP68, 2 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 4/5
conducteurs.

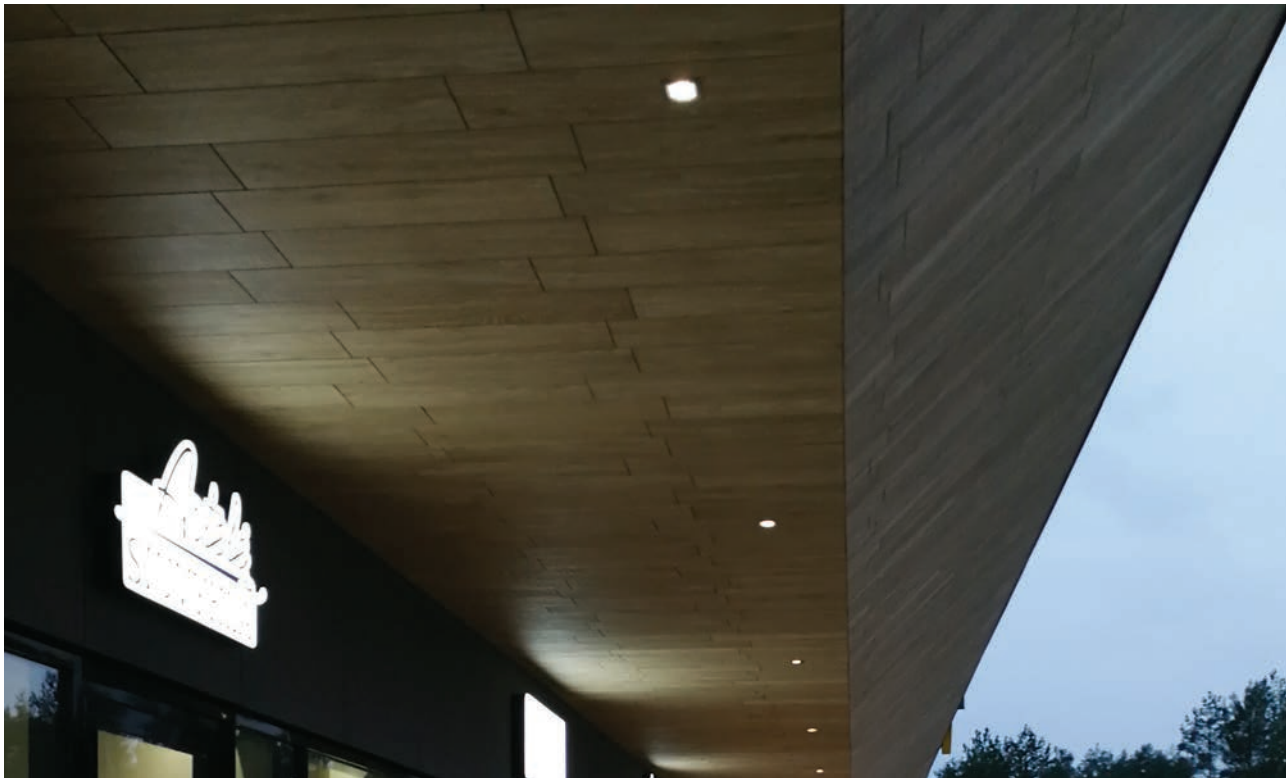

 Zali, Shopping Center - Vilnius, Lithuania

RAY110/110 short/180 short

arcluce.it  ray110/110 short/180 short



RAY110



RAY110 short



RAY180 short

Résistance sans compromis

Les encastrés de la série RAY combinent performance élevée et résistance aux intempéries, adaptés aux environnements intérieurs et extérieurs. Fabriqués en aluminium et acier inoxydable AISI 316L, ils proposent des optiques polyvalentes et des finitions de qualité pour répondre à différentes exigences de conception.



📍 Harwell Campus - Oxfordshire, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Cadre en aluminium moulé (EN 47100) or acier inoxydable AISI 316L avec bord biseauté.
- Contre-anneau en acier inox AISI 316L.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Presse-étoupe en technopolymère simple (RAY180 SHORT) ou double (RAY110 et RAY110 SHORT) pour connexion en cascade.
- Fixation avec des étriers réglables en acier inoxydable.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,7m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

Encastrés avec indice de protection élevé

RAY110

arcluce.it  ray110


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	
Couleur	30 Acier (INOX AISI 316L) 21 Aluminium (proche à RAL 9006)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

CADRE EN FONTE D'ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION - GU10



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0328001A-21	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,67	120	117	-
0328004A-21*	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,67	120	117	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.
*Version avec verre opale.

CADRE ROND EN ACIER INOXYDABLE - GU10



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0328006A-30*	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,86	119	117	-
0328002A-30	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,86	119	117	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.
*Version avec verre opale.

Versions avec verre opale.



0328004A 0328006A 0328005A



Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.


RAY110

arcluce.it  ray110

CADRE CARRÉ EN ACIER INOXYDABLE - GU10



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0328005A-30*	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,9	120	117	-
0328003A-30	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,9	120	117	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

*Version avec verre opale.



 Aura Town Centre - Queensland's Sunshine Coast, Australia

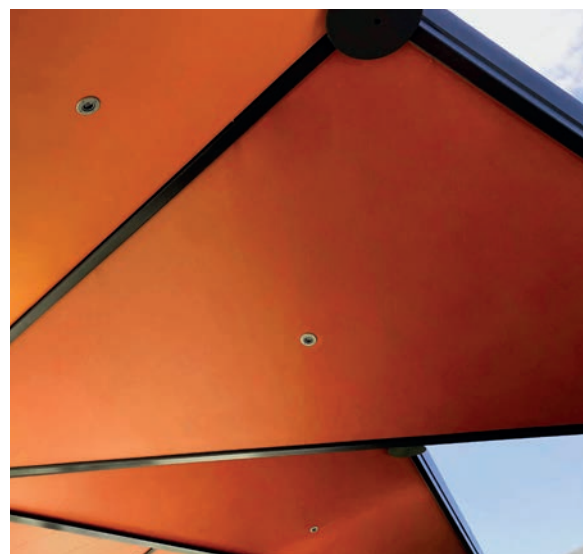

RAY110 SHORT

arcluce.it ray110 short

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
RGBW

Couleur  30 Acier (INOX AISI 316L)
 21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 11 Blanc (proche à RAL 9010)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage


CCT/CRI D'autres températures de couleur sont disponibles **sur demande**.

Couleur **Sur demande, autres couleurs.**
 99

CADRE EN FONTE D'ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0326015C-840-21	 spot 10°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,72	120	68	-
0326006C-840-21	 medium 24°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,72	120	68	-
0326020C-840-21	 wide flood 47°	4W	525lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,72	120	68	-
0326009C-840-21*	 extra wide flood 103°	4W	120lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	0,72	120	68	-
0326003C-840-21	 elliptic 10°X54°	4W	550lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,72	120	68	-
0326023C-840-21**	 wall washer Imax=20°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,72	120	68	-
0326029C-21	 spot 10°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,72	120	68	-
0326030C-21	 medium 24°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,72	120	68	-
0326031C-21	 wide flood 47°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,72	120	68	-
0326032C-21	 elliptic 10°X54°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,72	120	68	-
0326033C-21	 wall washer Imax=20°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,72	120	68	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


* Version avec verre opale. ** Version Wall Washer.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0326015C

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	9777
1,50	0,28	4345
2,00	0,38	2444
2,50	0,47	1564
3,00	0,57	1086



0326006C

medium 24°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,43	2862
1,50	0,64	1272
2,00	0,86	715
2,50	1,07	458
3,00	1,29	318



0326020C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	778
1,50	1,30	346
2,00	1,74	195
2,50	2,17	125
3,00	2,61	86



0326009C

extra wide flood 103°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,51	47
1,50	3,77	21
2,00	5,03	12
2,50	6,29	7
3,00	7,54	5



0326003C


elliptic 10°X54°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,19	1,01	2540
1,50	0,28	1,52	1129
2,00	0,37	2,02	635
2,50	0,46	2,53	406
3,00	0,56	3,03	282



0326023C

wall washer Imax=20°



Version avec verre opale.



0326009C

Wall washer.



0326023C


RAY110 SHORT

arcluce.it ray110 short

CADRE ROND EN ACIER INOXYDABLE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0326017C-840-30	spot 10°	4W	575lm	80	4000K	◆	REM-D	350mA	0,85	119	68	-
0326026C-840-30	medium 24°	4W	575lm	80	4000K	◆	REM-D	350mA	0,85	119	68	-
0326022C-840-30	wide flood 47°	4W	525lm	80	4000K	◆	REM-D	350mA	0,85	119	68	-
0326019C-840-30*	extra wide flood 103°	4W	120lm	80	4000K	◆	REM-D	24V	0,85	119	68	-
0326005C-840-30	elliptic 10°X54°	4W	550lm	80	4000K	◆	REM-D	350mA	0,85	119	68	-
0326025C-840-30**	wall washer Imax=20°	4W	575lm	80	4000K	◆	REM-D	350mA	0,85	119	68	-
0326034C-30	spot 10°	4W			RGBW	◆	REM-D	4x350mA	0,85	119	68	-
0326035C-30	medium 24°	4W			RGBW	◆	REM-D	4x350mA	0,85	119	68	-
0326036C-30	wide flood 47°	4W			RGBW	◆	REM-D	4x350mA	0,85	119	68	-
0326037C-30	elliptic 10°X54°	4W			RGBW	◆	REM-D	4x350mA	0,85	119	68	-
0326038C-30	wall washer Imax=20°	4W			RGBW	◆	REM-D	4x350mA	0,85	119	68	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


* Version avec verre opale. ** Version Wall Washer.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0326017C

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	9777
1,50	0,28	4345
2,00	0,38	2444
2,50	0,47	1564
3,00	0,57	1086



0326026C

medium 24°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,43	2862
1,50	0,64	1272
2,00	0,86	715
2,50	1,07	458
3,00	1,29	318



0326022C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	778
1,50	1,30	346
2,00	1,74	195
2,50	2,17	125
3,00	2,61	86



0326019C

extra wide flood 103°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,51	47
1,50	3,77	21
2,00	5,03	12
2,50	6,29	7
3,00	7,54	5



0326005C


elliptic 10°X54°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,19	1,01	2540
1,50	0,28	1,52	1129
2,00	0,37	2,02	635
2,50	0,46	2,53	406
3,00	0,56	3,03	282



0326025C

wall washer Imax=20°



Version avec
verre opale.



0326019C

Wall washer.



0326025C

RAY110 SHORT

arcluce.it  ray110 short

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
RGBW

Couleur  30 Acier (INOX AISI 316L)
 21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 11 Blanc (proche à RAL 9010)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.  99

CADRE CARRÉ EN ACIER INOXYDABLE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0326016C-840-30	 spot 10°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,95	120	68	-
0326014C-840-30	 medium 24°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,95	120	68	-
0326021C-840-30	 wide flood 47°	4W	525lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,95	120	68	-
0326010C-840-30*	 extra wide flood 103°	4W	120lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	0,95	120	68	-
0326004C-840-30	 elliptic 10°X54°	4W	550lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,95	120	68	-
0326024C-840-30**	 wall washer lmax=20°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,95	120	68	-
0326039C-30	 spot 10°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,95	120	68	-
0326040C-30	 medium 24°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,95	120	68	-
0326041C-30	 wide flood 47°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,95	120	68	-
0326042C-30	 elliptic 10°X54°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,95	120	68	-
0326043C-30	 wall washer lmax=20°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,95	120	68	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


* Version avec verre opale. ** Version Wall Washer.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0326016C

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	9777
1,50	0,28	4345
2,00	0,38	2444
2,50	0,47	1564
3,00	0,57	1086



0326014C

medium 24°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,43	2862
1,50	0,64	1272
2,00	0,86	715
2,50	1,07	458
3,00	1,29	318



0326021C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	778
1,50	1,30	346
2,00	1,74	195
2,50	2,17	125
3,00	2,61	86



0326010C

extra wide flood 103°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,51	47
1,50	3,77	21
2,00	5,03	12
2,50	6,29	7
3,00	7,54	5



0326004C


elliptic 10°X54°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,19	1,01	2540
1,50	0,28	1,52	1129
2,00	0,37	2,02	635
2,50	0,46	2,53	406
3,00	0,56	3,03	282



0326024C

wall washer lmax=20°



Version avec verre opale.



0326010C

Wall washer.




0326024C

RAY110 SHORT


arcluce.it  ray110 short

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3
conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire
IP68, 2 conducteurs.




Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 4/5
conducteurs.



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

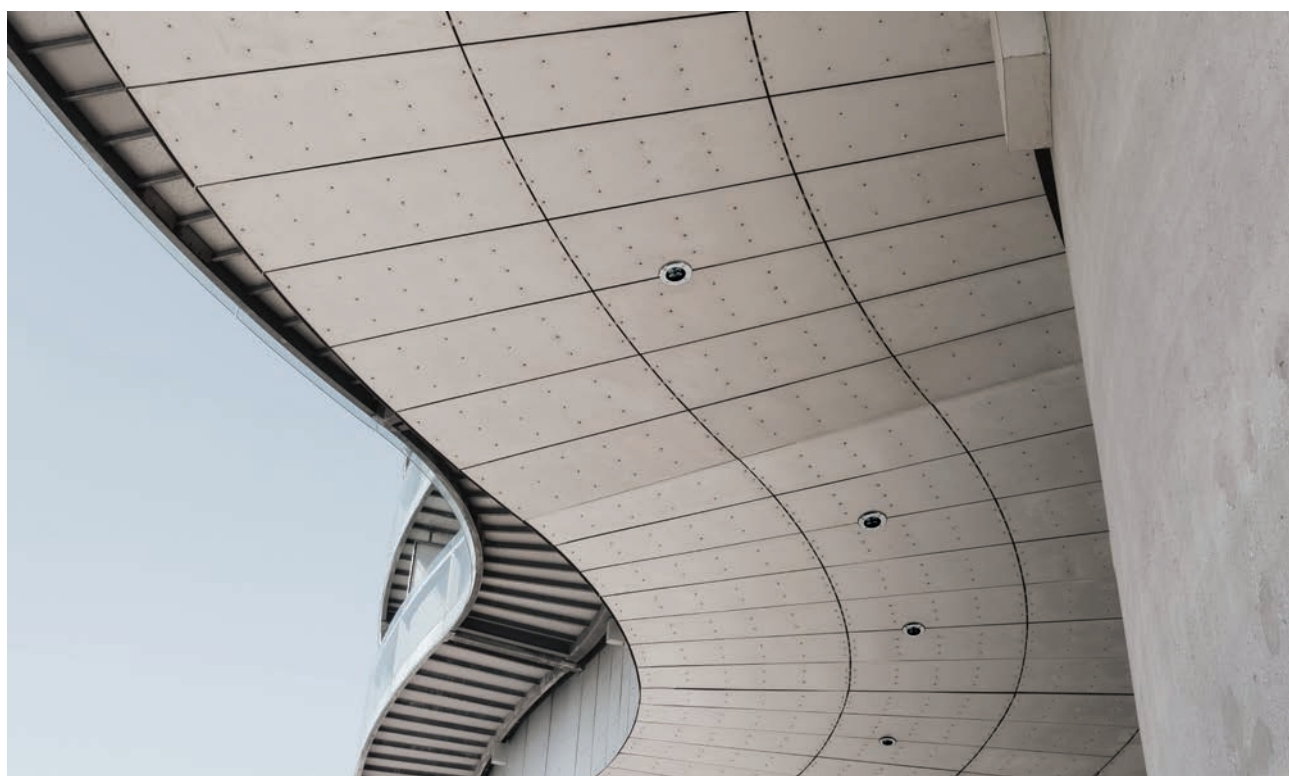

RAY180 SHORT


arcluce.it  ray180 short

Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)			
Câblage	ON/OFF (A), ON/OFF-E (G) Emergency REM-D (C) driver not included, DALI (B)			Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.		
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW			CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.		
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)  21 Aluminium (proche à RAL 9006)  11 Blanc (proche à RAL 9010)  16 Gris (proche à RAL 7024)			Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99		

CADRE EN FONTE D'ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0327035A-840-21	 narrow 14°	20W	2250lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	190	101	-
0327021A-840-21	 flood 29°	20W	1950lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	190	101	-
0327022A-840-21	 wide flood 47°	20W	2050lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	190	101	-
0327023A-840-21	 wide flood 56°	20W	2050lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	190	101	-
0327024A-840-21	 very-wide flood 76°	20W	1950lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	190	101	-
0327025A-840-21*	 ultra wide flood 91°	20W	1350lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	190	101	-
0327026A-840-21	 elliptic 27°x50°	20W	2100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	190	101	-
0327027A-840-21	 wall washer lmax=20°	20W	1800lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	190	101	-
0327010C-21	 narrow 14°	12W			RGBW		REM-D	4x350mA	1,3	190	101	-
0327008C-21	 flood 40°	12W			RGBW		REM-D	4x350mA	1,3	190	101	-
0327006C-21	 elliptic 22°x46°	12W			RGBW		REM-D	4x350mA	1,3	190	101	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

*Version avec verre opale.

Version avec verre opale.



0327025A



Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.

RAY180 SHORT


arcluce.it  ray180 short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0327035A

narrow 14°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,24	26409
2,00	0,48	6602
3,00	0,72	2934
4,00	0,95	1651
5,00	1,19	1056



0327021A

flood 29°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,51	5132
2,00	1,03	1283
3,00	1,54	570
4,00	2,05	321
5,00	2,57	205



0327022A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,86	3008
2,00	1,71	752
3,00	2,57	334
4,00	3,43	188
5,00	4,29	120



0327023A

wide flood 56°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,07	2314
2,00	2,14	579
3,00	3,20	257
4,00	4,27	145
5,00	5,34	93



0327024A

very-wide flood 76°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,57	1386
2,00	3,14	346
3,00	4,70	154
4,00	6,27	87
5,00	7,84	55



0327025A

ultra wide flood 91°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,04	653
2,00	4,07	163
3,00	6,11	73
4,00	8,14	41
5,00	10,18	26



0327026A

elliptic 27°x50°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,92	0,48	3914
2,00	1,84	0,97	979
3,00	2,76	1,45	435
4,00	3,68	1,94	246
5,00	4,60	2,42	158



 Harwell Campus - Oxfordshire, United Kingdom

RAY180 SHORT

arcluce.it ray180 short


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), ON/OFF-E (G) Emergency REM-D (C) driver not included, DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW
Couleur	30 Acier (INOX AISI 316L) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

CADRE EN ACIER INOX



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0327036A-840-30	narrow 14°	20W	2250lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	190	101	-
0327028A-840-30	flood 29°	20W	1950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	190	101	-
0327029A-840-30	wide flood 47°	20W	2050lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	190	101	-
0327030A-840-30	wide flood 56°	20W	2050lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	190	101	-
0327031A-840-30	very-wide flood 76°	20W	1950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	190	101	-
0327032A-840-30*	ultra wide flood 91°	20W	1350lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	190	101	-
0327033A-840-30	elliptic 27°x50°	20W	2100lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	190	101	-
0327034A-840-30	wall washer lmax=20°	20W	1800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	190	101	-
0327011C-30	narrow 14°	12W			RGBW	⬢	REM-D	4x350mA	1,8	190	101	-
0327009C-30	flood 40°	12W			RGBW	⬢	REM-D	4x350mA	1,8	190	101	-
0327007C-30	elliptic 22°x46°	12W			RGBW	⬢	REM-D	4x350mA	1,8	190	101	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.
*Version avec verre opale.

Version avec verre opale.



0327032A

RAY180 SHORT


arcluce.it ray180 short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0327036A

narrow 14°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,24	26409
2,00	0,48	6602
3,00	0,72	2934
4,00	0,95	1651
5,00	1,19	1056



0327028A

flood 29°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,51	5132
2,00	1,03	1283
3,00	1,54	570
4,00	2,05	321
5,00	2,57	205



0327029A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,86	3008
2,00	1,71	752
3,00	2,57	334
4,00	3,43	188
5,00	4,29	120



0327030A

wide flood 56°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,07	2314
2,00	2,14	579
3,00	3,20	257
4,00	4,27	145
5,00	5,34	93



0327031A

very-wide flood 76°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,57	1386
2,00	3,14	346
3,00	4,70	154
4,00	6,27	87
5,00	7,84	55



0327032A

ultra wide flood 91°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,04	653
2,00	4,07	163
3,00	6,11	73
4,00	8,14	41
5,00	10,18	26




0327033A

elliptic 27°x50°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,92	0,48	3914
2,00	1,84	0,97	979
3,00	2,76	1,45	435
4,00	3,68	1,94	246
5,00	4,60	2,42	158




ACCESSOIRES




Code	Kg
1099324X	0,60

Grille brise-lumière.




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3
conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire
IP68, 3 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 4/5
conducteurs.

NAPO

arcluce.it  napo



Lumière douce et finitions élégantes

NAPO, équipé d'un diffuseur anti-éblouissement, offre un éclairage doux et homogène, idéal pour les spas, les piscines et les espaces extérieurs. Également disponible en version dynamique RGB pour des effets lumineux personnalisés.



LUMINAIRE

- Corps en aluminium tourné.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Vitre en PMMA peint à l'intérieur d'un effet de verre.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixation par clips à ressort en acier inoxydable.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (3 m).



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

NAPO


arcluce.it napo

Variantes Disponibles			Sur demande (après vérification de faisabilité)
Câblage	REM-D (C) driver not included		Câblage
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGB		CCT/CRI
Couleur	16 Gris (proche à RAL 7024) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 11 Blanc (proche à RAL 9010)		Couleur Sur demande, autres couleurs. 99

AVEC CADRE - Plafond



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0326002C-830-11	very-wide flood 80°	4W	250lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,3	70	62	-
0326028C-21	very-wide flood 80°	3W			RGB	⚡	REM-D	3x350mA	0,3	70	62	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

AVEC CADRE - Muraux

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099226X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0573004C-830-21	very-wide flood 80°	0.4W	26lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,3	70	100	20
0573012C-830-21	very-wide flood 80°	4W	250lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,3	70	100	20
0573007C-21	very-wide flood 80°	3W			RGB	⚡	REM-D	3x350mA	0,3	70	100	20

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0326002C

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,64	129
1,50	2,46	57
2,00	3,29	32
2,50	4,11	21
3,00	4,93	14




0573004C

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,33	336
0,40	0,65	84
0,60	0,98	37
0,80	1,31	21
1,00	1,64	13




0573012C

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,64	129
1,50	2,46	57
2,00	3,27	32
2,50	4,09	21
3,00	4,91	14




0573003C

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,33	336
0,40	0,65	84
0,60	0,98	37
0,80	1,31	21
1,00	1,64	13



0573011C

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,64	129
1,50	2,46	57
2,00	3,27	32
2,50	4,09	21
3,00	4,91	14



NAPO


arcluce.it napo

SANS CADRE - Muraux

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099226X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0573003C-830-11	very-wide flood 80°	0.4W	26lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,27	50	100	16
0573011C-830-11	very-wide flood 80°	4W	250lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,27	50	100	16
0573008C-11	very-wide flood 80°	3W			RGB	⚡	REM-D	3x350mA	0,27	50	100	16

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099226X	0,09

Pot d'encastrement en plastique technique.




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 pôles.



Code	Kg
1099408X	0,03

Joint linéaire IP68 - 2 voies - 2 pôles.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

NADIR-IN

arcluce.it  nadir-in



Haute performance pour les grands espaces

NADIR-IN, doté d'un corps en aluminium moulé sous pression, diffuse un faisceau lumineux flexible et puissant, adapté aux plafonds élevés. Parfait pour mettre en valeur les entrées, les piliers et les murs, il est également idéal pour les environnements humides.



📍 Jedburgh Grammar Campus - Jedburgh, Scotland

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide ou lentille en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Fixation avec des étriers réglables en acier inoxydable.
- Fourni avec connecteur IP66 avec bague de blocage (0,7m) pour câbles de diamètre 9-12mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

NADIR-IN

arcluce.it  nadir-in

Variantes Disponibles


Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 21 Aluminium (proche à RAL 9006) ○ 11 Blanc (proche à RAL 9010)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs. 



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0330003A-830-11	 narrow 12°	54W	5800lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	230	230	79
0330002A-830-11	 flood 37°	54W	5050lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	230	230	79
0330004A-830-11	 very-wide flood 66°	54W	4750lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	230	230	79
0330005A-830-11	 ultra wide flood 99°	54W	6000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	230	230	79
0330008A-830-11	 asymmetric I _{max} =45°	54W	5600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	230	230	79


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0330003A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	0,43	15250
4,0	0,87	3813
6,0	1,30	1694
8,0	1,74	953
10,0	2,17	610



0330002A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,66	10625
2,0	1,32	2656
3,0	1,98	1181
4,0	2,65	664
5,0	3,31	425



0330004A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	1,29	4557
2,0	2,59	1139
3,0	3,88	506
4,0	5,18	285
5,0	6,47	182



0330005A


ultra wide flood 99°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	2,33	2557
2,0	4,67	639
3,0	7,00	284
4,0	9,33	160
5,0	11,67	102



0330008A

asymmetric I_{max}=45°




Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.

NADIR-IN

arcluce.it


nadir-in

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099313X	0,10

Câble de suspension pour boîte d'alimentation.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.



Jedburgh Grammar Campus - Jedburgh, Scotland

Encastrés avec indice de protection élevé

RAYLINEA

arcluce.it  ray-linea



Éclairage linéaire et contemporain

RAYlinea, luminaires encastrés linéaires, associent un design minimaliste à une haute performance optique. Ils offrent une large gamme de faisceaux lumineux, parfaits pour les entrées, les murs, la signalétique et les parcours extérieurs.



📍 Millefiori MILANO Shop - Milan, Italy

LUMINAIRE

- Corps et dissipateur thermique en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100) avec mécanisme de joint anti-écrasement.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Double presse-étoupes M16 pour raccordement en série.
- Fixation avec des étriers réglables en acier inoxydable.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,7m).




Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

RAYLINEA


arcluce.it ray-linea

Variantes Disponibles			
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)		
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		
Couleur	● 21 Aluminium (proche à RAL 9006) ○ 11 Blanc (proche à RAL 9010)		

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs. ● 99




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0773003A-830-21	narrow 11°	20W	2000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773008A-830-21	narrow 11°	40W	4000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246
0773002A-830-21	flood 26°	20W	1900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773007A-830-21	flood 26°	40W	3800lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246
0773004A-830-21	wide flood 46°	20W	1770lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773009A-830-21	wide flood 46°	40W	3500lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246
0773001A-830-21	elliptic 9°x47°	20W	1800lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773006A-830-21	elliptic 9°x47°	40W	3600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246
0773005A-830-21	wall washer lmax=20°	20W	1950lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773010A-830-21	wall washer lmax=20°	40W	3900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

ACCESSOIRES



Code	Kg
1099409X	0,03
Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.	



Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal,
d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.

RAYLINEA


arcluce.it  ray-linea

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0373002A

elliptic 9°x47°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,00	0,19	8390
2,00	1,99	0,39	2097
3,00	2,99	0,58	932
4,00	3,99	0,77	524
5,00	4,99	0,96	226



0373011A

elliptic 9°x47°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,00	0,19	16779
2,00	1,99	0,39	4195
3,00	2,99	0,58	1864
4,00	3,99	0,77	1049
5,00	4,99	0,96	671



0373004A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	34721
2,00	0,37	8680
3,00	0,56	3858
4,00	0,74	2170
5,00	0,93	1389



0373013A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	69442
2,00	0,37	17361
3,00	0,56	7716
4,00	0,74	4340
5,00	0,93	2778



0373003A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	8775
2,00	0,91	2194
3,00	1,36	975
4,00	1,82	548
5,00	2,27	351



0373012A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	17550
2,00	0,91	4387
3,00	1,36	1950
4,00	1,82	1097
5,00	2,27	702



0373014A

wide flood 46°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	5445
2,00	1,73	1361
3,00	2,60	605
4,00	3,46	340
5,00	4,33	218



0373005A


wide flood 46°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	2722
2,00	1,73	681
3,00	2,60	302
4,00	3,46	170
5,00	4,33	109




0373006A

wall washer lmax=20°



0373015A

wall washer lmax=20°





APPAREILS À PLAFOND

Des produits de design qui allient fonctionnalité et efficacité pour l'éclairage architectural des espaces extérieurs. Un rendement lumineux optimal, des performances d'éclairage élevées, une grande variété d'optiques, de puissances et de températures de couleur, combinés à une grande durabilité et à une efficacité énergétique élevée, font des luminaires en saillie Arcluce la solution idéale pour l'éclairage des espaces extérieurs tels que les porches, les places et les cours couvertes.



DOT

52



NEW PANDA210/270

72



KRION

118



INTIS

56



NEW PANDA-Q210/270

80



KRION
short

128



PIXOL110/150/200

60

DOT

arcluce.it  dot



La pure simplicité de la lumière

DOT associe un design essentiel à un éclairage confortable, idéal pour les applications extérieures. Également adapté au montage mural, il est compatible avec les blocs d'urgence et les systèmes de gestion d'éclairage modernes.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en PMMA peint à l'intérieur d'un effet de verre.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation murale ou au plafond.
- Passe-câbles étanche pour raccordement du câble d'alimentation.
- Sur demande, version disponible avec double presse-étoupe pour le raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

DOT

arcluce.it  dot

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) ON/OFF-E (G) Emergency
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)  11 Blanc (proche à RAL 9010)  12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage **Sur demande**, d'autres câblages sont disponibles.

CCT/CRI

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0277003A-840-11	 extra wide flood 130°	20W	1260lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	209	89	-
0277004G-840-11	 extra wide flood 130°	20W	1000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF-E	220-240V 50/60Hz	1,3	209	89	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0277003A

extra wide flood 130°



H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	4,01	318
1,50	6,02	141
2,00	8,02	80
2,50	10,03	51
3,00	12,03	35



0277004G

extra wide flood 130°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	4,01	253
1,50	6,02	112
2,00	8,02	63
2,50	10,03	40
3,00	12,03	28



Possibilité de raccordement en série.



INTIS

arcluce.it  intis



Solution flexible et performante

INTIS, disponible en version suspendue ou en saillie, est un luminaire hautement efficace conçu pour les espaces à grande hauteur, tels que les centres commerciaux et les zones publiques. Sa vaste gamme de distributions lumineuses lui permet de répondre à différents besoins de conception. Compatible avec les blocs d'urgence et les systèmes de contrôle modernes.



LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation au plafond.
- Boîtier appareillage séparé pour version éclairage secouru 3h.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère.
- Sur demande, version disponible avec double presse-étoupe pour le raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

INTIS

arcluce.it  intis


Variantes Disponibles			
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) ON/OFF-E (G) Emergency		
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  11 Blanc (proche à RAL 9010)  12 Noir (proche à RAL 9005)		

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

APPLIQUE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0258017A-840-21	 narrow 11°	20W	2100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258013A-840-21	 narrow 11°	27W	2900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258015A-840-21	 narrow 11°	35W	3500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258031A-840-21	 medium 16°	76W	8100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258018A-840-21	 flood 38°	20W	1950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258008A-840-21	 flood 38°	27W	2600lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258012A-840-21	 flood 38°	35W	3150lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258032A-840-21	 flood 40°	76W	7200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258019A-840-21	 very-wide flood 65°	20W	1850lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258016A-840-21	 very-wide flood 65°	27W	2300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258014A-840-21	 very-wide flood 65°	35W	2850lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-
0258033A-840-21	 very-wide flood 65°	76W	6850lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,1	211	220	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

INTIS


arcluce.it intis

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0258017A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,09	32781
1,50	0,19	14569
2,00	0,28	8195
2,50	0,37	5245
3,00	0,56	3642



0258013A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	45269
2,00	0,37	11317
3,00	0,56	5030
4,00	0,74	2829
5,00	0,93	1811



0258015A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,37	13659
4,00	0,74	3415
6,00	1,11	1518
8,00	1,48	854
10,00	1,86	546



0258031A

medium 16°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,54	15763
4,00	1,08	3941
6,00	1,62	1751
8,00	2,16	985
10,00	2,70	631



0258018A

flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,67	3839
1,50	1,01	1706
2,00	1,35	960
2,50	1,68	614
3,00	2,02	427



0258008A

flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,67	5118
2,00	1,35	1280
3,00	2,02	569
4,00	2,69	320
5,00	3,37	205



0258012A

flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,67	6201
2,00	1,35	1550
3,00	2,02	689
4,00	2,69	388
5,00	3,37	248



0258032A

flood 40°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,47	3223
4,00	2,94	806
6,00	4,42	358
8,00	5,89	201
10,00	7,36	129



0258019A

very-wide flood 65°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,27	1692
2,00	1,90	752
3,00	2,54	423
4,00	3,17	271
5,00	3,81	188



0258016A

very-wide flood 65°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,27	2104
2,00	2,54	526
3,00	3,81	234
4,00	5,08	131
5,00	6,35	84



0258014A

very-wide flood 65°



H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,27	2607
2,00	2,54	652
3,00	3,81	290
4,00	5,08	163
5,00	6,35	104



0258033A

very-wide flood 65°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	2,53	1645
4,00	5,06	411
6,00	7,59	183
8,00	10,11	103
10,00	12,64	66



Possibilité de raccordement
en série pour appareils à plafonniers.

PIXOL110/150/200

arcluce.it  pixol110/150/200



Performance et style géométrique

Avec son design épuré et contemporain, PIXOL s'intègre harmonieusement dans les environnements modernes. Il se distingue par ses faisceaux lumineux précis et uniformes et sa compatibilité avec les systèmes de gestion intelligents. La gamme comprend également des versions pour façades, bornes et projecteurs, assurant un éclairage cohérent et coordonné dans différents contextes.



Façades



Bornes



Projecteurs



LUMINAIRE

- Corps et cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation au plafond.
- Passe-câbles étanche pour raccordement du câble d'alimentation.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

PIXOL110

arcluce.it  pixol110

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A)

CCT/CRI 2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)Couleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)
 11 Blanc (proche à RAL 9010)
 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage

CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

PIXOL110 - PERFORMANCE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0254011A-830-21	 narrow 15°	14W	1600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,5	110	110	110
0254012A-830-21	 flood 26°	14W	1650lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,5	110	110	110
0254013A-830-21	 wide flood 41°	14W	1600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,5	110	110	110
0254014A-830-21	 very-wide flood 58°	14W	1600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,5	110	110	110
0254005A-830-21	 elliptic 49°x26°	14W	1300lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,5	110	110	110
0254006A-830-21	 wall washer lmax=18°	14W	1000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,5	110	110	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0254011A

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,26	13001
1,50	0,39	5778
2,00	0,52	3250
2,50	0,65	2080
3,00	0,78	1445



0254012A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,46	5961
1,50	0,69	2650
2,00	0,92	1490
2,50	1,15	954
3,00	1,37	662



0254013A

wide flood 41°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,75	2903
1,50	1,12	1290
2,00	1,50	726
2,50	1,87	464
3,00	2,24	323



0254014A

very-wide flood 58°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,11	1868
1,50	1,66	830
2,00	2,22	467
2,50	2,77	299
3,00	3,33	208



0254005A


elliptic 49°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,91	0,47	2692
1,50	1,37	1,37	1196
2,00	1,82	0,93	673
2,50	2,28	1,16	431
3,00	2,73	1,40	299





0254006A

wall washer lmax=18°



ACCESSORIES

Code Kg
1099647X 0.8 Kg
Base pour installation mural/à plafond pour l'entrée latérale du câble d'alimentation.Code Kg
1099622X 0.5 Kg
Plaque d'adaptation pour installation sur boîtes électriques.



PIXOL150

arcluce.it  pixol150

Variantes Disponibles


Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage	
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.

99

PIXOL150 - PERFORMANCE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0255011A-830-21	narrow 15°	31W	3100lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,3	150	150	110
0255012A-830-21	flood 26°	31W	3100lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,3	150	150	110
0255013A-830-21	wide flood 41°	31W	3100lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,3	150	150	110
0255014A-830-21	very-wide flood 58°	31W	3050lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,3	150	150	110
0255005A-830-21	elliptic 45°x26°	31W	2750lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,3	150	150	110
0255006A-830-21	wall washer Imax=18°	31W	2350lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,3	150	150	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0255011A

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,26	24894
2,00	0,53	6223
3,00	0,79	2766
4,00	1,05	1556
5,00	1,32	996



0255012A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	11343
2,00	0,91	2836
3,00	1,36	1260
4,00	1,82	709
5,00	2,27	454



0255013A

wide flood 41°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,75	5600
2,00	1,50	1400
3,00	2,24	622
4,00	2,99	350
5,00	3,74	224



0255014A

very-wide flood 58°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,11	3547
2,00	2,23	887
3,00	3,34	394
4,00	4,45	222
5,00	5,57	142



0255005A


elliptic 49°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,84	0,48	5158
2,00	1,67	0,97	1290
3,00	2,51	1,45	573
4,00	3,35	1,94	322
5,00	4,18	2,42	206




0255006A

wall washer Imax=18°




ACCESSORIES



Code Kg
1099626X 0.8 Kg

Base pour installation mural/à plafond pour l'entrée latérale du câble d'alimentation.



Code Kg
1099622X 0.5 Kg

Plaque d'adaptation pour installation sur boîtes électriques.

PIXOL200

arcluce.it pixol200


Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 21 Aluminium (proche à RAL 9006) ● 16 Gris (proche à RAL 7024) ● 11 Blanc (proche à RAL 9010) ● 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.

PIXOL200 - PERFORMANCE



DIMENSIONS

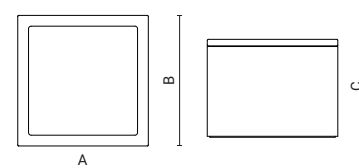

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0256000A-830-21	spot 10°	38W	4400lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,2	200	200	150
0256010A-830-21	narrow 15°	69W	8000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,2	200	200	150
0256001A-830-21	flood 37°	38W	3900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,2	200	200	150
0256011A-830-21	flood 40°	69W	7150lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,2	200	200	150
0256003A-830-21	very-wide flood 70°	38W	4300lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,2	200	200	150
0256013A-830-21	very-wide flood 70°	69W	8000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,2	200	200	150


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0256000A

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,37	16428
4,00	0,74	4107
6,00	1,11	1825
8,00	1,48	1027
10,00	1,86	657



0256010A

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,52	15665
4,00	1,04	3916
6,00	1,56	1741
8,00	2,08	979
10,00	2,60	627



0256001A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,67	7084
2,00	1,34	1771
3,00	2,01	787
4,00	2,68	443
5,00	3,35	283



0256011A

flood 40°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,72	12101
2,00	1,44	3025
3,00	2,16	1345
4,00	2,88	756
5,00	3,60	484



0256003A

very-wide flood 70°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,41	3369
2,00	2,82	840
3,00	4,23	373
4,00	5,64	210
5,00	7,05	134




0256013A

very-wide flood 70°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,39	6141
2,00	2,78	1535
3,00	4,17	682
4,00	5,56	384
5,00	6,95	246



ACCESSORIES



Code Kg
1099627X 0.8 Kg
Base pour installation mural/à plafond pour l'entrée latérale du câble d'alimentation.




Code Kg
1099628X 0.5 Kg
Plaque d'adaptation pour installation sur boîtes électriques.



APPAREILS D'ÉCLAIRAGE POUR FAÇADES

Pour mettre en valeur une œuvre architecturale, il faut pouvoir lui rendre justice même dans l'obscurité. Les luminaires de façade Arcluce allient esthétique et haute performance d'éclairage pour offrir un éclairage qui magnifie les bâtiments modernes, les monuments et les environnements résidentiels, en créant des effets d'éclairage spectaculaires. Grâce à l'essentialité des formes et à la grande variété d'optiques, il est possible de créer des éclairages décoratifs et spectaculaires.

	DOT 52		PIXOL 110/150/200 88		KOMPASS 114
	MIKO 68		ELLIS 1/2 100		KRION 118
	NEW PANDA 210/270 72		TULA 106		KRION short 128
	NEW PANDA-Q 210/270 80				

MIKO

arcluce.it  miko



Éclairage indirect

Les luminaires MIKO diffusent une lumière indirecte créant un effet de halo doux sur la paroi, qui valorise les surfaces. Idéals pour les entrées et les façades, ils offrent un éclairage agréable et confortable. La gamme comprend également des versions borne et urbaine.



Bornes



Urbain



📍 Corti di Baires - Milan, Italy

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Passe-câbles étanche pour raccordement du câble d'alimentation.
- Plaque de soutien en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

MIKO


arcluce.it  miko

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0470000A-830-21	 radial	10W	850lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,45	200	100	76

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.



Disponible en couleur Corten (-23).



 Corti di Baires - Milan, Italy

PANDA210/270

arcluce.it  panda 210/270

NEW



Design essentiel et fonctionnalités avancées

La version ronde PANDA offre un éclairage uniforme et doux pour de nombreuses applications. Conçues pour une installation simple, elles peuvent être montées au plafond ou au mur et sont disponibles en trois variantes de cadre et deux finitions de diffuseur : brillant (effet verre) ou mat.



LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en PC peint à l'intérieur d'un effet de verre ou PC opale.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation murale ou au plafond.
- Double passe-câbles étanche pour raccordement en série.

Sur demande: cablage d'urgence avec autotest - autonomie 3 heures.



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.


PANDA210

arcluce.it panda 210


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) BIP (E), SNS (S)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

BORD PLAT - OPALE




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0278002A-830-16	extra wide flood	8W	700lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3	1,3	212	80	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DEMI BORD - OPALE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0278004A-830-16	extra wide flood	8W	850lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3	1,3	212	84	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0278005A

extra wide flood

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,01	289
1,50	4,52	128
2,00	6,02	72
2,50	7,53	46
3,00	9,03	32





PANDA210

arcluce.it panda 210

BORD COMPLET - OPALE



DIMENSIONS





Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0278005A-830-16	extra wide flood	8W	925lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3		212	80	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BORD PLAT - BRILLANT



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0278002A-830-16	extra wide flood	8W	700lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3		212	80	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0278002A

extra wide flood

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	4,29	180
1,50	6,43	80
2,00	8,58	45
2,50	10,72	29
3,00	12,87	20



PANDA210

arcluce.it panda 210

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) BIP (E), SNS (S)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.

99

DEMI BORD - BRILLANT



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0278001A-830-16	extra wide flood	8W	650lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz	1,3	212	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BORD COMPLET - BRILLANT



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0278000A-830-16	extra wide flood	8W	600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz	1,3	212	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PANDA270

arcluce.it panda 270


Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E), SNS (S) ON/OFF-E (G) Emergency, DALI-E (H) Emergency, BIP-E (M) Emergency, SNS-E (V) Emergency
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.

BORD PLAT - OPALE




DIMENSIONS

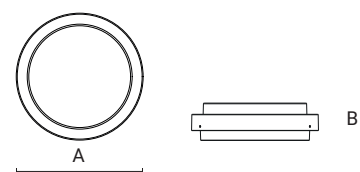


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0279005A-830-16	extra wide flood	13W	1550lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3	2,3	272	80	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DEMI BORD - OPALE



DIMENSIONS

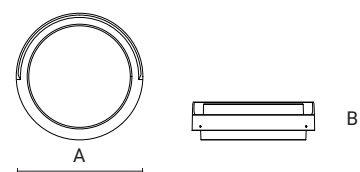

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0279004A-830-16	extra wide flood	13W	1450lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3	2,3	272	84	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0279005A

extra wide flood

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,85	512
1,50	4,27	228
2,00	5,69	128
2,50	7,11	82
3,00	8,54	57



PANDA270

arcluce.it panda 270


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E), SNS (S) ON/OFF-E (G) Emergency, DALI-E (H) Emergency, BIP-E (M) Emergency, SNS-E (V) Emergency
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

BORD COMPLET - OPALE



DIMENSIONS

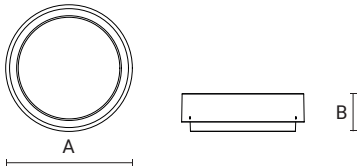


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0279003A-830-16	extra wide flood	13W	1400lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3	2,3	272	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BORD PLAT - BRILLANT



DIMENSIONS

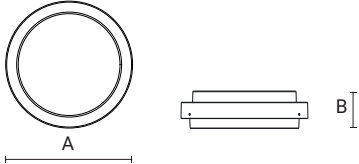

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0279002A-830-16	extra wide flood	13W	1350lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3	2,3	272	80	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0279002A

extra wide flood


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,68	390
1,50	5,53	173
2,00	7,37	97
2,50	9,21	62
3,00	11,05	43




PANDA270

arcluce.it  panda 270

DEMI BORD - BRILLANT



DIMENSIONS

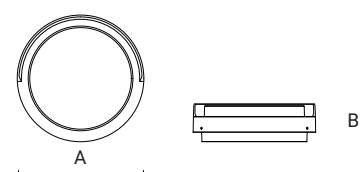


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0279001A-830-16	 extra wide flood	13W	1250lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3		272	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BORD COMPLET - BRILLANT



DIMENSIONS

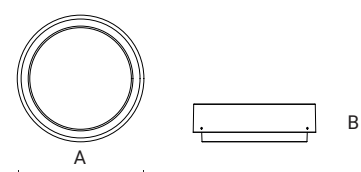

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0279000A-830-16	 extra wide flood	13W	1200lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3		272	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PANDA-Q210/270

arcluce.it  panda-q 210/270

NEW



Design contemporain et contrôle maximal

La version carrée PANDA Q combine des lignes géométriques nettes avec une technologie avancée. L'optique ultra-diffusante assure un éclairage homogène tandis que les options de gestion intelligente permettent un contrôle maximal de la lumière.



LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en PC peint à l'intérieur d'un effet de verre ou PC opale.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation murale ou au plafond.
- Double passe-câbles étanche pour raccordement en série.

Sur demande: cablage d'urgence avec autotest - autonomie 3 heures.



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

PANDA-Q210

arcluce.it panda-q 210


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) BIP (E), SNS (S)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

BORD PLAT - OPALE



DIMENSIONS

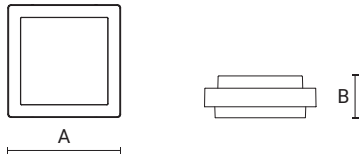


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0288005A-830-16	extra wide flood	8W	925lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3		212	80	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DEMI BORD - OPALE



DIMENSIONS

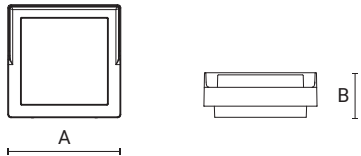

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0288004A-830-16	extra wide flood	8W	850lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3		212	84	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0288005A

extra wide flood

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,94	294
1,50	4,41	131
2,00	5,89	73
2,50	7,36	47
3,00	8,83	33





PANDA-Q210

arcluce.it panda-q 210

BORD COMPLET - OPALE



DIMENSIONS

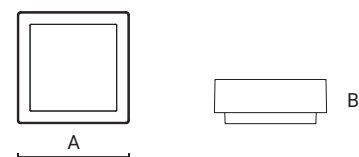



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0288003A-830-16	extra wide flood	8W	775lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3		212	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BORD PLAT - BRILLANT



DIMENSIONS

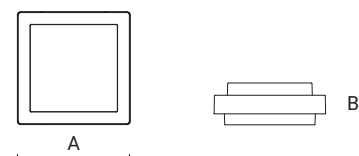

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0288002A-830-16	extra wide flood	8W	700lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3		212	80	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0288002A

extra wide flood

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	4,27	183
1,50	6,40	81
2,00	8,54	46
2,50	10,67	29
3,00	12,81	20



PANDA-Q210

arcluce.it panda-q 210


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) BIP (E), SNS (S)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

DEMI BORD - BRILLANT



DIMENSIONS

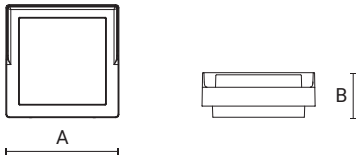


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0288001A-830-16	extra wide flood	8W	650lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3		212	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BORD COMPLET - BRILLANT



DIMENSIONS

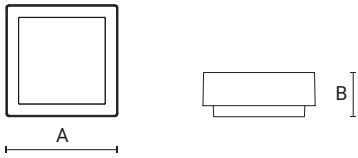

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0288000A-830-16	extra wide flood	8W	600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 1,3		212	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PANDA-Q270

arcluce.it panda-q 270


Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E), SNS (S) ON/OFF-E (G) Emergency, DALI-E (H) Emergency, BIP-E (M) Emergency, SNS-E (V) Emergency
CCT/CRI	2700K (- 827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (- 830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (- 840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 21 Aluminium (proche à RAL 9006) ● 16 Gris (proche à RAL 7024) ○ 11 Blanc (proche à RAL 9010) ● 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.

BORD PLAT - OPALE



DIMENSIONS

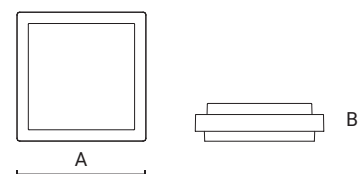


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0289005A-830-16	extra wide flood	13W	1550lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3		272	80	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DEMI BORD - OPALE



DIMENSIONS

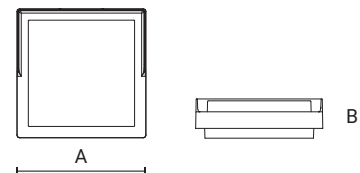

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0289004A-830-16	extra wide flood	13W	1450lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3		272	84	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0289005A

extra wide flood

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,80	524
1,50	4,21	233
2,00	5,61	131
2,50	7,01	84
3,00	8,41	58



PANDA-Q270

arcluce.it panda-q 270


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E), SNS (S) ON/OFF-E (G) Emergency, DALI-E (H) Emergency, BIP-E (M) Emergency, SNS-E (V) Emergency
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

BORD COMPLET - OPALE



DIMENSIONS

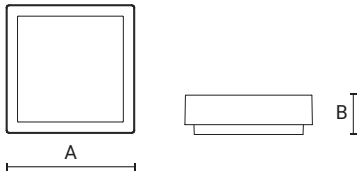


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0289003A-830-16	extra wide flood	13W	1400lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3	2,3	272	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BORD PLAT - BRILLANT



DIMENSIONS

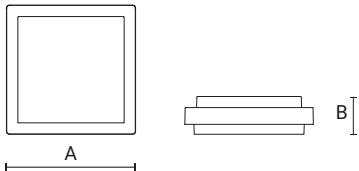

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0289002A-830-16	extra wide flood	13W	1350lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3	2,3	272	80	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0289002A

extra wide flood


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,81	385
1,50	5,71	171
2,00	7,62	96
2,50	9,52	62
3,00	11,43	43




PANDA-Q270

arcluce.it  panda-q 270

DEMI BORD - BRILLANT



DIMENSIONS

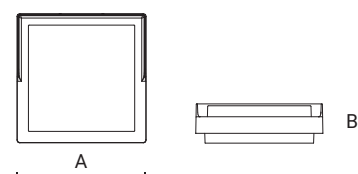


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0289001A-830-16	 extra wide flood	13W	1250lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3		272	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BORD COMPLET - BRILLANT



DIMENSIONS

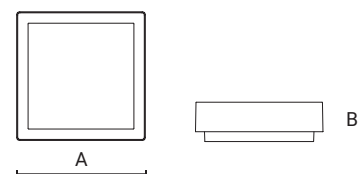


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0289000A-830-16	 extra wide flood	13W	1200lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 2,3		272	84	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL110/150/200

arcluce.it  pixol110/150/200

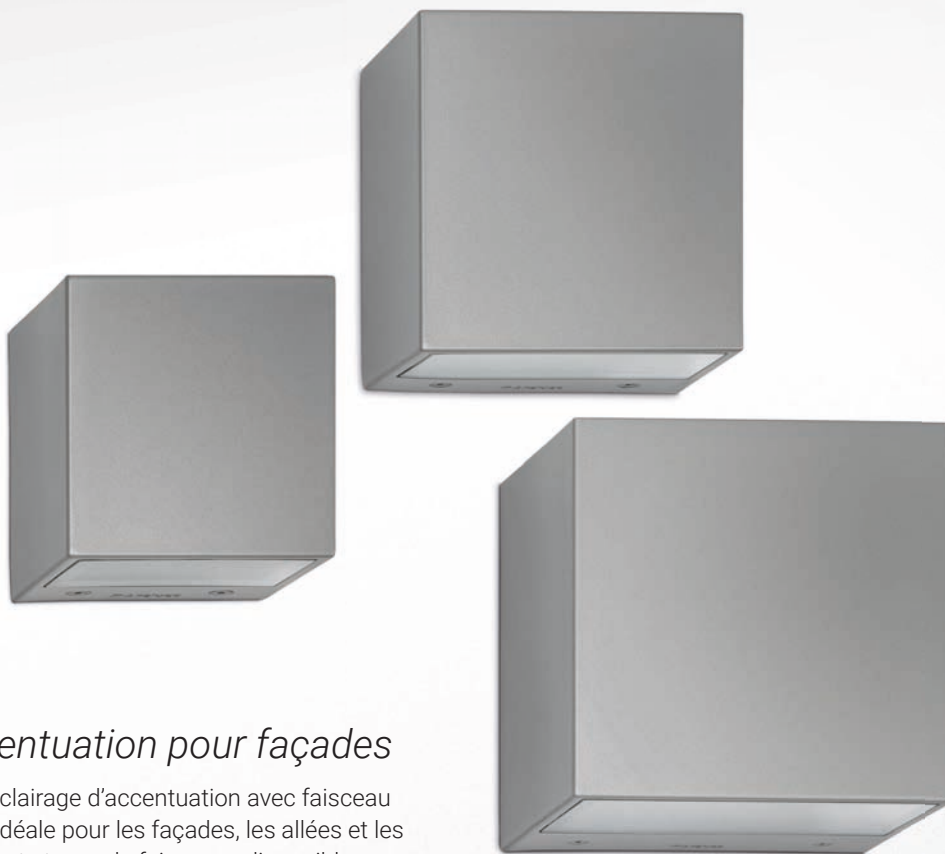


Éclairage d'accentuation pour façades

La série PIXOL offre un éclairage d'accentuation avec faisceau mono ou bidirectionnel. Idéale pour les façades, les allées et les entrées, grâce aux différents types de faisceaux disponibles. Compatible avec les systèmes de gestion modernes, la version PIXOL200 est disponible en RGBW dynamique. La gamme comprend également des versions en saillie, borne et projecteur.



Plafond



Bornes



Projecteurs



📍 Private house - Viareggio, Italy

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Passe-câbles étanche pour raccordement du câble d'alimentation.
- Plaque de soutien en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

PIXOL110


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

PIXOL110 - PERFORMANCE / UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0454021A-830-21	wide flood 41°x62°	14W	525lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100
0454022A-830-21	extra wide flood 103°x74°	14W	1280lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100
0454007A-830-21	elliptic 7°x53°	6W	175lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL110 - PERFORMANCE+ / UNIDIRECTIONNEL

Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0454001A-830-21	flood 28°	14W	1400lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100
0454002A-830-21	wide flood 44°	14W	1500lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100
0454003A-830-21	very-wide flood 56°	14W	1500lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100
0454004A-830-21	ultra wide flood 76°	14W	1450lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100
0454005A-830-21	elliptic 47°x27°	14W	1500lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100
0454006A-830-21	asymmetric lmax=20°	14W	1250lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,3	110	110	100

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL110


arcluce.it  pixol110

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0454021A

wide flood 41°x62°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,21	0,75	640
1,50	1,81	1,12	285
2,00	2,41	1,50	160
2,50	3,02	1,87	102
3,00	3,62	2,24	71



0454022A

extra wide flood 103°x74°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,50	2,52	668
1,50	2,24	3,79	297
2,00	2,99	5,05	167
2,50	3,74	6,31	107
3,00	4,49	7,47	74



0454007A

elliptic 7°x53°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,98	0,12	1089
1,50	1,48	0,17	484
2,00	1,97	0,23	272
2,50	2,46	0,29	174
3,00	2,95	0,35	121



0454001A

flood 28°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,50	3514
1,50	0,75	1562
2,00	1,00	879
2,50	1,25	562
3,00	1,50	390



0454002A

wide flood 44°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,50	3514
1,50	0,75	1562
2,00	1,00	879
2,50	1,25	562
3,00	1,50	390



0454003A

very-wide flood 56°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,05	1717
1,50	1,58	763
2,00	2,10	429
2,50	2,63	275
3,00	3,15	191



0454004A

ultra wide flood 76°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,56	978
1,50	2,34	435
2,00	3,11	245
2,50	3,89	156
3,00	4,67	109



0454005A


elliptic 47°x27°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,47	0,87	2811
1,50	0,71	1,30	1250
2,00	0,95	1,73	703
2,50	1,18	2,16	450
3,00	1,42	2,60	312



0454006A

asymmetric lmax=20°



 Municipal Theatre - Misterbianco, Italy

PIXOL110

arcluce.it  pixol110

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A)

CCT/CRI 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)Couleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)
 11 Blanc (proche à RAL 9010)
 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage **Sur demande**, d'autres câblages sont disponibles.CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

PIXOL110 - PERFORMANCE / BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0454121A-830-21	 wide flood 41°x62° wide flood 41°x62°	14W	260lm 260lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100
0454122A-830-21	 extra wide flood 103°x74° extra wide flood 103°x74°	14W	640lm 640lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100
0454108A-830-21	 elliptic 7°x53° extra wide flood 76°x104°	12W	175lm 340lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100
0454107A-830-21	 elliptic 7°x53° elliptic 7°x53°	12W	175lm 175lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100



Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

PIXOL110 - PERFORMANCE+ / BIDIRECTIONNEL

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0454101A-830-21	 flood 28° flood 28°	14W	725lm 725lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100
0454102A-830-21	 wide flood 44° wide flood 44°	14W	800lm 800lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100
0454103A-830-21	 very-wide flood 56° very-wide flood 56°	14W	775lm 775lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100
0454104A-830-21	 ultra wide flood 76° ultra wide flood 76°	14W	750lm 750lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100
0454105A-830-21	 elliptic 47°x27° elliptic 47°x27°	14W	775lm 775lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100
0454106A-830-21	 ultra wide flood 76° asymmetric 1max=20°	14W	750lm 650lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,4	110	110	100

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

ACCESSORIES

Code Kg
1099647X 0.8 Kg
Base pour installation mural/à plafond pour l'entrée latérale du câble d'alimentation.Code Kg
1099622X 0.5 Kg
Plaque d'adaptation pour installation sur boîtes électriques.


PIXOL110

arcluce.it pixol110

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0454121A

indirect				
wide flood 41°x62°				
wide flood 41°x62°				
direct				
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)	
3,00	3,62	2,24	37	
2,50	3,02	1,87	53	
2,00	2,41	1,50	135	
1,50	1,81	1,12	240	
1,00	1,21	0,75	541	
1,00	1,21	0,75	541	
1,50	1,81	1,12	240	
2,00	2,41	1,50	135	
2,50	3,02	1,87	86	
3,00	3,62	2,24	60	




0454122A

indirect				
extra wide flood 103°x74°				
extra wide flood 103°x74°				
direct				
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)	
3,00	4,49	7,47	37	
2,50	3,74	6,31	53	
2,00	2,99	5,05	84	
1,50	2,24	3,79	149	
1,00	1,50	2,52	334	
1,00	1,50	2,52	334	
1,50	2,24	3,79	149	
2,00	2,99	5,05	84	
2,50	3,74	6,31	53	
3,00	4,49	7,47	37	




0454108A

indirect				
elliptic 7°x53°				
extra wide flood 76°x104°				
direct				
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)	
3,00	4,49	7,47	20	
2,50	3,74	6,31	28	
2,00	2,99	5,05	44	
1,50	2,24	3,79	79	
1,00	1,50	2,52	178	
1,00	0,98	0,12	1089	
1,50	1,48	0,17	484	
2,00	1,97	0,23	272	
2,50	2,46	0,29	174	
3,00	2,95	0,35	121	




0454107A

indirect				
elliptic 7°x53°				
elliptic 7°x53°				
direct				
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)	
3,00	2,95	0,35	121	
2,50	2,46	0,29	174	
2,00	1,97	0,23	272	
1,50	1,48	0,17	484	
1,00	0,98	0,12	1089	
1,00	0,98	0,12	1089	
1,50	1,48	0,17	484	
2,00	1,97	0,23	272	
2,50	2,46	0,29	174	
3,00	2,95	0,35	121	




0454101A

indirect				
flood 28°				
flood 28°				
direct				
H (m)	Ø (m)	LUX (max)		
3,00	1,50	202		
2,50	1,25	291		
2,00	1,00	455		
1,50	0,75	809		
1,00	0,50	1820		
1,00	0,50	1820		
1,50	0,75	809		
2,00	1,00	455		
2,50	1,25	291		
3,00	1,50	202		




0454102A

indirect				
wide flood 44°				
wide flood 44°				
direct				
H (m)	Ø (m)	LUX (max)		
3,00	1,50	202		
2,50	1,25	291		
2,00	1,00	455		
1,50	0,75	809		
1,00	0,50	1820		
1,00	0,50	1820		
1,50	0,75	809		
2,00	1,00	455		
2,50	1,25	291		
3,00	1,50	202		




0454103A

indirect				
very-wide flood 56°				
very-wide flood 56°				
direct				
H (m)	Ø (m)	LUX (max)		
3,00	3,15	99		
2,50	2,63	142		
2,00	2,10	222		
1,50	1,58	394		
1,00	1,05	887		
1,00	1,05	887		
1,50	1,58	394		
2,00	2,10	222		
2,50	2,63	142		
3,00	3,15	99		




0454104A

indirect				
ultra wide flood 76°				
ultra wide flood 76°				
direct				
H (m)	Ø (m)	LUX (max)		
3,00	4,67	56		
2,50	3,89	81		
2,00	3,11	126		
1,50	2,34	225		
1,00	1,56	506		
1,00	1,56	506		
1,50	2,34	225		
2,00	3,11	126		
2,50	3,89	81		
3,00	4,67	56		




0454105A

indirect				
elliptic 47°x27°				
elliptic 47°x27°				
direct				
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)	
3,00	1,42	2,60	161	
2,50	1,18	2,16	232	
2,00	0,95	1,73	363	
1,50	0,71	1,30	646	
1,00	0,47	0,87	1453	
1,00	0,47	0,87	1453	
1,50	0,71	1,30	646	
2,00	0,95	1,73	363	
2,50	1,18	2,16	232	
3,00	1,42	2,60	161	



0454106A

indirect				
ultra wide flood 76°				
asymmetric lmax=20°				
direct				



PIXOL150

arcluce.it  pixol150

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99


PIXOL150 - PERFORMANCE / UNIDIRECTIONNEL



Les configurations approuvées DarkSky sont limitées aux versions « oneway » avec émission lumineuse dirigée vers le bas et une CCT de 3000 K ou inférieure.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0455021A-830-21	 wide flood 49°x62°	31W	925lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100
0455022A-830-21	 extra wide flood 103°x74°	31W	2375lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100
0455007A-830-21	 elliptic 6°x49°	7W	220lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL150 - PERFORMANCE+ / UNIDIRECTIONNEL

Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0455001A-830-21	 flood 28°	31W	2750lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100
0455002A-830-21	 wide flood 45°	31W	2800lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100
0455003A-830-21	 very-wide flood 56°	31W	2900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100
0455004A-830-21	 ultra wide flood 77°	31W	2700lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100
0455005A-830-21	 elliptic 47°x26°	31W	2900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100
0455006A-830-21	 asymmetric lmax=20°	31W	2500lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	150	150	100

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL150


arcluce.it  pixol150

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0455021A

wide flood 49°x62°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,20	0,74	1143
1,50	1,80	1,11	508
2,00	2,39	1,48	286
2,50	2,99	1,85	183
3,00	3,59	2,22	127



0455022A

extra wide flood 103°x74°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,49	2,53	1229
1,50	2,24	3,80	546
2,00	2,98	5,06	307
2,50	3,73	6,33	197
3,00	4,47	7,60	137



0455007A

elliptic 6°x49°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,91	0,11	1520
1,50	1,36	0,17	676
2,00	1,81	0,22	380
2,50	2,27	0,28	243
3,00	2,72	0,34	169



0455001A

flood 28°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,50	6946
1,50	0,75	3087
2,00	1,00	1737
2,50	1,25	1111
3,00	1,50	772



0455002A

wide flood 45°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,82	4096
1,50	1,23	1820
2,00	1,64	1024
2,50	2,05	655
3,00	2,46	455



0455003A

very-wide flood 56°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,06	3303
1,50	1,60	1468
2,00	2,13	826
2,50	2,66	528
3,00	3,19	367



0455004A

ultra wide flood 77°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,60	1767
1,50	2,39	785
2,00	3,19	442
2,50	3,99	283
3,00	4,79	196



0455005A


elliptic 47°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,47	0,87	5497
1,50	0,70	1,30	2443
2,00	0,93	1,74	1374
2,50	1,16	2,17	879
3,00	1,40	2,61	611



0455006A

asymmetric lmax=20°



 Private house - Germany

PIXOL150

arcluce.it  pixol150

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.

99

PIXOL150 - PERFORMANCE / BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0455121A-830-21	 wide flood 49°x62° wide flood 49°x62°	31W	475lm 475lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100
0455122A-830-21	 extra wide flood 103°x74° extra wide flood 103°x74°	31W	1190lm 1190lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100
0455108A-830-21	 elliptic 6°x49° extra wide flood 70°x120°	14W	220lm 490lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100
0455107A-830-21	 elliptic 6°x49° elliptic 6°x49°	14W	220lm 220lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL150 - PERFORMANCE+ / BIDIRECTIONNEL

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0455101A-830-21	 flood 28° flood 28°	31W	1500lm 1500lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100
0455102A-830-21	 wide flood 45° wide flood 45°	31W	1550lm 1550lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100
0455103A-830-21	 very-wide flood 56° very-wide flood 56°	31W	1600lm 1600lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100
0455104A-830-21	 ultra wide flood 77° ultra wide flood 77°	31W	1500lm 1500lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100
0455105A-830-21	 elliptic 47°x26° elliptic 47°x26°	31W	1600lm 1600lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100
0455106A-830-21	 ultra wide flood 73° asymmetric lmax=20°	31W	1500lm 1400lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	150	150	100


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ACCESSORIES



Code Kg
1099626X 0.8 Kg

Base pour installation mural/à plafond pour l'entrée latérale du câble d'alimentation.



Code Kg
1099622X 0.5 Kg

Plaque d'adaptation pour installation sur boîtes électriques.


PIXOL150

arcluce.it  pixol150

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0455121A

indirect			
wide flood 49°x62°			
wide flood 49°x62°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	3,59	2,22	63
2,50	2,99	1,85	91
2,00	2,39	1,48	142
1,50	1,80	1,11	253
1,00	1,20	0,74	569
1,00	1,20	0,74	569
1,50	1,80	1,11	253
2,00	2,39	1,48	142
2,50	2,99	1,85	91
3,00	3,59	2,22	63




0455122A

indirect			
very wide flood 103°x74°			
very wide flood 103°x74°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	4,47	7,60	68
2,50	3,73	6,33	99
2,00	2,98	5,06	154
1,50	2,24	3,80	274
1,00	1,49	2,53	616
1,00	1,49	2,53	616
1,50	2,24	3,80	274
2,00	2,98	5,06	154
2,50	3,73	6,33	99
3,00	4,47	7,60	68




0455108A

indirect			
elliptic 6°x49°			
extra wide flood 70°x120°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	4,14	9,64	26
2,50	3,45	8,03	38
2,00	2,76	6,43	59
1,50	2,07	4,82	105
1,00	1,38	3,21	236
1,00	0,91	0,11	1520
1,50	1,36	0,17	676
2,00	1,81	0,22	380
2,50	2,27	0,28	243
3,00	2,72	0,34	169




0455107A

indirect			
elliptic 6°x49°			
elliptic 6°x49°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	2,72	0,34	169
2,50	2,27	0,28	243
2,00	1,81	0,22	380
1,50	1,36	0,17	676
1,00	0,91	0,11	1520
1,00	0,91	0,11	1520
1,50	1,36	0,17	676
2,00	1,81	0,22	380
2,50	2,27	0,28	243
3,00	2,72	0,34	169




0455101A

indirect		
flood 28°		
flood 28°		
direct		
H (m)	Ø (m)	LUX (max)
3,00	1,50	421
2,50	1,25	606
2,00	1,00	947
1,50	0,75	1684
1,00	0,50	3789
1,00	0,50	3789
1,50	0,75	1684
2,00	1,00	947
2,50	1,25	606
3,00	1,50	421




0455102A

indirect		
wide flood 45°		
wide flood 45°		
direct		
H (m)	Ø (m)	LUX (max)
3,00	2,46	252
2,50	2,05	363
2,00	1,64	567
1,50	1,23	1008
1,00	0,82	2267
1,00	0,82	2267
1,50	1,23	1008
2,00	1,64	567
2,50	2,05	363
3,00	2,46	252




0455103A

indirect		
very-wide flood 56°		
very-wide flood 56°		
direct		
H (m)	Ø (m)	LUX (max)
3,00	3,19	202
2,50	2,66	292
2,00	2,13	456
1,50	1,60	810
1,00	1,06	1822
1,00	1,06	1822
1,50	1,60	810
2,00	2,13	456
2,50	2,66	292
3,00	3,19	202




0455104A

indirect		
ultra wide flood 77°		
ultra wide flood 77°		
direct		
H (m)	Ø (m)	LUX (max)
3,00	4,79	109
2,50	3,99	157
2,00	3,19	245
1,50	2,39	436
1,00	1,60	982
1,00	1,60	982
1,50	2,39	436
2,00	3,19	245
2,50	3,99	157
3,00	4,79	109



0455105A

indirect			
elliptic 47°x26°			
elliptic 47°x26°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	1,40	2,61	337
2,50	1,16	2,17	485
2,00	0,93	1,74	758
1,50	0,70	1,30	1348
1,00	0,47	0,87	3033
1,00	0,47	0,87	3033
1,50	0,70	1,30	1348
2,00	0,93	1,74	758
2,50	1,16	2,17	485
3,00	1,40	2,61	337



PIXOL200

arcluce.it  pixol200

Variantes Disponibles


Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) DMX/RDM (F)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 11 Blanc (proche à RAL 9010) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.

 99

PIXOL200 - PERFORMANCE / UNIDIRECTIONNEL - *TUNABLE WHITE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0456023B-TW-21	 wide flood 53°x78°	20W	575lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456021A-830-21	 wide flood 53°x78°	34W	1600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456024B-TW-21	 extra wide flood 101°	20W	1150lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456022A-830-21	 extra wide flood 101°	34W	3300lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456020A-830-21	 elliptic 8°x46°	28W	430lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456026F-21	 medium 16°	12W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456027F-21	 flood 36°	12W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456028F-21	 elliptic 12°x46°	12W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0456021A

wide flood 53°x78°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,60	1,00	1426
1,50	2,40	1,50	643
2,00	3,20	1,99	356
2,50	4,01	2,49	228
3,00	4,81	2,99	158



0456022A

extra wide flood 101°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	2,14	2,42	1606
1,50	3,21	3,63	714
2,00	4,27	4,84	401
2,50	5,34	6,04	257
3,00	6,41	7,25	178




0456020A

elliptic 8°x46°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,85	0,15	3205
1,50	1,28	0,23	1425
2,00	1,71	0,30	801
2,50	2,13	0,38	513
3,00	2,56	0,45	356




ACCESSORIES



Code Kg
1099627X 0.8 Kg

Base pour installation mural/à plafond pour l'entrée latérale du câble d'alimentation.



Code Kg
1099628X 0.5 Kg

Plaque d'adaptation pour installation sur boîtes électriques.



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".


PIXOL200

arcluce.it pixol200

PIXOL200 - PERFORMANCE / BIDIRECTIONNEL - *TUNABLE WHITE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0456124B-TW-21	wide flood 53°x78° wide flood 53°x78°	40W	575lm 575lm	80 80	TW* TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456121A-830-21	wide flood 53°x78° wide flood 53°x78°	68W	1600lm 1600lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456125B-TW-21	extra wide flood 101° extra wide flood 101°	40W	1150lm 1150lm	80 80	TW* TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456122A-830-21	extra wide flood 101° extra wide flood 101°	68W	3300lm 3300lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456123A-830-21	elliptic 8°x46° extra wide flood 101°	62W	430lm 3300lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456120A-830-21	elliptic 8°x46° elliptic 8°x46°	56W	430lm 430lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456126F-21	medium 16° medium 16°	24W			RGBW RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456127F-21	flood 36° flood 36°	24W			RGBW RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140
0456128F-21	elliptic 12°x46° elliptic 12°x46°	24W			RGBW RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,7	200	200	140


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0456121A

indirect
wide flood 53°x78°
wide flood 53°x78°
direct


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	4,81	2,99	158
2,50	4,01	2,49	228
2,00	3,20	1,99	356
1,50	2,40	1,50	634
1,00	1,60	1,00	1426
1,00	1,60	1,00	1426
1,50	2,40	1,50	643
2,00	3,20	1,99	356
2,50	4,01	2,49	228
3,00	4,81	2,99	158



0456122A

indirect
extra wide flood 101°
extra wide flood 101°
direct


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	6,41	7,25	178
2,50	5,34	6,04	257
2,00	4,27	4,84	401
1,50	3,21	3,63	714
1,00	2,14	2,42	1606
1,00	2,14	2,42	1606
1,50	3,21	3,63	714
2,00	4,27	4,84	401
2,50	5,34	6,04	257
3,00	6,41	7,25	178



0456123A

indirect
elliptic 8°x46°
extra wide flood 101°
direct


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	6,41	7,25	178
2,50	5,34	6,04	257
2,00	4,27	4,84	401
1,50	3,21	3,63	714
1,00	2,14	2,42	1606
1,00	0,85	0,15	3205
1,50	1,28	0,23	1425
2,00	1,71	0,30	801
2,50	2,13	0,38	513
3,00	2,56	0,45	356



0456120A

indirect
elliptic 8°x46°
elliptic 8°x46°
direct

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	2,56	0,45	356
2,50	2,13	0,38	513
2,00	1,71	0,30	801
1,50	1,28	0,23	1425
1,00	0,85	0,15	3205
1,00	0,85	0,15	3205
1,50	1,28	0,23	1425
2,00	1,71	0,30	801
2,50	2,13	0,38	513
3,00	2,56	0,45	356



ELLIS_{1/2}

arcluce.it  ellis1/2



ELLIS1



ELLIS2

Éclairage architectural à l'élégance classique

Le design de la série ELLIS apporte du caractère aux façades et aux entrées grâce à un éclairage mono ou bidirectionnel. Réalisées en aluminium et verre trempé, elles sont disponibles en deux tailles avec un parc d'optiques varié pour une flexibilité maximale dans la conception.



Urbain



📍 THE BARNUM - Nottingham, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium extrudé sous pression à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Cadre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100)
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Coupe-circuit automatique à l'ouverture de l'appareil (Uniquement pour ELLIS2).
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide ou lentille en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 10mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Passe-câbles étanche simple (ELLIS1) ou double presse-étoupes M20 (ELLIS2) pour connexion en cascade.
- Base de fixation en acier galvanisé et peint.
- Uniquement pour ELLIS2, pour les versions bidirectionnelles, câblage en allumage double.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

ELLIS1arcluce.it  ellis1**Variantes Disponibles**

Câblage ON/OFF (A)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)Couleur  **21** Aluminium (proche à RAL 9006)
 **16** Gris (proche à RAL 7024)
 **23** Corten / Rouille (proche à RAL 8011)**Sur demande** (après vérification de faisabilité)


Câblage

CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 **99**

UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0471001A-930-21	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,86	100	110	180
0471003A-830-21	 narrow 11°	7W	575lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	0,9	100	110	230
0471004A-830-21	 flood 37°	7W	550lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	0,9	100	110	230

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0471002A-930-21	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	1	100	110	180
0471005A-830-21	 narrow 11° narrow 11°	13W	575lm 575lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,12	100	110	330
0471006A-830-21	 flood 37° flood 37°	13W	550lm 550lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,12	100	110	330

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

ELLIS1


arcluce.it  ellis1

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0471003A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	8400
2,00	0,40	2100
3,00	0,60	950
4,00	0,80	525
5,00	1,00	330



0471004A

flood 37°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,65	1300
2,00	1,30	330
3,00	2,00	150
4,00	2,60	80
5,00	3,30	50




0471005A

indirect

narrow 11°

narrow 11°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
5,00	1,00	330
4,00	0,80	525
3,00	0,60	950
2,00	0,40	2100
1,00	0,20	8400
1,00	0,20	8400
2,00	0,40	2100
3,00	0,60	950
4,00	0,80	525
5,00	1,00	330





0471006A

indirect

flood 37°

flood 37°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
5,00	3,30	50
4,00	2,60	80
3,00	2,00	150
2,00	1,30	330
1,00	0,65	1300
1,00	0,65	1300
2,00	1,30	330
3,00	2,00	150
4,00	2,60	80
5,00	3,30	50

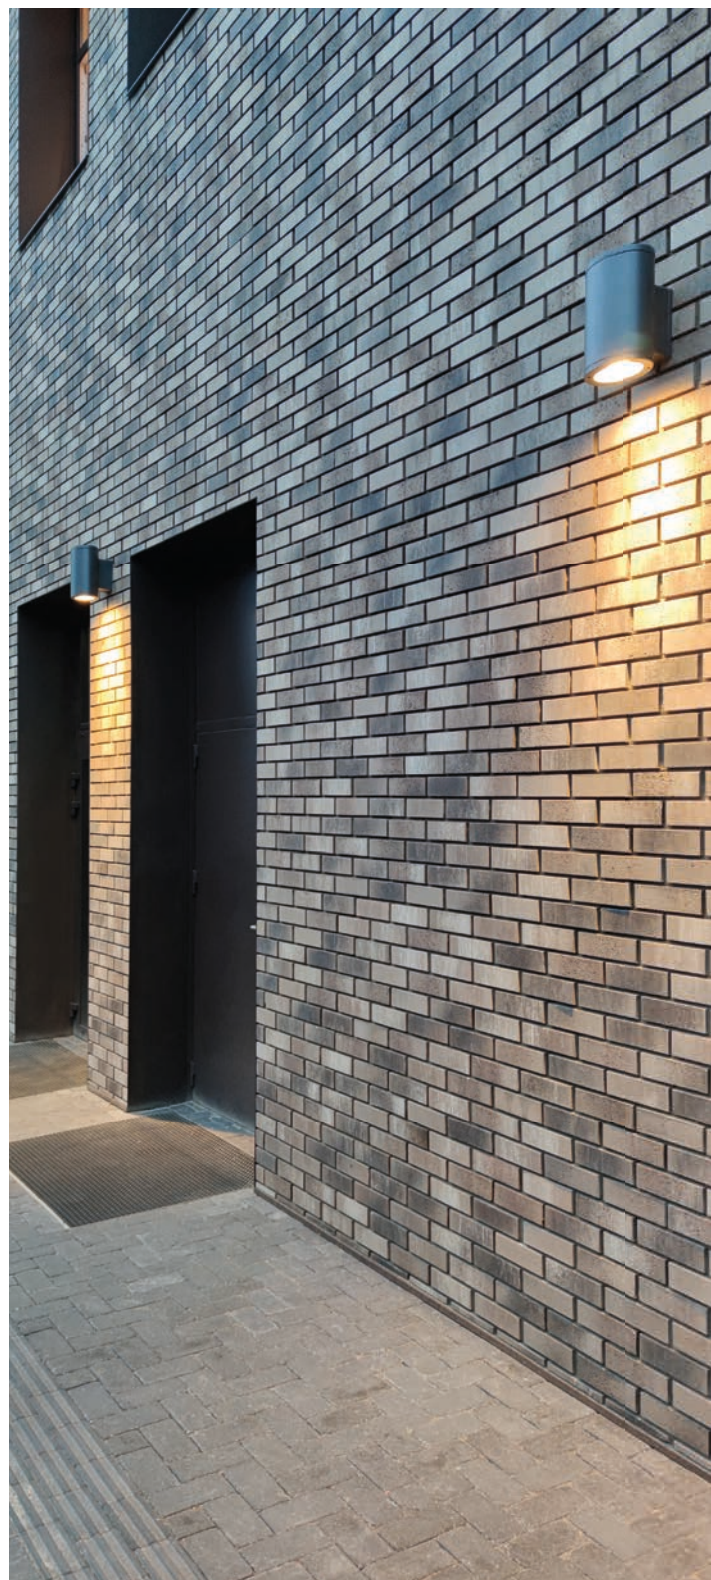

OGMIOS Center - Vilnius, Lithuania

ELLIS2

arcluce.it  ellis2

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 21 Aluminium (proche à RAL 9006) ● 16 Gris (proche à RAL 7024)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic Adjustable: $\pm\gamma = 20^\circ$	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0478000A-830-21	 narrow 14°	20W	1850lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz		200	210	285
0478001A-830-21	 flood 29°	20W	1850lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz		200	210	285
0478002A-830-21	 wide flood 46°	20W	2000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz		200	210	285
0478003A-830-21	 very-wide flood 76°	20W	1800lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz		200	210	285
0478004A-830-21	 asymmetric $I_{max}=17^\circ$	20W	1700lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz		200	210	285

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic Adjustable: $\pm\gamma = 20^\circ$	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0478005A-830-21	 narrow 14° narrow 14°	40W	1850lm 1850lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	200	210	455
0478006A-830-21	 flood 29° flood 29°	40W	1850lm 1850lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	200	210	455
0478007A-830-21	 wide flood 46° wide flood 46°	40W	2000lm 2000lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	200	210	455
0478008A-830-21	 very-wide flood 76° very-wide flood 76°	40W	1800lm 1800lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	200	210	455
0478009A-830-21	 flood 29° asymmetric $I_{max}=17^\circ$	40W	1850lm 1700lm	80 80	3000K 3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	200	210	455

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ELLIS2


arcluce.it  ellis2

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0478000A

narrow 14°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,25	22300
2,00	0,50	5550
3,00	0,75	2500
4,00	1,00	1400
5,00	1,20	900



0478001A

flood 29°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,50	4700
2,00	1,00	1150
3,00	1,50	520
4,00	2,00	290
5,00	2,50	190



0478002A

wide flood 46°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,85	3000
2,00	1,75	750
3,00	2,60	330
4,00	3,45	190
5,00	4,30	120



0478003A


very-wide flood 76°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,60	1230
2,00	3,15	310
3,00	4,70	135
4,00	6,30	75
5,00	7,85	45



0478004A

asymmetric lmax=17°




0478005A

indirect

narrow 14°

narrow 14°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
5,00	1,20	900
4,00	1,00	1400
3,00	0,75	2500
2,00	0,50	5550
1,00	0,25	22300
1,00	0,25	22300
2,00	0,50	5550
3,00	0,75	2500
4,00	1,00	1400
5,00	1,20	900




0478006A

indirect

flood 29°

flood 29°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
5,00	2,50	190
4,00	2,00	290
3,00	1,50	520
2,00	1,00	1150
1,00	0,50	4700
1,00	0,50	4700
2,00	1,00	1150
3,00	1,50	520
4,00	2,00	290
5,00	2,50	190




0478007A

indirect

wide flood 46°

wide flood 46°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
5,00	4,30	120
4,00	3,45	190
3,00	2,60	330
2,00	1,75	750
1,00	0,85	3000
1,00	0,85	3000
2,00	1,75	750
3,00	2,60	330
4,00	3,45	190
5,00	4,30	120




0478008A

indirect

very-wide flood 76°

very-wide flood 76°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
5,00	7,85	45
4,00	6,30	75
3,00	4,70	135
2,00	3,15	310
1,00	1,60	1230
1,00	1,60	1230
2,00	3,15	310
3,00	4,70	135
4,00	6,30	75
5,00	7,85	45




0478009A

indirect

flood 29°

asymmetric lmax=17°

direct



TULA

arcluce.it 🔍 tula



Éclairage mono et bidirectionnel

Les luminaires TULA offrent une lumière mono ou bidirectionnelle, avec des optiques dédiées pour des faisceaux précis ou des diffuseurs opales pour un effet plus doux. La gamme comprend également une version borne.



Bornes



📍 Apranga Office - Vilnius, Lithuania.

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en PMMA peint à l'intérieur avec effet de verre ou verre trempé de 6 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Passe-câbles étanche pour raccordement du câble d'alimentation.
- Plaque de soutien en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

TULA

arcluce.it  tula


Variantes Disponibles			
Câblage	PHASE-CUT (P)		
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		
Couleur	16 Gris (proche à RAL 7024) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011) 11 Blanc (proche à RAL 9010)		

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

PERFORMANCE - UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0472016P-830-21	medium 25°	10W	750lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,71	50	121	117
0472018P-830-21	wide flood 48°	10W	650lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,71	50	121	117
0472019P-830-21	ultra wide flood 88°	10W	475lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,71	50	121	117
0472013P-830-21	elliptic 14°x83°	8W	75lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,71	50	121	117
0472015P-830-21	elliptic 22°x41°	10W	675lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,71	50	121	117
0472023P-830-21	elliptic 6°x57°	8W	300lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,71	50	121	133

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

COMFORT - UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0472007P-830-21	very-wide flood 80°	5W	275lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,7	50	121	138

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

TULA


arcluce.it  tula

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0472016P

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	2863
1,50	0,67	1272
2,00	0,89	716
2,50	1,12	458
3,00	1,34	318



0472018P

wide flood 48°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,89	878
1,50	1,34	390
2,00	1,79	219
2,50	2,24	140
3,00	2,68	98



0472019P

ultra wide flood 88°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,92	243
1,50	2,88	108
2,00	3,84	61
2,50	4,79	39
3,00	5,75	27



0472013P

elliptic 14°x83°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,77	0,23	237
1,50	2,65	0,35	105
2,00	3,54	0,47	59
2,50	4,42	0,59	38
3,00	5,31	0,70	26



0472015P

elliptic 22°x41°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,81	0,40	1751
1,50	1,21	0,60	778
2,00	1,62	0,80	438
2,50	2,02	1,00	280
3,00	2,42	1,20	195



0472023P

elliptic 6°x57°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,08	0,10	2024
1,50	1,62	0,15	900
2,00	2,15	0,20	506
2,50	2,69	0,25	324
3,00	3,23	0,30	225



0472007P

very-wide flood 80°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,61	144
1,50	2,42	64
2,00	3,23	36
2,50	4,03	23
3,00	4,84	16



 La Corte dei Papi, farmhouse - Arezzo, Tuscany, Italy

TULA

arcluce.it tula


Variantes Disponibles			
Câblage	PHASE-CUT (P)		
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		
Couleur	16 Gris (proche à RAL 7024) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011) 11 Blanc (proche à RAL 9010)		

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

PERFORMANCE - BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0472009P-830-21	medium 25° medium 25°	9W	425lm 425lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,82	50	121	131
0472012P-830-21	wide flood 48° wide flood 48°	9W	375lm 375lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,82	50	121	131
0472022P-830-21	ultra wide flood 88° ultra wide flood 88°	9W	275lm 275lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,82	50	121	131
0472020P-830-21	elliptic 14°x83° ultra wide flood 88°	8W	50lm 275lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,82	50	121	131
0472026P-830-21	elliptic 5°x57° ultra wide flood 88°	8W	160lm 275lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,82	50	121	164
0472001P-830-21	elliptic 14°x83° elliptic 14°x83°	8W	50lm 50lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,82	50	121	131
0472008P-830-21	elliptic 22°x41° elliptic 22°x41°	9W	350lm 350lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,82	50	121	131
0472024P-830-21	elliptic 6°x57° elliptic 6°x57°	8W	175lm 175lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,82	50	121	164

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


TULA

arcluce.it tula

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0472009P

indirect			
medium 25°			
medium 25°			
direct			
H (m)	Ø (m)	LUX (max)	
3,00	1,34	180	
2,50	1,12	260	
2,00	0,89	406	
1,50	0,67	721	
1,00	0,45	1622	
1,00	0,45	1622	
1,50	0,67	721	
2,00	0,89	406	
2,50	1,12	260	
3,00	1,34	180	




0472012P

indirect			
wide flood 48°			
wide flood 48°			
direct			
H (m)	Ø (m)	LUX (max)	
3,00	2,68	56	
2,50	2,24	81	
2,00	1,79	127	
1,50	1,34	225	
1,00	0,89	506	
1,00	0,89	506	
1,50	1,34	225	
2,00	1,79	127	
2,50	2,24	81	
3,00	2,68	56	




0472022P

indirect			
ultra wide flood 88°			
ultra wide flood 88°			
direct			
H (m)	Ø (m)	LUX (max)	
3,00	5,75	16	
2,50	4,79	23	
2,00	3,84	35	
1,50	2,88	63	
1,00	1,92	141	
1,00	1,92	141	
1,50	2,88	63	
2,00	3,84	35	
2,50	4,79	23	
3,00	5,75	16	




0472020P

indirect			
elliptic 14°x83°			
ultra wide flood 88°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	5,31	0,70	12
2,50	4,42	0,59	17
2,00	3,54	0,47	26
1,50	2,65	0,35	46
1,00	1,77	0,23	103
1,00	1,92	-	141
1,50	2,88	-	63
2,00	3,84	-	35
2,50	4,79	-	23
3,00	5,75	-	16




0472026P

indirect			
elliptic 5°x57°			
ultra wide flood 88°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	3,23	0,30	103
2,50	2,69	0,25	149
2,00	2,15	0,20	232
1,50	1,62	0,15	412
1,00	1,08	0,10	928
1,00	1,92	-	141
1,50	2,88	-	63
2,00	3,84	-	35
2,50	4,79	-	23
3,00	5,75	-	16




0472001P

indirect			
elliptic 14°x83°			
elliptic 14°x83°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	5,31	0,70	12
2,50	4,42	0,59	17
2,00	3,54	0,47	26
1,50	2,65	0,35	46
1,00	1,77	0,23	103
1,00	1,77	0,23	103
1,50	2,65	0,35	46
2,00	3,54	0,47	26
2,50	4,42	0,59	17
3,00	5,31	0,70	12




0472008P

indirect			
elliptic 22°x41°			
elliptic 22°x41°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	2,42	1,20	106
2,50	2,02	1,00	153
2,00	1,62	0,80	239
1,50	1,21	0,60	426
1,00	0,81	0,40	957
1,00	0,81	0,40	957
1,50	1,21	0,60	426
2,00	1,62	0,80	239
2,50	2,02	1,00	153
3,00	2,42	1,20	106



0472024P

indirect			
elliptic 6°x57°			
elliptic 6°x57°			
direct			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	3,23	0,30	103
2,50	2,69	0,25	149
2,00	2,15	0,20	232
1,50	1,62	0,15	412
1,00	1,08	0,10	928
1,00	1,08	0,10	928
1,50	1,62	0,15	412
2,00	2,15	0,20	232
2,50	2,69	0,25	149
3,00	3,23	0,30	103



TULAarcluce.it  tula**Variantes Disponibles**

Câblage PHASE-CUT (P)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)Couleur  **16** Gris (proche à RAL 7024)
 **21** Aluminium (proche à RAL 9006)
 **23** Corten / Rouille (proche à RAL 8011)
 **11** Blanc (proche à RAL 9010)**Sur demande** (après vérification de faisabilité)


Câblage

CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 **99**

COMFORT - BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0472010P-830-21	 very-wide flood 80° very-wide flood 80°	9W	275lm 275lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,8	50	121	175

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0472010P

indirect

ultra wide flood 88°**ultra wide flood 88°**

direct

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
3,00	4,84	16
2,50	4,03	23
2,00	3,23	36
1,50	2,42	64
1,00	1,61	144
1,00	1,61	144
1,50	2,42	64
2,00	3,23	36
2,50	4,03	23
3,00	4,84	16


**0472003P**

indirect

elliptic 14°x83°**very-wide flood 80°**

direct

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	5,31	0,70	12
2,50	4,42	0,59	17
2,00	3,54	0,47	26
1,50	2,65	0,35	46
1,00	1,77	0,23	103
1,00	1,92	-	141
1,50	2,88	-	63
2,00	3,84	-	35
2,50	4,79	-	23
3,00	5,75	-	16


**0472025P**

indirect

elliptic 6°x57°**very-wide flood 80°**

direct

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
3,00	3,23	0,30	103
2,50	2,69	0,25	149
2,00	2,15	0,20	232
1,50	1,62	0,15	412
1,00	1,08	0,10	928
1,00	1,92	-	141
1,50	2,88	-	63
2,00	3,84	-	35
2,50	4,79	-	23
3,00	5,75	-	16




TULA

arcluce.it 🔍 tula

COMFORT/PERFORMANCE - BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0472003P-830-21	 elliptic 14°x83° very-wide flood 80°	8W	50lm 275lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,81	50	121	155
0472025P-830-21	 elliptic 6°x57° very-wide flood 80°	8W	175lm 275lm	80 80	3000K 3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	0,81	50	121	155

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.



📍 La Storta Resort - Cuneo, Italy

KOMPASS

arcluce.it  kompass



Design unique à émission unidirectionnelle

KOMPASS, disponible en plusieurs longueurs, fournit un éclairage confortable et sans éblouissement – idéal pour illuminer les façades modernes, les allées et les entrées. Sa source LED encastrée, associée à une optique diffusante, garantit un confort visuel optimal en toute circonstance.



Bornes



LUMINAIRE

- Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100) avec mécanisme de joint anti-écrasement.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Base de fixation en acier galvanisé et peint.
- Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 9-12mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KOMPASS


arcluce.it  kompass

Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A)			Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)			CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)			Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

KOMPASS



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0473000A-840-16	 very-wide flood 72°	20W	1450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,6	102	150	491
0473001A-840-16	 very-wide flood 72°	39W	2950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,8	102	150	784


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0473000A

very-wide flood 72°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,30	950
1,50	2,60	240
2,00	3,90	110
2,50	5,20	60
3,00	6,50	40




0473001A

very-wide flood 72°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,30	1940
1,50	2,60	490
2,00	3,90	220
2,50	5,20	130
3,00	6,50	80




ACCESSORIES



Code	Kg
1099503X-16	1,50

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.



Code	Kg
1099504X-16	1,80

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.




KRION

arcluce.it  krion

Éclairage architectural à fort impact

Les projecteurs linéaires KRION sont parfaits pour l'éclairage des murs et façades grâce à leur large gamme d'optiques. La flexibilité de conception est assurée par trois tailles disponibles, chacune associée à une puissance spécifique.

Également disponibles avec option RGBW dynamique et Tunable White pour des scénographies lumineuses personnalisées.

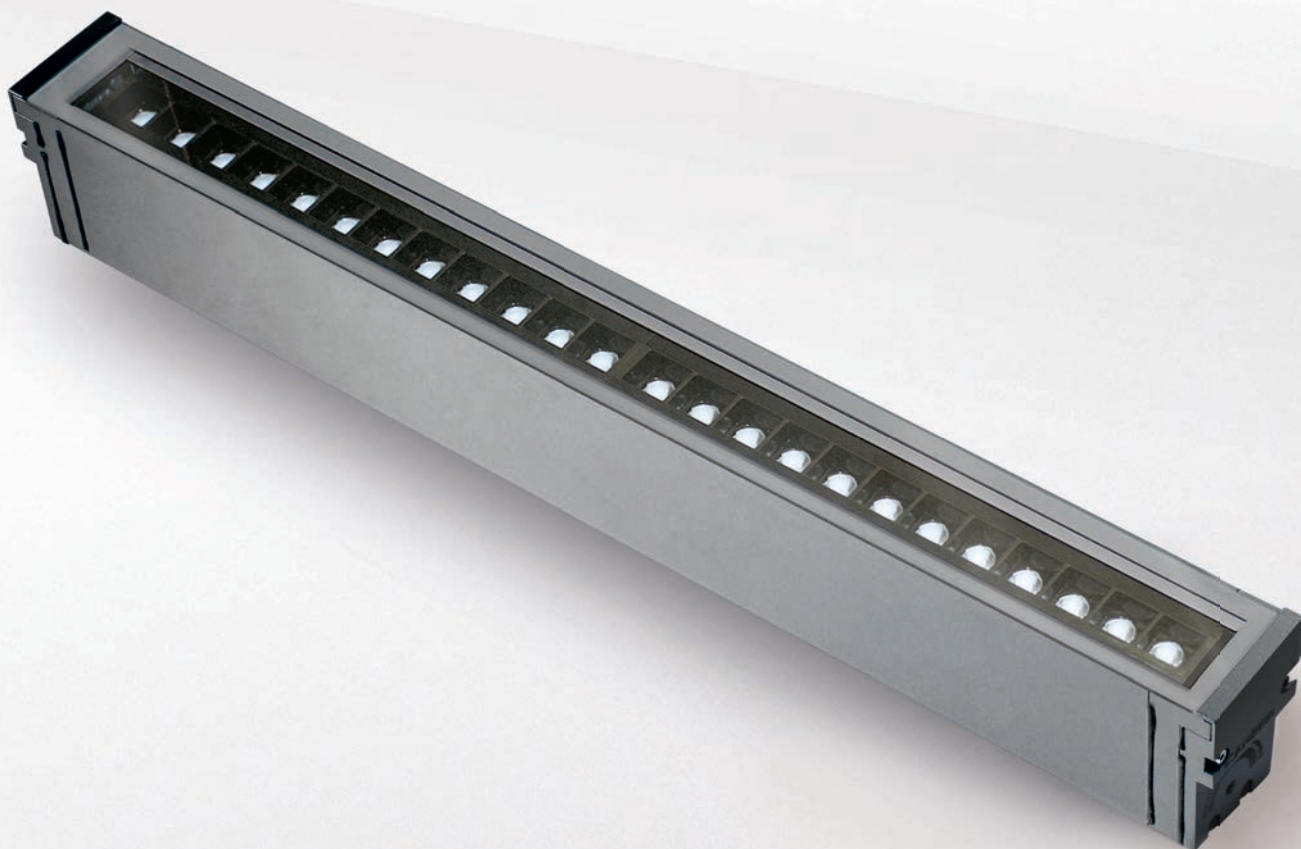



📍 Norwegian Coastal Express Museum (Hurtigrutemuseet) - Stokmarknes, Norway

LUMINAIRE

- Corps et dissipateur thermique en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100) avec mécanisme de joint anti-écrasement.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Des versions avec une grille en technopolymère ou une faible luminosité avec un diffuseur opale pour un contrôle optimal de l'éblouissement sont disponibles.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Supports en acier galvanisé et peint (à acheter séparément), disponibles en différentes configurations et personnalisables sur demande.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Double presse-étoupes M20 pour raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KRIONarcluce.it  krion**Variantes Disponibles**


Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.

 99

PERFORMANCE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0485018A-840-21	 narrow 12°	15W	1500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485019A-840-21	 narrow 12°	28W	3050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485020A-840-21	 narrow 12°	56W	6200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485021A-840-21	 flood 26°	15W	1500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485022A-840-21	 flood 26°	28W	3050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485023A-840-21	 flood 26°	56W	6200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485024A-840-21	 wide flood 47°	15W	1350lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485025A-840-21	 wide flood 47°	28W	2700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485026A-840-21	 wide flood 47°	56W	5500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485027A-840-21	 elliptic 10°x55°	15W	1400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485028A-840-21	 elliptic 10°x55°	28W	2800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485029A-840-21	 elliptic 10°x55°	56W	5700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485030A-840-21	 wall washer lmax=18°	15W	1450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485031A-840-21	 wall washer lmax=18°	28W	2950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485032A-840-21	 wall washer lmax=18°	56W	5950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

KRION


arcluce.it  krion

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0485018A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	21395
2,00	0,40	5349
3,00	0,60	2377
4,00	0,80	1337
5,00	1,00	856



0485019A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	43503
2,00	0,40	10876
3,00	0,60	4834
4,00	0,80	2719
5,00	1,00	1740



0485020A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,40	22108
4,00	0,80	5527
6,00	1,20	2456
8,00	1,60	1382
10,00	2,00	884



0485021A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	6913
2,00	0,90	1728
3,00	1,35	768
4,00	1,80	432
5,00	2,25	277



0485022A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	14056
2,00	0,90	3514
3,00	1,35	1562
4,00	1,80	879
5,00	2,25	562



0485023A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,90	7143
4,00	1,80	1786
6,00	2,70	794
8,00	3,61	446
10,00	4,51	286



0485024A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	2042
2,00	1,74	511
3,00	2,61	227
4,00	3,48	128
5,00	4,35	82



0485025A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	4084
2,00	1,74	1021
3,00	2,61	454
4,00	3,48	255
5,00	4,35	163



0485026A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,74	2080
4,00	3,48	520
6,00	5,22	231
8,00	6,96	130
10,00	8,70	83



0485027A

elliptic 10°x55°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,17	1,04	5215
2,00	0,35	2,08	1304
3,00	0,52	3,12	579
4,00	0,70	4,16	326
5,00	0,87	5,21	209



0485028A

elliptic 10°x55°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,17	1,04	10431
2,00	0,35	2,08	2608
3,00	0,52	3,12	1159
4,00	0,70	4,16	652
5,00	0,87	5,21	417



0485029A


elliptic 10°x55°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	0,35	2,08	5215
4,00	0,70	4,16	1304
6,00	1,05	6,25	579
8,00	1,40	8,33	326
10,00	1,75	10,41	209




0485030A

wall washer lmax=18°




0485031A

wall washer lmax=18°



0485032A

wall washer lmax=18°




KRIONarcluce.it  krion**Variantes Disponibles**

Câblage	ON/OFF (A) , DMX/RDM (F) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000) , RGBW, TW
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PERFORMANCE+



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0485000A-840-21	 medium 18°	20W	1900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485001A-840-21	 medium 18°	39W	3800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485002A-840-21	 medium 18°	81W	7600lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485003A-840-21	 flood 28°	20W	1900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485004A-840-21	 flood 28°	39W	3900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485005A-840-21	 flood 28°	81W	7700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485006A-840-21	 wide flood 42°	20W	2050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485007A-840-21	 wide flood 42°	39W	4050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485008A-840-21	 wide flood 42°	81W	8050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485009A-840-21	 very-wide flood 72°	20W	1450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485010A-840-21	 very-wide flood 72°	39W	2950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485011A-840-21	 very-wide flood 72°	81W	5850lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485012A-840-21	 elliptic 16°x35°	20W	2100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485013A-840-21	 elliptic 16°x35°	39W	4150lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485014A-840-21	 elliptic 16°x35°	81W	8300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485015A-840-21	 wall washer lmax=18°	20W	2050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,1	108	88	346
0485016A-840-21	 wall washer lmax=18°	39W	4050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485017A-840-21	 wall washer lmax=18°	81W	8050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

KRION


arcluce.it krion

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0485000A

medium 18°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,31	12780
2,00	0,62	3195
3,00	0,93	1420
4,00	1,24	799
5,00	1,55	511



0485001A

medium 18°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,31	25560
2,00	0,62	6390
3,00	0,93	2840
4,00	1,24	1598
5,00	1,55	1022



0485002A

medium 18°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,62	12780
4,00	1,24	3195
6,00	1,86	1420
8,00	2,48	799
10,00	3,10	511



0485003A

flood 28°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,49	7047
2,00	0,98	1762
3,00	1,46	783
4,00	1,95	440
5,00	2,44	282



0485004A

flood 28°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,49	14464
2,00	0,98	3616
3,00	1,46	1607
4,00	1,95	904
5,00	2,44	579



0485005A

flood 28°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,98	7139
4,00	1,95	1785
6,00	2,93	793
8,00	3,90	446
10,00	4,88	286



0485006A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,76	4149
2,00	1,51	1037
3,00	2,27	461
4,00	3,02	259
5,00	3,78	166



0485007A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,76	8197
2,00	1,51	2049
3,00	2,27	911
4,00	3,02	512
5,00	3,78	328



0485008A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,51	4073
4,00	3,02	1018
6,00	4,53	453
8,00	6,05	255
10,00	7,56	163



0485009A

very-wide flood 72°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,33	1,46	866
2,00	2,66	2,93	216
3,00	3,99	4,39	96
4,00	5,32	5,86	54
5,00	6,64	7,32	35



0485010A

very-wide flood 72°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	1,33	1,46	1761
2,00	2,66	2,93	440
3,00	3,99	4,39	196
4,00	5,32	5,86	110
5,00	6,64	7,32	70



0485011A

very-wide flood 72°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	2,66	2,93	873
4,00	5,32	5,86	218
6,00	7,97	8,78	97
8,00	10,63	11,71	55
10,00	13,29	14,64	35



0485012A

elliptic 16°x35°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,28	0,63	10176
2,00	0,56	1,27	2544
3,00	0,84	1,90	1131
4,00	1,12	2,54	636
5,00	1,41	3,17	407



0485013A

elliptic 16°x35°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,28	0,63	20110
2,00	0,56	1,27	5027
3,00	0,84	1,90	2234
4,00	1,12	2,54	1257
5,00	1,41	3,17	804



0485014A


elliptic 16°x35°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	0,56	1,27	10055
4,00	1,12	2,54	2514
6,00	1,69	3,81	1117
8,00	2,25	5,08	628
10,00	2,81	6,34	402




0485015A

wall washer lmax=18°




0485016A

wall washer lmax=18°



0485017A

wall washer lmax=18°



KRION

arcluce.it  krion



Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PERFORMANCE *TUNABLE WHITE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0485069B-TW-21	 narrow 12°	15W	1450lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485070B-TW-21	 narrow 12°	30W	2900lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485072B-TW-21	 flood 26°	15W	1450lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485073B-TW-21	 flood 26°	30W	2900lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485075B-TW-21	 wide flood 47°	15W	1250lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485076B-TW-21	 wide flood 47°	30W	2550lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485078B-TW-21	 elliptic 10°x55°	15W	1300lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485079B-TW-21	 elliptic 10°x55°	30W	2700lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485081B-TW-21	 wall washer lmax=18°	15W	1350lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485082B-TW-21	 wall washer lmax=18°	30W	2800lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

Le driver intégré est certifié DALI-2 et nécessite une adressage et des commandes DT8.



KRION

arcluce.it  krion

PERFORMANCE + *TUNABLE WHITE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0485051B-TW-21	 medium 18°	25W	2150lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485052B-TW-21	 medium 18°	50W	4250lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485054B-TW-21	 flood 28°	25W	2150lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485055B-TW-21	 flood 28°	50W	4250lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485057B-TW-21	 wide flood 42°	25W	3500lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485058B-TW-21	 wide flood 42°	50W	4500lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485060B-TW-21	 very-wide flood 72°	25W	1700lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485061B-TW-21	 very-wide flood 72°	50W	3350lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485063B-TW-21	 elliptic 16°x35°	25W	2350lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485064B-TW-21	 elliptic 16°x35°	50W	4700lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485066B-TW-21	 wall washer 1max=18°	25W	2300lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485067B-TW-21	 wall washer 1max=18°	50W	4500lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

Le driver intégré est certifié DALI-2 et nécessite une adressage et des commandes DT8.

KRIONarcluce.it  krion**Variantes Disponibles**

Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW
Couleur	● 21 Aluminium (proche à RAL 9006) ● 16 Gris (proche à RAL 7024)



Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PERFORMANCE+ RGBW



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0485033F-21	 medium 18°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485034F-21	 medium 18°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485035F-21	 flood 28°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485036F-21	 flood 28°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485037F-21	 wide flood 42°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485038F-21	 wide flood 42°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485039F-21	 very-wide flood 72°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485040F-21	 very-wide flood 72°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485041F-21	 elliptic 16°x35°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485042F-21	 elliptic 16°x35°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225
0485043F-21	 wall washer Imax=18°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	3,3	108	88	639
0485044F-21	 wall washer Imax=18°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,3	108	88	1225


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

House of Music and Music Theatre (MUMUTH) - Graz, Austria (© www.wolfganghummer.com)

KRION


arcluce.it  krion

ACCESSOIRES

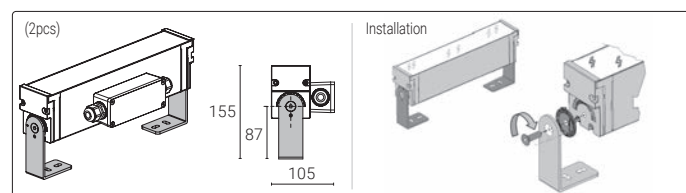


Code	Kg
1099370X-21	0,50

Étriers orientables et extensibles en acier verni à poudre.

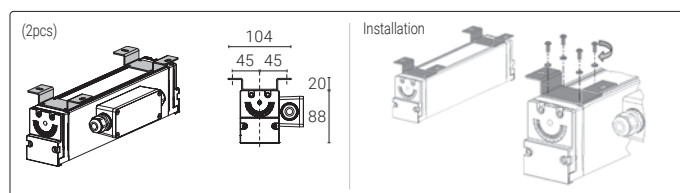


Code	Kg
1099371X-21	0,70

Étriers non réglables en acier verni à poudre.

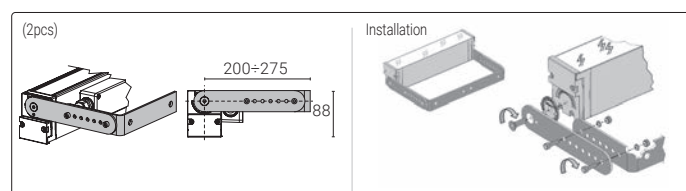


Code	Kg
1099372X-21	0,70

Étriers orientables et extensibles en acier verni à poudre.

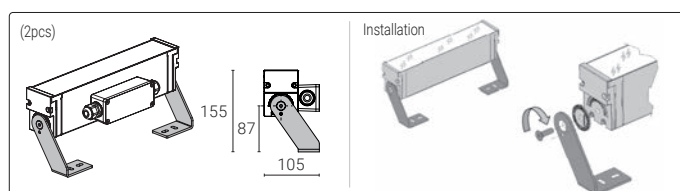

Code	Kg
1099373X-21	0,60

Support en porte à faux orientable en acier verni à poudre.

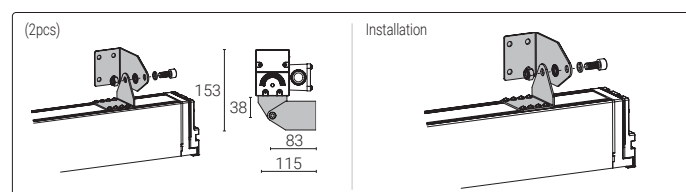

Code	Kg
1099577X-21	0,20

Étriers orientables et extensibles en acier verni à poudre.

KRION short

arcluce.it  krion short

Éclairage architectural linéaire

Les projecteurs linéaires KRION SHORT, dotés d'un corps en aluminium fin et d'un verre trempé, mettent en valeur les architectures modernes ou classiques grâce à leur éclairage d'accentuation et leur vaste gamme optique. Également disponibles en version RGBW dynamique pour des effets lumineux sur mesure.





📍 Pomstation Groot Schijn - Antwerp, Belgium

LUMINAIRE

- Corps et dissipateur thermique en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100) avec mécanisme de joint anti-écrasement.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Des versions à faible luminance avec un diffuseur opale pour un contrôle optimal de l'éblouissement sont disponibles.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Supports en acier galvanisé et peint (à acheter séparément), disponibles en différentes configurations et personnalisables sur demande.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,7m).



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

KRION short

arcluce.it  krion short



Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PERFORMANCE - TENSION CONSTANTE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0486030C-840-21	 narrow 12°	12W	1500lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,2	64	77	346
0486031C-840-21	 narrow 12°	24W	3050lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	2,2	64	77	639
0486032C-840-21	 narrow 12°	48W	6200lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	4,5	64	77	1225
0486033C-840-21	 flood 26°	12W	1500lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,2	64	77	346
0486034C-840-21	 flood 26°	24W	3050lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	2,2	64	77	639
0486035C-840-21	 flood 26°	48W	6200lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	4,5	64	77	1225
0486036C-840-21	 wide flood 47°	12W	1350lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,2	64	77	346
0486037C-840-21	 wide flood 47°	24W	2700lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	2,2	64	77	639
0486038C-840-21	 wide flood 47°	48W	5500lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	4,5	64	77	1225
0486042C-840-21	 elliptic 10°x55°	12W	1400lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,2	64	77	346
0486043C-840-21	 elliptic 10°x55°	24W	2800lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	2,2	64	77	639
0486044C-840-21	 elliptic 10°x55°	48W	5700lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	4,5	64	77	1225
0486045C-840-21	 wall washer lmax=18°	12W	1450lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,2	64	77	346
0486046C-840-21	 wall washer lmax=18°	24W	2950lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	2,2	64	77	639
0486047C-840-21	 wall washer lmax=18°	48W	5950lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	4,5	64	77	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

KRION short


arcluce.it  krion short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0486030C

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	21395
2,00	0,40	5349
3,00	0,60	2377
4,00	0,80	1337
5,00	1,00	856



0486031C

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	43503
2,00	0,40	10876
3,00	0,60	4834
4,00	0,80	2719
5,00	1,00	1740



0486032C

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,40	22108
4,00	0,80	5527
6,00	1,20	2456
8,00	1,60	1382
10,00	2,00	884



0486033C

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	6913
2,00	0,90	1728
3,00	1,35	768
4,00	1,80	432
5,00	2,25	277



0486034C

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	14056
2,00	0,90	3514
3,00	1,35	1562
4,00	1,80	879
5,00	2,25	562



0486035C

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,90	7143
4,00	1,80	1786
6,00	2,70	794
8,00	3,61	446
10,00	4,51	286



0486036C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	2042
2,00	1,74	511
3,00	2,61	227
4,00	3,48	128
5,00	4,35	82



0486037C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	4084
2,00	1,74	1021
3,00	2,61	454
4,00	3,48	255
5,00	4,35	163



0486038C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,74	2080
4,00	3,48	520
6,00	5,22	231
8,00	6,96	130
10,00	8,70	83



0486042C

elliptic 10°x55°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,17	1,04	5215
2,00	0,35	2,08	1304
3,00	0,52	3,12	579
4,00	0,70	4,16	326
5,00	0,87	5,21	209



0486043C

elliptic 10°x55°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,17	1,04	10431
2,00	0,35	2,08	2608
3,00	0,52	3,12	1159
4,00	0,70	4,16	652
5,00	0,87	5,21	417



0486044C


elliptic 10°x55°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	0,35	2,08	5215
4,00	0,70	4,16	1304
6,00	1,05	6,25	579
8,00	1,40	8,33	326
10,00	1,75	10,41	209




0486045C

wall washer lmax=18°




0486046C

wall washer lmax=18°



0486047C

wall washer lmax=18°



KRION short

arcluce.it  krion short

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBWCouleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)



Câblage

CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

PERFORMANCE+ - COURANT CONSTANT



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0486048C-21	 medium 18°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,2	64	77	346
0486049C-21	 medium 18°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	64	77	639
0486050C-21	 medium 18°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	4,5	64	77	1225
0486051C-21	 flood 26°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,2	64	77	346
0486052C-21	 flood 26°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	64	77	639
0486053C-21	 flood 26°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	4,5	64	77	1225
0486054C-21	 wide flood 47°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,2	64	77	346
0486055C-21	 wide flood 47°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	64	77	639
0486056C-21	 wide flood 47°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	4,5	64	77	1225
0486057C-21	 very-wide flood 72°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,2	64	77	346
0486058C-21	 very-wide flood 72°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	64	77	639
0486059C-21	 very-wide flood 72°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	4,5	64	77	1225
0486060C-21	 elliptic 16°x35°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,2	64	77	346
0486061C-21	 elliptic 16°x35°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	64	77	639
0486062C-21	 elliptic 16°x35°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	4,5	64	77	1225
0486063C-21	 wall washer lmax=18°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,2	64	77	346
0486064C-21	 wall washer lmax=18°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	64	77	639
0486065C-21	 wall washer lmax=18°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	4,5	64	77	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

KRION short


arcluce.it  krion short

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099393X-21	0,20

Étriers non réglables en acier verni à poudre.




Code	Kg
1099394X-21	0,20

Étriers orientables et extensibles en acier verni à poudre.




Code	Kg
1099395X-21	1,10

Étriers orientables et extensibles en acier verni à poudre.




Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



 Palais - Vienna, Austria.



ENCASTRÉS MURAUX

La lumière n'aide pas seulement à s'orienter, elle marque et redessine également l'espace. Les appliques encastrées Arcluce représentent une solution d'éclairage fonctionnelle et architecturale pour les espaces extérieurs tels que les grandes surfaces, les zones de transit, les jardins, les escaliers, les centres de bien-être, les zones résidentielles. Leur design essentiel et leur faible encombrement en font des produits adaptés à l'éclairage scénique extérieur avec un grand confort visuel.

	THUNDER25/55 136		NAPO 38		KRION-IN short 166
	THUNDER65 146		KAMPUS 156		T-RAIL 246
	THUNDER110/180 150		RENIO 160		

THUNDER25/55

arcluce.it  thunder25/55

Lumière discrète pour les chemins extérieurs

Les balises de la série THUNDER en acier inoxydable AISI 316L offrent un éclairage d'orientation résistant aux intempéries. Idéal pour valoriser chemins, escaliers et zones piétonnes, avec des effets lumineux suggestifs même dans des environnements humides tels que saunas et piscines. Le design compact permet des installations à faible hauteur, alliant esthétique et sécurité.



THUNDER25



THUNDER55



📍 Kuramathi Island Resort - Kuramathi, Maldives

LUMINAIRE

- Corps et cadre en acier inox AISI 316L électropoli.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en PMMA transparent anti-vieillessement ou en verre trempé résistant aux chocs thermiques de 5mm.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (inclus dans l'emballage) en plastique renforcé de fibre de verre ou en acier inoxydable AISI 316L. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (3 m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

THUNDER25


arcluce.it thunder25

Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE AFFLEURANT

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099222X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0574004C-830-30	medium 22°	1W	125lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,34	33	80	-
0574009C-830-30	extra wide flood 107°	2W	30lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,34	33	80	-
0574002C-830-30	elliptic 43°x26°	1W	125lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,34	33	80	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE EN SAILLIE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0574003C-830-30	medium 22°	1W	125lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,37	34	95	110
0574008C-830-30	extra wide flood 107°	2W	30lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,37	34	95	110
0574001C-830-30	elliptic 43°x26°	1W	125lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,37	34	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0574004C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,08	13775
0,40	0,17	3444
0,60	0,25	1531
0,80	0,33	861
1,00	0,41	551



0574009C

extra wide flood 107°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,54	285
0,40	1,08	71
0,60	1,62	32
0,80	2,16	18
1,00	2,70	11



0574002C

elliptic 43°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
0,20	0,15	0,09	7847
0,40	0,30	0,18	1962
0,60	0,45	0,27	872
0,80	0,60	0,36	490
1,00	0,75	0,45	314



THUNDER25


arcluce.it  thunder25

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0574003C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,08	13775
0,40	0,17	3444
0,60	0,25	1531
0,80	0,33	861
1,00	0,41	551



0574008C

extra wide flood 107°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,54	285
0,40	1,08	71
0,60	1,62	32
0,80	2,16	18
1,00	2,70	11



0574001C

elliptic 43°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
0,20	0,15	0,09	7847
0,40	0,30	0,18	1962
0,60	0,45	0,27	872
0,80	0,60	0,36	490
1,00	0,75	0,45	314



 Kuramathi Island Resort - Kuramathi, Maldives

THUNDER25

arcluce.it thunder25


Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	REM-D (C)	driver not included		Câblage	
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)			CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)			Couleur	

UNIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0574010C-830-30	one way	2W	8lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,41	34	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0574011C-830-30	two way	2W	11lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,41	34	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

RADIAL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0574012C-830-30	radial	2W	13lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,4	34	95	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


THUNDER25

arcluce.it  thunder25

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0574010C

one way




0574011C

two way




0574012C

radial




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099223X	0,06

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099222X	0,02

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099221X	0,21

Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.



Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.



Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L. Version sur demande.



Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L. Version sur demande.



Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 1 à 20 mm d'épaisseur, on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé à la page 18.

THUNDER55


arcluce.it  thunder55

Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE AFFLEURANT

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099226X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0576006C-830-30	 medium 25°	4W	425lm	80	3000K		REM-D	350mA	0,74	55	100	-
0576004C-830-30	 elliptic 44°x22°	4W	375lm	80	3000K		REM-D	350mA	0,74	55	100	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE EN SAILLIE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0576005C-830-30	 medium 25°	4W	425lm	80	3000K		REM-D	350mA	0,67	64	95	110
0576003C-830-30	 elliptic 44°x22°	4W	375lm	80	3000K		REM-D	350mA	0,67	64	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0576006C

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,44	1621
1,50	0,67	721
2,00	0,89	405
2,50	1,11	259
3,00	1,33	180



0576004C

elliptic 44°x22°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,80	0,40	996
1,50	1,20	0,60	443
2,00	1,60	0,80	249
2,50	2,00	1,00	159
3,00	2,40	1,20	111



0576005C

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,44	1621
1,50	0,67	721
2,00	0,89	405
2,50	1,11	259
3,00	1,33	180



0576003C

elliptic 44°x22°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,80	0,40	996
1,50	1,20	0,60	443
2,00	1,60	0,80	249
2,50	2,00	1,00	159
3,00	2,40	1,20	111





THUNDER55


arcluce.it thunder55

UNIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0576015C-830-30	one way	2W	45lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,41	64	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0576016C-830-30	two way	2W	65lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,41	64	95	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0576015C

one way



0576016C

two way



THUNDER55

arcluce.it thunder55

Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

RADIAL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0576017C-830-30	radial	2W	100lm	80	3000K	II	REM-D	700mA	0,41	64	95	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099227X	0,06

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099226X	0,02

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099225X	0,21

Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.




Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.



Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L. Version sur demande.



Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.



Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L. Version sur demande.




THUNDER55

arcluce.it  thunder55

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0576017C

radial



Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 1 à 20 mm d'épaisseur, on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé à la page 18.



THUNDER65

arcluce.it 🔍 thunder65

Lumière subtile

THUNDER65, luminaire encastré au design épuré, doté d'une optique extra-large et d'un diffuseur opale, offre une lumière homogène et agréable pour les allées, les jardins et les espaces résidentiels.

Disponible avec cadre rond ou carré, en aluminium ou en acier inoxydable.





Termini Station - Rome, Italy

LUMINAIRE

- Corps en matériau thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, incassable.
- Cadre en aluminium moulé (EN 47100) or acier inoxydable AISI 316L avec bord biseauté.
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Diffuseur en polycarbonate opale stabilisé aux UV ou transparent photogravé. Résistant au test au fil incandescent à 850°C, auto-extinguible V0.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (3 m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

THUNDER65

arcluce.it thunder65

Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 16 Gris (proche à RAL 7024) ● 30 Acier (INOX AISI 316L) ○ 11 Blanc (proche à RAL 9010) ● 21 Aluminium (proche à RAL 9006)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE ROND EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099214X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0580003C-830-16	extra wide flood 114°	0.4W	10lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,16	75	63	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE ROND EN ACIER INOXYDABLE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099214X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0580004C-830-30	extra wide flood 114°	0.4W	10lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,2	75	63	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0580003C

extra wide flood 114°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,51	96
0,40	1,02	24
0,60	1,54	11
0,80	2,05	6
1,00	2,56	4



0580004C

extra wide flood 114°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,51	96
0,40	1,02	24
0,60	1,54	11
0,80	2,05	6
1,00	2,56	4



0580008C

extra wide flood 114°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,51	96
0,40	1,02	24
0,60	1,54	11
0,80	2,05	6
1,00	2,56	4



0580007C

extra wide flood 114°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,51	96
0,40	1,02	24
0,60	1,54	11
0,80	2,05	6
1,00	2,56	4




THUNDER65


arcluce.it thunder65

CADRE CARRÉ EN ACIER INOXYDABLE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099214X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0580008C-830-30	extra wide flood 114°	0.4W	10lm	80	3000K		REM-D	24V	0,23	75	63	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION

Boîtier de dérivation à commander séparément (1099267X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0580007C-830-16	extra wide flood 114°	0.4W	10lm	80	3000K		REM-D	24V	0,17	120	70	41

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099214X	0,03

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099267X	0,03

Sur demande.
Boîtier de dérivation en matériau thermoplastique.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.

THUNDER110/180

arcluce.it  thunder110/180

Lumière discrète pour les chemins extérieurs

Les balises de la série THUNDER en acier inoxydable AISI 316L offrent un éclairage d'orientation résistant aux intempéries. Idéal pour valoriser chemins, escaliers et zones piétonnes, avec des effets lumineux suggestifs même dans des environnements humides tels que saunas et piscines. Le design compact permet des installations à faible hauteur, alliant esthétique et sécurité.



THUNDER110



THUNDER180



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Cadre en aluminium moulé (EN 47100) or acier inoxydable AISI 316L avec bord biseauté.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Presse-étoupe en technopolymère simple (THUNDER180) ou double passe-câbles étanche (THUNDER110SHORT) pour connexion en cascade.
- Uniquement pour THUNDER110, fourni avec un câble d'alimentation gainé de caoutchouc adapté à l'immersion (3 m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

THUNDER110


arcluce.it thunder110

Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000) RGBW
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE ROND EN ACIER INOXYDABLE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099236X).




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0578006C-840-30	spot 10°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,77	120	74	110
0578004C-840-30*	extra wide flood 110°	0.4W	10lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	0,77	120	74	110
0578009C-840-30	asymmetric lmax=20°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,77	120	74	110
0578011C-30	spot 10°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,77	120	74	110
0578012C-30	asymmetric lmax=20°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,77	120	74	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE CARRÉ EN ACIER INOXYDABLE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099236X).



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0578005C-840-30	spot 10°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,87	120	74	110
0578003C-840-30*	extra wide flood 110°	0.4W	10lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	0,87	120	74	110
0578010C-840-30	asymmetric lmax=20°	4W	575lm	80	4000K	⊕	REM-D	350mA	0,87	120	74	110
0578013C-30	spot 10°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,87	120	74	110
0578014C-30	asymmetric lmax=20°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,87	120	74	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

THUNDER110


arcluce.it thunder110

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0578006C

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	9777
1,50	0,28	4345
2,00	0,38	2444
2,50	0,47	1564
3,00	0,57	1086



0578004C


extra wide flood 110°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,51	96
0,40	1,02	24
0,60	1,54	11
0,80	2,05	6
1,00	2,56	4



0578009C


asymmetric lmax=20°



0578005C

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	9777
1,50	0,28	4345
2,00	0,38	2444
2,50	0,47	1564
3,00	0,57	1086



0578003C


extra wide flood 110°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,51	96
0,40	1,02	24
0,60	1,54	11
0,80	2,05	6
1,00	2,56	4




0578010C

asymmetric lmax=20°




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).



Code	Kg
1099236X	0,07

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.

Versions avec verre opale



0578004C



0578003C



Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 1 à 20 mm d'épaisseur, on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé à la page 18.

THUNDER180

arcluce.it thunder180

Variantes Disponibles		
Câblage	ON/OFF (A)	
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)	
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Acier (INOX AISI 316L)	


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

TOUTE LUMIÈRE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099237X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0577006A-840-21	ultra wide flood 91°	11W	725lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	190	123	183


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

UNIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099237X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0577005A-840-21	asymmetric lmax=35°	5W	250lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,66	190	165	183


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0577006A


ultra wide flood 91°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,04	351
1,50	3,05	156
2,00	4,07	88
2,50	5,09	56
3,00	6,11	39




0577007A

asymmetric lmax=58°



0577005A


asymmetric lmax=35°



THUNDER180

arcluce.it  thunder180

ACCESSOIRES



Code	Kg
1099237X	0,20

Pot d'encastrement
en matériau
thermoplastique.

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).



Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 1 à 20 mm d'épaisseur, on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé à la page 18.



KAMPUS

arcluce.it  kampus

Éclairage asymétrique extérieur

Les appareils encastrés carrés KAMPUS, à émission asymétrique et protégée, illuminent allées, rampes et escaliers. Disponibles avec cadres en acier inoxydable ou en aluminium, en différentes finitions. Compatibles avec les systèmes de gestion modernes.





LUMINAIRE

- Corps en matériau thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, incassable.
- Cadre ou grille en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) ou en acier inox 316L.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en polycarbonate stabilisé aux rayons UV. Résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0 ou en verre trempé de 10mm d'épaisseur.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Double passe-câbles étanche pour raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KAMPUS


arcluce.it  kampus

Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)			Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)			CCT/CRI	
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  30 Acier (INOX AISI 316L)  11 Blanc (proche à RAL 9010)  12 Noir (proche à RAL 9005)			Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

CADRE EN FONTE D'ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099228X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0571003A-830-21	 asymmetric lmax=40°	7W	250lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,6	250	246	116

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE EN ACIER INOX Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099228X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0571004A-830-30	 asymmetric lmax=40°	7W	250lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,4	250	246	116

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0571003A

asymmetric lmax=40°



0571004A

asymmetric lmax=40°




KAMPUS

arcluce.it  kampus


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).



Code	Kg
1099228X	0,32

Pot d'encastrement
en matériau
thermoplastique.

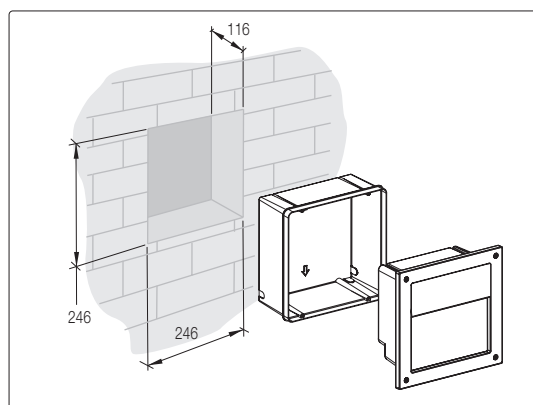

RENIO

arcluce.it  renio

Design rectangulaire classique

Les luminaires encastrés rectangulaires RENIO offrent une lumière diffuse ou asymétrique. Idéals pour les allées, les escaliers et les environnements humides. Disponibles avec cadres en aluminium ou en acier inoxydable, en plusieurs finitions.





📍 Hudson Quarter - York, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps en matériau thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, incassable.
- Cadre ou grille en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) ou en acier inox 316L.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre striée en polycarbonate, sablée à l'intérieur pour réduire l'éblouissement, lisse à l'extérieur pour faciliter l'entretien.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Double passe-câbles étanche pour raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

RENIO

arcluce.it  renio

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  30 Acier (INOX AISI 316L)  11 Blanc (proche à RAL 9010)  12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

TOUTE LUMIÈRE - CADRE EN ALUMINIUM

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099235X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0575006A-21*	 Lamp not included*						ON/OFF	230V 50Hz	1	127	121	110
0575014A-840-21	 asymmetric lmax=23°	8W	325lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,82	127	121	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

AVEC GRILLE EN FONTE - CADRE EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099235X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0575007A-21*	 Lamp not included*						ON/OFF	230V 50Hz	1,9	127	121	110
0575011A-840-21	 asymmetric lmax=33°	8W	125lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,97	127	121	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0575014A

asymmetric lmax=23°



0575011A

asymmetric lmax=33°



RENIO


arcluce.it renio

UNIDIRECTIONNEL - CADRE EN ALUMINIUM

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099235X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0575009A-21*	Lamp not included*						ON/OFF	230V 50Hz	1,9	127	121	110
0575010A-840-21	asymmetric lmax=45°	8W	150lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,97	127	121	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

TOUTE LUMIÈRE - CADRE EN ACIER INOXYDABLE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099235X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0575012A-840-30	asymmetric lmax=23°	8W	325lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	127	121	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0575010A

asymmetric lmax=58°



0575012A

asymmetric lmax=58°



RENIO

arcluce.it  renio

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  30 Acier (INOX AISI 316L)  11 Blanc (proche à RAL 9010)  12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

UNIDIRECTIONNEL - CADRE EN ACIER INOXYDABLE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099235X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0575013A-840-30	 asymmetric lmax=45°	8W	150lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,25	127	121	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0575013A

asymmetric lmax=23°




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).



Code	Kg
1099235X	0,20

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.

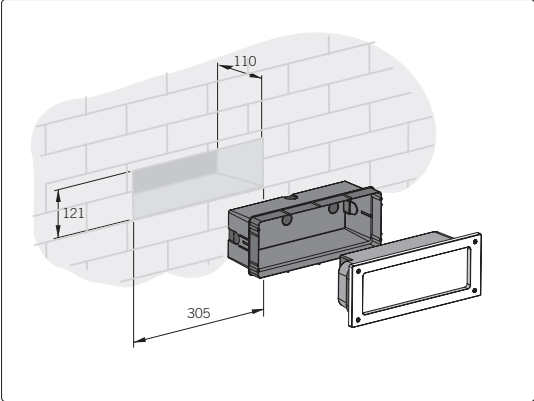



📍 Hudson Quarter - York, United Kingdom

KRION-IN short

arcluce.it  krion-in short



Design minimaliste pour les espaces urbains

Les luminaires encastrés linéaires KRION-IN SHORT offrent une lumière diffuse ou asymétrique pour mettre en valeur les environnements urbains et bien plus encore. Disponibles en trois longueurs, avec un design sans cadre et un verre dépoli. Également disponibles en version RGBW dynamique pour des effets lumineux créatifs.



📍 Baltimore Wharf - London, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps et dissipateur thermique en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100) avec mécanisme de joint anti-écrasement.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Des versions à faible luminance avec un diffuseur opale pour un contrôle optimal de l'éblouissement sont disponibles.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Charge statique admissible: 1000Kg.
- Convient au passage de piétons.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée antidérapant dans un boîtier spécial (inclus dans l'emballage) en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060). Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation. Les embouts en acier galvanisé et peint peuvent être achetés séparément.
- Fixation par ressorts en acier à haute mémoire. Une ventouse est nécessaire (à acheter séparément) pour le décoffrage.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,7m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KRION-IN short

arcluce.it  krion-in short


Variantes Disponibles			Sur demande (après vérification de faisabilité)		
Câblage	ON/OFF (A), REM-D (C) driver not included		Câblage		
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW		CCT/CRI		
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)		Couleur		

COMFORT - DRIVER INCLUS

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0782066A-840-21	 extra wide flood 110°	10W	125lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	69	94	346
0782067A-840-21	 extra wide flood 110°	20W	225lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,5	69	94	639
0782068A-840-21	 extra wide flood 110°	41W	450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	69	94	1225
0782069A-840-21	 asymmetric lmax=25°	6W	75lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	69	94	346
0782070A-840-21	 asymmetric lmax=25°	10W	150lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,5	69	94	639
0782071A-840-21	 asymmetric lmax=25°	20W	250lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	69	94	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

COMFORT - DRIVER DÉPORTÉ - TENSION CONSTANTE

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.

Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0782021C-21	 extra wide flood 110°	14W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	1,9	69	94	342
0782022C-21	 extra wide flood 110°	28W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	3,5	69	94	635
0782023C-21	 extra wide flood 110°	55W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	7	69	94	1221
0782024C-21	 asymmetric lmax=25°	7W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	1,7	69	94	342
0782025C-21	 asymmetric lmax=25°	14W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	3,3	69	94	635
0782026C-21	 asymmetric lmax=25°	28W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	6,8	69	94	1221

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

KRION-IN short


arcluce.it krion-in short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0782066A

extra wide flood 110°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,20	42
1,50	4,80	19
2,00	6,40	11
2,50	8,00	7
3,00	9,60	5



0782067A

extra wide flood 110°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,20	76
1,50	4,80	34
2,00	6,40	19
2,50	8,00	12
3,00	9,60	8



0782068A


extra wide flood 110°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,20	152
1,50	4,80	68
2,00	6,40	38
2,50	8,00	24
3,00	9,60	17




0782069A

asymmetric lmax=25°




0782070A

asymmetric lmax=25°




0782071A

asymmetric lmax=25°




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3
conducteurs.




Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire
IP68, 2 conducteurs.




Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 4/5
conducteurs.




Code	Kg
1099382X-21 (L=342)	0,71
1099383X-21 (L=635)	1,30
1099384X-21 (L=1220)	2,50

Pot d'encastrement
en aluminium
extrudé.




Code	Kg
1099241X	0,02

Pièce de jonction.




Code	Kg
1099390X-21	0,03

Embouts pour pot
d'encastrement.




Code	Kg
1099068X	0,02

Ventouse pour
l'enlèvement de
l'appareil.

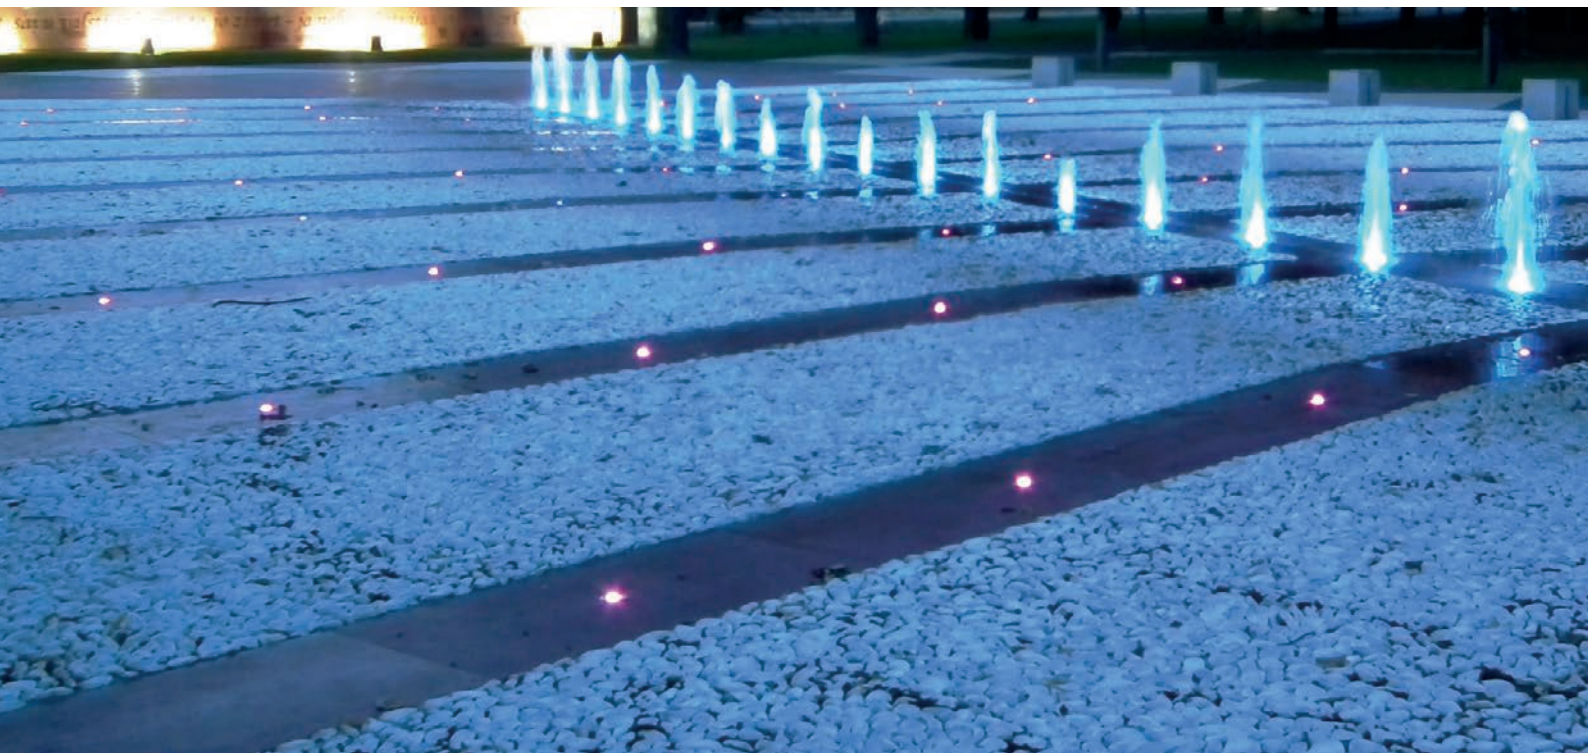

ENCASTRÉS DE SOL

Synthèse de solutions techniques d'avant-garde et d'un design unique, les lampadaires encastrés Arcluce permettent de créer des chemins de lumière et des zones d'éclairage décoratif et scénique pour mettre en valeur des détails architecturaux ou naturels dans des environnements urbains, des jardins, des parcs, des centres de bien-être et des environnements extérieurs en général. La résistance élevée et la facilité de passage, associées à une grande variété d'optiques, également disponibles avec lumière rasante, permettent de personnaliser les effets lumineux en fonction du projet d'éclairage.

 STONE25/55 172	 INGROUND110 INGROUND110 short 198	 KRION-IN 228
 STONE180 short 178	 INGROUND180 INGROUND180 short 206	 KRION-IN short 238
 INGROUND25/55/90 184	 INGROUND260 214	 T-RAIL 246
 INGROUND65 194	 QUAD200 220	 LINEA-IN 250

STONE25/55

arcluce.it  stone

Éclairage rasant pour chemins et allées

Les balises de la série STONE en acier inoxydable AISI 316L orientent les parcours et mettent en valeur les revêtements de sol. Elles offrent un éclairage rasant en trois modes – unidirectionnel, bidirectionnel et radial, assurant résistance en extérieur et compatibilité avec des systèmes de gestion avancés.





📍 La Mormoraia, farmhouse - San Gimignano, Tuscany, Italy

LUMINAIRE

- Corps et cadre en acier inox AISI 316L électropoli.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en PMMA opale.
- Charge statique admissible: 1000Kg.
- Convient au passage de piétons.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (inclus dans l'emballage) en plastique renforcé de fibre de verre ou en acier inoxydable AISI 316L. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (3 m).



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

STONE25

arcluce.it  stone25

Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

UNIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0768004C-830-30	 one way	2W	8lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,41	34	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0768005C-830-30	 two way	2W	11lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,41	34	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

STONE25


arcluce.it stone25

RADIAL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0768006C-830-30	radial	2W	13lm	80	3000K	◆	REM-D	700mA	0,4	34	95	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0768004C

one way




0768005C

two way




0768006C

radial




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099223X	0,06

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099222X	0,02

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099221X	0,21

Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.

STONE55

arcluce.it  stone55

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000),
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)

Couleur  30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage

CCT/CRI D'autres températures de couleur sont disponibles **sur demande**.


Couleur

ÉCLAIRAGE RASANT - UNIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0769004C-830-30	 one way	2W	45lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,75	64	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ÉCLAIRAGE RASANT - BIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0769005C-830-30	 two way	2W	65lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,72	64	95	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ÉCLAIRAGE RASANT - RADIAL

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0769006C-830-30	 radial	2W	100lm	80	3000K	⚡	REM-D	700mA	0,72	64	95	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


STONE55

arcluce.it  stone55

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0769004C

one way




0769005C

two way




0769006C

radial




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099227X	0,08

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099226X	0,06

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099225X	0,60

Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



 Tibetan Bridge - Vagli di Sotto, Tuscany, Italy

STONE180 short

arcluce.it  stone180-short

Éclairage rasant pour grands espaces

STONE180 SHORT définit les places et guide les parcours grâce à une lumière unidirectionnelle, bidirectionnelle ou radiale, soulignant les textures et les détails des surfaces. Robuste et durable, il convient aux installations carrossables, résistant jusqu'à 4 000 kg.





📍 Private residence - Tyhset, Norway

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique. Les inserts filetés en acier assurent la maintenance dans le temps en empêchant les vis de se bloquer dans le corps en aluminium moulé sous pression.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre moulé, trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Charge statique admissible: 3000-4000Kg.
- Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Presse-étoupe PG11 en technopolymère.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

STONE180 short


arcluce.it  stone180-short

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

ÉCLAIRAGE RASANT - UNIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrément en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0764007A-830-16	 one way	10W	55lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,73	180	122	135

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ÉCLAIRAGE RASANT - BIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrément en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0764006A-830-16	 two way	10W	80lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,77	180	122	135

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ÉCLAIRAGE RASANT - RADIAL

Fourni avec pot d'encastrément en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0764008A-830-16	 radial	10W	170lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,65	180	122	135

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


STONE180 short

arcluce.it  stone180-short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0764007A

one way




0764006A

two way



0764008A

radial



 The Links - Porthcawl, Wales

STONE180 short

arcluce.it  stone180-short

Variantes Disponibles			
Câblage	ON/OFF (A)		
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)		


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

UNIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrément en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0764009A-830-16	 one way	10W	40lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,87	180	122	135


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

RADIAL

Fourni avec pot d'encastrément en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0764010A-830-16	 radial	10W	75lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,87	180	122	135


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

BIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d'encastrément en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0764011A-830-16	 two way	10W	40lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,87	180	122	135

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


STONE180 short

arcluce.it  stone180-short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0764009A

one way




0764010A

radial




0764011A

two way




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099208X	0,20

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.



 The Links - Porthcawl, Wales

INGROUND25/55/90

arcluce.it  inground25/55/90

Éclairage d'accent

Les luminaires encastrés INGROUND sont parfaits pour valoriser monuments et végétation avec des points d'accent précis. Résistants à des charges statiques jusqu'à 1 000 kg, ils proposent différentes options de faisceaux lumineux et peuvent être installés en immersion. La version INGROUND90 est également disponible en RGBW pour colorer l'espace éclairé.



INGROUND25



INGROUND90



INGROUND55



📍 OGMIOS Center - Vilnius, Lithuania

LUMINAIRE

- Corps en acier inox AISI 316L électropoli.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Écran en PMMA transparent anti-vieillessement (INGROUND25) ou en verre trempé de 5 mm d'épaisseur (INGROUND55) ou 8 mm (INGROUND90), résistant aux chocs thermiques.
- Charge statique admissible: 1000Kg.
- Convient au passage de piétons.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (inclus dans l'emballage) en plastique renforcé de fibre de verre ou en acier inoxydable AISI 316L. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation.
- Versions REM-D fournies avec un câble d'alimentation gainé de caoutchouc adapté à l'immersion (3 m). Version ON/OFF (uniquement pour INGROUND90) fournie avec une boîte de jonction IP68.

Appareils en acier inoxydable AISI 316L adaptés pour une installation immergée à 3m (INGROUND25 et INGROUND55) ou 10m (INGROUND90) de profondeur maximum.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

INGROUND25

arcluce.it inground25

Variantes Disponibles			
Câblage	REM-D (C) driver not included		
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)		


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE AFFLEURANT

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099222X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0767005C-830-30	 medium 22°	2W	225lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,34	33	80	-
0767006C-830-30	 wide flood 50°	2W	150lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,34	33	80	-
0767002C-830-30	 elliptic 43°x26°	2W	225lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,34	33	80	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE EN SAILLIE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0767003C-830-30	 medium 22°	2W	225lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,37	34	95	110
0767004C-830-30	 wide flood 50°	2W	150lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,37	34	95	110
0767001C-830-30	 elliptic 43°x26°	2W	225lm	80	3000K		REM-D	700mA	0,37	34	95	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

INGROUND²⁵


arcluce.it  inground25

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0767005C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,41	992
1,50	0,62	441
2,00	0,83	248
2,50	1,04	159
3,00	1,24	110



0767006C

wide flood 50°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,46	178
1,50	1,39	79
2,00	1,86	45
2,50	2,32	29
3,00	2,79	20



0767002C

elliptic 43°x26°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,75	0,45	565
1,50	1,13	0,68	251
2,00	1,50	0,90	141
2,50	1,88	1,13	90
3,00	2,26	1,35	63



0767003C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,41	992
1,50	0,62	441
2,00	0,83	248
2,50	1,04	159
3,00	1,24	110



0767004C

wide flood 50°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,46	178
1,50	1,39	79
2,00	1,86	45
2,50	2,32	29
3,00	2,79	20



0767001C


elliptic 43°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,75	0,45	565
1,50	1,13	0,68	251
2,00	1,50	0,90	141
2,50	1,88	1,13	90
3,00	2,26	1,35	63




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099223X	0,06

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099222X	0,02

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099221X	0,21

Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L.
Indiqué pour les codes avec cadre affleurant.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.

INGROUND55

arcluce.it inground55

Variantes Disponibles	
Câblage	REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE AFFLEURANT

Fourni avec pot d'encastrément en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099226X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0772006C-830-30	medium 25°	4W	425lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,62	55	100	-
0772008C-830-30	wide flood 46°	4W	350lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,62	55	100	-
0772004C-830-30	elliptic 44°x22°	4W	400lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,62	55	100	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

CADRE EN SAILLIE

Fourni avec pot d'encastrément en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0772005C-830-30	medium 25°	4W	425lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,67	64	95	110
0772007C-830-30	wide flood 46°	4W	350lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,67	64	95	110
0772003C-830-30	elliptic 44°x22°	4W	400lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,67	64	95	110

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

INGROUND55


arcluce.it  inground55

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0772006C

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	1500
1,50	0,70	675
2,00	0,90	380
2,50	1,15	240
3,00	1,40	170



0772008C

wide flood 46°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,90	440
1,50	1,30	200
2,00	1,75	110
2,50	2,20	70
3,00	2,60	50



0772004C

elliptic 44°x22°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,85	0,50	840
1,50	1,25	0,75	375
2,00	1,70	1,00	210
2,50	2,10	1,25	135
3,00	2,50	1,50	95



0772005C

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	1500
1,50	0,70	675
2,00	0,90	380
2,50	1,15	240
3,00	1,40	170



0772007C

wide flood 46°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,90	440
1,50	1,30	200
2,00	1,75	110
2,50	2,20	70
3,00	2,60	50



0772003C


elliptic 44°x22°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,85	0,50	840
1,50	1,25	0,75	375
2,00	1,70	1,00	210
2,50	2,10	1,25	135
3,00	2,50	1,50	95




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099227X	0,08

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099226X	0,06

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099225X	0,60

Pot d'encastrement en acier inox AISI 316L.
Indiqué pour les codes avec cadre affleurant.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.

INGROUND90

arcluce.it inground90

Variantes Disponibles			
Câblage	REM-D (C) driver not included		
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW		
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)		


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE AFFLEURANT - DRIVER DÉPORTÉ - COURANT CONSTANT - *TUNABLE WHITE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099331X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0780013C-830-30	 narrow 14°	12W	1550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,8	99	134	-
0780007C-830-30	 flood 30°	12W	1400lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,8	99	134	-
0780008C-830-30	 wide flood 45°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,8	99	134	-
0780009C-830-30	 wide flood 55°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,8	99	134	-
0780010C-830-30	 very-wide flood 80°	12W	1250lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,8	99	134	-
0780011C-830-30	 elliptic 50°x30°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,8	99	134	-
0780012C-830-30	 wall washer lmax=20°	12W	1200lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,8	99	134	-
0780017C-30	 narrow 14°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,8	99	134	-
0780018C-30	 wide flood 40°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,8	99	134	-
0780019C-30	 elliptic 46°x22°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,8	99	134	-
0780031C-TW-30	 narrow 14°	6W	725lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	99	134	-
0780032C-TW-30	 flood 36°	6W	725lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	99	134	-
0780033C-TW-30	 elliptic 20°x41°	6W	650lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	99	134	-

CADRE AFFLEURANT - DRIVER DÉPORTÉ - TENSION CONSTANTE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099331X).

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0780025C-830-30	 narrow 14°	12W	1500lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	99	134	-
0780026C-830-30	 flood 36°	12W	1250lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	99	134	-
0780020C-830-30	 very-wide flood 80°	4W	250lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,8	99	134	-
0780027C-830-30	 elliptic 20°x41°	12W	1350lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	99	134	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

INGROUND⁹⁰


arcluce.it  inground90

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0780013C

narrow 14°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,24	19645
2,00	0,48	4911
3,00	0,72	2183
4,00	0,95	1228
5,00	1,19	786



0780007C

flood 30°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,52	3651
2,00	1,03	913
3,00	1,55	406
4,00	2,07	228
5,00	2,59	146



0780008C

wide flood 45°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,84	2225
2,00	1,67	556
3,00	2,51	247
4,00	3,35	139
5,00	4,18	89



0780009C

wide flood 55°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,08	1635
2,00	2,16	409
3,00	3,24	182
4,00	4,33	102
5,00	5,41	65



0780020C

very-wide flood 80°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,60	172
1,50	3,19	76
2,00	4,79	43
2,50	6,39	27
3,00	7,98	19



0780011C


elliptic 50°x30°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,89	0,51	2596
2,00	1,77	1,02	649
3,00	2,66	1,53	288
4,00	3,55	2,04	162
5,00	4,43	2,55	104



0780012C


wall washer lmax=20°



0780010C

very-wide flood 80°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,60	858
2,00	3,19	215
3,00	4,79	95
4,00	6,39	54
5,00	7,98	34



Version avec
verre opale.



0780020C



 Sharjah Wall - United Arab Emirates

INGROUND90

arcluce.it inground90

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW

Couleur 30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage

CCT/CRI D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande.


Couleur

CADRE EN SAILLIE - DRIVER DÉPORTÉ - COURANT CONSTANT - *TUNABLE WHITE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099331X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0780006C-830-30	narrow 14°	12W	1550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	112	134	190
0780000C-830-30	flood 30°	12W	1400lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	112	134	190
0780001C-830-30	wide flood 45°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	112	134	190
0780002C-830-30	wide flood 55°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	112	134	190
0780003C-830-30	very-wide flood 80°	12W	1250lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	112	134	190
0780004C-830-30	elliptic 50°x30°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	112	134	190
0780005C-830-30	wall washer lmax=20°	12W	1200lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	112	134	190
0780014C-30	narrow 14°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	112	134	190
0780015C-30	wide flood 40°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	112	134	190
0780016C-30	elliptic 46°x22°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	112	134	190
0780028C-TW-30	narrow 14°	6W	725lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	112	134	190
0780029C-TW-30	flood 36°	6W	725lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	112	134	190
0780030C-TW-30	elliptic 20°x41°	6W	650lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	112	134	190

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE EN SAILLIE - DRIVER DÉPORTÉ - TENSION CONSTANTE

Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099330X).

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0780022C-830-30	narrow 14°	12W	1500lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	112	134	190
0780023C-830-30	flood 36°	12W	1250lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	112	134	190
0780021C-830-30	very-wide flood 80°	4W	250lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	112	134	190
0780024C-830-30	elliptic 20°x41°	12W	1350lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	112	134	190

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".



Version avec verre opale.

0780021C

INGROUND90

arcluce.it inground90

CADRE EN SAILLIE - DRIVER INCLUS

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0780006A-830-30	narrow 14°	14W	1550lm	80	3000K	⚡	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2	112	134	190
0780000A-830-30	flood 30°	14W	1400lm	80	3000K	⚡	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2	112	134	190
0780001A-830-30	wide flood 45°	14W	1450lm	80	3000K	⚡	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2	112	134	190
0780002A-830-30	wide flood 55°	14W	1450lm	80	3000K	⚡	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2	112	134	190
0780003A-830-30	very-wide flood 80°	14W	1250lm	80	3000K	⚡	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2	112	134	190
0780004A-830-30	elliptic 50°x30°	14W	1450lm	80	3000K	⚡	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2	112	134	190
0780005A-830-30	wall washer lmax=20°	14W	1200lm	80	3000K	⚡	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2	112	134	190


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0780006C

narrow 14°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,24	19645
2,00	0,48	4911
3,00	0,72	2183
4,00	0,95	1228
5,00	1,19	786



0780000C

flood 30°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,52	3651
2,00	1,03	913
3,00	1,55	406
4,00	2,07	228
5,00	2,59	146



0780001C


wide flood 45°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,84	2225
2,00	1,67	556
3,00	2,51	247
4,00	3,35	139
5,00	4,18	89



0780005C


wall washer
lmax=20°



0780002C

wide flood 55°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,08	1635
2,00	2,16	409
3,00	3,24	182
4,00	4,33	102
5,00	5,41	65



0780003C

very-wide flood 80°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,60	858
2,00	3,19	215
3,00	4,79	95
4,00	6,39	54
5,00	7,98	34



0780004C


elliptic 50°x30°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,89	0,51	2596
2,00	1,77	1,02	649
3,00	2,66	1,53	288
4,00	3,55	2,04	162
5,00	4,43	2,55	104




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrément. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrément lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrément (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099330X	0,20

Pot d'encastrément en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099331X	0,15

Pot d'encastrément en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099332X	1,40

Pot d'encastrément en acier inox AISI 316L. Indiqué pour les codes avec cadre affleurant.




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



Code	Kg
1099341X-12	0,05

Grille nid d'abeilles pour COB. À commander avec l'appareil. Indiqué uniquement pour:
0780007C, 0780008C, 0780009C, 0780020C, 0780010C, 0780011C, 0780012C, 0780000C, 0780001C, 0780002C, 0780021C, 0780003C, 0780004C, 0780005C.

INGROUND65

arcluce.it  inground65

Lumière de guidage

INGROUND65, doté d'une optique opale à faisceau extra-large, définit les parcours sans éblouissement. Carrossable, il résiste à une charge statique jusqu'à 1 000 kg. Également disponible avec cadre carré.





LUMINAIRE

- Corps en matériau thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, incassable.
- Cadre en acier inox AISI 316L.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Vitre en polycarbonate opale, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
- Charge statique admissible: 1000Kg.
- Convient au passage de piétons.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (3 m).



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

INGROUND65

arcluce.it inground65


Variantes Disponibles			Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	REM-D (C) driver not included		Câblage	
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)		Couleur	

CADRE ROND EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099213X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0763004C-830-30	extra wide flood 103°	0.4W	10lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,2	75	80	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE CARRÉ EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099213X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0763003C-830-30	extra wide flood 103°	0.4W	10lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,23	75	80	110


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0763004C

extra wide flood 103°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,51	96
0,40	1,02	24
0,60	1,54	11
0,80	2,05	6
1,00	2,56	4



0763003C

extra wide flood 103°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
0,20	0,51	96
0,40	1,02	24
0,60	1,54	11
0,80	2,05	6
1,00	2,56	4




INGROUND65

arcluce.it  inground65


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099213X	0,06

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



INGROUND110/110short

arcluce.it  inground110/110 short

Flexibilité technique

Luminaires encastrés en aluminium moulé avec anneau en acier inoxydable AISI 316L. Grâce aux différentes optiques et à l'option de lumière dynamique RGBW, ils conviennent à l'éclairage des façades et des espaces verts, arbres et plantes de taille moyenne. Résistants à des charges statiques jusqu'à 2 000 kg et franchissables, ils offrent des performances maximales et compatibilité avec les systèmes modernes de gestion de lumière.



INGROUND110



INGROUND110 short



📍 Gabriel Square Garden - St Albans, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Bord en acier inoxydable AISI 316L pour versions affleurantes avec bord biseauté.
- Boîtier avec bord en acier inoxydable AISI 316L pur versions affleurantes.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Charge statique admissible: 2000Kg.
- Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
- Seulement pour INGROUND110, luminaire avec douille GU10 (lampe non incluse).
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Double presse-étoupe M16 en thermoplastique pour raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

INGROUND110

arcluce.it  inground110


Variantes Disponibles		Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A)	Câblage	
CCT/CRI		CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)	Couleur	

CADRE ROND AFFLEURANT

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099219X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0771010A-30	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	1	110	127	190
0771013A-30	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	1	110	127	190


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE ROND EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099209X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0771012A-30	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,87	119	127	190
0771015A-30	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,87	119	127	190

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).



Code	Kg
1099209X	0,19

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.



Code	Kg
1099219X	0,29


Boîtier d'encastrement en technopolymère et contre-anneau en acier inoxydable AISI 316L. Adapté aux appareils avec cadre affleurant en acier inoxydable.

INGROUND110

arcluce.it  inground110

CADRE CARRÉ EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099209X).



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0771011A-30	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,98	120	127	190
0771014A-30	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	0,98	120	127	190

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

Versions avec verre opale.



0771013A



0771015A



0771014A



 Porta Romana - Omegna, Italy



INGROUND¹¹⁰ short

arcluce.it  inground110 short

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW

Couleur  30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage

CCT/CRI D'autres températures de couleur sont disponibles **sur demande**.


Couleur

CADRE ROND AFFLEURANT

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099218X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0770019C-830-30	 spot 10°	4W	550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,86	110	73	190
0770016C-830-30	 medium 24°	4W	550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,86	110	73	190
0770004C-830-30	 wide flood 47°	4W	500lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,86	110	73	190
0770013C-830-30	 extra wide flood 103°	4W	120lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	0,86	110	73	190
0770001C-830-30	 elliptic 10°X54°	4W	525lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,86	110	73	190
0770007C-830-30	 wall washer Imax=20°	4W	550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,86	110	73	190
0770022C-30	 spot 10°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,86	110	73	190
0770023C-30	 medium 24°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,86	110	73	190
0770024C-30	 wide flood 47°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,86	110	73	190
0770025C-30	 elliptic 10°X54°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,86	110	73	190
0770026C-30	 wall washer Imax=20°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,86	110	73	190


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0770019C

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	9352
1,50	0,28	4152
2,00	0,38	2338
2,50	0,47	1496
3,00	0,57	1039



0770016C

medium 24°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,43	2738
1,50	0,64	1217
2,00	0,86	684
2,50	1,07	438
3,00	1,29	304



0770004C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	741
1,50	1,30	330
2,00	1,74	185
2,50	2,17	119
3,00	2,61	82



0770013C

extra wide flood 103°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,51	47
1,50	3,77	21
2,00	5,03	12
2,50	6,29	7
3,00	7,54	5



0770001C


elliptic 10°X54°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,19	1,01	2425
1,50	0,28	1,52	1078
2,00	0,37	2,02	606
2,50	0,46	2,53	388
3,00	0,56	3,03	269



0770007C

wall washer Imax=20°



Version avec verre opale.



0770013C

Wall washer.



0770007C

INGROUND¹¹⁰ short


arcluce.it inground110 short

CADRE ROND EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099217X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0770021C-830-30	spot 10°	4W	550lm	80	3000K	⚡	REM-D	350mA	0,84	119	73	190
0770018C-830-30	medium 24°	4W	550lm	80	3000K	⚡	REM-D	350mA	0,84	119	73	190
0770006C-830-30	wide flood 47°	4W	500lm	80	3000K	⚡	REM-D	350mA	0,84	119	73	190
0770015C-830-30	extra wide flood 103°	4W	120lm	80	3000K	⚡	REM-D	24V	0,84	119	73	190
0770003C-830-30	elliptic 10°X54°	4W	525lm	80	3000K	⚡	REM-D	350mA	0,84	119	73	190
0770009C-830-30	wall washer I _{max} =20°	4W	550lm	80	3000K	⚡	REM-D	350mA	0,84	119	73	190
0770027C-30	spot 10°	4W			RGBW	⚡	REM-D	4x350mA	0,84	119	73	190
0770028C-30	medium 24°	4W			RGBW	⚡	REM-D	4x350mA	0,84	119	73	190
0770029C-30	wide flood 47°	4W			RGBW	⚡	REM-D	4x350mA	0,84	119	73	190
0770030C-30	elliptic 10°X54°	4W			RGBW	⚡	REM-D	4x350mA	0,84	119	73	190
0770031C-30	wall washer I _{max} =20°	4W			RGBW	⚡	REM-D	4x350mA	0,84	119	73	190


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0770021C

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	9352
1,50	0,28	4152
2,00	0,38	2338
2,50	0,47	1496
3,00	0,57	1039



0770018C

medium 24°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,43	2738
1,50	0,64	1217
2,00	0,86	684
2,50	1,07	438
3,00	1,29	304



0770006C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	741
1,50	1,30	330
2,00	1,74	185
2,50	2,17	119
3,00	2,61	82



0770015C

extra wide flood 103°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,51	47
1,50	3,77	21
2,00	5,03	12
2,50	6,29	7
3,00	7,54	5



0770003C


elliptic 10°X54°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,19	1,01	2425
1,50	0,28	1,52	1078
2,00	0,37	2,02	606
2,50	0,46	2,53	388
3,00	0,56	3,03	269



0770009C

wall washer I_{max}=20°



Version avec verre opale.



0770015C

Wall washer.



0770009C

INGROUND¹¹⁰ short

arcluce.it  inground110 short

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW

Couleur  30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage

CCT/CRI D'autres températures de couleur sont disponibles **sur demande**.


Couleur

CADRE CARRÉ EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099217X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0770020C-830-30	 spot 10°	4W	550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,94	120	73	190
0770017C-830-30	 medium 24°	4W	550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,94	120	73	190
0770005C-830-30	 wide flood 47°	4W	500lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,94	120	73	190
0770014C-830-30	 extra wide flood 103°	4W	120lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	0,94	120	73	190
0770002C-830-30	 elliptic 10°X54°	4W	525lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,94	120	73	190
0770008C-830-30	 wall washer Imax=20°	4W	550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,94	120	73	190
0770032C-30	 spot 10°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,94	120	73	190
0770033C-30	 medium 24°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,94	120	73	190
0770034C-30	 wide flood 47°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,94	120	73	190
0770035C-30	 elliptic 10°X54°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,94	120	73	190
0770036C-30	 wall washer Imax=20°	4W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	0,94	120	73	190


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0770020C

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	9352
1,50	0,28	4152
2,00	0,38	2338
2,50	0,47	1496
3,00	0,57	1039



0770017C

medium 24°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,43	2738
1,50	0,64	1217
2,00	0,86	684
2,50	1,07	438
3,00	1,29	304



0770005C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	741
1,50	1,30	330
2,00	1,74	185
2,50	2,17	119
3,00	2,61	82



0770014C

extra wide flood 103°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,51	47
1,50	3,77	21
2,00	5,03	12
2,50	6,29	7
3,00	7,54	5



0770002C


elliptic 10°X54°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,19	1,01	2425
1,50	0,28	1,52	1078
2,00	0,37	2,02	606
2,50	0,46	2,53	388
3,00	0,56	3,03	269



0770008C

wall washer Imax=20°



Version avec verre opale.



0770014C

Wall washer.



0770008C




Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

INGROUND110 short

arcluce.it  inground110 short


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099217X	0,14

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099218X	0,24

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique et contre-anneau en acier inox AISI 316L. Indiqué pour les codes avec cadre affleurant.




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



 Hudson Quarter - York, United Kingdom

INGROUND180/180 short

arcluce.it  inground180/180 short

Puissance pour grands espaces

Dotés d'une structure en aluminium moulé avec anneau en acier inoxydable AISI 316L garantissant durabilité et protection élevée contre les intempéries. Franchissables et résistants à des charges statiques jusqu'à 3 000 kg. Disponibles avec optiques dédiées et option RGBW dynamique pour un éclairage scénographique de façades et arbres de grande taille. Compatible avec les systèmes de gestion avancés.



INGROUND180 short



INGROUND180



📍 The Roundhouse, Derby College - United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Bord en acier inoxydable AISI 316L pour versions affleurantes avec bord biseauté.
- Boîtier avec bord en acier inoxydable AISI 316L pur versions affleurantes.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 15 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Charge statique admissible: 3000Kg (INGROUND180-SHORT) et 5000Kg (INGROUND180).
- Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Presse-étoupe simple PG11 en technopolymère (INGROUND180-SHORT) ou double presse-étoupe PG13,5 pour connexion en cascade (INGROUND180).
- Uniquement pour INGROUND180, fourni avec un câble d'alimentation gainé de caoutchouc adapté à l'immersion (0,7 m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

INGROUND180

arcluce.it inground180


Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A), PHASE-CUT (P)			Câblage	
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)			CCT/CRI <i>D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande.</i>	
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)			Couleur	

CADRE ROND AFFLEURANT

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099220X).



DIMENSIONS



Code	Optic **Adjustable: ±γ = 20°	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0777007A-30*	 Lamp not included*					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	3,3	203	304	-
0777004P-830-30**	 narrow 15°	8W	850lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	3,51	203	304	-
0777001P-830-30**	 flood 33°	8W	775lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	3,51	203	304	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CADRE ROND EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099210X).



DIMENSIONS



Code	Optic **Adjustable: ±γ = 20°	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0777009A-30*	 Lamp not included*					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	3,28	195	301	-
0777006P-830-30**	 narrow 15°	8W	850lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	3,15	195	301	-
0777003P-830-30**	 flood 33°	8W	775lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	3,15	195	301	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

Version avec douille E27.



0777007A 0777009A 0777008A

INGROUND¹⁸⁰


arcluce.it inground180

CADRE CARRÉ EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099210X).



DIMENSIONS



Code	Optic **Adjustable: $\pm\gamma = 20^\circ$	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0777008A-30*	Lamp not included*					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	3,54	197	301	-
0777005P-830-30**	narrow 15°	8W	850lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	3,44	197	301	-
0777002P-830-30**	flood 33°	8W	775lm	80	3000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	3,44	197	301	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0777004P

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,30	7540
2,00	0,60	1890
3,00	0,80	840
4,00	1,10	480
5,00	1,30	300



0777001P

flood 33°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,60	1950
2,00	1,20	490
3,00	1,80	220
4,00	2,40	130
5,00	3,00	80



0777006P

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,30	7540
2,00	0,60	1890
3,00	0,80	840
4,00	1,10	480
5,00	1,30	300



0777003P

flood 33°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,60	1950
2,00	1,20	490
3,00	1,80	220
4,00	2,40	130
5,00	3,00	80



0777005P

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,30	7540
2,00	0,60	1890
3,00	0,80	840
4,00	1,10	480
5,00	1,30	300



0777002P


flood 33°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,60	1950
2,00	1,20	490
3,00	1,80	220
4,00	2,40	130
5,00	3,00	80




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099210X	0,50

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099220X	1,60

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique et contre-anneau en acier inox AISI 316L.



Code	Kg
1099282X	0,55

Verre anti-dérappant opalisé. À commander avec l'appareil.

INGROUND180 short

arcluce.it inground180 short


Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)			
Câblage	ON/OFF (A), PHASE-CUT (P), REM-D (C) driver not included			Câblage			
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW			CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .		
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)			Couleur			

CADRE ROND EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099208X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0761018P-840-30	narrow 15°	12W	1150lm	80	4000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	2,2	195	122	135
0761023A-840-30	flood 29°	11W	950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,2	195	122	135
0761024A-840-30	wide flood 47°	11W	1000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,2	195	122	135
0761025A-840-30	wide flood 56°	11W	1000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,2	195	122	135
0761026A-840-30	very-wide flood 76°	11W	950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,2	195	122	135
0761027A-840-30	ultra wide flood 91°	11W	725lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,2	195	122	135
0761028A-840-30	elliptic 27°x50°	11W	1000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,2	195	122	135
0761029A-840-30	wall washer lmax=20°	11W	875lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,2	195	122	135
0761014C-30	narrow 14°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	195	122	135
0761012C-30	flood 40°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	195	122	135
0761020C-30	elliptic 22°x46°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,2	195	122	135

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

Version avec verre opale.



0761027A

INGROUND180 short


arcluce.it  inground180 short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0761018P

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,51	2500
2,00	1,03	625
3,00	1,54	278
4,00	2,05	156
5,00	2,57	100



0761023A

flood 29°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,86	1467
2,00	1,71	367
3,00	2,57	163
4,00	3,43	92
5,00	4,29	59



0761024A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,07	1129
2,00	2,14	282
3,00	3,20	125
4,00	4,27	71
5,00	5,34	45



0761025A

wide flood 56°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,07	1129
2,00	2,14	282
3,00	3,20	125
4,00	4,27	71
5,00	5,34	45



0761026A

very-wide flood 76°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,57	675
2,00	3,14	169
3,00	4,70	75
4,00	6,27	42
5,00	7,84	27



0761027A

ultra wide flood 91°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,04	351
2,00	4,07	88
3,00	6,11	39
4,00	8,14	22
5,00	10,18	14



0761028A


elliptic 27°x50°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,48	0,92	1864
2,00	0,97	1,84	466
3,00	1,45	2,76	207
4,00	1,94	3,68	117
5,00	2,42	4,6	75



0761029A

wall washer lmax=20°



 Relais Villa Fontanichio - Tuoro sul Trasimeno, Tuscany, Italy

INGROUND180 short

arcluce.it inground180 short

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), PHASE-CUT (P), REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE CARRÉ EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099208X).



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0761017P-840-30	narrow 15°	12W	1150lm	80	4000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	2,47	197	122	135
0761030A-840-30	flood 29°	11W	950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,47	197	122	135
0761031A-840-30	wide flood 47°	11W	1000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,47	197	122	135
0761032A-840-30	wide flood 56°	11W	1000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,47	197	122	135
0761033A-840-30	very-wide flood 76°	11W	950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,47	197	122	135
0761034A-840-30	ultra wide flood 91°	11W	725lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,47	197	122	135
0761035A-840-30	elliptic 27°x50°	11W	1000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,47	197	122	135
0761036A-840-30	wall washer lmax=20°	11W	875lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,47	197	122	135
0761013C-30	narrow 14°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,47	197	122	135
0761011C-30	flood 40°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,47	197	122	135
0761019C-30	elliptic 22°x46°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	2,47	197	122	135

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099208X	0,20

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.




Code	Kg
1099324X	0,60

Grille brise-lumière.




Code	Kg
1099282X	0,55

Verre anti-débrillant opalisé. À commander avec l'appareil.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

INGROUND180 short


arcluce.it  inground180 short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0761017P

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,51	2500
2,00	1,03	625
3,00	1,54	278
4,00	2,05	156
5,00	2,57	100



0761030A

flood 29°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,86	1467
2,00	1,71	367
3,00	2,57	163
4,00	3,43	92
5,00	4,29	59



0761031A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,07	1129
2,00	2,14	282
3,00	3,20	125
4,00	4,27	71
5,00	5,34	45



0761032A

wide flood 56°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,07	1129
2,00	2,14	282
3,00	3,20	125
4,00	4,27	71
5,00	5,34	45



0761033A

very-wide flood 76°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,57	675
2,00	3,14	169
3,00	4,70	75
4,00	6,27	42
5,00	7,84	27



0761034A

ultra wide flood 91°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,04	351
2,00	4,07	88
3,00	6,11	39
4,00	8,14	22
5,00	10,18	14



0761035A


elliptic 27°x50°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,48	0,92	1864
2,00	0,97	1,84	466
3,00	1,45	2,76	207
4,00	1,94	3,68	117
5,00	2,42	4,6	75




0761036A

wall washer lmax=20°



Version avec verre opale.



0761034A



OGMIOS Center - Vilnius, Lithuania

INGROUND260

arcluce.it  inground260

Hautes performances pour les environnements architecturaux

INGROUND260 est un luminaire encastré conçu pour illuminer puissamment les façades, les allées piétonnes, les murs et les structures architecturales. Son châssis en acier inoxydable AISI 316L garantit une durabilité à long terme et une résistance optimale aux intempéries. Une large gamme d'optiques et l'option RGBW permettent de créer des effets lumineux personnalisés.





📍 Butcher Works - Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Bord en acier inoxydable AISI 316L pour versions affleurantes avec bord biseauté.
- Boîtier avec bord en acier inoxydable AISI 316L pur versions affleurantes.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide ou lentilles en PMMA.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 19 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Charge statique admissible: 6000Kg.
- Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (fourni avec le produit) en plastique renforcé à la fibre de verre. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation
- Double presse-étoupes PG16 pour raccordement en série.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,7m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

INGROUND260

arcluce.it inground260

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW

Couleur 30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage

CCT/CRI D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande.


Couleur

CADRE ROND EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099211X).



DIMENSIONS



Code	Optic **Adjustable: $\pm\gamma = 30^\circ$	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0779036A-840-30	spot 10°	20W	2000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,66	275	416	-
0779018A-840-30**	narrow 14°	14W	1300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,51	275	416	-
0779033A-840-30*	flood 38°	20W	1850lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,66	275	416	-
0779030A-840-30*	very-wide flood 65°	20W	1750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,66	275	416	-
0779021A-840-30*	elliptic 22°x46°	20W	1800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,51	275	416	-
0779024F-30	spot 9°	17W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	9,51	275	416	-
0779027F-30	spot 9°	24W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	9,66	275	416	-
0779009F-30	flood 35°	24W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	9,66	275	416	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0779036A

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	31411
2,00	0,38	7853
3,00	0,57	3490
4,00	0,76	1963
5,00	0,95	1256



0779018A

narrow 14°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,24	22723
2,00	0,48	5681
3,00	0,73	2525
4,00	0,97	1420
5,00	1,21	909



0779033A

flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,68	3651
2,00	1,35	913
3,00	2,03	406
4,00	2,71	228
5,00	3,38	146



0779030A

very-wide flood 65°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,27	1095
2,00	2,54	274
3,00	3,81	122
4,00	5,08	68
5,00	6,35	44



0779021A

elliptic 22°x46°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,40	0,85	5400
2,00	0,76	1,70	1350
3,00	1,15	2,55	600
4,00	1,50	3,40	340
5,00	1,90	4,20	220



Version avec réflecteur.



0779036A
0779033A
0779030A

INGROUND²⁶⁰

arcluce.it  inground260



INGROUND260


arcluce.it inground260

Variantes Disponibles		
Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F)	
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW	
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)	


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE CARRÉ EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099211X).



DIMENSIONS




Code	Optic **Adjustable: $\pm \gamma = 30^\circ$	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0779035A-840-30	spot 10°	20W	2000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,59	275	416	-
0779017A-840-30**	narrow 14°	14W	1300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,44	275	416	-
0779032A-840-30*	flood 38°	20W	1850lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,59	275	416	-
0779029A-840-30*	very-wide flood 65°	20W	1750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,59	275	416	-
0779020A-840-30*	elliptic 22°x46°	20W	1800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,44	275	416	-
0779023F-30	spot 9°	17W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	9,44	275	416	-
0779026F-30	spot 9°	24W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	9,59	275	416	-
0779008F-30	flood 35°	24W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	9,59	275	416	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE


0779035A

spot 10°		
H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	31411
2,00	0,38	7853
3,00	0,57	3490
4,00	0,76	1963
5,00	0,95	1256




0779017A

narrow 14°		
H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,24	22723
2,00	0,48	5681
3,00	0,73	2525
4,00	0,97	1420
5,00	1,21	909




0779032A

flood 38°		
H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,68	3651
2,00	1,35	913
3,00	2,03	406
4,00	2,71	228
5,00	3,38	146




0779029A

very-wide flood 65°		
H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,27	1095
2,00	2,54	274
3,00	3,81	122
4,00	5,08	68
5,00	6,35	44



0779020A

elliptic 22°x46°			
H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,40	0,85	5400
2,00	0,76	1,70	1350
3,00	1,15	2,55	600
4,00	1,50	3,40	340
5,00	1,90	4,20	220



Version avec réflecteur.



0779035A
0779032A
0779029A




Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

INGROUND260

arcluce.it  inground260


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099224X	1,60

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique avec façade en acier inoxydable AISI 316L. Indiqué pour les codes avec cadre affleurant.




Code	Kg
1099211X	1,00

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique. Indiqué pour les codes avec cadre en saillie.




Code	Kg
1099283X	1,63

Verre anti-dérappant opalisé. À commander avec l'appareil.




Code	Kg
1099253X	0,27

Lentille pour rayon elliptique.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.



 Ajman Mosque_United Arab Emirates

QUAD200

arcluce.it  quad200

Élégance carrée en architecture

Fabriqué en aluminium moulé avec cadre en acier inoxydable AISI 316L, QUAD200 valorise les arbres imposants, façades et structures historiques ou architecturales. Résistant à des charges statiques jusqu'à 1 500 kg. Disponible également en version dynamique RGBW pour un éclairage scénographique.





📍 The Fullerton Hotel - Singapore

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Bord en acier inoxydable AISI 316L pour versions affleurantes avec bord biseauté.
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Boîtier avec bord en acier inoxydable AISI 316L pur versions affleurantes.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 10 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale ou antidérapant.
- Charge statique admissible: 1000-1500Kg.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère.
- Fourni avec pot d'encastrement en acier galvanisé et verni.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,7m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

QUAD200

arcluce.it quad200

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F) DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW
Couleur	● 30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE AFFLEURANT - POTS D'ENCASTREMENT L

Fourni avec pot d'encastrement en acier galvanisé et verni (1099034X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0765008A-840-30	spot 9°	37W	4050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765007A-840-30	medium 25°	37W	3800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765022A-840-30	wide flood 47°	37W	3500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765012A-840-30	elliptic 9°x52°	37W	3700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765047A-840-30	wall washer lmax=19°	37W	3400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765043F-30	spot 9°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765054F-30	medium 25°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765005F-30	wide flood 46°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765044F-30	elliptic 9°x52°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340
0765053F-30	wall washer lmax=19°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	171	340


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0765008A

spot 9°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,16	86580
2,0	0,33	21645
3,0	0,49	9620
4,0	0,66	5411
5,0	0,82	3463



0765007A

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,45	17154
2,0	0,89	4289
3,0	1,34	1906
4,0	1,79	1072
5,0	2,24	686



0765022A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,87	5193
2,0	1,73	1298
3,0	2,60	577
4,0	3,46	325
5,0	4,33	208



0765012A


elliptic 9°x52°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,0	0,98	0,19	16147
2,0	1,97	0,37	4037
3,0	2,95	0,56	1794
4,0	3,94	0,74	1009
5,0	4,92	0,93	646



0765047A

wall washer lmax=19°



QUAD200


arcluce.it quad200

CADRE AFFLEURANT - POTS D'ENCASTREMENT HAUT

Fourni avec pot d'encastrement en acier galvanisé et verni (1099035X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0765018A-840-30	spot 9°	37W	4050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765015A-840-30	medium 25°	37W	3800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765021A-840-30	wide flood 47°	37W	3500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765011A-840-30	elliptic 9°x52°	37W	3700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765048A-840-30	wall washer Imax=19°	37W	3400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765045F-30	spot 9°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765056F-30	medium 25°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765006F-30	wide flood 46°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765046F-30	elliptic 9°x52°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202
0765055F-30	wall washer Imax=19°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	221	288	202


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0765018A

spot 9°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,16	86580
2,0	0,33	21645
3,0	0,49	9620
4,0	0,66	5411
5,0	0,82	3463



0765015A

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,45	17154
2,0	0,89	4289
3,0	1,34	1906
4,0	1,79	1072
5,0	2,24	686



0765021A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,87	5193
2,0	1,73	1298
3,0	2,60	577
4,0	3,46	325
5,0	4,33	208



0765011A


elliptic 9°x52°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,0	0,98	0,19	16147
2,0	1,97	0,37	4037
3,0	2,95	0,56	1794
4,0	3,94	0,74	1009
5,0	4,92	0,93	646



0765048A

wall washer Imax=19°



QUAD200

arcluce.it  quad200

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F) DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW
Couleur	 30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

CADRE EN SAILLIE - POTS D'ENCASTREMENT L

Fourni avec pot d'encastrement en acier galvanisé et verni (1099234X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0765016A-840-30	 spot 9°	37W	4050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765014A-840-30	 medium 25°	37W	3800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765020A-840-30	 wide flood 47°	37W	3500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765009A-840-30	 elliptic 9°x52°	37W	3700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765049A-840-30	 wall washer Imax=19°	37W	3400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765039F-30	 spot 9°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765058F-30	 medium 25°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765003F-30	 wide flood 46°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765040F-30	 elliptic 9°x52°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340
0765057F-30	 wall washer Imax=19°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	167	340


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0765016A

spot 9°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,16	86580
2,0	0,33	21645
3,0	0,49	9620
4,0	0,66	5411
5,0	0,82	3463



0765014A

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,45	17154
2,0	0,89	4289
3,0	1,34	1906
4,0	1,79	1072
5,0	2,24	686



0765020A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,87	5193
2,0	1,73	1298
3,0	2,60	577
4,0	3,46	325
5,0	4,33	208



0765009A


elliptic 9°x52°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,0	0,98	0,19	16147
2,0	1,97	0,37	4037
3,0	2,95	0,56	1794
4,0	3,94	0,74	1009
5,0	4,92	0,93	646



0765049A

wall washer Imax=19°



QUAD200


arcluce.it quad200

CADRE EN SAILLIE - POTS D'ENCASTREMENT HAUT

Fourni avec pot d'encastrement en acier galvanisé et verni (1099232X).



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0765017A-840-30	spot 9°	37W	4050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765013A-840-30	medium 25°	37W	3800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765019A-840-30	wide flood 47°	37W	3500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765010A-840-30	elliptic 9°x52°	37W	3700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765050A-840-30	wall washer Imax=19°	37W	3400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765041F-30	spot 9°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765060F-30	medium 25°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765004F-30	wide flood 46°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765042F-30	elliptic 9°x52°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202
0765059F-30	wall washer Imax=19°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	230	284	202


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0765017A

spot 9°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,16	86580
2,0	0,33	21645
3,0	0,49	9620
4,0	0,66	5411
5,0	0,82	3463



0765013A

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,45	17154
2,0	0,89	4289
3,0	1,34	1906
4,0	1,79	1072
5,0	2,24	686



0765019A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,0	0,87	5193
2,0	1,73	1298
3,0	2,60	577
4,0	3,46	325
5,0	4,33	208



0765010A


elliptic 9°x52°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,0	0,98	0,19	16147
2,0	1,97	0,37	4037
3,0	2,95	0,56	1794
4,0	3,94	0,74	1009
5,0	4,92	0,93	646



0765050A

wall washer Imax=19°




QUAD200

arcluce.it  quad200


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099034X	1,60

Pot d'encastrement L en acier galvanisé avec cadre affleurant.




Code	Kg
1099035X	1,50

Pot d'encastrement haut en acier galvanisé avec cadre affleurant.




Code	Kg
1099234X	1,60

Pot d'encastrement L en acier galvanisé.




Code	Kg
1099232X	1,60

Pot d'encastrement haut en acier galvanisé.




Code	Kg
1099280X	0,70

Verre anti-dérappant opalisé.
À commander avec l'appareil.



Code	Kg
1099407X	0,08

Boîte de jonction IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".




📍 San Mamete Church - Mezzovico-Vira, Switzerland

KRION-IN

arcluce.it  krion-in

Lumière pour projets à fort impact

Les luminaires KRION-IN, en aluminium et verre trempé, se distinguent par une vaste sélection d'optiques. Ils facilitent la mise en valeur des détails architecturaux et, combinés à la version murale KRION, complètent la gamme. Carrossables jusqu'à 1 000 kg et disponibles avec option RGBW et avec Tunable White

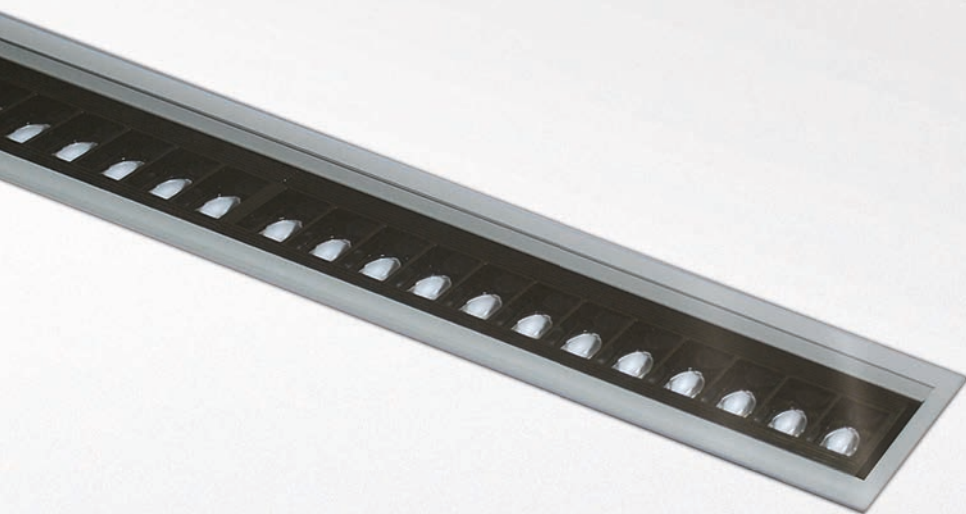



📍 Gargash Mosque - Dubai, United Arab Emirates

LUMINAIRE

- Corps et dissipateur thermique en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100) avec mécanisme de joint anti-écrasement.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Des versions avec une grille en technopolymère ou une faible luminosité avec un diffuseur opale pour un contrôle optimal de l'éblouissement sont disponibles.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Charge statique admissible: 1000Kg.
- Convient au passage de piétons.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée antidérapant dans un boîtier spécial (inclus dans l'emballage) en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060). Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation. Les embouts en acier galvanisé et peint peuvent être achetés séparément.
- Double presse-étoupes M20 pour raccordement en série.
- Fixation par ressorts en acier à haute mémoire. Une ventouse est nécessaire (à acheter séparément) pour le décoffrage.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.


KRION-IN

arcluce.it  krion-in


Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F)			Câblage	
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW			CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)			Couleur	

PERFORMANCE

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0781018A-840-21	 narrow 12°	15W	1500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781019A-840-21	 narrow 12°	28W	3050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781020A-840-21	 narrow 12°	56W	6200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781021A-840-21	 flood 26°	15W	1500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781022A-840-21	 flood 26°	28W	3050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781023A-840-21	 flood 26°	56W	6200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781024A-840-21	 wide flood 47°	15W	1350lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781025A-840-21	 wide flood 47°	28W	2700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781026A-840-21	 wide flood 47°	56W	5500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781027A-840-21	 elliptic 10°x55°	15W	1400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781028A-840-21	 elliptic 10°x55°	28W	2800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781029A-840-21	 elliptic 10°x55°	56W	5700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781030A-840-21	 wall washer lmax=18°	15W	1450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781031A-840-21	 wall washer lmax=18°	28W	2950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781032A-840-21	 wall washer lmax=18°	56W	5950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

KRION-IN


arcluce.it  krion-in

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0781018A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	21395
2,00	0,40	5349
3,00	0,60	2377
4,00	0,80	1337
5,00	1,00	856



0781019A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	43503
2,00	0,40	10876
3,00	0,60	4834
4,00	0,80	2719
5,00	1,00	1740



0781020A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,40	22108
4,00	0,80	5527
6,00	1,20	2456
8,00	1,60	1382
10,00	2,00	884



0781021A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	6913
2,00	0,90	1728
3,00	1,35	768
4,00	1,80	432
5,00	2,25	277



0781022A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	14056
2,00	0,90	3514
3,00	1,35	1562
4,00	1,80	879
5,00	2,25	562



0781023A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,90	7143
4,00	1,80	1786
6,00	2,70	794
8,00	3,61	446
10,00	4,51	286



0781024A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	2042
2,00	1,74	511
3,00	2,61	227
4,00	3,48	128
5,00	4,35	82



0781025A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	4084
2,00	1,74	1021
3,00	2,61	454
4,00	3,48	255
5,00	4,35	163



0781026A

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,74	2080
4,00	3,48	520
6,00	5,22	231
8,00	6,96	130
10,00	8,70	83



0781027A

elliptic 10°x55°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,17	1,04	5215
2,00	0,35	2,08	1304
3,00	0,52	3,12	579
4,00	0,70	4,16	326
5,00	0,87	5,21	209



0781028A

elliptic 10°x55°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,17	1,04	10431
2,00	0,35	2,08	2608
3,00	0,52	3,12	1159
4,00	0,70	4,16	652
5,00	0,87	5,21	417



0781029A


elliptic 10°x55°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	0,35	2,08	5215
4,00	0,70	4,16	1304
6,00	1,05	6,25	579
8,00	1,40	8,33	326
10,00	1,75	10,41	209




0781030A

wall washer lmax=18°




0781031A

wall washer lmax=18°



0781032A

wall washer lmax=18°



KRION-IN

arcluce.it  krion-in

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

PERFORMANCE +

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0781000A-840-21	 medium 18°	20W	1900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781001A-840-21	 medium 18°	39W	3800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781002A-840-21	 medium 18°	81W	7600lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781003A-840-21	 flood 28°	20W	1900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781004A-840-21	 flood 28°	39W	3900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781005A-840-21	 flood 28°	81W	7700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781006A-840-21	 wide flood 42°	20W	2050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781007A-840-21	 wide flood 42°	39W	4050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781008A-840-21	 wide flood 42°	81W	8050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781009A-840-21	 very-wide flood 72°	20W	1450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781010A-840-21	 very-wide flood 72°	39W	2950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781011A-840-21	 very-wide flood 72°	81W	5850lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781012A-840-21	 elliptic 16°x35°	20W	2100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781013A-840-21	 elliptic 16°x35°	39W	4150lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781014A-840-21	 elliptic 16°x35°	81W	8300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781015A-840-21	 wall washer lmax=18°	20W	2050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	70	142	346
0781016A-840-21	 wall washer lmax=18°	39W	4050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781017A-840-21	 wall washer lmax=18°	81W	8050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

KRION-IN


arcluce.it krion-in

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0781000A

medium 18°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,31	12780
2,00	0,62	3195
3,00	0,93	1420
4,00	1,24	799
5,00	1,55	511



0781001A

medium 18°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,31	25560
2,00	0,62	6390
3,00	0,93	2840
4,00	1,24	1598
5,00	1,55	1022



0781002A

medium 18°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,62	12780
4,00	1,24	3195
6,00	1,86	1420
8,00	2,48	799
10,00	3,10	511



0781003A

flood 28°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,49	7047
2,00	0,98	1762
3,00	1,46	783
4,00	1,95	440
5,00	2,44	282



0781004A

flood 28°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,49	14464
2,00	0,98	3616
3,00	1,46	1607
4,00	1,95	904
5,00	2,44	579



0781005A

flood 28°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,98	7139
4,00	1,95	1785
6,00	2,93	793
8,00	3,90	446
10,00	4,88	286



0781006A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,76	4149
2,00	1,51	1037
3,00	2,27	461
4,00	3,02	259
5,00	3,78	166



0781007A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,76	8197
2,00	1,51	2049
3,00	2,27	911
4,00	3,02	512
5,00	3,78	328



0781008A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,51	4073
4,00	3,02	1018
6,00	4,53	453
8,00	6,05	255
10,00	7,56	163



0781009A

very-wide flood 72°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,33	866
2,00	2,66	216
3,00	3,99	96
4,00	5,32	54
5,00	6,64	35



0781010A

very-wide flood 72°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,33	1761
2,00	2,66	440
3,00	3,99	196
4,00	5,32	110
5,00	6,64	70



0781011A

very-wide flood 72°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	2,66	873
4,00	5,32	218
6,00	7,97	97
8,00	10,63	55
10,00	13,29	35



0781012A

elliptic 16°x35°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,28	0,63	10176
2,00	0,56	1,27	2544
3,00	0,84	1,90	1131
4,00	1,12	2,54	636
5,00	1,41	3,17	407



0781013A

elliptic 16°x35°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,28	0,63	20110
2,00	0,56	1,27	5027
3,00	0,84	1,90	2234
4,00	1,12	2,54	1257
5,00	1,41	3,17	804



0781014A


elliptic 16°x35°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	0,56	1,27	10055
4,00	1,12	2,54	2514
6,00	1,69	3,81	1117
8,00	2,25	5,08	628
10,00	2,81	6,34	402




0781015A

wall washer lmax=18°




0781016A

wall washer lmax=18°



0781017A

wall washer lmax=18°




KRION-IN

arcluce.it  krion-in

Variantes Disponibles		Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F) DALI (B)	Câblage	
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW	CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)	Couleur	

PERFORMANCE *TUNABLE WHITE Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0781069B-TW-21	 narrow 12°	15W	1450lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781070B-TW-21	 narrow 12°	30W	2900lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781072B-TW-21	 flood 26°	15W	1450lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781073B-TW-21	 flood 26°	30W	2900lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781075B-TW-21	 wide flood 47°	15W	1250lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781076B-TW-21	 wide flood 47°	30W	2550lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781078B-TW-21	 elliptic 10°x55°	15W	1300lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781079B-TW-21	 elliptic 10°x55°	30W	2700lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781081B-TW-21	 wall washer lmax=18°	15W	1350lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781082B-TW-21	 wall washer lmax=18°	30W	2800lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


Le driver intégré est certifié DALI-2 et nécessite une adressage et des commandes DT8.

KRION-IN


arcluce.it  krion-in

PERFORMANCE + *TUNABLE WHITE

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0781051B-TW-21	 medium 18°	25W	2150lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781052B-TW-21	 medium 18°	50W	4250lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781054B-TW-21	 flood 30°	25W	2150lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781055B-TW-21	 flood 30°	50W	4250lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781057B-TW-21	 wide flood 42°	25W	2300lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781058B-TW-21	 wide flood 42°	50W	4500lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781060B-TW-21	 very-wide flood 72°	25W	1700lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781061B-TW-21	 very-wide flood 72°	50W	3350lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781063B-TW-21	 elliptic 16°x35°	25W	2350lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781064B-TW-21	 elliptic 16°x35°	50W	4700lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781066B-TW-21	 wall washer 1max=18°	25W	2300lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781067B-TW-21	 wall washer 1max=18°	50W	4500lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

Le driver intégré est certifié DALI-2 et nécessite une adressage et des commandes DT8.

KRION-IN

arcluce.it  krion-in

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DMX/RDM (F) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

PERFORMANCE + RGBW

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0781033F-21	 medium 18°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781034F-21	 medium 18°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781035F-21	 flood 30°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781036F-21	 flood 30°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781037F-21	 wide flood 48°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781038F-21	 wide flood 48°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781039F-21	 very-wide flood 72°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781040F-21	 very-wide flood 72°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781041F-21	 elliptic 16°x35°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781042F-21	 elliptic 16°x35°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225
0781043F-21	 wall washer lmax=18°	31W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	4,2	70	142	639
0781044F-21	 wall washer lmax=18°	52W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	8,4	70	142	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).



Code	Kg
1099342X-21 (L=342)	0,71
1099343X-21 (L=635)	1,30
1099344X-21 (L=1221)	2,50

Pot d'encastrement en aluminium extrudé.

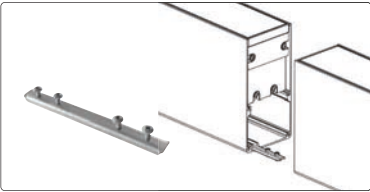


Code	Kg
1099241X	0,02

Pièce de jonction linéaire.



Code	Kg
1099345X-21	0,03

Embouts pour pot d'encastrement.




Code	Kg
1099068X	0,02

Ventouse pour l'enlèvement de l'appareil.



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

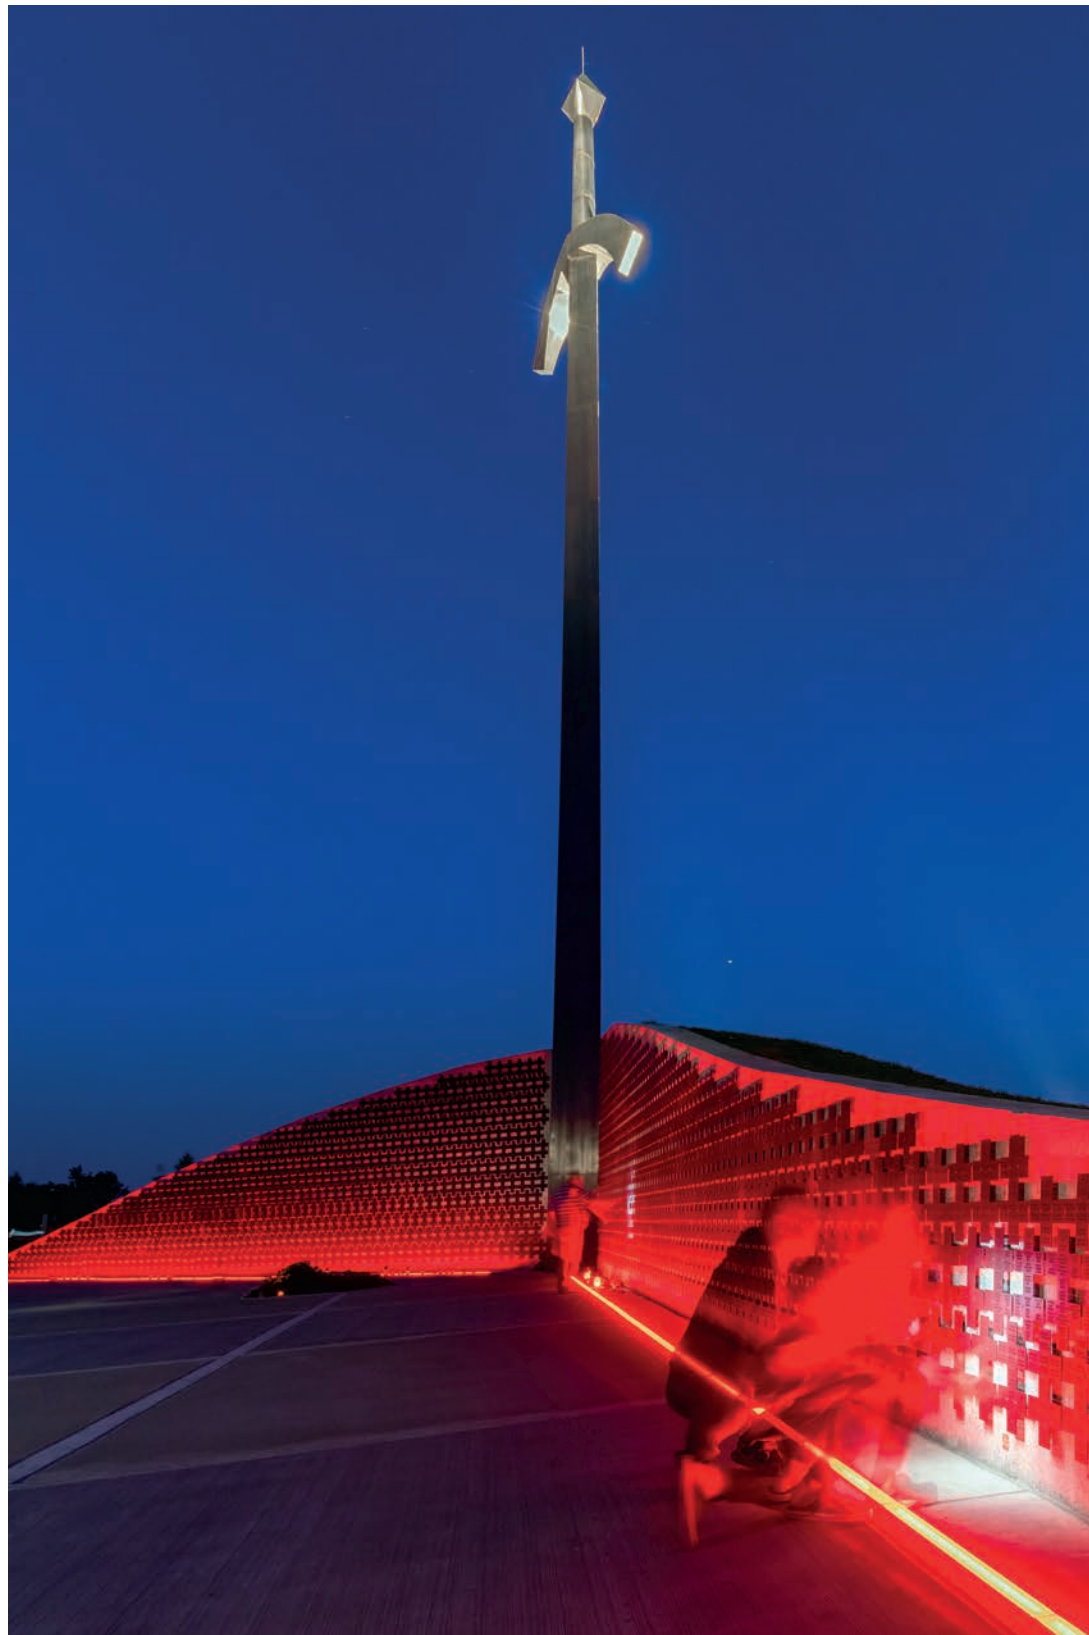


📍 Lithuanian Partisan Memorial – Kryžkalnis, Lithuania

KRION-IN short

arcluce.it  krion-in short

Design compact pour les scènes urbaines

Les luminaires encastrés linéaires KRION-IN SHORT, en aluminium et verre trempé, intègrent des optiques anti-éblouissement pour illuminer colonnes, piliers, détails architecturaux et zones végétalisées. Carrossables jusqu'à 1 000 kg, disponibles avec option RGBW.

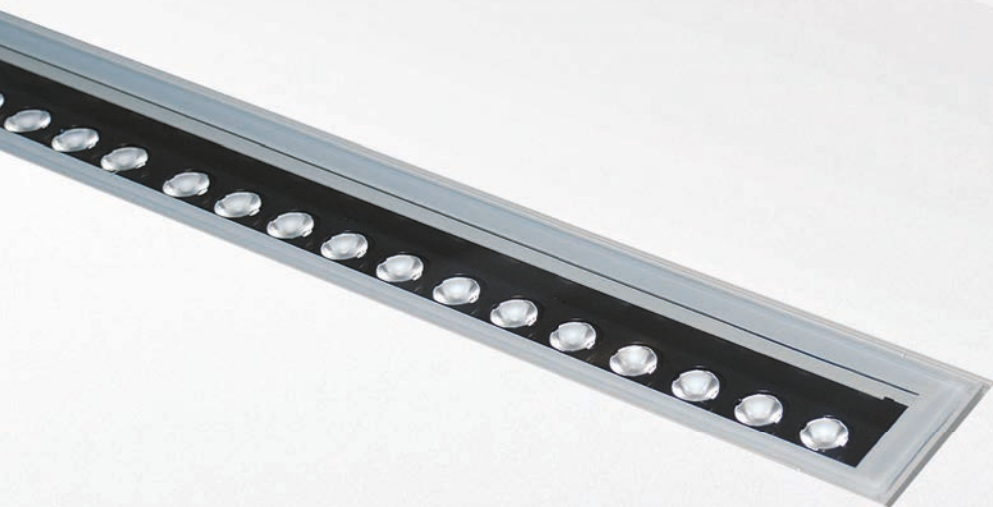



📍 Gabriel Square Garden - St Albans, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps et dissipateur thermique en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100) avec mécanisme de joint anti-écrasement.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Des versions à faible luminance avec un diffuseur opale pour un contrôle optimal de l'éblouissement sont disponibles.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Charge statique admissible: 1000Kg.
- Convient au passage de piétons.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée antidérapant dans un boîtier spécial (inclus dans l'emballage) en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060). Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation. Les embouts en acier galvanisé et peint peuvent être achetés séparément.
- Fixation par ressorts en acier à haute mémoire. Une ventouse est nécessaire (à acheter séparément) pour le décoffrage.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,7m).



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

KRION-IN short


arcluce.it  krion-in short

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), REM-D (C) driver not included
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	

PERFORMANCE - DRIVER DÉPORTÉ - TENSION CONSTANTE

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0782030C-840-21	 narrow 12°	12W	1500lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,9	69	94	346
0782031C-840-21	 narrow 12°	24W	3050lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	3,5	69	94	639
0782032C-840-21	 narrow 12°	48W	6200lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	7	69	94	1225
0782033C-840-21	 flood 26°	12W	1500lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,9	69	94	346
0782034C-840-21	 flood 26°	24W	3050lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	3,5	69	94	639
0782035C-840-21	 flood 26°	48W	6200lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	7	69	94	1225
0782036C-840-21	 wide flood 47°	12W	1350lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,9	69	94	346
0782037C-840-21	 wide flood 47°	24W	2700lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	3,5	69	94	639
0782038C-840-21	 wide flood 47°	48W	5500lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	7	69	94	1225
0782042C-840-21	 elliptic 10°x55°	12W	1400lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,9	69	94	346
0782043C-840-21	 elliptic 10°x55°	24W	2800lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	3,5	69	94	639
0782044C-840-21	 elliptic 10°x55°	48W	5700lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	7	69	94	1225
0782045C-840-21	 wall washer lmax=18°	12W	1450lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	1,9	69	94	346
0782046C-840-21	 wall washer lmax=18°	24W	2950lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	3,5	69	94	639
0782047C-840-21	 wall washer lmax=18°	48W	5950lm	80	4000K	⊕	REM-D	24V	7	69	94	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

KRION-IN short


arcluce.it  krion-in short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0782030C

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	21395
2,00	0,40	5349
3,00	0,60	2377
4,00	0,80	1337
5,00	1,00	856



0782031C

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	43503
2,00	0,40	10876
3,00	0,60	4834
4,00	0,80	2719
5,00	1,00	1740



0782032C

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,40	22108
4,00	0,80	5527
6,00	1,20	2456
8,00	1,60	1382
10,00	2,00	884



0782033C

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	6913
2,00	0,90	1728
3,00	1,35	768
4,00	1,80	432
5,00	2,25	277



0782034C

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	14056
2,00	0,90	3514
3,00	1,35	1562
4,00	1,80	879
5,00	2,25	562



0782035C

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,90	7143
4,00	1,80	1786
6,00	2,70	794
8,00	3,61	446
10,00	4,51	286



0782036C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	2042
2,00	1,74	511
3,00	2,61	227
4,00	3,48	128
5,00	4,35	82



0782037C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	4084
2,00	1,74	1021
3,00	2,61	454
4,00	3,48	255
5,00	4,35	163



0782038C

wide flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,74	2080
4,00	3,48	520
6,00	5,22	231
8,00	6,96	130
10,00	8,70	83



0782042C

elliptic 10°x55°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,17	1,04	5215
2,00	0,35	2,08	1304
3,00	0,52	3,12	579
4,00	0,70	4,16	326
5,00	0,87	5,21	209



0782043C

elliptic 10°x55°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,17	1,04	10431
2,00	0,35	2,08	2608
3,00	0,52	3,12	1159
4,00	0,70	4,16	652
5,00	0,87	5,21	417



0782044C


elliptic 10°x55°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	0,35	2,08	5215
4,00	0,70	4,16	1304
6,00	1,05	6,25	579
8,00	1,40	8,33	326
10,00	1,75	10,41	209




0782045C

wall washer lmax=18°




0782046C

wall washer lmax=18°



0782047C

wall washer lmax=18°



KRION-IN short

arcluce.it  krion-in short


Variantes Disponibles			Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A), REM-D (C) driver not included		Câblage	
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW		CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande .
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)		Couleur	

COMFORT - DRIVER INCLUS

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0782066A-840-21	 extra wide flood 110°	10W	125lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	69	94	346
0782067A-840-21	 extra wide flood 110°	20W	225lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,5	69	94	639
0782068A-840-21	 extra wide flood 110°	41W	450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	69	94	1225
0782069A-840-21	 asymmetric I _{max} =25°	6W	75lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,9	69	94	346
0782070A-840-21	 asymmetric I _{max} =25°	10W	150lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,5	69	94	639
0782071A-840-21	 asymmetric I _{max} =25°	20W	250lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	69	94	1225

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

COMFORT - DRIVER DÉPORTÉ - TENSION CONSTANTE

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.

Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0782021C-21	 extra wide flood 110°	14W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	1,9	69	94	342
0782022C-21	 extra wide flood 110°	28W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	3,5	69	94	635
0782023C-21	 extra wide flood 110°	55W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	7	69	94	1221
0782024C-21	 asymmetric I _{max} =25°	7W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	1,7	69	94	342
0782025C-21	 asymmetric I _{max} =25°	14W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	3,3	69	94	635
0782026C-21	 asymmetric I _{max} =25°	28W			RGBW	⊕	REM-D	4x24V	6,8	69	94	1221

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

KRION-IN short


arcluce.it  krion-in short

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0782066A

extra wide flood 110°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,20	42
1,50	4,80	19
2,00	6,40	11
2,50	8,00	7
3,00	9,60	5



0782067A

extra wide flood 110°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,20	76
1,50	4,80	34
2,00	6,40	19
2,50	8,00	12
3,00	9,60	8



0782068A


extra wide flood 110°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	3,20	152
1,50	4,80	68
2,00	6,40	38
2,50	8,00	24
3,00	9,60	17




0782069A

asymmetric I_{max}=25°




0782070A

asymmetric I_{max}=25°



0782071A

asymmetric I_{max}=25°



 Baltimore Wharf - London, United Kingdom

KRION-IN short

arcluce.it  krion-in short

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000),
RGBW

Couleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage

CCT/CRI D'autres températures de couleur sont disponibles **sur demande**.


Couleur

PERFORMANCE+ - DRIVER DÉPORTÉ - COURANT CONSTANT

Fourni avec pot d'encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0782048C-21	 medium 18°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	69	94	346
0782049C-21	 medium 18°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	3,5	69	94	639
0782050C-21	 medium 18°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	7	69	94	1225
0782051C-21	 flood 30°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	69	94	346
0782052C-21	 flood 30°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	3,5	69	94	639
0782053C-21	 flood 30°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	7	69	94	1225
0782054C-21	 wide flood 48°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	69	94	346
0782055C-21	 wide flood 48°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	3,5	69	94	639
0782056C-21	 wide flood 48°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	7	69	94	1225
0782057C-21	 very-wide flood 72°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	69	94	346
0782058C-21	 very-wide flood 72°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	3,5	69	94	639
0782059C-21	 very-wide flood 72°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	7	69	94	1225
0782060C-21	 elliptic 16°x35°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	69	94	346
0782061C-21	 elliptic 16°x35°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	3,5	69	94	639
0782062C-21	 elliptic 16°x35°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	7	69	94	1225
0782063C-21	 wall washer lmax=18°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	69	94	346
0782064C-21	 wall washer lmax=18°	24W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	3,5	69	94	639
0782065C-21	 wall washer lmax=18°	48W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	7	69	94	1225


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

KRION-IN short

arcluce.it  krion-in short


ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099382X-21 (L=342)	0,71
1099383X-21 (L=635)	1,30
1099384X-21 (L=1220)	2,50

Pot d'encastrement en aluminium extrudé.

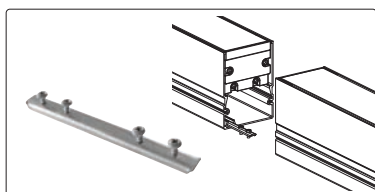


Code	Kg
1099241X	0,02

Pièce de jonction.




Code	Kg
1099390X-21	0,03

Embouts pour pot d'encastrement.




Code	Kg
1099068X	0,02

Ventouse pour l'enlèvement de l'appareil.




Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.




Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.



Code	Kg
1099259X	0,05


Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.

T-RAIL

arcluce.it  t-rail

Éclairage à fort impact

T-RAIL, avec sa forme linéaire et sa structure robuste, est le projecteur encastré idéal pour les zones résidentielles et urbaines. Étanche avec une protection IP68, il diffuse une lumière douce à travers ses optiques en verre trempé. Adapté aux installations individuelles ou continues, il supporte une charge statique jusqu'à 500 kg.

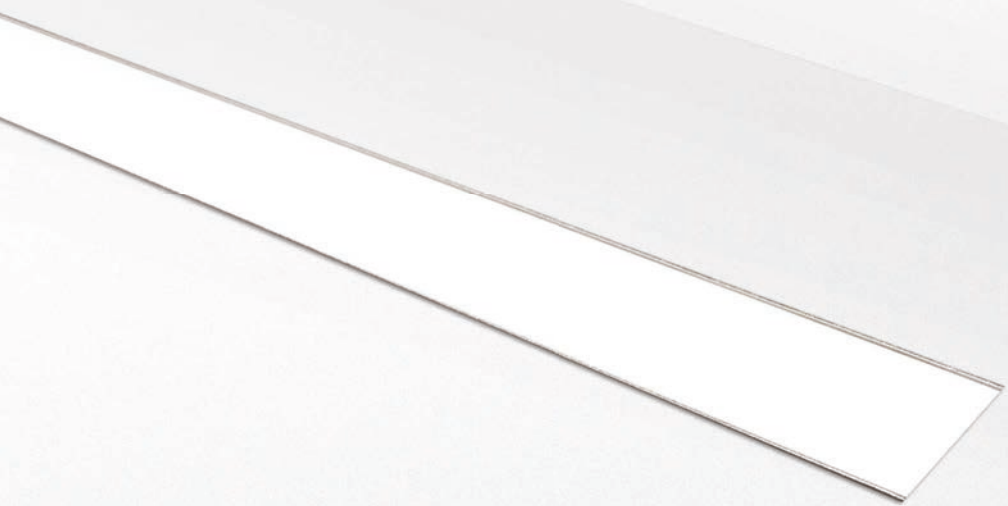



📍 Al Layyah Canal - Sharjah, United Arab Emirates

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Vitre en verre trempé de 8mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Charge statique admissible: 500Kg.
- Convient au passage de piétons.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation encastrée dans un boîtier spécial (inclus dans l'emballage) en acier inoxydable AISI 316L. Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation.
- Fixation par clips à ressort en acier.
- Fourni avec pot d'encastrement en acier inoxydable.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion et avec prise.

Embouts à commander séparément.

Pour compléter l'installation, le kit de connexion simple ou le kit pour plusieurs appareils en cascade est nécessaire.




Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

T-RAIL

arcluce.it t-rail








Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)			
Câblage		REM-D (C) driver not included		Câblage			
CCT/CRI		3000K (-930 = CRI 90 / CCT 3000) 4000K (-940 = CRI 90 / CCT 4000),		CCT/CRI			
Couleur		 34 Aluminium naturel		Couleur			



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0782095C-940-34	 extra wide flood 110°	3.5W	175lm	90	4000K	⚡	REM-D	24V	0,5	35	80	250
0782096C-940-34	 extra wide flood 110°	7W	350lm	90	4000K	⚡	REM-D	24V	1	35	80	500
0782097C-940-34	 extra wide flood 110°	14W	700lm	90	4000K	⚡	REM-D	24V	1,95	35	80	1000

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ACCESSOIRES

						
Code 1099578X	Code 1099618X	Code 1099582X	Code 1099583X	Code 1099584X	Code 1099580X	Code 1099579X
Kg 0,05	Kg 0,03	Kg 0,4	Kg 0,8	Kg 1,6	Kg 0,01	Kg 0,01
Boîtier de connexion IP68 - 3 voies - 2 conducteurs mini.	Connecteur femelle IP68, 2 conducteurs mini.	Pot d'encastrement en acier inoxydable L=500mm.	Pot d'encastrement en acier inoxydable L=500mm.	Pot d'encastrement en acier inoxydable L=1000mm.	Connecteur linéaire.	Embouts et extracteur.

 Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".



 Baltimore Wharf - London, United Kingdom

LINEA-IN

arcluce.it  linea-in

Lumière linéaire pour les détails fins

Les luminaires encastrés linéaires LINEA-IN, en aluminium et verre trempé, offrent une large gamme d'optiques, idéales pour l'éclairage des allées urbaines, murs et détails architecturaux. Carrossables jusqu'à 1 000 kg, disponibles avec diffuseur opale en option.





📍 Main Street - Valletta, Malta

LUMINAIRE

- Corps et dissipateur thermique en alliage d'aluminium extrudé à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100) avec mécanisme de joint anti-écrasement.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Charge statique admissible: 1000Kg.
- Convient au passage de piétons.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.



INSTALLATION

- Installation encastrée avec cadre fixé au sol dans un caisson en acier galvanisé et peint (inclus dans l'emballage). Il est possible de commander à l'avance les boîtiers pour préparer l'installation.
- Double presse-étoupes M16 pour raccordement en série.
- Fixation par des vis en acier au boîtier en acier galvanisé et peint.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,7m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

LINEA-IN

arcluce.it  linea-in


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A) DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

Fourni avec pot d'encastrément en acier galvanisé et verni.



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
		Watt	Lumen									
0773003A-830-21	 narrow 11°	20W	2000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773008A-830-21	 narrow 11°	40W	4000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246
0773002A-830-21	 flood 26°	20W	1900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773007A-830-21	 flood 26°	40W	3800lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246
0773004A-830-21	 wide flood 46°	20W	1770lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773009A-830-21	 wide flood 46°	40W	3500lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246
0773001A-830-21	 elliptic 9°x47°	20W	1800lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773006A-830-21	 elliptic 9°x47°	40W	3600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246
0773005A-830-21	 wall washer lmax=20°	20W	1950lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,38	100	140	646
0773010A-830-21	 wall washer lmax=20°	40W	3900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,1	100	140	1246

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

LINEA-IN


arcluce.it linea-in

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0773003A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	71270
2,00	0,37	17817
3,00	0,56	7919
4,00	0,74	4454
5,00	0,93	2851



0773008A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,19	71270
2,00	0,37	17817
3,00	0,56	7919
4,00	0,74	4454
5,00	0,93	2851



0773002A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	8785
2,00	0,91	2196
3,00	1,36	976
4,00	1,82	549
5,00	2,27	352



0773007A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	17569
2,00	0,91	4392
3,00	1,36	1952
4,00	1,82	1098
5,00	2,27	703



0773004A

wide flood 46°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	2744
2,00	1,73	686
3,00	2,60	305
4,00	3,46	172
5,00	4,33	110



0773009A

wide flood 46°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	5488
2,00	1,73	1372
3,00	2,60	610
4,00	3,46	343
5,00	4,33	220



0773001A

elliptic 9°x47°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,21	1,05	8320
2,00	0,41	2,09	2080
3,00	0,62	3,14	925
4,00	0,83	4,18	520
5,00	1,03	5,23	333



0773006A


elliptic 9°x47°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,21	1,05	16640
2,00	0,41	2,09	4160
3,00	0,62	3,14	1849
4,00	0,83	4,18	1040
5,00	1,03	5,23	666




0773005A

wall washer lmax=20°




0773010A

wall washer lmax=20°




ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).




Code	Kg
1099231X (L=646)	1,90
1099229X (L=1246)	3,40

Pot d'encastrement en acier galvanisé et peint.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



BORNES

La gamme de bornes lumineuses Arcluce offre des solutions fonctionnelles et esthétiques astucieuses pour un éclairage extérieur non éblouissant. Grâce à la variété des optiques offrant une émission lumineuse uni, bi, tridirectionnelle ou radiale, aux différents diamètres et hauteurs, les bornes Arcluce apportent une touche d'élégance originale aux projets d'éclairage des zones urbaines, des parcs, des zones piétonnes, mais aussi à l'éclairage résidentiel et des jardins.



MIKO
DARKSKY
APPROVED
Reduces light pollution
Certified by DarkSky.org
256



NEW KLOU-1K180
290



GOTHIC110/180
312



NEW LAPIS76/150
260



SOUL180
294



KUBIX180
318



NEW KLOU76
266



TULA
298



KOMPASS
322



NEW KLOU150
270




PIXOL110/150
302



QUADRIO180
326



NEW KLOU180
280

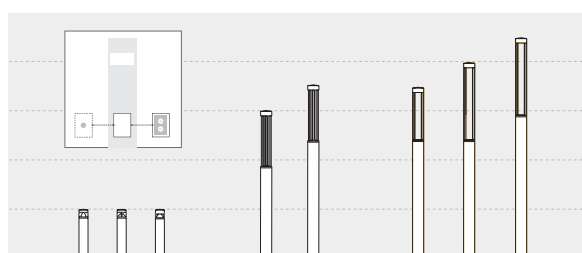

SMART FUNCTIONS

Solutions pour étendre la fonctionnalité des bornes et de l'aménagement urbain.

330

MIKO

arcluce.it  miko



Une touche de design

Les bornes MIKO offrent un éclairage homogène pour les jardins, les allées, les zones piétonnes et les parcs.

Dotées d'une lumière uniforme et d'optiques dédiées à chaque LED, elles permettent des installations avec de grandes distances entre les points lumineux.

Certifiées DARK-SKY, elles garantissent l'absence totale d'éblouissement vers le haut.



Façades



Urbain



📍 Town Hall Plaza - Baintree, United Kingdom



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec connecteur IP66 prise-fiche avec bague de blocage pour câbles de diamètre 9-12mm.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

MIKO

arcluce.it  miko


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)  15 Vert Milan (proche à RAL 6005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



						
			0,03m²	0,05m²	0,06m²	0,08m²


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0872004A-830-21	 one way	10W	1000lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,05	200	76	300
0872005A-830-21	 one way	10W	1000lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,65	200	76	600
0872006A-830-21	 one way	10W	1000lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,05	200	76	800
0872007A-830-21	 one way	10W	1000lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,45	200	76	1000

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

RADIAL



DIMENSIONS



						
			0,03m²	0,05m²	0,06m²	0,08m²


Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0872000A-830-21	 radial	20W	1700lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,05	200	76	300
0872001A-830-21	 radial	20W	1700lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,65	200	76	600
0872002A-830-21	 radial	20W	1700lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,05	200	76	800
0872003A-830-21	 radial	20W	1700lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,45	200	76	1000

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

MIKO


arcluce.it  miko

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099334X	1,70

Base en acier zingué.

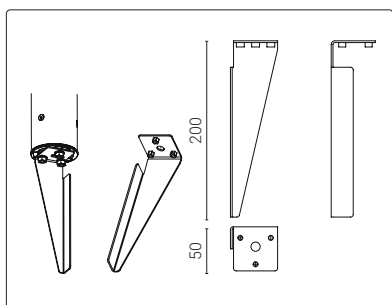


Code	Kg
1099339X	0,25

Piquet en acier zingué.
Seulement pour les
bornes avec hauteur
300mm.

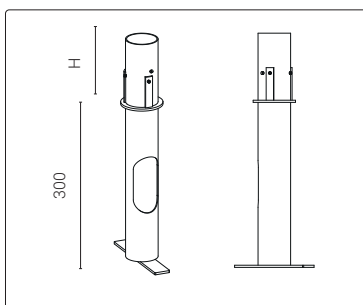


Code	H mm	Kg
1099335X (C=300)	124	1,50
1099336X (C=600)	424	2,30
1099337X (C=800)	624	2,90
1099338X (C=1000)	824	3,50

Base pour l'ancrage au sol en
acier zingué avec structure
interne de renfort du piquet en
acier zingué.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3
conducteurs.



Code	Kg
1099396X-21	0,40


Base en acier galvanisé
et verni avec tiges de
scellement en acier
galvanisé.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE




0872007A
one way

h=1m | lux (m)



0872003A
radial

h=1m | lux (m)



 Town Hall Plaza - Baintree, United Kingdom

LAPIS76 / LAPIS150

arcluce.it  lapis76/150

NEW



LAPIS76

LAPIS150

Simplicité des formes et synthèse de la recherche

La série LAPIS se caractérise par une esthétique minimale et épurée. Les optiques optimisées génèrent un faisceau lumineux agréable et large, sans pollution lumineuse. Une fois allumé, le luminaire crée une finition texturée exclusive sous la lentille, mettant en valeur le design et le rendant unique. Compatible avec les systèmes de gestion avancés.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



LAPIS76

arcluce.it  lapis76


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  15 Vert Milan (proche à RAL 6005)  23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0859011A-830-16	 one way	8W	450lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,6	150	518	-
0859013A-830-16	 one way	8W	450lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	150	718	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

RADIAL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0859010A-830-16	 radial	13W	950lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,6	150	518	-
0859012A-830-16	 radial	13W	950lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	150	718	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.




LAPIS76

arcluce.it lapis76

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

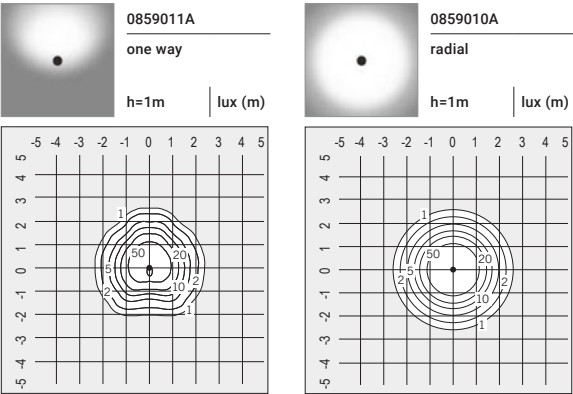

ACCESSOIRES

		
Code Kg 1099396X-21 0,40	Code Kg 1099334X 1,70	Code Kg 1099259X 0,05
Base en acier zingué et verni avec tiges de scellement en acier zingué. Hauteur 140 mm.	Base pour l'ancrage au sol en acier zingué à chaud.	Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.

LAPIS150

arcluce.it  lapis150


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0859004A-830-16	 one way	10W	750lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	180	510	-
0859003A-830-16	 one way	10W	750lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	180	810	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

RADIAL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0859001A-830-16	 radial	20W	1450lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,5	180	510	-
0859000A-830-16	 radial	20W	1450lm	80	3000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	180	810	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


LAPIS150

arcluce.it  lapis150

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

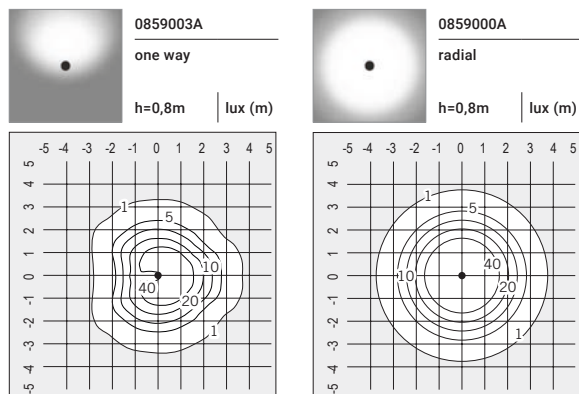


ACCESSOIRES

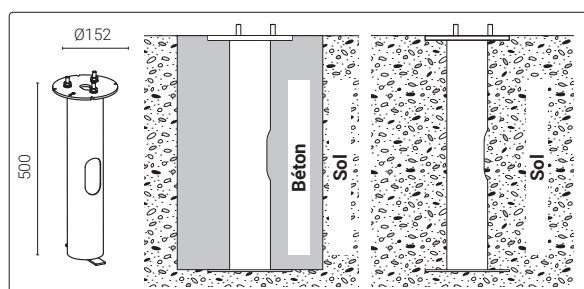


Code	Kg
1099674X	2,00

Base pour l'ancrage au sol en acier zingué à chaud.




Code	Kg
1099675X-16	1,40

Base en acier zingué et verni avec tiges de scellement en acier zingué.




Code	Kg
1099408X	0,03

Joint linéaire IP68 - 2 voies - 2 conducteurs.



Code	Kg
1099410X	0,03

Joint linéaire IP68 - 2 voies - 4 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,08

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.

KLOU76

arcluce.it  klou76

NEW



Éclairage résidentiel

La borne KLOU76 constitue une solution polyvalente et contemporaine pour l'éclairage résidentiel. Elle valorise les espaces extérieurs grâce à une lumière diffuse et un excellent confort visuel. Disponible en plusieurs températures de couleur et hauteurs, avec optique radiale ou unidirectionnelle.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Écran en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V2.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.


KLOU76

arcluce.it  klou76


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A) DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)  15 Vert Milan (proche à RAL 6005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

UNIDIRECTIONNEL




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0860004A-830-16	 one way	8W	250lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	76	515	-
0860003A-830-16	 one way	8W	250lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	76	715	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

RADIAL





DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0860001A-830-16	 radial	8W	500lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,8	76	515	-
0860000A-830-16	 radial	8W	500lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,4	76	715	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

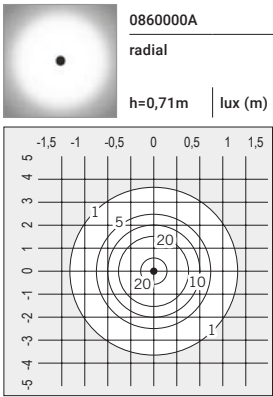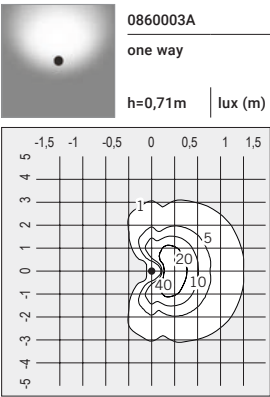

KLOU76


arcluce.it  klou76

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099396X-21	0,40

Base en acier zingué et verni avec tiges de scellement en acier zingué. Hauteur 140 mm.



Code	Kg
1099334X	1,70

Base pour l'ancrage au sol en acier zingué à chaud.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



KLOU150

arcluce.it  klou150

NEW

Lumière pour parcs et jardins

Les bornes KLOU150, combinant éclairage diffus et technique, répondent à un large éventail de besoins en conception lumière grâce à la variété de leurs optiques, puissances et températures de couleur. Réalisées en aluminium moulé sous pression, elles sont disponibles dans plusieurs finitions de couleur.





LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Écran en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V2.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KLOU150

arcluce.it  klou150

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), ON/OFF-E (G) Emergency available B=800
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)
Smart Functions voir page 330	


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

CLASSIC - UNIDIRECTIONNEL Optique grise





DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0861034A-840-16	 one way	15W	750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5	3,5	150	500	-
0861033A-840-16	 one way	15W	750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5	5	150	800	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

CLASSIC - RADIAL Optique grise








DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0861031A-840-16	 radial	15W	1300lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5	3,5	150	500	-
0861030A-840-16	 radial	15W	1300lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5	5	150	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE





KLOU150

arcluce.it  klou150

CLASSIC - UNIDIRECTIONNEL Optique noire



DIMENSIONS





Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0861024A-840-16	 one way	15W	600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5		150	500	-
0861023A-840-16	 one way	15W	600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5		150	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CLASSIC - RADIAL Optique noire





DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0861021A-840-16	 radial	15W	1100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5		150	500	-
0861020A-840-16	 radial	15W	1100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5		150	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE



KLOU150

arcluce.it  klou150

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), ON/OFF-E (G) Emergency available B=800
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)
Smart Functions voir page 330	


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

COMFORT - UNIDIRECTIONNEL





DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0861054A-840-16	 one way	15W	700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5	3,5	150	500	-
0861053A-840-16	 one way	15W	700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5	5	150	800	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

COMFORT - RADIAL







DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0861051A-840-16	 radial	15W	1150lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5	3,5	150	500	-
0861050A-840-16	 radial	15W	1150lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5	5	150	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

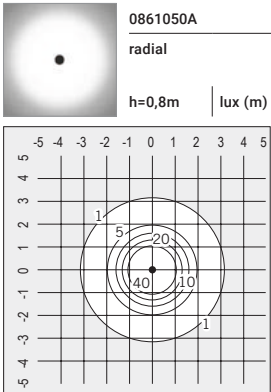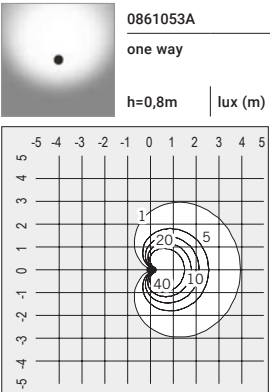

KLOU150

arcluce.it  klou150

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), ON/OFF-E (G) Emergency available B=800
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)
Smart Functions voir page 330	


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

CLASSIC PLUS - UNIDIRECTIONNEL Optique grise



							
			0,12m²	0,08m²	0,07m²	0,11m²	

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0861094A-840-16	 one way	8W	600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5	3,5	150	500	-
0861093A-840-16	 one way	8W	600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5	5	150	800	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CLASSIC PLUS - RADIAL Optique grise



							
			0,12m²	0,08m²	0,07m²	0,11m²	



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0861091A-840-16	 radial	13W	1400lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5	3,5	150	500	-
0861090A-840-16	 radial	13W	1400lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5	5	150	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

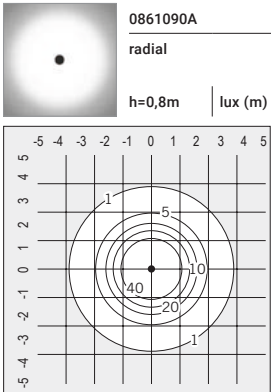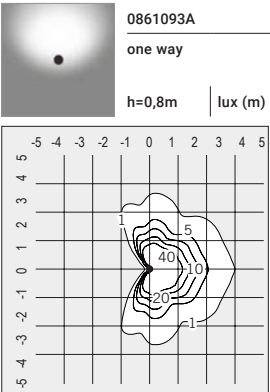



KLOU150

arcluce.it  klou150

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), ON/OFF-E (G) Emergency available B=800
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)

Smart Functions voir page 330


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

CLASSIC PLUS - UNIDIRECTIONNEL Optique noire



							
---	---	---	---	---	---	---	---

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0861084A-840-16	 one way	8W	600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5	3,5	150	500	-
0861083A-840-16	 one way	8W	600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5	5	150	800	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CLASSIC PLUS - RADIAL Optique noire



							
---	---	---	---	---	---	---	---

DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0861081A-840-16	 radial	13W	1350lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,5	3,5	150	500	-
0861080A-840-16	 radial	13W	1350lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 5	5	150	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


KLOU150

arcluce.it  klou150

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

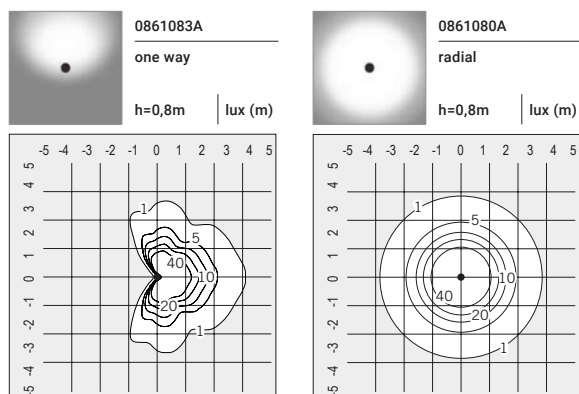


ACCESSOIRES

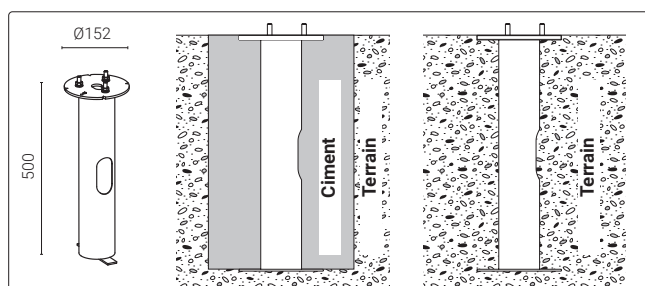


Code	Kg
1099674X	2,00

Base pour l'ancrage au sol en acier zingué à chaud.




Code	Kg
1099675X-16	1,40

Base en acier zingué et verni avec tiges de scellement en acier zingué.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,08

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.

KLOU180

arcluce.it  klou180

NEW

Éclairage pour grands espaces

Les bornes KLOU180 illuminent efficacement les zones résidentielles et publiques étendues avec une lumière maîtrisée et performante. Leur design élégant et robuste s'intègre harmonieusement à différents environnements, y compris dans des contextes haut de gamme. Disponibles en diverses hauteurs, finitions et configurations optiques.





📍 Dundonald Links - Scotland, United Kingdom



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Écran en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V2.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KLOU180

arcluce.it  klou180



Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), ON/OFF-E (G) Emergency available B=960
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)
Smart Functions voir page 330	

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

CLASSIC - UNIDIRECTIONNEL Optique grise



DIMENSIONS





Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871035A-840-16	 one way	21W	950lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6	3,6	182	250	-
0871034A-840-16	 one way	21W	950lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	182	460	-
0871033A-840-16	 one way	21W	950lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5	7,5	182	960	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

CLASSIC - RADIAL Optique grise



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871032A-840-16	 radial	21W	1700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6	3,6	182	250	-
0871031A-840-16	 radial	21W	1700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	182	460	-
0871030A-840-16	 radial	21W	1700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5	7,5	182	960	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.


KLOU180

arcluce.it klou180

CLASSIC - UNIDIRECTIONNEL Optique noire



DIMENSIONS





Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871025A-840-16	one way	21W	800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6		182	250	-
0871024A-840-16	one way	21W	800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3		182	460	-
0871023A-840-16	one way	21W	800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5		182	960	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CLASSIC - RADIAL Optique noire



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871022A-840-16	radial	21W	1500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6		182	250	-
0871021A-840-16	radial	21W	1500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3		182	460	-
0871020A-840-16	radial	21W	1500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5		182	960	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

KLOU180

arcluce.it  klou180

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), ON/OFF-E (G) Emergency available B=960
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)
Smart Functions voir page 330	


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

COMFORT - UNIDIRECTIONNEL



						
			0,04m²	0,09m²	0,20m²	

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871055A-840-16	 one way	21W	850lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6	3,6	182	250	-
0871054A-840-16	 one way	21W	850lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	182	460	-
0871053A-840-16	 one way	21W	850lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5	7,5	182	960	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

COMFORT - RADIAL



						
			0,04m²	0,09m²	0,20m²	

DIMENSIONS















Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871052A-840-16	 radial	21W	1550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6	3,6	182	250	-
0871051A-840-16	 radial	21W	1550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	182	460	-
0871050A-840-16	 radial	21W	1550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5	7,5	182	960	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

KLOU180

arcluce.it  klou180

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE



 Dundonald Links - Scotland, United Kingdom

KLOU180

arcluce.it  klou180


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), ON/OFF-E (G) Emergency available B=960
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)
Smart Functions voir page 330	

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

SHORT - UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0871045A-840-16	 one way	10W	750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6		182	190	-
0871044A-840-16	 one way	10W	750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3		182	400	-
0871043A-840-16	 one way	10W	750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5		182	900	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

SHORT - RADIAL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0871042A-840-16	 radial	19W	1600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6		182	190	-
0871041A-840-16	 radial	19W	1600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3		182	400	-
0871040A-840-16	 radial	19W	1600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5		182	900	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

KLOU180

arcluce.it  klou180

CLASSIC PLUS - UNIDIRECTIONNEL Optique grise



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871095A-840-16	 one way	10W	900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6		182	250	-
0871094A-840-16	 one way	10W	900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3		182	460	-
0871093A-840-16	 one way	10W	900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5		182	960	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CLASSIC PLUS - RADIAL Optique grise



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871092A-840-16	 radial	19W	2050lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6		182	250	-
0871091A-840-16	 radial	19W	2050lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3		182	460	-
0871090A-840-16	 radial	19W	2050lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5		182	960	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

KLOU180

arcluce.it  klou180

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), ON/OFF-E (G) Emergency available B=960
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)
Smart Functions voir page 330	


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

CLASSIC PLUS - UNIDIRECTIONNEL Optique noire



CE	IP66	IK10	B=300 0,04m²	B=500 0,09m²	B=1000 0,20m²	850°
----	------	------	-----------------	-----------------	------------------	------

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871085A-840-16	 one way	10W	900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6	3,6	182	250	-
0871084A-840-16	 one way	10W	900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	182	460	-
0871083A-840-16	 one way	10W	900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5	7,5	182	960	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

CLASSIC PLUS - RADIAL Optique noire



CE	IP66	IK10	B=300 0,04m²	B=500 0,09m²	B=1000 0,20m²	850°
----	------	------	-----------------	-----------------	------------------	------

DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0871082A-840-16	 radial	19W	2000lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 3,6	3,6	182	250	-
0871081A-840-16	 radial	19W	2000lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	182	460	-
0871080A-840-16	 radial	19W	2000lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 7,5	7,5	182	960	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


KLOU180

arcluce.it  klou180

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

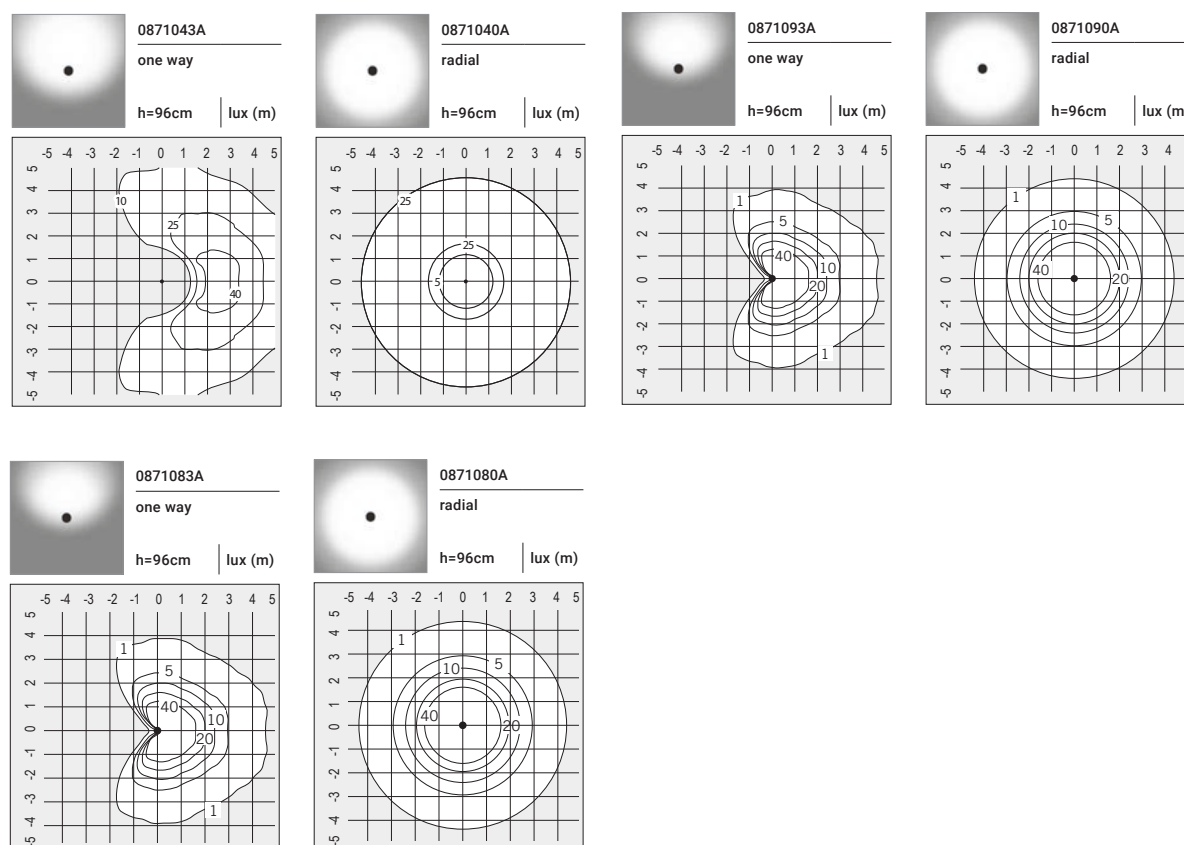


ACCESSOIRES

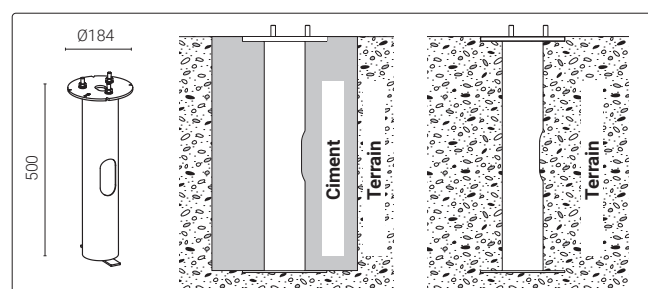


Code	Kg
1099092X	5,00

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099398X-16	1,40

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.




Code	Kg
1099407X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.

KLOU-IK180

arcluce.it  klou-ik180

NEW

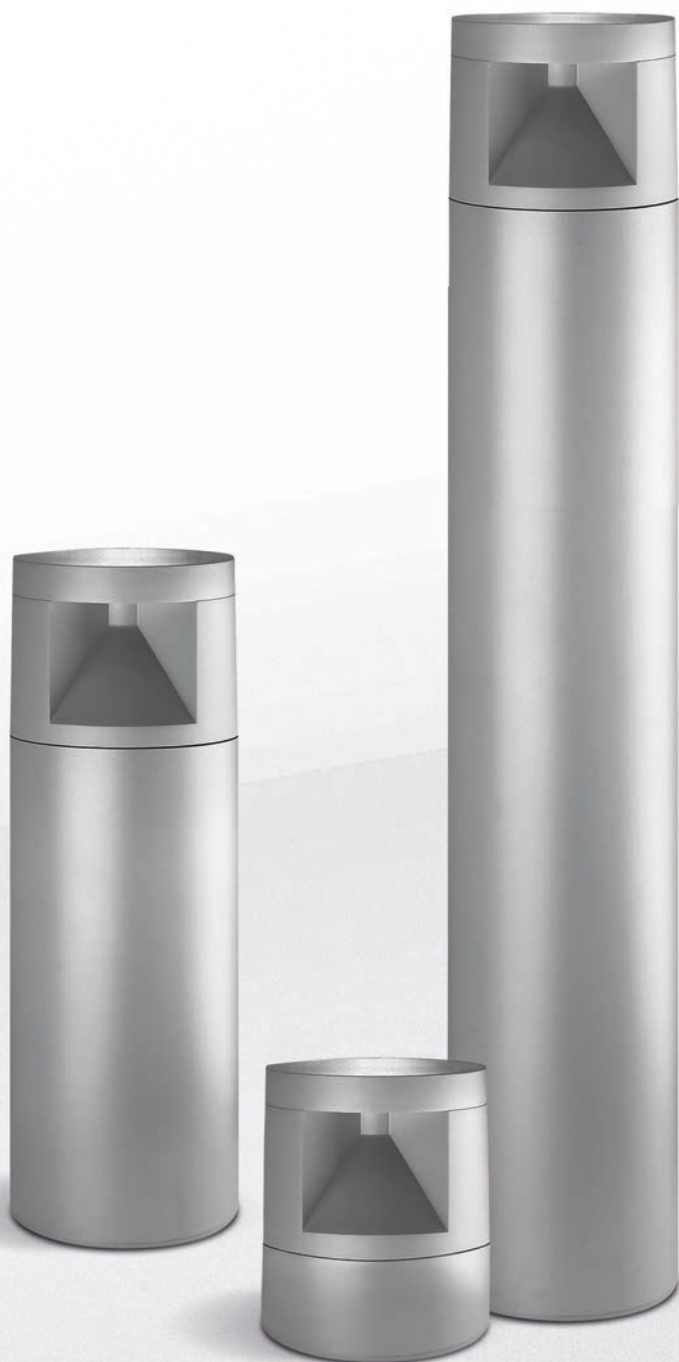

Résistance pour les zones urbaines

Les bornes KLOU-IK180, conçues pour résister aux actes de vandalisme, garantissent un éclairage fiable des grands espaces publics. Grâce à leur solidité exceptionnelle, elles s'intègrent parfaitement à tout contexte urbain. Disponibles en plusieurs hauteurs et finitions, avec trois configurations optiques.



📍 The Links - Porthcawl, Wales

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KLOU-IK180

arcluce.it  klou-ik180

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A),REM-D (C) driver not included, DALI (B) available B=470 or B=970, ON/OFF-E (G) Emergency available B=970
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)
Smart Functions voir page 330	

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99


UNIDIRECTIONNEL







DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0870028A-840-16	 one way	6W	550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,9	184	260	-
0870023A-840-16	 one way	13W	1000lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,3	184	470	-
0870022A-840-16	 one way	13W	1000lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10,8	184	970	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


BIDIRECTIONNEL








DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0870029A-840-16	 two way	6W	525lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,9	184	260	-
0870025A-840-16	 two way	13W	975lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,7	184	470	-
0870024A-840-16	 two way	13W	975lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10,8	184	970	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

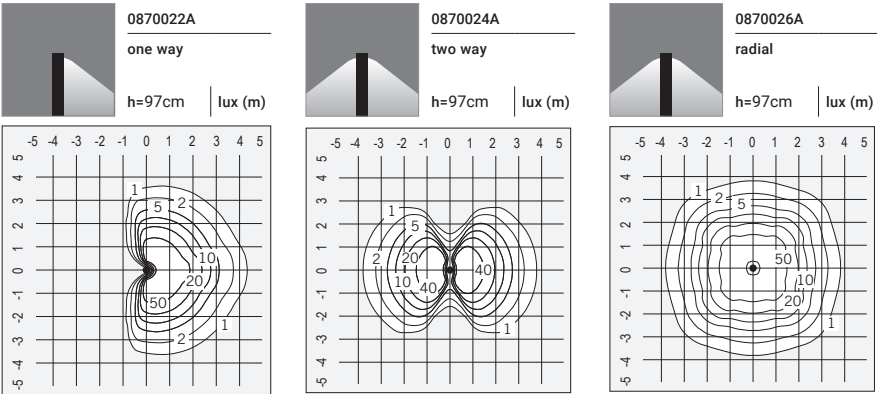

KLOU-IK180

arcluce.it klou-ik180

RADIAL




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0870021A-840-16	radial	12W	950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,6	184	260	-
0870027A-840-16	radial	25W	1950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,3	184	470	-
0870026A-840-16	radial	25W	1950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10,4	184	970	-
VERSION 24Vdc												
0870020C-840-16	radial	25W	1950lm	80	4000K	⬢	REM-D CV	CV	10,4	184	970	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ACCESSOIRES

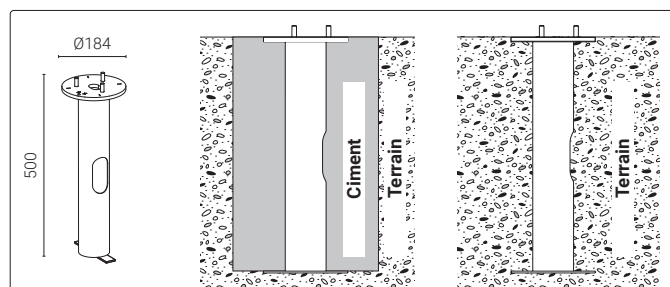


Code	Kg
1099092X	5,00

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire
IP68, 2 conducteurs.




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099405X-16	0,70

Base en acier galvanisé
et verni avec tiges de
scellement en acier
galvanisé.
Pour les appareils avec
H= 250mm.



Code	Kg
1099398X-16	1,40

Base en acier galvanisé
et verni avec tiges de
scellement en acier
galvanisé.

SOUL180

arcluce.it  soul180



Design contemporain pour l'extérieur

Les luminaires SOUL180 diffusent une lumière large et maîtrisée, caractérisée par un jeu raffiné d'ombres et de lumière, idéale pour les jardins, les places et les parcs. Fabriqués en aluminium moulé sous pression, ils réduisent l'éblouissement et sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage.



Urbain



📍 Lyngarden Business Center - Trondheim, Norway

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

SOUL180


arcluce.it  soul180

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0864003A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,5	182	1000	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

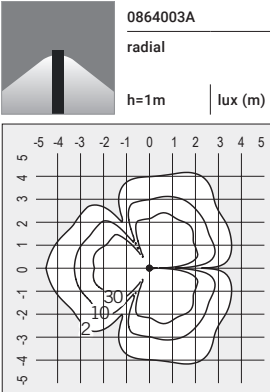

ACCESSOIRES

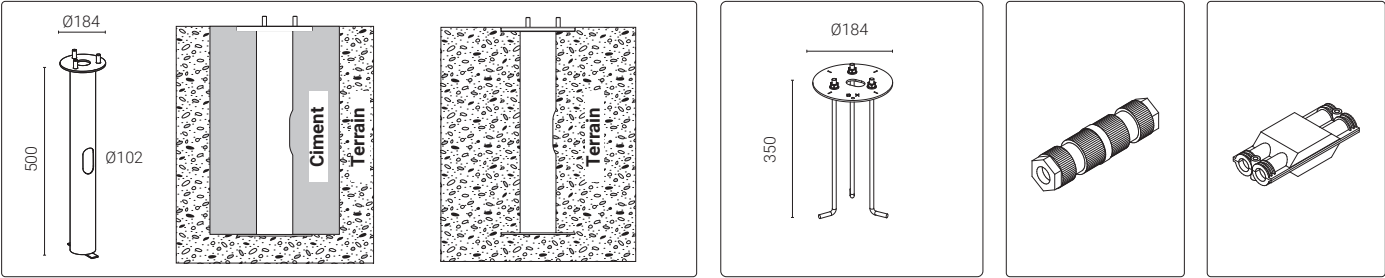

Code	Kg
1099092X	5,00

Base en acier zingué.

Code	Kg
1099398X-16	1,40

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.

Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.

Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



📍 Lyngarden Business Center - Trondheim, Norway

TULA

arcluce.it 🔍 tula



Éclairage directionnel coordonné

Les bornes TULA, à la présence discrète, émettent une lumière directionnelle adaptée aux allées privées et aux entrées. Disponibles en deux hauteurs et plusieurs finitions, également avec optique diffuse, elles complètent parfaitement la version murale TULA pour une composition lumineuse cohérente.



Façades



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en PMMA peint à l'intérieur avec effet de verre ou verre trempé de 6 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.




Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

TULA


arcluce.it  tula

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099397X-16	0,40

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.




PIXOL110/150

arcluce.it  pixol110/150

Design contemporain pour jardins et terrasses


Les bornes PIXOL se distinguent par une lumière protégée unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Avec leur structure géométrique en aluminium ou en bois, elles offrent des solutions élégantes pour les jardins et terrasses, en parfaite harmonie avec les autres luminaires de la gamme PIXOL pour un ensemble contemporain cohérent.

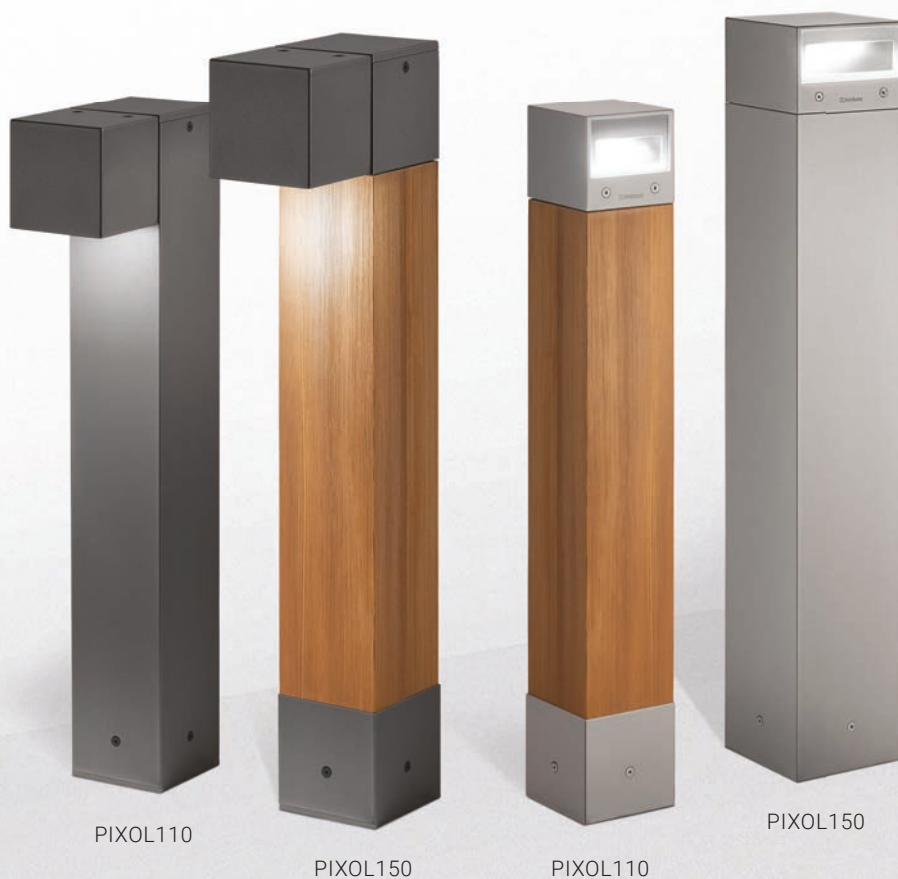

Plafond



Façade



Projecteur



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support en aluminium extrudé ou en bois lamellé traité.
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Base pour l'ancrage au sol en acier zingué pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

PIXOL110


arcluce.it  pixol110

Variantes Disponibles		Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A)	Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)	CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	16 Gris (proche à RAL 7024) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011) Bois (matériau)	Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99
Smart Functions voir page 330			

PIXOL110 - SIDE - APPLICATION SIMPLE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0854000A-840-16	 one way	10W	590lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	110	210	700

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL110 - SIDE - APPLICATION DOUBLE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0854001A-840-16	 two way	20W	590lm 590lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,3	110	320	700

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL110 - SIDE - APPLICATION SIMPLE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0854010A-840-16	 one way	10W	590lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,5	110	210	700

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


PIXOL110

arcluce.it  pixol110

PIXOL110 - SIDE - APPLICATION DOUBLE





DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0854011A-840-16	 two way	20W	590lm 590lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	110	320	700

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

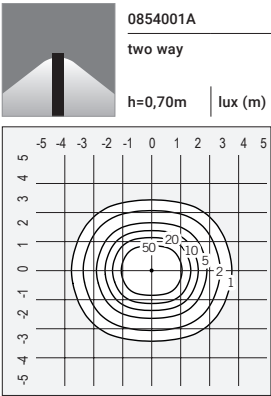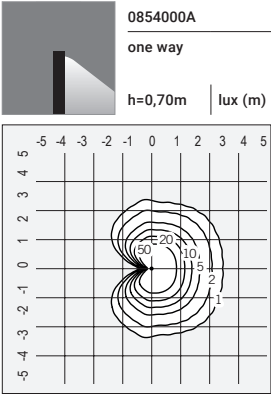

PIXOL110


arcluce.it  pixol110

Variantes Disponibles		Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A)	Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)	CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	16 Gris (proche à RAL 7024) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011) Bois (matériau)	Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99
Smart Functions voir page 330			

PIXOL110 - TOP - UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0854020A-840-16	 one way	10W	310lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	110	110	730

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL110 - TOP - BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0854030A-840-16	 two way	10W	280lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	110	110	730

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL110 - TOP - UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0854021A-840-16	 one way	10W	310lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,5	110	110	730

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


PIXOL110

arcluce.it pixol110

PIXOL110 - TOP - BIDIRECTIONNEL





DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0854031A-840-16	two way	10W	280lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,5	110	110	730

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE




ACCESSOIRES

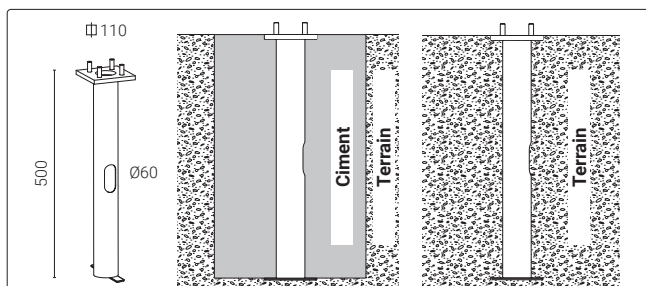


Code	Kg
1099091X	2,10

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099401X-16	1,00

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.

PIXOL150

arcluce.it  pixol150

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) ON/OFF-E (G) Emergency not available on wood
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	16 Gris (proche à RAL 7024) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011) Bois (matériau)


Smart Functions voir page 330

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PIXOL150 - SIDE - APPLICATION SIMPLE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0855000A-840-16	 one way	10W	625lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	150	200	900

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL150 - SIDE - APPLICATION DOUBLE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0855001A-840-16	 two way	20W	1250lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,1	150	300	900

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL150 - SIDE - APPLICATION SIMPLE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0855010A-840-16	 one way	10W	625lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10,8	150	200	900

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


PIXOL150

arcluce.it  pixol150

PIXOL150 - SIDE - APPLICATION DOUBLE





DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0855011A-840-16	 two way	20W	1250lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	150	300	900

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

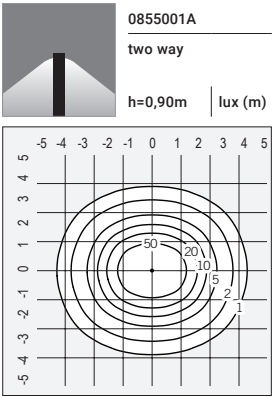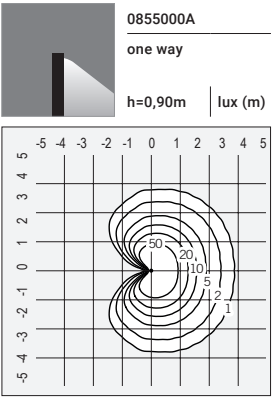


ACCESSOIRES

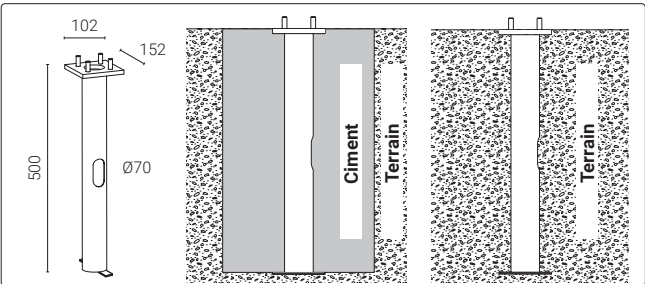


Code	Kg
1099563X	2,10

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099562X-16	1,00

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.

PIXOL150

arcluce.it  pixol150

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B) ON/OFF-E (G) Emergency not available on wood
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	16 Gris (proche à RAL 7024) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011) Bois (matériau)


Smart Functions voir page 330

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PIXOL150 - TOP - UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0855020A-840-16	 one way	10W	350lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,2	150	150	900

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL150 - TOP - BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0855030A-840-16	 two way	20W	675lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,8	150	150	900

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PIXOL150 - TOP - UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0855021A-840-16	 one way	10W	350lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,1	150	150	900

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


PIXOL150

arcluce.it  pixol150

PIXOL150 - TOP - BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0855031A-840-16	 two way	20W	675lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,3	150	150	900


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE




0855020A
one way

h=0,90m lux (m)




0855030A
two way

h=0,90m lux (m)




ACCESSOIRES

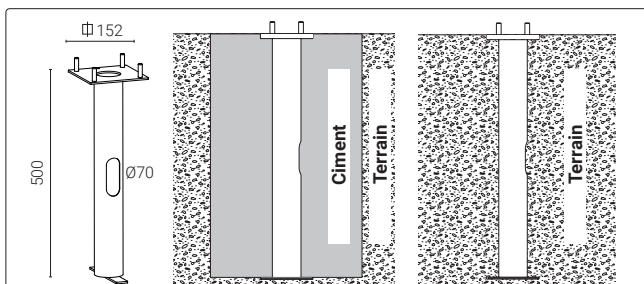


Code	Kg
1099565X	2,10

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099564X-16	1,00

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.

GOTHIC110/180

arcluce.it 🔍 gothic110/180

Éclairage asymétrique

Les bornes GOTHIC, au design affirmé, créent une lumière non éblouissante et agréable grâce à différentes options d'émission. Avec un corps en aluminium et visserie en acier inoxydable AISI 316L, elles sont idéales pour chemins, terrasses et espaces publics. Les finitions disponibles permettent une intégration complète dans l'environnement.



GOTHIC110



GOTHIC180



📍 Hudson Quarter - London, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Uniquement pour GOTHIC180, lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et garantir un mélange optimal des couleurs dans les applications en blanc dynamique ou lumière colorée.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

GOTHIC110

arcluce.it gothic110

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	16 Aluminium (proche à RAL 9006) 21 Gris (proche à RAL 7024) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)


Smart Functions voir page 330

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0865004A-840-16	two way	20W	325lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,5	110	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ÉMISSION TRIPLE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0865005A-840-16	three way	20W	475lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9	110	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

RADIAL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0865006A-840-16	radial	20W	650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,5	110	800	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

GOTHIC₁₁₀


arcluce.it  gothic110

ACCESSOIRES

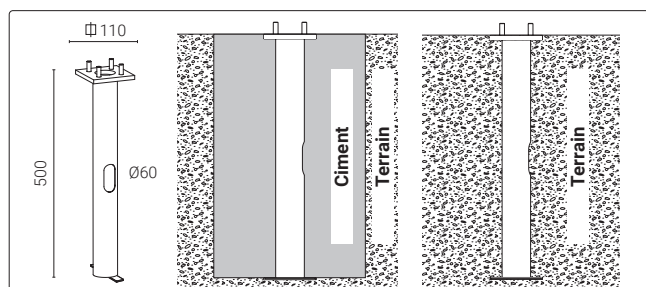


Code	Kg
1099091X	2,10

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099401X-16	1,00

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099408X	0,03





Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE



 Park - Milan, Italy

GOTHIC180

arcluce.it gothic180

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), REM-D (C) driver not included, DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024)


Smart Functions voir page 330

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.

BIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0869014A-840-16	two way	19W	850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,7	180	710	-
0869013A-840-16	two way	19W	850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	16,2	180	1000	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ÉMISSION TRIPLE






DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0869016A-840-16	three way	28W	1200lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,2	180	710	-
0869015A-840-16	three way	28W	1200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,7	180	1000	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

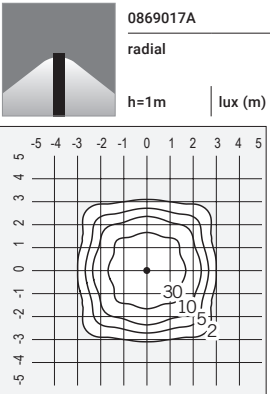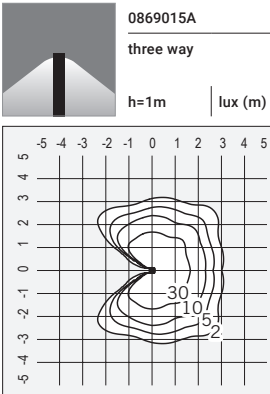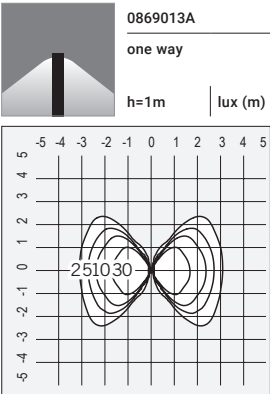


GOTHIC180

arcluce.it gothic180

RADIAL




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0869018A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,7	180	710	-
0869017A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,2	180	1000	-
VERSION 24Vdc												
0869019C-840-16	radial	33W	1750lm	80	4000K	◆	REM-D	24V	15,2	180	1000	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ACCESSOIRES

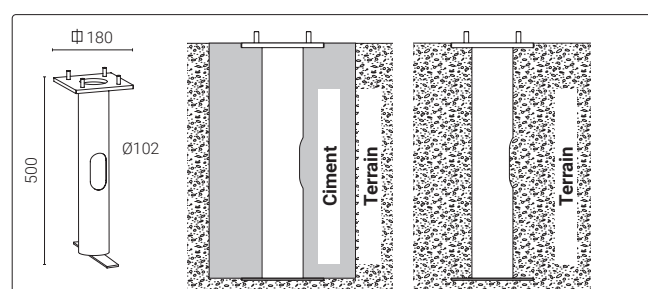


Code	Kg
1099093X	6,60

Socle de fixation en acier galvanisé.



Code	Kg
1099402X-16	1,40

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.

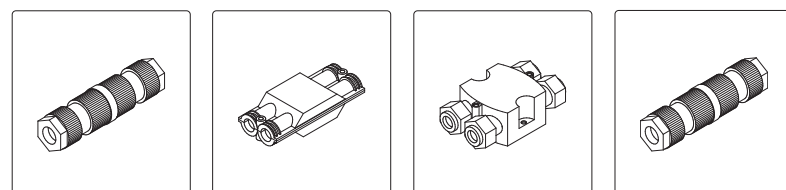

Code	Kg	Code	Kg	Code	Kg	Code	Kg
1099408X	0,03	1099259X	0,05	1099407X	0,03	1099410X	0,03
Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.		Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.		Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.		Joint linéaire IP68 - 2 voies - 4 conducteurs.	

KUBIX180

arcluce.it  kubix180



Conception lumineuse géométrique

Les bornes KUBIX180, au design moderne, fournissent un éclairage asymétrique et sans éblouissement. Dotées d'une résistance aux chocs IK10, elles sont idéales pour les espaces résidentiels et urbains.



📍 Dubai Municipality - Dubai, United Arab Emirates

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-1 et EN 60598-2-22, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KUBIX180

arcluce.it  kubix180

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A),REM-D (C) driver not included, DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)
Smart Functions voir page 330	


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

BIDIRECTIONNEL





DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0866014A-840-16	 two way	18W	700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	13,7	180	500	-
0866013A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,2	180	1000	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ÉMISSION TRIPLE








DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0866016A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	13,8	180	500	-
0866015A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,3	180	1000	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

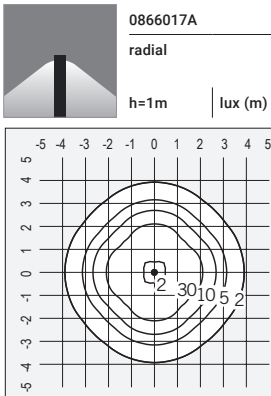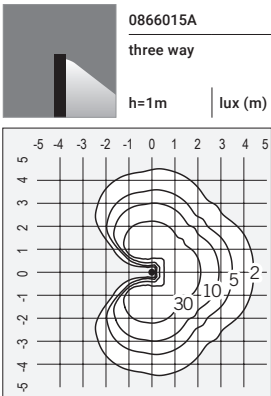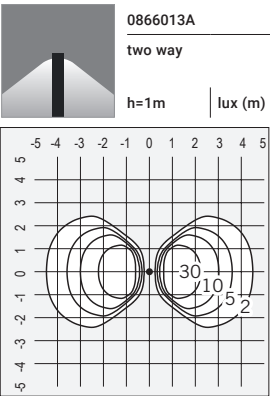


KUBIX180

arcluce.it kubix180

RADIAL




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0866018A-840-16	radial	36W	1650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,5	180	500	-
0866017A-840-16	radial	36W	1650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	13	180	1000	-
VERSION 24Vdc												
0866019C-840-16	radial	33W	1650lm	80	4000K	◇	REM-D	24V	13	180	1000	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ACCESSOIRES

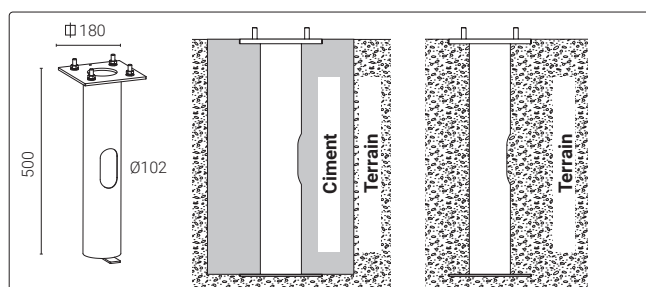


Code	Kg
1099093X	6,60

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099402X-16	1,40

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.




Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099410X	0,03

Joint linéaire IP68 - 2 voies - 4 conducteurs.

KOMPASS

arcluce.it  kompass



Éclairage au style affirmé

Les bornes KOMPASS, reconnaissables à leur design distinctif, diffusent une lumière douce et directionnelle. Disponibles en trois hauteurs et diverses finitions, elles s'intègrent avec élégance dans les environnements extérieurs contemporains. Associées à la version murale KOMPASS, elles allient esthétique et fonctionnalité dans une solution unique.



Façades



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium extrudé sous pression à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Sources LED de haute qualité, caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les performances colorimétriques. Une haute constance chromatique <3 SDCM garantit une longue durée de vie utile, supérieure à 100 000 heures avec des paramètres L80B20, dans le respect des prescriptions d'installation.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Base pour l'ancrage au sol en acier zingué et peint pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 9-12mm.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

KOMPASS

arcluce.it  kompass

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	16 Gris (proche à RAL 7024) 21 Aluminium (proche à RAL 9006) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs. 99

COMFORT +



CE

IP66


IK10

C=491
0,08m²

C=784
0,12m²

C=1077
0,16m²

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0882002A-840-16	 one way	5W	50lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,6	150	102	491
0882000A-840-16	 one way	8W	100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	150	102	784
0882001A-840-16	 one way	12W	150lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	150	102	1077

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

COMFORT



CE

IP66


IK10

C=491
0,08m²

C=784
0,12m²

C=1077
0,16m²



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0882003A-840-16	 one way	10W	125lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,6	150	102	491
0882004A-840-16	 one way	20W	225lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	150	102	784
0882005A-840-16	 one way	30W	350lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	150	102	1077

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

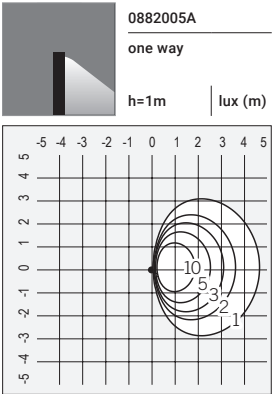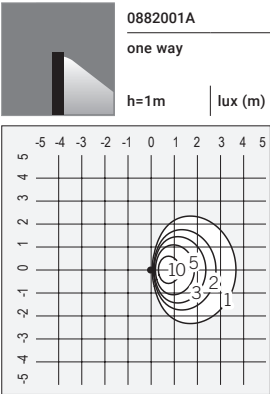

KOMPASS


arcluce.it  kompass

ACCESSOIRES

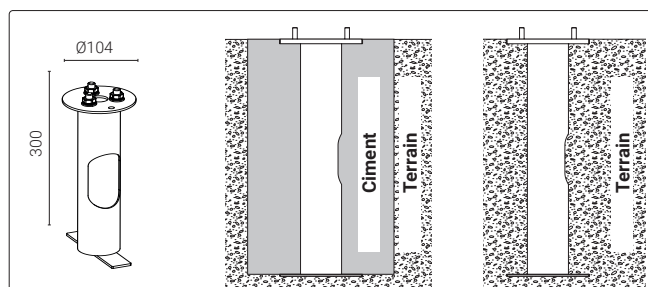


Code	Kg
1099429X	1,20

Base en acier zingué.



Code	Kg
1099400X-16	1,00

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099409X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 3 conducteurs.



QUADRIO180

arcluce.it  quadrio180



Géométrie et style pour une lumière polyvalente

Les bornes QUADRIO180 offrent une lumière multidirectionnelle raffinée, puissante et symétrique dans la version Performance, douce et diffuse dans la version Comfort. Coordonnées à la version urbaine, elles associent esthétique et fonctionnalité en parfaite harmonie.



Urbain



Private Villas - Puglia, Italy

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en PMMA opale stabilisé contre les rayons UV ou en verre trempé de 5 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

QUADRIO180


arcluce.it  quadrio180

Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)			Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)			CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	● 16 Gris (proche à RAL 7024) ● 21 Aluminium (proche à RAL 9006)			Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

PERFORMANCE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0868014A-840-16	 radial	37W	2350lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10,3	180	686	1000

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

COMFORT





DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0868000A-840-16	 radial	27W	1650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10,1	180	686	1000

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

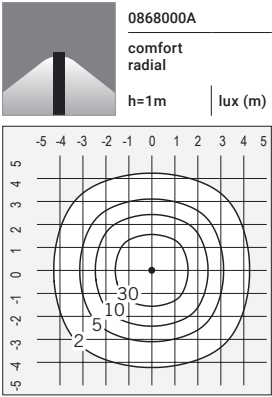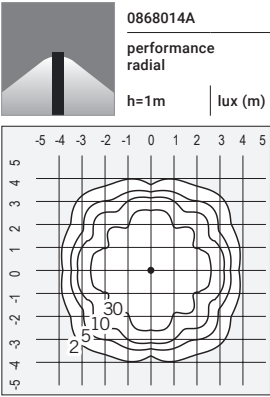

QUADRIO180


arcluce.it  quadrio180

ACCESSOIRES

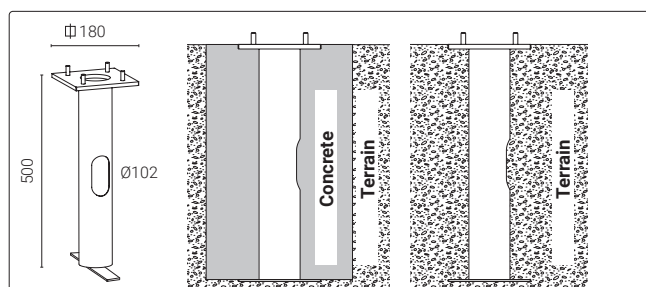


Code	Kg
1099093X	6,60

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099402X-16	1,40

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099259X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



 Bloomfield - Connecticut, United States



 Dianella Community Centre - Perth, Australia

SMART FUNCTIONS

arcluce.it 

BORNES avec Smart Functions

PIXOL110/150
(page 302)

GOTHIC110
(page 312)

KLOU150
(page 270)

KLOU180
(page 280)

KLOU-IK180
(page 290)

KUBIX180
(page 318)

GOTHIC180
(page 316)

h 1,00 m

Les portes d'inspection ne sont disponibles que sur des bornes d'une hauteur minimale de 1m.

SYSTÈMES DE FERMETURE




FERMETURE DE LA SERRURE*



FERMETURE MAGNÉTIQUE



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



2x SCHUKO TYPE F



1X SCHUKO TYPE F
+ 1X USB TYPE A

Autres types de prise sur demande.

DÉTECTEUR



CAPTEUR DE LUMINOSITÉ
ET DE MOUVEMENT




CAPTEUR DE LUMINOSITÉ
ET DE MOUVEMENT
(ON-OFF EN CASCADE)
(DALI ESCLAVE)

*Fermeture standard

BORNES URBAIN avec Smart Functions

QUADRIO180
(page 340)

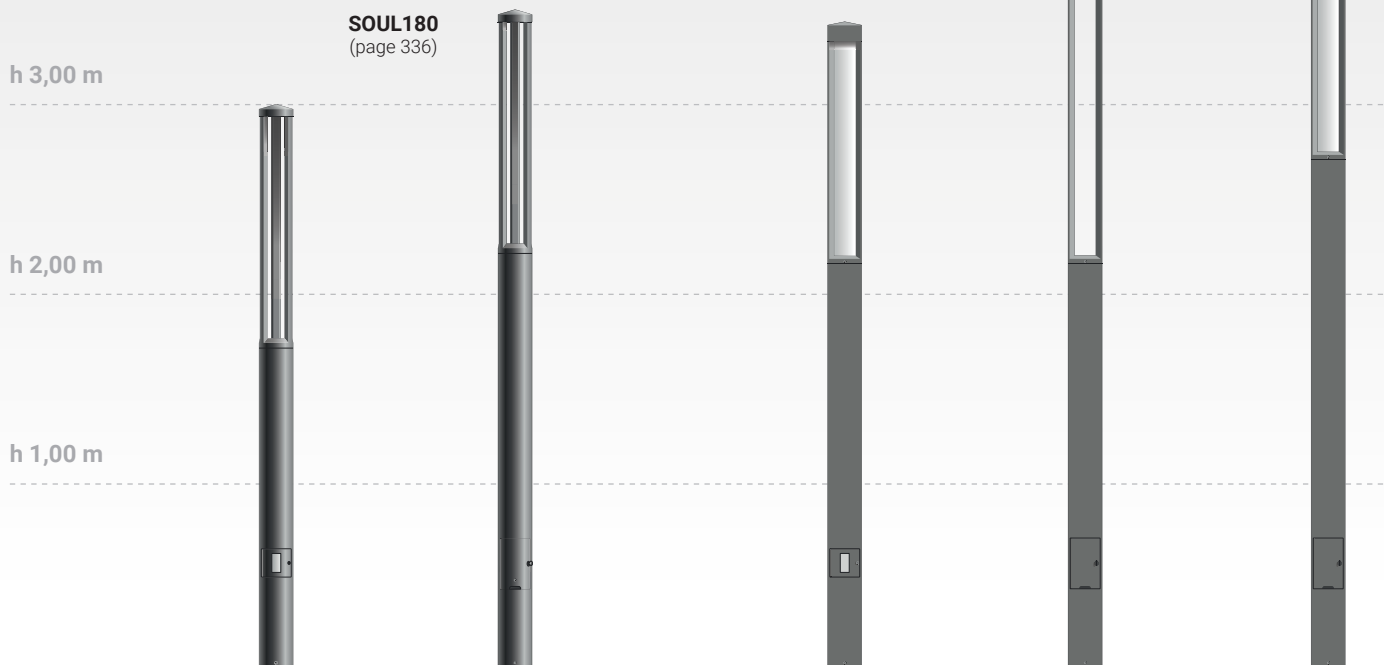

COMMENT IDENTIFIER LE PRODUIT DE VOTRE INTERET

SMART FUNCTIONS (code du produit)

0000**A**00A-000-00

.....→ Lettre en place: 5

Options disponibles

A | Porte d'inspection avec serrures, 2 Schuko

BORNES - Options disponibles

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- | | |
|----------|--|
| A | Porte d'inspection avec serrures, 2 Schuko |
| B | Porte d'inspection avec aimant, 2 Schuko |
| C | Porte d'inspection avec serrures, 1 Schuko + 1 USB |
| D | Porte d'inspection avec aimant, 1 Schuko + 1 USB |

DÉTECTEUR

- | | |
|----------|--|
| J | Détecteur de luminosité et de mouvement |
| K | Détecteur de luminosité et de mouvement (ON-OFF en Cascade) (DALI Esclave) |

PORTE-FUSIBLE

- | | |
|----------|---|
| P | Porte-fusible (intégré à l'appareil) |
| Q | Porte-fusible avec porte d'inspection avec serrures |
| R | Porte-fusible avec porte d'inspection avec aimant |

BORNES URBAIN - Options disponibles

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- | | |
|----------|--|
| A | Porte d'inspection avec serrures, 2 Schuko |
| B | Porte d'inspection avec aimant, 2 Schuko |
| C | Porte d'inspection avec serrures, 1 Schuko + 1 USB |
| D | Porte d'inspection avec aimant, 1 Schuko + 1 USB |

DÉTECTEUR

- | | |
|----------|-------------------------|
| J | Détecteur de luminosité |
| K | Détecteur de mouvement |

PORTE-FUSIBLE

- | | |
|----------|---|
| Q | Porte-fusible avec porte d'inspection avec serrures |
| R | Porte-fusible avec porte d'inspection avec aimant |

Versions disponibles sur les pages suivantes.

SMART FUNCTIONS

arcluce.it 


COMMENT IDENTIFIER LE PRODUIT AVEC SMART FUNCTIONS SUR ARCLUCE.IT

Pour identifier le code correct d'un produit avec fonction intelligente, vous pouvez utiliser le configurateur disponible sur le site arcluce.it. En quelques étapes simples, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour chaque produit et sélectionner les codes avec les caractéristiques souhaitées.

1

Configurateur en ligne:


saisissez dans la barre de recherche sur arcluce.it le nom du produit indiqué dans le catalogue ou le code souhaité.

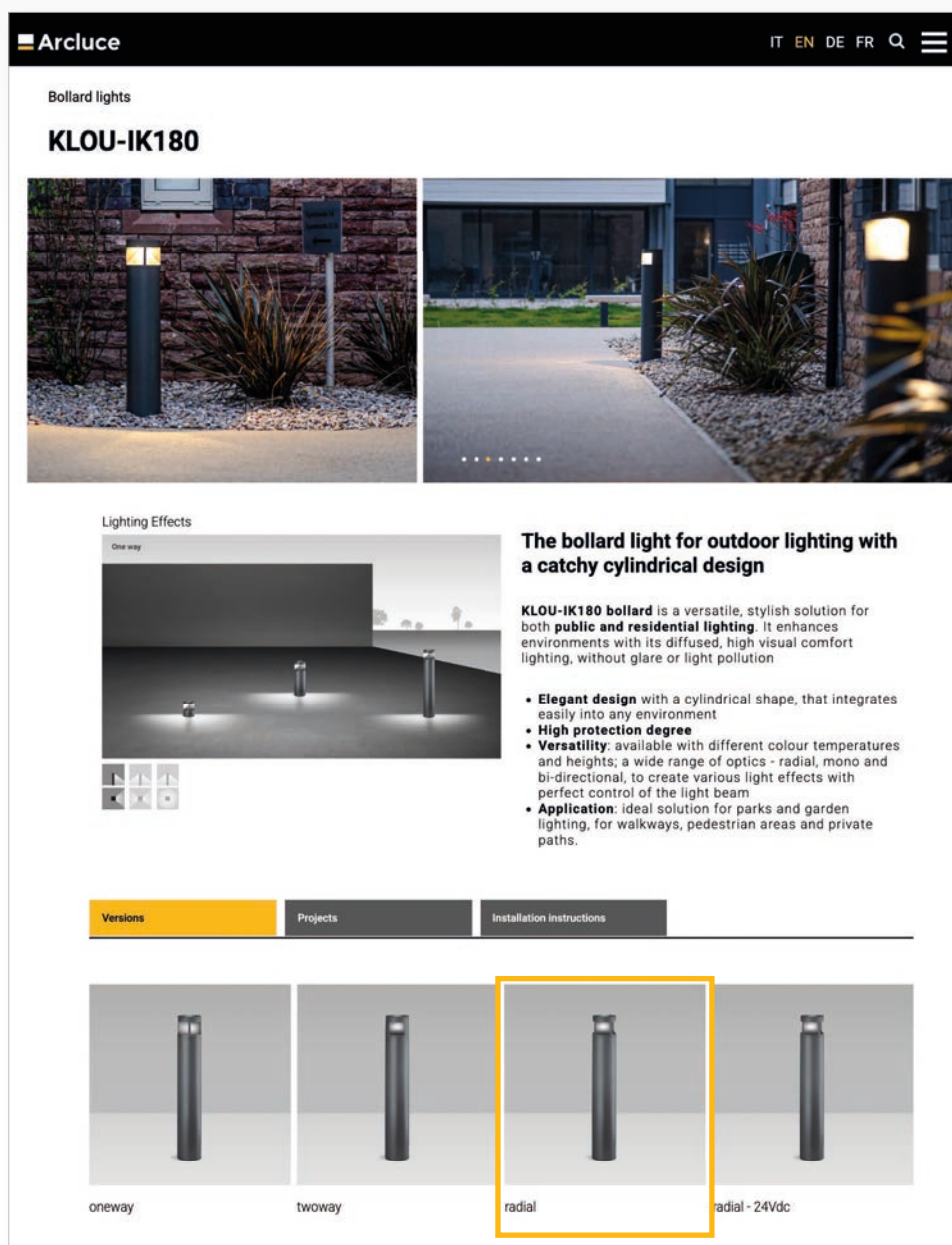

Arcluce IT EN DE FR  

Bollard lights

KLOU-IK180

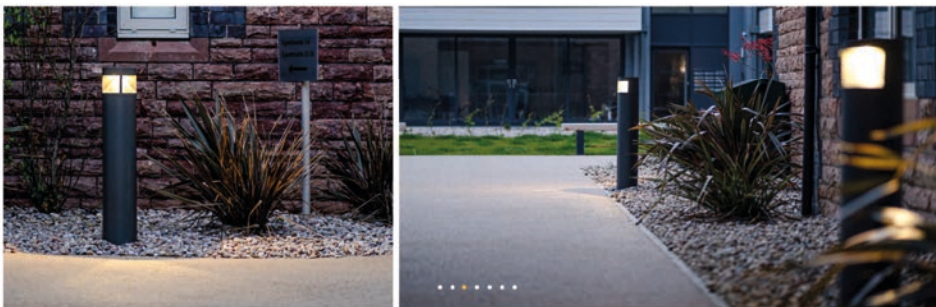

Lighting Effects

One way



The bollard light for outdoor lighting with a catchy cylindrical design

KLOU-IK180 bollard is a versatile, stylish solution for both **public and residential lighting**. It enhances environments with its diffused, high visual comfort lighting, without glare or light pollution

- **Elegant design** with a cylindrical shape, that integrates easily into any environment
- **High protection degree**
- **Versatility:** available with different colour temperatures and heights; a wide range of optics - radial, mono and bi-directional, to create various light effects with perfect control of the light beam
- **Application:** ideal solution for parks and garden lighting, for walkways, pedestrian areas and private paths.

Versions Projects Installation Instructions



oneway twoway radial radial - 24Vdc

2

Sélection:

en bas de la page, toutes les versions disponibles du produit seront affichées. Sélectionnez celle qui vous intéresse.

Versions

Projects

Installation instructions



radial

CE

IP66

M10

A

B

C

Versions

☒ Standard
 ☐ All

RESET

LED Color

☐ 4000K
 ☐ 3000K

Color

☐ Aluminium - 21
 ☐ Grey - 16

Wiring

☐ ON/OFF
 ☐ ON/OFF-E
 ☐ DALI

Smart Functions

☐ Inspection slit with locks, 2 Schuko
 ☐ Inspection slit with magnet, 2 Schuko
 ☐ Inspection slit with locks, 1 Schuko + 1 USB
 ☐ Inspection slit with magnet, 1 Schuko + 1 USB
 ☐ Motion sensor with twilight sensor
 ☐ Fuse holder (integrated into the device)
 ☐ Fuse holder with inspection slit with locks
 ☐ Fuse holder with inspection slit with magnet

Code	Optics	Watt	Lumen	CCT	CRI	Wiring	A	B	C
0870021A-840-16	radial	12W	950lm	4000K	80	ON/OFF	184mm	260mm	
0870027A-840-16	radial	25W	1950lm	4000K	80	ON/OFF	184mm	470mm	
0870026A-840-16	radial	25W	1950lm	4000K	80	ON/OFF	184mm	970mm	

3

Smart functions liste:

dans la colonne des fonctions intelligentes, la liste des fonctions disponibles pour la version du produit sélectionnée sera affichée.

Versions

Projects

Installation instructions



radial

CE

IP66

M10

A

B

C

Versions

☐ Standard
 ☒ All

RESET

LED Color

☐ 4000K
 ☐ 3000K

Color

☐ Aluminium - 21
 ☐ Grey - 16

Wiring

☒ ON/OFF
 ☐ ON/OFF-E
 ☐ DALI

Smart Functions

☒ Inspection slit with locks, 2 Schuko
 ☐ Inspection slit with magnet, 2 Schuko
 ☐ Inspection slit with locks, 1 Schuko + 1 USB
 ☐ Inspection slit with magnet, 1 Schuko + 1 USB
 ☐ Motion sensor with twilight sensor
 ☐ Fuse holder (integrated into the device)
 ☐ Fuse holder with inspection slit with locks
 ☐ Fuse holder with inspection slit with magnet

Code	Optics	Watt	Lumen	CCT	CRI	Wiring	A	B	C
0870A26A-830-16	radial	25W	1850lm	3000K	8C	ON/OFF	184mm	970mm	
0870A26A-840-16	radial	25W	1950lm	4000K	8C	ON/OFF	184mm	970mm	
0870A26A-830-21	radial	25W	1850lm	3000K	8C	ON/OFF	184mm	970mm	
0870A26A-840-21	radial	25W	1950lm	4000K	8C	ON/OFF	184mm	970mm	

4

Codes avec smart functions:

en sélectionnant les différentes options, les codes de référence avec les fonctionnalités requises seront affichés dans le tableau ci-dessous.



ECLAIRAGE URBAIN

La gamme Arcluce se prête parfaitement aux projets d'éclairage urbain intelligent et aux projets d'éclairage technique soucieux à la fois de l'efficacité, de l'optimisation de la puissance et de la consommation, mais aussi du design recherché et du confort visuel. Une vaste sélection de produits au design soigné, disponibles avec différentes optiques, puissances et températures de couleur, capables de répondre à tous les besoins en matière de style architectural et d'effets lumineux.

	SOUL¹⁸⁰ 336		VICTORY 372		FORMAT1 406
	QUADRIO¹⁸⁰ 340		BOULEVARD 378		KRANE 414
	NEW LOYD¹⁸⁰ 344		MIKO Grande 382		ELLIS² 418
	NEW LOYD 348		LUNIO 390		CONO 422
	NEW HOLM 354		LUNIO⁷ 396		CONO caténaire 428
	NEW BERG 360		LUNIO STREET 400		ECO [Series] 432
	ZOYA 366				
	APPAREILS FUTURE-PROOF 440		MÂTS Solutions pour améliorer l'intégration fonctionnelle et esthétique de l'aménagement urbain. 442		

SOUL180

arcluce.it  soul180

Illuminer et définir l'espace urbain

SOUL180 offre un éclairage caractérisé par un jeu raffiné de lumière et d'ombre, idéal pour les grands espaces extérieurs tels que les places et les parcs. Sa lumière structurée définit et met en valeur l'environnement, créant une atmosphère moderne et élégante.

Associée à la borne de la même gamme, elle unit esthétique et fonctionnalité dans une solution cohérente et harmonieuse.



Bornes



📍 Jedburgh Grammar Campus - Jedburgh, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation à terre.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base pour l'ancrage au sol en acier zingué pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

SOUL180

arcluce.it  soul180


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)
Smart Functions voir page 330	

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

Installation sans tige d'ancrage, base indispensable (code 1099003X).




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0864001A-840-16	 type V	27W	2100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	22,5	182	3000	-
0864002A-840-16	 type V	27W	2100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	25	182	3500	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ACCESSOIRES

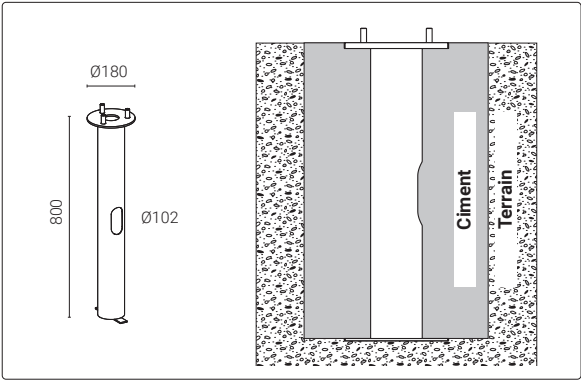


Code	Kg
1099003X	5,00

Base en acier zingué.



Code	Kg
1099408X	0,03


Connecteur linéaire
IP68, 2 conducteurs.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

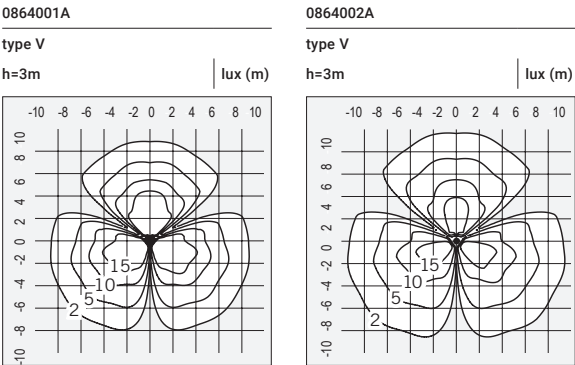



 Pecetto di Valenza - Alessandria, Italy

6m


5m

4m

3m

2m

1m

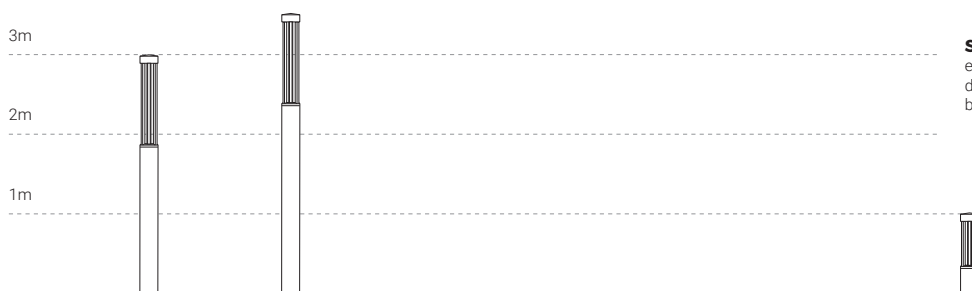

SOUL180
est également
disponible en version
borne. Hauteur: 1m

QUADRIO180

arcluce.it  quadrio180



Lumière uniforme et géométrique

QUADRIO180 est idéale pour l'éclairage des espaces urbains, offrant une lumière LED homogène et sophistiquée.

Grâce à son design géométrique, ce luminaire structure les espaces extérieurs et sublime l'architecture environnante.

Combiné à la version borne, il assure une cohérence visuelle et un éclairage harmonieux dans tout le projet.



Bornes



📍 YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG - Welshpool, United Kingdom.

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Coupe-circuit automatique à l'ouverture de l'appareil.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en PMMA opale stabilisé contre les rayons UV ou en verre trempé de 5 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation à terre.
- Base pour l'ancrage au sol en acier zingué pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.
- Complet avec trappe de visite avec boîte de raccordement et bornier porte-fusible (fusible 6,3A, 5x20mm, inclus).

Autres accessoires de fixation à commander séparément.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

QUADRIO180

arcluce.it  quadrio180


Variantes Disponibles		Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)	Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)	CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024)	Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99
Smart Functions voir page 330			

PERFORMANCE



			B=3435	B=3935	B=4435
					

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0868005A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	36,5	180	3435	1121
0868006A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	38,5	180	3935	1621
0868007A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	43,5	180	4435	1621


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

COMFORT



			B=3435	B=3935	B=4435
					

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0868002A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	33,5	180	3435	1121
0868003A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	38,5	180	3935	1121
0868004A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	43,5	180	4435	1621


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0868007A

type VS


h=4,5m



0868004A

type VS


h=4,5m



QUADRIO180


arcluce.it  quadrio180

ACCESSOIRES

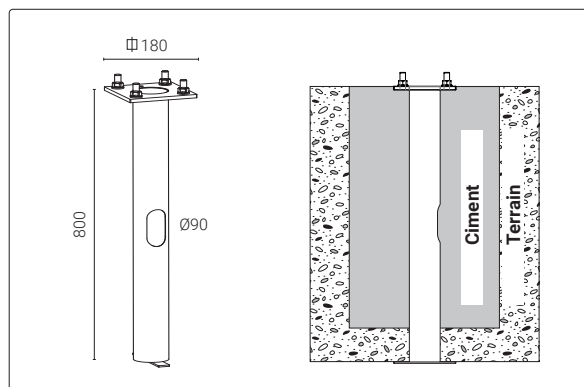

Code	Kg
1099403X	4,00

Base en acier zingué.

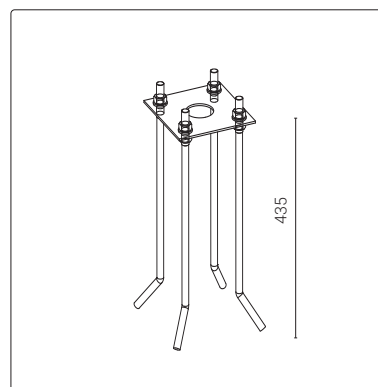


Code	Kg
1099412X-16	4,00

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



 Rochdale Police Station - Greater Manchester, United Kingdom

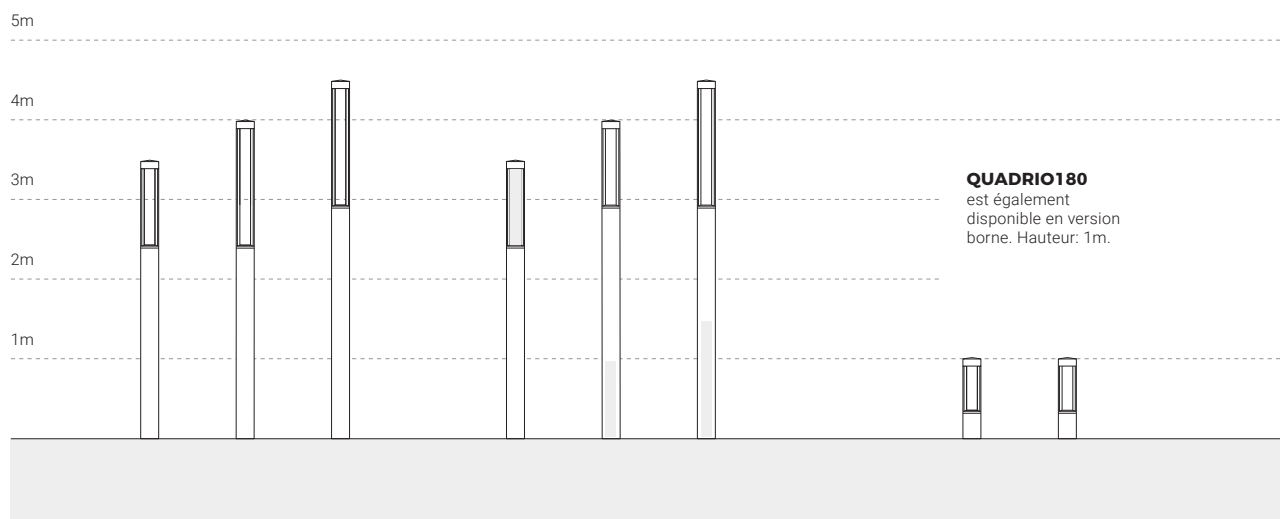

LOYD180

arcluce.it 🔍 lloyd180

NEW



Une lumière avec style

LOYD180, aux lignes épurées et au design contemporain, associe hautes performances et excellente résistance aux conditions extérieures. Doté de LEDs à haut rendement, il constitue la solution idéale pour ceux qui recherchent un éclairage fiable, élégant et durable. Facile à installer, il s'adapte aux chemins piétonniers, parcs et espaces publics et s'harmonise parfaitement avec les versions en tête de mât et murale de la même gamme.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support extrudé en alliage d'aluminium à faible teneur de cuivre (AW6060).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre PMMA transparent anti-vieillessement.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation à terre.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Base pour l'ancrage au sol en acier zingué pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

LOYD180

arcluce.it  lloyd180


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

RADIAL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0889010A-840-21	 type V	31W	3850lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	23,5	180	3660	850
0889015A-840-21	 type V	51W	5900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	23,5	180	3660	850

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0889011A-840-21	 type III	16W	1800lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	23,5	180	3660	850
0889016A-840-21	 type III	27W	2850lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	23,5	180	3660	850

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0889010A

type V

h=3,6m

lux (m)




0889011A


type III

h=3,6m

lux (m)




ACCESSOIRES

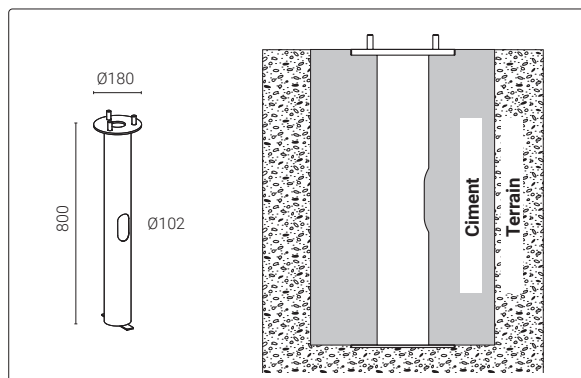


Code	Kg
1099003X	5,00

Base en acier zingué.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire
IP68, 2 conducteurs.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion
IP68 - 4 voies - 2/3
conducteurs.



LOYD

arcluce.it  lloyd

NEW



Fonctionnalité et style pour la ville contemporaine

LOYD, avec son design essentiel et ses proportions équilibrées, se distingue par une élégance sobre qui s'intègre harmonieusement aussi bien dans les contextes modernes que dans les environnements historiques. Disponible en émission unidirectionnelle ou radiale, il garantit un éclairage uniforme et maîtrisé, idéal pour les espaces publics et les zones piétonnes. Peut être installé comme luminaire en tête de mât ou mural, avec attache pour poteau.



Fixation murale



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés D4I pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre PMMA transparent anti-vieillesse.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm ou Ø76mm pour une hauteur de 100mm. Accessoires pour montage sur un ou plusieurs bras disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

LOYD

arcluce.it  lloyd

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

Future-Proof, voir p. 440

RADIAL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0889000A-840-21	 type V	31W	3750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	180	585	102
0889005A-840-21	 type V	51W	5750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	180	585	102

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

UNIDIRECTIONNEL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0889001A-840-21	 type III	16W	1750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	180	585	102
0889006A-840-21	 type III	27W	2750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,8	180	585	102


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0889005A

type V


h=4m



0889006A

type III

h=4m



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

9m

8m

7m

6m


5m

4m


3m

2m

1m




ACCESSOIRES

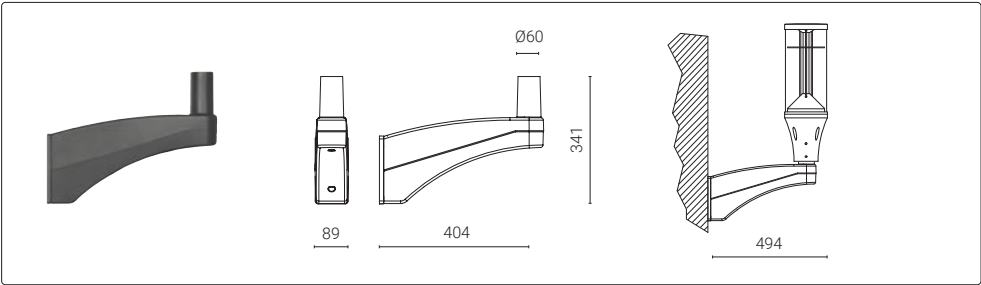


Code	Kg
1099098X-21	2,50

Fixation murale.

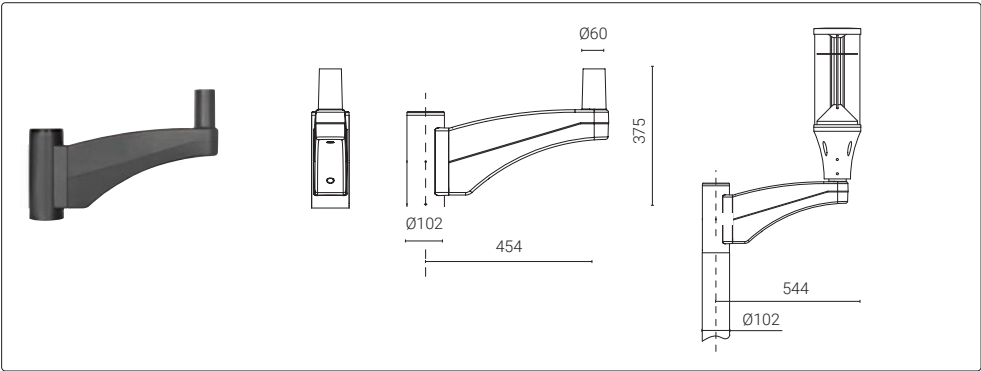

Code	Kg
1099097X-21	3,50


Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

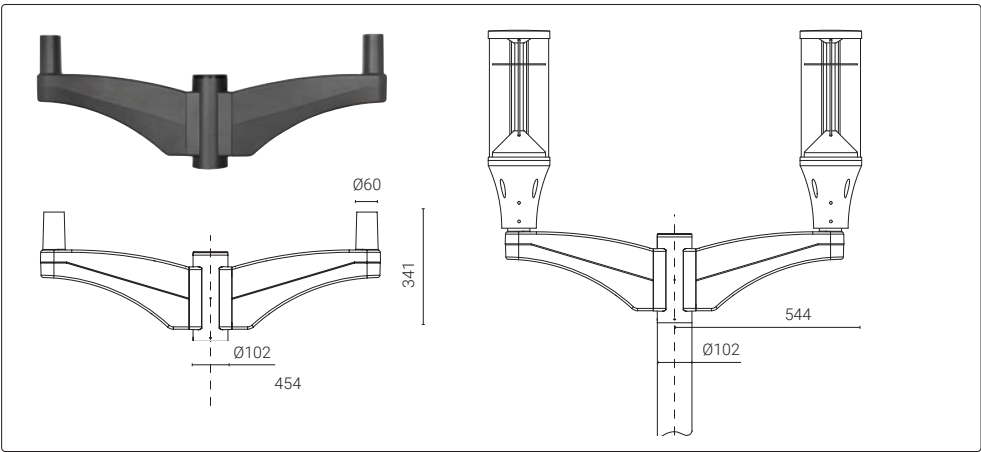

Code	Kg
1099096X-21	6,00


Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

ACCESSOIRES

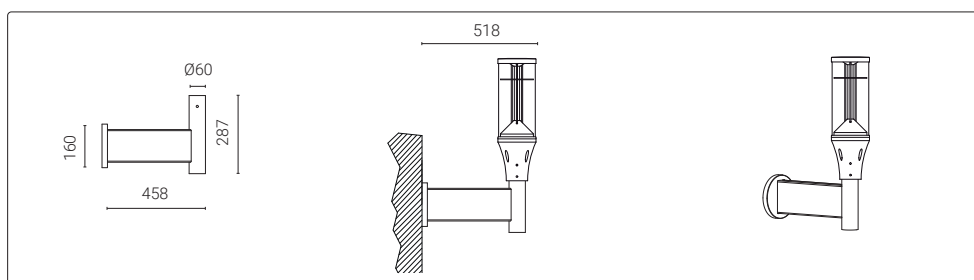


Code	Kg
1099765X-16	3,40

Fixation murale.

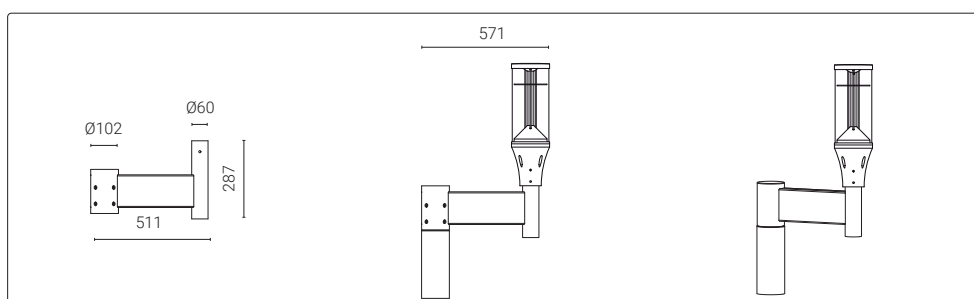

Code	Kg
1099766X-16	3,40

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

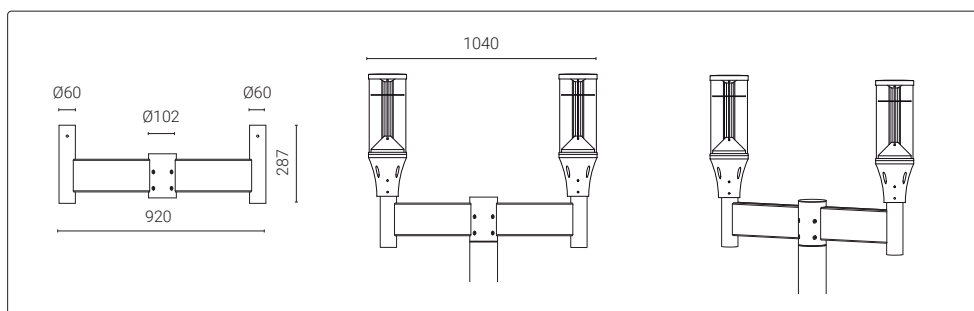

Code	Kg
1099768X-16	6,10

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.



Code	Kg
1099566X-21	0,03

Anneau d'adaptation et contre-anneau de finition pour mât Ø60mm.



Code	Kg
1099567X-21	0,05

Anneau d'adaptation et contre-anneau de finition pour mât Ø76mm.

HOLM

arcluce.it  holm

NEW

Design essentiel pour l'éclairage urbain

HOLM, au design minimaliste et équilibré, s'intègre avec discrétion dans les paysages urbains modernes ou historiques, valorisant l'environnement sans le dominer. Conçu pour résister dans le temps, même dans des conditions exigeantes, il garantit un éclairage homogène, une excellente qualité visuelle et une compatibilité avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage.



Fixation murale



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés D4I pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre PMMA transparent anti-vieillessement.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm ou Ø76mm pour une hauteur de 100mm. Accessoires pour montage sur un ou plusieurs bras disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.


HOLM

arcluce.it  holm

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)
Future-Proof, voir p. 440	

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99


RADIAL



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0888000A-840-21	 type V	31W	3700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9	520	586	102
0888005A-840-21	 type V	51W	5550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9	520	586	102

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).



UNIDIRECTIONNEL



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0888001A-840-21	 type III	16W	1650lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9	520	586	102
0888006A-840-21	 type III	27W	2500lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9	520	586	102

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

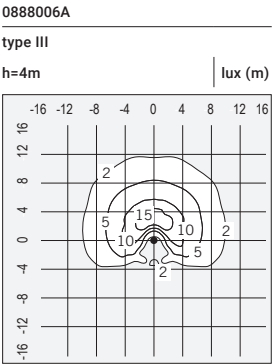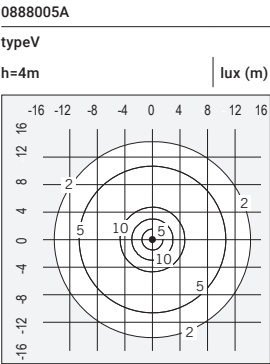


Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.



HOLM


arcluce.it  holm

ACCESSOIRES

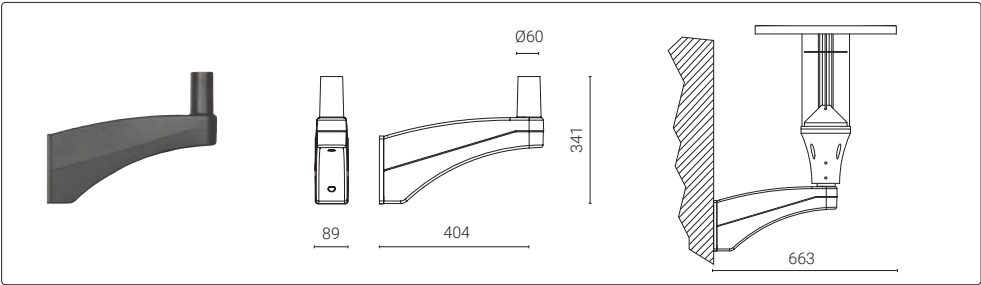


Code	Kg
1099098X-21	2,50

Fixation murale.

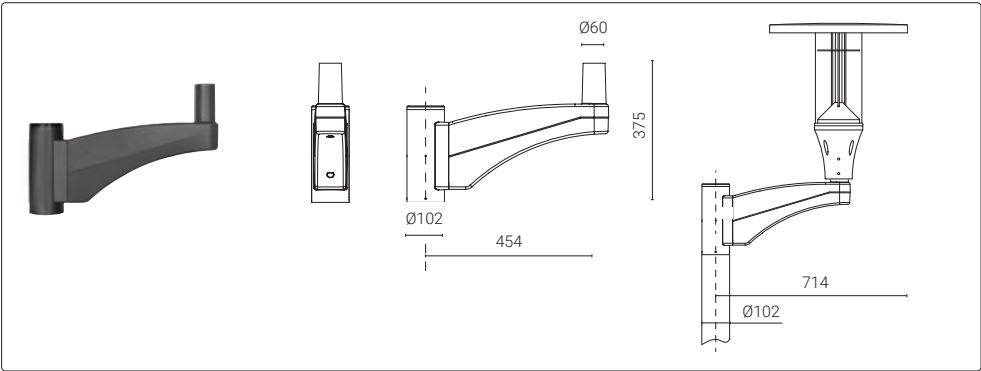

Code	Kg
1099097X-21	3,50


Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

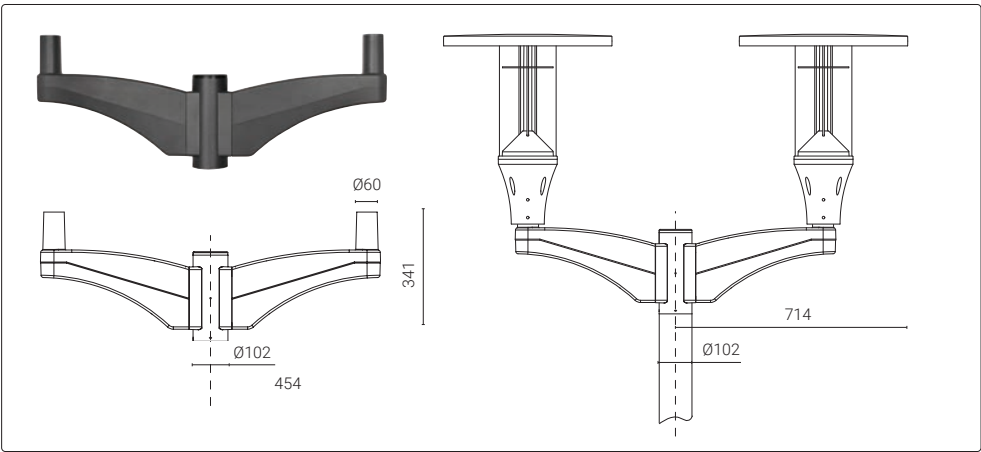

Code	Kg
1099096X-21	6,00


Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

ACCESSOIRES

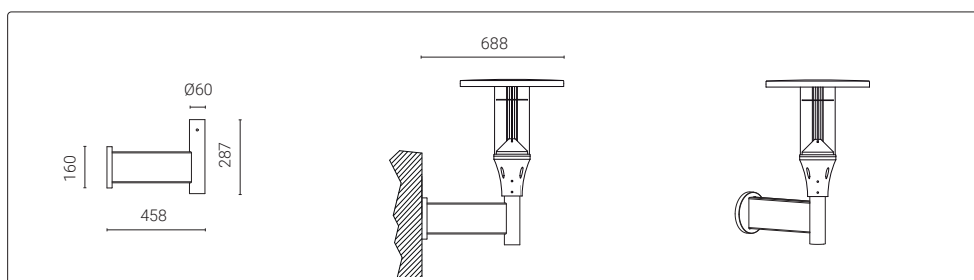


Code	Kg
1099765X-16	3,40

Fixation murale.

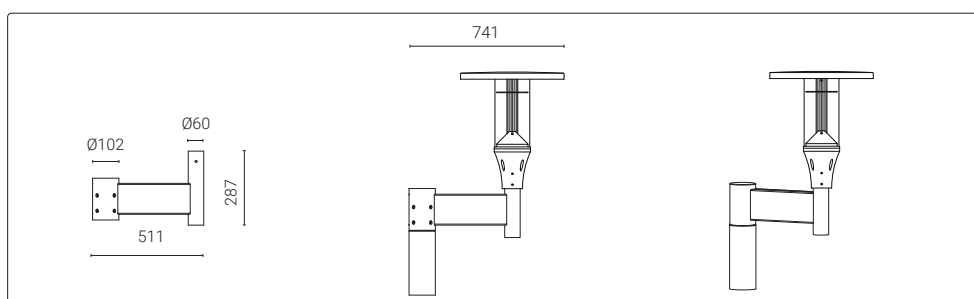

Code	Kg
1099766X-16	3,40

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

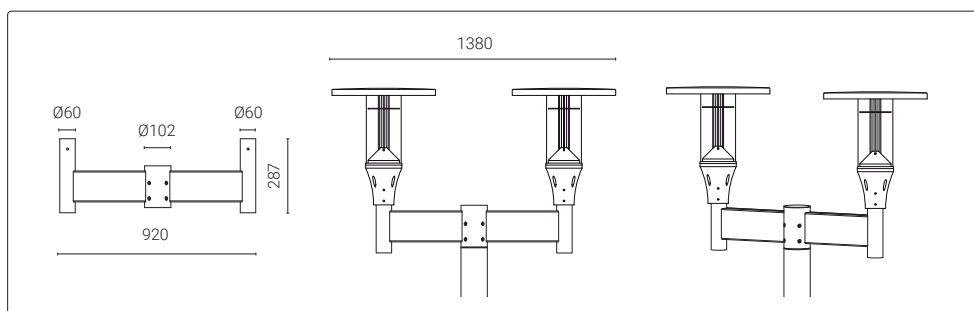

Code	Kg
1099768X-16	6,10

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.



Code	Kg
1099566X-21	0,03

Anneau d'adaptation et contre-anneau de finition pour mât Ø60mm.



Code	Kg
1099567X-21	0,05

Anneau d'adaptation et contre-anneau de finition pour mât Ø76mm.

BERG

arcluce.it  berg

NEW

Langage moderne et expression affirmée

BERG réinterprète le concept d'éclairage urbain avec une approche moderne et innovante. Son tête lumineuse fine et son corps effilé créent une forme discrète mais distinctive, capable d'interagir avec l'architecture contemporaine tout en conservant une forte identité visuelle. Conçue pour les places, boulevards, zones piétonnes et espaces publics, elle offre visibilité, harmonie formelle, sécurité urbaine et fiabilité.



Fixation murale



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés D4I pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm ou Ø76mm pour une hauteur de 100mm. Accessoires pour montage sur un ou plusieurs bras disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

BERG

arcluce.it berg

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

Future-Proof, voir p. 440

PERFORMANCE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0887003A-840-21	type II	21W	2550lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887004A-840-21	type II	40W	5300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887005A-840-21	type II	73W	9300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887006A-840-21	type III	21W	2700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887007A-840-21	type III	40W	5550lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887008A-840-21	type III	73W	9100lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887009A-840-21	type IV	21W	2750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887010A-840-21	type IV	40W	5650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887011A-840-21	type IV	73W	9800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887012A-840-21	type IV-L	21W	2800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887013A-840-21	type IV-L	40W	5600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887014A-840-21	type IV-L	73W	9750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887000A-840-21	type VS	21W	3000lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887001A-840-21	type VS	40W	5750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887002A-840-21	type VS	73W	10250lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0887005A

type II

h=5m

lux (m)




0887008A

type III

h=5m

lux (m)




0887011A

type IV

h=5m

lux (m)




0887014A

type IV-L

h=5m

lux (m)




0887002A


type VS

h=5m

lux (m)



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

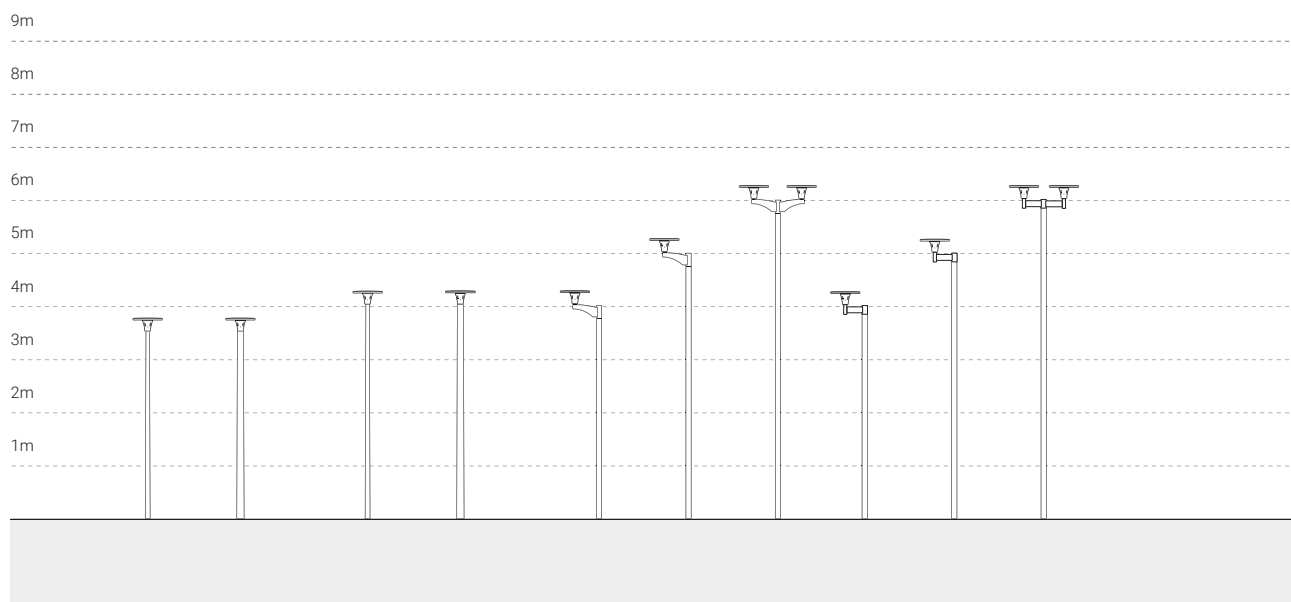

BERG

arcluce.it berg

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.

Future-Proof, voir p. 440

COMFORT



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0887018A-840-21	type II	21W	1850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887019A-840-21	type II	40W	3900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887020A-840-21	type II	73W	6800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887021A-840-21	type III	21W	1950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887022A-840-21	type III	40W	4050lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887023A-840-21	type III	73W	7050lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887024A-840-21	type IV	21W	2000lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887025A-840-21	type IV	40W	4150lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887026A-840-21	type IV	73W	7200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887027A-840-21	type IV-L	21W	2050lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887028A-840-21	type IV-L	40W	4100lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887029A-840-21	type IV-L	73W	7150lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887015A-840-21	type VS	21W	2200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887016A-840-21	type VS	40W	4500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102
0887017A-840-21	type VS	73W	7500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	10	520	232	102

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.



Code	Kg
1099566X-21	0,03


Anneau d'adaptation et contre-anneau de finition pour mât Ø60mm.



Code	Kg
1099567X-21	0,05


Anneau d'adaptation et contre-anneau de finition pour mât Ø76mm.

ACCESSOIRES

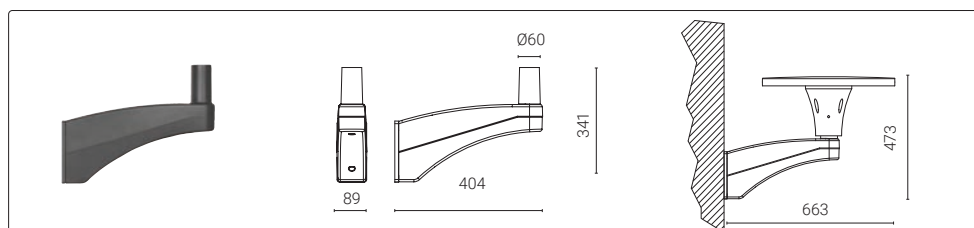


Code	Kg
1099098X-21	2,50

Fixation murale.

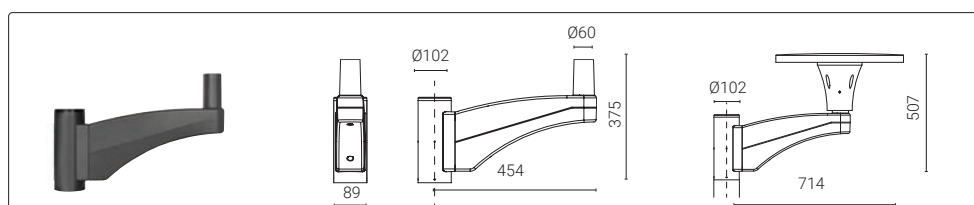


Code	Kg
1099097X-21	3,50

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

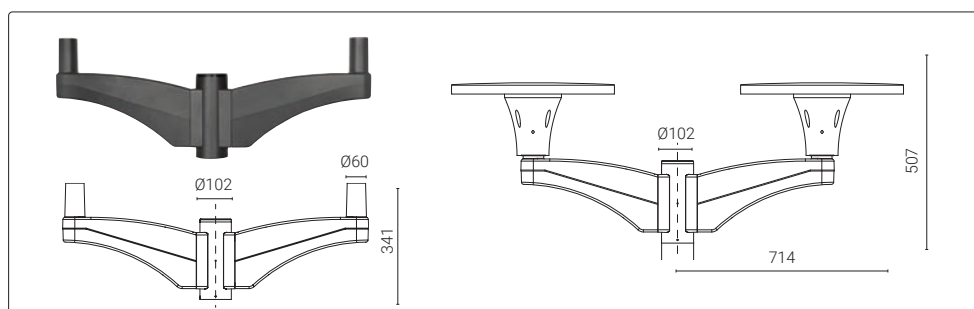


Code	Kg
1099096X-21	6,00

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

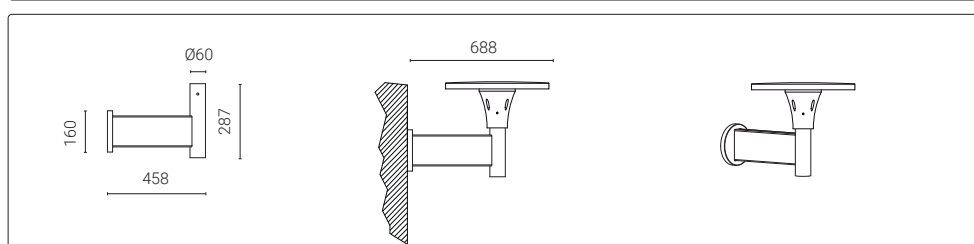


Code	Kg
1099765X-16	3,40

Fixation murale.

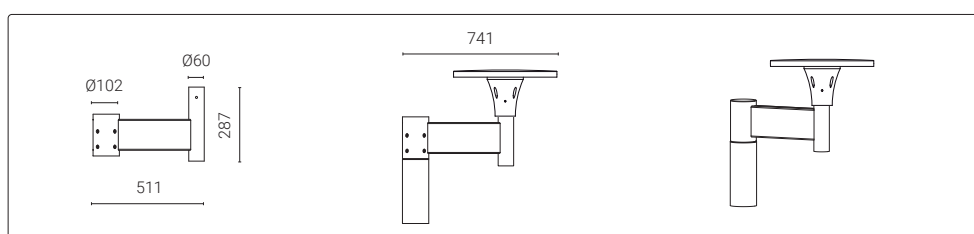

Code	Kg
1099766X-16	3,40

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

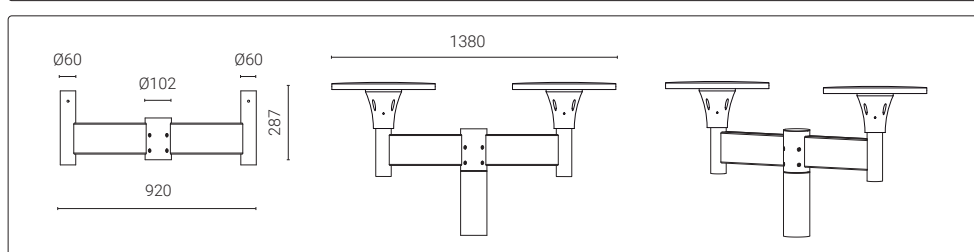

Code	Kg
1099768X-16	6,10

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

ZOYA

arcluce.it  zoya



*Design élégant et
hautes performances*

ZOYA diffuse une lumière douce et confortable grâce à trois variantes optiques. Disponible en plusieurs puissances, elle éclaire efficacement les grandes places et les espaces publics ou privés étendus, tels que les centres d'affaires. Facilement intégrable aux systèmes contemporains de gestion de l'éclairage, elle garantit un contrôle précis et optimal de la lumière.



📍 Ville de Le Touquet-Paris-Plage - France

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, sans irisation.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en polycarbonate incassable, stabilisé aux rayons UV, auto-extinguible V2.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 100mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

ZOYA


arcluce.it  zoya

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

Future-Proof, voir p. 440


COMFORT



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0879020A-840-21	 type V	37W	4400lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,6	492	640	-
0879021A-840-21	 type V	50W	7000lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,6	492	640	-
0879022A-840-21	 type V	77W	10750lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,6	492	640	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

OPAL



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0879023A-840-21	 type V	37W	3900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	492	640	-
0879024A-840-21	 type V	50W	6150lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	492	640	-
0879025A-840-21	 type V	77W	9500lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	492	640	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0879022A

type VS comfort

h=5m

lux (m)




0879025A

type VS opal

h=5m

lux (m)




0879006A

type VS soft light

h=5m


lux (m)



ZOYA

arcluce.it  zoya

SOFT LIGHT




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0879006A-840-21	 type V	42W	3500lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8,5	492	640	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.




Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

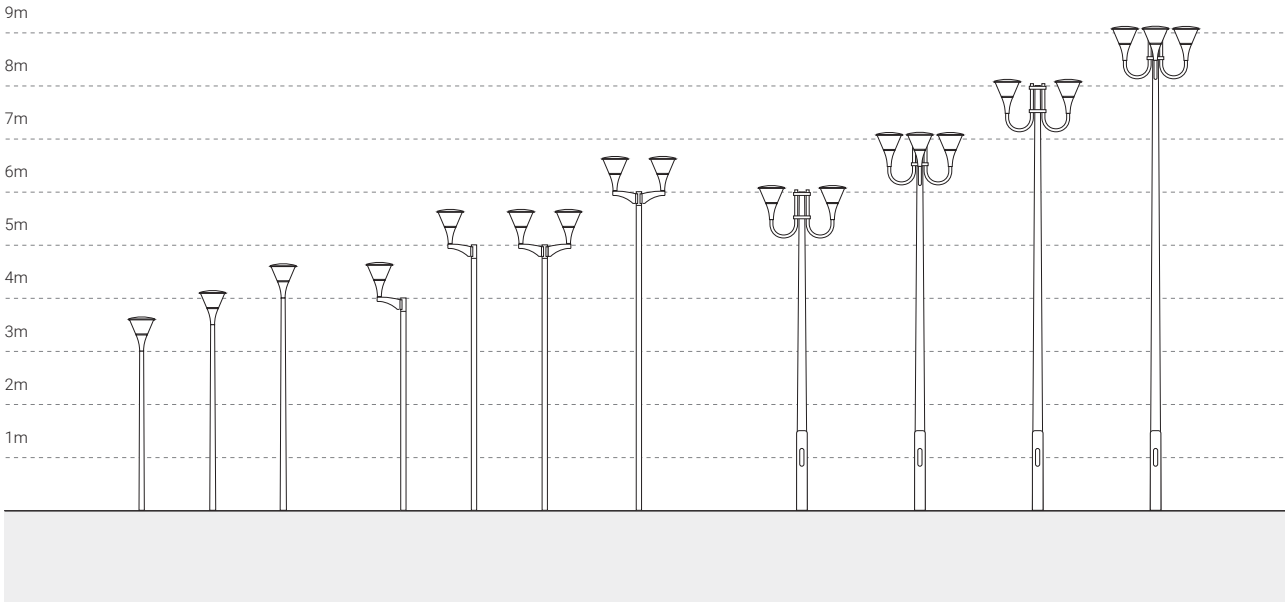

ZOYA


arcluce.it  zoya

ACCESSOIRES

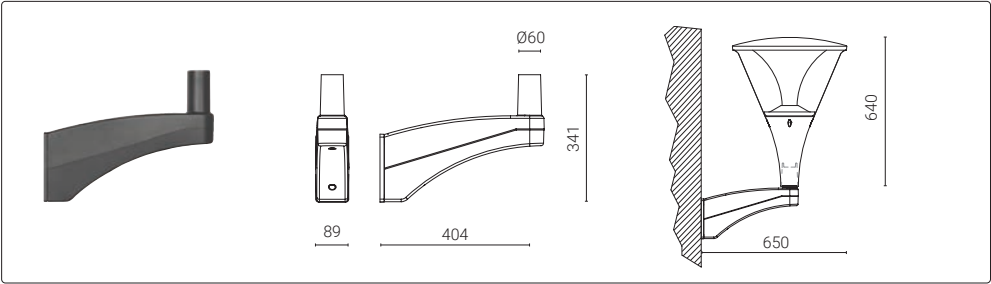


Code	Kg
1099098X-21	2,50

Fixation murale.

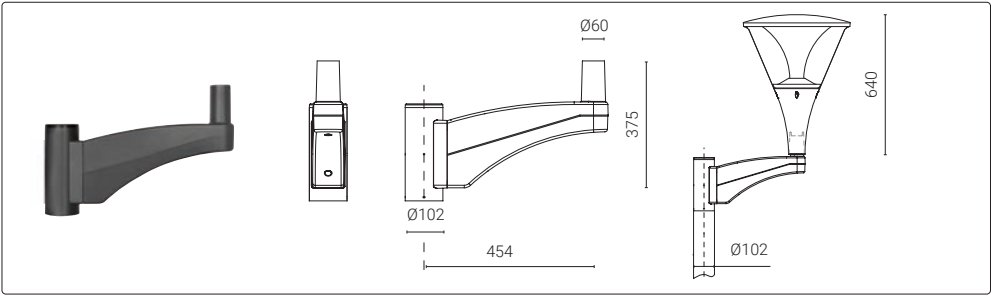


Code	Kg
1099097X-21	3,50

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

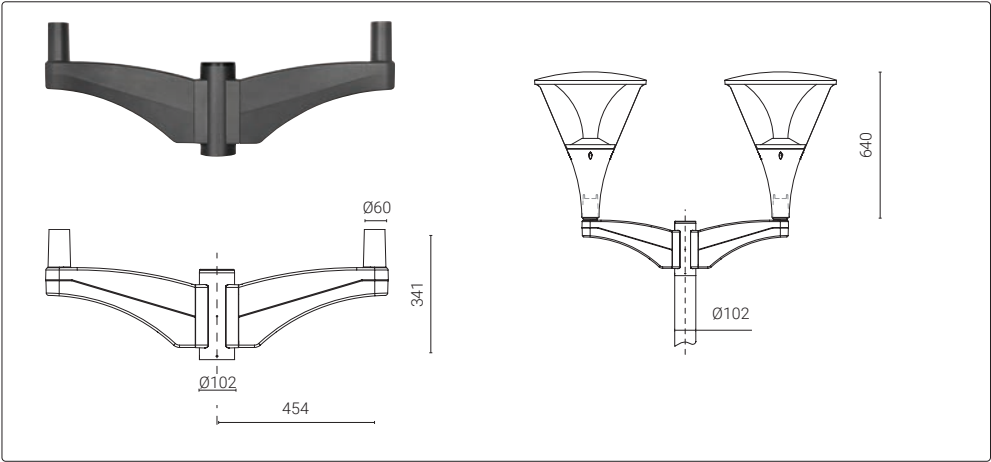

Code	Kg
1099096X-21	6,00

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.



Code	Kg
1097049X-21	2,5 kg

Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60

- 1097069X-21 - 2,5 Kg - de Ø89 à Ø60
- 1097070X-21 - 2,5 kg - de Ø102 à Ø60
- 1097071X-21 - 2,5 kg - de Ø114 à Ø60



📍 Uppsala University, English Park - Uppsala, Sweden

VICTORY

arcluce.it  victory



Éclairage puissant et scénique

VICTORY associe performances et design intemporel pour illuminer rues, places et vastes zones piétonnes. Disponible avec différentes optiques et puissances, il s'intègre aux systèmes modernes de gestion de l'éclairage afin d'assurer un contrôle précis de la lumière.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Coupe-circuit automatique à l'ouverture de l'appareil.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés DALI pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 100mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

VICTORY

arcluce.it victory

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

Future-Proof, voir p. 440

VICTORY



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0880033A-840-21	type II	40W	4700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880034A-840-21	type II	75W	9150lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880035A-840-21	type II	113W	13650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880036A-840-21	type III	40W	4800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880037A-840-21	type III	75W	9450lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880038A-840-21	type III	113W	14200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880039A-840-21	type IV	40W	4850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880040A-840-21	type IV	75W	9600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880041A-840-21	type IV	113W	14200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880042A-840-21	type IV-L	40W	4850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880043A-840-21	type IV-L	75W	9600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880044A-840-21	type IV-L	113W	14100lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880030A-840-21	type VS	40W	5150lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880031A-840-21	type VS	75W	10050lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-
0880032A-840-21	type VS	113W	14900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12	520	675	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

VICTORY


arcluce.it  victory

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0880035A

type II


h=5m lux (m)



0880038A

type III


h=5m lux (m)



0880041A

type IV


h=5m lux (m)



0880044A

type IV-L


h=5m lux (m)



0880032A

type VS

h=5m lux (m)




Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.




📍 Campodarsego - Padova, Italy

ACCESSOIRES

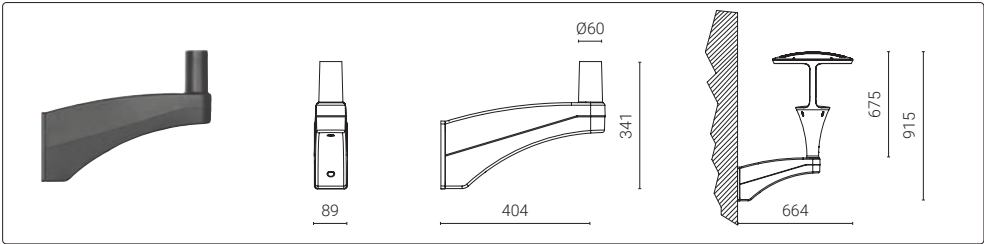


Code	Kg
1099098X-21	2,50

Fixation murale.

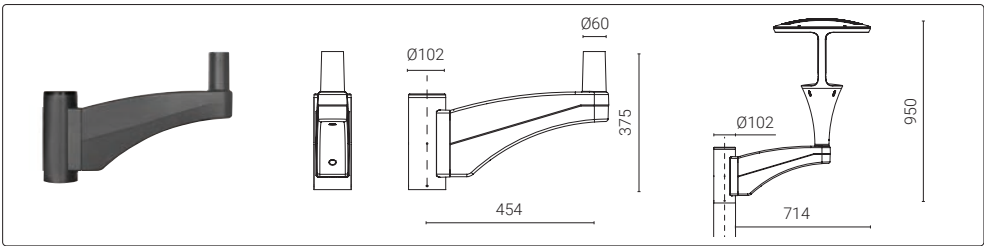


Code	Kg
1099097X-21	3,50

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

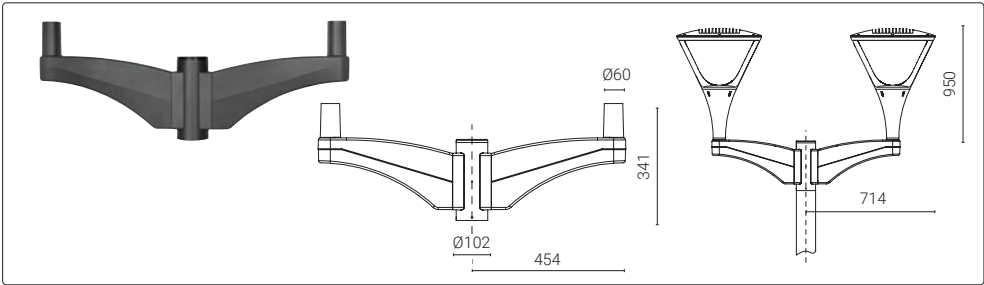

Code	Kg
1099096X-21	6,00

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.




Code	Kg
1097049X-21	2,5 kg

Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60

1097069X-21 - 2,5 Kg - de Ø89 à Ø60
1097070X-21 - 2,5 kg - de Ø102 à Ø60
1097071X-21 - 2,5 kg - de Ø114 à Ø60



📍 Pallanza (lake front) - Lake Maggiore, Italy

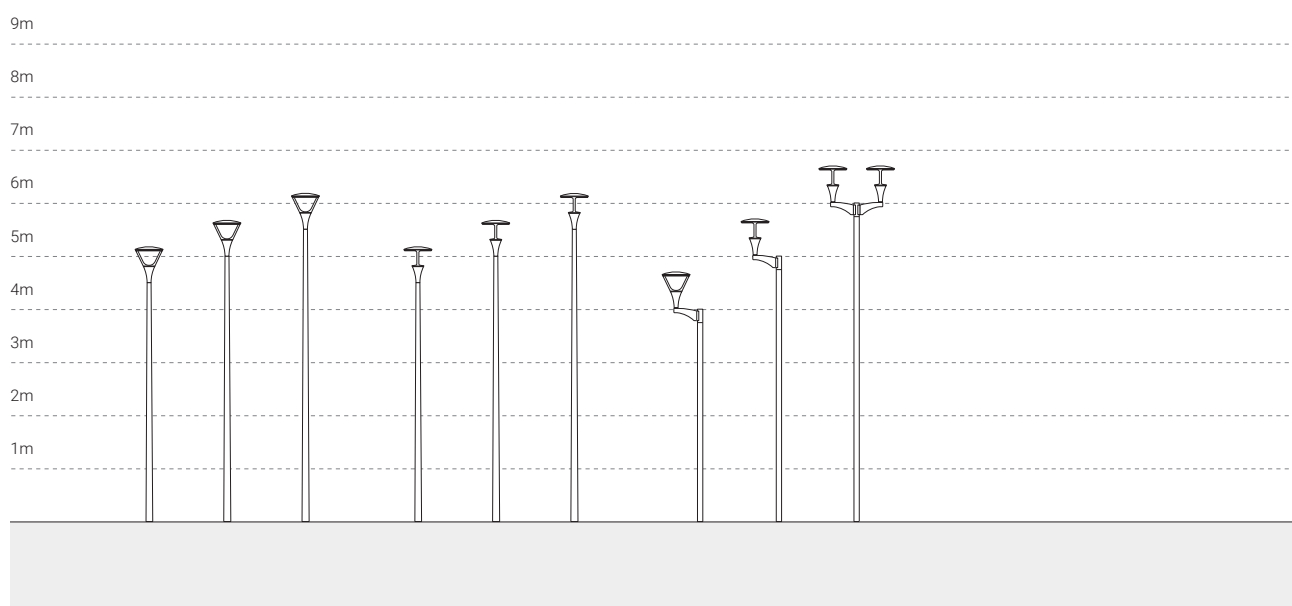

BOULEVARD

arcluce.it  boulevard



Confort visuel accueillant

BOULEVARD offre un éclairage indirect créant des ambiances sûres et conviviales. Grâce à ses nombreux accessoires pour une installation simple ou multiple sur mât ou mur, il constitue une solution polyvalente et efficace pour divers projets d'éclairage.



📍 Afranio Peixoto Square, João de Deus - Lisboa, Portugal.

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, sans irisation.
- Vitre en polycarbonate incassable, stabilisé aux rayons UV, auto-extinguible V2.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 100mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.




Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

BOULEVARD

arcluce.it  boulevard

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0873001A-840-21	 type V	35W	2350lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	520	510	-


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0873001A

type V

h=4m




Skaistakalnio Park - Panevėžys, Lithuania




ACCESSOIRES


Accessoires pour poteau Ø 102 mm

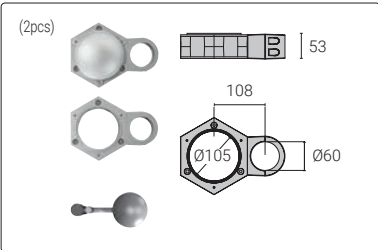


Code 1099071X-21 Kg 1,80
Fixation sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

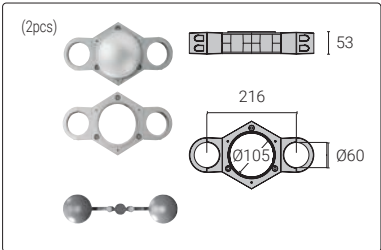

Code 1099073X-21 Kg 2,33
Fixation sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

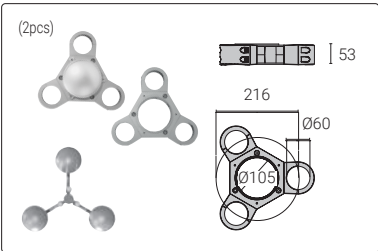

Code 1099076X-21 Kg 2,55
Fixation sur mât Ø 102 mm, pour 3 appareils.

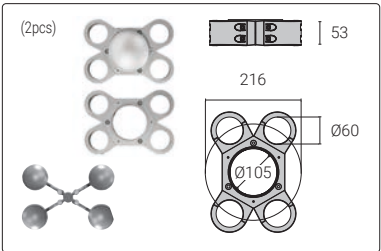


Code 1099077X-21 Kg 2,75
Fixation sur mât Ø 102 mm, pour 4 appareils.

BOULEVARD


arcluce.it boulevard

ACCESSOIRES

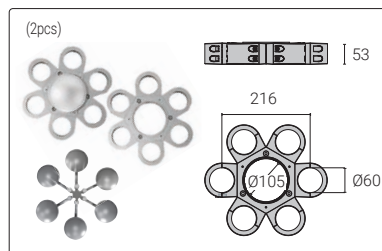


Code	Kg
1099078X-21	3,00

Dispositif mural pour bras Ø 60 mm.

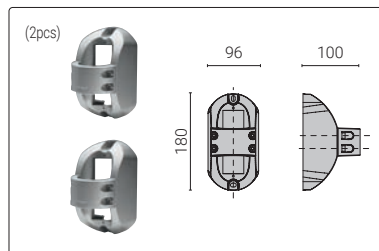


Code	Kg
1099086X-21	0,86

Bras Ø 60 mm.

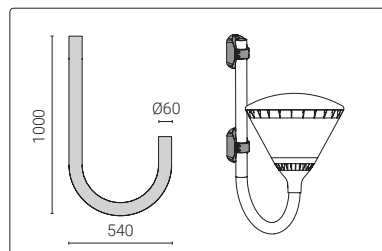

Code	Kg
1099095X-21	6,60

Fixation sur mât Ø 102 mm, pour 6 appareils.




Code	Kg
1097049X-21	2,5 kg

Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60

1097069X-21 - 2.5 Kg - de Ø89 à Ø60
1097070X-21 - 2.5 kg - de Ø102 à Ø60
1097071X-21 - 2.5 kg - de Ø114 à Ø60



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

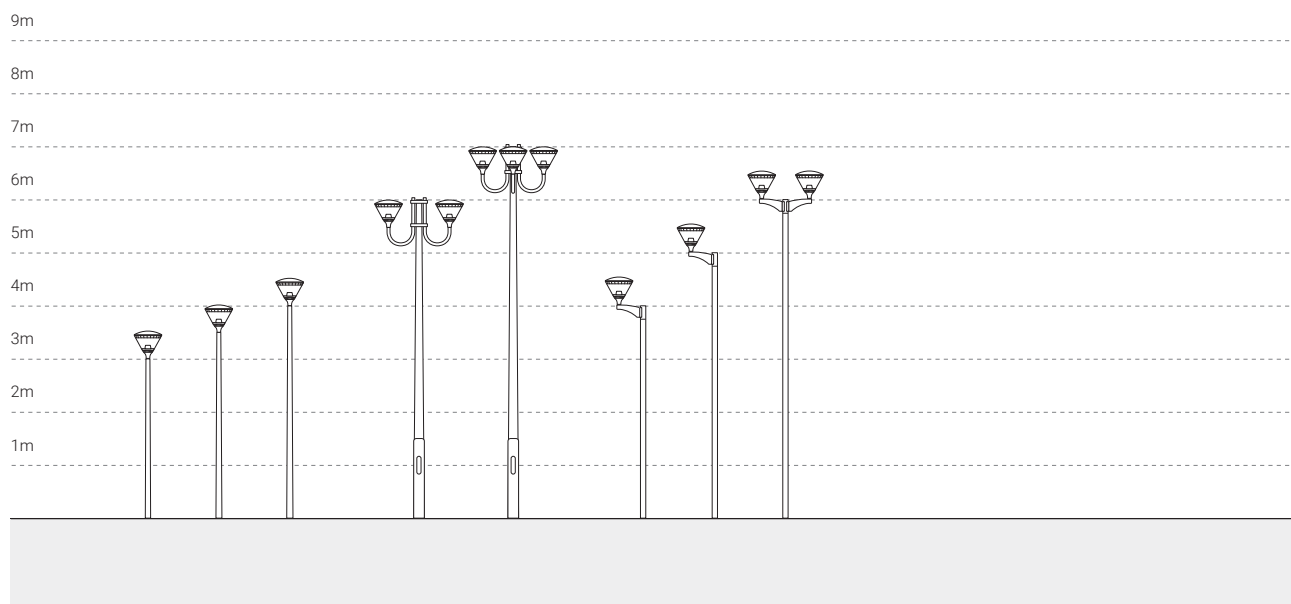

MIKO Grande

arcluce.it  miko

Design discret et hautes performances

MIKO GRANDE associe optique performante et design minimaliste, s'adaptant à une large gamme de contextes urbains. Répondant à diverses exigences de conception grâce à ses puissances et optiques multiples, il est certifié DARK-SKY, garantissant zéro flux lumineux dirigé vers le haut. La gamme comprend également les versions murale et borne, assurant une cohérence esthétique dans l'ensemble du projet.



Façades



Borne





LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés D4I pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm ou Ø76mm pour une hauteur de 100mm. Accessoires pour montage sur un ou plusieurs bras disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

MIKO Grande

arcluce.it miko

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

Future-Proof, voir p. 440

PERFORMANCE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0886002A-840-21	type II	30W	3400lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886003A-840-21	type II	48W	5300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886004A-840-21	type III	30W	3600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886005A-840-21	type III	48W	5600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886006A-840-21	type IV	30W	3700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886007A-840-21	type IV	48W	5700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886008A-840-21	type IV-L	30W	3600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886009A-840-21	type IV-L	48W	5600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886000A-840-21	type VS	30W	3500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886001A-840-21	type VS	48W	5900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0886002A

type II


h=5m



0886005A

type III

h=5m



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

MIKO Grande

arcluce.it  miko


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0886007A

type IV

h=5m

lux (m)




0886009A

type IV-L

h=5m

lux (m)




0886001A

type VS

h=5m

lux (m)



 Corti di Baires - Milan, Italy

MIKO Grande

arcluce.it miko

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

Future-Proof, voir p. 440

COMFORT



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0886012A-840-21	type II	30W	2450lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886013A-840-21	type II	48W	4250lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886014A-840-21	type III	30W	2600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886015A-840-21	type III	48W	4400lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886016A-840-21	type IV	30W	2650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886017A-840-21	type IV	48W	4500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886018A-840-21	type IV-L	30W	2600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886019A-840-21	type IV-L	48W	4300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886010A-840-21	type VS	30W	2700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102
0886011A-840-21	type VS	48W	4500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 4,3	4,3	360	305	102


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0886013A

type II


h=5m



0886015A

type III

h=5m



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

MIKO Grande


arcluce.it  miko

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0886017A

type IV


h=5m



0886019A

type IV-L


h=5m



0886011A

type VS

h=5m




 Casale Monferrato Park - Alessandria, Italy

MIKO Grande


arcluce.it  miko

ACCESSOIRES

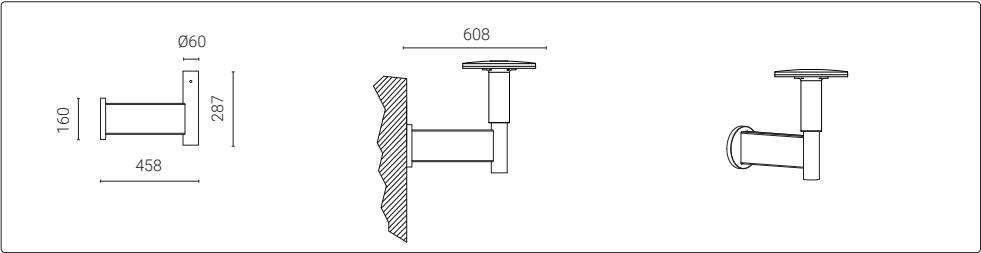


Code	Kg
1099765X-21	3,40

Fixation murale.

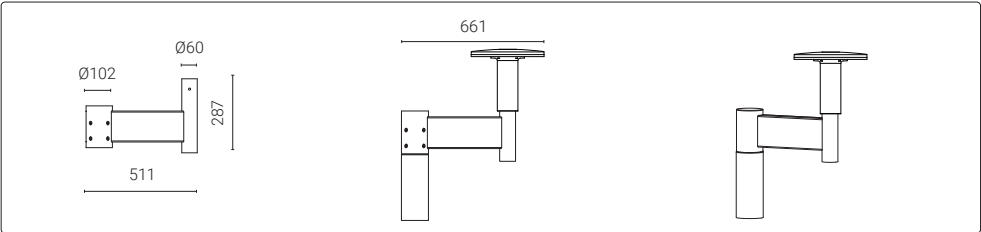

Code	Kg
1099766X-21	3,40

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

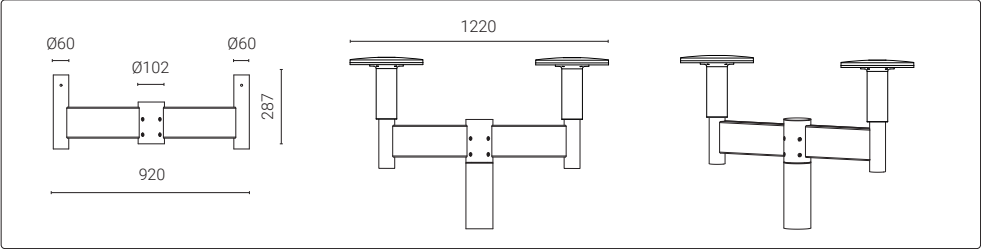

Code	Kg
1099768X-21	6,10

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.



Code	Kg
1099566X-21	0,03

Anneau d'adaptation et contre-anneau de finition pour mât Ø60mm.



Code	Kg
1099567X-21	0,05

Anneau d'adaptation et contre-anneau de finition pour mât Ø76mm.





LUNIO

arcluce.it  lunio

Élégance lumineuse pour la ville moderne

LUNIO conjugue design raffiné et hautes performances pour illuminer chemins, places et espaces verts. Doté d'optique de haute efficacité et disponible en plusieurs puissances, il s'adapte facilement aux différents besoins d'éclairage. Certifié DARK-SKY, il garantit l'absence totale d'éblouissement vers le ciel.





📍 YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG - Welshpool, United Kingdom.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Coupe-circuit automatique à l'ouverture de l'appareil.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés DALI pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, sans irisation.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.



INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 100mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Future-Proof, voir p. 440

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

PERFORMANCE




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0875002A-840-21	type IV	30W	2950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875006A-840-21	type IV	43W	4050lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875014A-840-21	type IV	57W	5700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875029A-840-21	type IV	69W	6900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875010A-840-21	type V	41W	4300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875018A-840-21	type V	57W	6050lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875022A-840-21	type V	80W	8400lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875030A-840-21	type V	110W	10150lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).


DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

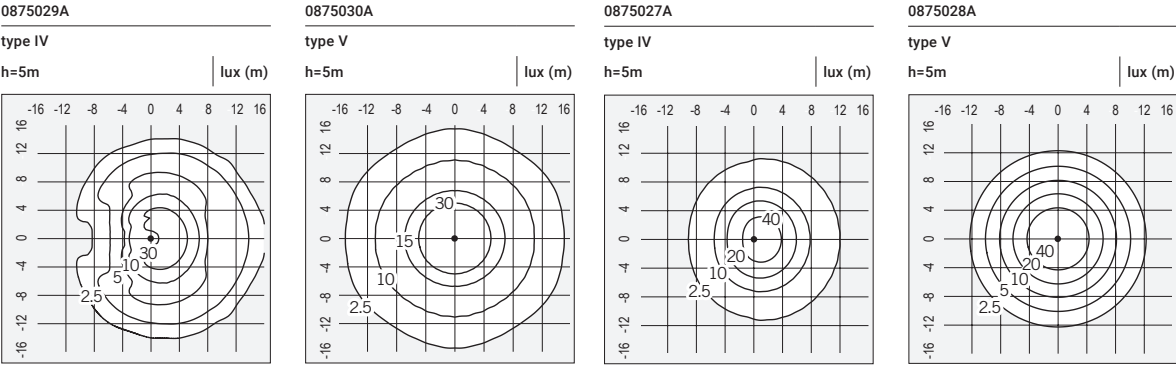


LUNIO

arcluce.it  lunio

COMFORT



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0875001A-840-21	 type IV	30W	2550lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875005A-840-21	 type IV	43W	3600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875013A-840-21	 type IV	57W	4950lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875027A-840-21	 type IV	69W	6000lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875009A-840-21	 type V	41W	3950lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875017A-840-21	 type V	57W	5450lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875021A-840-21	 type V	80W	7500lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-
0875028A-840-21	 type V	110W	9050lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz 9	9	520	377	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.




ACCESSOIRES

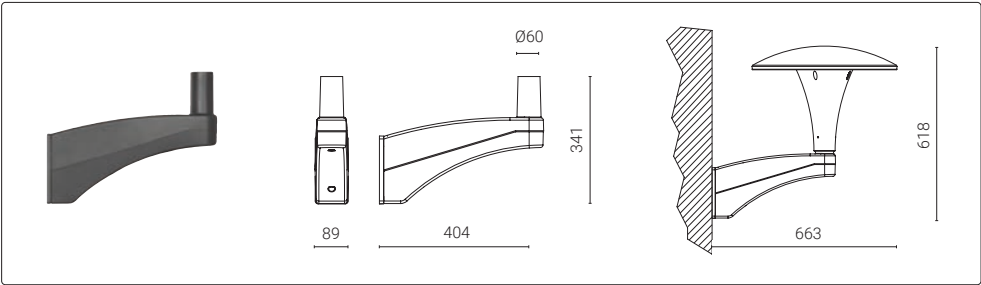


Code	Kg
1099098X-21	2,50

Fixation murale.

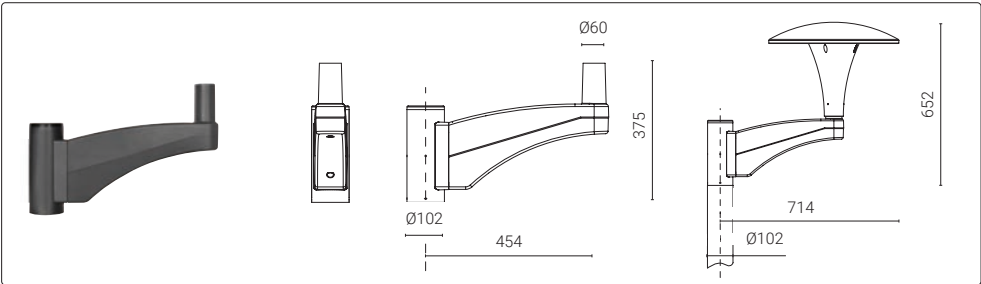


Code	Kg
1099097X-21	3,50

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

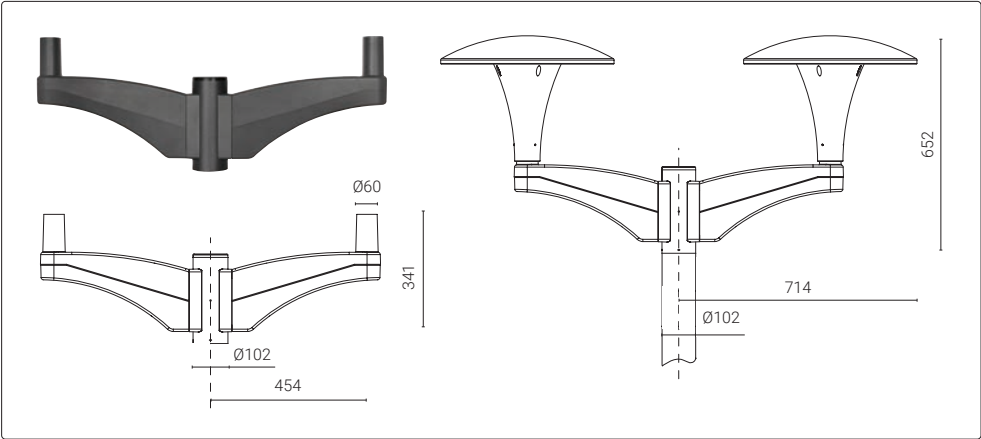

Code	Kg
1099096X-21	6,00

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.



Code	Kg
1097049X-21	2,5 kg


Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60

- 1097069X-21** - 2,5 Kg - de Ø89 à Ø60
- 1097070X-21** - 2,5 kg - de Ø102 à Ø60
- 1097071X-21** - 2,5 kg - de Ø114 à Ø60




Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.


ACCESSOIRES

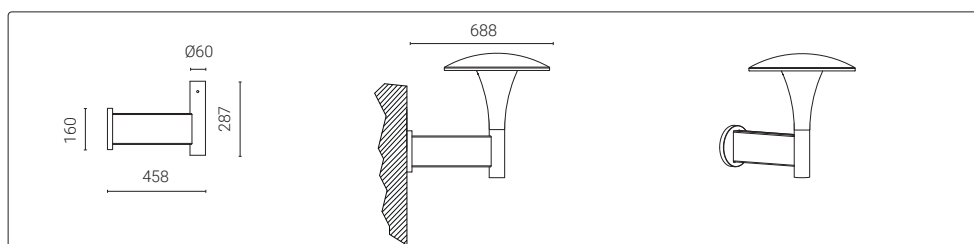


Code	Kg
1099765X-16	3,40

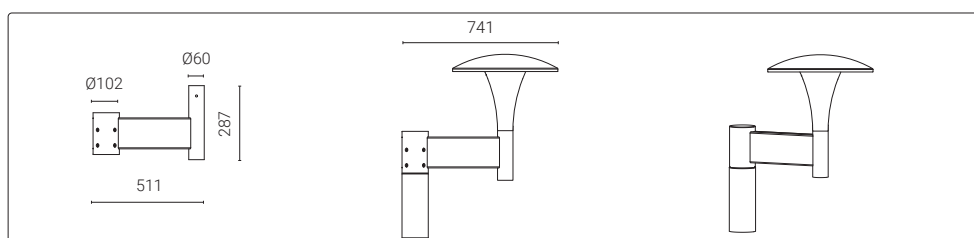

Code	Kg
1099766X-16	3,40

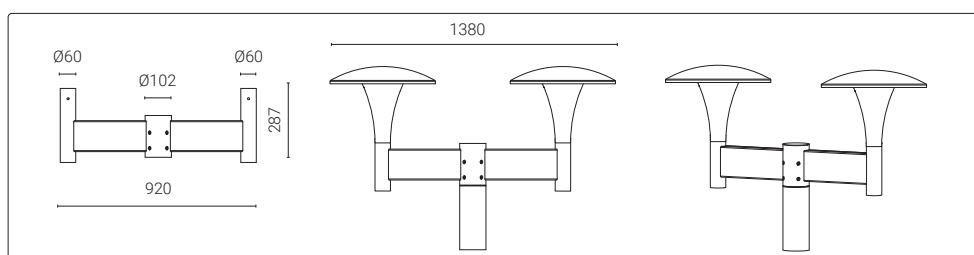

Code	Kg
1099768X-16	6,10

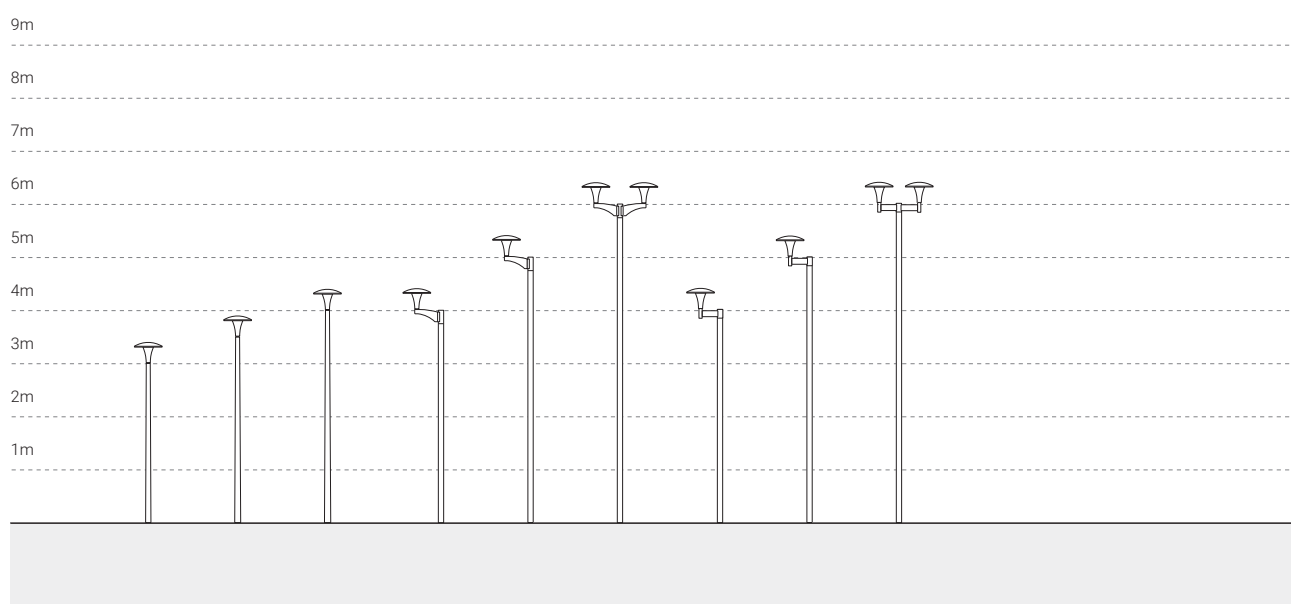

LUNIO7

arcluce.it  lunio7

Efficacité pour les espaces urbains

LUNIO7, équipé d'optique performante et d'un design élégant, assure un éclairage sans compromis. Sa compatibilité avec les systèmes modernes de gestion de la lumière garantit efficacité énergétique et luminosité optimale dans les environnements urbains.





📍 Aura Town Centre - Queensland's Sunshine Coast, Australia



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Coupe-circuit automatique à l'ouverture de l'appareil.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés DALI pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 100mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

LUNIO7

arcluce.it lunio7

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

Future-Proof, voir p. 440

LUNIO7




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0876023A-840-21	type II	21W	2900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876024A-840-21	type II	40W	5650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876025A-840-21	type II	77W	10500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876026A-840-21	type III	21W	2900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876027A-840-21	type III	40W	5650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876028A-840-21	type III	77W	10700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876029A-840-21	type IV	21W	2950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876030A-840-21	type IV	40W	5800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876031A-840-21	type IV	77W	10850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876032A-840-21	type IV-L	21W	2850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876033A-840-21	type IV-L	40W	5550lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876034A-840-21	type IV-L	77W	10500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876020A-840-21	type VS	21W	2850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876021A-840-21	type VS	40W	5600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-
0876022A-840-21	type VS	77W	10500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,6	520	627	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ACCESSOIRES



Code	Kg
1097049X-21	2,5 kg
Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60	
1097069X-21	- 2,5 Kg - de Ø89 à Ø60
1097070X-21	- 2,5 kg - de Ø102 à Ø60
1097071X-21	- 2,5 kg - de Ø114 à Ø60



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

LUNIO7


arcluce.it  lunio7

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0876025A

type II


h=5m lux (m)



0876028A

type III


h=5m lux (m)



0876031A

type IV


h=5m lux (m)



0876034A

type IV-L


h=5m lux (m)



0876022A

type VS

h=5m lux (m)



 Gallery one Hotel - Fort Lauderdale, United States



LUNIOSTREET

arcluce.it  lunio-street



Éclairage fonctionnel et performant

LUNIOSTREET, doté d'optique à haut rendement, est idéal pour les routes, parkings et vastes zones ouvertes. Disponible avec des fixations pour mâts de 76 mm ou 102 mm, il se distingue par sa robustesse et sa durabilité. Compatible avec les systèmes de contrôle d'éclairage contemporains, il assure un éclairage efficace et performant.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Coupe-circuit automatique à l'ouverture de l'appareil.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés DALI pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 100mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

LUNIOSTREET

arcluce.it lunio-street

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

Future-Proof, voir p. 440

LUNIO-STREET



DIMENSIONS

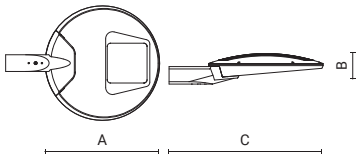

Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0877023A-840-21	type II	21W	2900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877024A-840-21	type II	40W	5650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877025A-840-21	type II	77W	10500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877026A-840-21	type III	21W	2900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877027A-840-21	type III	40W	5650lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877028A-840-21	type III	77W	10700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877029A-840-21	type IV	21W	2950lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877030A-840-21	type IV	40W	5800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877031A-840-21	type IV	77W	10850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877032A-840-21	type IV-L	21W	2850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877033A-840-21	type IV-L	40W	5550lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877034A-840-21	type IV-L	77W	10500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877020A-840-21	type VS	21W	2850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877021A-840-21	type VS	40W	5600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700
0877022A-840-21	type VS	77W	10500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	11,5	520	140	700

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

LUNIOSTREET


arcluce.it  lunio-street

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0877025A

type II


h=5m lux (m)



0877028A

type III


h=5m lux (m)



0877031A

type IV


h=5m lux (m)



0877034A

type IV-L


h=5m lux (m)



0877022A


type VS

h=5m lux (m)




 Outlet Park - Vilnius, Lithuania

ACCESSOIRES

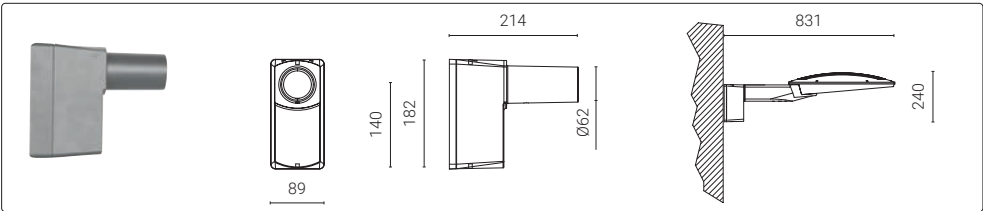


Code	Kg
1099069X-21	1,20

Plaque de soutien murale.

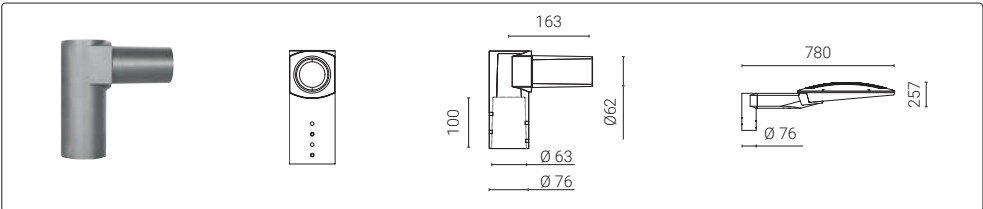


Code	Kg
1099090X-21	1,60

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 76 mm.

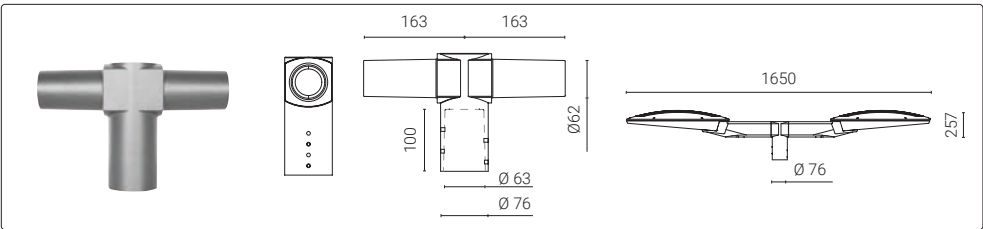


Code	Kg
1099089X-21	2,10

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 76mm.

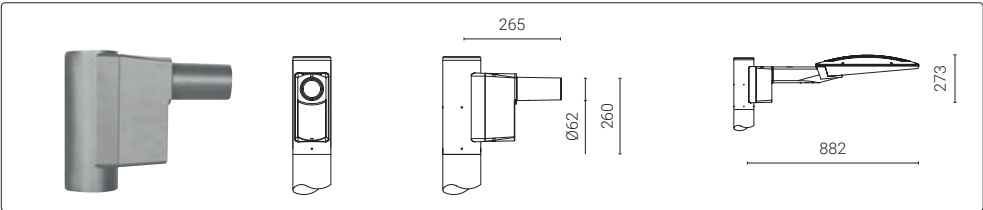


Code	Kg
1099088X-21	2,20

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

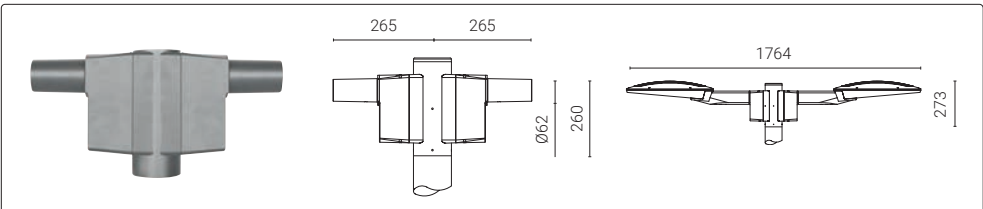

Code	Kg
1099087X-21	3,50


Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.



Code	Kg
1097049X-21	2,5 kg
Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60	
1097069X-21 - 2,5 Kg - de Ø89 à Ø60	
1097070X-21 - 2,5 kg - de Ø102 à Ø60	
1097071X-21 - 2,5 kg - de Ø114 à Ø60	



 Outlet Park - Vilnius, Lithuania

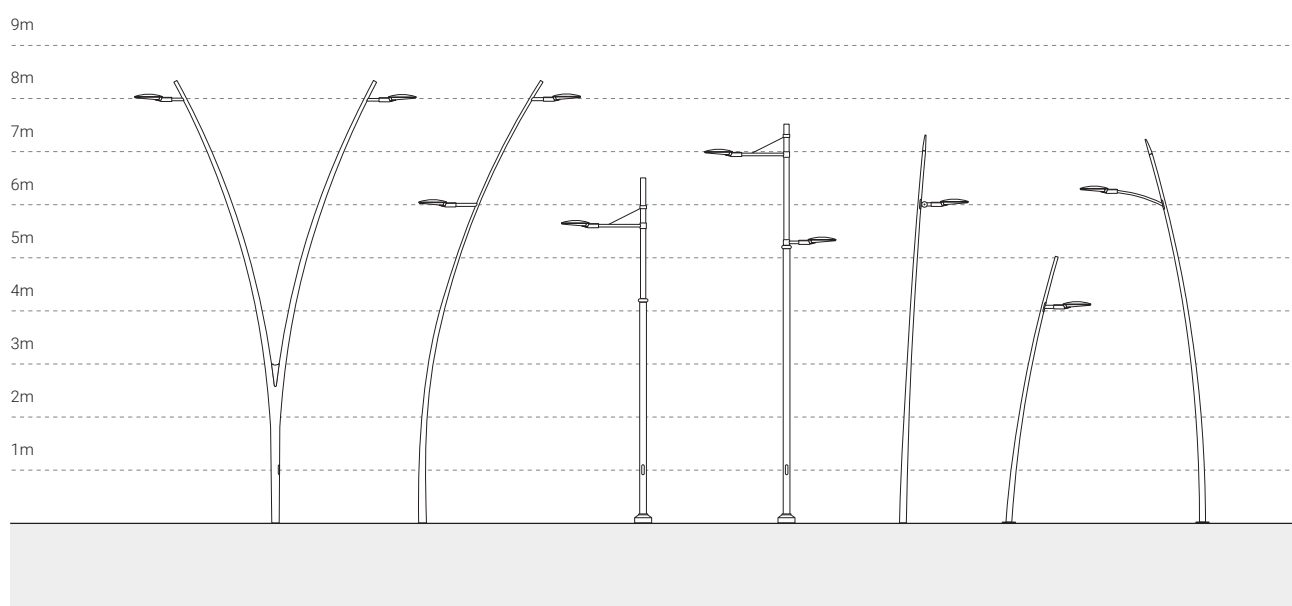

FORMAT1

arcluce.it  format1

Éclairage intemporel et haute performance

FORMAT1 Urban associe lignes épurées et optiques issues du domaine routier pour offrir un éclairage homogène dans les espaces urbains. Réalisé en aluminium injecté, avec montage fixe ou orientable, il propose des solutions flexibles et performantes s'intégrant avec élégance à l'architecture contemporaine.





LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés DALI pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 100mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

FORMAT1

arcluce.it format1


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

Future-Proof, voir p. 440



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0884023A-840-21	type II	21W	2700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884024A-840-21	type II	40W	5300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884025A-840-21	type II	77W	9700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884026A-840-21	type III	21W	2700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884027A-840-21	type III	40W	5400lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884028A-840-21	type III	77W	9700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884029A-840-21	type IV	21W	2800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884030A-840-21	type IV	40W	5600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884031A-840-21	type IV	77W	10100lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884032A-840-21	type IV-L	21W	2600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884033A-840-21	type IV-L	40W	5200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884034A-840-21	type IV-L	77W	9500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884020A-840-21	type VS	21W	2700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884021A-840-21	type VS	40W	5200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520
0884022A-840-21	type VS	77W	9500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	520

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

FORMAT₁


arcluce.it  format1

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0884025A

type II


h=5m lux (m)



0884028A

type III


h=5m lux (m)



0884031A

type IV


h=5m lux (m)



0884034A

type IV-L


h=5m lux (m)



0884022A

type VS

h=5m lux (m)



FORMAT1

arcluce.it format1


Variantes Disponibles			
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)		
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024)		

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

Future-Proof, voir p. 440



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0884043A-840-21	type II	21W	2700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884044A-840-21	type II	40W	5300lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884045A-840-21	type II	77W	9700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884046A-840-21	type III	21W	2700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884047A-840-21	type III	40W	5400lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884048A-840-21	type III	77W	9700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884049A-840-21	type IV	21W	2800lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884050A-840-21	type IV	40W	5600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884051A-840-21	type IV	77W	10100lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884052A-840-21	type IV-L	21W	2600lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884053A-840-21	type IV-L	40W	5200lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884054A-840-21	type IV-L	77W	9500lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884040A-840-21	type VS	21W	2700lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884041A-840-21	type VS	40W	4950lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585
0884042A-840-21	type VS	77W	9500lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,2	250	95	585

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

FORMAT₁


arcluce.it  format1

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0884045A

type II


h=5m lux (m)



0884048A

type III


h=5m lux (m)



0884051A

type IV


h=5m lux (m)



0884054A

type IV-L



h=5m lux (m)



0884042A

type VS


h=5m lux (m)

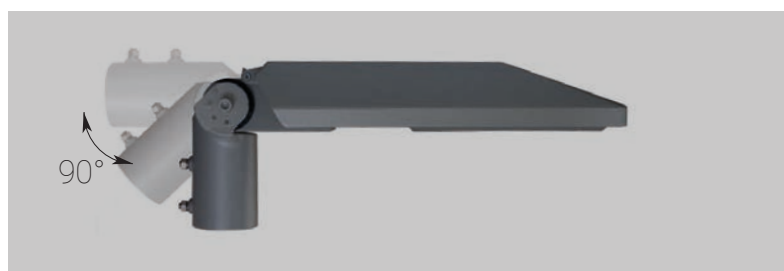

FORMAT1


arcluce.it format1

ACCESSOIRES

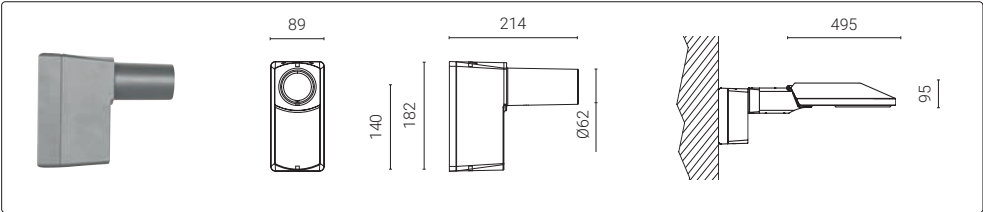


Code	Kg
1099069X-21	1,20

Plaque de soutien murale.

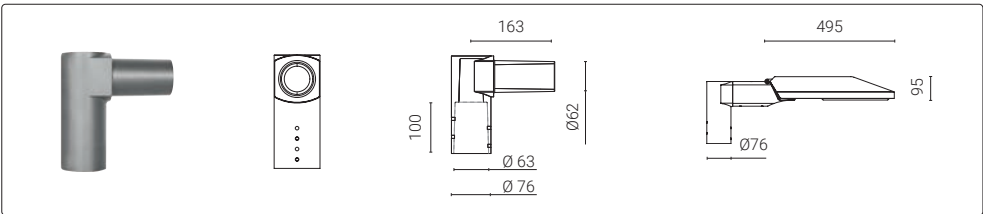


Code	Kg
1099090X-21	1,60

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 76 mm.

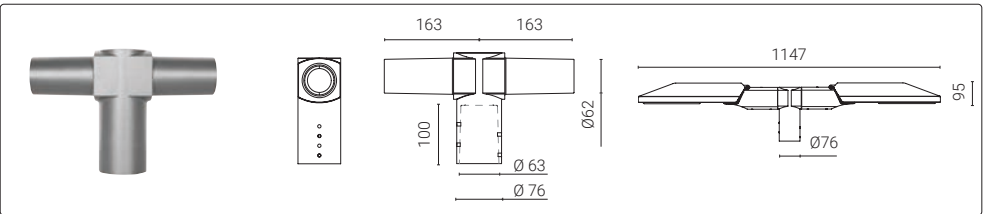


Code	Kg
1099089X-21	2,10

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 76mm.

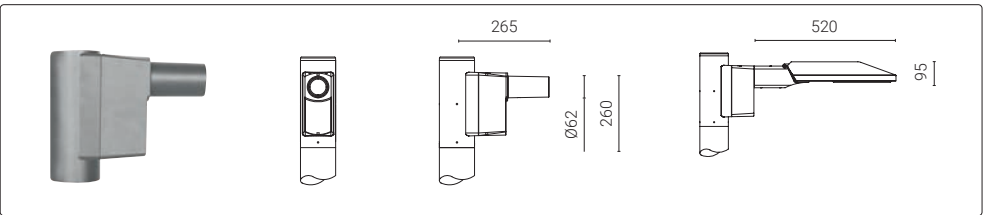


Code	Kg
1099088X-21	2,20

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

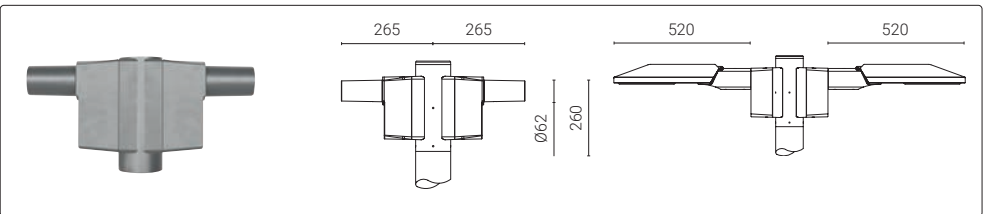

Code	Kg
1099087X-21	3,50

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.




Code	Kg
1097049X-21	2,5 kg

Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60

1097069X-21 - 2,5 Kg - de Ø89 à Ø60
1097070X-21 - 2,5 kg - de Ø102 à Ø60
1097071X-21 - 2,5 kg - de Ø114 à Ø60



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

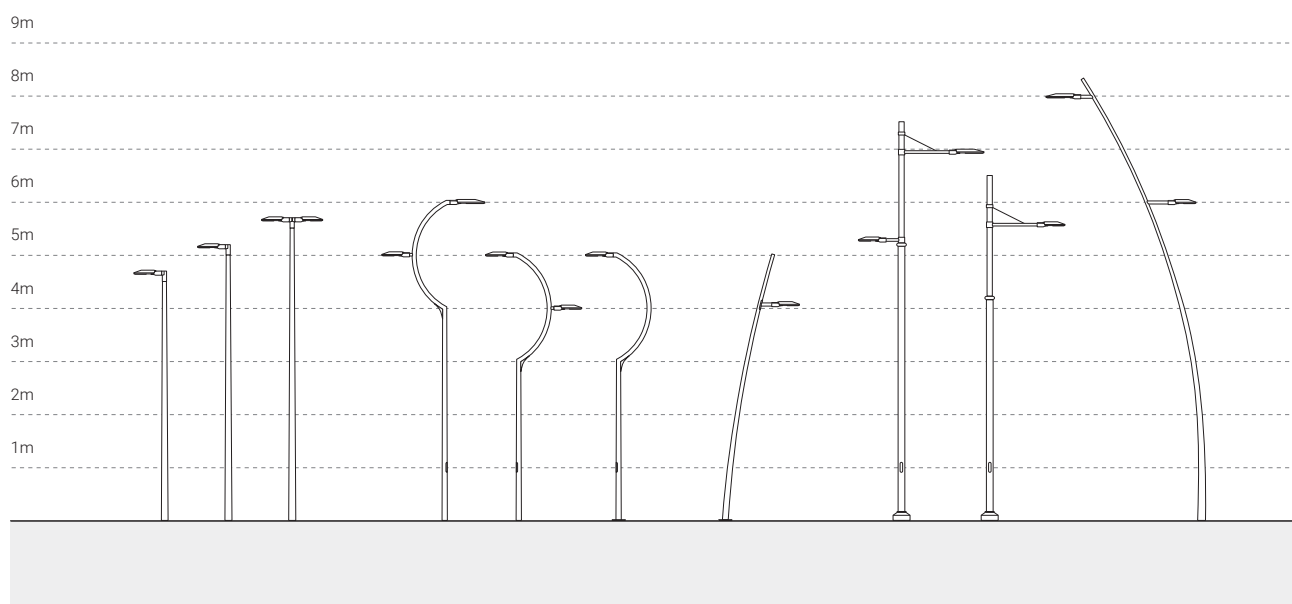

KRANE

arcluce.it  krane

Éclairage aux lignes pures

KRANE, avec son design sobre et minimaliste, est disponible avec optiques protégées réduisant l'éblouissement, le rendant idéal pour les zones piétonnes urbaines. Il s'intègre harmonieusement dans les espaces modernes comme dans les sites historiques.





LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium extrudé sous pression à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 100mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

KRANE

arcluce.it  krane


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

APPLICATION SIMPLE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0881000A-840-16	 type V	39W	2950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,3	950	296	102

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

APPLICATION DOUBLE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0881001A-840-16	 type V	81W	5900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,2	1600	296	102


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0881000A

type V


h=5m





0881001A

type V

h=5m



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

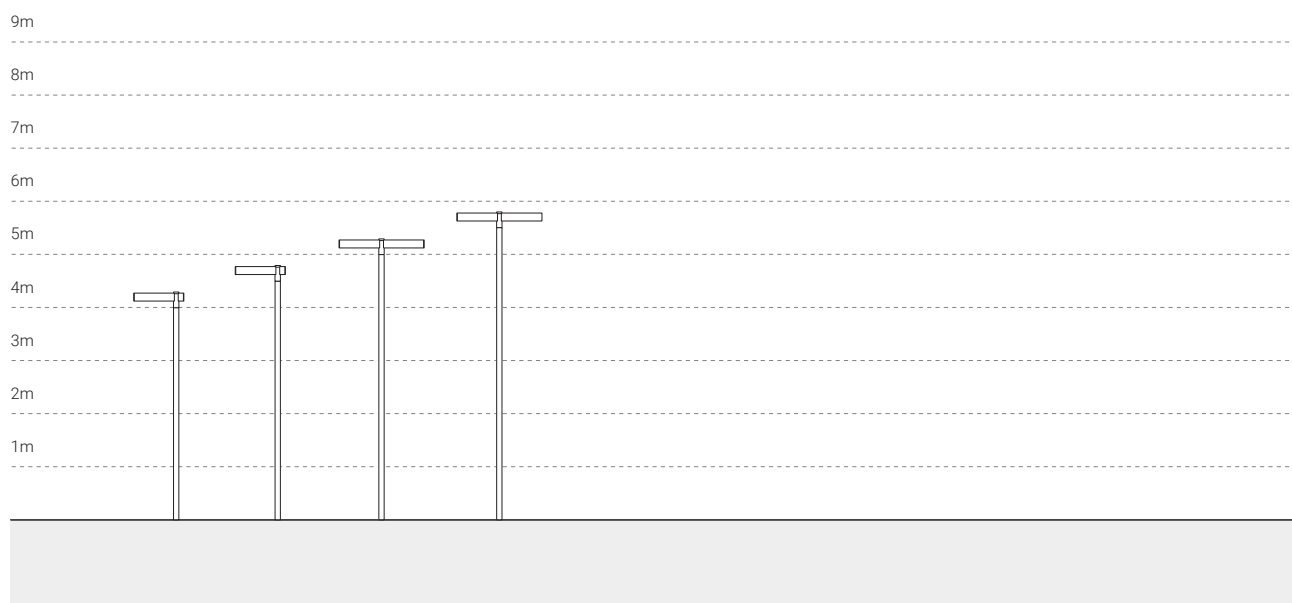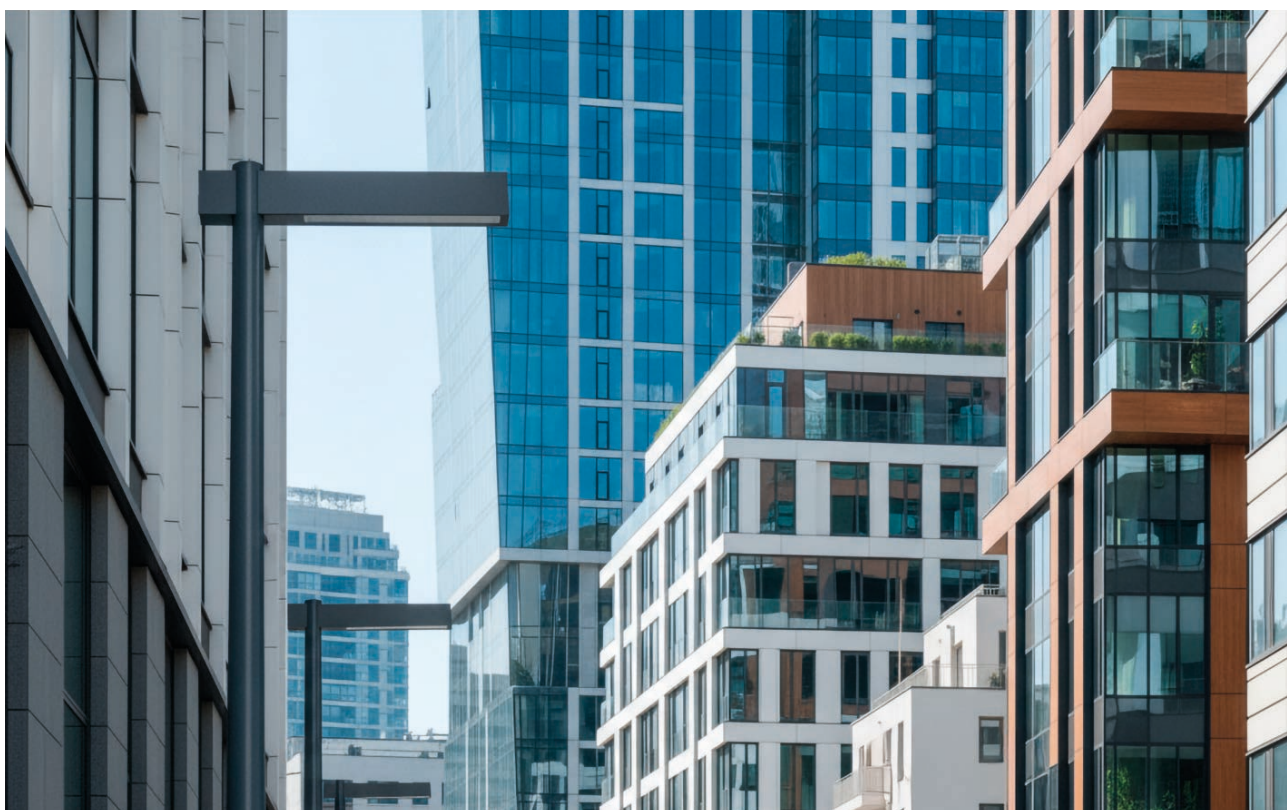

ELLIS2

arcluce.it  ellis2

Élégance classique et lumière directionnelle

ELLIS2 Urban propose un éclairage directionnel et orientable dans un design elliptique et linéaire. Idéal pour les contextes urbains, les pistes cyclables et les promenades piétonnes, il peut être combiné à la version murale ELLIS pour une esthétique coordonnée et cohérente.



Façades



📍 Boxeur des Rues Outlet - Milano, Italy

LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium extrudé sous pression à faible teneur en cuivre (AL6060).
- Cadre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100)
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique.
- Coupe-circuit automatique à l'ouverture de l'appareil.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 10mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en tête de poteau, nécessite une tige de réduction de Ø60mm pour une hauteur de 140mm. Des accessoires pour le montage d'un ou plusieurs bras sont disponibles.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

ELLIS2

arcluce.it ellis2


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	● 21 Aluminium (proche à RAL 9006) ● 16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. ● 99

APPLICATION SIMPLE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0878001A-840-21	type IV	20W	1800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4	200	285	264
0878000A-840-21	type V	20W	1900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4	200	285	264

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

APPLICATION DOUBLE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0878003A-840-21	type IV	40W	1800lm 1800lm	80 80	4000K 4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,3	200	285	522
0878002A-840-21	type V	40W	1900lm 1900lm	80 80	4000K 4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,3	200	285	522


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur [arcluce.it](#).

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0878001A

type IV


h=5m



0878000A

type V


h=5m



0878003A

type IV


h=5m



0878002A


type V

h=5m





 Banque Accord - Croix, France

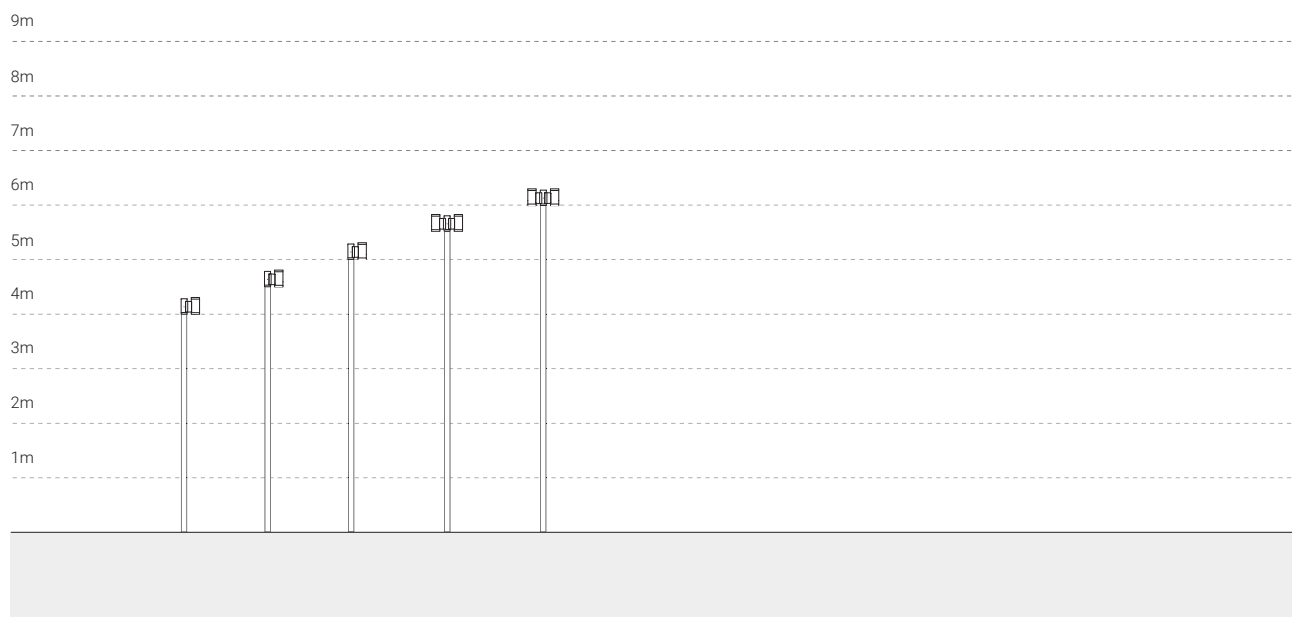

CONO

arcluce.it  cono

NEW



Tradition et modernité en parfaite harmonie

CONO Urban, avec son design géométrique, s'intègre naturellement dans les contextes urbains modernes comme historiques. Certifié DARK-SKY et disponible avec optique transparente ou satinée, il prend en charge différentes configurations de montage.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation sur support (réduction de Ø60mm).
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

CONO

arcluce.it  cono


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PERFORMANCE



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0883002A-840-21	 type I	35W	3800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,9	300	330	-
0883003A-840-21	 type III	35W	4000lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,9	300	330	-
0883000A-840-21	 type VS-M	35W	4300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 0/50/60Hz	4,9	300	330	-
0883001A-840-21	 type VS-W	35W	3800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,9	300	330	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

COMFORT



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0883010A-840-21	 type I	35W	3250lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,9	300	330	-
0883011A-840-21	 type III	35W	3500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,9	300	330	-
0883008A-840-21	 type VS-M	35W	3900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,9	300	330	-
0883009A-840-21	 type VS-W	35W	2900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,9	300	330	-

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

CONO


arcluce.it  cono

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0883002A

type I


h=5m lux (m)



0883003A

type III


h=5m lux (m)



0883000A

type VS-M


h=5m lux (m)



0883001A

type VS-W


h=5m lux (m)



0883010A

type I


h=5m lux (m)



0883011A

type III


h=5m lux (m)



0883008A

type VS-M



h=5m lux (m)




0883009A

type VS-W

h=5m lux (m)

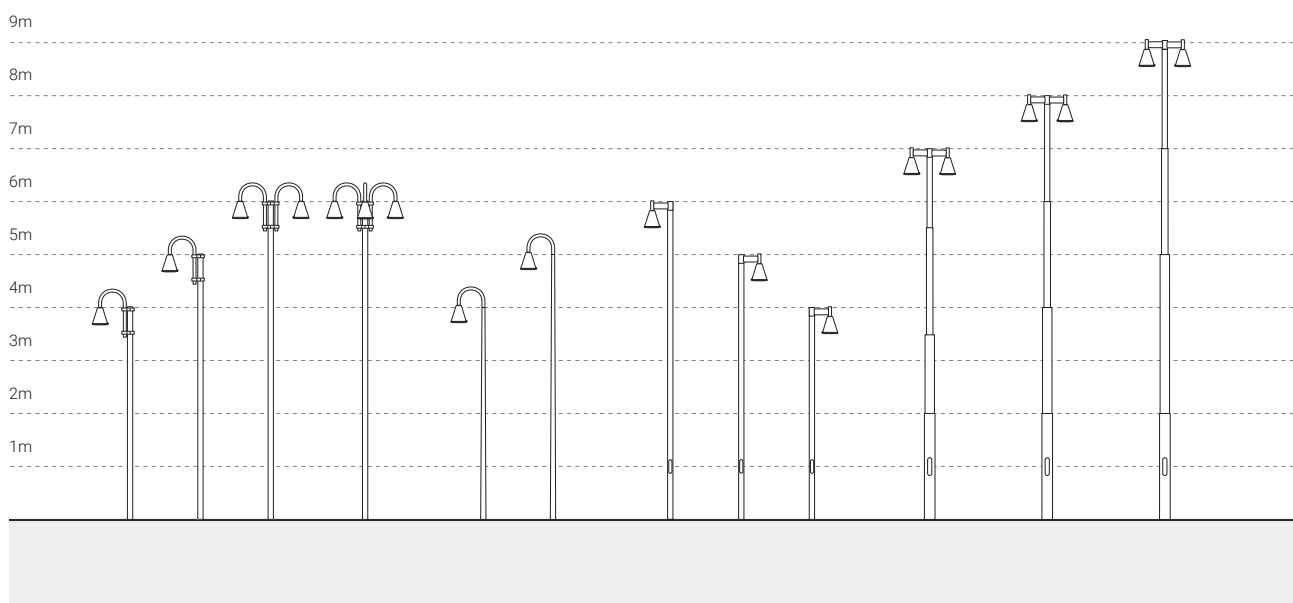


ACCESSOIRES

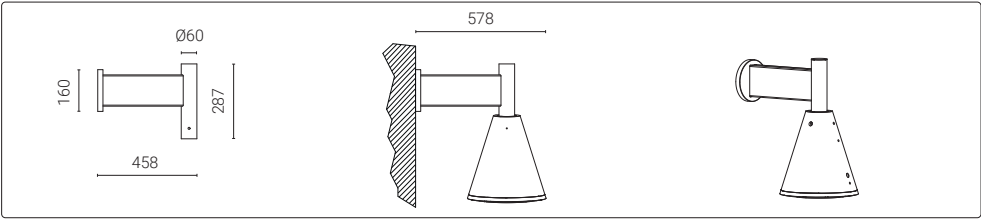


Code	Kg
1099765X-21	3,00

Fixation murale.

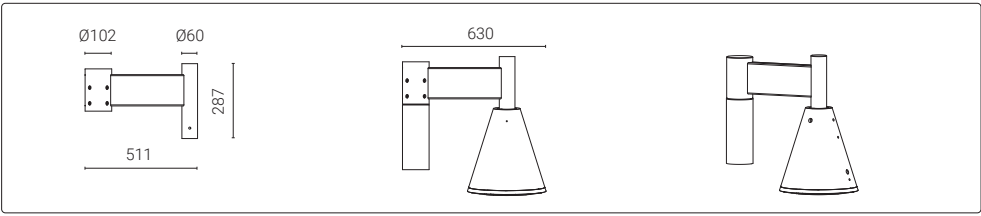

Code	Kg
1099767X-21	3,00

Fixation simple en tête de mât pour mât Ø 102 mm.

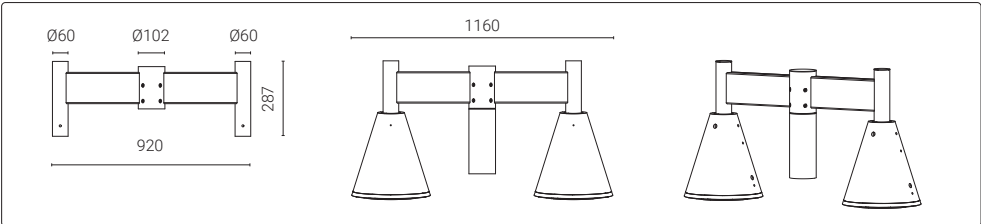


Code	Kg
1099769X-21	5,30

Fixation double en tête de mât pour mât Ø 102 mm.




ACCESSOIRES

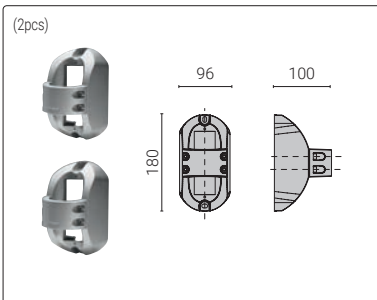


Code	Kg
1099086X-21	0,86

Dispositif mural pour bras Ø 60 mm.

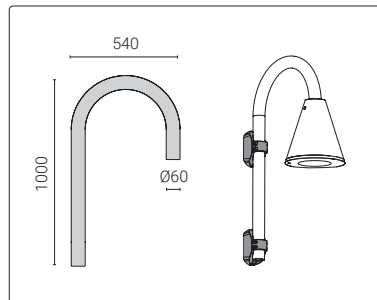


Code	Kg
1099067X-21	7,10

Bras Ø 60 mm.

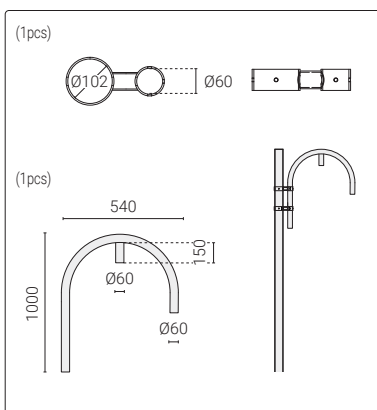


Code	Kg
1099424X-21	2,80

Fixation sur mât pour 1 appareil en acier verni.

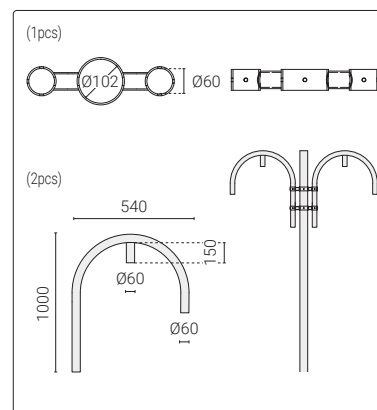


Code	Kg
1099425X-21	5,65

Fixation sur mât pour 2 appareils en acier verni.

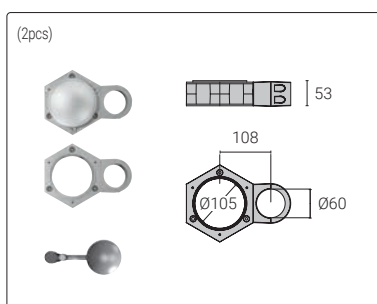


Code	Kg
1099071X-21	1,80

Fixation sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

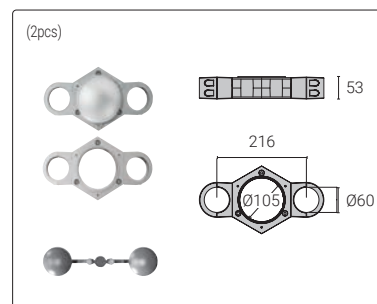

Code	Kg
1099073X-21	2,33

Fixation sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

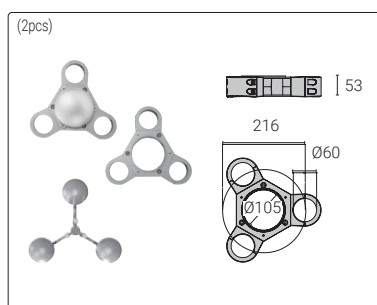

Code	Kg
1099076X-21	2,55

Fixation sur mât Ø 102 mm, pour 3 appareils.

CONO
CATÉNAIRE

arcluce.it 



Lumière suspendue pour les centres historiques

CONO caténaire, conçu pour une suspension sur câble, marie tradition et modernité. Parfait pour l'éclairage des ruelles étroites dans les centres historiques, il est certifié DARK-SKY. Coordonné avec les versions en tête de mât et murale, il assure continuité stylistique et fonctionnalité dans tout l'espace urbain.



LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation suspendue à câble passant Ø max 12mm.
- Fourni avec boîte de jonction étanche IP66 avec double presse-étoupe M20 pour raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.


CONO
CATÉNAIRE

arcluce.it  cono

Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99


PERFORMANCE



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0883006A-840-21	 type I	35W	3800lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	300	330	470
0883007A-840-21	 type III	35W	4000lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	300	330	470
0883004A-840-21	 type VS-M	35W	4300lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	300	330	470
0883005A-840-21	 type VS-W	35W	3800lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	300	330	470

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

COMFORT



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0883014A-840-21	 type I	35W	3250lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	300	330	470
0883015A-840-21	 type III	35W	3500lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	300	330	470
0883012A-840-21	 type VS-M	35W	3900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	300	330	470
0883013A-840-21	 type VS-W	35W	2900lm	80	4000K		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	300	330	470

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

CONO CATÉNAIRE


arcluce.it  cono

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0883006A

type I performance


h=5m lux (m)



0883007A

type III performance


h=5m lux (m)



0883004A

type VS-M performance


h=5m lux (m)



0883005A

type VS-W performance


h=5m lux (m)



0883014A

type I comfort


h=5m lux (m)



0883015A

type III comfort


h=5m lux (m)



0883012A

type VS-M comfort


h=5m lux (m)



0883013A

type VS-W comfort

h=5m lux (m)



ECO [Series]

arcluce.it  eco

Efficacité et simplicité sans compromis

ECO Urban, au design minimaliste et contemporain, offre un éclairage polyvalent grâce à une large gamme d'optiques. Disponible en deux tailles avec puissances correspondantes, il répond à une grande variété de besoins en conception lumineuse.





LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés équipés d'une protection contre les surchauffes et les surtensions en mode commun et en mode différentiel. Versions évolutives équipées de Driver LED certifiés D4I pour une utilisation avec des modules intelligents sur la prise Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation en top de mât (réduction Ø60mm).
- Possibilité de inclinaison. Tête de mât : $-5^{\circ} \div +30^{\circ}$; Latérale : $-30^{\circ} \div +30^{\circ}$
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Fourni avec câble (0,15 m ou longueur de poteau sur demande) avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câble de diamètre 9-12 mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

ECO1

arcluce.it  eco

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

PROFESSIONAL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0841015A-840-21	 type ZCR	15W	1550lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841016A-840-21	 type ZCL	15W	1550lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841011A-840-21	 type II	15W	1750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841012A-840-21	 type III	15W	1800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841013A-840-21	 type IV	15W	1850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841014A-840-21	 type IV-L	15W	1800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841010A-840-21	 type VS	15W	1750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0841015A

type ZCR


h=5m



0841016A

type ZCL


h=5m



0841011A

type II


h=5m



0841012A

type III


h=5m



0841013A

type IV


h=5m



0841014A

type IV-L


h=5m



0841010A

type VS

h=5m




ECO1

arcluce.it eco

PROFESSIONAL+



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0841025A-840-21	type ZCR	28W	2850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841026A-840-21	type ZCL	28W	2850lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841021A-840-21	type II	27W	3300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841022A-840-21	type III	27W	3400lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841023A-840-21	type IV	27W	3500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841024A-840-21	type IV-L	27W	3300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60
0841020A-840-21	type VS	27W	3300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	525	268	60


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0841025A

type ZCR


h=5m



0841026A

type ZCL


h=5m



0841021A

type II


h=5m



0841022A

type III


h=5m



0841023A

type IV


h=5m



0841024A

type IV-L


h=5m



0841020A

type VS

h=5m



ECO2

arcluce.it  eco

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), BIP (E)
CCT/CRI	2200K (-722 = CRI 70 / CCT 2200) 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PROFESSIONAL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0842015A-840-21	 type ZCR	52W	5700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842016A-840-21	 type ZCL	52W	5700lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842011A-840-21	 type II	52W	6900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842012A-840-21	 type III	52W	6900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842013A-840-21	 type IV	52W	7200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842014A-840-21	 type IV-L	52W	6800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842010A-840-21	 type VS	52W	6800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0842015A

type ZCR


h=5m



0842016A

type ZCL


h=5m



0842011A

type II


h=5m



0842012A

type III


h=5m



0842013A

type IV


h=5m



0842014A

type IV-L


h=5m



0842010A

type VS

h=5m




ECO2

arcluce.it eco

PROFESSIONAL+



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0842025A-840-21	type ZCR	107W	10600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842026A-840-21	type ZCL	107W	10600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842021A-840-21	type II	106W	13250lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842022A-840-21	type III	106W	13200lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842023A-840-21	type IV	106W	13500lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842024A-840-21	type IV-L	106W	13000lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60
0842020A-840-21	type VS	106W	12900lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	545	325	60


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0842025A

type ZCR


h=5m



0842026A

type ZCL


h=5m



0842021A

type II


h=5m



0842022A

type III


h=5m



0842023A

type IV


h=5m



0842024A

type IV-L


h=5m



0842020A

type VS


h=5m



ECO1-2


arcluce.it  eco

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099587X-21	1,45

Fixation à un seul poteau Ø 60 mm.




Code	Kg
1099588X-21	2,3

Fixation à double mât Ø 60 mm.




Code	Kg
1099514X-21	1,4

Fixation à un seul poteau Ø 76 mm.




Code	Kg
1099515X-21	1,5

Fixation à double mât Ø 76 mm.




Code	Kg
1099470X-21	2,6

Fixation simple réglable pour mât Ø 102 mm.




Code	Kg
1099471X-21	3,7

Fixation double réglable pour mât Ø 102 mm.




Code	Kg
1099616X-21	2,2

Étrier pour projecteur avec fixation angulaire au mur.




Code	Kg
1099617X-21	2,2

Étrier pour projecteur avec fixation au mur.

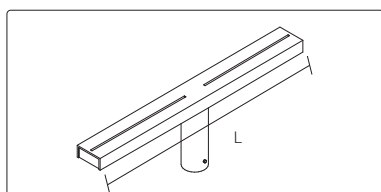


Code	Floodlight NR.	L	Kg
1099153X-16	1	500	3,25
1099151X-16	2	1000	5,60
1099152X-16	3	1500	8,00

Étrier porte-projecteur verni à poudre pour mât Ø 60 mm.




Code	Kg
1099596X-21	0,8

Fixation pour convertir ECO projecteur en top de poteau (ECO1 et ECO2).




Code	Kg
1099409X	0,03

Kit connexion rapide IP68 - 3 conducteurs (à commander avec le luminaire).




Code	Kg
1099597X	0,03

Kit connexion rapide IP68 - 5 conducteurs (à commander avec le luminaire).

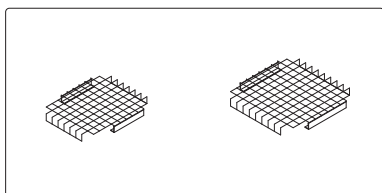


Code	Kg
1099589X-30	0,7

Grille de protection (ECO1).




Code	Kg
1099591X-30	1,0

Grille de protection (ECO2).

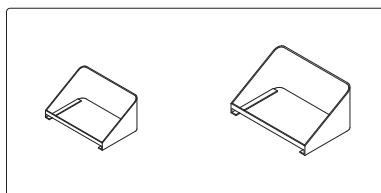


Code	Kg
1099590X-21	0,7

Écran incliné (ECO1).



Code	Kg
1099592X-21	1,3


Écran incliné (ECO2).



Code	Kg
1097049X-21	2,5 kg

Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60

1097069X-21 - 2,5 Kg - de Ø89 à Ø60
1097070X-21 - 2,5 kg - de Ø102 à Ø60
1097071X-21 - 2,5 kg - de Ø114 à Ø60

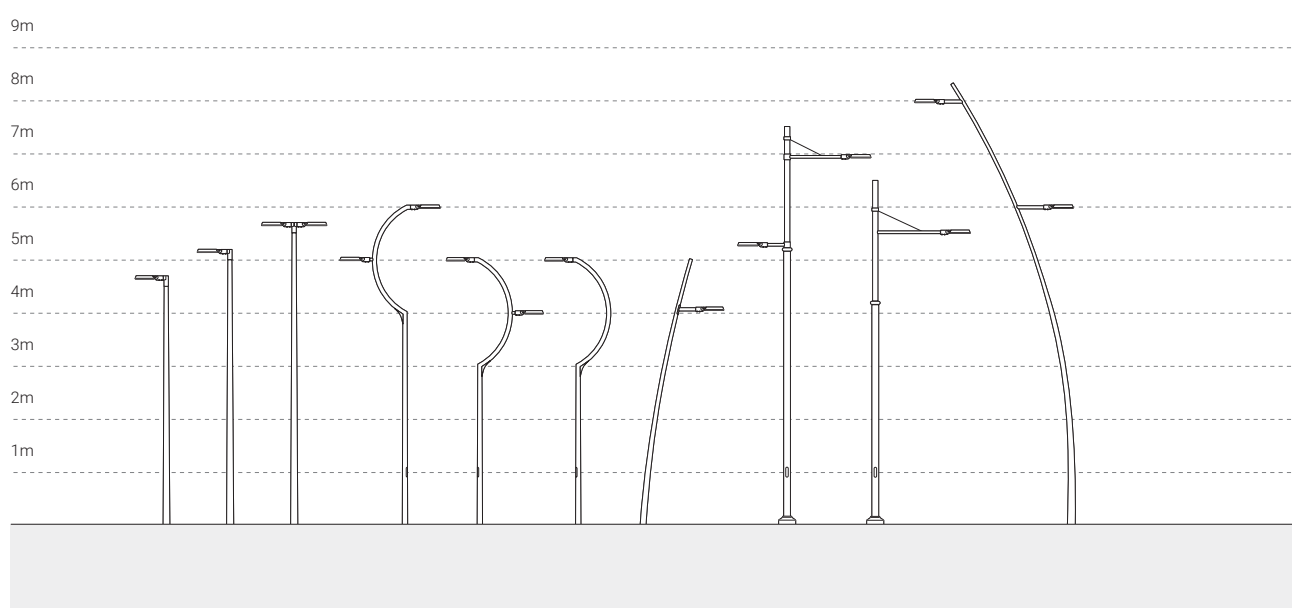

APPAREILS FUTURE-PROOF



Les villes évoluent, deviennent plus intelligentes, interconnectées et offrent de nouveaux services pour le bien-être des citoyens et des communautés. L'éclairage joue un rôle central dans la construction et le soutien de cette infrastructure de villes intelligentes. Les appareils future-proof sont équipés d'interfaces électriques standard pour permettre un large éventail de nouvelles possibilités, pour l'éclairage et bien plus encore.


Un monde d'applications:

Gestion de l'éclairage à distance; éclairage adaptatif automatique; détecter les anomalies et la consommation d'énergie; géolocalisation de voitures et de vélos en location; emplacement d'autobus, détection d'occupation de stationnement; intégration de capteurs environnementaux; intégration de capteurs météorologiques; point d'accès wi-fi; surveillance vidéo; diffusion audio; gestion de systèmes d'irrigation; panneaux de messages variables; informations touristiques de proximité et autres.



SCHÉMA DE CONNEXION


(E.g. Module sur LUNIO7)

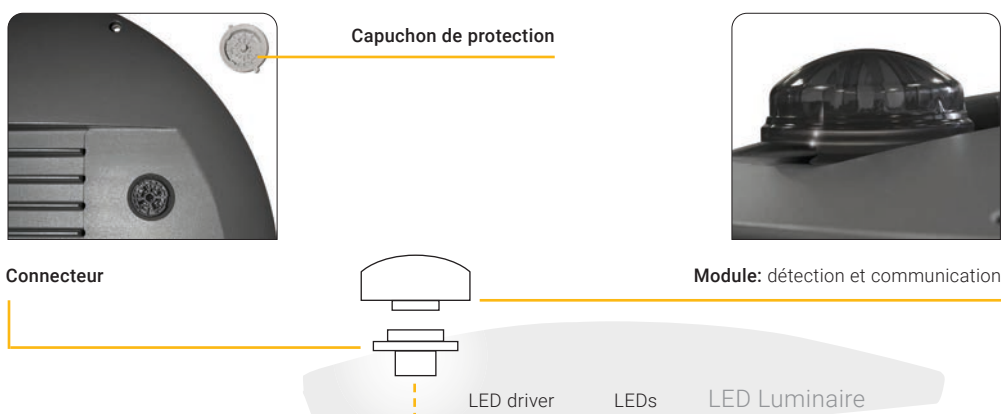

PRÉÉQUIPEMENT DE CONNECTEURS SMART LIGHTING ZHAGA OU NEMA*



TYPES DE CONNECTEURS DISPONIBLES




ZHAGA BOOK 18 (ZU, ZD, ZB)



NEMA
ANSI C136.41 (NU)

MODULE



1099722X
LIGHT SENSOR + CASAMBI
ZHAGA BOOK 18

NEW LOYD	348	MIKO Grande	382
NEW HOLM	354	LUNIO	390
NEW BERG	360	LUNIO7	396
ZOYA	366	LUNIO STREET	400
VICTORY	372	FORMAT1	406


POUR LES INTERFACES DE CONNEXION ajouter à la fin du code l'abréviation (es. 0879000A-840-21 **ZU**) voir ci-dessous:

SUPÉRIEUR	ZU	1 Attachement supérieur Zhaga Book 18
INFÉRIEUR	ZD	1 Attachement inférieur Zhaga Book 18 uniquement pour LUNIO7, LUNIO-STREET et FORMAT1
SUPÉRIEUR	ZB	2 Attachement supérieur / inférieur Zhaga Book 18 uniquement pour LUNIO7, LUNIO-STREET et FORMAT1
SUPÉRIEUR	NU	1 Attachement supérieur Nema ANSI C136.41 (5 pin uniquement pour MIKO Grande, LUNIO7, LUNIO-STREET et FORMAT1

* Tous les luminaires sont fournis avec connecteurs et capuchons de protection. Contactez-nous pour plus d'informations sur les modules disponibles et la compatibilité avec les systèmes de gestion tiers.

MÂTS


arcluce.it

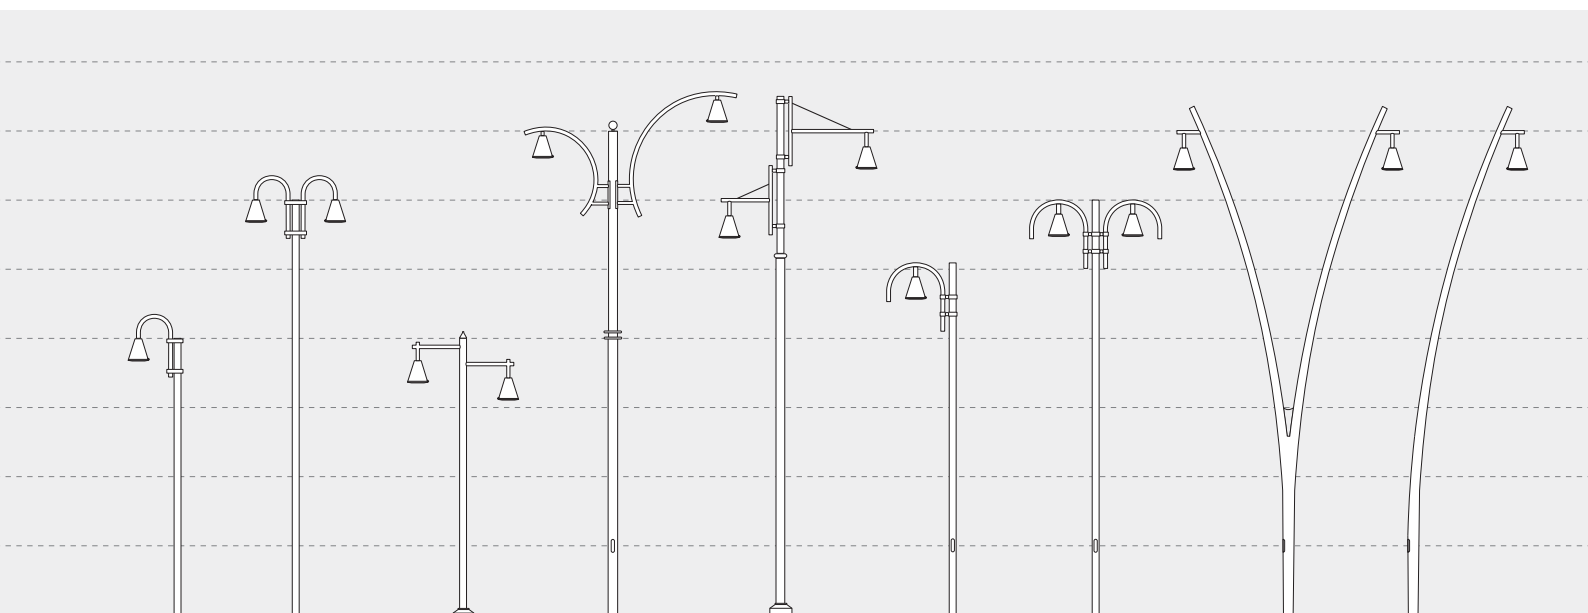

MÂTS POUR AMÉNAGEMENTS URBAINS

Solutions pour améliorer l'intégration fonctionnelle et esthétique de l'éclairage urbain.

N° MÂT	APPROPRIÉ POUR						PAGE
1	LUNIO LUNIO7	LUNIO STREET FORMAT1	VICTORY ZOYA	MIKO Grande EQOS Series	MOTO BERG	HOLM LOYD	466
2	LUNIO LUNIO7	LUNIO STREET FORMAT1	VICTORY ZOYA	MIKO Grande EQOS Series	MOTO BERG	HOLM LOYD	466
3	BOULEVARD MIKO Grande	EQOS Series MOTO	BERG HOLM	LOYD			466
4	KRANE PROMENADE	PANTHEON2 FORMAT1	MIKO Grande EQOS Series	MOTO NADIR	BERG HOLM	LOYD	466
5	PROMENADE PANTHEON2	FORMAT1 MIKO Grande	EQOS Series MOTO	NADIR LOYD	BERG HOLM		466
6	LUNIO LUNIO STREET	VICTORY ZOYA	FORMAT1 ELLIS2	MIKO Grande			466
7	CONO PROMENADE	BOULEVARD PANTHEON2					466
8	CONO PROMENADE	BOULEVARD PANTHEON2					466
9	LUNIO STREET FORMAT1						466
10	LUNIO STREET FORMAT1						467
11	LUNIO STREET FORMAT1						467
12	LUNIO STREET FORMAT1						467
13	LUNIO STREET FORMAT1	LUNIO STREET FORMAT1					468
14	CONO	CONO					468

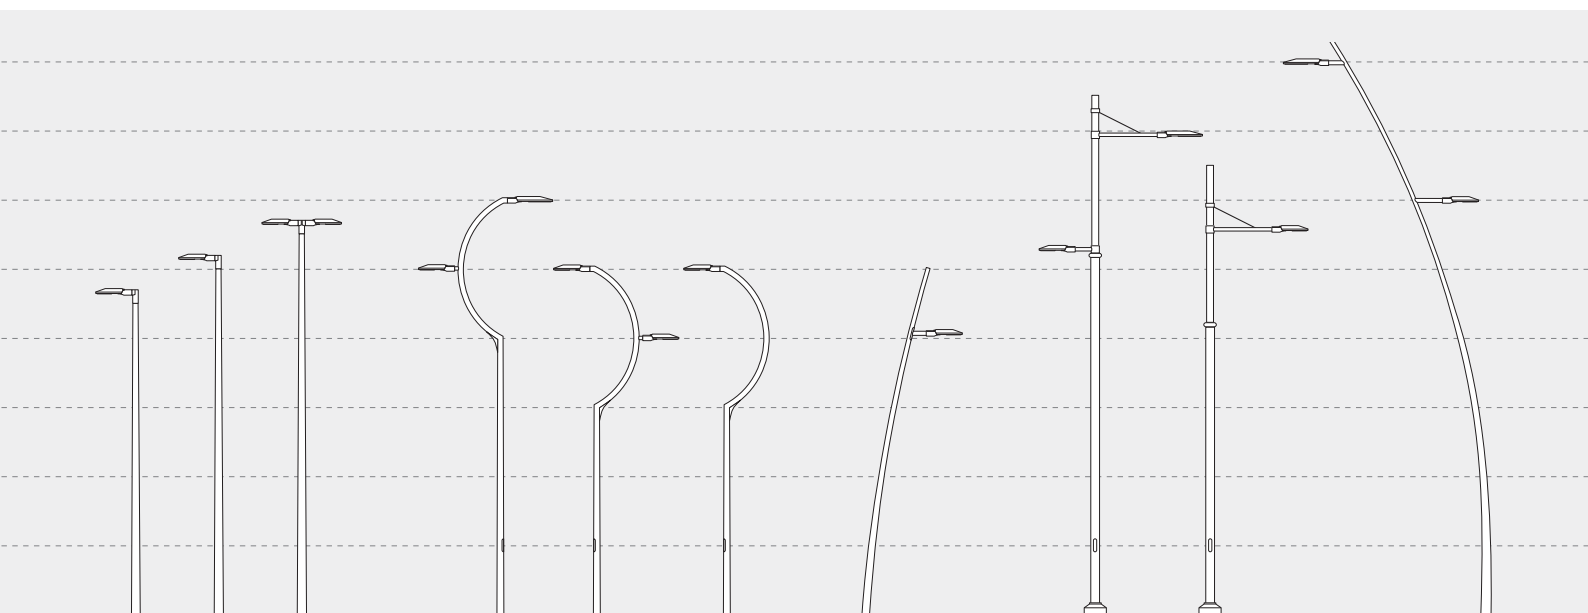

Options disponibles

Couleur










● 21 ● 16 ● 12

N° MÂT	APPROPRIÉ POUR	PAGE
15	LUNIO STREET FORMAT1	468
16	CONO	468
17	LUNIO STREET FORMAT1	468
18	LUNIO STREET FORMAT1	468
19	CONO	468
20	CONO	468
21	CONO	468
22	CONO	469
23	CONO	469
24	LUNIO STREET FORMAT1	469
25	LUNIO STREET FORMAT1	469
26	LUNIO STREET FORMAT1	469
27	CONO	469
28	CONO	469

MÂTS

arcluce.it 




DIMENSIONS (mm)

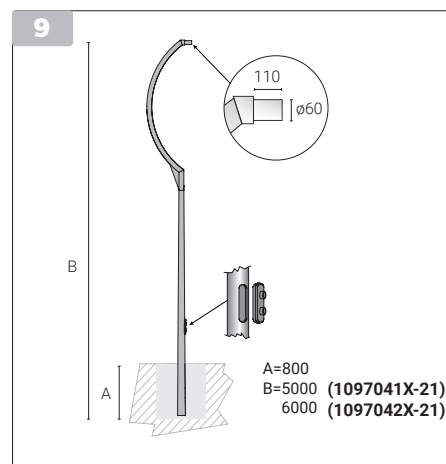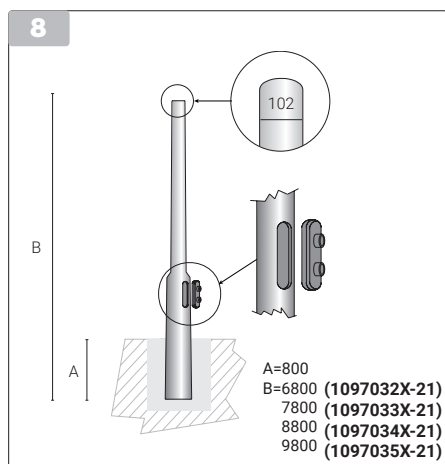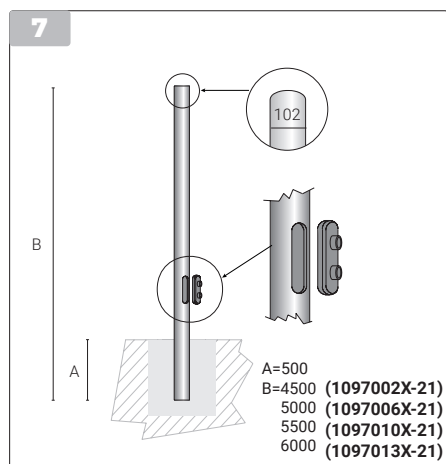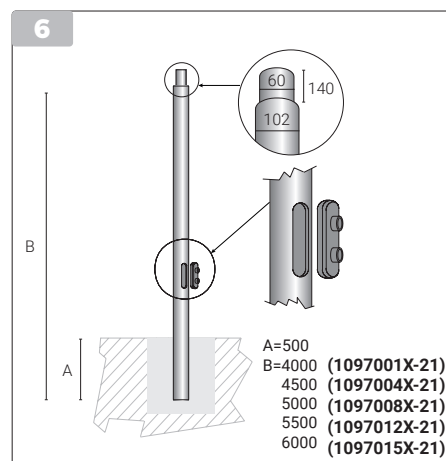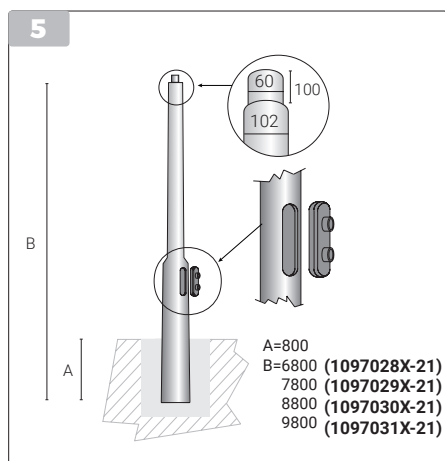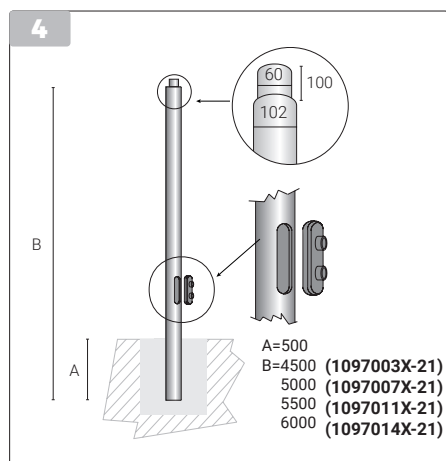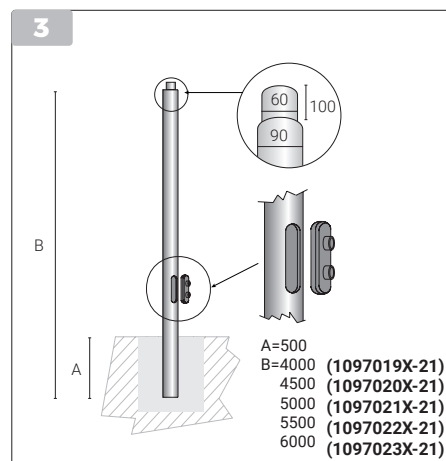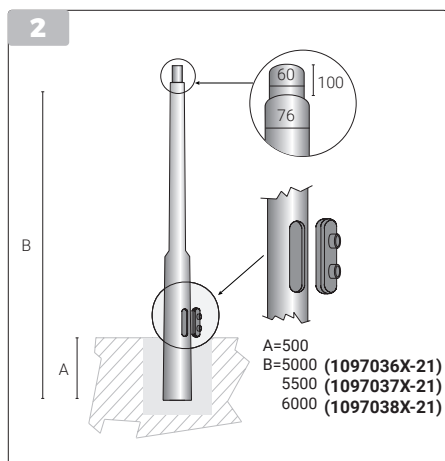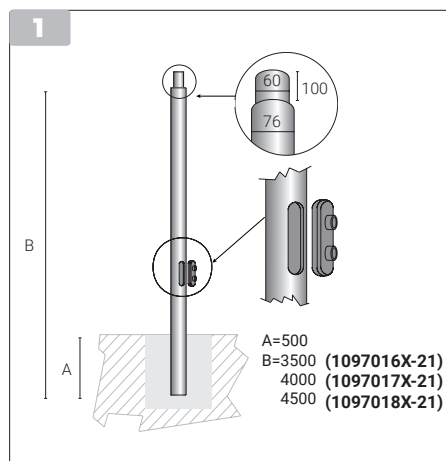

MÂTS

arcluce.it










DIMENSIONS (mm)

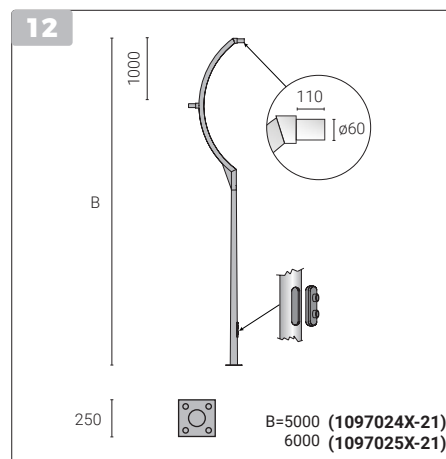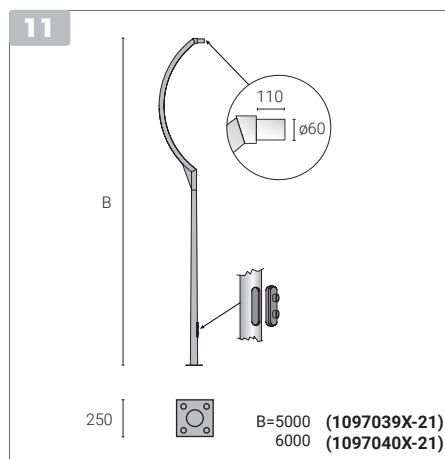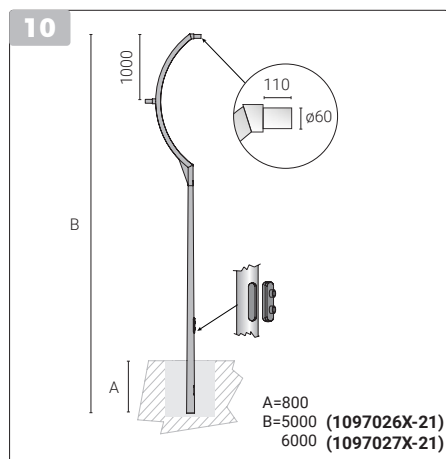

MÂTS

arcluce.it 








DIMENSIONS (mm)

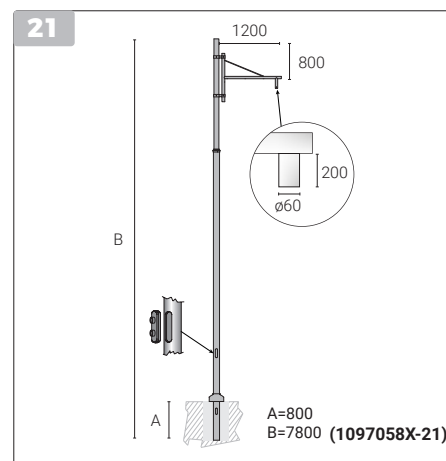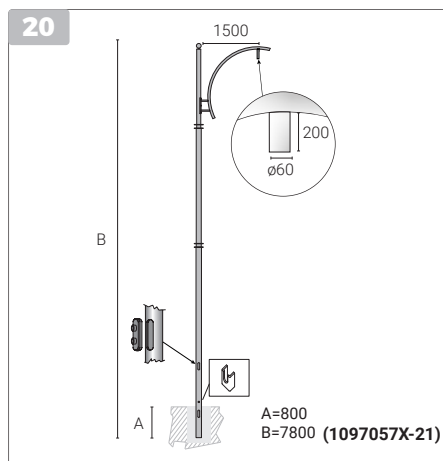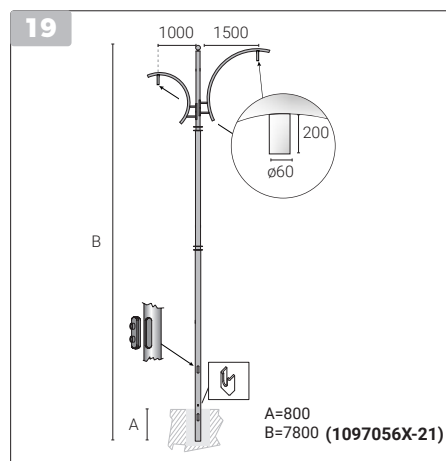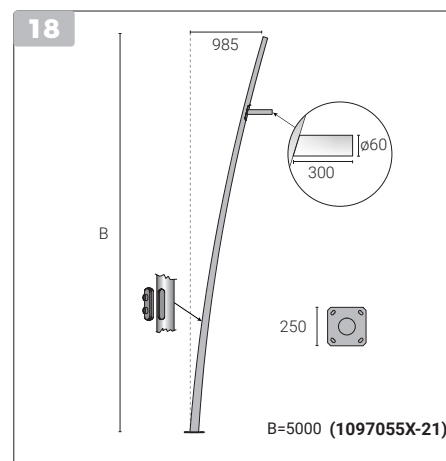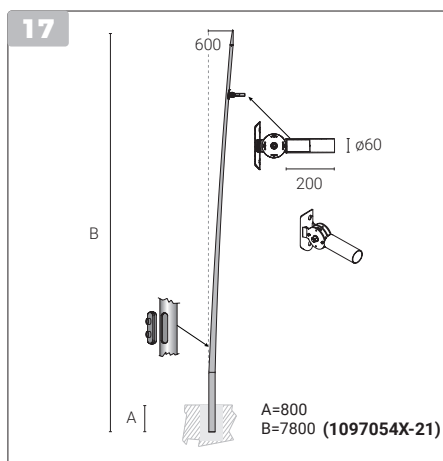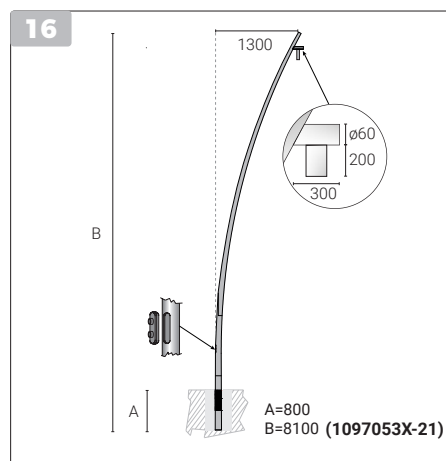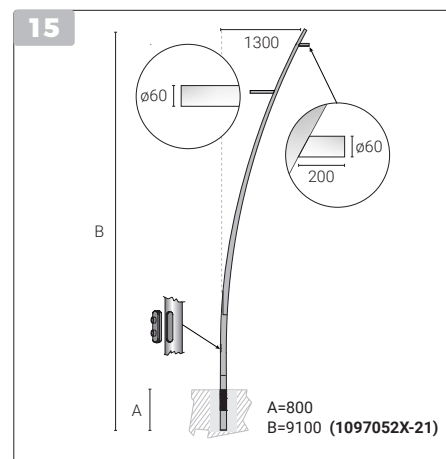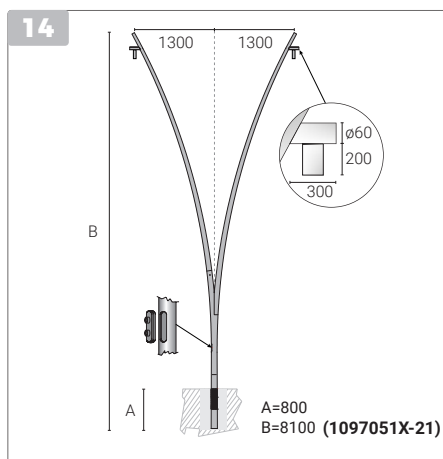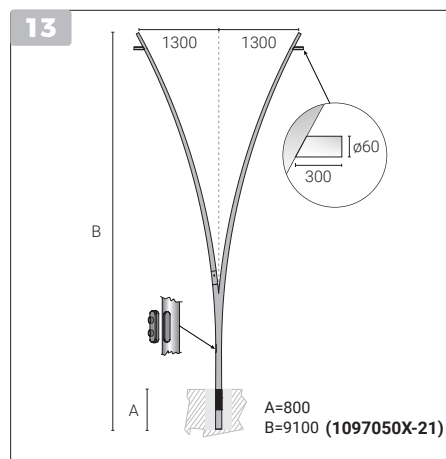


MÂTS

arcluce.it

DIMENSIONS (mm)

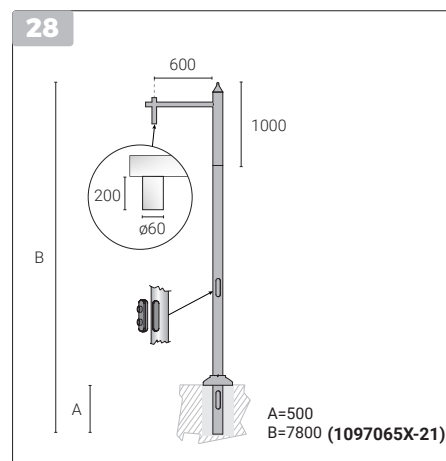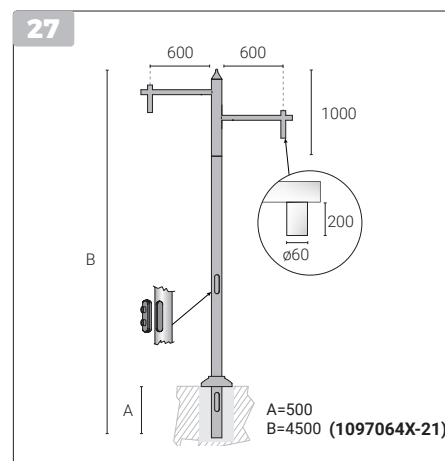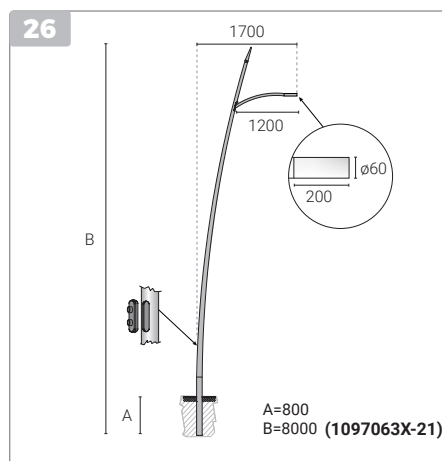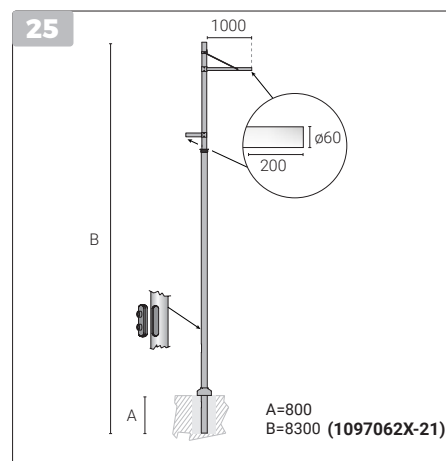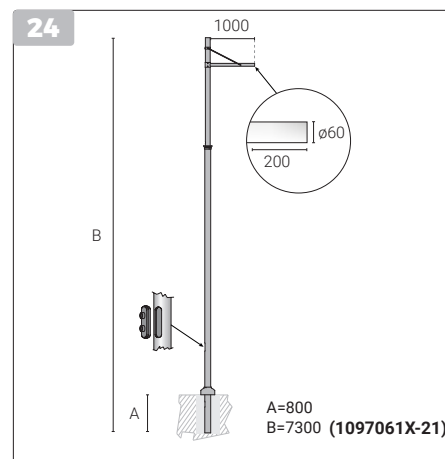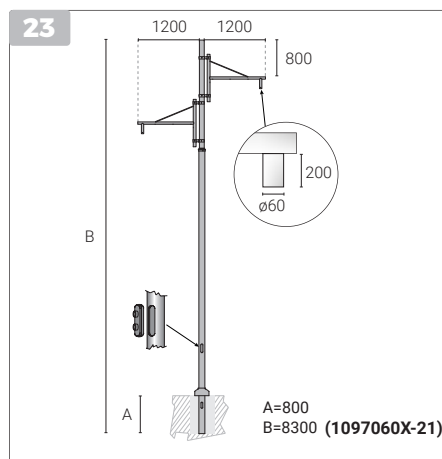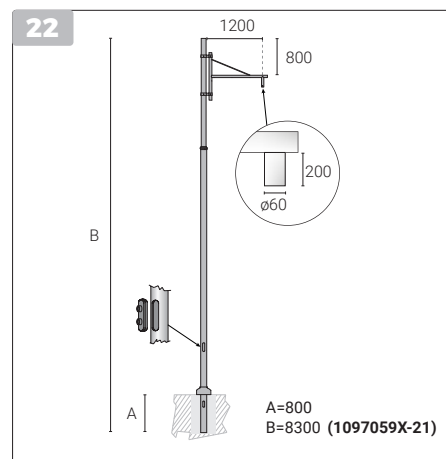

ACCESSOIRES




Code	Kg	Code	Kg	Code	Kg	Code	Kg
1097049X-21	2,50	1097069X-21	2,50	1097070X-21	2,50	1097071X-21	2,50
Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø76 à Ø60		Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø89 à Ø60.		Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø102 à Ø60.		Adaptateur pour la réduction des pôles de Ø114 à Ø60.	



PROJECTEURS POUR L'EXTÉRIEUR

La gamme de projecteurs d'extérieur Arcluce comprend des solutions de pointe pour l'éclairage professionnel des environnements urbains, commerciaux et industriels. Grâce à de multiples puissances, à des optiques conçues pour maximiser l'efficacité des sources LED tout en garantissant un haut confort visuel, et à de nombreuses possibilités d'utilisation et d'installation, les projecteurs pour l'éclairage extérieur permettent de mettre en valeur de vastes espaces, des jardins et des parcs, et de créer des effets lumineux suggestifs sur les façades et les monuments, en mettant en valeur leurs éléments décoratifs et architecturaux.

	TITO25/55/90 450		PIXOL110/150/200 482		EQOS [Series] 526
	DUE DIECI DUE DIECI SPIKE/GU10 DUE DIECI top 460		MOTO 490		NADIR 524
	DUEVENTI DUEVENTI compact DUEVENTI top 466		FORMAT1 496		KRION 118
	PANTHEON2 472		ECO [Series] 502		KRION short 126
	LANDSPIKE 478				



GRAPES
Solutions pour étendre les fonctionnalités des projecteurs.
534



NEW TOUCH
Solutions compactes pour l'intégration des projecteurs dans l'espace architectural.
536

TITO25/55/90

arcluce.it  tito25/55/90

Petits mais puissants

Les projecteurs de la série TITO offrent des performances élevées dans un design compact et essentiel. Entièrement orientables et équipés d'une large gamme d'optiques, ils sont idéaux pour valoriser architectures et espaces verts avec des effets lumineux décoratifs. Leur haute résistance les rend adaptés aux environnements humides et aux installations en immersion.



TITO25



TITO55



TITO90



📍 Private Residence - Ho Chi Minh, Vietnam

LUMINAIRE

- Corps et cadre en acier inox AISI 316L électropoli.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Écran en PMMA transparent anti-vieillessement (TITO25) ou en verre trempé de 5 mm d'épaisseur (TITO55) ou 8 mm (TITO90), résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Étrier en acier inoxydable AISI 316L.
- Possibilité d'installation sur piquet.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (3 m).

Appareils en acier inoxydable AISI316L adaptés à l'immersion, jusqu'à 3 m de profondeur (TITO25 et TITO55) ou 10 m (TITO90).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

TITO25

arcluce.it  tito25

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 2700K (-827 = CRI 80 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)

Couleur  30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur

TITO25



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0682003C-830-30	 medium 22°	2W	225lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,5	25	57	77
0682005C-830-30	 wide flood 50°	2W	150lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,5	25	57	77
0682007C-830-30	 elliptic 26°x43°	2W	225lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,5	25	57	77
0682001C-830-30	 elliptic 43°x26°	2W	225lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,5	25	57	77

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

TITO25 SPIKE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0682004C-830-30	 medium 22°	2W	225lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,58	25	260	55
0682006C-830-30	 wide flood 50°	2W	150lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,58	25	260	55
0682008C-830-30	 elliptic 26°x43°	2W	225lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,58	25	260	55
0682002C-830-30	 elliptic 43°x26°	2W	225lm	80	3000K	⊕	REM-D	700mA	0,58	25	260	55

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

TITO25


arcluce.it  tito25

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0682003C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,41	992
1,50	0,62	441
2,00	0,83	248
2,50	1,04	159
3,00	1,24	110



0682005C

wide flood 50°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,46	178
1,50	1,39	79
2,00	1,86	45
2,50	2,32	29
3,00	2,79	20



0682007C

elliptic 26°x43°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,45	0,75	565
1,50	0,68	1,13	251
2,00	0,90	1,50	141
2,50	1,13	1,88	90
3,00	1,35	2,26	63



0682001C

elliptic 43°x26°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,75	0,45	565
1,50	1,13	0,68	251
2,00	1,50	0,90	141
2,50	1,88	1,13	90
3,00	2,26	1,35	63



0682004C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,41	992
1,50	0,62	441
2,00	0,83	248
2,50	1,04	159
3,00	1,24	110



0682006C

wide flood 50°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,46	178
1,50	1,39	79
2,00	1,86	45
2,50	2,32	29
3,00	2,79	20



0682008C

elliptic 26°x43°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,45	0,75	565
1,50	0,68	1,13	251
2,00	0,90	1,50	141
2,50	1,13	1,88	90
3,00	1,35	2,26	63




0682002C

elliptic 43°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,75	0,45	565
1,50	1,13	0,68	251
2,00	1,50	0,90	141
2,50	1,88	1,13	90
3,00	2,26	1,35	63




ACCESSOIRES




Code	Kg
1099256X	0,80

Piquet en acier inoxydable AISI 316L.




Code	Kg
1099257X	0,05

Piquet en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099376X-30	0,05

Visière en acier inoxydable poli AISI 316L.




Code	Kg
1099340X-12	0,05

Visière en acier inoxydable peint par poudre AISI 316L.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



TITO55

arcluce.it tito55

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)

Couleur 30 Acier (INOX AISI 316L)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur

TITO55



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0683003C-830-30	medium 25°	4W	425lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,8	55	93	81
0683005C-830-30	wide flood 46°	4W	350lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,8	55	93	81
0683009C-830-30	elliptic 22°x44°	4W	375lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,8	55	93	81
0683001C-830-30	elliptic 44°x22°	4W	375lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,8	55	93	81
0683007C-30	wide flood 47°	3W			RGB	⊕	REM-D	3x350mA	0,8	55	93	81

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

TITO55 SPIKE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0683004C-830-30	medium 25°	4W	425lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,88	55	296	76
0683006C-830-30	wide flood 46°	4W	350lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,88	55	296	76
0683010C-830-30	elliptic 22°x44°	4W	375lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,88	55	296	76
0683002C-830-30	elliptic 44°x22°	4W	375lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	0,88	55	296	76
0683008C-30	wide flood 47°	3W			RGB	⊕	REM-D	3x350mA	0,88	55	296	76


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0683003C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	1500
1,50	0,70	675
2,00	0,90	380
2,50	1,15	240
3,00	1,40	170



0683005C

wide flood 50°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,90	440
1,50	1,30	200
2,00	1,75	110
2,50	2,20	70
3,00	2,60	50



0683009C

elliptic 26°x43°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,85	0,50	840
1,50	1,25	0,75	375
2,00	1,70	1,00	210
2,50	2,10	1,25	135
3,00	2,50	1,50	95



TITO55


arcluce.it  tito55

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0683001C

elliptic 43°x26°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,50	0,85	840
1,50	0,75	1,25	375
2,00	1,00	1,70	210
2,50	1,25	2,10	135
3,00	1,50	2,50	95



0683004C

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	1500
1,50	0,70	675
2,00	0,90	380
2,50	1,15	240
3,00	1,40	170



0683006C

wide flood 50°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,90	440
1,50	1,30	200
2,00	1,75	110
2,50	2,20	70
3,00	2,60	50



0683010C

elliptic 26°x43°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,85	0,50	840
1,50	1,25	0,75	375
2,00	1,70	1,00	210
2,50	2,10	1,25	135
3,00	2,50	1,50	95




0683002C

elliptic 43°x26°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,50	0,85	840
1,50	0,75	1,25	375
2,00	1,00	1,70	210
2,50	1,25	2,10	135
3,00	1,50	2,50	95




ACCESSOIRES




Code	Kg
1099256X	0,80

Pieu en acier inoxydable AISI 316L.




Code	Kg
1099257X	0,05

Pieu en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099319X-30	0,15

Visière en acier inoxydable poli pour peint AISI 316L.




Code	Kg
1099019X-12	0,15

Visière en acier inoxydable poli pour peint par poudre AISI 316L.




Code	Kg
1099408X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 pôles.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîte de jonction IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099407X	0,08

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.



 Infinity pool - Tuscany, Italy

 Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

TITO90

arcluce.it  tito90

Variantes Disponibles

Câblage REM-D (C) driver not included

CCT/CRI 2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW

Couleur  30 Acier (INOX AISI 316L)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur

TITO90 - COURANT CONSTANT - *TUNABLE WHITE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0688006C-830-30	 narrow 14°	12W	1550lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	91	108	118
0688000C-830-30	 flood 30°	12W	1400lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	91	108	118
0688001C-830-30	 wide flood 45°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	91	108	118
0688002C-830-30	 wide flood 55°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	91	108	118
0688003C-830-30	 very-wide flood 80°	12W	1250lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	91	108	118
0688010C-830-30	 elliptic 30°x50°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	91	108	118
0688004C-830-30	 elliptic 50°x30°	12W	1450lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	91	108	118
0688005C-830-30	 asymmetric lmax=20°	12W	1200lm	80	3000K	⊕	REM-D	350mA	1,9	91	108	118
0688008C-30	 narrow 14°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	91	108	118
0688009C-30	 wide flood 40°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	91	108	118
0688007C-30	 elliptic 22°x46°	12W			RGBW	⊕	REM-D	4x350mA	1,9	91	108	118
0688016C-TW-30	 narrow 14°	6W	725lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	91	108	118
0688017C-TW-30	 flood 36°	6W	725lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	91	108	118
0688018C-TW-30	 elliptic 20°x41°	6W	650lm	80	TW*	⊕	REM-D	2x350mA	1,9	91	108	118

TITO90 - TENSION CONSTANTE

0688012C-830-30	 narrow 14°	12W	1500lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	91	108	118
0688013C-830-30	 flood 36°	12W	1250lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	91	108	118
0688011C-830-30	 very-wide flood 80°	4W	250lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	91	108	118
0688014C-830-30	 elliptic 20°x41°	12W	1350lm	80	3000K	⊕	REM-D	24V	1,9	91	108	118

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

Version avec verre opale.




0688011C

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0688006C

narrow 14°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,24	19645
2,00	0,48	4911
3,00	0,72	2183
4,00	0,95	1228
5,00	1,19	786



0688010C

elliptic 30°x50°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,51	0,89	2596
2,00	1,02	1,77	649
3,00	1,53	2,66	288
4,00	2,04	3,55	162
5,00	2,55	4,43	104



0688000C

flood 30°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,52	3651
2,00	1,03	913
3,00	1,55	406
4,00	2,07	228
5,00	2,59	146



0688004C

elliptic 50°x30°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,89	0,51	2596
2,00	1,77	1,02	649
3,00	2,66	1,53	288
4,00	3,55	2,04	162
5,00	4,43	2,55	104



0688013C


flood 36°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,65	2897
2,00	1,30	724
3,00	1,95	322
4,00	2,60	181
5,00	3,25	116



0688005C


asymmetric lmax=20°



0688001C

wide flood 45°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,84	2225
2,00	1,67	556
3,00	2,51	247
4,00	3,35	139
5,00	4,18	89



0688002C

wide flood 55°



H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,08	1635
2,00	2,16	409
3,00	3,24	182
4,00	4,33	102
5,00	5,41	65



0688003C

very-wide flood 80°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,60	858
2,00	3,19	215
3,00	4,79	95
4,00	6,39	54
5,00	7,98	34

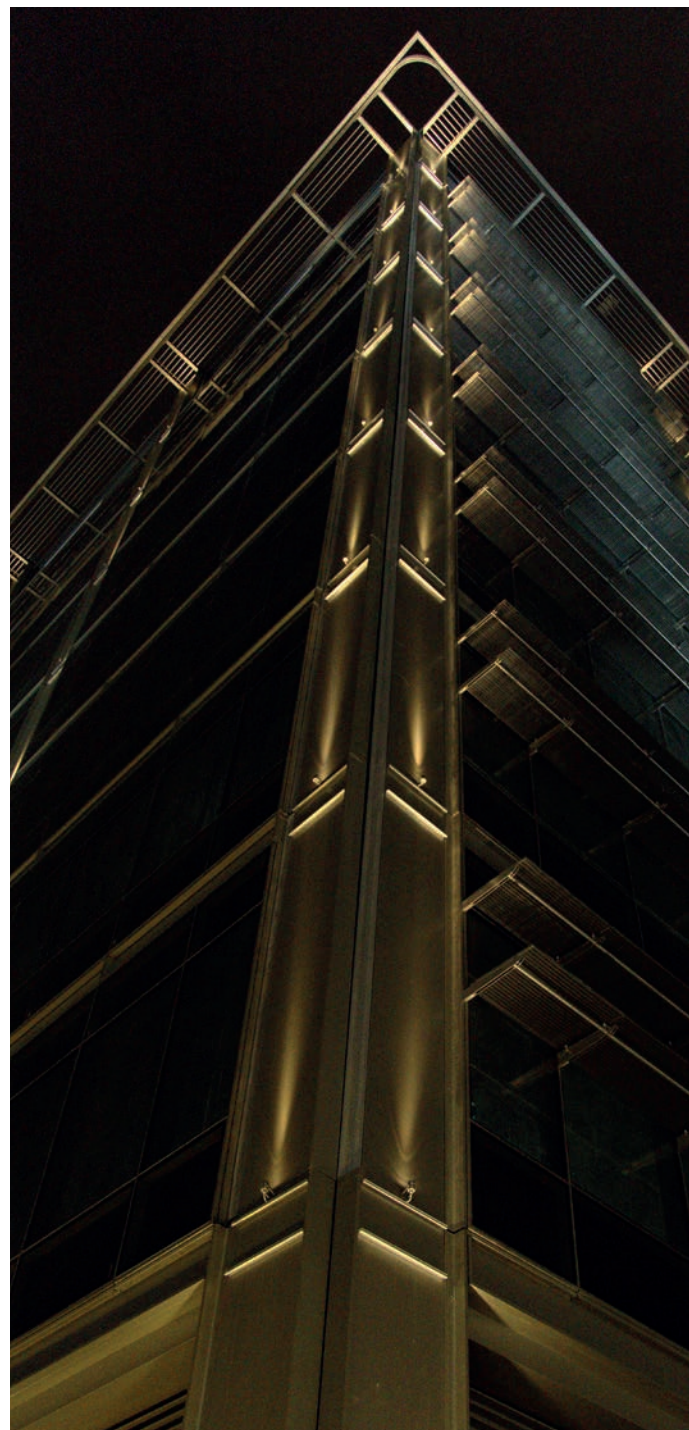

📍 Dwtc Ibis Hotel - Dubai, United Arab Emirates




Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

TITO90


arcluce.it  tito90

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099329X	0,30

Piquet en acier inoxydable AISI 316L.




Code	Kg
1099257X	0,05

Piquet en matériau thermoplastique.




Code	Kg
1099375X	0,15

Visière en acier inoxydable poli ou AISI 316L.




Code	Kg
1099328X	0,15

Visière en acier inoxydable peint par poudre AISI 316L.




Code	Kg
1099341X	0,05

Grille nid d'abeilles. À commander avec l'appareil. Indiqué pour: **0688000C, 0688001C, 0688002C, 0688003C, 0688004C, 0688005C, 0688010C.**




Code	Kg
1099348X	0,05

Grille honeycomb en aluminium vernie. À commander avec l'appareil. Indiqué pour: **0688006C, 0688008C, 0688009C, 0688007C.**




Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.




Code	Kg
1099407X	0,03

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.





📍 Aura Town Centre - Queensland's Sunshine Coast, Australia

DUEDIECI / DUEDIECI SPIKE/GU10 / DUEDIECI top

arcluce.it  duedieci



Projecteur compact et polyvalent

DUEDIECI est un projecteur compact, hautement orientable, équipé d'un goniomètre en acier inoxydable. Il s'adapte facilement à une large gamme d'exigences d'éclairage. Ses optiques précises valorisent les façades et les zones végétalisées par une lumière propre et maîtrisée.

La gamme comprend également des versions compactes au corps plus fin et des modèles à montage supérieur pour installations en hauteur.

DUEDIECI SPIKE/GU DUEDECI GU10

DUEDIECI top





📍 Löwenbräukeller - München, Germany

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support en alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre (AW6060) extrudé (version top).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Uniquement pour DUEIDECI, drivers LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les surtensions ou pics de tension, en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé de 8mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Piquet en matériau thermoplastique.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Uniquement pour DUEIDECI SPIKE, appareil avec douille GU10 (ampoule non incluse).
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne (version top).
- Presse-étoupe M16 en acier inoxydable (DUEIDECI SPIKE) ou passe-câbles étanche pour entrée unique du câble d'alimentation (DUEIDECI).
- Plaque de soutien en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles (version top).
- Fourni avec câble d'alimentation (version top).

Autres accessoires de fixation à commander séparément (version Top).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

DUEDIECI

arcluce.it  duedieci


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A)
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

DUEDIECI



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0684014A-830-16	 narrow 11°	10W	750lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,85	110	251	135
0684010A-830-16	 medium 18°	21W	1900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,85	110	251	135
0684011A-830-16	 flood 36°	21W	1850lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,85	110	251	135


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0684014A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,20	10600
2,00	0,40	2650
3,00	0,60	1175
4,00	0,80	660
5,00	1,00	425



0684010A

medium 18°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,30	9500
2,00	0,65	2400
3,00	0,95	1050
4,00	1,25	600
5,00	1,60	380



0684011A

flood 36°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,65	4000
2,00	1,35	1000
3,00	2,00	440
4,00	2,65	250
5,00	3,30	160




Goniomètre gradué présent sur tous les appareils de la série DUEVENTI/DUEVENTI, utile pour régler et maintenir l'inclinaison correcte en degrés.



DUEDIECI


arcluce.it duedieci

ACCESSOIRES

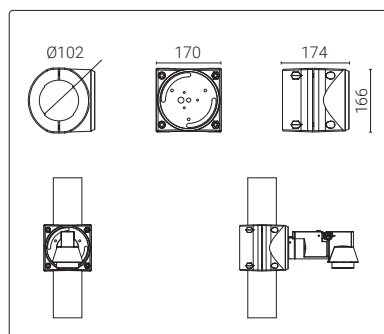


Code	Kg
1099466X-16	1,50

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

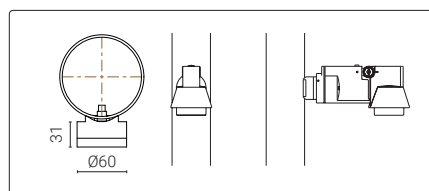


Code	Kg
1099775X-21	0,20

Support réglable pour un luminaire, pour poteaux Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 102 mm et Ø 120 mm.

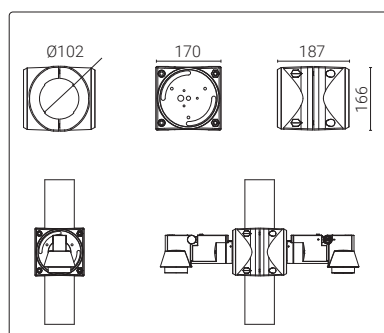

Code	Kg
1099467X-16	1,80

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

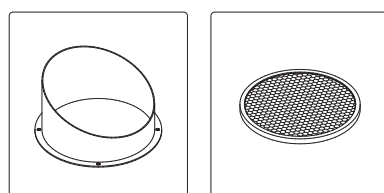

Code	Kg
1099198X-12	0,02

Visière en aluminium vernie à poudre.

Code	Kg
1099346X-12	0,02

Grille.



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

DUEDIECI SPIKE / GU10

arcluce.it  duediecispikes/gu10


Variantes Disponibles					
Câblage	ON/OFF (A)				
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)				
Couleur	21 Aluminium (proche à RAL 9006) 16 Gris (proche à RAL 7024) 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)				

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs. 99

DUEDIECI GU10



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0684007A-930-16	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	1,05	110	230	155

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DUEDIECI SPIKE - GU10




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0684009A-930-16	 GU10 Lamp not included					⊕	ON/OFF	230V 50Hz	1,1	110	440	175

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.



Code	Kg
1099198X-12	0,02

Visière en aluminium vernie à poudre.

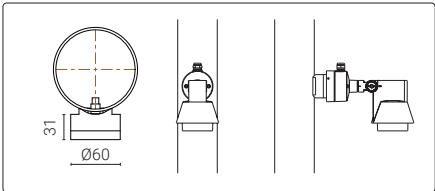

Code	Kg
1099775X-21	0,20

Support réglable pour un luminaire, pour poteaux Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 102 mm et Ø 120 mm.


DUEDIECI top

arcluce.it duedieci top

DUEDIECI TOP





DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0684020A-830-16	narrow 11°	10W	750lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,8	109	617	153
0684023A-830-16	narrow 11°	10W	750lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,2	109	817	153
0684021A-830-16	medium 18°	21W	1900lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,8	109	617	153
0684024A-830-16	medium 18°	21W	1900lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,2	109	817	153
0684022A-830-16	flood 36°	21W	1850lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,8	109	617	153
0684025A-830-16	flood 36°	21W	1850lm	80	3000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3,2	109	817	153

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

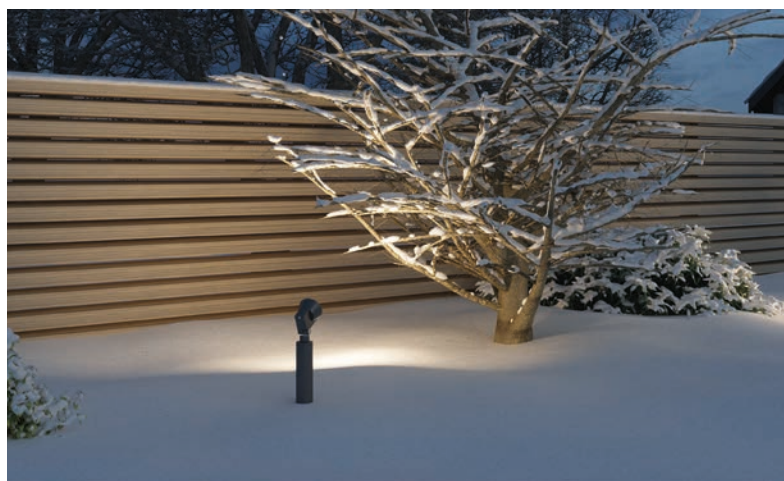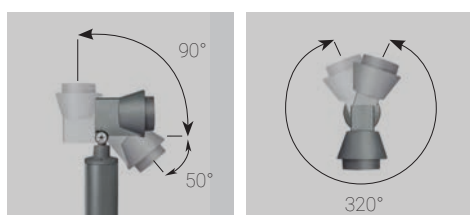


Le projecteur DUEDECI peut être installé sur des supports surélevés par rapport au sol, une solution qui optimise la distribution de la lumière tout en évitant que la source ne soit obstruée par la végétation ou la neige. L'élévation par rapport au sol facilite également l'entretien des espaces paysagers et garantit des performances constantes du système d'éclairage dans le temps.

ACCESSOIRES




Code **1099334X** Kg 1,70

Base en acier zingué.



Code **1099259X** Kg 0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Code **1099396X-21** Kg 0,40

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.

DUEVENTI / DUEVENTI compact / DUEVENTI top

arcluce.it  dueventi



Projecteur puissant pour l'éclairage architectural

DUEVENTI est un projecteur de haute performance, conçu pour illuminer de grandes structures et des arbres majestueux. Doté d'un corps en aluminium moulé sous pression, d'un goniomètre en acier inoxydable et d'un double axe d'orientation, il garantit des performances lumineuses sans compromis grâce à ses optiques encastrées. Disponible également en version dynamique RGBW pour des effets scéniques.



DUEVENTI compact



DUEVENTI top



📍 Harwell Campus - Harwell, United Kingdom

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Support en alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre (AW6060) extrudé (version Top).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide ou lentille en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 8mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Sous forme de borne (version top).
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Plaque de soutien en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles (version top).
- Fourni avec câble d'alimentation (version top).

Autres accessoires de fixation à commander séparément (version top).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

DUEVENTI

arcluce.it  dueventi

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000),
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000),
RGBW, TWCouleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage **Sur demande**, d'autres câblages sont disponibles.CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

DUEVENTI - *TUNABLE WHITE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0685016B-TW-16	narrow 12°	26W	1750lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243
0685009A-840-16	medium 16°	58W	6750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243
0685017B-TW-16	flood 36°	26W	1450lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243
0685008A-840-16	wide flood 42°	58W	5800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243
0685018B-TW-16	very-wide flood 61°	26W	1350lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243
0685007A-840-16	very-wide flood 61°	58W	5400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243
0685013F-16	medium 16°	31W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243
0685014F-16	flood 36°	31W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243
0685015F-16	elliptic 12°x46°	31W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,5	220	430	243


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0685009A

medium 16°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,60	13273
4,00	1,10	3318
6,00	1,60	1475
8,00	2,20	830
10,00	2,70	531



0685008A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,50	2617
4,00	3,00	654
6,00	4,50	291
8,00	6,00	164
10,00	7,50	105



0685007A

very-wide flood 61°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	2,40	1335
4,00	4,70	334
6,00	7,00	148
8,00	9,40	83
10,00	11,70	53



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".




Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

DUEVENTI


arcluce.it  dueventi

ACCESSOIRES

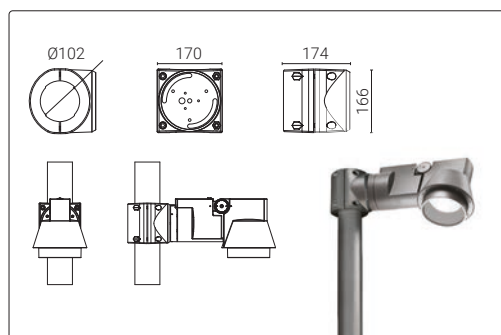


Code	Kg
1099468X-16	1,50

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

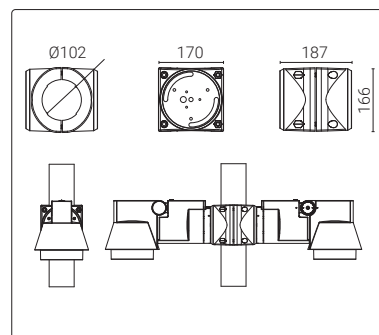


Code	Kg
1099469X-16	1,80

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.




Code	Kg
1099199X-12	0,03

Visière en aluminium vernie à poudre.



Code	Kg
1099111X-12	0,03

Grille.

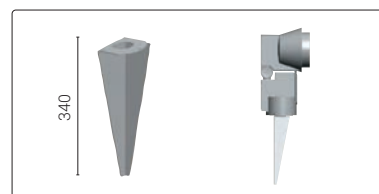

Code	Kg
1099255X	0,80

Piquet en acier inox AISI 316L.



 Harwell Campus - Harwell, United Kingdom

DUEVENTI compact


arcluce.it dueventi compact

Variantes Disponibles				Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)			Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000), 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)			CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	● 21 Aluminium (proche à RAL 9006) ● 16 Gris (proche à RAL 7024)			Couleur	Sur demande, autres couleurs. ● 99

DUEVENTI COMPACT



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0685010A-840-16	narrow 10°	39W	4300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	220	360	243
0685011A-840-16	flood 36°	39W	3600lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	220	360	243
0685012A-840-16	very-wide flood 61°	39W	3300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,2	220	360	243

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0685010A				0685011A				0685012A			
narrow 10°				flood 36°				very-wide flood 61°			
H (m)	Ø (m)	LUX (max)		H (m)	Ø (m)	LUX (max)		H (m)	Ø (m)	LUX (max)	
2,00	0,40	18100		2,00	1,30	1900		2,00	2,40	875	
4,00	0,70	4525		4,00	2,60	480		4,00	4,70	220	
6,00	1,10	2000		6,00	3,85	200		6,00	7,00	100	
8,00	1,40	1150		8,00	5,15	120		8,00	9,40	55	
10,00	1,80	725		10,00	6,50	75		10,00	11,70	35	

ACCESSOIRES

			Code	Kg				Code	Kg
			1099468X-16	1,50				1099469X-16	1,80
			Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.						Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.
			Code	Kg				Code	Kg
			1099255X	0,80				1099199X-12	0,03
			Piquet en acier inox AISI 316L.						Visière en aluminium vernie à poudre.
			Code	Kg				Code	Kg
			1099111X	0,03				1099111X	0,03
			Grille.						


DUEVENTI top

arcluce.it dueventi top

DUEVENTI TOP




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0685020A-840-16	narrow 10°	39W	4300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	220	713	285
0685030A-840-16	narrow 10°	39W	4300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,3	220	1013	285
0685025A-840-16	medium 16°	58W	6750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	220	713	285
0685035A-840-16	medium 16°	58W	6750lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,3	220	1013	285
0685022A-840-16	flood 36°	39W	3600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	220	713	285
0685032A-840-16	flood 36°	39W	3600lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,3	220	1013	285
0685026A-840-16	wide flood 42°	58W	5800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	220	713	285
0685036A-840-16	wide flood 42°	58W	5800lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,3	220	1013	285
0685023A-840-16	very-wide flood 61°	39W	3300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	220	713	285
0685033A-840-16	very-wide flood 61°	39W	3300lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,3	220	1013	285
0685027A-840-16	very-wide flood 61°	58W	5400lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	8	220	713	285
0685037A-840-16	very-wide flood 61°	58W	5400lm	80	4000K	□	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,3	220	1013	285


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ACCESSOIRES

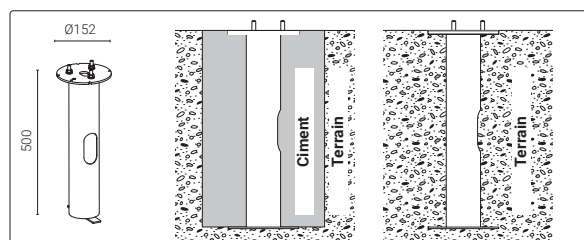

Code	Kg
1099674X	2,00

Base pour l'ancrage au sol en acier zingué à chaud.




Code	Kg
1099410X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 4 conducteurs.

Code	Kg
1099407X	0,08

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.



Code	Kg
1099675X-16	1,40

Base en acier zingué et verni avec tiges de scellement en acier zingué.



Le projecteur DUEVENTI peut être installé sur des supports surélevés par rapport au sol, une solution qui optimise la distribution de la lumière tout en évitant que la source ne soit obstruée par la végétation ou la neige. L'élévation par rapport au sol facilite également l'entretien des espaces paysagers et garantit des performances constantes du système d'éclairage dans le temps.

PANTHEON2

arcluce.it  pantheon2

Puissance et précision pour les grands espaces

PANTHEON est un projecteur puissant et robuste au design affirmé. Grâce à une large gamme d'optiques et d'accessoires de précision, il offre des performances lumineuses exceptionnelles. Adapté aux installations multiples sur mât, il est idéal pour l'éclairage des monuments, des façades et des places urbaines.





📍 Abel Hus - Trondheim, Norway

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Étrier en acier galvanisé et verni.
- Double presse-étoupes M20 pour raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

PANTHEON2


arcluce.it  pantheon2

Variantes Disponibles					
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)				
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW				
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)				

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0681003A-840-21	 narrow 11°	41W	4450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425
0681009A-840-21	 narrow 15°	58W	6750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425
0681006A-840-21	 narrow 15°	79W	8800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425
0681004A-840-21	 flood 38°	41W	4000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425
0681010A-840-21	 wide flood 42°	58W	5800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425
0681007A-840-21	 wide flood 42°	79W	7900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425
0681005A-840-21	 very-wide flood 65°	41W	3450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425
0681011A-840-21	 very-wide flood 66°	58W	5400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425
0681008A-840-21	 very-wide flood 66°	79W	6900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	9,7	316	418	425

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PANTHEON2


arcluce.it  pantheon2

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0681003A

narrow 11°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	0,37	17707
4,0	0,74	4427
6,0	1,11	1967
8,0	1,48	1107
10,0	1,86	708



0681009A

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	0,53	13548
4,0	1,07	3387
6,0	1,60	1505
8,0	2,13	847
10,0	2,67	542



0681006A

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	0,53	17662
4,0	1,07	4415
6,0	1,60	1962
8,0	2,13	1104
10,0	2,67	706



0681004A

flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	1,38	1929
4,0	2,75	482
6,0	4,13	214
8,0	5,51	121
10,0	6,89	77



0681010A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	1,54	2528
4,0	3,09	632
6,0	4,63	281
8,0	6,17	158
10,0	7,72	101



0681007A

wide flood 42°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	1,54	3443
4,0	3,09	861
6,0	4,63	383
8,0	6,17	215
10,0	7,72	138



0681005A

very-wide flood 65°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	2,55	865
4,0	5,10	216
6,0	7,64	96
8,0	10,19	54
10,0	12,74	35



0681011A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	2,58	1321
4,0	5,16	330
6,0	7,73	147
8,0	10,31	83
10,0	12,89	53



0681008A

very-wide flood 66°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	2,58	1688
4,0	5,16	422
6,0	7,73	188
8,0	10,31	106
10,0	12,89	68




Anfield - Liverpool, United Kingdom

PANTHEON2


arcluce.it  pantheon2

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099204X	1,00

Visière en aluminium vernie à poudre.




Code	Kg
1099254X	0,65

Lentille pour faisceau elliptique.





Code	Kg
1099246X	0,15

Grille en acier chromé.




Code	Kg
1099109X	1,00

Grille brise-lumière.

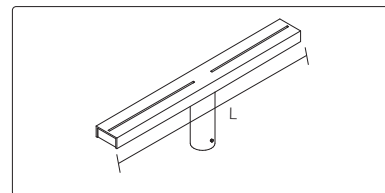


Code	Floodlight NR.	L	Kg
1099153X	1	500	3,25
1099151X	2	1000	5,60
1099152X	3	1500	8,00

Étrier porte-projecteur verni à poudre pour mât Ø 60 mm.

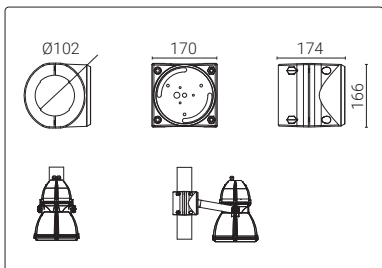


Code	Kg
1099472X	1,50

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

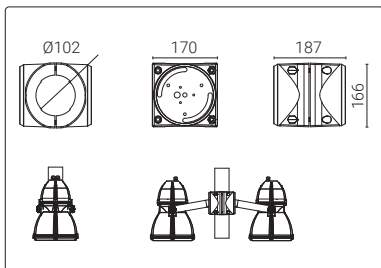

Code	Kg
1099473X	1,80

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

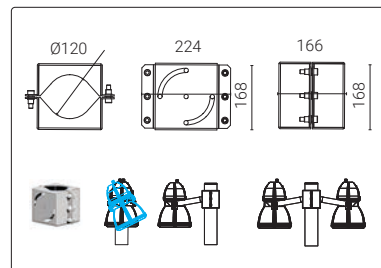


Code	Kg
1099085X	4,00

Fixation orientable sur mât Ø 120 mm, pour 1 appareil.


Code	Kg
1099082X	4,20

Fixation orientable sur mât Ø 120 mm, pour 2 appareils.

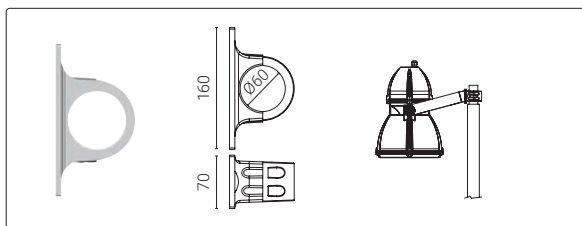


Code	Kg
1099080X	0,65

Fixation sur mât Ø 60 mm, pour 1 appareil.

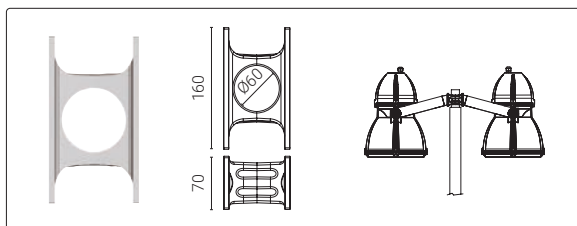


Code	Kg
1099079X	0,70

Fixation sur mât Ø 60 mm, pour 2 appareils.

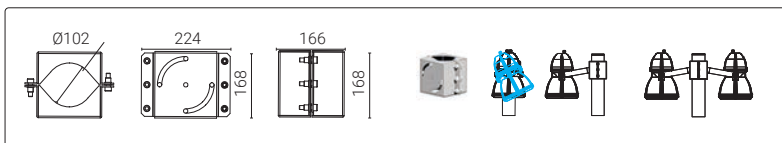

Code	Kg
1099084X-21	4,00

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

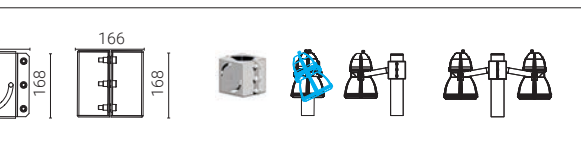

Code	Kg
1099081X-21	4,50

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.



📍 Moholt Student Complex - Trondheim, Norway

LANDSPIKE

arcluce.it  landspike

Nature et lumière en harmonie

LANDSPIKE associe un design compact à une grande adaptabilité technique, idéal pour l'éclairage de la végétation et des paysages. Réalisé en aluminium moulé sous pression et disponible avec plusieurs distributions lumineuses, il s'intègre naturellement dans les environnements paysagers.





Relais Villa Fontanicchio - Tuoro sul Trasimeno, Tuscany, Italy

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Lentilles en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Piquet en matériau thermoplastique.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Installation sur piquet.
- Presse-étoupe M16.
- Plaque de soutien en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).



Scannez et
téléchargez la
fiche technique
mise à jour.

LANDSPIKE

arcluce.it  landspike

Variantes Disponibles


Câblage	PHASE-CUT (P)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 16 Aluminium (proche à RAL 9006)  21 Gris (proche à RAL 7024)  11 Blanc (proche à RAL 9010)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99











DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0686002P-840-16	 medium 25°	10W	825lm	80	4000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	1,25	80	270	117
0686004P-840-16	 wide flood 48°	10W	725lm	80	4000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	1,25	80	270	117
0686003P-840-16	 ultra wide flood 92°	10W	650lm	80	4000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	1,25	80	270	117
0686001P-840-16	 elliptic 22°x41°	10W	750lm	80	4000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	1,25	80	270	117
0686005P-840-16	 elliptic 41°x22°	10W	750lm	80	4000K	⊕	PC	220-240V 50/60Hz	1,25	80	270	117

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.



LANDSPIKE


arcluce.it  landspike

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0686002P

medium 25°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	3149
1,50	0,67	1399
2,00	0,89	787
2,50	1,12	504
3,00	1,34	350



0686004P

wide flood 48°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,89	979
1,50	1,34	435
2,00	1,79	245
2,50	2,24	157
3,00	2,68	109



0686003P

ultra wide flood 92°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	2,08	359
1,50	3,12	160
2,00	4,16	90
2,50	5,20	57
3,00	6,23	40



0686001P

elliptic 22°x41°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,45	0,81	1514
1,50	0,68	1,21	673
2,00	0,91	1,62	378
2,50	1,14	2,02	242
3,00	1,36	2,42	168



0686005P

elliptic 41°x22°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,81	0,45	1514
1,50	1,21	0,68	673
2,00	1,62	0,91	378
2,50	2,02	1,14	242
3,00	2,42	1,36	168



 Sentosa Beach - Sentosa, Singapore

PIXOL 110/150/200

arcluce.it  pixol110/150/200

Éclairage d'accentuation moderne

PIXOL présente un design géométrique et contemporain, parfaitement adapté à l'architecture moderne et sublimé par des finitions raffinées. Disponible en plusieurs tailles et avec différents accessoires de montage, il répond aux exigences complexes de conception et d'installation. La version PIXOL 200 est également disponible en RGBW pour des effets dynamiques.



Plafond



Façades



Bornes



LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Étrier en acier galvanisé et verni.
- Presse-étoupe en acier inoxydable.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

PIXOL110

arcluce.it  pixol110


Variantes Disponibles	
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PIXOL110 - PERFORMANCE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0654011A-830-21	 narrow 15°	14W	1600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,7	110	160	115
0654012A-830-21	 flood 26°	14W	1650lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,7	110	160	115
0654013A-830-21	 wide flood 41°	14W	1600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,7	110	160	115
0654014A-830-21	 very-wide flood 58°	14W	1600lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	1,7	110	160	115


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0654011A

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,26	13001
1,50	0,39	5778
2,00	0,52	3250
2,50	0,65	2080
3,00	0,78	1445



0654012A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,46	5961
1,50	0,69	2650
2,00	0,92	1490
2,50	1,15	954
3,00	1,37	662



0654013A

wide flood 41°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,75	2903
1,50	1,12	1290
2,00	1,50	726
2,50	1,87	464
3,00	2,24	323




0654014A

very-wide flood 58°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,11	1868
1,50	1,66	830
2,00	2,22	467
2,50	2,77	299
3,00	3,33	208




ACCESSOIRES




Code	Kg
1099257X	0,05

Pieu en matériau thermoplastique.



Code	Kg
1099329X	0,3

Piquet en acier inoxydable AISI 316L.

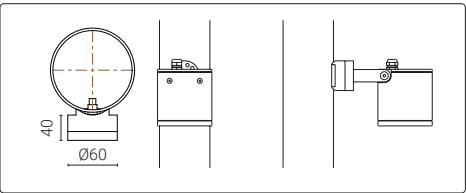

Code	Kg
1099776X	0,25

Support réglable pour un luminaire, pour poteaux Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 102 mm et Ø 120 mm.



PIXOL150

arcluce.it  pixol150


Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700) 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PIXOL150 - PERFORMANCE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0655011A-830-21	 narrow 15°	31W	3100lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,6	150	200	115
0655012A-830-21	 flood 26°	31W	3100lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,6	150	200	115
0655013A-830-21	 wide flood 41°	31W	3100lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,6	150	200	115
0655014A-830-21	 very-wide flood 58°	31W	3050lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	2,6	150	200	115


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0655011A

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,26	24894
2,00	0,53	6223
3,00	0,79	2766
4,00	1,05	1556
5,00	1,32	996



0655012A

flood 26°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,45	11343
2,00	0,91	2836
3,00	1,36	1260
4,00	1,82	709
5,00	2,27	454



0655013A

wide flood 41°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,75	5600
2,00	1,50	1400
3,00	2,24	622
4,00	2,99	350
5,00	3,74	224




0655014A

very-wide flood 58°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,11	3547
2,00	2,23	887
3,00	3,34	394
4,00	4,45	222
5,00	5,57	142




ACCESSOIRES



Code	Kg
1099257X	0,05
Pieu en matériau thermoplastique.	



Code	Kg
1099329X	0,3
Piquet en acier inoxydable AISI 316L.	

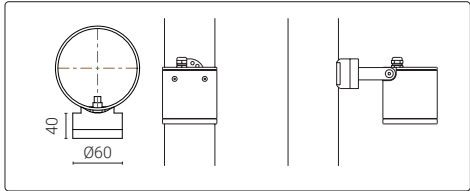

Code	Kg
1099776X	0,25
Support réglable pour un luminaire, pour poteaux Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 102 mm et Ø 120 mm.	



 Belfiore Church - Arzenton, Italy

PIXOL200

arcluce.it  pixol200

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 2700K (-927 = CRI 90 / CCT 2700)
3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW, TW

Couleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)
 23 Corten / Rouille (proche à RAL 8011)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.  99

PIXOL200 - PERFORMANCE - TUNABLE WHITE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0656000A-830-21	 spot 10°	38W	4400lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656026B-TW-21	 narrow 12°	26W	1950lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656010A-830-21	 narrow 15°	69W	8000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656027B-TW-21	 flood 36°	26W	1750lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656001A-830-21	 flood 37°	38W	3900lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656011A-830-21	 flood 40°	69W	7150lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656028B-TW-21	 very-wide flood 61°	26W	1950lm	80	TW*	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656003A-830-21	 very-wide flood 70°	38W	4300lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656013A-830-21	 very-wide flood 70°	69W	8000lm	80	3000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656020F-21	 spot 8°	40W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656021F-21	 medium 25°	40W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656022F-21	 wide flood 46°	40W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656023F-21	 elliptic 12°x54°	40W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656024F-21	 elliptic 54°x12°	40W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160
0656025F-21	 asymmetric lmax=19°	40W		80	RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	200	250	160

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

PIXOL200


arcluce.it  pixol200

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0656000A

spot 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,37	16428
4,00	0,74	4107
6,00	1,11	1825
8,00	1,48	1027
10,00	1,86	657



0656010A

narrow 15°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,52	15665
4,00	1,04	3916
6,00	1,56	1741
8,00	2,08	979
10,00	2,60	627



0656001A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,67	7084
2,00	1,34	1771
3,00	2,01	787
4,00	2,68	443
5,00	3,35	283



0656011A

flood 40°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,72	12101
2,00	1,44	3025
3,00	2,16	1345
4,00	2,88	756
5,00	3,60	484



0656003A

very-wide flood 70°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,41	3369
2,00	2,82	840
3,00	4,23	373
4,00	5,64	210
5,00	7,05	134




0656013A

very-wide flood 70°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,39	6141
2,00	2,78	1535
3,00	4,17	682
4,00	5,56	384
5,00	6,95	246




ACCESSOIRES

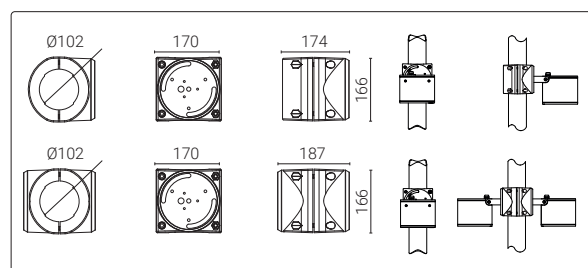

Code	Kg	Code	Kg
1099472X	1,50	1099473X	1,80

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.


Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

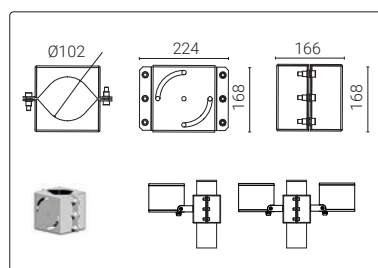

Code	Kg	Code	Kg
1099084X	4,00	1099081X	4,00

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.


Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

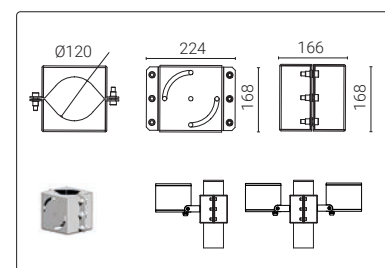

Code	Kg	Code	Kg
1099085X	4,00	1099082X	4,20


Fixation orientable sur mât Ø 120 mm, pour 1 appareil.

Fixation orientable sur mât Ø 120 mm, pour 2 appareils.

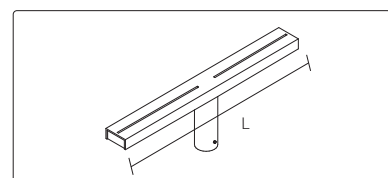


Code	Floodlight NR.	L	Kg
1099153X	1	500	3,25
1099151X	2	1000	5,60
1099152X	3	1500	8,00

Étrier porte-projecteur verni à poudre pour mât Ø 60 mm.

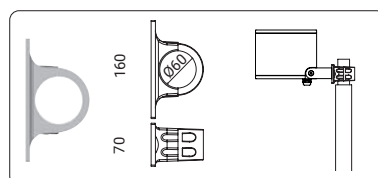

Code	Kg
1099080X	0,65

Fixation sur mât Ø 60 mm, pour 1 appareil.

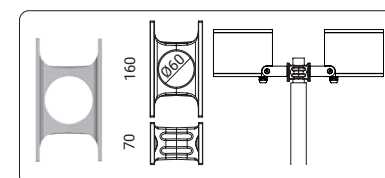

Code	Kg
1099079X	0,70

Fixation sur mât Ø 60 mm, pour 2 appareils.

MOTO

arcluce.it  moto

Puissance compacte

MOTO est un projecteur carré et puissant, conçu pour l'éclairage des structures architecturales, des ponts et des infrastructures urbaines.

Son corps en aluminium moulé sous pression et sa bride en acier garantissent résistance et durabilité. Proposé avec un large choix d'optiques et en versions RGBW.



 90°





📍 J.C.J. van Speijk Lighthouse - Egmond aan Zee, Nederland

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Étrier en acier galvanisé et verni.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

MOTO

arcluce.it  moto

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
RGBW

Couleur  16 Aluminium (proche à RAL 9006)
 21 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage

CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99



DIMENSIONS

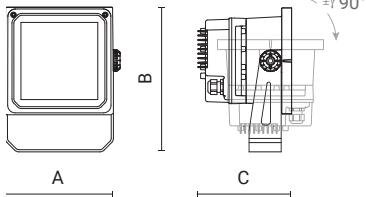

Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0653016A-840-16	 narrow 12°	35W	3750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653004A-840-16	 narrow 12°	76W	8450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653015A-840-16	 flood 37°	35W	3300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653003A-840-16	 flood 37°	76W	7400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653017A-840-16	 very-wide flood 66°	35W	3100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653005A-840-16	 very-wide flood 66°	76W	7000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653018A-840-16	 ultra wide flood 99°	35W	3900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653006A-840-16	 ultra wide flood 99°	76W	8800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653001A-840-16	 elliptic 12°x54°	51W	4100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653019A-840-16	 elliptic 54°x12°	51W	4100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653021A-840-16	 asymmetric lmax=45°	35W	3300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653022A-840-16	 asymmetric lmax=45°	76W	8300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653023A-840-16	 asymmetric lmax=60°	35W	3200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653024A-840-16	 asymmetric lmax=60°	76W	7400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653007F-16	 spot 8°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653020F-16	 medium 25°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653012F-16	 wide flood 46°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653013F-16	 elliptic 12°x54°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653026F-16	 elliptic 54°x12°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175
0653025F-16	 asymmetric lmax=19°	40W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	201	269	175

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

MOTO


arcluce.it moto

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0653016A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	0,43	9860
4,0	0,87	2465
6,0	1,30	1096
8,0	1,74	616
10,0	2,17	394



0653004A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	0,43	22218
4,0	0,87	5554
6,0	1,30	2469
8,0	1,74	1389
10,0	2,17	889



0653015A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	1,32	1736
4,0	2,65	434
6,0	3,97	193
8,0	5,29	108
10,0	6,61	69



0653003A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	1,32	3892
4,0	2,65	973
6,0	3,97	432
8,0	5,29	243
10,0	6,61	156



0653017A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	2,59	743
4,0	5,18	186
6,0	7,76	83
8,0	10,35	46
10,0	12,94	30



0653005A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	2,59	1679
4,0	5,18	420
6,0	7,76	187
8,0	10,35	105
10,0	12,94	67



0653018A

ultra wide flood 99°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	4,67	416
4,0	9,33	104
6,0	14,00	46
8,0	18,67	26
10,0	23,33	17



0653006A

ultra wide flood 99°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,0	4,67	938
4,0	9,33	234
6,0	14,00	104
8,0	18,67	59
10,0	23,33	38



0653001A

elliptic 12°x54°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,0	0,33	2,16	4410
4,0	0,66	4,33	1102
6,0	0,99	6,49	490
8,0	1,32	8,65	276
10,0	1,64	10,81	176



0653019A


elliptic 54°x12°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,0	2,16	0,33	4410
4,0	4,33	0,66	1102
6,0	6,49	0,99	490
8,0	8,65	1,32	276
10,0	10,81	1,64	176




0653021A

asymmetric lmax=45°




0653022A

asymmetric lmax=45°




0653023A

asymmetric lmax=60°



0653024A

asymmetric lmax=60°



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.


MOTO

arcluce.it  moto

Cadre en fonte
d'aluminium injecté
sous pression, vitre en
verre.



Étrier pour corniches
en acier verni.

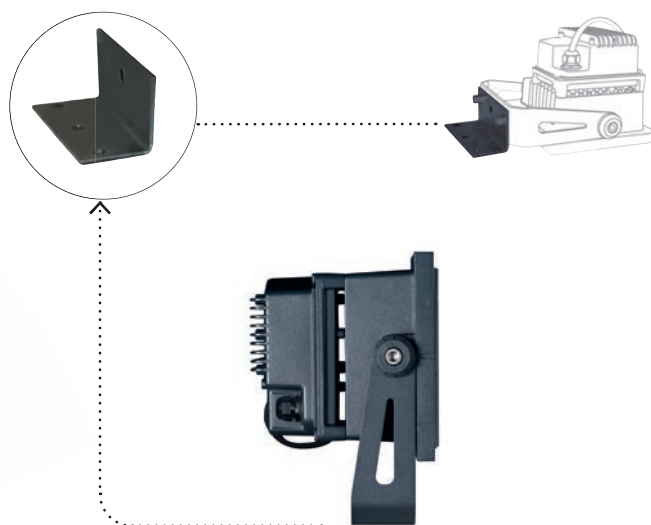

Visière en acier vernie à
poudre.



Grille en acier chromé.



Narrow

Flood

Wide flood

Very-wide flood

Ultra wide flood

Asymmetric

Elliptic

RGBWhite




Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

MOTO


arcluce.it moto

ACCESSOIRES

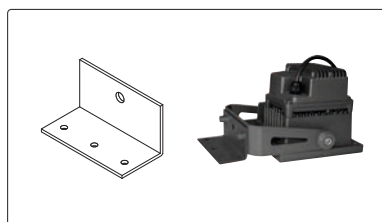


Code	Kg
1099154X-16	0,80

Étrier pour corniches en acier verni.




Code	Kg
1099203X-12	0,40

Visière en acier vernie à poudre.




Code	Kg
1099245X	0,35

Grille en acier chromé.

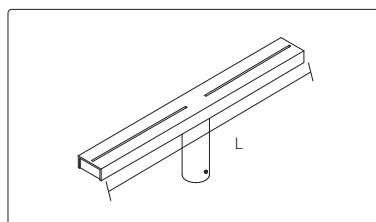


Code	Floodlight NR.	L	Kg
1099153X	1	500	3,25
1099151X	2	1000	5,60
1099152X	3	1500	8,00

Étrier porte-projecteur verni à poudre pour mât Ø 60 mm.




Code	Kg
1099116X	0,40

Brise-lumière en acier vernie à poudre.

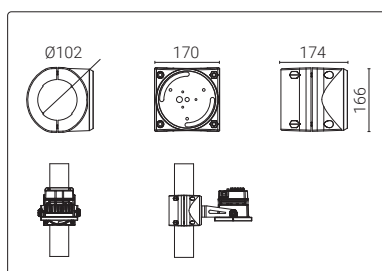


Code	Kg
1099472X	1,50

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

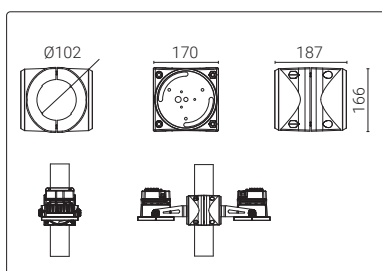

Code	Kg
1099473X	1,80

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

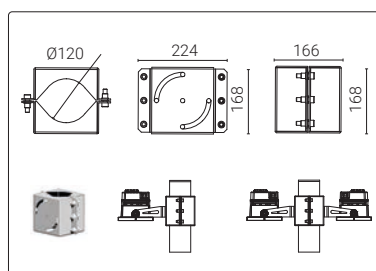


Code	Kg
1099085X	4,00

Fixation orientable sur mât Ø 120 mm, pour 1 appareil.


Code	Kg
1099082X	4,20

Fixation orientable sur mât Ø 120 mm, pour 2 appareils.

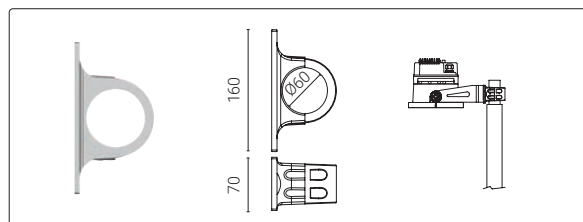


Code	Kg
1099080X	0,65

Fixation sur mât Ø 60 mm, pour 1 appareil.

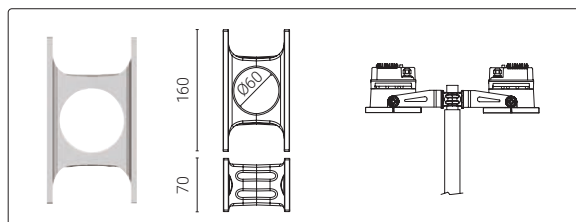

Code	Kg
1099079X	0,70

Fixation sur mât Ø 60 mm, pour 2 appareils.

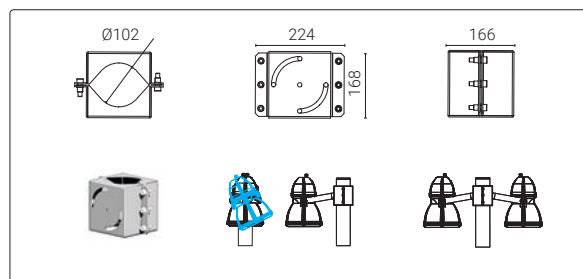

Code	Kg
1099084X	4,00

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

Code	Kg
1099081X-16	4,00

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

FORMAT1


arcluce.it  format1

Flexibilité au design classique

FORMAT1 est un projecteur rectangulaire destiné à l'architecture contemporaine. Son corps en aluminium et sa face avant en verre trempé, associés à une large gamme d'optiques, permettent de multiples scénarios lumineux.

Peut être installé individuellement ou en configuration multiple grâce aux accessoires dédiés.

Disponible également en option RGBW pour des effets dynamiques.

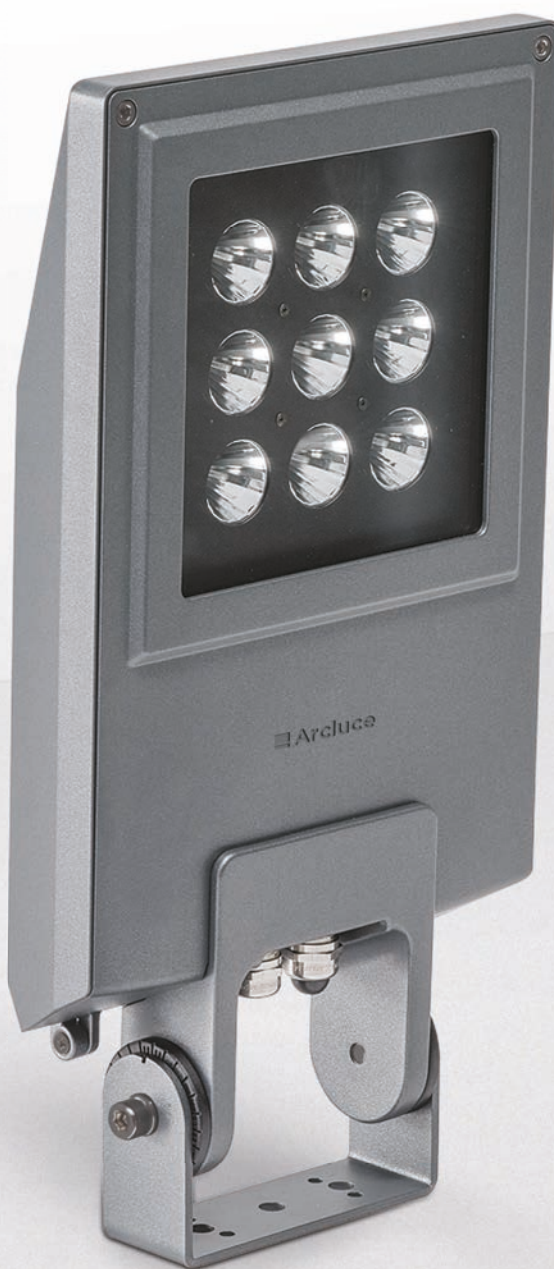



LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide ou lentille en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 5mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Étrier en acier galvanisé et verni.
- Double presse-étoupes M20 pour raccordement en série.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

FORMAT1

arcluce.it  format1

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
RGBW


Couleur  16 Aluminium (proche à RAL 9006)
 21 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage

CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.  99



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0680030A-840-21	 narrow 10°	21W	2450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680031A-840-21	 narrow 10°	40W	4800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680032A-840-21	 narrow 10°	77W	8850lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680033A-840-21	 medium 30°	21W	2400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680034A-840-21	 medium 30°	40W	4700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680035A-840-21	 medium 30°	77W	8750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680036A-840-21	 wide flood 58°	21W	2350lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680037A-840-21	 wide flood 58°	40W	4700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680038A-840-21	 wide flood 58°	77W	9000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680039A-840-21	 elliptic 18°x54°	21W	2300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680040A-840-21	 elliptic 18°x54°	40W	4500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680041A-840-21	 elliptic 18°x54°	77W	8200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680042A-840-21	 elliptic 22°x105°	21W	2250lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680043A-840-21	 elliptic 22°x105°	40W	4500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680044A-840-21	 elliptic 22°x105°	77W	8300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680048A-840-21	 asymmetric I _{max} =58°	21W	2150lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680049B-840-21	 asymmetric I _{max} =58°	40W	4200lm	80	4000K	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680050B-840-21	 asymmetric I _{max} =58°	77W	7500lm	80	4000K	⊕	DALI	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680060F-21	 narrow 10°	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680061F-21	 medium 30°	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680062F-21	 wide flood 58°	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680063F-21	 elliptic 18°x54°	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680064F-21	 elliptic 22°x105°	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495
0680066F-21	 asymmetric I _{max} =58°	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6,4	250	75	495

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

FORMAT₁


arcluce.it format1

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0680006A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,44	8896
4,00	0,88	2224
6,00	1,32	988
8,00	1,77	556
10,00	2,21	356



0680000A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,44	20046
4,00	0,88	5011
6,00	1,32	2227
8,00	1,77	1253
10,00	2,21	802



0680012A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,44	23320
4,00	0,90	5830
6,00	1,30	2591
8,00	1,75	1458
10,00	2,20	933



0680007A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,32	1736
4,00	2,65	434
6,00	3,97	193
8,00	5,29	108
10,00	6,61	69



0680001A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,32	3892
4,00	2,65	973
6,00	3,97	432
8,00	5,29	234
10,00	6,61	156



0680013A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,32	4786
4,00	2,65	1197
6,00	3,97	532
8,00	5,29	299
10,00	6,61	191



0680008A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	2,53	799
4,00	5,06	200
6,00	7,59	89
8,00	10,11	50
10,00	12,64	32



0680002A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	2,53	1803
4,00	5,06	451
6,00	7,59	200
8,00	10,11	113
10,00	12,64	72



0680014A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	2,60	1748
4,00	5,60	437
6,00	7,80	194
8,00	10,40	109
10,00	13,00	70



0680010A

extra wide flood 140°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	12,84	60
4,00	25,69	15
6,00	38,53	7
8,00	51,37	4
10,00	64,21	2



0680004A


extra wide flood 140°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	12,84	131
4,00	25,69	33
6,00	38,53	15
8,00	51,37	8
10,00	64,21	5




0680015A

asymmetric I_{max}=35°




0680016A

asymmetric I_{max}=35°




0680011A

asymmetric I_{max}=60°



0680005A

asymmetric I_{max}=60°




Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

FORMAT1


arcluce.it  format1

ACCESSOIRES

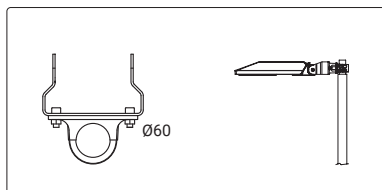


Code	Kg
1099413X	1,45

Fixation sur mât pour 1 appareil.

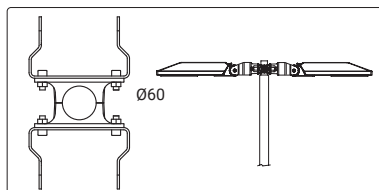


Code	Kg
1099414X	2,30

Fixation sur mât pour 2 appareils.

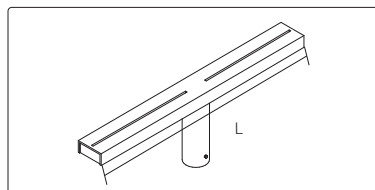


Code	Floodlight NR.	L	Kg
1099153X	1	500	3,25
1099151X	2	1000	5,60
1099152X	3	1500	8,00

Étrier porte-projecteur verni à poudre pour mât Ø 60 mm.




Code	Kg
1099409X	0,03

Kit connexion rapide IP68 - 3 conducteurs (à commander avec le luminaire).

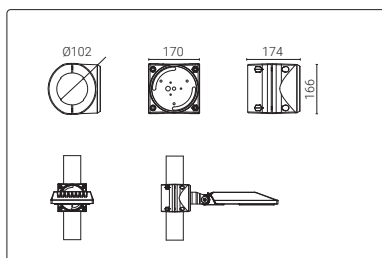


Code	Kg
1099470X	1,45

Fixation simple pour mât en aluminium injecté sous pression vernie (Ø 102 mm).

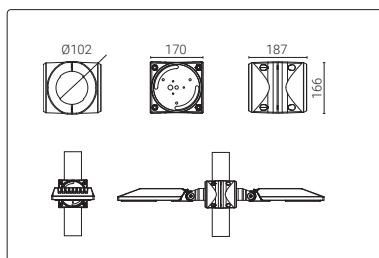

Code	Kg
1099471X	1,45

Fixation double pour mât en aluminium injecté sous pression vernie (Ø 102 mm).

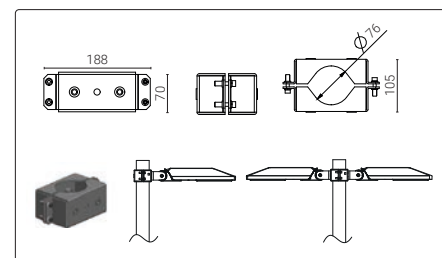

Code	Kg
1099514X	1,4

Fixation orientable sur mât Ø 76 mm, pour 1 appareil.

Code	Kg
1099515X	1,5

Fixation orientable sur mât Ø 76 mm, pour 2 appareils.



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.



ECO [Series]

arcluce.it  eco

Efficacité et simplicité lumineuse

ECO est un projecteur rectangulaire minimaliste conçu pour les façades, les installations sportives et les espaces publics. Il propose une gamme optique complète, y compris des optiques routières, avec un corps en aluminium et une face avant en verre trempé. Polyvalent et adaptable grâce à de nombreux accessoires de montage, il est également disponible en version RGBW.





LUMINAIRE

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en aluminium pur anodisé anti-iridescent ou lentille en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Étrier en acier galvanisé et verni.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.
- Fourni avec câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc adaptée à l'immersion (0,8 m).



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

ECO0

arcluce.it  eco0

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)

Couleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)
 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage **Sur demande**, d'autres câblages sont disponibles.


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

PROFESSIONNEL ARCHITECTURAL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0660004A-840-21	 medium 17°	42W	4900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660007A-840-21	 medium 23°	53W	6550lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660034A-840-21	 medium 23°	73W	8750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660037A-840-21	 medium 23°	100W	11000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660005A-840-21	 flood 41°	42W	5250lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660038A-840-21	 flood 46°	100W	12500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660008A-840-21	 flood 47°	53W	7450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660035A-840-21	 flood 47°	73W	10000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660009A-840-21	 very-wide flood 77°	53W	7400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660036A-840-21	 very-wide flood 77°	73W	9950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660039A-840-21	 very-wide flood 77°	100W	12500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660006A-840-21	 very-wide flood 84°	42W	5200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ECO0


arcluce.it  eco0

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0660004A

medium 17°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,30	27277
2,00	0,60	6819
3,00	0,90	3031
4,00	1,20	1705
5,00	1,49	1091



0660037A

medium 23°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,41	35161
2,00	0,83	8790
3,00	1,24	3907
4,00	1,66	2198
5,00	2,07	3516



0660005A

flood 41°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,76	6962
2,00	1,51	1740
3,00	2,27	774
4,00	3,02	435
5,00	3,78	278



0660038A

flood 46°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,86	14996
2,00	1,71	3749
3,00	2,57	1666
4,00	3,43	937
5,00	4,29	600



0660035A

flood 47°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,87	11775
2,00	1,74	2944
3,00	2,61	1308
4,00	3,48	736
5,00	4,35	471



0660039A

very-wide flood 77°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,60	7070
2,00	3,20	1768
3,00	4,81	786
4,00	6,41	442
5,00	8,01	283



0660006A

very-wide flood 84°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,79	2949
2,00	3,58	737
3,00	5,36	328
4,00	7,15	184
5,00	8,94	118



ECO0

arcluce.it  eco0


Variantes Disponibles			
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)		
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)		
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)		

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

PROFESSIONNEL ARCHITECTURAL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0660020A-840-21	 narrow 10°	20W	2000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660021A-840-21	 flood 31°	20W	1900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660022A-840-21	 wide flood 53°	20W	1900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660023A-840-21	 elliptic 53°x17°	20W	1800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660024A-840-21	 elliptic 91°x19°	20W	1700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660026A-840-21	 asymmetric lmax=54°	20W	1300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PROFESSIONNEL OPTIQUES ROUTIÈRES



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0660012A-840-21	 type II	20W	1450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60
0660013A-840-21	 type III	20W	1500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	355	192	60

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

ECO0


arcluce.it  eco0

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0660020A

narrow 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,17	41796
2,00	0,34	10449
3,00	0,50	4644
4,00	0,67	2612
5,00	0,84	1672



0660021A

flood 31°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	0,55	5164
2,00	1,10	1291
3,00	1,65	574
4,00	2,20	323
5,00	2,75	207



0660022A

wide flood 53°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
1,00	1,00	2129
2,00	2,00	532
3,00	3,00	237
4,00	4,01	133
5,00	5,01	85



0660023A

elliptic 53°x17°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,29	1,00	5038
2,00	0,58	1,99	1259
3,00	0,88	2,99	560
4,00	1,17	3,99	315
5,00	1,46	4,99	202



0660024A


elliptic 91°x19°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
1,00	0,41	2,06	1988
2,00	0,82	4,11	497
3,00	1,23	6,17	221
4,00	1,64	8,23	124
5,00	2,05	10,28	80



0660026A

asymmetric lmax=58°



ECO1

arcluce.it  eco1


Variantes Disponibles		
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)	
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW	
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)	

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande , d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande , d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande , autres couleurs.  99

PROFESSIONAL ARCHITECTURAL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0661004A-840-21	 medium 22°	107W	11500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661007A-840-21	 medium 23°	147W	16700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661005A-840-21	 flood 36°	107W	13200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661008A-840-21	 flood 37°	147W	19300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661006A-840-21	 very-wide flood 80°	107W	13200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661009A-840-21	 very-wide flood 80°	147W	19300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0661004A

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,84	9034
4,00	1,67	2259
6,00	2,51	1004
8,00	3,34	565
10,00	4,18	361



0661007A

medium 23°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,81	13276
4,00	1,63	3319
6,00	2,44	1475
8,00	3,26	830
10,00	4,07	531



0661005A

flood 36°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,36	4912
4,00	2,72	1228
6,00	4,09	546
8,00	5,45	307
10,00	6,81	196



0661008A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,35	7118
4,00	2,71	1779
6,00	4,06	791
8,00	5,42	445
10,00	6,77	285



0661006A

very-wide flood 80°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	3,42	1795
4,00	6,83	449
6,00	10,25	199
8,00	13,67	112
10,00	17,08	72



0661009A

very-wide flood 80°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	3,32	2665
4,00	6,64	666
6,00	9,96	296
8,00	13,28	167
10,00	16,60	107





ECO1

arcluce.it  eco1

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBWCouleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)
 12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage **Sur demande**, d'autres câblages sont disponibles.CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

PROFESSIONAL ARCHITECTURAL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0661020A-840-21	 narrow 10°	79W	8750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661021A-840-21	 flood 31°	79W	8400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661022A-840-21	 wide flood 52°	79W	8400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661024A-840-21	 elliptic 105°x24°	79W	8000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661023A-840-21	 elliptic 54°x17°	79W	8050lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661026A-840-21	 asymmetric lmax=58°	79W	6500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661030F-21	 narrow	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661031F-21	 medium	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661032F-21	 wide flood	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661033F-21	 elliptic	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661034F-21	 elliptic	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661036F-21	 asymmetric	50W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

PROFESSIONAL OPTIQUE ROUTIÈRE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0661012A-840-21	 type II	76W	9300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60
0661013A-840-21	 type III	76W	9500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	5,4	440	268	60

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

ECO1


arcluce.it  eco1

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0661020A

narrow 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,36	13276
4,00	1,71	3319
6,00	1,07	1475
8,00	1,43	830
10,00	1,78	531



0661021A

flood 31°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,09	5535
4,00	2,17	1384
6,00	3,26	615
8,00	4,35	346
10,00	5,43	221



0661022A

wide flood 52°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	2,01	2296
4,00	4,02	574
6,00	6,04	255
8,00	8,05	144
10,00	10,06	92



0661024A

elliptic 105°x24°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2	2,63	0,42	2124
4	5,25	0,83	531
6	7,88	1,25	236
8	10,51	1,67	133
10	13,14	2,08	85



0661023A


elliptic 54°x17°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2	1,01	0,3	5184
4	2,01	0,61	1296
6	3,02	0,91	576
8	4,03	1,21	324
10	5,03	1,51	207



0661026A

asymmetric lmax=58°



Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

ECO2

arcluce.it  eco2

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000), RGBW

Couleur  21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)
 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage **Sur demande**, d'autres câblages sont disponibles.


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

PROFESSIONAL GRANDES SURFACES



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0662007A-840-21	 medium 23°	190W	21400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662008A-840-21	 flood 37°	190W	24450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662009A-840-21	 very-wide flood 82°	190W	24500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PROFESSIONAL GRANDES SURFACES



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0662020A-840-21	 narrow 10°	107W	11300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662021A-840-21	 flood 31°	107W	11300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662022A-840-21	 wide flood 53°	107W	11300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662024A-840-21	 elliptic 109°x24°	107W	10250lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662023A-840-21	 elliptic 53°x17°	107W	10800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662026A-840-21	 asymmetric lmax=56°	107W	9000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662030F-21	 narrow	107W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662031F-21	 medium	107W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662032F-21	 wide flood	107W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662033F-21	 elliptic	107W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662034F-21	 elliptic	107W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662036F-21	 asymmetric	107W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


ECO2

arcluce.it eco2

PROFESSIONAL ARCHITECTURAL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0662012A-840-21	type II	106W	13200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60
0662013A-840-21	type III	106W	13000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	6	460	325	60


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0662007A

medium 23°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,83	16828
4,00	1,66	4207
6,00	2,49	1870
8,00	3,31	1052
10,00	4,14	673



0662008A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,34	9192
4,00	2,68	2298
6,00	4,02	1021
8,00	5,35	574
10,00	6,69	368



0662009A

very-wide flood 82°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	3,46	3265
4,00	6,93	816
6,00	10,39	363
8,00	13,86	204
10,00	17,32	131



0662020A

narrow 10°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,36	13276
4,00	1,71	3319
6,00	1,07	1475
8,00	1,43	830
10,00	1,78	531



0662021A

flood 31°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,09	5535
4,00	2,17	1384
6,00	3,26	615
8,00	4,35	346
10,00	5,43	221



0662022A

wide flood 53°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	2,01	2296
4,00	4,02	574
6,00	6,04	255
8,00	8,05	144
10,00	10,06	92



0662024A

elliptic 109°x24°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2	2,63	0,42	2721
4	5,25	0,83	680
6	7,88	1,25	302
8	10,51	1,67	170
10	13,14	2,08	109



0662023A


elliptic 53°x17°

H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	2,00	0,60	6925
4,00	4,01	1,21	1731
6,00	6,01	1,81	769
8,00	8,01	2,42	433
10,00	10,02	3,02	277



0662026A

asymmetric lmax=56°




Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

ECO [Series]


arcluce.it  eco

ACCESSOIRES




Code	Kg
1099587X-21	1,45

Fixation à un seul poteau Ø 60 mm.




Code	Kg
1099588X-21	2,3

Fixation à double mât Ø 60 mm.




Code	Kg
1099514X-21	1,4

Fixation à un seul poteau Ø 76 mm.




Code	Kg
1099515X-21	1,5

Fixation à double mât Ø 76 mm.




Code	Kg
1099470X-21	2,6

Fixation simple réglable pour mât Ø 102 mm.




Code	Kg
1099471X-21	3,7

Fixation double réglable pour mât Ø 102 mm.




Code	Kg
1099616X-21	2,2

Étrier pour projecteur avec fixation angulaire au mur.




Code	Kg
1099617X-21	2,2

Étrier pour projecteur avec fixation au mur.

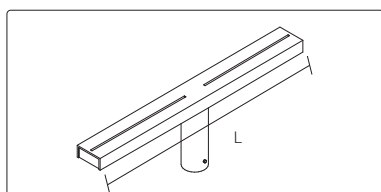


Code	Floodlight NR.	L	Kg
1099153X-16	1	500	3,25
1099151X-16	2	1000	5,60
1099152X-16	3	1500	8,00

Étrier porte-projecteur verni à poudre pour mât Ø 60 mm.




Code	Kg
1099596X-21	0,8

Fixation pour convertir ECO projecteur en top de poteau (ECO1 et ECO2).




Code	Kg
1099409X	0,03

Kit connexion rapide IP68 - 3 conducteurs (à commander avec le luminaire).




Code	Kg
1099597X	0,03

Kit connexion rapide IP68 - 5 conducteurs (à commander avec le luminaire).

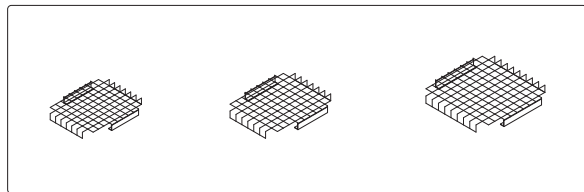


Code	Kg
1099636X	1,0

Grille de protection (ECO0).




Code	Kg
1099589X-30	1,0

Grille de protection (ECO1).




Code	Kg
1099591X-30	1,0

Grille de protection (ECO2).




Code	Kg
1099637X	1,3

Écran incliné (ECO0).




Code	Kg
1099590X-21	1,3

Écran incliné (ECO1).




Code	Kg
1099592X-21	1,3

Écran incliné (ECO2).



Code	Kg
1099716X	-

Support pour orientation simple. À utiliser avec **1099151X**, **1099152X** ou **1099153X**.

Code	Kg
1099717X	-

Support pour orientation double. À utiliser avec **1099151X**, **1099152X** ou **1099153X**.



EQOS [Series]

arcluce.it  eqos

Puissance et fonctionnalité

EQOS est un projecteur performant doté d'un corps robuste en aluminium, conçu pour une installation et une maintenance simplifiées grâce à son système d'ouverture rapide. Disponible avec des optiques architecturales, symétriques et asymétriques, il est idéal pour les grands espaces. Proposé avec divers accessoires de montage et en option RGBW.





📍 Gargash Mosque - Dubai, United Arab Emirates

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en aluminium pur anodisé antireflet ou en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Étrier en acier galvanisé et verni.
- Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-condensation.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

EQOS0

arcluce.it  eqos0

Variantes Disponibles

Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)


Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

PROFESSIONAL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0670004A-840-21	 narrow 12°	52W	5900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	308	253	83
0670005A-840-21	 medium 22°	76W	7400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	308	253	83
0670006A-840-21	 flood 38°	76W	9100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	308	253	83
0670007A-840-21	 very-wide flood 78°	76W	9100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	3	308	253	83


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0670004A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,50	15520
4,00	0,90	3900
6,00	1,30	1730
8,00	1,80	970
10,00	2,20	620



0670005A

medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,80	6460
4,00	1,50	1620
6,00	2,30	720
8,00	3,00	400
10,00	3,90	260



0670006A

flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,40	3370
4,00	2,70	850
6,00	4,00	380
8,00	5,40	210
10,00	6,80	140



0670007A

very-wide flood 78°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	3,22	1300
4,00	6,43	325
6,00	9,65	144
8,00	12,86	81
10,00	16,08	52



EQOS1

arcluce.it eqos1

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)

Couleur 21 Aluminium (proche à RAL 9006)
 16 Gris (proche à RAL 7024)
 12 Noir (proche à RAL 9005)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage **Sur demande**, d'autres câblages sont disponibles.


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

PROFESSIONAL



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0671005A-840-21	narrow 12°	76W	8450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4	394	315	91
0671011A-840-21	medium 22°	120W	11750lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,45	394	315	91
0671014A-840-21	medium 22°	150W	13900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,45	394	315	91
0671012A-840-21	flood 38°	120W	14450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,45	394	315	91
0671015A-840-21	flood 38°	150W	18500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,45	394	315	91
0671013A-840-21	very-wide flood 78°	120W	14450lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,45	394	315	91
0671016A-840-21	very-wide flood 78°	150W	18500lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	4,45	394	315	91


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0671005A

Narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,43	22273
4,00	0,87	5568
6,00	1,30	2475
8,00	1,74	1392
10,00	2,17	891



0671011A

Medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,76	10265
4,00	1,53	2566
6,00	2,29	1141
8,00	3,05	642
10,00	3,82	411



0671014A

Medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	0,76	12144
4,00	1,53	3036
6,00	2,29	1349
8,00	3,05	759
10,00	3,82	486



0671012A

Flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,35	5347
4,00	2,71	1337
6,00	4,06	594
8,00	5,42	334
10,00	6,77	214



0671015A

Flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	1,35	6845
4,00	2,71	1711
6,00	4,06	761
8,00	5,42	428
10,00	6,77	274



0671013A

Wide flood 78°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	3,22	2064
4,00	6,43	516
6,00	9,65	229
8,00	12,86	129
10,00	16,08	83



0671016A

Wide flood 78°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
2,00	3,22	2643
4,00	6,43	661
6,00	9,65	294
8,00	12,86	165
10,00	16,08	106



EQOS2

arcluce.it  eqos2


Variantes Disponibles					
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B)				
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)				
Couleur	 21 Aluminium (proche à RAL 9006)  16 Gris (proche à RAL 7024)  12 Noir (proche à RAL 9005)				

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	Sur demande, d'autres câblages sont disponibles.
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

PROFESSIONAL



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0672006A-840-21	 narrow 12°	160W	16900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	449	435	91
0672009A-840-21	 medium 22°	200W	17950lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	449	435	91
0672010A-840-21	 flood 38°	200W	23900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	449	435	91
0672011A-840-21	 very-wide flood 78°	200W	23900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7	449	435	91

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

PROFESSIONAL ALIMENTATION EXTERNE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0672012A-840-21	 medium 22°	264W	26200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,5	449	435	144
0672013A-840-21	 flood 38°	264W	35000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,5	449	435	144
0672014A-840-21	 very-wide flood 78°	264W	35000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,5	449	435	144

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.


EQOS2 plus

arcluce.it eqos2

PERFORMANCE



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0672020A-840-21	extra wide flood 100°	300W	38400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,5	449	435	91
0672021A-840-21	asymmetric lmax=40°	300W	37400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	7,5	449	435	91


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0672006A

Narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,00	0,87	11109
8,00	1,74	2777
12,00	2,61	1234
16,00	3,48	694
20,00	4,35	444



0672009A

Medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,00	1,53	3917
8,00	3,05	979
12,00	4,58	435
16,00	6,10	245
20,00	7,63	157



0672010A

Flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,00	2,71	2210
8,00	5,42	553
12,00	8,12	246
16,00	10,83	138
20,00	13,54	88



0672011A

Very wide flood 78°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,00	6,43	853
8,00	12,86	213
12,00	19,30	95
16,00	25,73	53
20,00	32,16	34



0672012A

Medium 22°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,00	1,53	5718
8,00	3,05	1429
12,00	4,58	635
16,00	6,10	357
20,00	7,63	229



0672013A

Flood 38°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,00	2,71	3237
8,00	5,42	809
12,00	8,12	360
16,00	10,83	202
20,00	13,54	129



0672014A

Very wide flood 78°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,00	6,43	1250
8,00	12,86	312
12,00	19,30	139
16,00	25,73	78
20,00	32,16	50



0672020A


Extra wide flood 100°


H (m)	Ø1 (m)	Ø2 (m)	LUX (max)
2,00	2,74	4,68	5802
4,00	5,48	9,37	1450
6,00	8,22	14,05	645
8,00	10,96	18,73	363
10,00	13,69	23,42	232



0672021A


asymmetric lmax=40°



EQOS [Series]arcluce.it  eqos**ACCESSOIRES**


Code	Kg
1099173X-12 EQOS0	0,45
1099438X-12 EQOS1	0,70
1099624X-12 EQOS2	1,00

Visière inclinée.




Code	Kg
1099170X-30 EQOS0	0,45
1099437X-30 EQOS1	0,70
1099426X-30 EQOS2	1,00

Grille de protection.

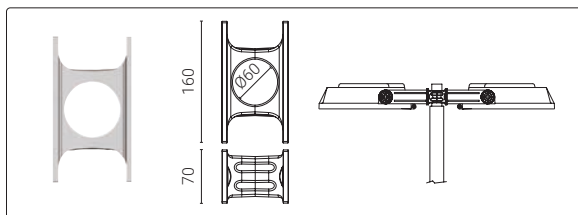

Code	Kg
1099079X-21	0,70


Fixation sur poteau pour 2 appareils pour poteau Ø 60 mm.

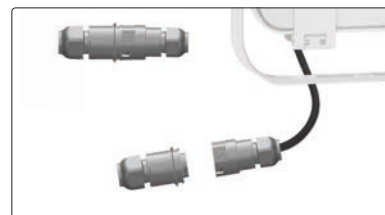

Code	Kg	Code	Kg
1099480X	0,20	1099481X	0,20


Kit connexion rapide IP66 3 conducteurs (à commander avec l'appareil).

Kit connexion rapide IP66 5 conducteurs (à commander avec l'appareil).

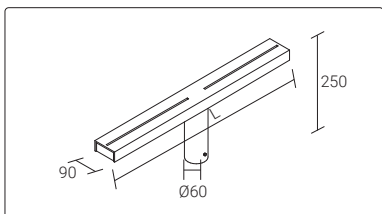


Code	Floodlight NR.	L	Kg
1099153X-21	1	500	3,25
1099151X-21	2	1000	5,60
1099152X-21	3	1500	8,00

Etrier porte-projecteur verni à poudre pour poteau Ø 60 mm.

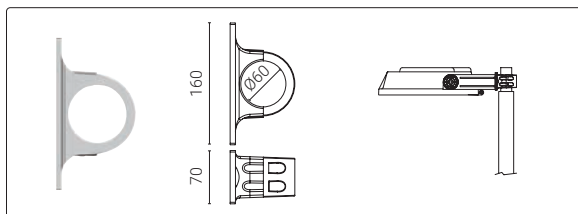


Code	Kg
1099080X-21	0,65


Fixation sur poteau pour 1 appareil pour poteau Ø 60 mm.



Code	Kg
1099716X	-

Support pour orientation simple. À utiliser avec **1099151X, 1099152X ou 1099153X**.


Code	Kg
1099717X	-

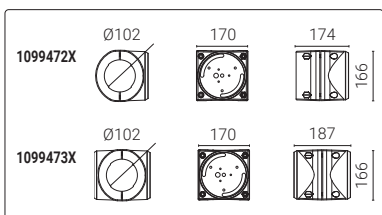Support pour orientation double. À utiliser avec **1099151X, 1099152X ou 1099153X**.

Code	Kg	Code	Kg
1099472X-21	1,50	1099473X-21	1,80

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 1 appareil.

Fixation orientable sur mât Ø 102 mm, pour 2 appareils.

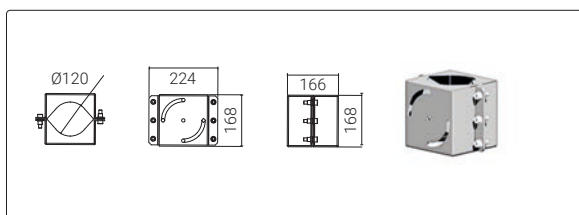


Code	Kg	Code	Kg
1099085X-21	4,00	1099082X-21	4,20

Fixation orientables sur poteau pour 1 appareil pour poteau Ø 120 mm.

Fixation orientables sur poteau pour 2 appareils pour poteau Ø 120 mm.



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

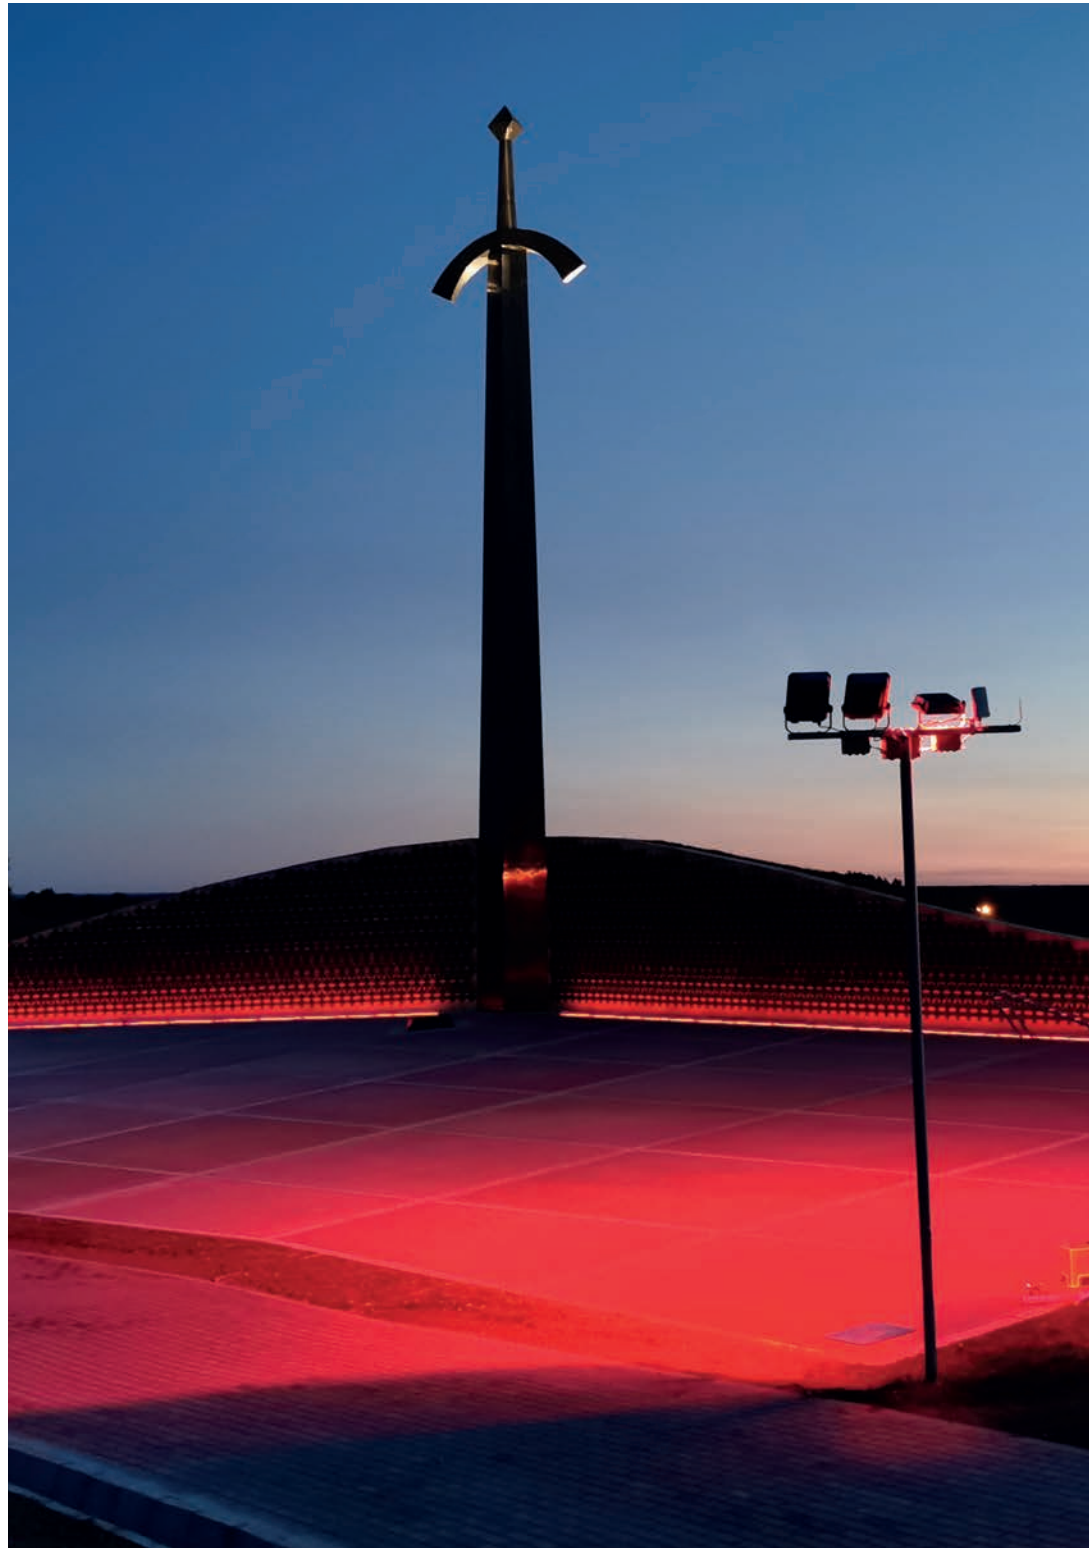

📍 Lithuanian Partisan Memorial – Kryžkalnis, Lithuania

NADIR

arcluce.it  nadir

Éclairage modulaire et dynamique

NADIR est un projecteur modulaire équipé d'optiques conçues pour valoriser les grandes structures urbaines ou historiques. L'option RGBW le rend idéal pour illuminer de vastes surfaces modernes ou classiques avec un fort impact visuel.





📍 Lyngården Business Center - Trondheim, Norway

LUMINAIRE

- Corps et cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre (EN 47100).
- Compartiment appareillage en aluminium extrudé.
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Procédé de peinture multi-étapes validé QUALICOAT2 testé au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environnements agressifs classe C4. Sur demande, résistance classe C5.
- Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV et à dureté contrôlée.
- Visserie externe en acier inoxydable AISI 316 passivé chimiquement pour éviter la corrosion galvanique. La couleur des vis est assortie à celle du luminaire pour une meilleure coordination esthétique.
- Driver LED intégrés avec protection contre la surchauffe et les pointes de tension ou la surtension du réseau en mode commun et différentiel.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide ou lentille en PMMA de qualité optique avec technologie free-form. Finition de surface spéciale pour minimiser les aberrations chromatiques et assurer un mélange optimal des couleurs dans les applications de lumière blanche ou colorée dynamique.
- Vitre en verre trempé de 8 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques. Sur demande, finition opale.
- Goniomètre gradué pour le réglage.
- Sources LED de haute qualité montées sur des modules à base métallique pour une meilleure gestion de la charge thermique et caractérisées selon la méthodologie LM-80 pour la longévité et IES TM-30 pour les caractéristiques colorimétriques. Haute cohérence des couleurs <3SDCM, per et longue durée de vie garantie, conformément aux exigences d'installation, pour plus de 100000 heures avec les paramètres L80B20.
- Appareil construit conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5, avec marquage CE conformément aux directives de l'UE.

INSTALLATION

- Étrier en acier galvanisé et verni.
- Fourni avec connecteur IP66 prise-fiche avec bague de blocage pour câbles de diamètre 9-12mm.



Scannez et téléchargez la fiche technique mise à jour.

NADIR

arcluce.it  nadir

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
RGBW

Couleur  16 Aluminium (proche à RAL 9006)
 21 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)

Câblage


CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.

Couleur **Sur demande**, autres couleurs.  99

2 MODULES



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0652004A-840-16	 narrow 12°	160W	16900lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652003A-840-16	 flood 37°	160W	14800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652005A-840-16	 very-wide flood 66°	160W	14000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652002A-840-16	 asymmetric I _{max} =40°	160W	14100lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652041A-840-16	 asymmetric I _{max} =60°	160W	14800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652021F-16	 spot 8°	80W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652033F-16	 medium 25°	80W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652022F-16	 wide flood 46°	80W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652045F-16	 elliptic 54°x9°	80W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652023F-16	 elliptic 9°x54°	80W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214
0652034F-16	 asymmetric I _{max} =19°	80W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	12,5	398	461	214


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0652004A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	0,87	11109
8,0	1,74	2777
12,0	2,61	1234
16,0	3,48	694
20,0	4,35	444



0652003A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	2,65	1946
8,0	5,29	487
12,0	7,94	216
16,0	10,58	122
20,0	13,23	78



0652005A


very-wide flood 66°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	5,18	839
8,0	10,35	210
12,0	15,53	93
16,0	20,70	52
20,0	25,88	34




0652002A

asymmetric I_{max}=40°



0652041A

asymmetric I_{max}=60°




NADIR

arcluce.it nadir

3 MODULES



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0652009A-840-16	narrow 12°	215W	25350lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652008A-840-16	flood 37°	215W	22200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652010A-840-16	very-wide flood 66°	215W	21000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652007A-840-16	asymmetric lmax=40°	215W	21150lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652042A-840-16	asymmetric lmax=60°	215W	22200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652024F-16	spot 8°	120W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652035F-16	medium 25°	120W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652025F-16	wide flood 46°	120W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652046F-16	elliptic 54°x9°	120W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652026F-16	elliptic 9°x54°	120W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214
0652036F-16	asymmetric lmax=19°	120W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	15,3	598	461	214


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0652009A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	0,87	16663
8,0	1,74	4166
12,0	2,61	1851
16,0	3,48	1041
20,0	4,35	667



0652008A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	2,65	2919
8,0	5,29	730
12,0	7,94	324
16,0	10,58	182
20,0	13,23	117



0652010A


very-wide flood 66°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	5,18	1259
8,0	10,35	315
12,0	15,53	140
16,0	20,70	79
20,0	25,88	50




0652007A

asymmetric lmax=40°



0652042A

asymmetric lmax=60°



NADIR

arcluce.it  nadir

Variantes Disponibles

Câblage ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)

CCT/CRI 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)
4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)
RGBWCouleur  16 Aluminium (proche à RAL 9006)
 21 Gris (proche à RAL 7024)

Sur demande (après vérification de faisabilité)


Câblage

CCT/CRI **Sur demande**, d'autres températures de couleur sont disponibles.Couleur **Sur demande**, autres couleurs.
 99

4 MODULES



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0652013A-840-16	 narrow 12°	290W	33800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652012A-840-16	 flood 37°	290W	29600lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652014A-840-16	 very-wide flood 66°	290W	28000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652011A-840-16	 asymmetric I _{max} =40°	290W	28200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652043A-840-16	 asymmetric I _{max} =60°	290W	29600lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652027F-16	 spot 8°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652037F-16	 medium 25°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652028F-16	 wide flood 46°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652047F-16	 elliptic 54°x9°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652029F-16	 elliptic 9°x54°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255
0652038F-16	 asymmetric I _{max} =19°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17,2	398	557	255


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur **arcluce.it**.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0652013A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	0,87	22218
8,0	1,74	5554
12,0	2,61	2469
16,0	3,48	1389
20,0	4,35	889



0652012A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	2,65	3892
8,0	5,29	973
12,0	7,94	432
16,0	10,58	243
20,0	13,23	156




0652014A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	5,18	1679
8,0	10,35	420
12,0	15,53	187
16,0	20,70	105
20,0	25,88	67



0652011A

asymmetric I_{max}=40°

0652043A

asymmetric I_{max}=60°

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".



Pour les installations sur mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.


NADIR

arcluce.it nadir

6 MODULES



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A mm	B mm	C mm
0652017A-840-16	narrow 12°	430W	50700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,3	598	557	255
0652016A-840-16	flood 37°	430W	44400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,3	598	557	255
0652018A-840-16	very-wide flood 66°	430W	42000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,3	598	557	255
0652015A-840-16	asymmetric I _{max} =40°	430W	42300lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,3	598	557	255
0652044A-840-16	asymmetric I _{max} =60°	430W	44400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,3	598	557	255
0652030F-16	spot 8°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	22,3	598	557	255
0652039F-16	medium 25°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	22,3	598	557	255
0652031F-16	wide flood 46°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	22,3	598	557	255
0652048F-16	elliptic 54°x9°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	22,3	598	557	255
0652032F-16	elliptic 9°x54°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	22,3	598	557	255
0652040F-16	asymmetric I _{max} =19°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	22,3	598	557	255


Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0652017A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	0,87	33327
8,0	1,74	8332
12,0	2,61	3703
16,0	3,48	2083
20,0	4,35	1333



0652016A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	2,65	5838
8,0	5,29	1460
12,0	7,94	649
16,0	10,58	365
20,0	13,23	234



0652018A


very-wide flood 66°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	5,18	2518
8,0	10,35	630
12,0	15,53	280
16,0	20,70	157
20,0	25,88	101




0652015A

asymmetric I_{max}=40°




0652044A

asymmetric I_{max}=60°



ACCESSOIRES



Code	Floodlight NR.	L	Kg
1099153X-16	1	500	3,25


Étrier porte-projecteur verni à poudre pour mât Ø 60 mm.

NADIR
APPAREILS À PLAFOND
arcluce.it nadir


Variantes Disponibles		
Câblage	ON/OFF (A), DALI (B), DMX/RDM (F)	
CCT/CRI	3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000) RGBW	
Couleur	 16 Aluminium (proche à RAL 9006)  21 Gris (proche à RAL 7024)	

Sur demande (après vérification de faisabilité)	
Câblage	
CCT/CRI	Sur demande, d'autres températures de couleur sont disponibles.
Couleur	Sur demande, autres couleurs.  99

4 MODULES



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0265003A-840-16	 narrow 12°	290W	33800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17	170	556	435
0265001A-840-16	 flood 37°	290W	29600lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17	170	556	435
0265005A-840-16	 very-wide flood 66°	290W	28000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17	170	556	435
0265007A-840-16	 ultra wide flood 99°	290W	35200lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	17	170	556	435
0265017F-16	 spot 8°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17	170	556	435
0265018F-16	 wide flood 46°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17	170	556	435
0265019F-16	 elliptic 9°x45°	160W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	17	170	556	435

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

6 MODULES



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire		CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	Weight	A	B	C
		Watt	Lumen							mm	mm	mm
0265011A-840-16	 narrow 12°	430W	50700lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,7	170	556	635
0265009A-840-16	 flood 37°	430W	44400lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,7	170	556	635
0265013A-840-16	 very-wide flood 66°	430W	42000lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,7	170	556	635
0265015A-840-16	 ultra wide flood 99°	430W	52800lm	80	4000K	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	21,7	170	556	635
0265020F-16	 spot 8°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	21,7	170	556	635
0265021F-16	 wide flood 46°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	21,7	170	556	635
0265022F-16	 elliptic 9°x45°	200W			RGBW	⊕	DMX	220-240V 50/60Hz	21,7	170	556	635

Vous pouvez consulter les données mises à jour et l'image correcte de chaque produit (code) sur arcluce.it.

NADIR

APPAREILS À PLAFOND


arcluce.it  nadir

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

0265003A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	0,87	22218
8,0	1,74	5554
12,0	2,61	2469
16,0	3,48	1389
20,0	4,35	889



0265001A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	2,65	3892
8,0	5,29	973
12,0	7,94	432
16,0	10,58	243
20,0	13,23	156



0265005A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	5,18	1679
8,0	10,35	420
12,0	15,53	187
16,0	20,70	105
20,0	25,88	67



0265007A

ultra wide flood 99°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	9,33	938
8,0	18,67	234
12,0	28,00	104
16,0	37,34	59
20,0	46,67	28



0265011A

narrow 12°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	0,87	33327
8,0	1,74	8332
12,0	2,61	3703
16,0	3,48	2083
20,0	4,35	1333



0265009A

flood 37°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	2,65	5838
8,0	5,29	1460
12,0	7,94	649
16,0	10,58	365
20,0	13,23	234



0265013A

very-wide flood 66°


H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	5,18	2518
8,0	10,35	630
12,0	15,53	280
16,0	20,70	157
20,0	25,88	101



0265015A

ultra wide flood 99°

H (m)	Ø (m)	LUX (max)
4,0	9,33	1406
8,0	18,67	352
12,0	28,00	156
16,0	37,34	88
20,0	46,67	56




Disponibile sur demande, les versions avec garniture en fonte d'aluminium injecté sous pression et vitre affleurante (IK10, IP66).





SOLUTIONS MULTI-PROJECTEURS

Pour accompagner les concepteurs et les lighting designers dans la création de scénarios lumineux pour les espaces urbains, Arcluce a développé une gamme d'accessoires pour installations sur mât permettant de réaliser des configurations multi-projecteurs. Des solutions pratiques et coordonnées alliant fonctionnalité et esthétique d'inspiration architecturale, permettant de gérer plusieurs sources lumineuses sur un même support tout en optimisant l'installation, l'efficacité et la flexibilité de l'éclairage.



GRAPES

Solutions pour étendre les fonctionnalités des projecteurs.

534




NEW

TOUCH

Solutions compactes pour l'intégration des projecteurs dans l'espace architectural.

536




SOLUTIONS MULTI-PROJECTEURS

Solutions pour intégrer des systèmes multi-projecteurs dans la conception de l'éclairage urbain.

538

GRAPES


arcluce.it  grapes

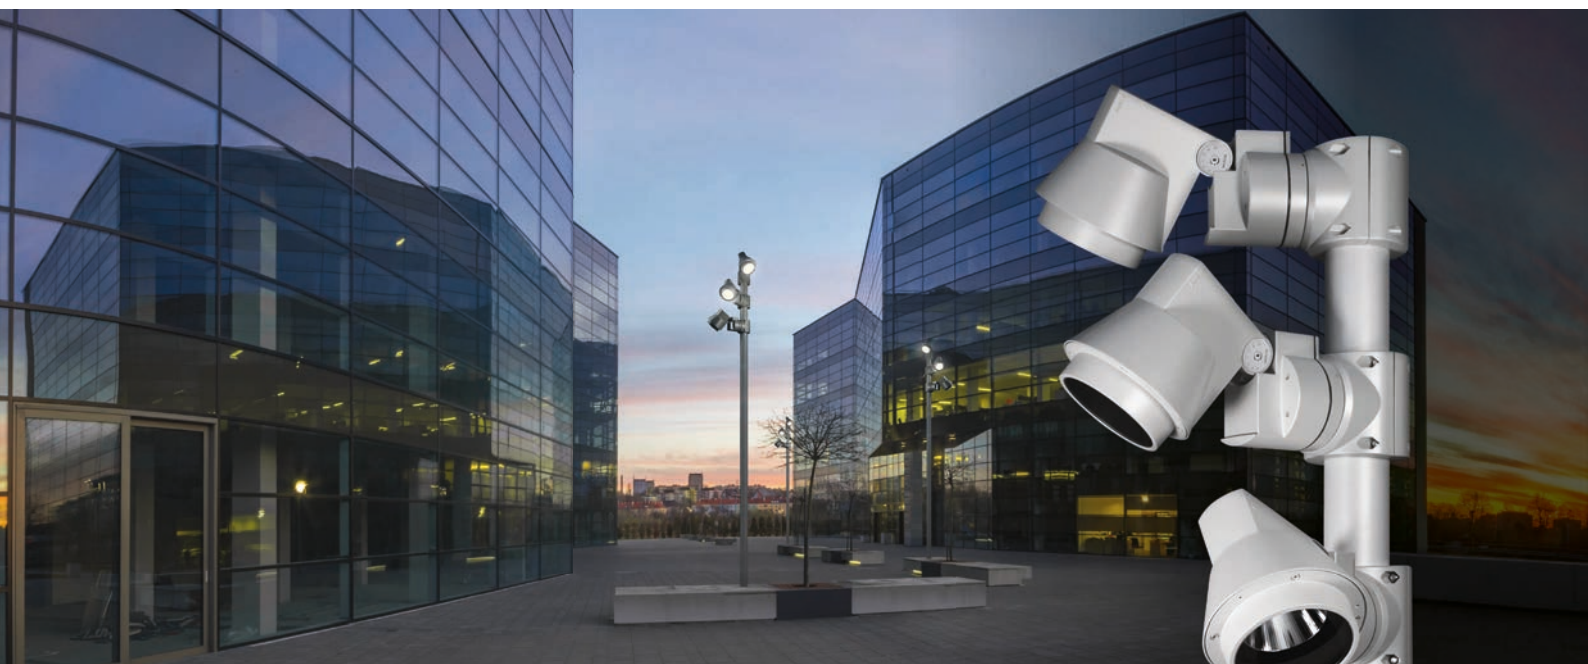

FIXATION ORIENTABLE SUR MÂT

(Ø 102 mm, pour 1 appareil)


En aluminium moulé sous pression et acier peint.

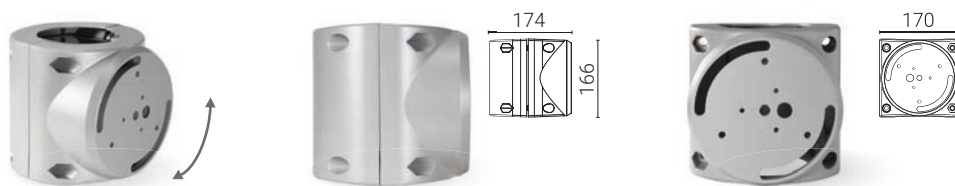

FIXATION ORIENTABLE SUR MÂT




















(Ø 102 mm, pour 2 appareils)

En aluminium moulé sous pression et acier peint.

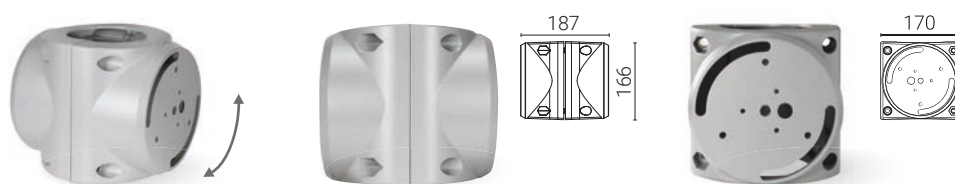

GRAPES

arcluce.it  grapes

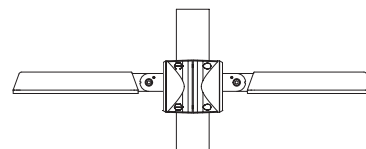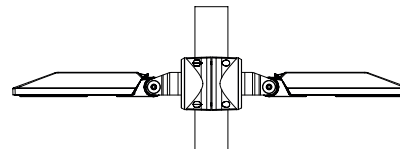PRODUITS COMPATIBLES			COLOUR				
							
	DUE DIECI 460						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099466X-16</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099467X-16</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099466X-16
Code	Kg						
1099466X-16	1x 1,50						
1099467X-16	2x 1,80						
	DUEVENTI Compact 466						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099468X-16</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099469X-16</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099468X-16
Code	Kg						
1099468X-16	1x 1,50						
1099469X-16	2x 1,80						
	DUEVENTI 466						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099468X-16</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099469X-16</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099468X-16
Code	Kg						
1099468X-16	1x 1,50						
1099469X-16	2x 1,80						
	PANTHEON2 472						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099472X-21</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099473X-21</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099472X-21
Code	Kg						
1099472X-21	1x 1,50						
1099473X-21	2x 1,80						
	PIXOL200 482						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099472X-21</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099473X-21</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099472X-21
Code	Kg						
1099472X-21	1x 1,50						
1099473X-21	2x 1,80						
	MOTO 490						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099472X-16</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099473X-16</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099472X-16
Code	Kg						
1099472X-16	1x 1,50						
1099473X-16	2x 1,80						
	ECO [Series] 502						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099470X-21</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099471X-21</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099470X-21
Code	Kg						
1099470X-21	1x 1,50						
1099471X-21	2x 1,80						
	EQOS [series] 516						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099472X-21</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099473X-21</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099472X-21
Code	Kg						
1099472X-21	1x 1,50						
1099473X-21	2x 1,80						
	FORMAT1 496						
			<table><tr><th>Code</th><th>Kg</th></tr><tr><td>1099470X-21</td><td>1x 1,50</td></tr><tr><td>1099471X-21</td><td>2x 1,80</td></tr></table>		Code	Kg	1099470X-21
Code	Kg						
1099470X-21	1x 1,50						
1099471X-21	2x 1,80						

TOUCH

arcluce.it  touch





FIXATION SIMPLE ORIENTABLE

(pour mâts Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 102 mm, Ø 120 mm)

Réalisée en aluminium peint.

Adaptée aux modèles **DUEDIECI** et **DUEDIECIGU10**.

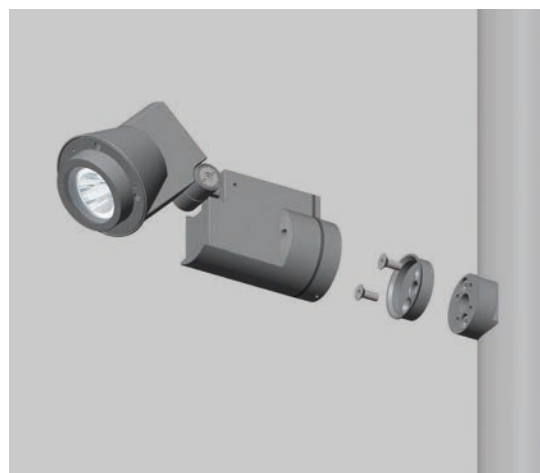


FIXATION SIMPLE ORIENTABLE

(pour mâts Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 102 mm, Ø 120 mm)

En aluminium peint.

Version pour **PIXOL110** et **PIXOL150**.



TOUCH

arcluce.it  touch



PRODUITS COMPATIBLES

COLOUR  16,  21,  12



DUE DIECI

460





Code	Kg
1099775X-21	0,20



DUE DIECI GU10

460




Code	Kg
1099775X-21	0,20



PIXOL 110

482





Code	Kg
1099776X-21	0,25




PIXOL 150


482




Code	Kg
1099776X-21	0,25



ANGLE À 90°
Disposition avec 4
appareils sur le mât.



ANGLE À 60°
Disposition avec 6
appareils sur le mât.

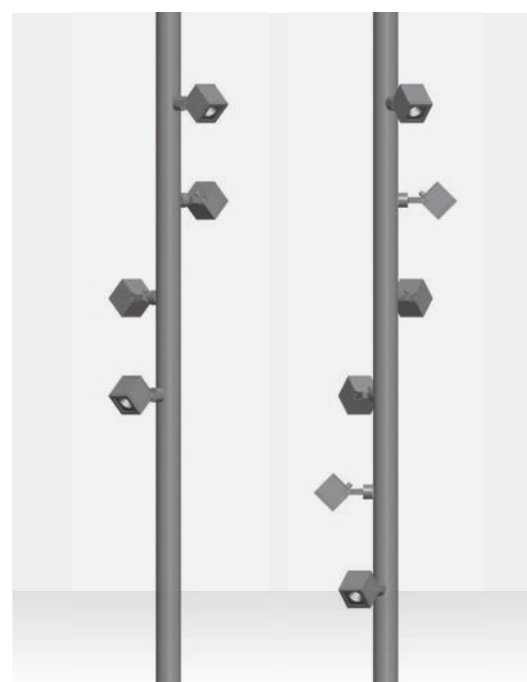

DUE DIECI / DUE VENTI

arcluce.it



1




2

PRODUITS UTILISÉS DANS CES CONFIGURATIONS

1 TOUCH



DUE DIECI
DUE DIECI GU10

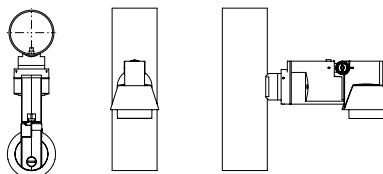


Fixation simple réglable
(pour poteaux Ø 60 mm,
Ø 76 mm, Ø 102 mm, Ø
120 mm) en aluminium
peint.

Code	Kg
1099775X 1x	0,20

2 GRAPES



DUE DIECI




Support de mât réglable
(pour mâts Ø 102 mm)
en aluminium moulé sous
pression et acier peint.

Code	Kg
1099466X 1x	1,50
1099467X 2x	1,80



DUE VENTI
DUE VENTI
compact

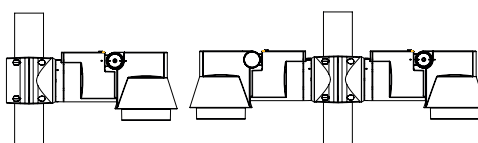

Support de mât réglable
(pour mâts Ø 102 mm)
en aluminium moulé sous
pression et acier peint.

Code	Kg
1099468X 1x	1,50
1099469X 2x	1,80



Pour installations en tête de mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

PANTHEON2

arcluce.it 



1



2



3




4

PRODUITS UTILISÉS DANS CES CONFIGURATIONS

1 GRAPES



PANTHEON2

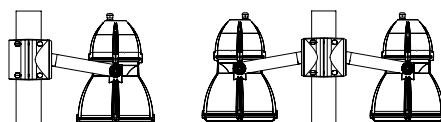


Support de mât réglable
(pour mâts Ø 102 mm)
en aluminium moulé sous
pression et acier peint.

Code		Kg
1099472X	1x	1,50
1099473X	2x	1,80

2 FIXATION SUR MÂT Ø 60 mm



PANTHEON2

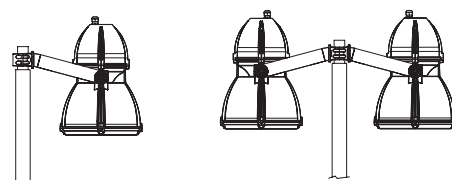

Fixation sur mât
Ø 60 mm.

Code		Kg
1099080X	1x	1,50
1099079X	2x	1,80

3 FIXATION SUR MÂT Ø 102 mm - Ø 120 mm



PANTHEON2



Fixation sur mât
Ø 102 mm.

Code		Kg
1099084X	1x	1,50
1099081X	2x	1,80



PANTHEON2




Fixation sur mât
Ø 120 mm.

Code		Kg
1099085X	1x	1,50
1099082X	2x	1,80

4 ÉTRIER



PANTHEON2



Étrier porte-projecteur
verni à poudre pour mât
Ø 60 mm.

Code	L	Kg
1099153X	500	3,25
1099151X	1000	5,60
1099152X	1500	8,00



Pour installations en tête de mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

PIXOL

arcluce.it



1



2



3



4




5

PRODUITS UTILISÉS DANS CES CONFIGURATIONS

1 TOUCH



PIXOL110/150

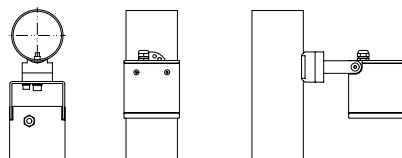


Fixation simple réglable
(pour poteaux Ø 60 mm,
Ø 76 mm, Ø 102 mm, Ø
120 mm) en aluminium
peint.

Code	Kg
1099776X 1x	0,25

2 GRAPES



PIXOL200

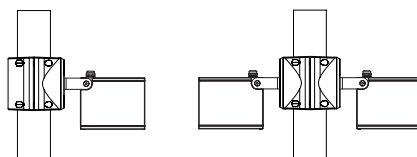


Support de mât réglable
(pour mâts Ø 102 mm)
en aluminium moulé sous
pression et acier peint.

Code	Kg
1099472X 1x	1,50
1099473X 2x	1,80

3 FIXATION SUR MÂT Ø 60 mm



PIXOL

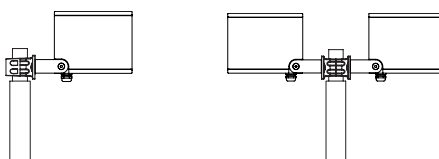


Fixation sur mât
Ø 60 mm.

Code	Kg
1099080X 1x	1,50
1099079X 2x	1,80

4 FIXATION SUR MÂT Ø 102 mm - Ø 120 mm



PIXOL

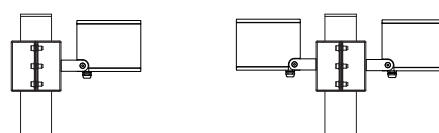


Fixation sur mât
Ø 102 mm.

Code	Kg
1099084X 1x	1,50
1099081X 2x	1,80



PIXOL

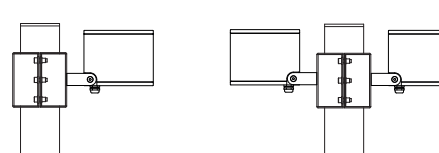


Fixation sur mât
Ø 120 mm.

Code	Kg
1099085X 1x	1,50
1099082X 2x	1,80

5 ÉTRIER



PIXOL



Étrier porte-projecteur
verni à poudre pour mât
Ø 60 mm.

Code	L	Kg
1099153X	500	3,25
1099151X	1000	5,60
1099152X	1500	8,00

MOTO

arcluce.it



1



2



3




4

PRODUITS UTILISÉS DANS CES CONFIGURATIONS

1 GRAPES



MOTO

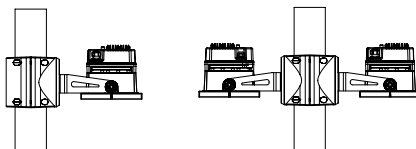


Support de mât réglable
(pour mâts Ø 102 mm)
en aluminium moulé sous
pression et acier peint.

Code		Kg
1099472X	1x	1,50
1099473X	2x	1,80

2 FIXATION SUR MÂT Ø 60 mm



MOTO

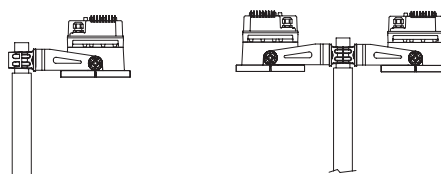


Fixation sur mât
Ø 60 mm.

Code		Kg
1099080X	1x	1,50
1099079X	2x	1,80

3 FIXATION SUR MÂT Ø 102 mm - Ø 120 mm



MOTO

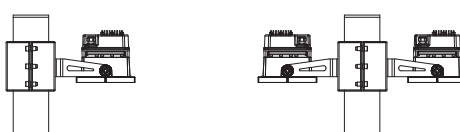


Fixation sur mât
Ø 102 mm.

Code		Kg
1099084X	1x	1,50
1099081X	2x	1,80



MOTO

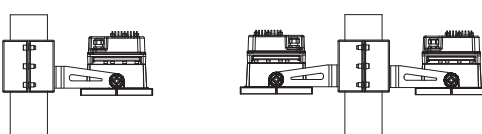


Fixation sur mât
Ø 120 mm.

Code		Kg
1099085X	1x	1,50
1099082X	2x	1,80

4 ÉTRIER



MOTO



Étrier porte-projecteur
verni à poudre pour mât
Ø 60 mm.

Code	L	Kg
1099153X	500	3,25
1099151X	1000	5,60
1099152X	1500	8,00



Pour installations en tête de mât, vérifiez toutes les solutions
disponibles à la page 442.

FORMAT1

arcluce.it 




PRODUITS UTILISÉS DANS CES CONFIGURATIONS

1 GRAPES



FORMAT¹

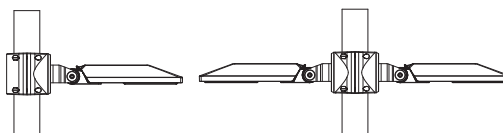


Support de mât réglable
(pour mâts Ø 102 mm)
en aluminium moulé sous
pression et acier peint.

Code		Kg
1099470X	1x	1,50
1099471X	2x	1,80

2 FIXATION SUR MÂT Ø 60 mm



FORMAT¹

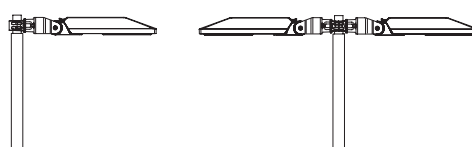

Fixation sur mât
Ø 60 mm.

Code		Kg
1099413X	1x	1,50
1099414X	2x	1,80

3 FIXATION SUR MÂT Ø 76 mm



FORMAT¹




Fixation sur mât
Ø 76 mm.

Code		Kg
1099514X	1x	1,50
1099515X	2x	1,80

4 ÉTRIER



FORMAT¹



Étrier porte-projecteur
verni à poudre pour mât
Ø 60 mm.


Code	L	Kg
1099153X	500	3,25
1099151X	1000	5,60
1099152X	1500	8,00



Pour installations en tête de mât, vérifiez toutes les solutions disponibles à la page 442.

ECO

arcluce.it 

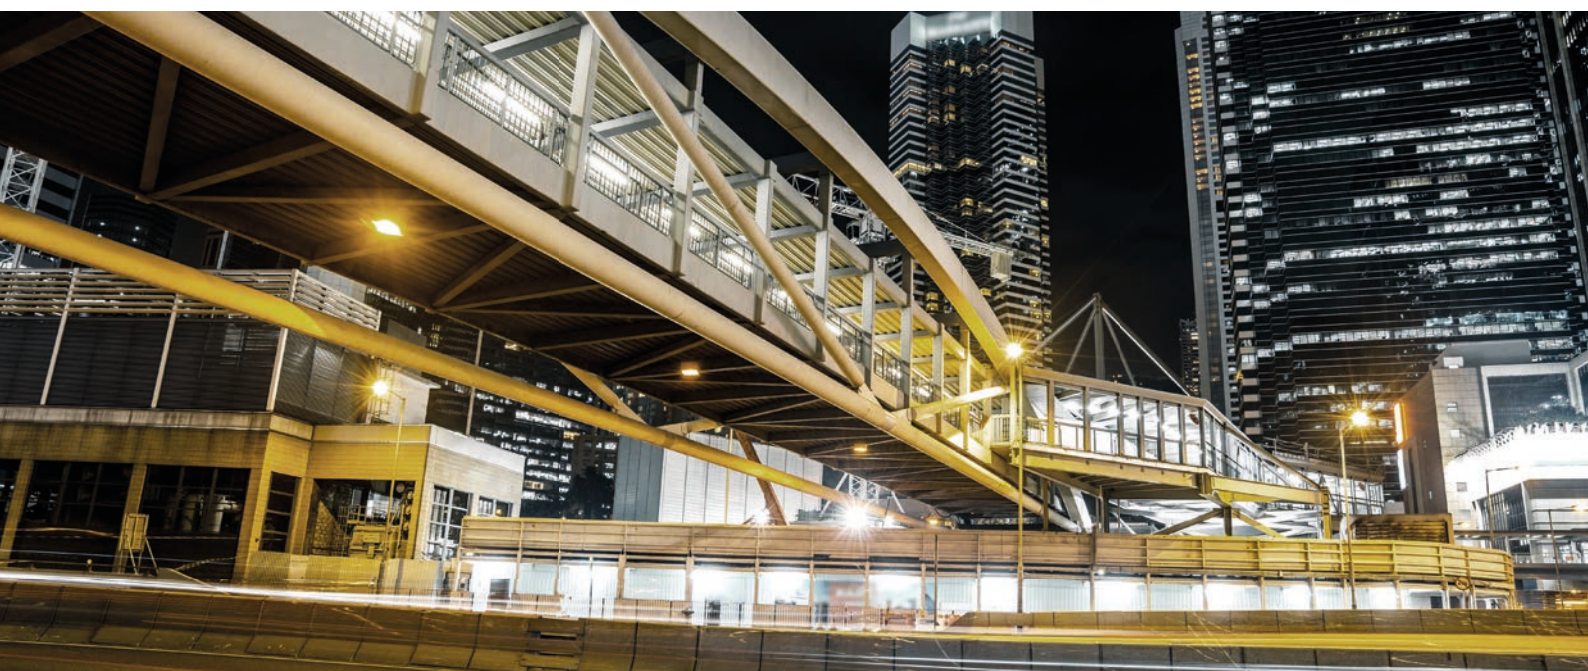


PRODUITS UTILISÉS DANS CES CONFIGURATIONS

1 GRAPES



ECO
[Series]

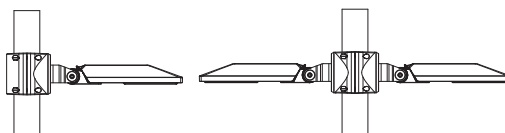


Support de mât réglable
(pour mâts Ø 102 mm)
en aluminium moulé sous
pression et acier peint.

Code		Kg
1099470X	1x	1,50
1099471X	2x	1,80

2 FIXATION SUR MÂT Ø 60 mm



ECO
[Series]

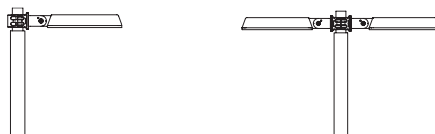


Fixation sur mât
Ø 60 mm.

Code		Kg
1099587X	1x	1,50
1099588X	2x	1,80

3 FIXATION SUR MÂT Ø 76 mm



ECO
[Series]

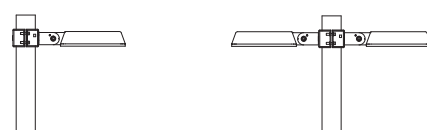


Fixation sur mât
Ø 76 mm.

Code		Kg
1099514X	1x	1,50
1099515X	2x	1,80

4 FIXATION SUR MÂT



ECO1-2

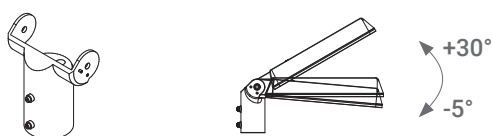


Fixation pour convertir
ECO projecteur en top
de poteau
(ECO1 et ECO2).

Code		Kg
1099596X	1x	0,80

5 ÉTRIER



ECO



Étrier porte-projecteur
verni à poudre pour mât
Ø 60 mm.

Code	L	Kg
1099153X	500	3,25
1099151X	1000	5,60
1099152X	1500	8,00

EQOS

arcluce.it 





PRODUITS UTILISÉS DANS CES CONFIGURATIONS

1 GRAPES



EQOS
[Series]





Support de mât réglable
(pour mâts Ø 102 mm)
en aluminium moulé sous
pression et acier peint.

Code		Kg
1099472X	1x	1,50
1099473X	2x	1,80

2 FIXATION SUR MÂT Ø 60 mm



EQOS
[Series]





Fixation sur mât
Ø 60 mm.

Code		Kg
1099080X	1x	1,50
1099079X	2x	1,80

3 FIXATION SUR MÂT Ø 120 mm



EQOS
[Series]




Fixation sur mât
Ø 120 mm.

Code		Kg
1099085X	1x	1,50
1099082X	2x	1,80

4 ÉTRIER



EQOS
[Series]



Étrier porte-projecteur
verni à poudre pour mât
Ø 60 mm.


Code	L	Kg
1099153X	500	3,25
1099151X	1000	5,60
1099152X	1500	8,00

OPTIQUE WALL WASHER

DISPONIBLE POUR UNE LARGE GAMME DE LUMINAIRES


Les optiques wall washer offrent l'avantage d'un éclairage homogène de grandes surfaces verticales. En mettant l'accent sur les murs, elles ont tendance à créer un effet d'expansion visuelle pour rendre les espaces plus lumineux et plus grands.

Elles sont principalement utilisées dans les musées, galeries, commerces de détail et pour l'éclairage paysagé. Dans ce genre d'application, l'objectif est d'orienter correctement la clientèle et de garantir une excellente uniformité de l'éclairage.


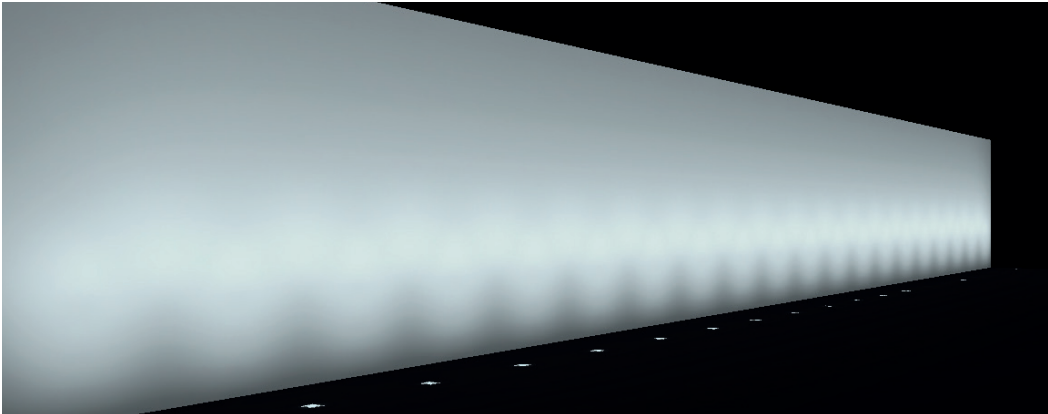


La distance du mur doit être respectée précisément, les luminaires étant généralement placés à une distance d'un tiers de la hauteur du plafond.

L'optique avec distribution extensive contribue à obtenir un éclairage mural avec effet de lissage et permet de réduire le nombre de luminaires nécessaires pour éclairer la surface.

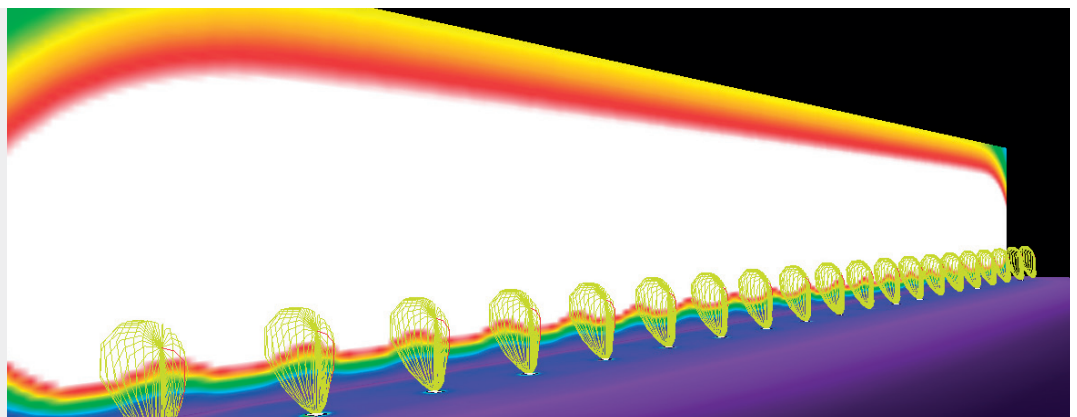

PRODUITS AVEC OPTIQUE WALL WASHER

	RAY 110 short RAY 180 short 26		INGROUND 90 184		KRION-IN 228
	RAY LINEA 46		INGROUND 110 short 198		KRION-IN short 238
	PIXOL 110/150 60		INGROUND 180 short 206		LINEA-IN 250
	KRION 118		QUAD 200 220		
	KRION short 128				

TECHNOLOGIE RGBW : LUMIÈRE DYNAMIQUE POUR L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE


Les appareils d'éclairage basés sur la technologie RGBW (Red, Green, Blue, White) représentent l'une des solutions les plus avancées dans le domaine de la conception lumière pour l'architecture et l'espace urbain.

Par rapport aux systèmes RGB traditionnels, l'intégration d'un quatrième canal dédié à la lumière blanche permet non seulement une restitution chromatique plus fidèle et naturelle, mais aussi une efficacité lumineuse accrue et une flexibilité de conception supérieure.



Cela permet de créer des scénographies lumineuses raffinées, capables de s'adapter aux exigences esthétiques, fonctionnelles et symboliques de chaque contexte.



Dans le domaine de l'éclairage architectural, les appareils RGBW sont particulièrement adaptés à la mise en valeur des bâtiments historiques, des façades monumentales, des musées, des théâtres et des infrastructures urbaines. La possibilité de définir des teintes stables ou de programmer des séquences chromatiques dynamiques permet de souligner avec une grande précision les détails architecturaux, en modulant la perception des surfaces et des volumes en fonction de l'heure, de l'environnement et de l'identité du lieu. Dans les contextes de régénération urbaine, la lumière RGBW s'impose comme un outil puissant pour redonner caractère et identité à des espaces publics auparavant anonymes, transformant places, ponts, bâtiments publics, parcours piétonniers et zones de rencontre en environnements visuellement captivants.

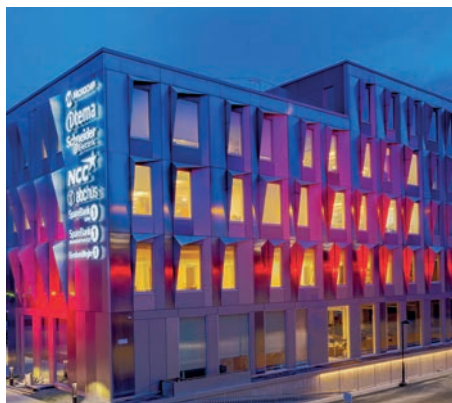

PRODUITS AVEC OPTION RGBW

	RAY55 20		INGROUND55/90 184		TITO55/90 450
	RAY110 short RAY180 short 26		INGROUND110 short 198		PIXOL200 482
	NAPO 38		INGROUND180 short 206		DUEVENTI 466
	KRION 118		INGROUND260 214		MOTO 490
	KRION short 128		QUAD200 220		FORMAT1 496
	PIXOL200 88		KRION-IN 228		ECO1 ECO2 502
	THUNDER110 150		KRION-IN short 238		NADIR 524

UNE LUMIÈRE ÉVOLUTIVE:

LE TUNABLE WHITE DANS LES PROJETS D'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAUX

Le Tunable White est une technologie d'éclairage avancée permettant de faire varier de manière dynamique la température de couleur corrélée (CCT) dans une plage typiquement comprise entre 2200 K et 6500 K, tout en maintenant un niveau d'éclairement perçu constant. Grâce à l'intégration de LED aux différentes tonalités de blanc et à un système de contrôle dédié, le Tunable White offre une modulation précise de la lumière, l'adaptant aux besoins de l'environnement, à l'activité réalisée et au confort visuel des utilisateurs. Cette technologie représente aujourd'hui l'une des solutions les plus performantes dans le domaine de l'éclairage architectural dynamique, tant pour les espaces publics que pour les environnements professionnels.



En conception éclairagiste, la température de couleur joue un rôle déterminant dans la perception de l'espace, le rendu des matériaux et la qualité de l'expérience visuelle. Le Tunable White permet d'exploiter pleinement ce potentiel, en ajustant la lumière selon des critères esthétiques, fonctionnels ou circadiens :

Tonalités chaudes (2200 K–3000 K)

Subliment les matériaux naturels et les surfaces historiques, créent des ambiances accueillantes et valorisent façades, arcades et parcours destinés au public.

Tonalités neutres (3500 K–4000 K)

Offrent un équilibre idéal entre confort visuel et fidélité perceptive, adaptées aux places, zones piétonnes et espaces fonctionnels nécessitant une grande uniformité lumineuse.

Tonalités froides (5000 K–6500 K)

Augmentent la luminosité perçue, la visibilité et la sécurité, notamment en conditions climatiques variables, et structurent les volumes architecturaux, révélant textures et géométries dans des contextes contemporains, de vastes espaces ouverts ou des projets exigeant une attention maximale aux détails.

PRODUITS AVEC TUNABLE WHITE



KRION

118



TITO⁹⁰

450



KRION-IN

228



DUEVENTI

466




PIXOL²⁰⁰

88



PIXOL²⁰⁰

482




INGROUND⁹⁰

184

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE



Les systèmes modernes de gestion de la lumière permettent une utilisation plus efficace et adaptée des appareils d'éclairage, avec des avantages considérables:

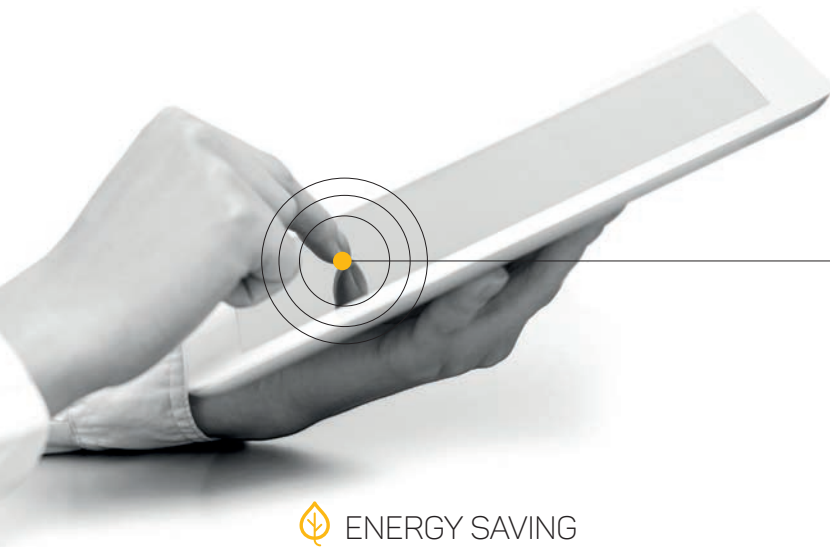

ENERGY SAVING

Réduction de la consommation énergétique avec bénéfices financiers et environnementaux.



NATURAL LIGHT

La lumière naturelle est associée de manière optimale à l'éclairage artificiel.



LIGHT LEVEL TUNING

La possibilité de régler le niveau d'éclairement permet à l'utilisateur de profiter de la meilleure lumière possible dans tout type de contexte. Une gestion d'éclairage intelligente permet d'allumer ou de grader la lumière en fonction de l'heure, de l'apport d'éclairage extérieur ou de la présence humaine.



LIFETIME

La durée de vie du produit peut être améliorée en compensant la baisse du flux lumineux par l'augmentation de la puissance avec, pour résultat, une réduction des intervalles de maintenance.



HI-TECH UTILITY

L'électronique moderne rend les installations intelligentes, capables d'interagir avec des capteurs externes et de communiquer avec une unité centrale de commande, afin d'optimiser les fonctionnalités et la facilité d'utilisation.



Le marché actuel propose différentes technologies évolutives appropriées à chaque type de contexte.

PUSH:

PHASE-CUT:

1-10V:

DALI:

DMX512-A:

CODE DE CABLAGE

R

P

D

B

F

Protocole analogique ouvert simple qui ajuste la luminosité grâce à un bouton-poussoir.

Système de contrôle analogique sur la base de premier plan / arrière gradateurs de bord.

Protocole analogique simple qui permet d'ajuster la luminosité et permet d'utiliser des détecteurs de lumière et/ou de mouvement.

Protocole numérique qui permet la gestion indépendante de plusieurs points lumineux, le stockage des scénarios lumineux, l'utilisation de détecteurs et l'intégration dans des systèmes plus complexes de gestion technique de bâtiments (GTB).

Protocole numérique utilisé pour l'éclairage dynamique et scénique, à l'origine dans le milieu théâtral, car il permet la variation de la couleur.

Enfin, pour bénéficier de tous les avantages de la gestion de l'éclairage, il est indispensable de choisir le système le plus adapté.



Bouton-poussoir traditionnel



Écran tactile



Smartphone/tablette




PC pour les installations complexes

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

CONTRÔLEUR DMX

Exemples de diagrammes de connexion.

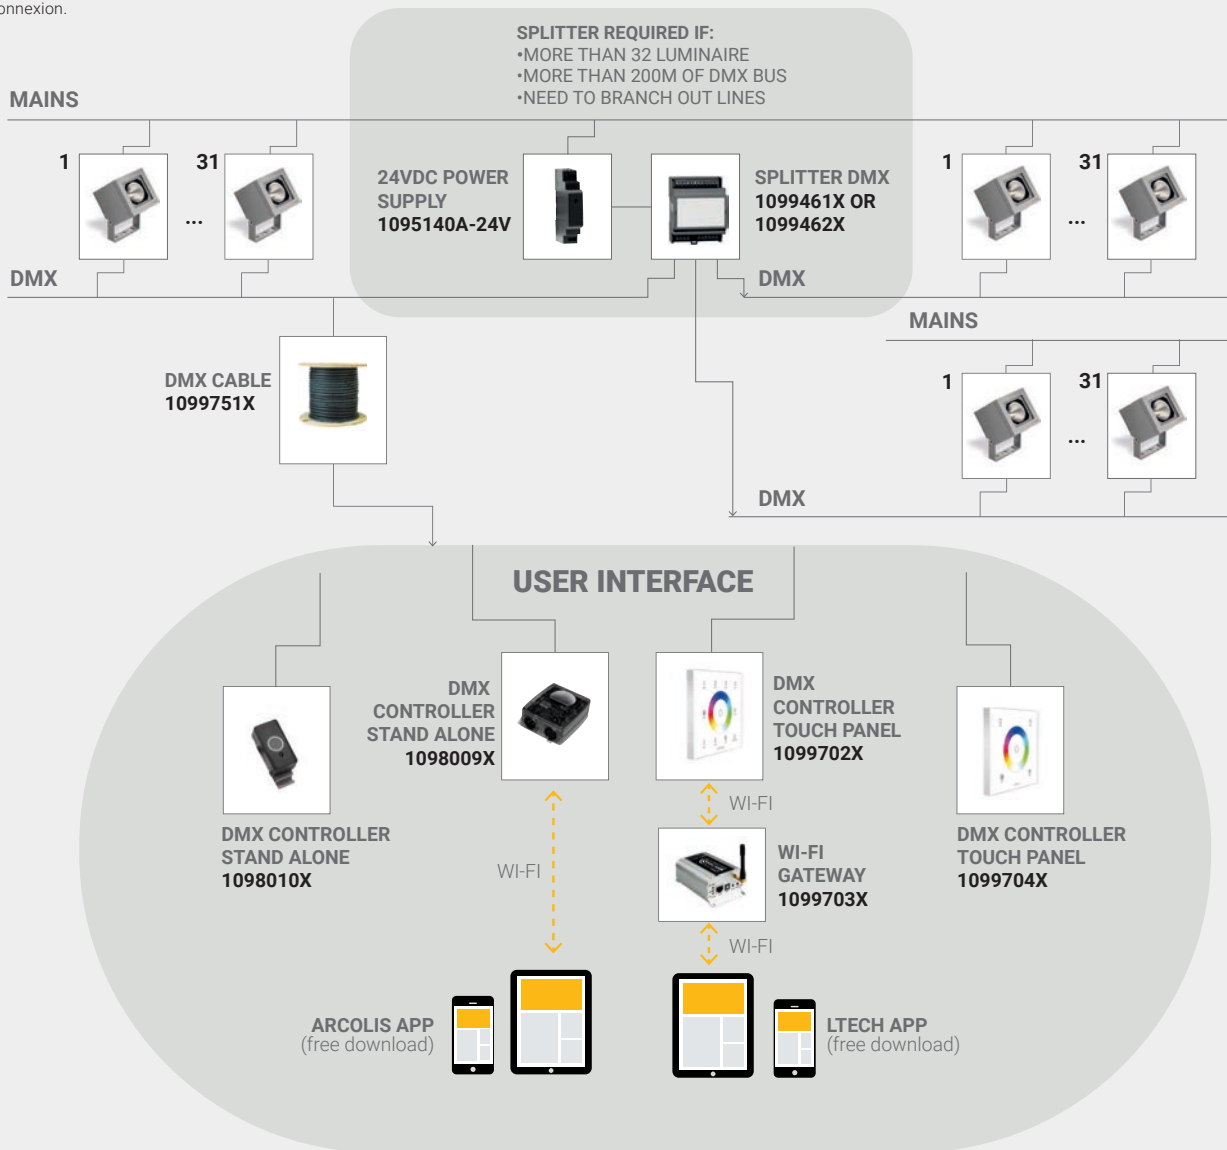


DMX Controllers	Channels	Scenes	Programming	Control	Code
DMX Controller - basic (stand -alone)	60	10	PC software	1x On board button	1098010X
DMX Controller - advanced Wi-Fi (stand -alone)	512 (expandible 1024)	99	PC software	3x On board buttons 8x Trigger remote, App	1098009X
DMX Controller - touch panel	4	3 (4 zones) + 11 pre-programmed scenes	Touch panel	Touch panel + App (requires 1099703X accessory)	1099702X
DMX Controller - touch panel	4	1 + 12 pre-programmed scenes	Touch panel	Touch panel	1099704X

Accessories	Input	Output	Weight	Code
splitter/booster (2 outputs)	24Vdc (use 1095140A-24V)	DMX/RDM	0,08Kg	1099461X
splitter/booster (4 outputs)	24Vdc (use 1095140A-24V)	DMX/RDM	0,02Kg	1099462X
power supply for splitter/booster	220-240V 50/60Hz	24 Vdc	0,02Kg	1095140A-24V
Wi-Fi Gateway for DMX Controller - touch panel 1099702X	24Vdc (use 1095140A-24V)	Wi-fi to LTECH App	0.15Kg	1099703X
Outdoor DMX Cable - 120 Ohm, Sold per Meter	-	-	0.054 Kg/m	1099751X

CONTRÔLEUR DALI

Exemples de diagrammes de connexion.

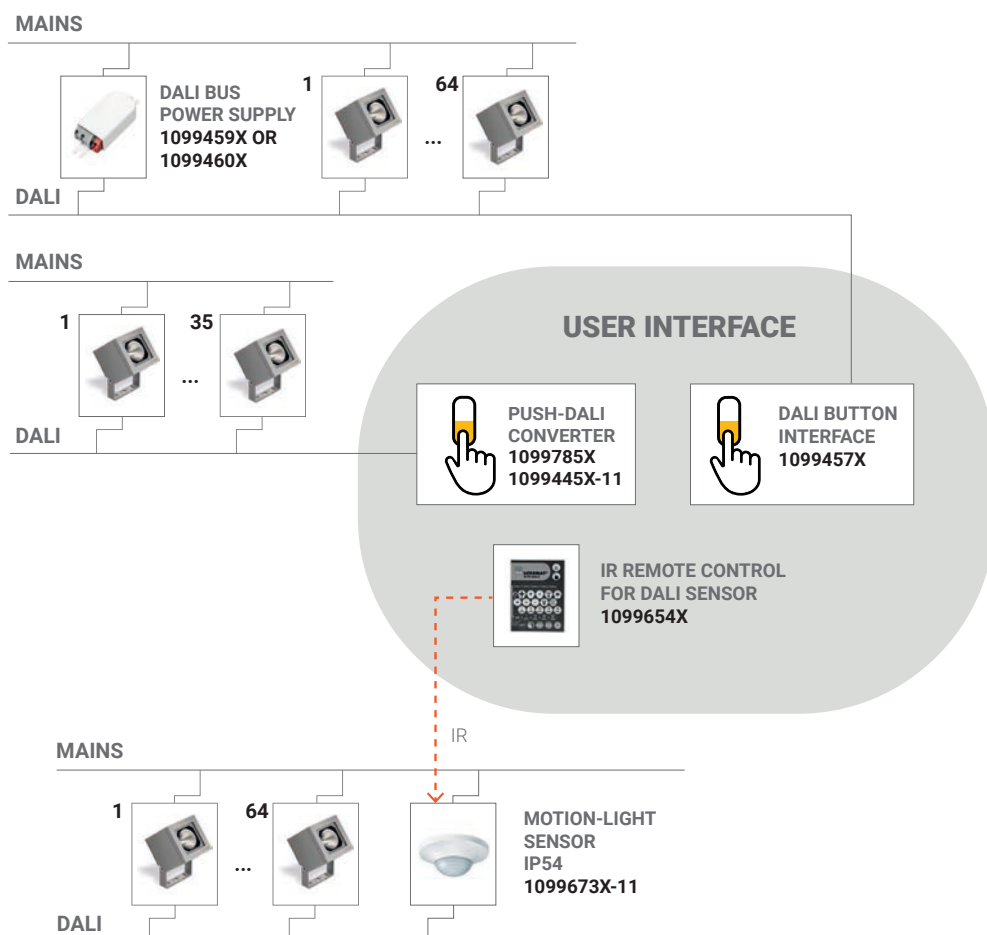

Accessories	Power supply	Output	Weight	Code
DALI power supply (up to 35 nodes)	220-240V 50/60Hz	DALI BUS 70 mA (max.)	0,02Kg	1099459X
DALI power supply (up to 64 nodes, DIN mounting)	220-240V 50/60Hz	DALI BUS 240 mA (max.)	0,10Kg	1099460X

Accessories	Power supply	Output	Control	Dim. (b x h x t)	Weight	Code
PUSH DIMM-DALI interface	220-240V 50/60Hz	DALI	button/bluetooth	49x48x22	0,04Kg	1099445X
DALI input controller for up to four dry contact buttons	DALI BUS 1099459X, 1099460X	DALI	button	48x29x15	0,04Kg	1099457X
Gateway PUSH-DALI. It can work with either dry or live contacts. Up to 35 nodes.	230V 50/60Hz	DALI	Dry or live contact button	43x43x19	0.035Kg	1099785X


Accessories	Code
Motion and light sensor with DALI-2 interface for ceiling installation. Controls up to 40 DALI drivers. Protection rating: IP54. Programmable/controllable remotely via IR remote control (accessory 1099654X).	1099673X-11
IR Remote Control for system programming (only for DALI versions)	1099654X

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

CONTRÔLEUR CASAMBI

Exemples de diagrammes de connexion.


CASAMBI

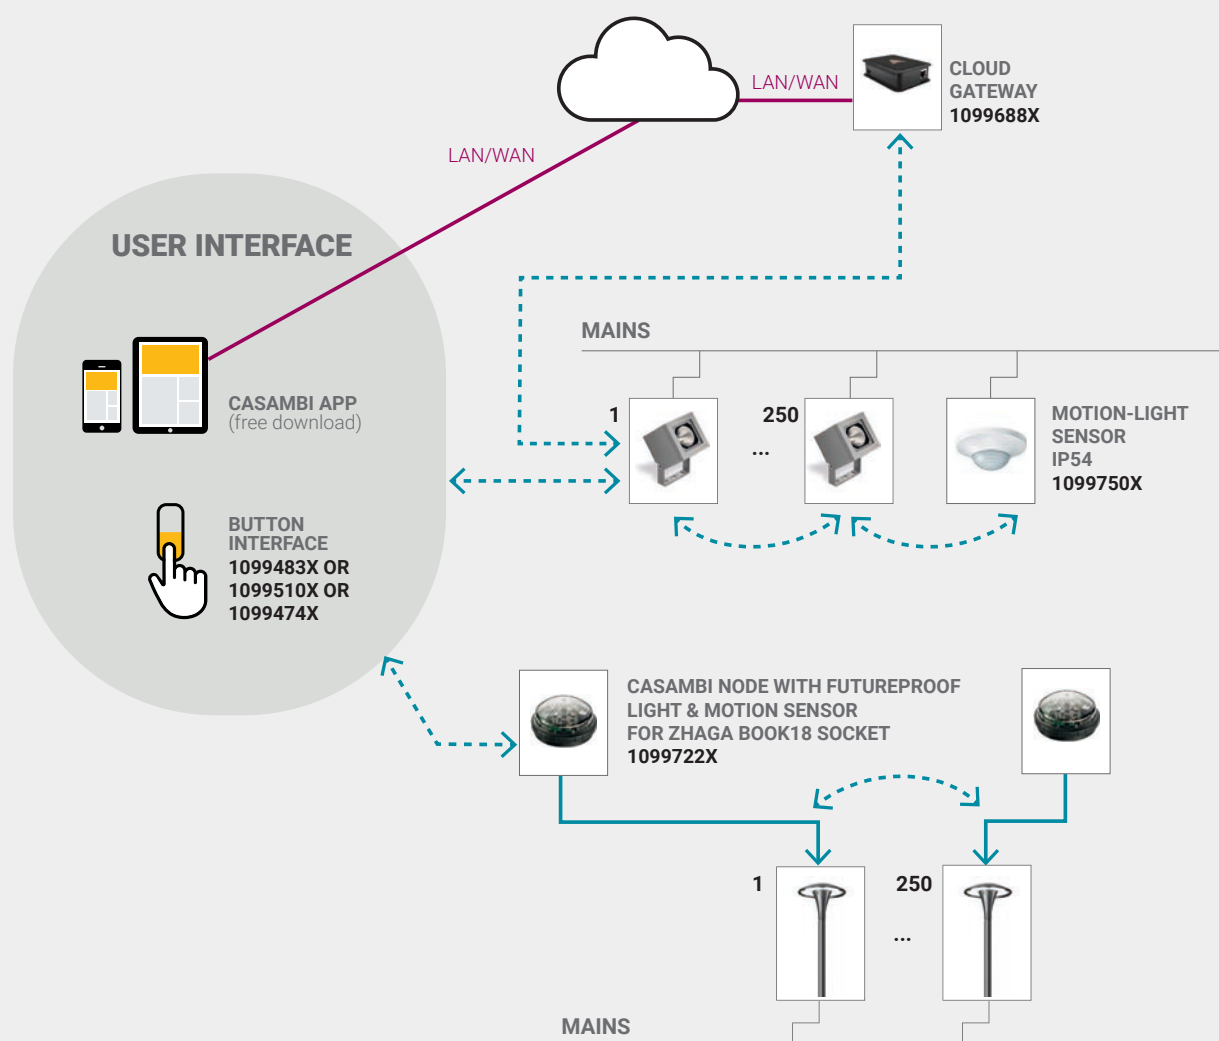

Accessories	Input	Output	Control	Dim. (b x h x t)	Weight	Code
CASAMBI-Push Button Interface	220-240V 50/60Hz	CASAMBI	button / bluetooth	57x36x23	0,04Kg	1099483X
CASAMBI-Push Button Interface	battery	CASAMBI	button / bluetooth	44x57x19	0,03Kg	1099510X
CASAMBI Wireless Control Panel	battery	CASAMBI	button / bluetooth	48x29x15	0,04Kg	1099474X

Accessories	Input	Output	Control	Dim. (b x h x t)	Weight	Code
Casambi cloud gateway for remote control - IP20	220-240 50/60Hz + Wifi or Ethernet LAN access	CASAMBI	Casambi App	101x74x30	-	1099688X
Presence/light sensor for high ceiling - IP54	220-240 50Hz	CASAMBI	Casambi App	101x76	-	1099750X
Light sensor on Zhaga book 18 socket - IP66	D4I	CASAMBI/D4I	Casambi App	80x39	0.07 Kg	1099722X

INTERFACES DE CONTRÔLE

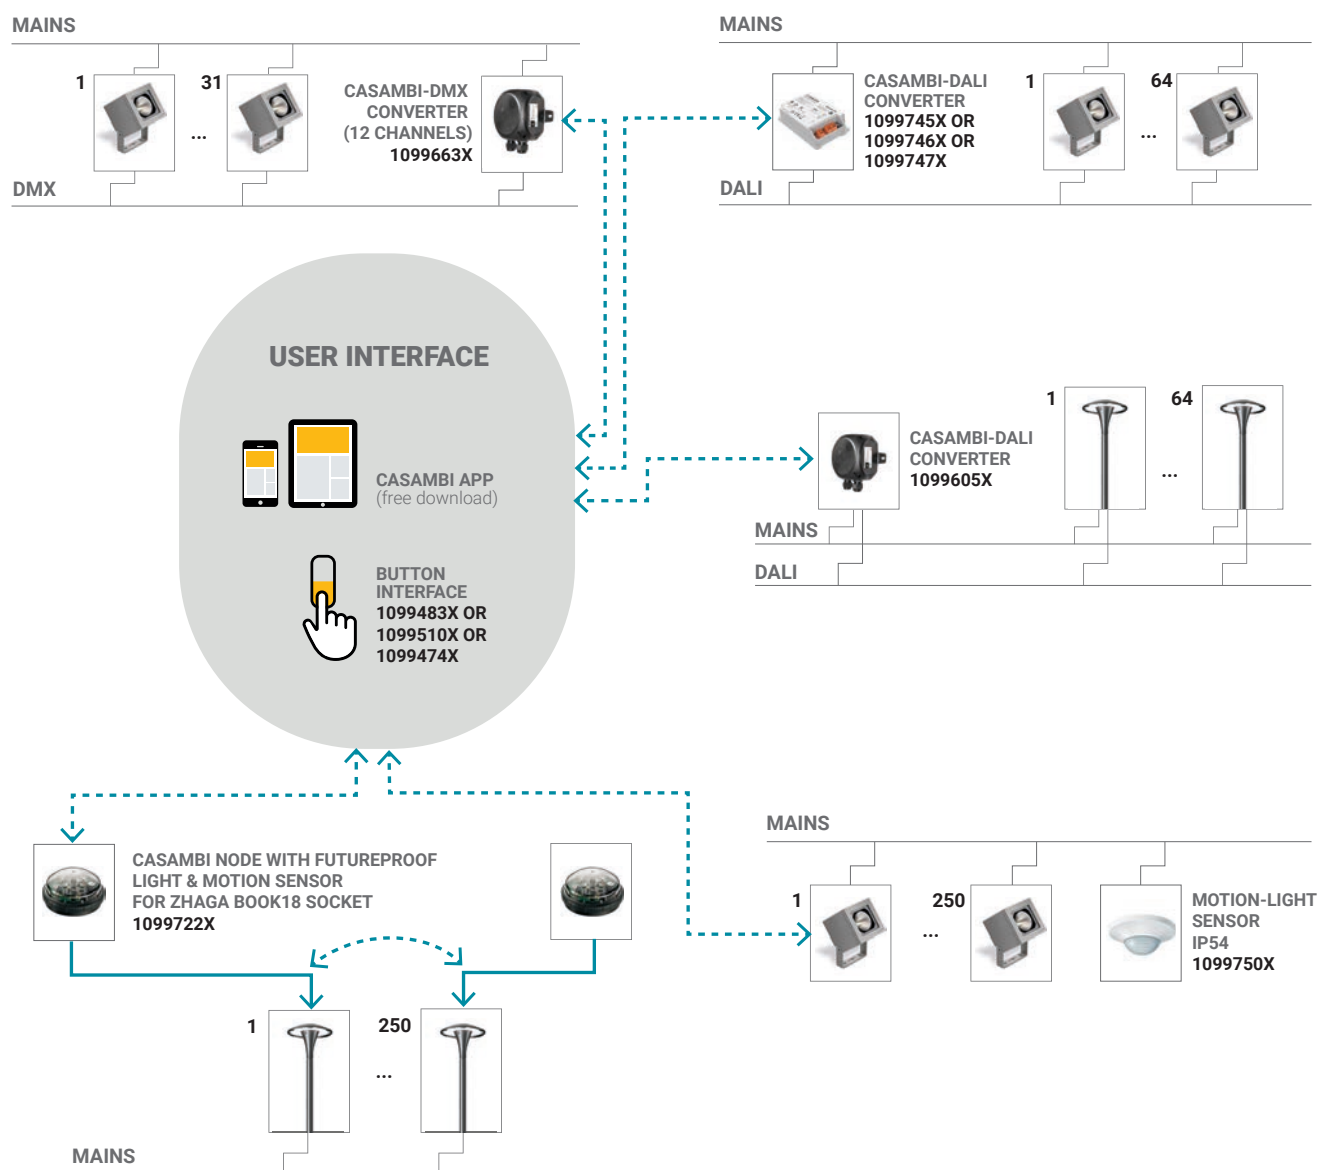

Accessories	Input	Output	Control	Dim. (b x h x t)	Weight	Code
CASAMBI-DMX gateway up to 12 channels - IP66	220-240 50/60Hz	DMX	Casambi App (different profiles, up to 12 channels)	90x90x65	0.24 Kg	1099663X
Light sensor on Zhaga book 18 socket - IP66	DALI	CASAMBI/DALI	Casambi App	80x39	0.07 Kg	1099722X
Casambi-DALI gateway up to 16 nodes - IP20	100-277 VAC 50/60Hz	DALI (UP TO 16 NODES)	Casambi App	127x67x28	0.12 Kg	1099745X
Casambi-DALI gateway up to 32 nodes - IP20	100-277 VAC 50/60Hz	DALI (UP TO 32 NODES)	Casambi App	127x67x28	0.12 Kg	1099746X
Casambi-DALI gateway up to 64 nodes - IP20	100-277 VAC 50/60Hz	DALI (UP TO 64 NODES)	Casambi App	127x67x28	0.12 Kg	1099747X
Presence/light sensor for high ceiling - IP54	220-240 50Hz	CASAMBI	Casambi App	101x76	0.12 Kg	1099750X
CASAMBI-DALI gateway up to 8 groups - IP66	220-240 50/60Hz	DALI (UP TO 8 GROUPS)	Casambi App (different profiles, up to 8 groups)	90x90x65	0.24 Kg	1099605X
CASAMBI-Push Button Interface	220-240V 50/60Hz	CASAMBI	button / bluetooth	57x36x23	0,04Kg	1099483X
CASAMBI-Push Button Interface	battery	CASAMBI	button / bluetooth	44x57x19	0,03Kg	1099510X
CASAMBI Wireless Control Panel	battery	CASAMBI	button / bluetooth	48x29x15	0,04Kg	1099474X

DRIVER LED

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

Constant current

		Electric					Mechanic					Installation					
DRIVER CODE	WIRING	INPUT	OUTPUT mA	W max	Vf min	Vf max	IP	L	H	W	CEILING CUTOUT	Max. distance DRIVER-LUMINAIRE (cable section)				Max. quantity for MCB	
												0,5 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	Type B 16A	Type C 16A
1095110A-035	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	350	19	2	54	20	52	22	120	55	10	20	50	-	50	85
1095110A-050	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	20	52	22	120	55	10	20	50	-	50	85
1095110A-070	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	700	20	2	29	20	52	22	120	55	10	20	30	50	50	85
1095112A-035	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	350	19	2	54	67	91	63	240	100	10	20	50	-	50	85
1095112A-050	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	67	91	63	240	100	10	20	50	-	50	85
1095112A-070	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	700	20	2	29	67	91	63	240	100	10	20	30	50	50	85
1095147A-035	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	350	14	3	40	67	79	25	38	44	10	20	50	-	50	85
1095147A-050	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	500	14	3	28	67	79	25	38	44	10	20	50	-	50	85
1095147A-070	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	700	14	3	20	67	79	25	38	44	10	20	50	-	50	85
1095110G-035	ON/OFF-EM	220-240V 50/60Hz	350	19	2	54	20	-	-	-	-	10	20	50	-	50	85
1095110G-050	ON/OFF-EM	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	20	-	-	-	-	10	20	50	-	50	85
1095110G-070	ON/OFF-EM	220-240V 50/60Hz	700	20	2	29	20	-	-	-	-	10	20	30	50	50	85
1095110B-035	DALI-2*	220-240V 50/60Hz	350	25	2	49	20	52	22	120	55	15	-	-	-	50	85
1095110B-050	DALI-2*	220-240V 50/60Hz	500	38	2	40	20	52	22	120	55	15	-	-	-	50	85
1095110B-070	DALI-2*	220-240V 50/60Hz	700	44	2	28	20	52	22	120	55	10	15	-	-	50	85
1095112B-035	DALI-2*	220-240V 50/60Hz	350	10	2	49	67	91	63	240	100	15	-	-	-	50	85
1095112B-050	DALI-2*	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	67	91	63	240	100	15	-	-	-	50	85
1095112B-070	DALI-2*	220-240V 50/60Hz	700	50	2	28	67	91	63	240	100	10	15	-	-	50	85
1095110H-035	DALI-2-EM*	220-240V 50/60Hz	350	17	2	49	20	-	-	-	-	15	-	-	-	50	85
1095110H-050	DALI-2-EM*	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	20	-	-	-	-	15	-	-	-	50	85
1095110H-070	DALI-2-EM*	220-240V 50/60Hz	700	20	2	28	20	-	-	-	-	10	15	-	-	50	85
1095144B-035	DALI-2 (DT8)	220-240V 50/60Hz	4x350	60	3	45	67	278	140	95	170	15	-	-	-	15	25
1095144B-050	DALI-2 (DT8)	220-240V 50/60Hz	4x500	80	3	45	67	278	140	95	170	15	-	-	-	15	25
1095144B-070	DALI-2 (DT8)	220-240V 50/60Hz	4x700	120	3	45	67	278	140	95	170	15	-	-	-	15	25
1095145F-035	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x350	50	2	55	20	153	31	77	85	15	-	-	-	38	38
1095145F-050	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x500	50	2	55	20	153	31	77	85	15	-	-	-	38	38
1095145F-070	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x700	50	2	55	20	153	31	77	85	15	-	-	-	38	38
1095144F-035	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x350	50	2	55	67	278	140	95	170	15	-	-	-	38	38
1095144F-050	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x500	50	2	55	67	278	140	95	170	15	-	-	-	38	38
1095144F-070	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x700	50	2	55	67	278	140	95	170	15	-	-	-	38	38

* DALI-2 certified including parts 101, 102, 207, 251, 252 and 253

Constant voltage

		Electric					Mechanic					Installation					
DRIVER CODE	WIRING	INPUT	OUTPUT Vdc	W max	Vf min	Vf max	IP	L	H	W	CEILING CUTOUT	Max. distance DRIVER-LUMINAIRE (cable section)				Max. quantity for MCB	
												0,5 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	Type B 16A	Type C 16A
1095110A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	20	52	22	120	55	5	10	20	30	50	85
1095112A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	67	91	63	240	100	5	10	20	30	50	85
1095116A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	75	-	-	67	280	28	40	48	5	10	20	30	32	54
1095110G-24V	ON/OFF-EM	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	20	-	-	-	-	5	10	20	30	50	85
1095110B-24V	DALI-2*	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	20	52	22	120	55	5	10	-	-	50	85
1095112B-24V	DALI-2*	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	67	91	63	240	100	5	10	-	-	50	85
1095116B-24V	DALI-2	220-240V 50/60Hz	24	75	-	-	67	280	28	40	48	5	10	20	30	32	54
1095110H-24V	DALI-EM*	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	20	-	-	-	-	5	10	-	-	50	85
1095120A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	30	-	-	20	38	23	125	42	5	10	20	30	50	100
1095151A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	50	-	-	20	225	36	60	70	5	10	20	30	15	25
1095152A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	70	-	-	20	225	36	60	70	5	10	20	30	15	25
1095123A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	150	-	-	20	60	49	240	80	-	-	5	10	8	13
1095153A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	100	-	-	67	148	37	68	80	5	10	20	30	7	11
1095154A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	150	-	-	67	163	37	68	80	5	10	20	30	7	11
1095155A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	200	-	-	67	176	37	68	80	5	10	20	30	4	6
1095144B-24V	DALI-2 (DT8)	220-240V 50/60Hz	4x24	40	-	-	67	278	140	95	170	5	10	-	-	8	13
1095146B-24V	DALI-2 (DT8)	220-240V 50/60Hz	4x24	120	-	-	67	278	140	95	170	5	10	-	-	8	13
1095146F-24V	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x24	120	-	-	67	278	140	95	170	5	10	-	-	8	13

* DALI-2 certified including parts 101, 102, 207, 251, 252 and 253

INDEX DES CODES DE PRODUIT

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
02		0279000A-830-16	79	0326029C-21	30	04		0470000A-830-21	70
0254005A-830-21	62	0279001A-830-16	79	0326030C-21	30	0454001A-830-21	90	0471001A-930-21	102
0254006A-830-21	62	0279002A-830-16	78	0326031C-21	30	0454002A-830-21	90	0471002A-930-21	102
0254011A-830-21	62	0279003A-830-16	78	0326032C-21	30	0454003A-830-21	90	0471003A-830-21	102
0254012A-830-21	62	0279004A-830-16	77	0326033C-21	30	0454004A-830-21	90	0471004A-830-21	102
0254013A-830-21	62	0279005A-830-16	77	0326034C-30	31	0454005A-830-21	90	0471005A-830-21	102
0254014A-830-21	62	0288000A-830-16	84	0326035C-30	31	0454006A-830-21	90	0471006A-830-21	102
0255005A-830-21	64	0288001A-830-16	84	0326036C-30	31	0454007A-830-21	90	0472001P-830-21	110
0255006A-830-21	64	0288002A-830-16	83	0326037C-30	31	0454021A-830-21	90	0472003P-830-21	113
0255011A-830-21	64	0288003A-830-16	83	0326038C-30	31	0454022A-830-21	90	0472007P-830-21	108
0255012A-830-21	64	0288004A-830-16	82	0326039C-30	32	0454101A-830-21	92	0472008P-830-21	110
0255013A-830-21	64	0288005A-830-16	82	0326040C-30	32	0454102A-830-21	92	0472009P-830-21	110
0255014A-830-21	64	0289000A-830-16	87	0326041C-30	32	0454103A-830-21	92	0472010P-830-21	112
0256000A-830-21	65	0289001A-830-16	87	0326042C-30	32	0454104A-830-21	92	0472012P-830-21	110
0256001A-830-21	65	0289002A-830-16	86	0326043C-30	32	0454105A-830-21	92	0472013P-830-21	108
0256003A-830-21	65	0289003A-830-16	86	0327006C-21	34	0454106A-830-21	92	0472015P-830-21	108
0256010A-830-21	65	0289004A-830-16	85	0327007C-30	36	0454107A-830-21	92	0472016P-830-21	108
0256011A-830-21	65	0289005A-830-16	85	0327008C-21	34	0454108A-830-21	92	0472018P-830-21	108
0256013A-830-21	65	03		0327009C-30	36	0454121A-830-21	92	0472019P-830-21	108
0258008A-840-21	58	0322001C-830-30	22	0327010C-21	34	0454122A-830-21	92	0472020P-830-21	110
0258012A-840-21	58	0322002C-830-30	22	0327011C-30	36	0455001A-830-21	94	0472022P-830-21	110
0258013A-840-21	58	0322003C-830-30	22	0327021A-840-21	34	0455002A-830-21	94	0472023P-830-21	108
0258014A-840-21	58	0323001C-30	24	0327022A-840-21	34	0455003A-830-21	94	0472024P-830-21	110
0258015A-840-21	58	0323002C-830-30	24	0327023A-840-21	34	0455004A-830-21	94	0472025P-830-21	113
0258016A-840-21	58	0323003C-830-30	24	0327024A-840-21	34	0455005A-830-21	94	0472026P-830-21	110
0258017A-840-21	58	0323004C-830-30	24	0327025A	34	0455006A-830-21	94	0473000A-840-16	116
0258018A-840-21	58	0326002C-830-11	40	0327025A-840-21	34	0455007A-830-21	94	0473001A-840-16	116
0258019A-840-21	58	0326003C-840-21	30	0327026A-840-21	34	0455021A-830-21	94	0478000A-830-21	104
0258031A-840-21	58	0326004C-840-30	32	0327027A-840-21	34	0455022A-830-21	94	0478001A-830-21	104
0258032A-840-21	58	0326005C-840-30	31	0327028A-840-30	36	0455101A-830-21	96	0478002A-830-21	104
0258033A-840-21	58	0326006C-840-21	30	0327029A-840-30	36	0455102A-830-21	96	0478003A-830-21	104
0265001A-840-16	530	326009	30	0327030A-840-30	36	0455103A-830-21	96	0478004A-830-21	104
0265003A-840-16	530	0326009C-840-21	30	0327031A-840-30	36	0455104A-830-21	96	0478005A-830-21	104
0265005A-840-16	530	0326010C	32	0327032A	36	0455105A-830-21	96	0478006A-830-21	104
0265007A-840-16	530	0326010C-840-30	32	0327032A-840-30	36	0455106A-830-21	96	0478007A-830-21	104
0265009A-840-16	530	0326014C-840-30	32	0327033A-840-30	36	0455107A-830-21	96	0478008A-830-21	104
0265011A-840-16	530	0326015C-840-21	30	0327034A-840-30	36	0455108A-830-21	96	0478009A-830-21	104
0265013A-840-16	530	0326016C-840-30	32	0327035A-840-21	34	0455121A-830-21	96	0485000A-840-21	122
0265015A-840-16	530	0326017C-840-30	31	0327036A-840-30	36	0455122A-830-21	96	0485001A-840-21	122
0265017F-16	530	0326019C	31	0328001A-21	28	0456020A-830-21	98	0485002A-840-21	122
0265018F-16	530	0326019C-840-30	31	0328002A-30	28	0456021A-830-21	98	0485003A-840-21	122
0265019F-16	530	0326020C-840-21	30	0328003A-30	29	0456022A-830-21	98	0485004A-840-21	122
0265020F-16	530	0326021C-840-30	32	0328004A	28	0456026F-21	98	0485005A-840-21	122
0265021F-16	530	0326022C-840-30	31	0328004A-21	28	0456027F-21	98	0485006A-840-21	122
0265022F-16	530	0326023C	30	0328005A	28	0456028F-21	98	0485007A-840-21	122
0277003A-840-11	54	0326023C-840-21	30	0328006A	28	0456120A-830-21	99	0485008A-840-21	122
0277004G-840-11	54	0326024C	32	0328006A-30	28	0456121A-830-21	99	0485009A-840-21	122
0278000A-830-16	76	0326024C-840-30	32	0330002A-830-11	44	0456122A-830-21	99	0485010A-840-21	122
0278001A-830-16	76	0326025C	31	0330003A-830-11	44	0456123A-830-21	99	0485011A-840-21	122
0278002A-830-16	74	0326025C-840-30	31	0330004A-830-11	44	0456126F-21	99	0485012A-840-21	122
0278004A-830-16	74	0326026C-840-30	31	0330005A-830-11	44	0456127F-21	99	0485013A-840-21	122
0278005A-830-16	75	0326028C-21	40	0330008A-830-11	44	0456128F-21	99	0485014A-840-21	122
								0485015A-840-21	122
								0485016A-840-21	122

INDEX DES CODES DE PRODUIT

CODE	PAGE
0485017A-840-21	122
0485018A-840-21	120
0485019A-840-21	120
0485020A-840-21	120
0485021A-840-21	120
0485022A-840-21	120
0485023A-840-21	120
0485024A-840-21	120
0485025A-840-21	120
0485026A-840-21	120
0485027A-840-21	120
0485028A-840-21	120
0485029A-840-21	120
0485030A-840-21	120
0485031A-840-21	120
0485032A-840-21	120
0485033F-21	126
0485034F-21	126
0485035F-21	126
0485036F-21	126
0485037F-21	126
0485038F-21	126
0485039F-21	126
0485040F-21	126
0485041F-21	126
0485042F-21	126
0485043F-21	126
0485044F-21	126
0485051B-TW-21	125
0485052B-TW-21	125
0485054B-TW-21	125
0485055B-TW-21	125
0485057B-TW-21	125
0485058B-TW-21	125
0485060B-TW-21	125
0485061B-TW-21	125
0485063B-TW-21	125
0485064B-TW-21	125
0485066B-TW-21	125
0485067B-TW-21	125
0485069B-TW-21	124
0485070B-TW-21	124
0485072B-TW-21	124
0485073B-TW-21	124
0485075B-TW-21	124
0485076B-TW-21	124
0485078B-TW-21	124
0485079B-TW-21	124
0485081B-TW-21	124
0485082B-TW-21	124
0486030C-840-21	130
0486031C-840-21	130
0486032C-840-21	130
0486033C-840-21	130

CODE	PAGE
0486034C-840-21	130
0486035C-840-21	130
0486036C-840-21	130
0486037C-840-21	130
0486038C-840-21	130
0486042C-840-21	130
0486043C-840-21	130
0486044C-840-21	130
0486045C-840-21	130
0486046C-840-21	130
0486047C-840-21	130
0486048C-21	132
0486049C-21	132
0486050C-21	132
0486051C-21	132
0486052C-21	132
0486053C-21	132
0486054C-21	132
0486055C-21	132
0486056C-21	132
0486057C-21	132
0486058C-21	132
0486059C-21	132
0486060C-21	132
0486061C-21	132
0486062C-21	132
0486063C-21	132
0486064C-21	132
0486065C-21	132

05

0571003A-830-21	158
0571004A-830-30	158
0573003C-830-11	41
0573004C-830-21	40
0573007C-21	40
0573008C-11	41
0573011C-830-11	41
0573012C-830-21	40
0574001C-830-30	138
0574002C-830-30	138
0574003C-830-30	138
0574004C-830-30	138
0574008C-830-30	138
0574009C-830-30	138
0574010C-830-30	140
0574011C-830-30	140
0574012C-830-30	140
0575006A-21	162
0575007A-21	162
0575009A-21	163
0575010A-840-21	163
0575011A-840-21	162
0575012A-840-30	163

CODE	PAGE
0575013A-840-30	164
0575014A-840-21	162
0576003C-830-30	142
0576004C-830-30	142
0576005C-830-30	142
0576006C-830-30	142
0576015C-830-30	143
0576016C-830-30	143
0576017C-830-30	144
0577005A-840-21	154
0577006A-840-21	154
0578003C-840-30	152
0578004C-840-30	152
0578005C-840-30	152
0578006C-840-30	152
0578009C-840-30	152
0578010C-840-30	152
0578011C-30	152
0578012C-30	152
0578013C-30	152
0578014C-30	152
0580003C-830-16	148
0580004C-830-30	148
0580007C-830-16	149
0580008C-830-30	149

06

0652002A-840-16	526
0652003A-840-16	526
0652004A-840-16	526
0652005A-840-16	526
0652007A-840-16	527
0652008A-840-16	527
0652009A-840-16	527
0652010A-840-16	527
0652011A-840-16	528
0652012A-840-16	528
0652013A-840-16	528
0652014A-840-16	528
0652015A-840-16	529
0652016A-840-16	529
0652017A-840-16	529
0652018A-840-16	529
0652021F-16	526
0652022F-16	526
0652023F-16	526
0652024F-16	527
0652025F-16	527
0652026F-16	527
0652027F-16	528
0652028F-16	528
0652029F-16	528
0652030F-16	529
0652031F-16	529

CODE	PAGE
0652032F-16	529
0652033F-16	526
0652034F-16	526
0652035F-16	527
0652036F-16	527
0652037F-16	528
0652038F-16	528
0652039F-16	529
0652040F-16	529
0652041A-840-16	526
0652042A-840-16	527
0652043A-840-16	528
0652044A-840-16	529
0652045F-16	526
0652046F-16	527
0652047F-16	528
0652048F-16	529
0653001A-840-16	492
0653003A-840-16	492
0653004A-840-16	492
0653005A-840-16	492
0653006A-840-16	492
0653007F-16	492
0653012F-16	492
0653013F-16	492
0653015A-840-16	492
0653016A-840-16	492
0653017A-840-16	492
0653018A-840-16	492
0653019A-840-16	492
0653020F-16	492
0653021A-840-16	492
0653022A-840-16	492
0653023A-840-16	492
0653024A-840-16	492
0653025F-16	492
0653026F-16	492
0654011A-830-21	484
0654012A-830-21	484
0654013A-830-21	484
0654014A-830-21	484
0655011A-830-21	486
0655012A-830-21	486
0655013A-830-21	486
0655014A-830-21	486
0656000A-830-21	488
0656001A-830-21	488
0656003A-830-21	488
0656010A-830-21	488
0656011A-830-21	488
0656013A-830-21	488
0656020F-21	488
0656021F-21	488
0656022F-21	488
0656023F-21	488

CODE	PAGE
0656024F-21	488
0656025F-21	488
0660004A-840-21	504
0660005A-840-21	504
0660006A-840-21	504
0660007A-840-21	504
0660008A-840-21	504
0660009A-840-21	504
0660012A-840-21	506
0660013A-840-21	506
0660020A-840-21	506
0660021A-840-21	506
0660022A-840-21	506
0660023A-840-21	506
0660024A-840-21	506
0660026A-840-21	506
0660034A-840-21	504
0660035A-840-21	504
0660036A-840-21	504
0660037A-840-21	504
0660038A-840-21	504
0660039A-840-21	504
0661004A-840-21	508
0661005A-840-21	508
0661006A-840-21	508
0661007A-840-21	508
0661008A-840-21	508
0661009A-840-21	508
0661012A-840-21	510
0661013A-840-21	510
0661020A-840-21	510
0661021A-840-21	510
0661022A-840-21	510
0661023A-840-21	510
0661024A-840-21	510
0661026A-840-21	510
0661030F-21	510
0661031F-21	510
0661032F-21	510
0661033F-21	510
0661034F-21	510
0661036F-21	510
0662007A-840-21	512
0662008A-840-21	512
0662009A-840-21	512
0662012A-840-21	513
0662013A-840-21	513
0662020A-840-21	512
0662021A-840-21	512
0662022A-840-21	512
0662023A-840-21	512
0662024A-840-21	512
0662026A-840-21	512
0662030F-21	512

Index par modèle sur la page 10

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
0662031F-21	512	0681008A-840-21	474	0686001P-840-16	480	0764010A-830-16	182	0770001C-830-30	202
0662032F-21	512	0681009A-840-21	474	0686002P-840-16	480	0764011A-830-16	182	0770002C-830-30	204
0662033F-21	512	0681010A-840-21	474	0686003P-840-16	480	0765003F-30	224	0770003C-830-30	203
0662034F-21	512	0681011A-840-21	474	0686004P-840-16	480	0765004F-30	225	0770004C-830-30	202
0662036F-21	512	0682001C-830-30	452	0686005P-840-16	480	0765005F-30	222	0770005C-830-30	204
0670004A-840-21	518	0682002C-830-30	452	0688000C-830-30	456	0765006F-30	223	0770006C-830-30	203
0670005A-840-21	518	0682003C-830-30	452	0688001C-830-30	456	0765007A-840-30	222	0770007C	202
0670006A-840-21	518	0682004C-830-30	452	0688002C-830-30	456	0765008A-840-30	222	0770007C-830-30	202
0670007A-840-21	518	0682005C-830-30	452	0688003C-830-30	456	0765009A-840-30	224	0770008C	204
0671005A-840-21	519	0682006C-830-30	452	0688004C-830-30	456	0765010A-840-30	225	0770008C-830-30	204
0671011A-840-21	519	0682007C-830-30	452	0688005C-830-30	456	0765011A-840-30	223	0770009C	203
0671012A-840-21	519	0682008C-830-30	452	0688006C-830-30	456	0765012A-840-30	222	0770009C-830-30	203
0671013A-840-21	519	0683001C-830-30	454	0688007C-30	456	0765013A-840-30	225	0770013C	202
0671014A-840-21	519	0683002C-830-30	454	0688008C-30	456	0765014A-840-30	224	0770013C-830-30	202
0671015A-840-21	519	0683003C-830-30	454	0688009C-30	456	0765015A-840-30	223	0770014C	204
0671016A-840-21	519	0683004C-830-30	454	0688010C-830-30	456	0765016A-840-30	224	0770014C-830-30	204
0672006A-840-21	520	0683005C-830-30	454	0688011C	456	0765017A-840-30	225	0770015C	203
0672009A-840-21	520	0683006C-830-30	454	0688011C-830-30	456	0765018A-840-30	223	0770015C-830-30	203
0672010A-840-21	520	0683007C-30	454	0688012C-830-30	456	0765019A-840-30	225	0770016C-830-30	202
0672011A-840-21	520	0683008C-30	454	0688013C-830-30	456	0765020A-840-30	224	0770017C-830-30	204
0672012A-840-21	520	0683009C-830-30	454	0688014C-830-30	456	0765021A-840-30	223	0770018C-830-30	203
0672013A-840-21	520	0683010C-830-30	454			0765022A-840-30	222	0770019C-830-30	202
0672014A-840-21	520	0684007A-930-16	464			0765039F-30	224	0770020C-830-30	204
0672020A-840-21	521	0684009A-930-16	464			0765040F-30	224	0770021C-830-30	203
0672021A-840-21	521	0684010A-830-16	462			0765041F-30	225	0770022C-30	202
0680030A-840-21	498	0684011A-830-16	462			0765042F-30	225	0770023C-30	202
0680031A-840-21	498	0684014A-830-16	462			0765043F-30	222	0770024C-30	202
0680032A-840-21	498	0684020A-830-16	465			0765044F-30	222	0770025C-30	202
0680033A-840-21	498	0684021A-830-16	465			0765045F-30	223	0770026C-30	202
0680034A-840-21	498	0684022A-830-16	465			0765046F-30	223	0770027C-30	203
0680035A-840-21	498	0684023A-830-16	465			0765047A-840-30	222	0770028C-30	203
0680036A-840-21	498	0684024A-830-16	465			0765048A-840-30	223	0770029C-30	203
0680037A-840-21	498	0684025A-830-16	465			0765049A-840-30	224	0770030C-30	203
0680038A-840-21	498	0685007A-840-16	468			0765050A-840-30	225	0770031C-30	203
0680039A-840-21	498	0685008A-840-16	468			0765053F-30	222	0770032C-30	204
0680040A-840-21	498	0685009A-840-16	468			0765054F-30	222	0770033C-30	204
0680041A-840-21	498	0685010A-840-16	470			0765055F-30	223	0770034C-30	204
0680042A-840-21	498	0685011A-840-16	470			0765056F-30	223	0770035C-30	204
0680043A-840-21	498	0685012A-840-16	470			0765057F-30	224	0770036C-30	204
0680044A-840-21	498	0685013F-16	468			0765058F-30	224	0771010A-30	200
0680048A-840-21	498	0685014F-16	468			0765059F-30	225	0771011A-30	201
0680049B-840-21	498	0685015F-16	468			0765060F-30	225	0771012A-30	200
0680050B-840-21	498	0685020A-840-16	471			0767001C-830-30	186	0771013A	201
0680060F-21	498	0685022A-840-16	471			0767002C-830-30	186	0771013A-30	200
0680061F-21	498	0685023A-840-16	471			0767003C-830-30	186	0771014A	201
0680062F-21	498	0685025A-840-16	471			0767004C-830-30	186	0771014A-30	201
0680063F-21	498	0685026A-840-16	471			0767005C-830-30	186	0771015A	201
0680064F-21	498	0685027A-840-16	471			0767006C-830-30	186	0771015A-30	200
0680066F-21	498	0685030A-840-16	471			0768004C-830-30	174	0772003C-830-30	188
0681003A-840-21	474	0685032A-840-16	471			0768005C-830-30	174	0772004C-830-30	188
0681004A-840-21	474	0685033A-840-16	471			0768006C-830-30	175	0772005C-830-30	188
0681005A-840-21	474	0685035A-840-16	471			0769004C-830-30	176	0772006C-830-30	188
0681006A-840-21	474	0685036A-840-16	471			0769005C-830-30	176	0772007C-830-30	188
0681007A-840-21	474	0685037A-840-16	471			0769006C-830-30	176	0772008C-830-30	188

07

0761011C-30	212
0761012C-30	210
0761013C-30	212
0761014C-30	210
0761017P-840-30	212
0761018P-840-30	210
0761019C-30	212
0761020C-30	210
0761023A-840-30	210
0761024A-840-30	210
0761025A-840-30	210
0761026A-840-30	210
0761027A	210
0761027A-840-30	210
0761028A-840-30	210
0761029A-840-30	210
0761030A-840-30	212
0761031A-840-30	212
0761032A-840-30	212
0761033A-840-30	212
0761034A	213
0761034A-840-30	212
0761035A-840-30	212
0761036A-840-30	212
0763003C-830-30	196
0763004C-830-30	196
0764006A-830-16	180
0764007A-830-16	180
0764008A-830-16	180
0764009A-830-16	182

INDEX DES CODES DE PRODUIT

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
0773001A-830-21	48	0779036A-840-30	217	0781016A-840-21	232	0782024C-21	168	0841020A-840-21	435
0773002A-830-21	48	0780000A-830-30	192	0781017A-840-21	232	0782025C-21	168	0841021A-840-21	435
0773003A-830-21	48	0780000C-830-30	192	0781018A-840-21	230	0782026C-21	168	0841022A-840-21	435
0773004A-830-21	48	0780001A-830-30	192	0781019A-840-21	230	0782030C-840-21	240	0841023A-840-21	435
0773005A-830-21	48	0780001C-830-30	192	0781020A-840-21	230	0782031C-840-21	240	0841024A-840-21	435
0773006A-830-21	48	0780002A-830-30	192	0781021A-840-21	230	0782032C-840-21	240	0841025A-840-21	435
0773007A-830-21	48	0780002C-830-30	192	0781022A-840-21	230	0782033C-840-21	240	0841026A-840-21	435
0773008A-830-21	48	0780003A-830-30	192	0781023A-840-21	230	0782034C-840-21	240	0842010A-840-21	436
0773009A-830-21	48	0780003C-830-30	192	0781024A-840-21	230	0782035C-840-21	240	0842011A-840-21	436
0773010A-830-21	48	0780004A-830-30	192	0781025A-840-21	230	0782036C-840-21	240	0842012A-840-21	436
0777001P-830-30	208	0780004C-830-30	192	0781026A-840-21	230	0782037C-840-21	240	0842013A-840-21	436
0777002P-830-30	209	0780005A-830-30	192	0781027A-840-21	230	0782038C-840-21	240	0842014A-840-21	436
0777003P-830-30	208	0780005C-830-30	192	0781028A-840-21	230	0782042C-840-21	240	0842015A-840-21	436
0777004P-830-30	208	0780006A-830-30	192	0781029A-840-21	230	0782043C-840-21	240	0842016A-840-21	436
0777005P-830-30	209	0780006C-830-30	192	0781030A-840-21	230	0782044C-840-21	240	0842020A-840-21	437
0777006P-830-30	208	0780007C-830-30	190	0781031A-840-21	230	0782045C-840-21	240	0842021A-840-21	437
0777007A	208	0780008C-830-30	190	0781032A-840-21	230	0782046C-840-21	240	0842022A-840-21	437
0777007A-30	208	0780009C-830-30	190	0781033F-21	236	0782047C-840-21	240	0842023A-840-21	437
0777008A	208	0780010C-830-30	190	0781034F-21	236	0782048C-21	244	0842024A-840-21	437
0777008A-30	209	0780011C-830-30	190	0781035F-21	236	0782049C-21	244	0842025A-840-21	437
0777009A	208	0780012C-830-30	190	0781036F-21	236	0782050C-21	244	0842026A-840-21	437
0777009A-30	208	0780013C-830-30	190	0781037F-21	236	0782051C-21	244	0854000A-840-16	304
0779007F-30	216	0780014C-30	192	0781038F-21	236	0782052C-21	244	0854001A-840-16	304
0779008F-30	218	0780015C-30	192	0781039F-21	236	0782053C-21	244	0854010A-840-16	304
0779009F-30	217	0780016C-30	192	0781040F-21	236	0782054C-21	244	0854011A-840-16	305
0779016A-840-30	216	0780017C-30	190	0781041F-21	236	0782055C-21	244	0854020A-840-16	306
0779017A-840-30	218	0780018C-30	190	0781042F-21	236	0782056C-21	244	0854021A-840-16	306
0779018A-840-30	217	0780019C-30	190	0781043F-21	236	0782057C-21	244	0854030A-840-16	306
0779019A-840-30	216	0780020C	190	0781044F-21	236	0782058C-21	244	0854031A-840-16	307
0779020A-840-30	218	0780020C-830-30	190	0781051B-TW-21	235	0782059C-21	244	0855000A-840-16	308
0779021A-840-30	217	0780021C	193	0781052B-TW-21	235	0782060C-21	244	0855001A-840-16	308
0779022F-30	216	0780021C-830-30	192	0781054B-TW-21	235	0782061C-21	244	0855010A-840-16	308
0779023F-30	218	0780022C-830-30	192	0781055B-TW-21	235	0782062C-21	244	0855011A-840-16	309
0779024F-30	217	0780023C-830-30	192	0781057B-TW-21	235	0782063C-21	244	0855020A-840-16	310
0779025F-30	216	0780024C-830-30	192	0781058B-TW-21	235	0782064C-21	244	0855021A-840-16	310
0779026F-30	218	0780025C-830-30	190	0781060B-TW-21	235	0782065C-21	244	0855030A-840-16	310
0779027F-30	217	0780026C-830-30	190	0781061B-TW-21	235	0782066A-840-21	168	0855031A-840-16	311
0779028A	216	0780027C-830-30	190	0781063B-TW-21	235	0782067A-840-21	168	0859000A	265
0779028A-840-30	216	0781000A-840-21	232	0781064B-TW-21	235	0782068A-840-21	168	0859000A-830-16	264
0779029A	218	0781001A-840-21	232	0781066B-TW-21	235	0782069A-840-21	168	0859001A-830-16	264
0779029A-840-30	218	0781002A-840-21	232	0781067B-TW-21	235	0782070A-840-21	168	0859003A	265
0779030A	217	0781003A-840-21	232	0781069B-TW-21	234	0782071A-840-21	168	0859003A-830-16	264
0779030A-840-30	217	0781004A-840-21	232	0781070B-TW-21	234	0782095C-940-34	248	0859004A-830-16	264
0779031A	216	0781005A-840-21	232	0781072B-TW-21	234	0782096C-940-34	248	0859010A	263
0779031A-840-30	216	0781006A-840-21	232	0781073B-TW-21	234	0782097C-940-34	248	0859010A-830-16	262
0779032A	218	0781007A-840-21	232	0781075B-TW-21	234			0859011A	263
0779032A-840-30	218	0781008A-840-21	232	0781076B-TW-21	234			0859011A-830-16	262
0779033A	217	0781009A-840-21	232	0781078B-TW-21	234			0859012A-830-16	262
0779033A-840-30	217	0781010A-840-21	232	0781079B-TW-21	234			0859013A-830-16	262
0779034A	216	0781011A-840-21	232	0781081B-TW-21	234			0860000A	268
0779034A-840-30	216	0781012A-840-21	232	0781082B-TW-21	234			0860000A-830-16	268
0779035A	218	0781013A-840-21	232	0782021C-21	168			0860001A-830-16	268
0779035A-840-30	218	0781014A-840-21	232	0782022C-21	168			0860003A	268
0779036A	217	0781015A-840-21	232	0782023C-21	168			0860003A-830-16	268

08

0841010A-840-21	434
0841011A-840-21	434
0841012A-840-21	434
0841013A-840-21	434
0841014A-840-21	434
0841015A-840-21	434
0841016A-840-21	434

Index par modèle sur la page 10

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
0860004A-830-16	268	0869013A-840-16	316	0871093A-840-16	287	0877031A-840-21	402	0884020A-840-21	408
0861020A-840-16	273	0869014A-840-16	316	0871094A-840-16	287	0877032A-840-21	402	0884021A-840-21	408
0861021A-840-16	273	0869015A-840-16	316	0871095A-840-16	287	0877033A-840-21	402	0884022A-840-21	408
0861023A-840-16	273	0869016A-840-16	316	0872000A-830-21	258	0877034A-840-21	402	0884023A-840-21	408
0861024A-840-16	273	0869017A-840-16	317	0872001A-830-21	258	0878000A-840-21	420	0884024A-840-21	408
0861030A	272	0869018A-840-16	317	0872002A-830-21	258	0878001A-840-21	420	0884025A-840-21	408
0861030A-840-16	272	0869019C-840-16	317	0872003A-830-21	258	0878002A-840-21	420	0884026A-840-21	408
0861031A-840-16	272	0870020C-840-16	293	0872004A-830-21	258	0878003A-840-21	420	0884027A-840-21	408
0861033A	272	0870021A-840-16	293	0872005A-830-21	258	0879006A-840-21	369	0884028A-840-21	408
0861033A-840-16	272	0870022A-840-16	292	0872006A-830-21	258	0879020A-840-21	368	0884029A-840-21	408
0861034A-840-16	272	0870023A-840-16	292	0872007A-830-21	258	0879021A-840-21	368	0884030A-840-21	408
0861040A-840-16	275	0870024A-840-16	292	0873001A-840-21	380	0879022A-840-21	368	0884031A-840-21	408
0861041A-840-16	275	0870025A-840-16	292	0875001A-840-21	393	0879023A-840-21	368	0884032A-840-21	408
0861043A-840-16	275	0870026A-840-16	293	0875002A-840-21	392	0879024A-840-21	368	0884033A-840-21	408
0861044A-840-16	275	0870027A-840-16	293	0875005A-840-21	393	0879025A-840-21	368	0884034A-840-21	408
0861050A-840-16	274	0870028A-840-16	292	0875006A-840-21	392	0880030A-840-21	374	0884040A-840-21	410
0861051A-840-16	274	0870029A-840-16	292	0875009A-840-21	393	0880031A-840-21	374	0884041A-840-21	410
0861053A-840-16	274	0871020A-840-16	283	0875010A-840-21	392	0880032A-840-21	374	0884042A-840-21	410
0861054A-840-16	274	0871021A-840-16	283	0875013A-840-21	393	0880033A-840-21	374	0884043A-840-21	410
0861080A-840-16	278	0871022A-840-16	283	0875014A-840-21	392	0880034A-840-21	374	0884044A-840-21	410
0861081A-840-16	278	0871023A-840-16	283	0875017A-840-21	393	0880035A-840-21	374	0884045A-840-21	410
0861083A-840-16	278	0871024A-840-16	283	0875018A-840-21	392	0880036A-840-21	374	0884046A-840-21	410
0861084A-840-16	278	0871025A-840-16	283	0875021A-840-21	393	0880037A-840-21	374	0884047A-840-21	410
0861090A	276	0871030A	285	0875022A-840-21	392	0880038A-840-21	374	0884048A-840-21	410
0861090A-840-16	276	0871030A-840-16	282	0875027A-840-21	393	0880039A-840-21	374	0884049A-840-21	410
0861091A-840-16	276	0871031A-840-16	282	0875028A-840-21	393	0880040A-840-21	374	0884050A-840-21	410
0861093A	276	0871032A-840-16	282	0875029A-840-21	392	0880041A-840-21	374	0884051A-840-21	410
0861093A-840-16	276	0871033A	285	0875030A-840-21	392	0880042A-840-21	374	0884052A-840-21	410
0861094A-840-16	276	0871033A-840-16	282	0876020A-840-21	398	0880043A-840-21	374	0884053A-840-21	410
0864001A-840-16	338	0871034A-840-16	282	0876021A-840-21	398	0880044A-840-21	374	0884054A-840-21	410
0864002A-840-16	338	0871035A-840-16	282	0876022A-840-21	398	0881000A-840-16	416	0886000A-840-21	384
0864003A-840-16	296	0871040A-840-16	286	0876023A-840-21	398	0881001A-840-16	416	0886001A-840-21	384
0865004A-840-16	314	0871041A-840-16	286	0876024A-840-21	398	0882000A-840-16	324	0886002A-840-21	384
0865005A-840-16	314	0871042A-840-16	286	0876025A-840-21	398	0882001A-840-16	324	0886003A-840-21	384
0865006A-840-16	314	0871043A-840-16	286	0876026A-840-21	398	0882002A-840-16	324	0886004A-840-21	384
0866013A-840-16	320	0871044A-840-16	286	0876027A-840-21	398	0882003A-840-16	324	0886005A-840-21	384
0866014A-840-16	320	0871045A-840-16	286	0876028A-840-21	398	0882004A-840-16	324	0886006A-840-21	384
0866015A-840-16	320	0871050A-840-16	284	0876029A-840-21	398	0882005A-840-16	324	0886007A-840-21	384
0866016A-840-16	320	0871051A-840-16	284	0876030A-840-21	398	0883000A-840-21	424	0886008A-840-21	384
0866017A-840-16	321	0871052A-840-16	284	0876031A-840-21	398	0883001A-840-21	424	0886009A-840-21	384
0866018A-840-16	321	0871053A-840-16	284	0876032A-840-21	398	0883002A-840-21	424	0886010A-840-21	386
0866019C-840-16	321	0871054A-840-16	284	0876033A-840-21	398	0883003A-840-21	424	0886011A-840-21	386
0867001P-840-16	300	0871055A-840-16	284	0876034A-840-21	398	0883004A-840-21	430	0886012A-840-21	386
0867002P-840-16	300	0871080A-840-16	288	0877020A-840-21	402	0883005A-840-21	430	0886013A-840-21	386
0867005P-840-16	300	0871081A-840-16	288	0877021A-840-21	402	0883006A-840-21	430	0886014A-840-21	386
0867006P-840-16	300	0871082A-840-16	288	0877022A-840-21	402	0883007A-840-21	430	0886015A-840-21	386
0868000A-840-16	328	0871083A-840-16	288	0877023A-840-21	402	0883008A-840-21	424	0886016A-840-21	386
0868002A-840-16	342	0871084A-840-16	288	0877024A-840-21	402	0883009A-840-21	424	0886017A-840-21	386
0868003A-840-16	342	0871085A-840-16	288	0877025A-840-21	402	0883010A-840-21	424	0886018A-840-21	386
0868004A-840-16	342	0871090A	289	0877026A-840-21	402	0883011A-840-21	424	0886019A-840-21	386
0868005A-840-16	342	0871090A-840-16	287	0877027A-840-21	402	0883012A-840-21	430	0887000A-840-21	362
0868006A-840-16	342	0871091A-840-16	287	0877028A-840-21	402	0883013A-840-21	430	0887001A-840-21	362
0868007A-840-16	342	0871092A-840-16	287	0877029A-840-21	402	0883014A-840-21	430	0887002A-840-21	362
0868014A-840-16	328	0871093A	289	0877030A-840-21	402	0883015A-840-21	430	0887003A-840-21	362

INDEX DES CODES DE PRODUIT

ACCESSOIRES

Index par modèle sur la page 10

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
1099330X	193	1099468X-16	469	1099769X-21	426				
1099331X	193	1099469X-16	469	1099775X-21	463				
1099332X	193	1099470X-21	438	1099775X-21	537				
1099334X	259	1099471X-21	438	1099775X-21	543				
1099335X	259	1099471X-2	535	1099776X-21	484				
1099336X	259	1099472X-16	495	1099776X-21	537				
1099337X	259	1099472X-21	476	1099776X-21	537				
1099338X	259	1099473X-16	489						
1099339X	259	1099473X-21	476						
1099340X-12	453	1099480X	522						
1099341X-12	193	1099503X-16	116						
1099342X-21	236	1099504X-16	116						
1099343X-21	236	1099514X-21	438						
1099344X-21	236	1099515X-21	438						
1099345X-21	236	1099562X-16	309						
1099346X-12	463	1099563X	309						
1099348X-12	458	1099564X-16	311						
1099370X-21	127	1099565X	311						
1099371X-21	127	1099566X-21	353						
1099372X-21	127	1099567X-21	353						
1099373X-21	127	1099577X-21	127						
1099375X-30	458	1099578X	248						
1099376X-30	453	1099579X	248						
1099382X-21)	169	1099580X	248						
1099382X-21	245	1099582X	248						
1099383X-21	169	1099583X	248						
1099384X-21	169	1099584X	248						
1099390X-21	169	1099587X-21	438						
1099393X-21	133	1099588X-21	438						
1099394X-21	133	1099589X-30	438						
1099395X-21	133	1099590X-21	438						
1099396X-21	259	1099591X-30	438						
1099397X-16	301	1099592X-21	438						
1099398X-16	289	1099596X-21	438						
1099400X-16	325	1099597X	438						
1099401X-16	307	1099616X-21	438						
1099402X-16	317	1099617X-21	438						
1099403X	343	1099618X	248						
1099405X-16	293	1099622X	62						
1099407X	25	1099624X-12	522						
1099408X	23	1099626X	64						
1099409X	37	1099627X	65						
1099410X	265	1099628X	65						
1099412X-16	343	1099647X	62						
1099413X	500	1099674X	265						
1099414X	500	1099675X-16	265						
1099424X-21	427	1099765X-16	353						
1099425X-21	427	1099765X-21	388						
1099426X-30	522	1099766X-16	353						
1099429X	325	1099766X-21	388						
1099437X-3	522	1099767X-21	426						
1099438X-12	522	1099768X-16	353						
1099466X-16	463	1099768X-21	388						
1099467X-16	463								

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le présent catalogue remplace et annule les précédents.

Les modèles illustrés représentent la production actuelle de produits pour EXTÉRIEUR.

Arcluce S.p.A. "Arcluce" se réserve le droit de modifier sans préavis le présent catalogue.

1. LIVRAISONS

Tout délai de livraison convenu n'est donné qu'à titre indicatif et il dépend des possibilités de production.

En aucun cas et pour aucune raison **Arcluce** n'est responsable des dommages directs ou indirects causés par des livraisons tardives. **Arcluce** est autorisée à traiter partiellement les commandes selon la disponibilité, sans préjudice des paiements, même si la commande n'est pas entièrement remplie.

La livraison ne peut avoir lieu que si le client s'est régulièrement acquitté des obligations envers **Arcluce**.

Le dépassement des délais de livraison n'entraîne pas le droit de demander l'indemnisation des dommages subis, ni de retenir des sommes dues à **Arcluce**, ni d'annuler les commandes en cours.

2. LIEU DE LIVRAISON - EXPÉDITION - RISQUES

La marchandise voyage aux risques et périls du client, bien que dans des conditions particulières, elle soit vendue franco de port.

Le client a l'obligation de vérifier la quantité et l'état de la marchandise au moment de la livraison de la part du transporteur.

En cas d'anomalies telles que des pertes, des manipulations, des pannes, le client devra démontrer ses droits directement au transporteur. Faute de dispositions particulières de la part du client, nous choisirons le moyen de transport le plus approprié à la commande.

3. ANNULATION

Les commandes peuvent être annulées uniquement en présence d'un accord pris avec **Arcluce**. De toute manière, si les produits commandés ont été personnalisés sur demande du client, ils seront facturés entièrement, il en est de même pour les commandes annulées plus de 15 jours après la confirmation de commande donnée par **Arcluce**.

4. RETOURS, RÉCLAMATIONS, QUANTITÉ, QUALITÉ

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sauf en cas d'autorisation préalable écrite par **Arcluce**.

Les éventuels retours de marchandise, dans la mesure où ils sont autorisés, devront parvenir à notre entrepôt en port payé et être accompagnés du document correspondant où il faudra indiquer clairement les références de la facture relative à chaque produit aux effets de la TVA art. 26 D.P.R. 26/10/72 N°633.

Le client devra communiquer par écrit les éventuelles réclamations relatives à la quantité, type, défauts relevés sur les produits dans un délai maximal de 8 jours à compter de la réception.

À défaut, aucun ajustement ou remplacement ne sera accordé. Les caractéristiques, les dessins et les dimensions illustrés dans le présent catalogue sont sans engagement et ils pourront être modifiés sans aucun préavis.

5. PAIEMENTS

En cas de non-paiement à la date d'échéance de la facture, **Arcluce** exigera immédiatement le paiement de toutes les sommes dues et l'application automatique de sanctions pour le retard, à compter du jour d'échéance sans autre mise en demeure.

Le client ne pourra pas exercer le droit de rétention ou invoquer toute compensation avec les créances qu'il pourrait éventuellement faire valoir envers **Arcluce**.

6. SUSPENSION DES LIVRAISONS

En cas d'insolvabilité, d'incapacité commerciale du client, ou de toute variation de sa raison sociale, nous aurons la faculté de suspendre ou d'annuler entièrement les fournitures aux termes et en exécution de l'art. 1461 du code civil italien.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

POUR TOUTES LES VENTES CONCLUES ENTRE ARCLUCE ET LE CLIENT, LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ EST SUBORDONNÉ AU PAIEMENT INTÉGRAL DU PRIX PRINCIPAL, DES INTÉRÊTS ET DE TOUT FRAIS ACCESSOIRE DE LA PART DU CLIENT QUI S'ENGAGE JUSQU'À À NE PAS DISPOSER DES MARCHANDISES VENDUES ET À INFORMER IMMÉDIATEMENT ARCLUCE DE TOUT FAIT DE TIERS AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET LE PRÉJUDICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DE **ARCLUCE**.

Le client peut revendre les marchandises uniquement s'il n'est pas en retard avec le paiement et s'il a stipulé avec ses acheteurs une clause de réserve de propriété au moins aussi contraignante que la présente. En cas de revente des marchandises avant le paiement intégral, la vente entre **Arcluce** et le client sera automatiquement résiliée et les marchandises seront, dans ce cas, considérées vendues par **Arcluce**.

Malgré la réserve de propriété, tout risque relatif aux marchandises livrées est supporté par le client dès le moment de la livraison des marchandises au transporteur ou au client lui-même.

Le client devra assurer les marchandises pour son compte ou celui de tiers et être en mesure d'en donner la preuve à **Arcluce** à tout moment. Les marchandises stockées dans l'entrepôt sont considérées comme non-payées.

8. RÉSILIATION POUR MANQUEMENT

En cas de manquement du client à ses obligations, toutes les ventes qui ont été conclues et non pas encore été payées seront automatiquement résiliées sans préavis, sous réserve du droit de demander d'autres indemnités au client.

9. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente et/ou aux opérations que ces conditions réglementent sera régie par le droit italien. Le Tribunal de Milan est le seul compétent pour la résolution des litiges entre **Arcluce** et ses clients.

POUR LES QUESTIONS NON TRAITÉES DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, LES DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR FERONT FOI.

NOTRE POLITIQUE EST L'AMÉLIORATION CONTINUE DU PRODUIT. PAR CONSÉQUENT, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS SANS PRÉAVIS. NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LE SITE INTERNET POUR OBTENIR LES DONNÉES TECHNIQUES À JOUR. TOUTES LES INFORMATIONS FIGURANT DANS CE CATALOGUE SONT FOURNIES DE BONNE FOI. NOUS NE POUVONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES ERREURS, OMISSIONS OU MAUVAISES INTERPRÉTATIONS.

LES PHOTOGRAPHIES ET DESSINS, EN RAISON DES LIMITES DE QUALITÉ DE LA REPRODUCTION IMPRESSION, SONT NON CONTRACTUELS ET FOURNIS À TITRE INDICATIF. LES FLUX ET PERFORMANCES DES APPAREILS, COMME INDIQUÉS DANS LE TABLEAU, SONT SOUMIS À UNE TOLÉRANCE DE +/- 7 %.

RECHERCHE DE LUMIERE POUR PRODUITS DE QUALITE

Arcluce propose une large gamme de produits d'éclairage pour intérieur et extérieur qui est marquée par extension, versatilité et design. Au sein de l'entreprise tout est soigneusement vérifié à partir de la conception du produit jusqu'au processus de production afin d'accomplir l'objectif prioritaire: créer en utilisant paramètres de haute technologie et design pour construire produits de qualité en fonction des différents contextes et en accord avec les tendances les plus actuelles. L'engagement constant envers la recherche en permette la réalisation qui procède selon les demandes du marché et en respectant les directives communautaires. Le soin apporté aux différentes phases de la réalisation du produit, toujours orienté envers une politique de qualité, trouve aussi une réalisation dans la certification UNI EN ISO 9001. Tout cela est devenu possible grâce au renforcement progressif des processus de production qui font d'**Arcluce** une entreprise dynamique et en croissance constante, capable d'offrir une gamme de plus en plus complète de solutions d'éclairage. Travailler en fonction du marché signifie, en fait, étendre les frontières de l'entreprise pour créer relations commerciales serrées et donner un sens concret aux partenariats internationaux.

CONCEPTION

Chaque produit est généré à partir d'une idée, mais cette idée prend forme seulement si elle devient un projet. C'est la raison pour laquelle la recherche est la prétention nécessaire à tout traitement ultérieur pour la réalisation du produit. Concevoir signifie répondre aux besoins de l'utilisateur, mais aussi travailler en utilisant paramètres de haut niveau de professionnalisme, design et technologie. Pour cette raison dans **Arcluce** la créativité, présupposition pour la naissance de chaque nouveau projet, est continuellement combiné avec l'utilisation de supports informatiques.



Arcluce S.p.A.
travaille avec Système de Qualité UNI EN ISO 9001:2015.
Certificat CISQ/CSQn. 9105.ARCL.

Arcluce



arcluce.it

Cod. FR 9980250.04

Arcluce S.p.A.

Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro (Milano) Italia

Téléphone +39 02 9810981
E-mail info@arcluce.it