


SENSORI PER IL CONTROLLO DELLA LUCE

Gestione intelligente della luce per un ottimizzato consumo energetico.



1099651X-11



1099652X-11



1099653X-11

UFFICI (altezza max 5m)

Sensore di presenza ON/OFF (per installazione a PLAFONE)

Descrizione	Codice
-------------	--------

Sensore di presenza ON/OFF per installazione a plafone. Un canale normalmente aperto a potenziale zero con carico massimo gestibile pari a 2 kW (fattore di potenza 0,9). Area di rilevamento circolare di Ø 10 m, dotato di funzione Master. Sensore crepuscolare integrato. Grado di protezione IP20.

1099651X-11

Sensore di presenza e luminosità DALI-2 (per installazione a INCASSO)

Descrizione	Codice
-------------	--------


Sensore di presenza e luminosità con interfaccia DALI-2 per installazione a incasso. Area di rilevamento circolare di Ø 10 m, dotato di funzione Master. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante. Azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Programmabile/comandabile a distanza tramite Telecomando IR (accessorio 1099654X).

1099652X-11

Accessorio	Codice
------------	--------

Base IP54 per installazioni a plafone (solo per Sensore DALI - Codice 1099652-11).

1099653X-11



UFFICI/CAPANNONI (altezza max 10m)

Sensore di presenza ON/OFF (per installazione a PLAFONE)

Descrizione	Codice
-------------	--------

Sensore di presenza ON/OFF per installazione a plafone. Un canale normalmente aperto a potenziale zero con carico massimo gestibile pari a 2 kW (fattore di potenza 0,9). Area di rilevamento circolare di Ø 24 m, dotato di funzione Master. Sensore crepuscolare integrato. Grado di protezione IP20.

1099648X-11

Sensore di presenza e luminosità DALI-2 (per installazione a INCASSO)

Descrizione	Codice
-------------	--------

Sensore di presenza e luminosità con interfaccia DALI-2 per installazione a incasso. Area di rilevamento circolare di Ø 24 m, dotato di funzione Master. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante. Azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP20. Programmabile/comandabile a distanza tramite Telecomando IR (accessorio 1099654X).

1099649X-11

Sensore di presenza e luminosità con interfaccia CASAMBI (per installazione a INCASSO)

Descrizione	Codice
-------------	--------

Sensore di presenza e luminosità con interfaccia CASAMBI per installazione a incasso. Area di rilevamento circolare di Ø 24 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante. Grado di protezione IP20.

1099687X-11

Accessorio	Codice
------------	--------

Base IP54 per installazioni a plafone (solo per Sensore DALI - Codice 1099649-11 e CASAMBI - Codice 1099687X-11).

1099650X-11



1099648X-11



1099649X-11



1099687X-11



1099650X-11



1099654X



1099660X-11

ACCESSORI COMUNI

Descrizione	Codice
-------------	--------

Telecomando IR per programmazione impianto (solo per versioni DALI).

1099654X

Griglia di protezione per Sensori (per tutte le versioni)

1099660X

CAPANNONI (altezza max 16m)



Sensore di presenza ON/OFF (per installazione a PLAFONE)

Descrizione	Codice
Sensore di presenza ON/OFF per installazione a plafone. Un canale normalmente aperto a potenziale zero con carico massimo gestibile pari a 2 kW (fattore di potenza 0,9). Area di rilevamento di 30x19 m, dotato di funzione Master. Sensore crepuscolare integrato. Grado di protezione IP20.	1099672X-11



1099672X-11

Sensore di presenza e luminosità DALI-2 (per installazione a PLAFONE)

Descrizione	Codice
Sensore di presenza e luminosità con interfaccia DALI-2 per installazione a plafone. Area di rilevamento di 30x19 m, dotato di funzione Master. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante. Azionamento fino a 40 driver DALI. Grado di protezione IP54. Programmabile/comandabile a distanza tramite Telecomando IR (accessorio 1099654X).	1099673X-11






1099673X-11

Sensore di presenza e luminosità con interfaccia CASAMBI (per installazione a PLAFONE)

Descrizione	Codice
Sensore di presenza e luminosità con interfaccia CASAMBI per installazione a plafone. Area di rilevamento di 30x19 m. Sensore luce integrato per la regolazione automatica della luce costante. Grado di protezione IP54.	1099750X-11



1099750X-11

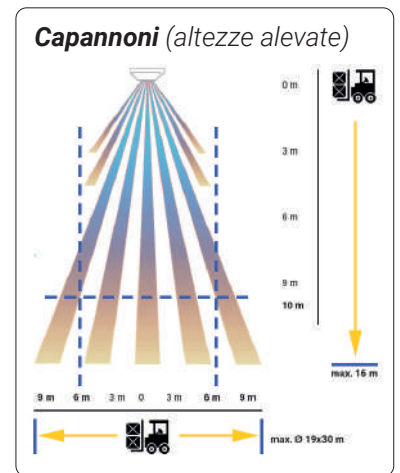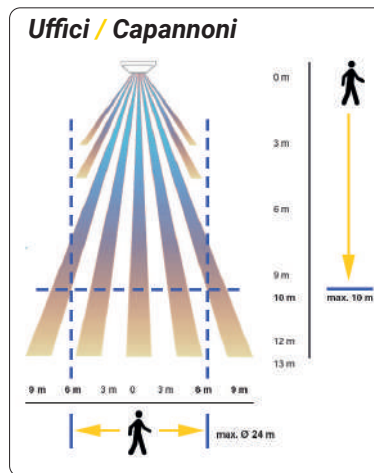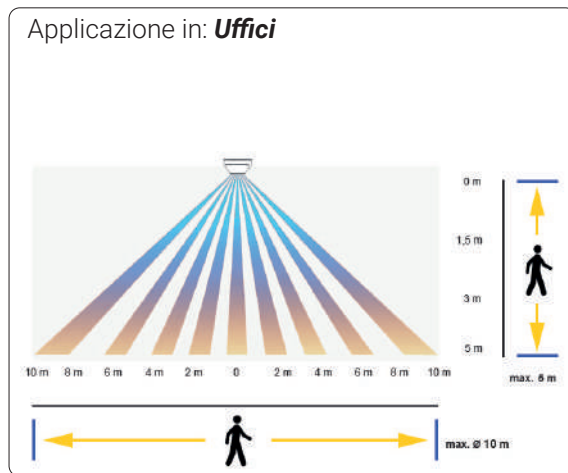

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

