

Version: 24/06/2020

	innehåll	m ²	vikt
1 paket Style plankor	8 plankor	2.16 m ²	15.05 kg
1 pall Style plankor	56 paket	120.96 m ²	873.8 kg



produktspecifikationer

			plankor
Dimension (l x b)	EN ISO	24346	1326 x 204 mm
Total tjocklek	EN ISO	24346	5 mm
Slitskikt	EN ISO	24340	0,55 mm
Totalvikt	EN ISO	23997	6.79 kg/m ²
Ytbehandling			PUR
Klassificering	EN ISO	10582	23-33
Garanti i bostäder			Livstid
Garanti i offentlig miljö			10 år



testresultat

Golvvärme	EN ISO	12524	Lämplig för max. 27 °C Elektriska golvvärmesystem med max. 60 W/m ²
Kontorsstolstest	EN ISO	4918	Godkänd
Brandklass	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Kemikaliemotstånd	EN ISO	26987	OK
Termisk resistens	EN ISO	8302	0,0293 m ² K/W
Statiskt intryck	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Halksäkerhet	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Klass DS
RRL pendeltest: torr	CEN/TS	15676	66.5
RRL pendeltest: våt	CEN/TS	15676	59.7
Stegljudsdämpning	EN ISO	717-2	11 dB
Reflekterat stegljud (trumljud)	EN ISO	16205	54.4 dB
Ljusåktthet	EN ISO	105-B02	>6
Dimensionsstabilitet	EN ISO	23999	≤ 0,05 %
Antistatisk	EN ISO	1815	Ja
Formaldehyd emission	EN ISO	717-1	E1
VOC emission			Indoor air comfort GOLD



Phthalate Free



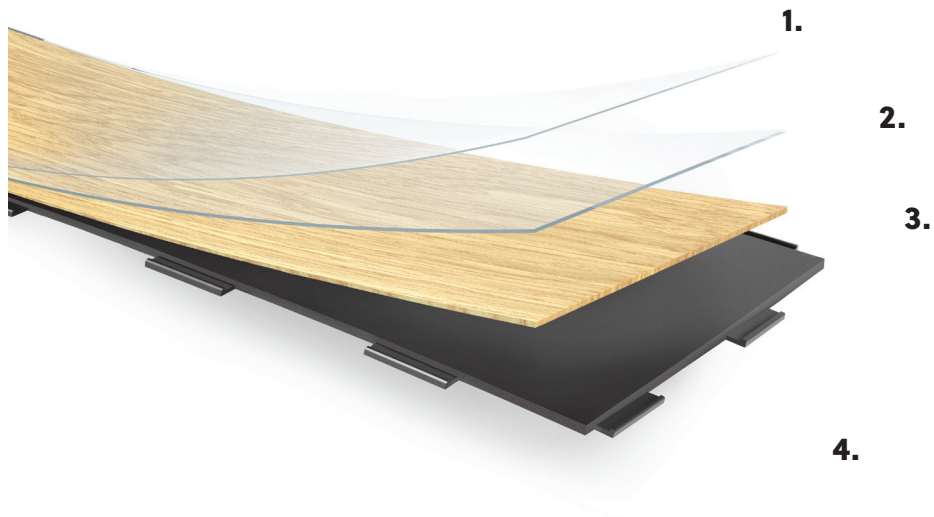

1. Skyddande PU lack
2. Slitskikt 0,55 mm
3. Dekorskikt
4. Styv kompositkärna (RCB) med DreamClick låselement