

KATALOG


OBRÓBKI I SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE PŁYTY WARSTWOWE z 4 GARBAMI

SIERPIEŃ 2025




OB-02 KALENICA—TRAPEZ

Obróbka blacharska

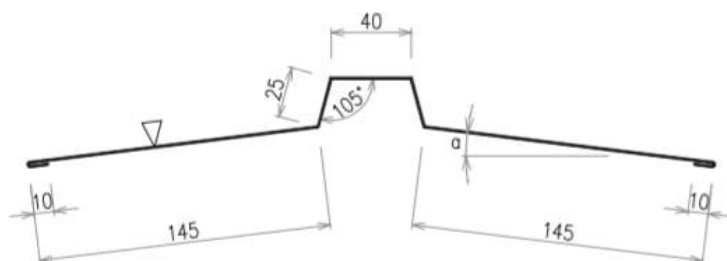


rozwinięcie: $s=400\text{mm}$
 gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
 α - kąt spadku połaci

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL




OB-03 KALENICA—STANDARD

Obróbka blacharska

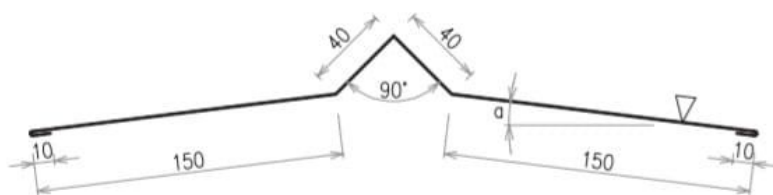


rozwinięcie: $s=400\text{mm}$
 gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
 α - kąt spadku połaci

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL




OB-04 PODKALENICA

Obróbka blacharska

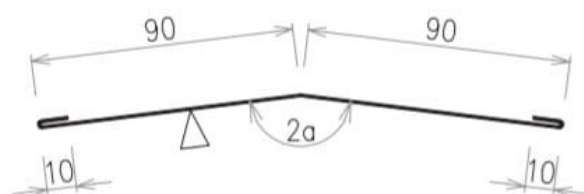



rozwinięcie: $s=200\text{mm}$
 gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
 α - kąt spadku połaci

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL



OB-05 OKAPNIK WĄSKI

Obróbka blacharska


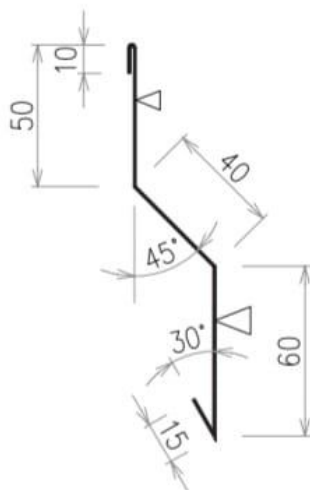


rozwinięcie: $s=180\text{mm}$
 gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-06 OKAPNIK Z ODGIĘCIEM

Obróbka blacharska


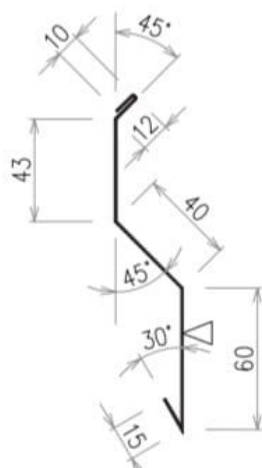


rozwinięcie: $s=180\text{mm}$
 gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-07 OKAPNIK

Obróbka blacharska


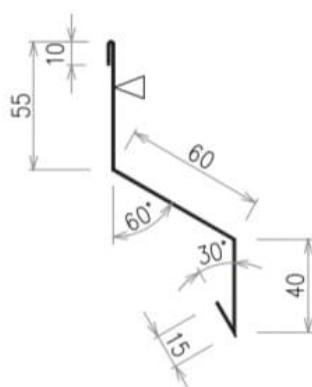


rozwinięcie: $s=180\text{mm}$
 gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-09 NAROŻNIK WEWN. DUŻY

Obróbka blacharska


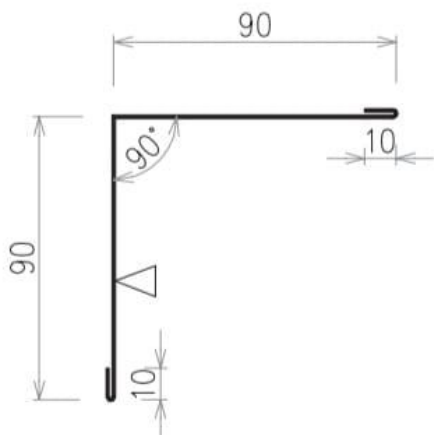


rozwiniecie: $s=200\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-10 NAROŻNIK ZEWN. DUŻY

Obróbka blacharska Ob-10 "Narożnik zewn. duży"


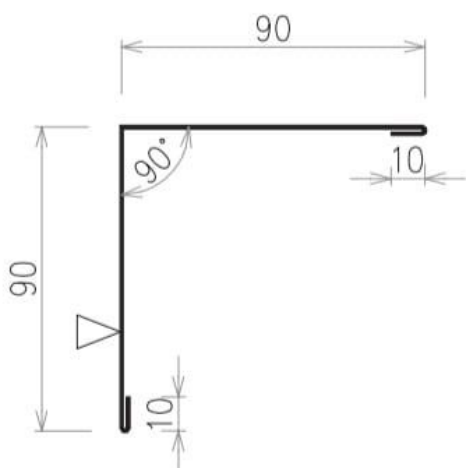


rozwiniecie: $s=200\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-11 NAROŻNIK WEWN. MAŁY

Obróbka blacharska


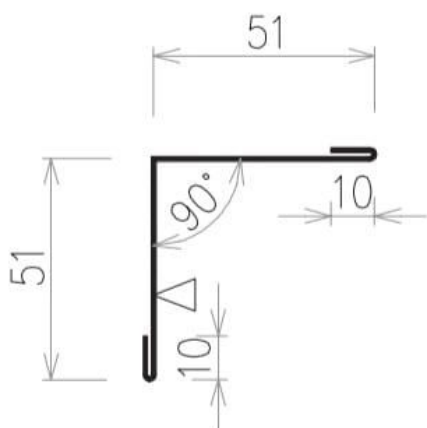


rozwiniecie: $s=123\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-12 NAROŻNIK ZEWN. MAŁY

Obróbka blacharska


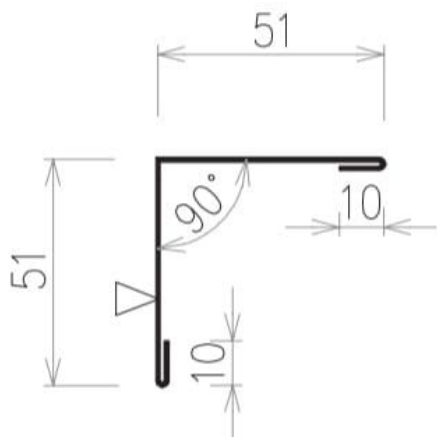


rozwiniecie: $s=123\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-14 PŁOTEK ŚNIEGOWY

Obróbka blacharska


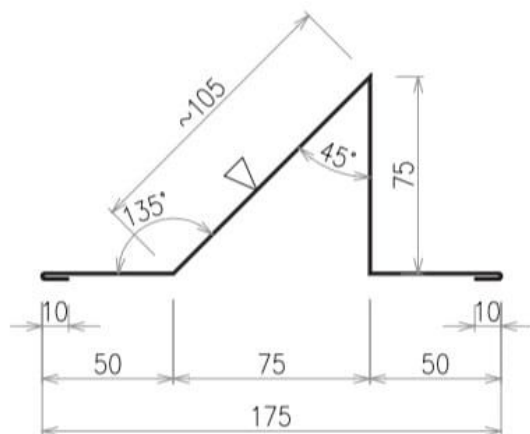


rozwiniecie: $s=300\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-15 NAROŻNIK WEWN. ŁAMANY

Obróbka blacharska


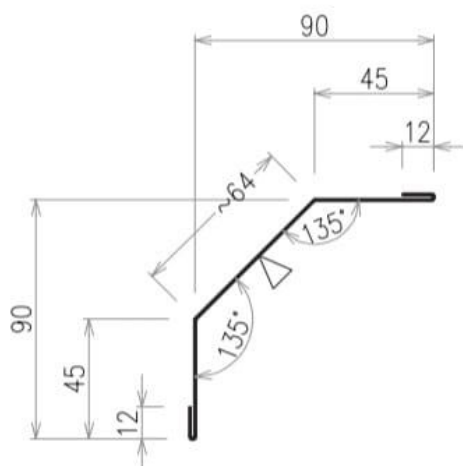


rozwiniecie: $s=180\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-17 STYK DACH/ŚCIANA TYP I

Obróbka blacharska


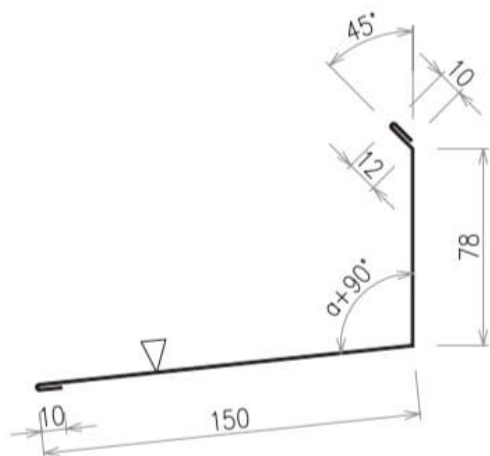


rozwinięcie: $s=260\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
 α - kąt spadku dachu

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-17.1 STYK DACH/ŚCIANA TYP II

Obróbka blacharska

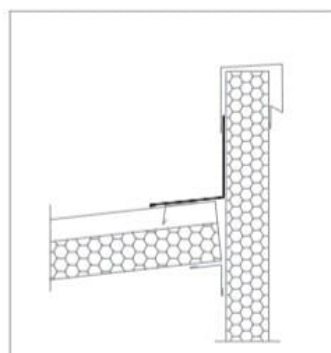
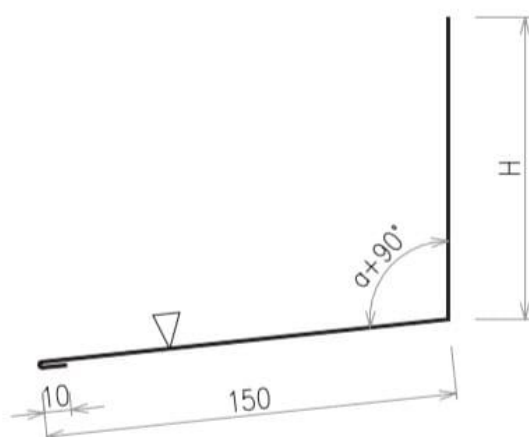


rozwinięcie: indywidualnie
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
 α - kąt spadku dachu

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-18 PAS NADRYNNOWY DO OB-19

Obróbka blacharska


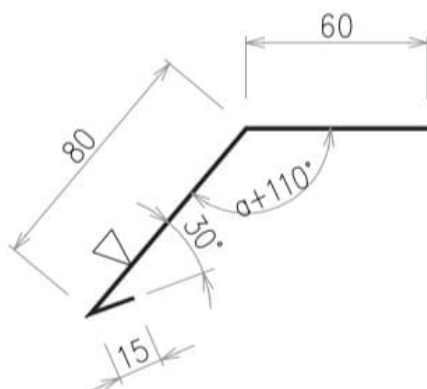


rozwinięcie: $s=155\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
 α - kąt spadku dachu

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-21.1 STYK DACH/ŚCIANA TYP IV

Obróbka blacharska


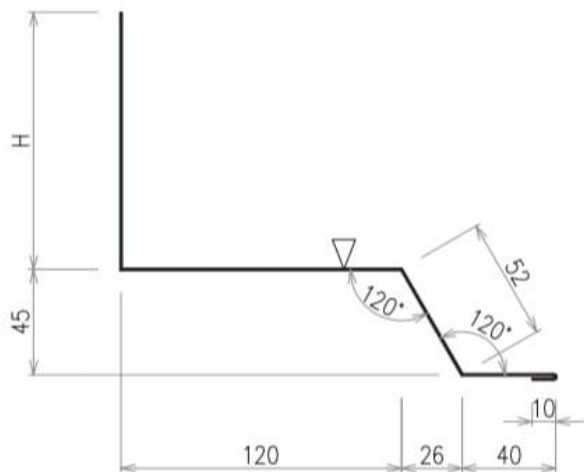


rozwiniecie: indywidualne
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
H- wymiar zależny od wysokości ściany attykowej

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-23 MASKOWNICA STYKU - PŁASKOWNIK

Obróbka blacharska


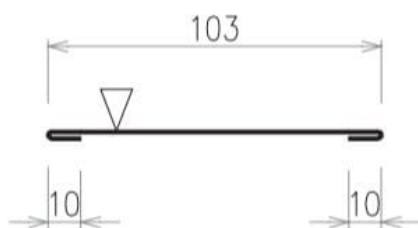


rozwiniecie: $s=123\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-24 MASKOWNICA STYKU WKŁĘŚŁA

Obróbka blacharska





rozwiniecie: $s=220\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL



OB-29 WIATROWNICA TYP I - Z NADWIESZENIEM

Obróbka blacharska

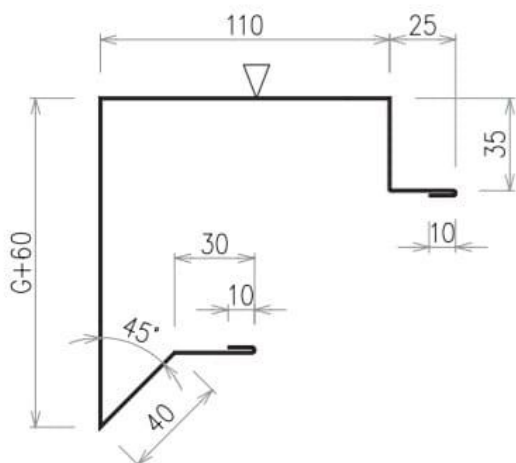



G [mm]	rozwiniecie [mm]	masa [kg/mb]
60	380	1,52
80	400	1,60
100	420	1,68
120	440	1,76
140	460	1,84
160	480	1,92

rozwiniecie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubosc plyty

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-29.1 WIATROWNICA TYP I - Z NADWIESZENIEM + WCIĘCIE

Obróbka blacharska

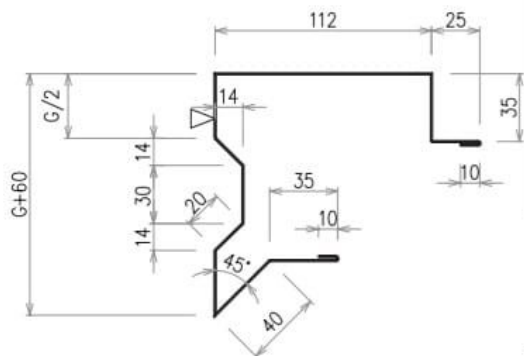



G [mm]	rozwiniecie [mm]	masa [kg/mb]
60	400	1,60
80	420	1,68
100	440	1,76
120	460	1,84
140	480	1,92
160	500	2,00

rozwiniecie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubosc plyty

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-30 WIATROWNICA TYP III - BEZ NADWIESZENIA

Obróbka blacharska

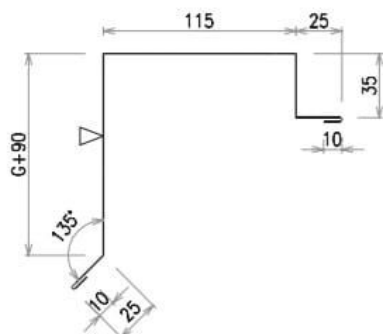



G [mm]	rozwiniecie [mm]	masa [kg/mb]
60	370	1,48
80	390	1,55
100	410	1,64
120	430	1,72
140	450	1,80
160	470	1,88

rozwiniecie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubosc plyty

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-31 WIATROWNICA TYP IV - Z NADWIESZENIEM

Obróbka blacharska

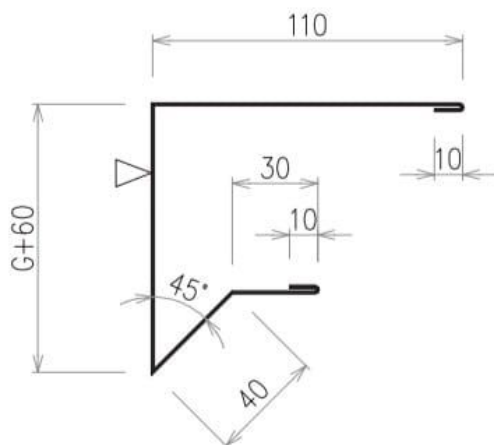



G [mm]	rozwinięcie [mm]	masa [kg/mb]
60	320	1,28
80	340	1,36
100	360	1,44
120	380	1,52
140	400	1,60
160	420	1,68

rozwinięcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubość płyty

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-32 WIATROWNICA TYP V - BEZ NADWIESZENIA

Obróbka blacharska

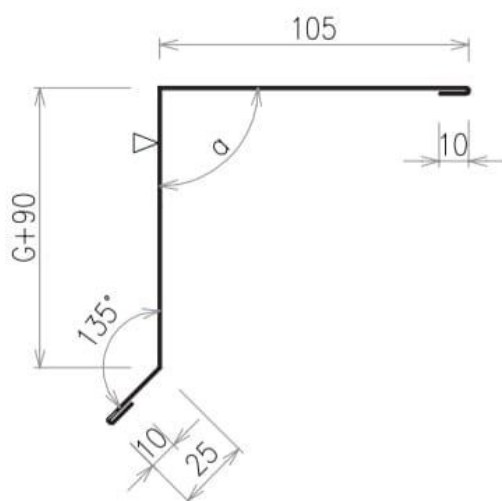

G [mm]	rozwinięcie [mm]	masa [kg/mb]
60	300	1,20
80	320	1,28
100	340	1,36
120	360	1,44
140	380	1,52
160	400	1,60



rozwinięcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubość płyty

H- wymiar zależny od grubości płyty i spadku dachu
a - kąt zależny od spadku dachu

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-33 MASKOWNICA OKAPU Z PŁOTKIEM ŚNIEGOWYM

Obróbka blacharska


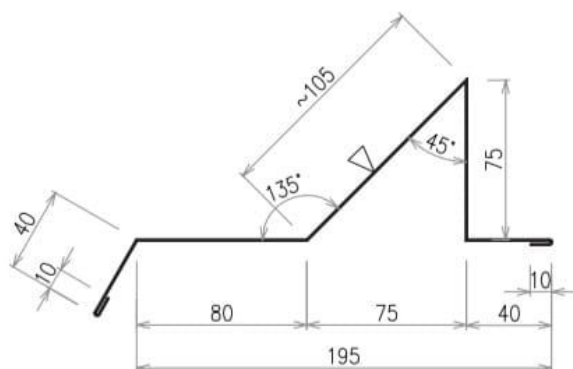


rozwinięcie: s=360mm
gr. blachy: g=0,50mm

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-34 MASKOWNICA OKAPU

Obróbka blacharska


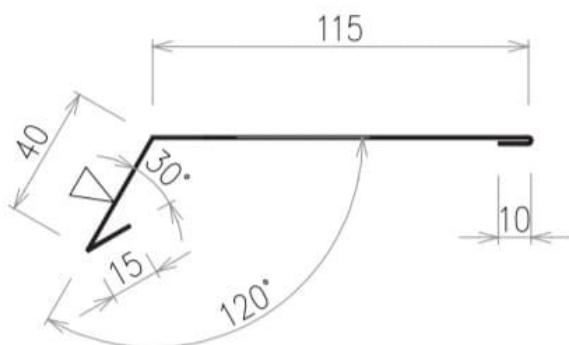


rozwinięcie: $s=180\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-35 MASKOWNICA STYKU PŁYT

Obróbka blacharska


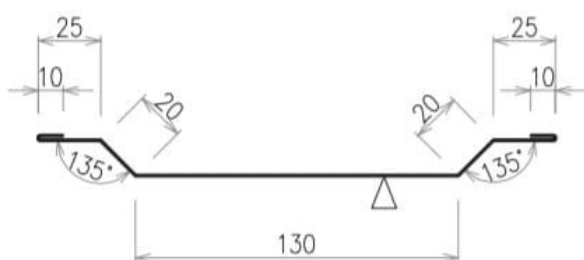


rozwinięcie: $s=240\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-35.1 MASKOWNICA STYKU PŁYT Z WCIĘCIEM

Obróbka blacharska

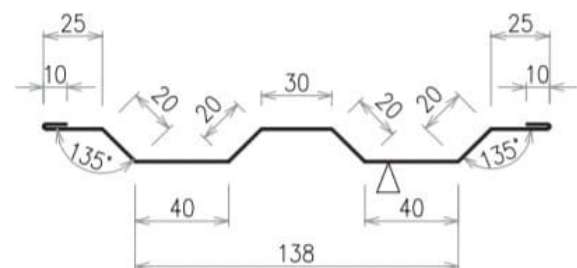


rozwinięcie: $s=260\text{mm}$
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-36 OBRÓBKA MASKUJĄCA KALENICY



Obróbka blacharska

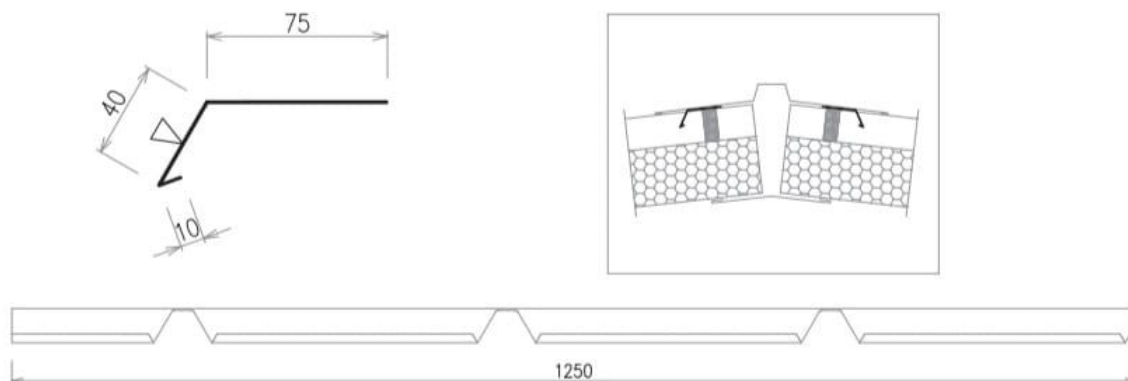

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-37 PROFIL ZAMYKAJĄCY

Obróbka blacharska


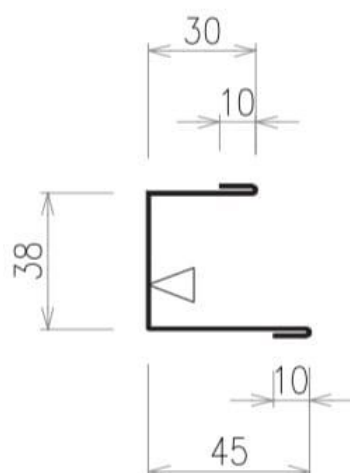


rozwinięcie: s=133mm
gr. blachy: g=0,50mm

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-38 OBRÓBKA ATTYKOWA

Obróbka blacharska

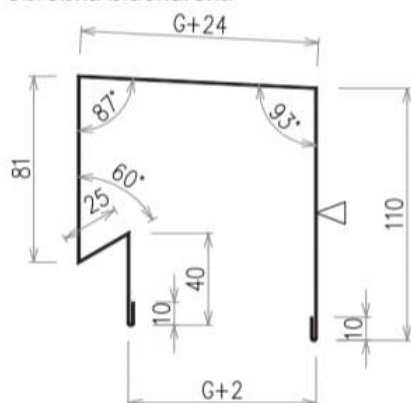

rozwinięcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubość płyty


G [mm]	rozwinięcie [mm]	masa [kg/mb]
40	340	1,36
60	360	1,44
80	380	1,52
100	400	1,60
120	420	1,68
140	440	1,76
150	450	1,80
160	460	1,84
180	480	1,92
200	500	2,00

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL



OB-39 STARTER DO OBUDOWY Z BLACHY 1,5MM, TYP I (DO IZOWALL)


Obróbka blacharska

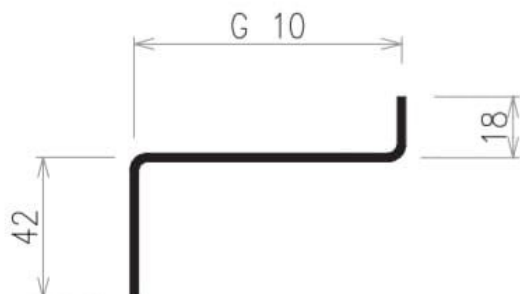

rozwiniecie: indywidualnie
gr. blachy: $g=1,5\text{mm}$
G - grubosc plyty

OB-40 STARTER DO OBUDOWY Z BLACHY 1,5MM, TYP II


Obróbka blacharska

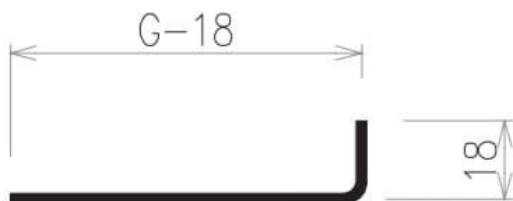

rozwiniecie: indywidualnie
gr. blachy: $g=1,5\text{mm}$
G - grubosc plyty

OB-41 STARTER DO OBUDOWY TYPU C2

Obróbka blacharska

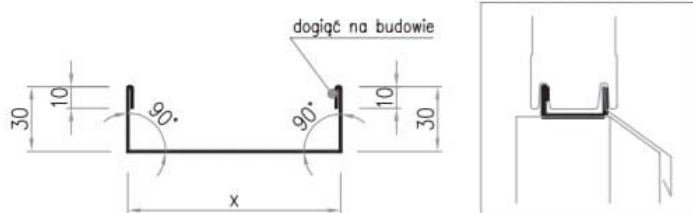


rozwiniecie: wg tabeli
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
masa patrz tabela

dł. standardowa $l=2500\text{mm}$
G - grubosc plyty patrz tabela
x patrz tabela

G [mm]	rozwiniecie [mm]	x [mm]	masa [kg/mb]
40	102	2	0,41
60	122	4	0,49
80	142	6	0,57
100	162	8	0,65
120	182	10	0,73
140	202	12	0,81
160	222	14	0,89
180	242	16	0,97
200	262	18	1,05
220	282	20	1,13

OB-44 OBRÓBKA WEWNĘTRZNA PRZY ŚWIETLIKU

Obróbka blacharska

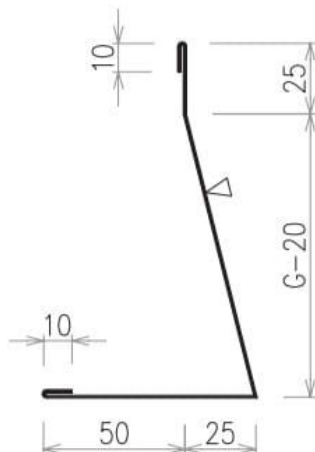



rozwinięcie: wg tabeli
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
G - grubość płyty

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

G [mm]	rozwinięcie [mm]	masa [kg/mb]
60	165	1,16
80	185	1,30
100	205	1,44
120	225	1,58
140	245	1,73
160	265	1,87

OB-45 OKAPNIK PODWALINOWY, PODPŁYTOWY

Obróbka blacharska

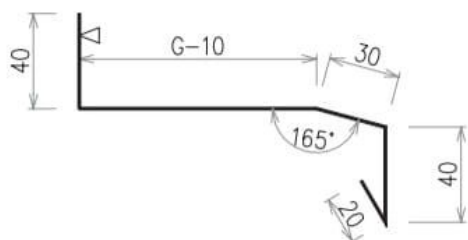


rozwinięcie: wg tabeli
gr. blachy: $g=0,50\text{mm}$
G - grubość płyty

G [mm]	rozwinięcie [mm]	masa [kg/mb]
40	160	0,64
60	180	0,72
80	200	0,80
100	220	0,88
120	240	0,96
140	260	1,04
150	270	1,08
160	280	1,12
180	300	1,20
200	320	1,28

OB-46 PAS PODRYNNOWY TYPU Z, BLACHA 0,88

Obróbka blacharska


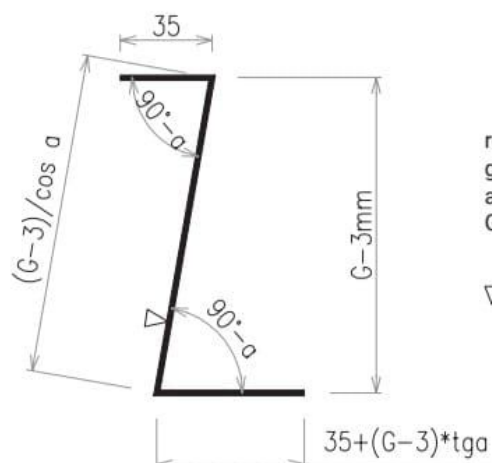


rozwinięcie: zależne od typu płyty i spadku dachu
gr. blachy: $g=0,88\text{mm}$
a - spadek dachu
G - grubość płyty dachowej (bez garbu)

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-42 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY MASKUJĄCY

Obróbka blacharska

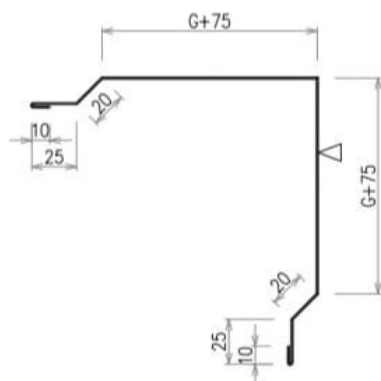

rozwinięcie:
gr. blachy:
G - grubość płyty



wg tabeli
g=0,50mm

G [mm]	rozwinięcie [mm]	masa [kg/mb]
40	340	1,36
60	380	1,52
80	420	1,68
100	460	1,84
120	500	2,00
140	540	2,16
150	560	2,24
160	580	2,32
180	620	2,48
200	660	2,64

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-42.1 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY MASKUJĄCY Z WCIĘCIEM

Obróbka blacharska

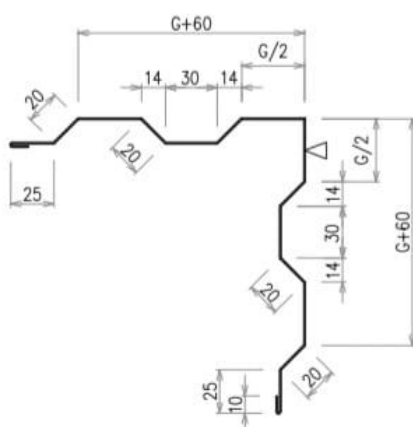

rozwinięcie:
gr. blachy:
G - grubość płyty



wg tabeli
g=0,50mm

G [mm]	rozwinięcie [mm]	masa [kg/mb]
40	340	1,36
60	380	1,52
80	420	1,68
100	460	1,84
120	500	2,00
140	540	2,16
150	560	2,24
160	580	2,32
180	620	2,48
200	660	2,64

▽ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-43 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY MASKUJĄCY

Obróbka blacharska

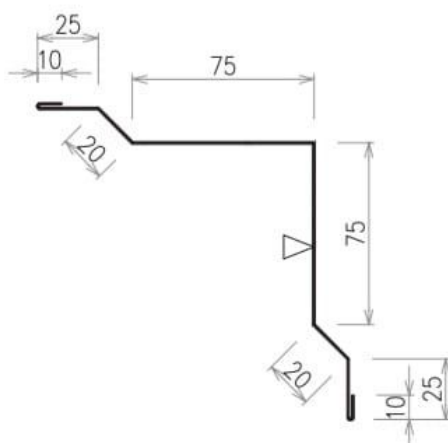


rozwinięcie:
gr. blachy:

s=260mm
g=0,50mm


L-03 KALOTA

Element mocujący

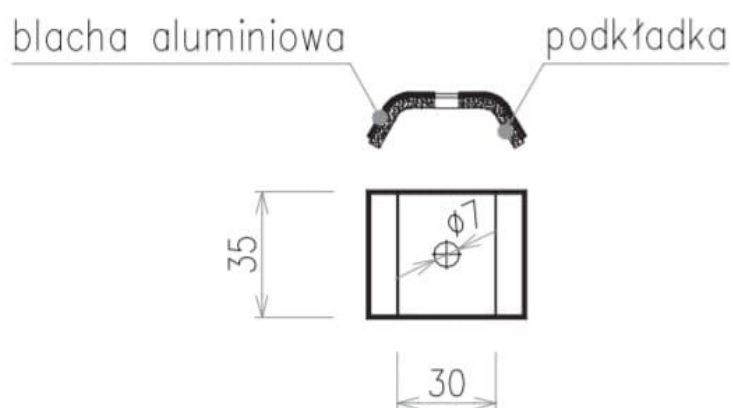


Z1

Zaślepka do garbu płyty dachowej "Z1"

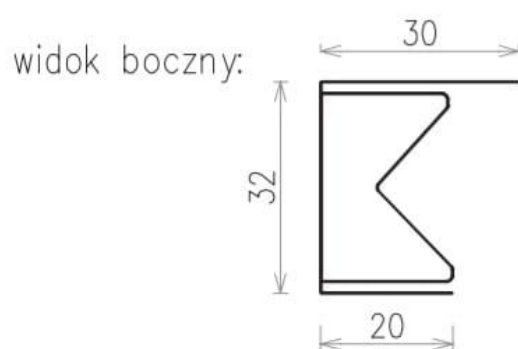


aksonometria:

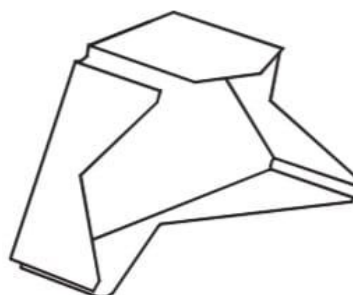


OB-47 RUSZT MONTAŻOWY 30, BLACHA 1,5MM

Obróbka blacharska

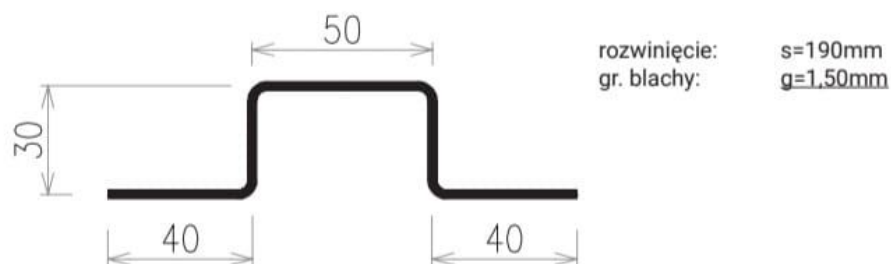


OB-48 RUSZT MONTAŻOWY "50", BLACHA 1,5MM

Obróbka blacharska

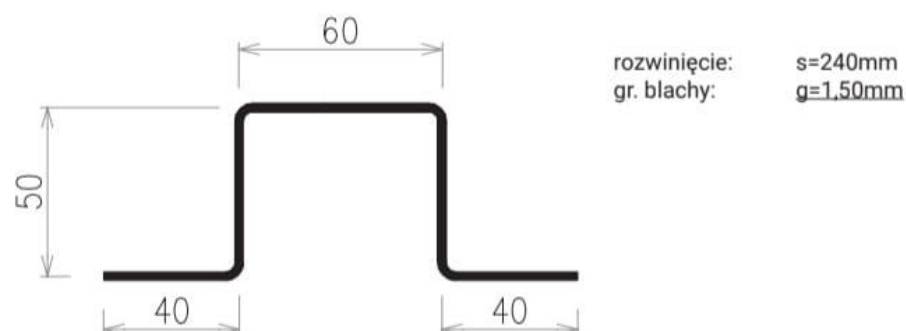



L-02 ŁĄCZNIK ŚCIENNY DO PŁYTY IZOGOLD

Element mocujący

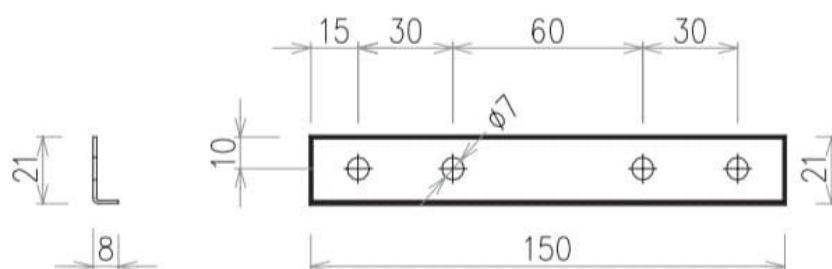

PODSTAWOWE OBRÓBKI SYSTEMOWE HALI TYPOWEJ

Przykład

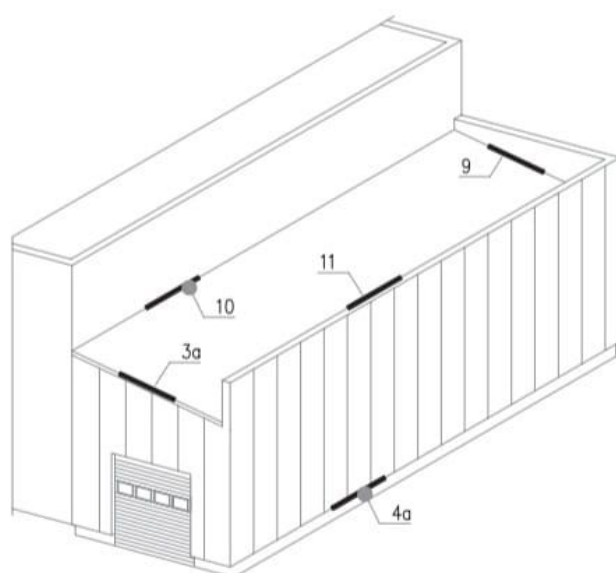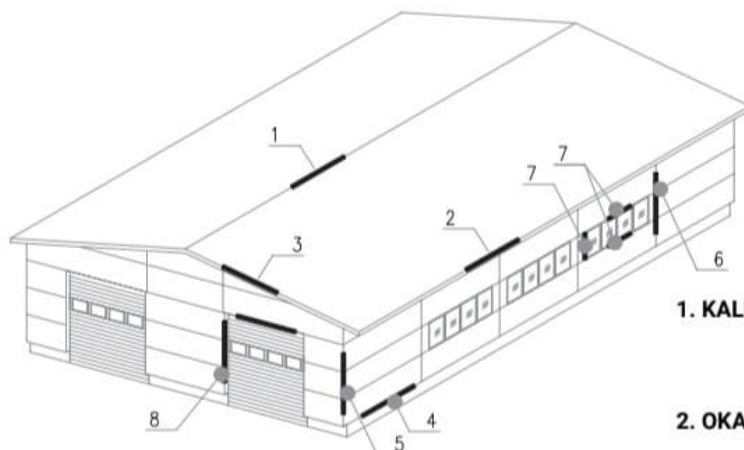

1. KALENICA

- Ob-02 lub 03 — kalenica
- Ob-04 — podkalenica
- Ob-36 — obróbka maskująca

2. OKAP (rynhak do pasa podrynnowego)

- Ob-19 — pas podrynnowy
- Ob-18 — pas nadrynnowy
- Ob-11 — narożnik wewnętrzny mały + zaślepki garbów

3. WIATROWNICA (z przewieszeniem płyty)

- Ob-29 — wiatrownica
- Ob-11 — narożnik wewnętrzny mały

3a. WIATROWNICA (bez przewieszenia płyty)

- Ob-30 — wiatrownica
- Ob-11 — narożnik wewnętrzny mały

4. PODWALINA (wariant I)

- Ob-05 (06)(07) — okapnik elewacyjny
- Ob-39 lub Ob-40 — starter do obudowy

4a. PODWALINA (wariant II)

- Ob-45 — okapnik podpłyty

5. NAROŻE HALI

- Ob-42 — narożnik zewnętrzny maskujący

6. STYK PŁYT

- Ob-35 — maskownica połączenia płyt

7. OKNO

- Ob-05 (06)(07) — okapnik elewacyjny
- Ob-00 — obróbki indywidualne

8. BRAMA

- Ob-07 — okapnik elewacyjny
- Ob-20 — obróbka zamykająca

9. KRAWĘDŹ DACH/ŚCIANA RÓWNOLEGLE DO GARBÓW PŁYTY

- Ob-21 — maskownica styku
- Ob-11 — narożnik wewnętrzny mały

10. KRAWĘDŹ DACH/ŚCIANA PROSTOPADLE DO GARBÓW PŁYTY

- Ob-17 — maskownica styku
- Ob-11 — narożnik wewnętrzny mały

11. ZAMKNIĘCIE ATTYKI

- Ob-38 — obróbka attykowa

UWAGI:

Długość produkowanych obróbek: dwo 6,4m

Zalecana minimalna wartość zakładu: 15cm — obróbki zewnętrzne

5cm — obróbki wewnętrzne

Zalecana ilość wkrętów farmerskich: ~3szt/mb/krawędź obróbki