


Alfapanel SC 1150

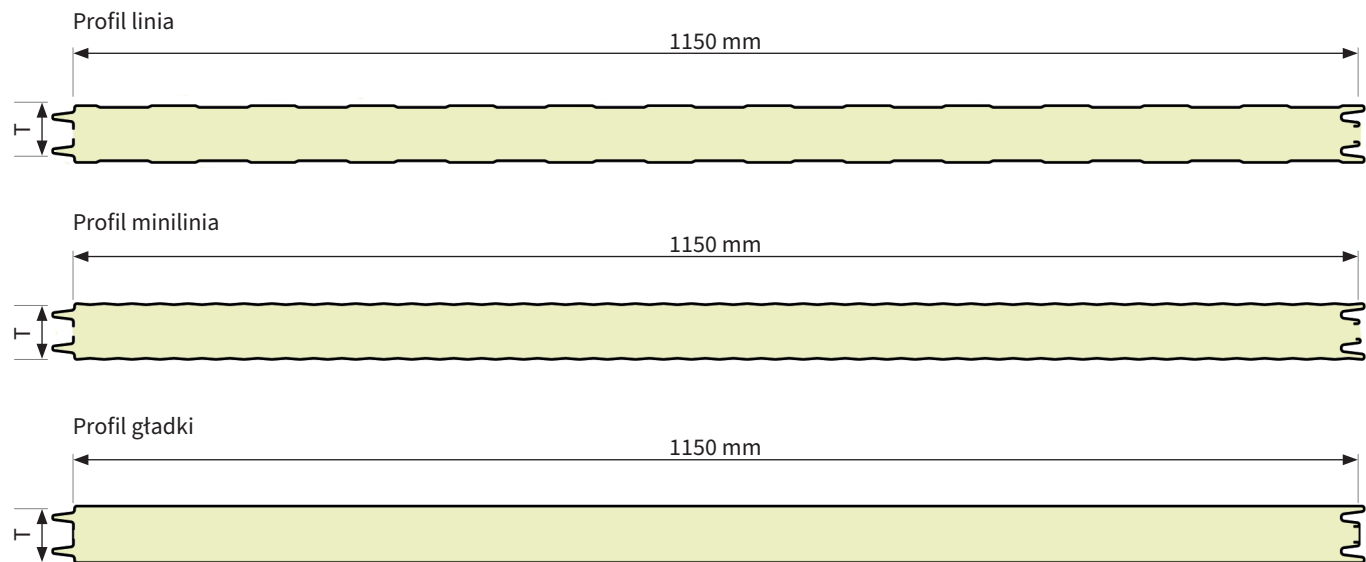

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]					
		50	60	80	100	120	150
Szerokość (moduł)	mm	1150					
Rdzeń izolacji		PIR					
Gęstość	kg/m³	40 +/- 3					
Grubości okładziny zewnętrznej	mm	0,4 - 0,5 - 0,6					
Profilowanie okładziny zewnętrznej		liniowe, minilinia, gładka					
Grubości okładziny wewnętrznej	mm	0,4 - 0,5 - 0,6					
Profilowanie okładziny wewnętrznej		liniowe, minilinia, gładka					
Masa (w okładzinach 0,5/0,4)	kg/m²	11,07	11,51	12,38	13,25	14,12	15,43
Współczynnik przenikania ciepła U	W/m²K	0,45	0,37	0,27	0,22	0,18	0,15
Reakcja na ogień		B s1 d0					
Odporność ogniowa	Poziom	-			EI 30		
	Pion	-			EI 20	EI 30	
Oddziaływanie ognia zewnętrznego		NRO					
Przepuszczalność wody (klasa)		A					
Przepuszczalność powietrza		szczelne					

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym i modułem 1150 mm

- Płyta warstwowa-stosowana jako ściany zewnętrzne i wewnętrzne
- Moduł 1150 mm
- Dwustronna okładzina stalowa ocynkowana i powlekana
- Różne rodzaje profilowań
- Izolacja - pianka poliuretanowa PIR
- Zaprojektowana tak, aby spełniać najszerszy zakres wymagań w budownictwie