


Alfapanel SC 1000

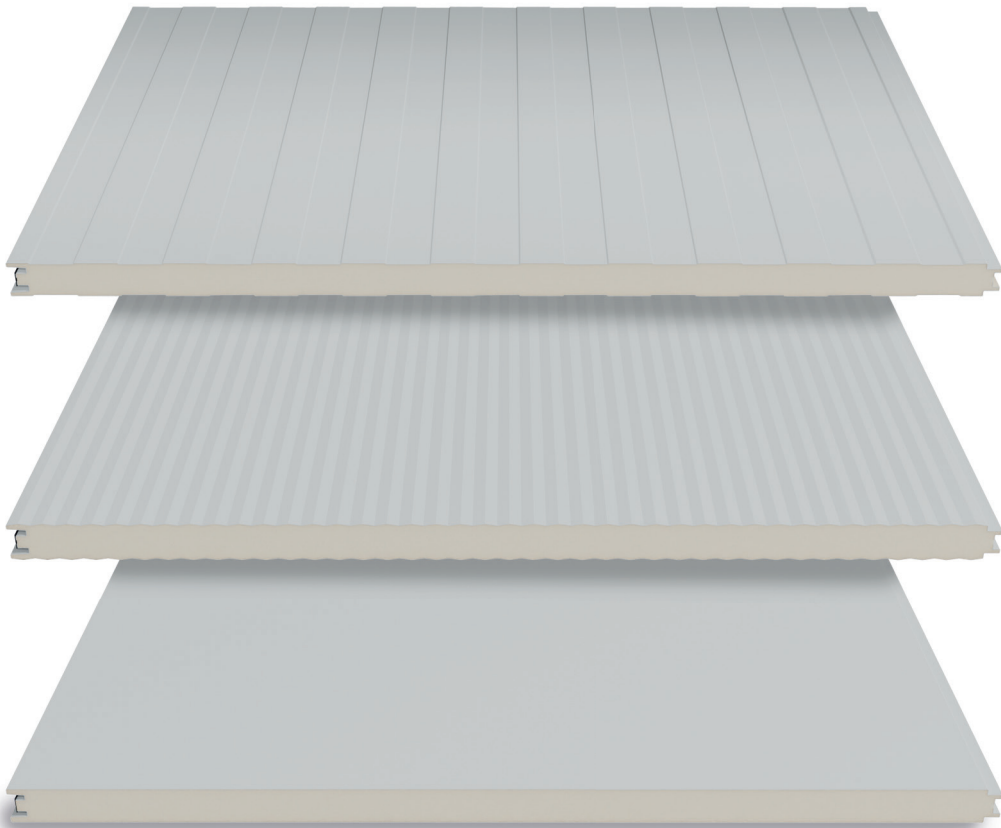


1. PROFIL LINIA

2. PROFIL MINILINIA

3. PROFIL GŁADKI

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

- Płyta warstwowa-stosowana jako ściany zewnętrzne i wewnętrzne
- Dwustronna okładzina stalowa ocynkowana i powlekana
- Różne rodzaje profilowań
- Izolacja - pianka poliuretanowa PIR
- Zaprojektowana tak, aby spełniać najszerszy zakres wymagań w budownictwie

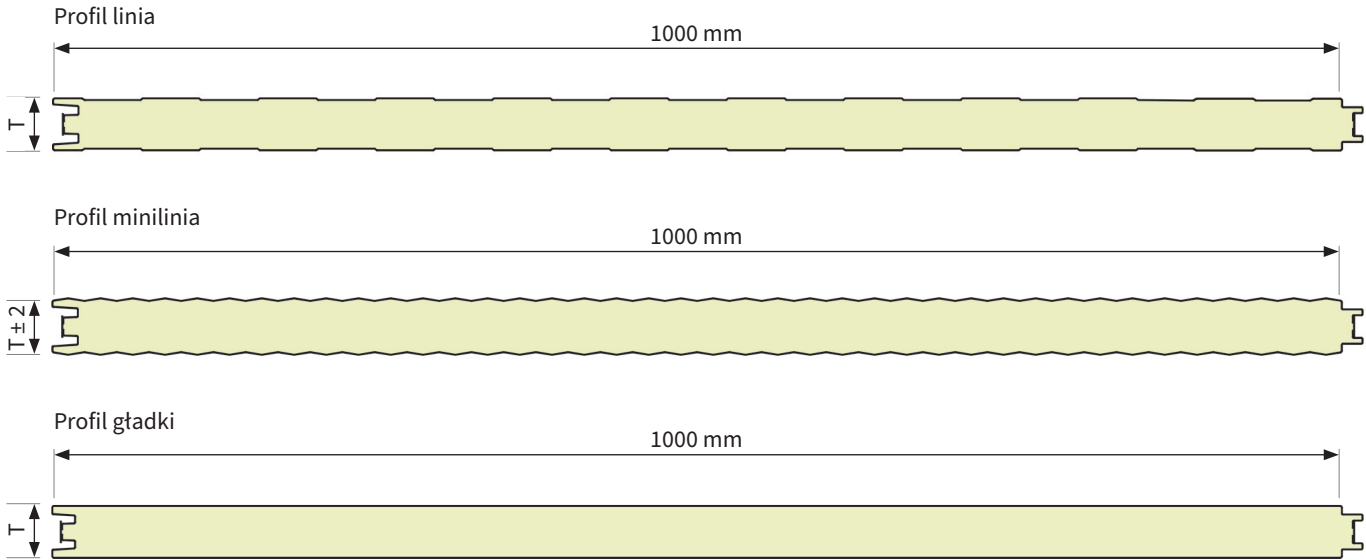

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]					
		50	60	80	100	120	150
Szerokość (moduł)	mm	1000					
Rdzeń izolacji		PIR					
Gęstość	kg/m³	40 +/- 3					
Grubości okładziny zewnętrznej	mm	0,4 - 0,5 - 0,6					
Profilowanie okładziny zewnętrznej		liniowe, minilinia, gładka					
Grubości okładziny wewnętrznej	mm	0,4 - 0,5 - 0,6					
Profilowanie okładziny wewnętrznej		liniowe, minilinia, gładka					
Masa (w okładzinach 0,5/0,4)	kg/m²	9,63	10,01	10,77	11,53	12,29	13,43
Współczynnik przenikania ciepła U	W/m²K	0,45	0,37	0,27	0,22	0,18	0,15
Reakcja na ogień		B s1 d0					
Odporność ogniowa	Poziom	-		EI 15			
	Pion	-	EI 15		EI 30		
Rozprzestrzenianie ognia		NRO					
Przepuszczalność wody (klasa)		A					
Przepuszczalność powietrza		szczelne					