









MERKMALE	S90SHUTTLEXL
ITL-MOTOR 	
Anzahl der Zylinder / Hubraum (cm³) / Emissionsniveau	4/ 4087/ CRDi Stufe V
Nachbehandlungssystem	DOC + DPF + SCR (Ad Blu)
Nennleistung des Motors (kW/PS)	90
Nenndrehzahl des Motors	2200
Max. Drehmoment (Nm)	375 @ 1400 U/min
Aspiration	Turbogeladen
Ladeluftkühler	●
Luftreiniger	Zweistufiger Trockentyp
Blockheizung	○
Updraft-Auspuffrohr	●
Downdraft-Auspuffrohr	○
Treibstofftank Kapazität (L)	116
DEF Tankkapazität (L)	12
GETRIEBE 	
Getriebetyp	Automatisches Schalten und automatisches Shuttle
Übertragungsgeschwindigkeit	12F+12R, 20F+20R mit Kriechgang
VORDERACHSE 	
4WD-Vorderachse	●
Differentialsperre	Mechanisch
4WD-Betätigung	Elektrohydraulisch
Bremsbetätigung	Hydraulikunterstützung
ZAPFWELLE 	
ZAPFWELLENTYP	Mechanisch
540/540E	●
540/1000	○
540/Fahrgeschwindigkeit	○
HYDRAULIK 	
Hydraulikpumpendurchfluss (l/min)	56
Zugkraftregelung	●
Liftomatic-System	●
Hubkapazität	3000 Kg / 3500 Kg (Opt.)
Gestängekategorie	II
Selbstsichernde Gestänge	○
Max. Anzahl von Hydraulikanschlüssen Heck	2/3 (Opt.)
Max. Anzahl von Hydraulikanschlüssen Mitte	○
Mechanischer Joystick für Zwischenachssteuerventil	1 (Opt.)

● Standard ○ Optional

*Gegevens en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van voortdurende productverbetering en -ontwikkeling. Alle afmetingen zijn gebaseerd op standaardbanden.

MERKMALE		S90SHUTTLEXL
Anhängerkupplungen hinten		
Zugpendel		●
Halbautomatische Maulkupplung		○
Automatische Maulkupplung		○
Cuna-Typ Leiteranhängung		○
ANHÄNGERBREMSEN 		
Ohne Anhängerbremsen		●
Hydraulische Anhängerbremsen		○
Pneumatische Zweileitungs-Anhängerbremsen		○
ELEKTRIK (ROPS/KABINA) 		
Batterie		130AH 800CCA
Lichtmaschine		ROPS: 90A / KABINA: 120A
Knopfbetätigter Batterietrennschalter, 3-polige Steckdose, sieben Anhängersteckdosen		●
BEDIENERUMGEBUNG		
Hängende Plattform (mit ROPS)		●
Premium Fahrersitz		○
Neigungs- und höhenverstellbare Lenksäule		●
Integrierter Lader-Joystick		○
Kabinenklimaanlage (mit Kabine)		○
ABMESSUNGEN (ROPS/KABINE) 		
Radstand (mm)		2340
Gesamthöhe (mm)		2710
Gesamtbreite (mm)		2035
Gesamtlänge (mm)		3950-4180
Breite vordere Spur (mm)		1670
Spurbreite hinten (mm)		1500
Bodenabstand (mm)		420
Leermasse (kg)		3945
Reifenkombination		320/85R24 & 460/85R30
OPTIONALE REIFENKOMBINATIONEN		
Diagonalreifen (4WD)	Vorbanden	12.4-24 13.6*24
	Achterbanden	13.6-38 16.9*34
Hinterreifen (4WD)		12.4x24 & 18.4x30
		320/70R24 & 480/70R30
		360/85R24 & 460/85R30
		420/65R24 & 540/65 R34
		280/85R24 AGRIMAX RT855 E 115A8/B SPL
		420/85R30 AGRIMAX RT855 E 140A8/B SPL



HIGHTECH-KABINE FÜR UNVERGLEICHLICHEN KOMFORT UND KONTROLLE



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221
Fax: +91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com

www.solistractors.com





NAHTLOSES SCHALTEN MIT AUTO SHUTTLE & AUTO SHIFT-GETRIEBE

Der S90 ist ein echtes Schwergewicht, das für die härtesten Arbeiten auf dem Feld gebaut wurde. Mit seinem leistungsstarken Motor und seinem hohen Drehmoment bietet dieser Traktor eine unübertroffene Zugkraft und Effizienz. Dank Auto-Shuttle- und Auto-Shift-Getriebe können Sie mühelos die Gänge wechseln und die Fahrtrichtung ändern. So können Sie schneller und effizienter arbeiten und ermüden weniger schnell.



WICHTIGSTE MERKMALE

Neue Hightech-Kabine

Eine 4-Säulen-Kabine mit Panoramablick, luxuriöser Innenausstattung und komfortabler Geräuschkämmung trifft auf kühnes Design.




S-Kommandozentrale

Moderne, intuitive Konsole mit Echtzeitanzeigen und innovativen Bedienelementen, die für absolute Benutzerfreundlichkeit und Präzision entwickelt wurden.

S-Boost Hydraulik

Heben Sie mühelos bis zu 3.000 kg, mit einer optionalen Aufrüstung auf 3.500 kg. Schnell, leichtgängig und zuverlässig – dieser Stapler ist dafür ausgelegt, schwere Geräte mühelos zu transportieren.

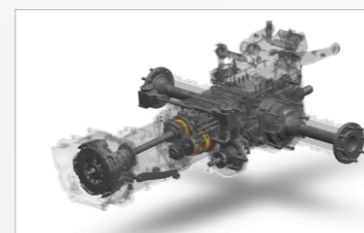

Reibungsloses automatisches Shuttle & Automatisches Schaltgetriebe

Auto shuttle & auto shift transmission with 12F+12R, 20F+20R with creeper (optional) ensures you have the right speed for any task, big or small.

Leistungsstarker S-Tech Motor

Der CRDi-Motor der Stufe V bietet ein hohes Drehmoment, sauberere Emissionen und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und ist für Spitzenleistungen in jedem Gelände ausgelegt.

