



Alfapanel SCU 1000

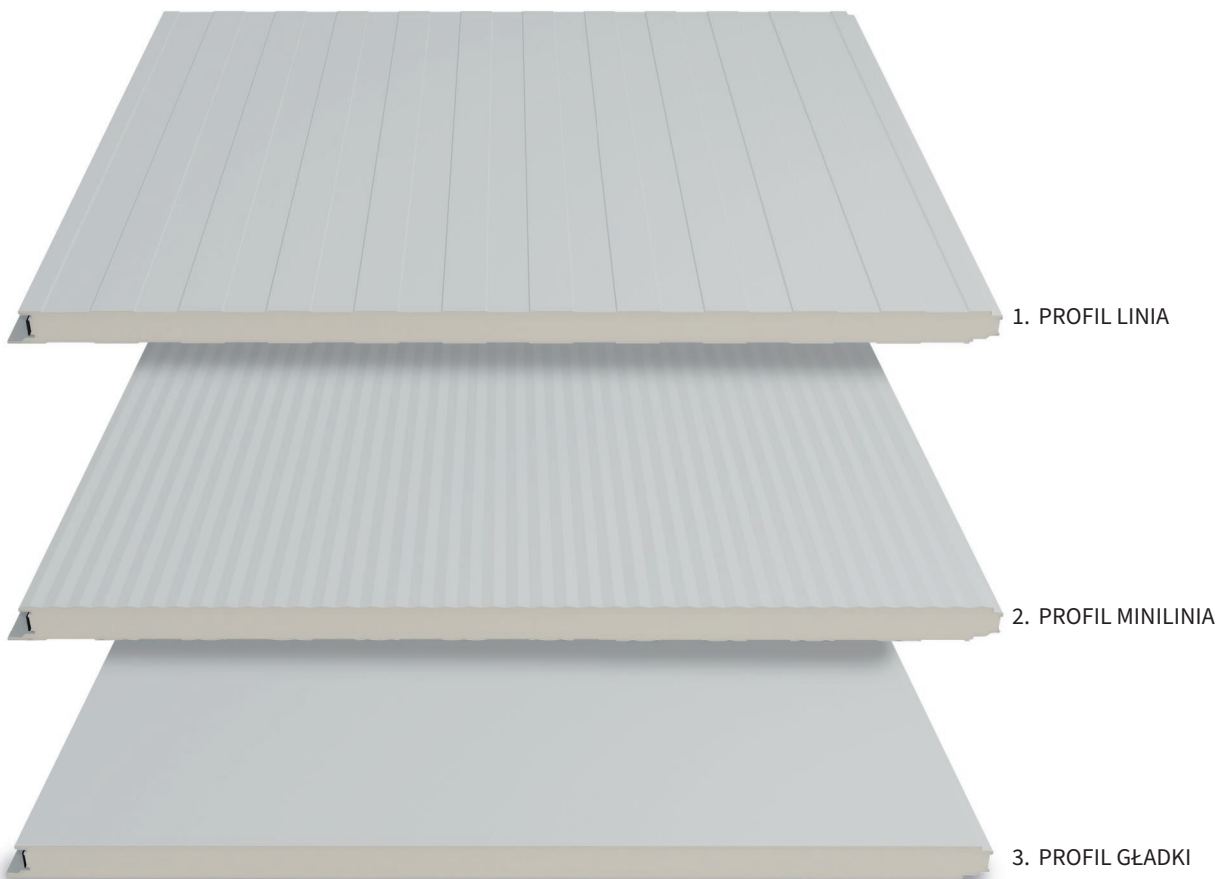

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym i ukrytym łącznikiem

- Płyta warstwowa-stosowana jako ściany zewnętrzne i wewnętrzne
- Ukryty łącznik
- Dwustronna okładzina stalowa ocynkowana i powlekana
- Różne rodzaje profilowań
- Izolacja - pianka poliuretanowa PIR
- Zaprojektowana tak, aby spełniać najszerszy zakres wymagań w budownictwie

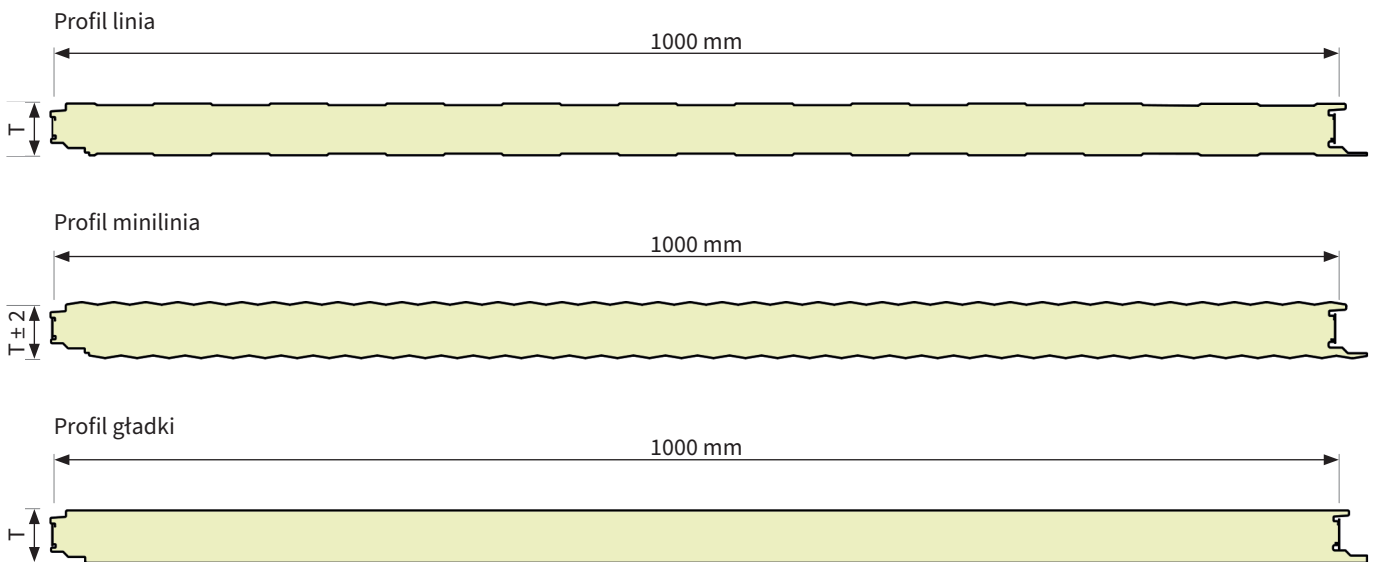

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]			
		60	80	100	120
Szerokość (moduł)	mm	1000			
Rdzeń izolacji		PIR			
Gęstość	kg/m³	40 +/- 3			
Grubości okładziny zewnętrznej	mm	0,5-0,6			
Profilowanie okładziny zewnętrznej		liniowe, minilinia, gładka			
Grubości okładziny wewnętrznej	mm	0,4-0,5-0,6			
Profilowanie okładziny wewnętrznej		liniowe, minilinia, gładka			
Masa (w okładzinach 0,5/0,4)	kg/m²	10,31	11,07	11,83	12,59
Współczynnik przenikania ciepła U	W/m²K	0,43	0,29	0,23	0,19
Reakcja na ogień	B s1 d0				
Odporność ogniowa	Poziom	-			
	Pion	-	EI 15		
Oddziaływanie ognia zewnętrznego		NRO			
Przepuszczalność wody (klasa)		A			
Przepuszczalność powietrza		szczelne			