

COURROIE FIXE

Bicylindre en V

GROUPE TURBO VENTILÉ 27 KV



Réf. : 180508



Groupe fonte turbo ventilé bicylindre en V, monoétagé, pour compresseurs professionnels monophasés ou triphasés à entraînement par courroie, de 4 CV (3 kW), ayants un débit aspirés de 23 à 28 m³/h et une pression de service maxi. 11 bars.

Design unique, turbo ventilation : ventilateur en face avant avec carter profilé en ABS pour augmenter et canaliser le refroidissement du groupe.

Plaques clapets asymétriques pour une efficacité renforcée.



- **Puissant : 4 CV, 23/28 m³/h**
- **Refroidissement optimisé**
- **Meilleur rendement**

Innovation LACMÉ :

- Plaques clapets asymétrique :
 - Meilleure efficacité de compression
 - Meilleure résistance à la température et à la pression.

*Conception du groupe :***Groupe bicylindre en V**

- Composants longue durée :

- Bloc fonte
- Plaques clapets double
- Tiple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium



Filtres à air à faibles pertes de charge :

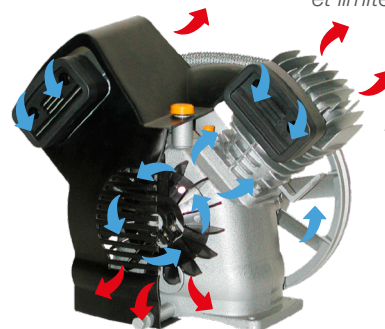
- 1 filtre par cylindre.

**Le groupe turbo ventilé****Carter avant en ABS****Sécurité et rendement optimisés**

Protège des parties chaudes et canalise le flux d'air

Alésage interne précis

Offre une meilleure lubrification et limite l'usure

**Volant fonte****et ailettes orientées**

Dirigent et augmentent le flux d'air en face arrière

**« Turbo ventilation »
(ventilateur + carter)**

Refroidit directement les cylindres et les culasses

Bloc entièrement fonte

Grantit la stabilité et la longévité du groupe

**Culasses en aluminium
et grandes ailettes**

Assure un meilleur refroidissement

Débit aspiré m³/h	Débit restitué* l/mn	Débit restitué* m³/h	Débit restitué* l/mn	Nb pistons	Diamètre piston mm	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur**		Tension d'alimentation volts / Ph	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
								CV	kW			
23	385	16,6	275	2	65	11	1 200	4	3	230 / 1	44 x 30 x 36	22
28	465	19,8	330				1 410			400 / 3		

*Débit moyen restitué à 6 bar

**Puissance indiquée sous réserve de la mise en conformité progressive avec la norme IEC 60034