

COURROIE FIXE

Tricylindre en W

GROUPE TURBO VENTILÉ 35 KV



Réf. : 180510



Groupe fonte turbo ventilé tricylindre en W, monoétagé, pour compresseurs professionnels triphasés à entraînement par courroie, de 5,5 CV/4 kW, ayant un débit aspirés de 35 m³/h et une pression de service maxi. 11 bars.

Design unique, turbo ventilation : ventilateur en face avant avec carter profilé en ABS pour augmenter et canaliser le refroidissement du groupe.

Plaques clapets asymétriques pour une efficacité renforcée.



- **Puissant : 35/43 m³/h**
- **Refroidissement optimisé**
- **Meilleur rendement**

Innovation LACMÉ :

- Plaques clapets asymétrique :
 - Meilleure efficacité de compression
 - Meilleure résistance à la température et à la pression.

*Conception du groupe :***Groupe bicylindre en V**

- Composants longue durée :

- Bloc fonte
- Plaques clapets double
- Tiple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium



Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre.

**Le groupe turbo ventilé****Carter avant en ABS****Sécurité et rendement optimisés**

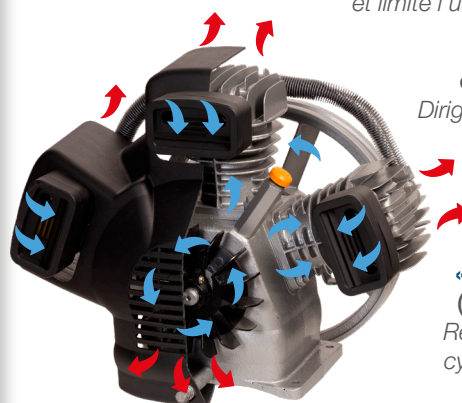
Protège des parties chaudes et canalise le flux d'air

Alésage interne précis

Offre une meilleure lubrification et limite l'usure

Volant fonte**et ailettes orientées**

Dirigent et augmentent le flux d'air en face arrière

**« Turbo ventilation »
(ventilateur + carter)**

Refroidit directement les cylindres et les culasses

Bloc entièrement fonte

Garantit la stabilité et la longévité du groupe

**Culasses en aluminium
et grandes ailettes**

Assure un meilleur refroidissement

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Diamètre piston mm	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur**		Tension d'alimentation volts / Ph	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn					CV	kW			
35	585	27,2	455	3	65	11	1 180	5,5	4	400 / 3	51 x 33 x 42,5	26,6

*Débit moyen restitué à 6 bar

**Puissance indiquée sous réserve de la mise en conformité progressive avec la norme IEC 60034