

Nouveauté

Clés à chocs

Emblématique, reconnue pour sa robustesse

Réf. : 340.214

CLÉ À CHOCS -  1/2" - ALUMINIUM

3 415 163 402 146



8 <  < 24

La clé à chocs 1/2" avec son corps en aluminium est très maniable et offre un bon rapport qualité / prix.

Son couple de 895 Nm max ajustable dans le sens de vissage fait de cette clé à chocs un outil adapté pour tous les travaux d'entretien et de maintenance en industrie.


Sa vitesse de rotation de 9500 tr/min permet une approche de vissage extrêmement rapide.

Son système de frappe à «marteaux jumelés» permet une montée en puissance très rapide, conçu pour un usage intensif.

Equipement :

- Poignée anti-glisse en élastomère souple.
- Inverseur arrière de sens de rotation/régulateur de couple combiné.
- Gâchette progressive.
- Echappement à la poignée.

- Système de frappe à marteaux jumelés
- Corps en Aluminium
- Couple de serrage maximal 895 Nm

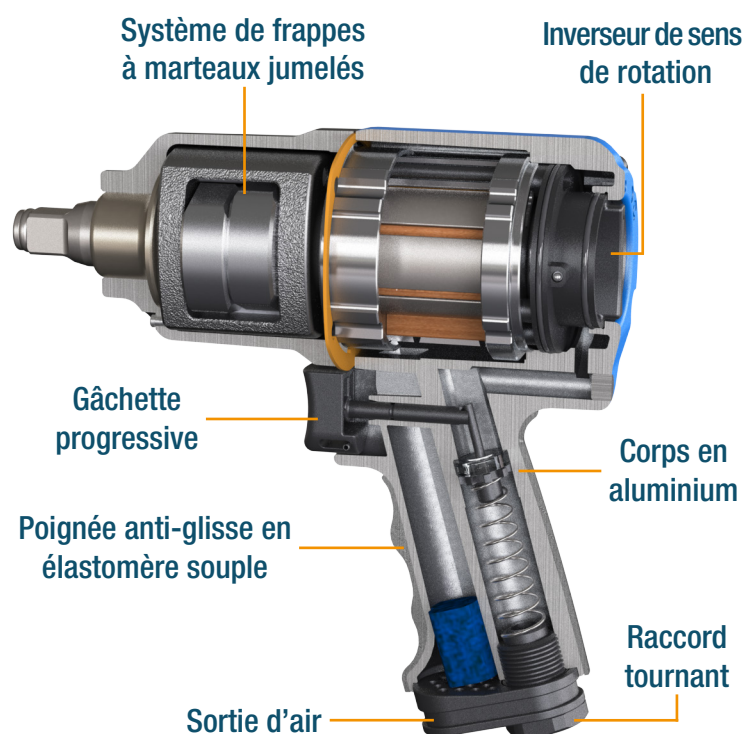

Système de frappe à marteaux jumelés :

- 4 pièces en mouvement
- Frappes instantanées et équilibrées
- 2 frappes/tour
- Entretien facile
- Couple de serrage élevé
- Usage intensif



Référence	Vitesse à vide tr/min	Carré entraîn. pouce	Capacité serrage	Couple Nominal de serrage		Couple Maxi de serrage Maxi		Conso. d'air		Pression d'utilisat. bar	Ø int. tuyau recom. mm.
				Nm	kg/m	Nm	m/kg	l/min	m³/h		
340.214	9.500	1/2 pouce	M16	745	74.5	895	89.5	480	28	6-7	8-10