

MARTEAU BURINEUR 150 mm + BURINS

Réf. 346300 - 346303

Équipements :

- Poignée ergonomique
- Cylindre hexagonal
- Piston en acier trempé
- Raccord rapide
- 1 ressort
- 4 burins hexagonaux (dont 1 plat et 1 pointu)



Caractéristiques :

Emmanchement hexagonal	10,2 mm
Diamètre piston	19 mm
Course piston	41 mm
Cadence coup	4 500 cp/mn
Conso. d'air moyenne	200 l/min
Pression d'utilisation	6-7 bar
Raccord d'entrée d'air	1/4
Tuyau recommandé	Ø int. 8 mm
Encombrement	180 x 150 mm
Poids	1,2 kg

Vibrations et niveau sonore :

Vibrations EN ISO 28927-9	Niveau sonore EN ISO 15744
En charge : 12,6 m/s ²	Pression acoustique En charge : 102 dB(A)
	Puissance acoustique En charge : 113 dB(A)
Incertitude de mesure K=1,5 m/s ²	Incertitude de mesure K=3 dB

Machine universelle pour tous les travaux du bâtiment : sceller le carrelage, la faïence, rénover les façades...

Recommandations :

Toujours porter des protections auditives, des gants et des lunettes de protection lors de l'utilisation de cet outil.

Retrouvez nos
produits sur




Lire attentivement cette notice avant de démarrer l'outil.

Vue éclatée marteau burineur 150 mm (Réf. 346300-346303)

Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence de la clé à chocs suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

LES.


Ex : 346.302 06 Bille 2 pcs

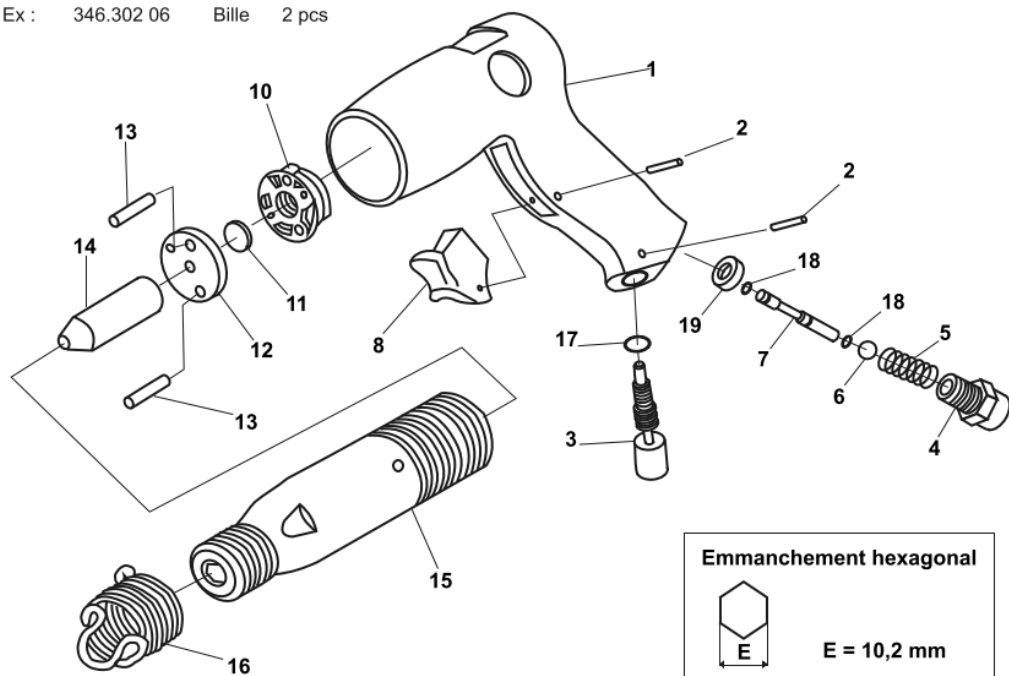

N°	Description	Qté
1	Corps	1
2	Axe gâchette / axe régulateur	1
3	Régulateur	1
4	Entrée d'air	1
5	Ressort	1
6	Bille	1
7	Soupape	1
8	Gâchette	1
9	Flasque arrière boîtier	1
10	Disque	1

N°	Description	Qté
11	Flasque avant boîtier	1
12	Axe boîtier (grand)	1
13	Axe boîtier (petit)	1
14	Piston	1
15	Cylindre	1
16	Ressort	1
17	Joint	1
18	Joint	2
19	Bague-butée	1

Régulateur d'air



Le marteau burineur est équipé d'un régulateur d'air :

Un régulateur d'air placé à l'extrémité de la poignée de l'outil, près du raccord d'alimentation d'air permet de régler le débit d'air à l'entrée du marteau burineur. Plus le débit est important, plus le marteau aura de puissance (et ce à pression constante).

Pour augmenter le débit d'air, tourner le régulateur dans le sens anti-horaire. Pour le diminuer, tourner le régulateur dans le sens horaire.


Accessoires

Le marteau burineur 150 mm est livré de série avec un jeu de 4 burins comprenant :

- 1 burin pointu (1),
- 1 burin plat (2),
- 1 burin coupe-rivet (3),
- 1 burin coupe tôle (4),
- 1 ressort (5).

Certains de ces accessoires sont vendus séparément par lots

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Le jeu de 4 burins plats | Réf. 377302 |
| - Le jeu de 4 burins pointus | Réf. 377402 |
| - Le jeu de 2 ressorts | Réf. 377502 |



Les ressorts et burins sont des pièces d'usure.

Tester le marteau burineur à vide détend le ressort et le fragilise.

Les autres accessoires sont vendus au détail, consulter votre revendeur habituel.

Emmanchement hexagonal

- L'ACMÉ a fait le choix de commercialiser tous ses outils de frappe (marteaux burineurs et marteaux piqueurs) avec un emmanchement hexagonal.
- L'emmanchement hexagonal évite la rotation du burin dans le cylindre du marteau et permet une parfaite maîtrise des mouvements de l'outil ainsi qu'une plus grande précision de travail.
- L'utilisation de burins spéciaux tels que les burins découpe tôle, coupe rivet ou boulon, nécessite une parfaite maîtrise. Toute rotation du burin dans le cylindre du marteau peut être dangereuse pour l'utilisateur et rendre le travail beaucoup plus compliqué.

Quelques consignes de sécurité

- Tous les burins ou autres accessoires doivent être inspectés avant leur utilisation pour vérifier l'absence de fissures, d'usure excessive ou d'autres endommagements éventuels. Les accessoires endommagés doivent être remplacés immédiatement.
- Utilisez toujours des accessoires dont la taille et la conception correspondent à l'outil.
- L'outil et ses accessoires ne peuvent être modifiés d'aucune façon.
- Ne jamais tenir le burin pendant que vous travaillez.
- N'utilisez jamais l'outil sans le bon modèle de ressort.

Raccordement



Le marteau burineur 150 mm est livré avec un raccord rapide.

Les accessoires LACMÉ sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux.


Lors du «désenclenchement», les coupleurs se ferment automatiquement évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.

Filtration et lubrification

Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques :

Le filtrage :

Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité de mettre un épurateur-détendeur ou un filtre régulateur entre le compresseur et l'outil. Cela permet de filtrer et régler la pression.



- 1 - Épurateur/détendeur
- 2 - Lubrificateur
- 3 - Robinet de sortie

La lubrification :

Les outils à moteur pneumatiques doivent être **OBLIGATOIREMENT LUBRIFIÉS**. Il faut donc mettre un lubrificateur entre l'outil et l'épurateur-détendeur (ou filtre régulateur).

Noter bien :

Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisation conseillées. Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.

LACMÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

Marteau burineur 150 mm

Réf : 346300-346303

est conforme aux dispositions de la Directive Machines (2006/42/CE), de la norme EN ISO 11148-4:2012.



Fait à La Flèche, le 26 août 2026

La Direction

Marc Bouilloud



FR

**LE TRI
+ FACILE**



+



346300-346303-marteau_burineur_150_mm.IND-040626/LD