

Triphasé

OB 55/500 C3T



Réf. OB : 313.591

Réf. LC : 87 161 119

Option

Kit purge complet par électrovanne temporisée
pour purger la cuve du compresseur automatiquement et à intervalles réguliers



Réf. : 499.008

À COURROIE - TRICYLINDRE EN W - FIXE

Equipement :

- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur disjoncteur
- Sortie directe : raccord rapide gros débit
- Clapet anti-retour
- Flexible inox / téflon haute température liaison groupe / cuve
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 2,8 m
- Patins "gripsol"

Conception du groupe :

Groupe fonte, tricylindre en W (gros débit), monoétagé.


Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindres en fonte
Culasses en aluminium
3 filtres à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Réservoir litres	Nb pistons	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					CV	kW				
OB 55/500 C3T	55	915	43,4	725	500	3 W	10	980	10	7,5	400/3	98	195 x 64 x 125	226

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations

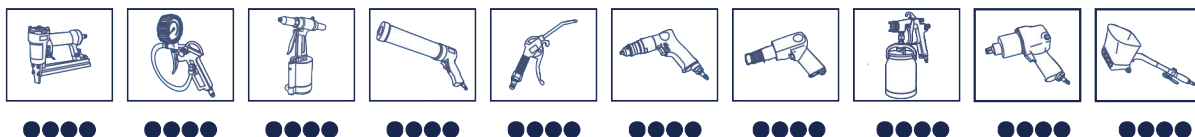

Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées