




UN HABITAT

محفوظ، گرم، آسانی سے تعمیر ہونے والا شیلٹر

جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے تجاویز:

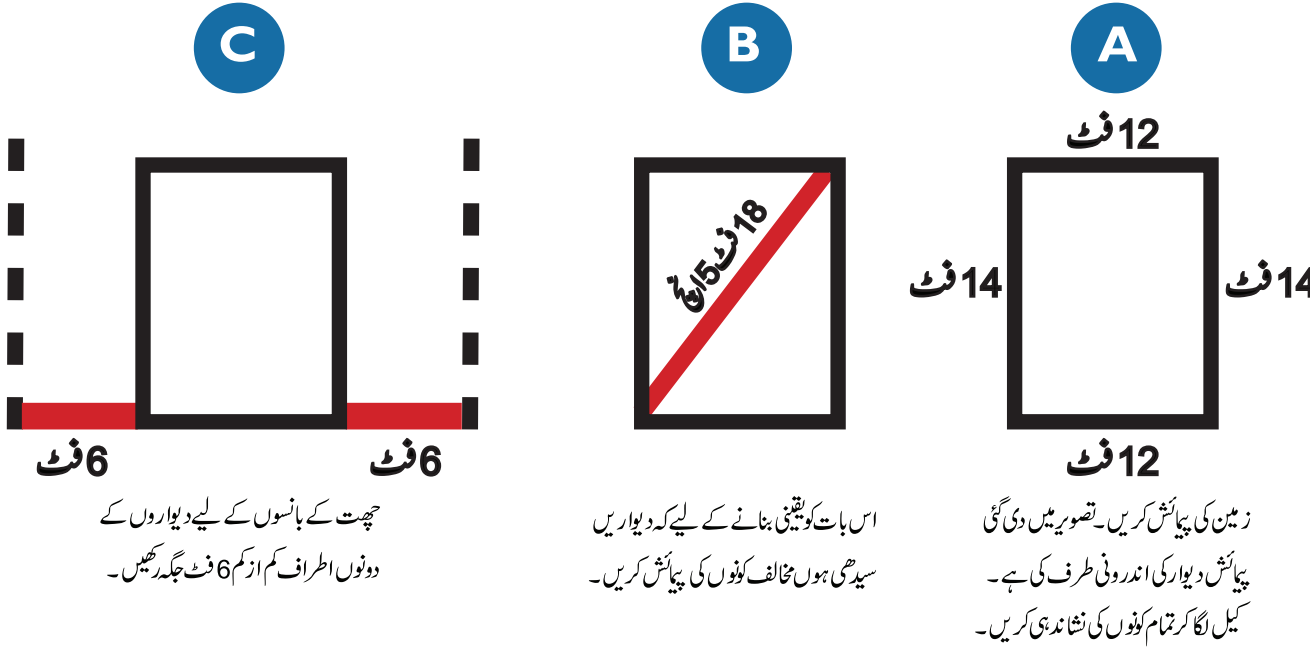

دیواروں کی تعمیر:



تمام تھیلوں کے جوڑ ایک سیدھ میں نہ ہوں۔



ایک دوسرے کے اوپر عمودی جوڑ خطرناک ہو سکتے ہیں اس سے دیوار بھی گر سکتی ہے۔



تھیلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کانٹے دار (خاردار) تار استعمال کریں۔



2 تہوں کے بعد فرش کے طور پر شیلٹر شیٹ بچھا دیں۔



دروازہ اپنی مقررہ جگہ پر لگالیں تاکہ دیوار آسانی سے تعمیر ہو سکے۔



دیوار کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 3 فٹ تک رکھیں۔



خشک مٹی سے تھیلوں میں آدھی بھرائی کریں۔ بڑے پتھر ہرگز استعمال نہ کریں۔



تھیلوں کو پھیلا کر (چوڑا کر کے) بغیر وقفے سے زمین پر بچھائیں۔



تھیلوں کے منہ کو اوپر کی جانب موڑ دیں۔



بتوں کے درمیان سردی سے بچنے کے لیے کیٹرا یا کوئی اور میٹریل لگائیں۔



گیٹل میں اندر اور باہر کی جانب پلاسٹک شیٹ کا استعمال کریں۔



چادر مضبوطی سے لگائیں اور ہول سے بچاؤ کے لیے بانسوں کو زمین میں اچھی طرح دبائیں۔



جب قینچیاں لگ جائیں تو چھت کو شیلٹر شیٹ سے ڈھانپ لیں۔



بانسوں کو تھیلوں کے نیچے گزرنے والی رسی سے اچھی طرح باندھ لیں۔



چادریں لگانے کے لیے 4 بتے استعمال کریں۔ چادریں 10 فٹ لمبی رکھیں۔



لکڑی یا بانسوں کی 6 قینچیوں سے چھت بنائیں۔




جوڑوں کو کیل لگائیں اور بڑا تار سے اچھی طرح باندھ دیں۔



ریج پول قینچیوں کو مضبوطی سے جوڑ کر اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔


تنصیب اور متفرق:

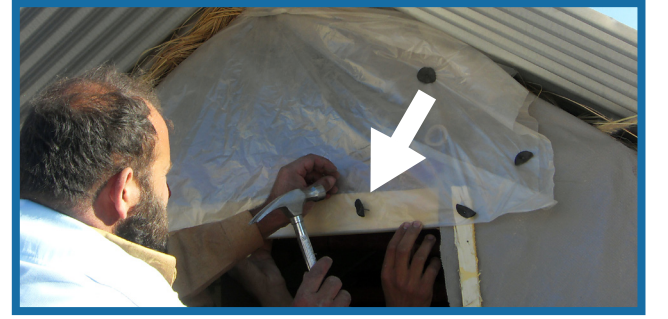

شیٹ کو پھٹنے سے بچانے کے لیے اس میں کیلیں ہرگز نہ لگائیں۔ ہمیشہ پائینک تہ کر کے واشراک استعمال کریں۔



دروازوں کو دیواروں کے ساتھ لوہے کی پٹی سے اچھی طرح جوڑ دیں۔

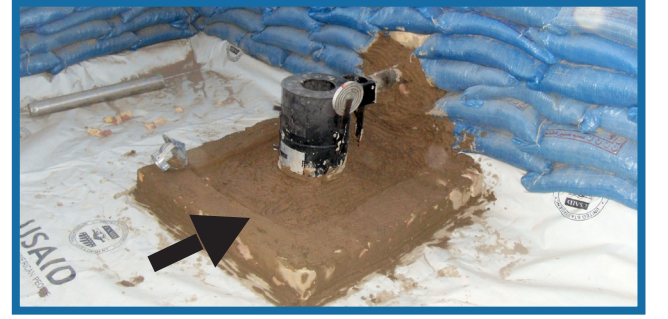

انگلیٹھی لگانے کی صورت میں اسے ارد گرد سے اچھی طرح مٹی سے ڈھانپ دیں۔

مزید معلومات یا رہنمائی کے لیے UN-HABITAT سے رابطہ کریں:

زیارت: 083-360-4911

کوئٹہ: 081-200-9624

اسلام آباد: 051-261-2923



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE