


El AC-200 es un convertidor de RS-232 a RS-485 y amplificador RS-485 Altamente resistente e inmune para ambientes industriales con aislamiento galvánico.




Especificaciones Técnicas

Entrada: RS-232 a 3 hilos y RS-485 a 3 hilos
Salida: RS-485 a 3 hilos (+, - y GND) 1200 m hasta 32 equipos
Velocidad: 300 a 115.000 bauds
Aislamiento: 500 V entrada/salida
Conmutación TX/RX: Automática
Alimentación: 100 a 240 Vac (24 Vac Op.)
Consumo: 2,3 VA
Directiva CE: EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4
Temperatura trabajo: 0 a 50 °C
Hum. Relativa: máx. 85 HR% (sin cond.)
Conexión RS485 y RS232: Bornes Enchufables
Caja: Plástico ABS autoextingible (UL94-V2)

Ejemplo de Aplicación

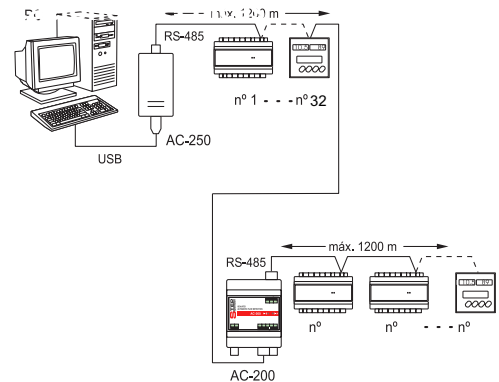

Dimensiones

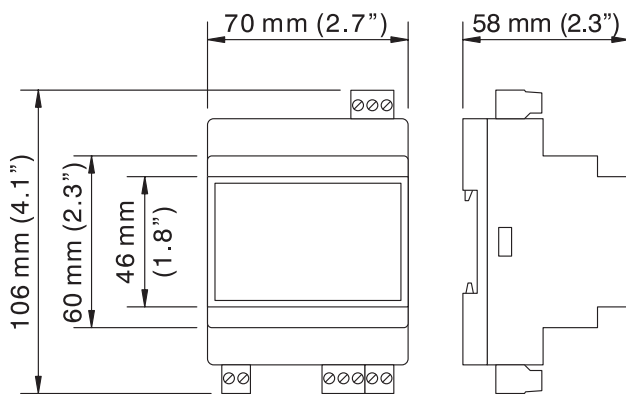

Caja en plástico autoextingible (UL94-VO).

Conexión

