



S+S REGELTECHNIK

KYMASGARD® JA100-FEM-UP

Receptor inalámbrico,
actuador de persiana con 1 canal,
montaje empotrado


El actuador de persiana KYMASGARD® JA100-FEM-UP es una unidad con un canal para el montaje empotrado o saliente. Por medio de un máximo de 30 emisores inalámbricos (emisores de pared y portátiles, detectores de movimiento, sensores de luz para exteriores) así como mediante las dos entradas secundarias, a través de su canal de salida se puede controlar un motor de persiana.

A cada emisor enseñado se le puede asignar una función diferente, como p. ej. seguimiento o 10 minutos de retardo de desconexión. Con un sencillo procedimiento también se puede activar la función de repetidor.

JA100-FEM-UP



DATOS TÉCNICOS	
Modos de funcionamiento:	Desplazamiento arriba/abajo (pulsando el botón durante algún tiempo), posicionar láminas (pulsar brevemente)
Tecnología inalámbrica:	Protocolo EnOcean, modulación ASK, 868 MHz, máx. capacidad de emisión 10mW, telegrama 4BS
Tensión asignada:	110 - 240 V, 50/60 Hz
Seguridad:	16 A
Elementos de mando:	2 botones ("LRN"/"CLR") 2 LED ("LRN"/"CLR") 1 interruptor giratorio con 16 posiciones
Canales:	1 canal
Consumo standby:	0,6 W
Salida de carga / Potencia de conexión:	2 contactos NA Corriente asignada: 6 A / 240 V AC máx. corriente de conexión: 10 A máx. capacidad de maniobra AC1: 1500 VA máx. capacidad de maniobra AC15: 300 VA Carga de motor 1Ph AC3 / 230 V AC: 0,185 kW Carga capacitiva: 10 µF
Comportamiento de maniobra:	parametrizable
Conexión:	4 mm ² , a través de bornes de tornillo
Carcasa:	plástico ABS, Ø 51 mm, altura 25 mm
Montaje:	empotrado, saliente
Temperatura ambiente:	-20...+40 °C (en servicio)
Temperatura de almacenaje:	-40...+85 °C
Humedad del aire admisible:	5...90 % h.r., sin condensación
Tipo de protección:	IP 20 (según EN 60529)
Normas:	Conformidad CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, conformidad ROHS según Directiva 2011 / 65 / EU

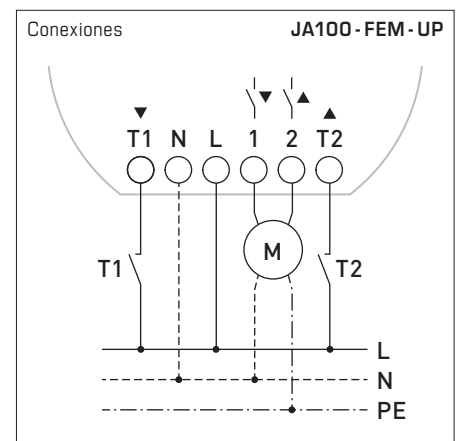

KYMASGARD® JA100-FEM-UP Actuador de persiana						
Tipo/WG02	Canales	Elemento de maniobra	Montaje	Ref.	Precio	
JA100-FEM-UP						
JA100-FEM-UP	1	contacto de cierre	empotrado	1801-7441-0500-300	187,56 €	
Compatibilidad	Resumen ver inicio del capítulo					