

Pneumatikenhet DW-306

Beskrivning

Vitector DW-306 är en kopplingsenhet som är konstruerad för att monteras direkt på port för enkel anslutning av spiralkabel, slang för pneumatik och / eller slaklinebrytare.

Kabelgenomföringar storlek M12 och M16 kan monteras i kabelgångarna på lådan.


Observera: För att inte skador ska uppkomma på kretskortet ska detta tas ur lådan och lådans lock skruvas fast innan du trycker ut de förmarkerade locken på kabelgångarna. Använd en skarp skruvmejsel.

För att uppnå skyddsklass IP65 måste kabelgenomföringarna säkras med låsmutter.


Modifiering av kretskortet

Kretskortet är konstruerat för att anslutas till ett 1,2 kOhm anslutningsställe. Om kopplingslådan ska anslutas till ett 8,2 kOhm anslutningsställe måste den nedersta resistorn på kretskortet tas bort.

Observera: Endast den markerade resistorn ska tas bort från kretskortet enligt bilden.

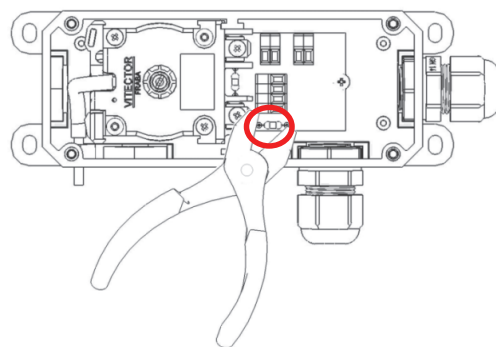

Anslutning av spiralkabel

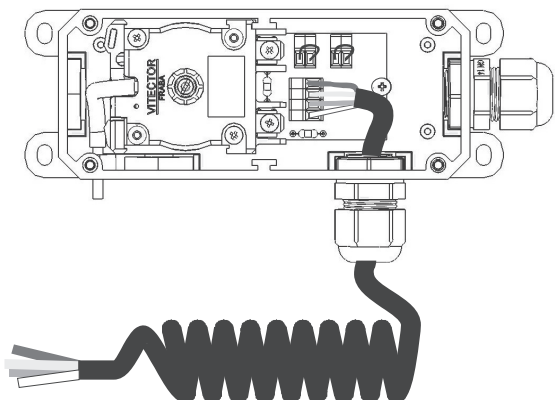

Anslutning	Färg	Funktion
1.1	Vit	DW-kontakt
1.2	Grön	
1.3	Gul	Stopp
1.4	Brun	
2.1	Valfritt	Slaklina, slaklinebrytare
2.2	Valfritt	
2.3	Används ej	Används ej
2.4	Valfritt	Slaklina, slaklinebrytare
2.5	Valfritt	

Justering av brytarens känslighet

Vrid justerskruven:

Moturs = ökad känslighet

Medurs = minskad känslighet.

