



ClearAccent

RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 2700 K, 36° spridningsvinkel, Vit

ClearAccent är en grundserie infällda spotlights för ersättning av konventionella halogenbaserade armaturer. Det attraktiva priset och höga ljusutbytet gör valet att uppgradera till LED enkelt, och den kompakta armaturdesignen med inbyggt driftdon lämpar sig för ett antal olika användningsområden. Fästhålens mått uppfyller den gamla halogenbaserade standarden på 68 mm, vilket möjliggör eftermontering, och skruvkontakter bidrar till enkel och säker installation.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83,00 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Flimmervärde (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	1,05
Ljuskällans färg	827 varmvit

Optiktyp	36° spridningsvinkel
Armaturens ljustrålefördelning	36°
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingåendetid	0,082 ms
Effektförbrukning	6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	2-polig anslutningsenhet
Kabel	2-polig kabel, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	48
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	55 mm
Total diameter	80 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Initial kromaticitet	(0.4577, 0.4099) 5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1,2 %
Snittlivslängd L70B50	35 000 h

Användningsförhållanden


Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
----------------------------------	-----

Produktdata


Beställningsproduktnamn	RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO
Fullständigt produktnamn	RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO
Full EOC	871951430554000
Beskrivning av lokal kod	7474892
Beställningsnummer	30554000
Materialnummer (12NC)	929002624232
Lokal kod	7474892
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514305540
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8719514305557

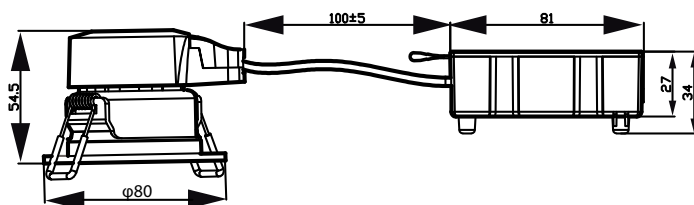Måttskiss

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO




General uniform lighting - RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Livslängd

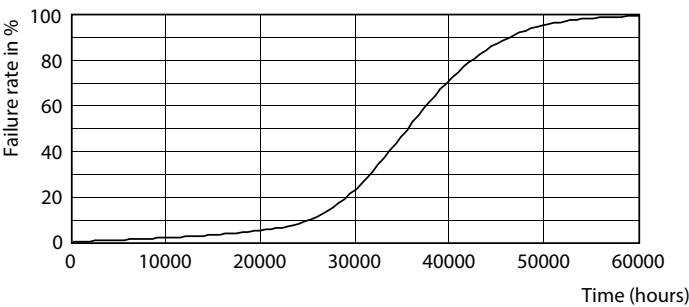

Life Expectancy Diagram - RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

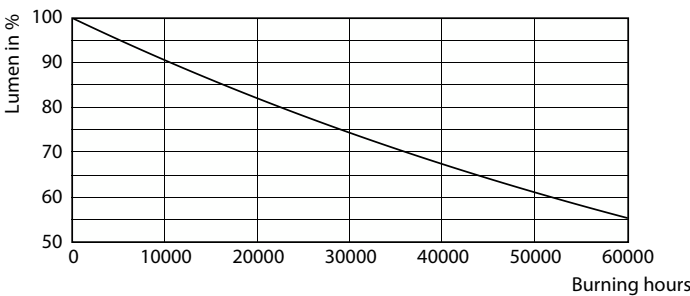

Lumen Maintenance Diagram - RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

