



Ledinaire Clear Accent

RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Ledinaire Clear Accent, 6 W, 500 lm, 2700 K, 36°
spridningsvinkel, Vit, IP20

En komplett serie med infällda spotlights som ger överlägsen belysningsprestanda. Välj det alternativ som passar bäst för varje projekt bland fasta/justerbara huvuden och 3 CCT:er. Njut av hög och tillförlitlig prestanda utan underhåll.

Produktdata


Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värde trappa	Värde
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83,00 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Flimmervärde (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	1,05

Ljuskällans färg	827 varmvit
Optiktyp	36° spridningsvinkel
Armaturens ljusstrålefördelning	36°
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingåendetid	0,082 ms
Effektförbrukning	6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	2-polig anslutningsenhet
Kabel	2-polig kabel, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	48

Ledinaire Clear Accent

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	55 mm
Total diameter	75 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%


Måttskiss

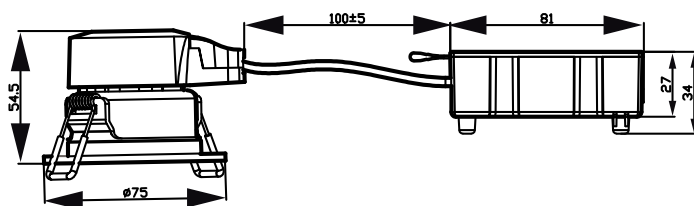


Initial kromaticitet	(0.4577, 0.4099) 5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1,2 %
Snittlivslängd L70B50	35 000 h
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO
Fullständigt produktnamn	RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO
Full EOC	871951430550200
Beskrivning av lokal kod	7474890
Beställningsnummer	30550200
Materialnummer (12NC)	929002624032
Lokal kod	7474890
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514305502
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8719514305519

Ledinaire Clear Accent

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

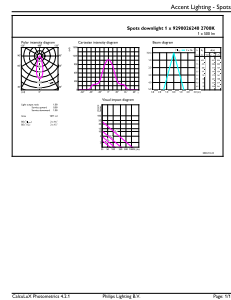


General uniform lighting - RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Livslängd

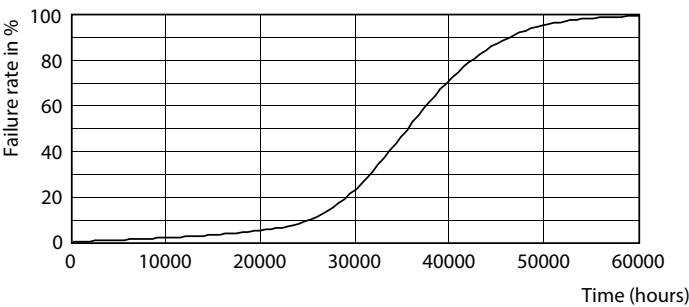

Life Expectancy Diagram - RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

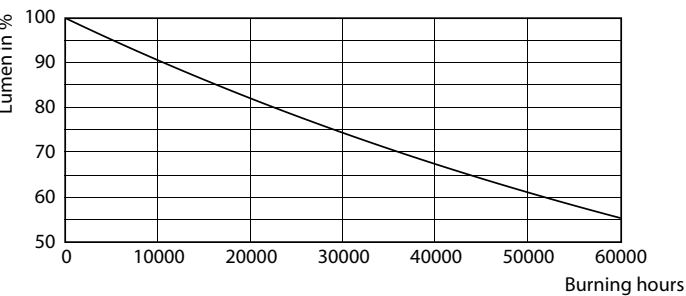

Lumen Maintenance Diagram - RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

