



Vriddimmer med möjlighet att ansluta neutralledare, Exxact, styrs via Wiser by SE. Zigbee 3.0. RC 0-130W RL 0-80W. Vit.

E-nummer:
1360785 WDE002961

EAN-kod: 3606482232570

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected dimmer
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Produktbeskrivning	Fästplatta för strömställare
Apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Dimmer
Typ Av Dimmer	LED Universal
Dimmerkontroll	Vrid
Montering	Med skruvar
Märkström	10 A
Ue Märkspänning	230 V
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Standby Konsumtion	Max. 0.4 W
Ytbehandling	Blank
Typ Av Last	Glödlampa: 0...200 W vid 230 V 50 Hz AC Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 0...150 W vid 230 V 50 Hz AC Halogenlampa: 0...150 W vid 230 V 50 Hz AC Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: 0...150 W vid 230 V 50 Hz AC LED-lampa: 0...130 W vid 230 V 50 Hz AC
Skyddstyp	Automatiskt överlastskydd Överhettningsskydd Kortslutningsskydd
Lokal Indikering	LED 1 (amber/green/red)
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	5...40 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	5...40 °C
Antal Terminaler	4

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Anslutningskapacitet	2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar) 2 x 2.5 mm² för fåtrådig eller flertrådig kabel (kablar)
Kabelns Skalllängd	6 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	73 mm
Bredd	73 mm
Djup	49 mm
Inbyggnadsdjup	27 mm
Produktens Vikt	0,082 kg
Produktcertifieringar	CE NEMKO SEMKO FIMKO Zigbee 3.0

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20 IP21 med tätningssats
Ik-Skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,7 cm
Förpackning 1 Bredd	9,5 cm
Förpackning 1 Djup	9,5 cm
Förpackning 1 Vikt	115 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	36
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	4,581 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	288
Förpackning 3 Höjd	45 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	48,648 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)


Eu RoHS-Direktiv Överensstämmer med undantag

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)

Kopplingsschema

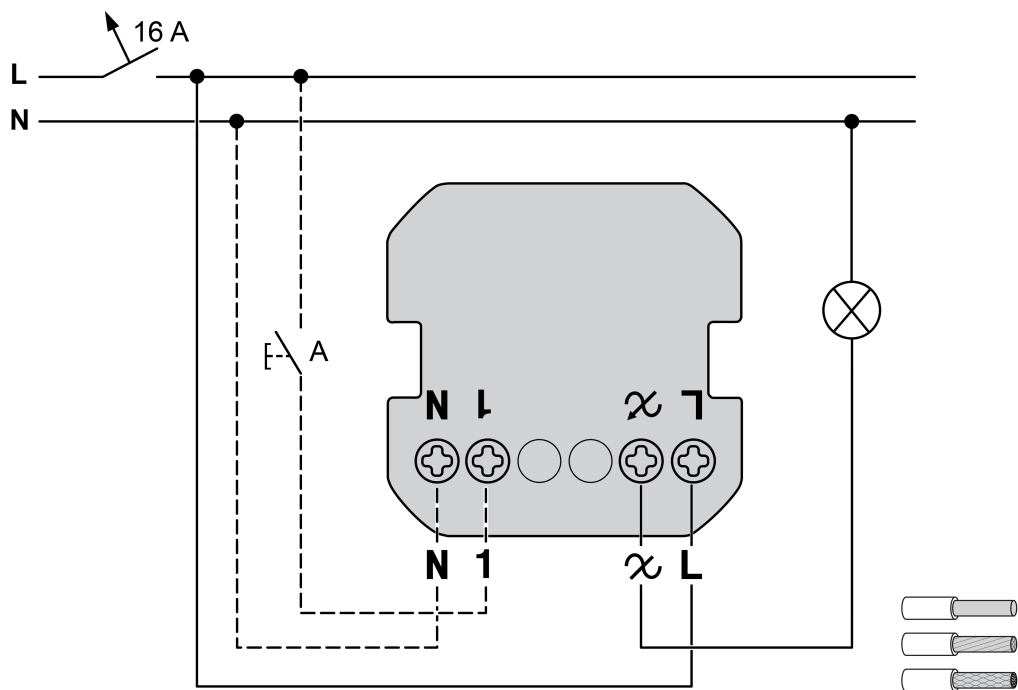

A - Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.