



Dimmer, Wisér, puck för LED-belysning, kan styras via Wisér by SE-appen, Zigbee 3.0, grå

E-nummer: 1360744 CCT5010-0002

EAN-kod: 3606481909756

Produktdata

Produktsens Varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wiser
Typ Nummer	W50100
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected dimmer

Teknisk data

Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Produktbeskrivning	Puck
Enhetsapplikation	Dimmer
Apparatmontering	Infälld
Typ Av Dimmer	Universal LED
Typ Av Last	LED-lampa: 5...100 VA vid 230 V AC (RC LED läge) LED-lampa: 5...20 VA vid 230 V AC (RL LED läge) Glödlampa: 14...200 VA vid 230 V AC Halogenlampa: 14...150 W vid 230 V AC LV-halogenlampor: 14...200 VA vid 12 V AC (elektronisk transformator) LV-halogenlampor: 14...150 VA vid 12 V AC (konventionella transformatorer)
Ue Märkspänning	220...240 V AC 50/60 Hz
Standby Konsumtion	Max. 0.4 W
Tillhörande Säkring	16 A
Skyddstyp	Överhettningsskydd Kortslutningsskydd Automatiskt överlastskydd
Färg	Mörkgrå
Ytbehandling	Matt
Lokal Indikering	LED 1 (grön/röd)programming indication:
Antal Utgångar	1
Manövertyp	Lokal styrning dimmra upp/ner Lokal styrning Dimmerpuck Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen på/av koppling Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen dimmra upp/ner Fjärrstyrning Wiser App på/av koppling Fjärrstyrning Wiser App dimmra upp/ner Fjärrstyrning Wiser App programmering av enhet

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Mjukvara	Wiser App: dimrings område Wiser App: överstyrningskontroll Wiser App: programmera omkopplingstiden Wiser App: aktivera timerläget Wiser App: hantering av dimmläget Wiser App: aktivera ljusstyrka / minnesfunktion Wiser App: aktivera timer funktion/ överstyrning Wiser App: Uppgradera enhetens firmware Wiser App: lastkontroll
Maximalt Antal Anslutna Enheter	<15 Zigbee: (smart enhet)
Teknologityp	Zigbee 0-50 °C
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Systemkrav	Android 5.1 eller högre Wiser App Apple iOS 10.3 eller högre Wiser App
Kontakterade Hjälpkontakter	Maximalt 10 vipptryckknappar, distans : 50 m
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning
Antalet Överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Montagefästen	Vägg Installationsdosa
Typ Av Installation	Inomhusinstallation
Kvantitet Per Set	1 st låda
Djup	22 mm
Bredd	43 mm
Höjd	43 mm

Miljö

Miljökaraktäristik	Inomhusbruk
Produktcertifieringar	CE Zigbee 3.0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,500 cm
Förpackning 1 Bredd	7,500 cm
Förpackning 1 Djup	7,500 cm
Förpackning 1 Vikt	100,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	50
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	5,397 kg
Förpackningstyp 3	P06

Number Of Units In Package 3	400
Förpackning 3 Höjd	75,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	60,000 cm
Förpackning 3 Vikt	51,176 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda


 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Kopplungsschema

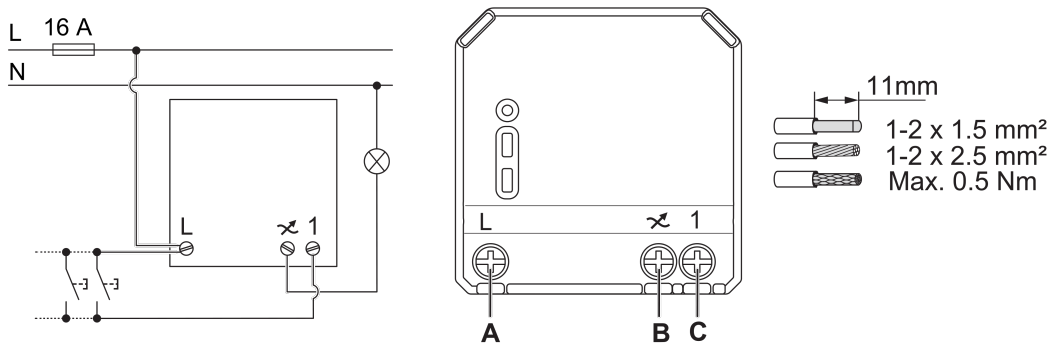

- A** Live conductor
B Dimmer output
C Mechanical push button input

⚡ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.