

# Produktdatablad

Specifikationer



Strömställare, Wiser, puck för LED-belysning, kan styras via Wiser by SE-appen, Zigbee 3.0, grå

E-nummer:

1820432

CCT5011-0002

EAN-kod: 3606481909763

## Produktdata

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Produkts Varumärke             | Schneider Electric     |
| Produktfamilj                  | Wiser                  |
| Typ Nummer                     | W50100                 |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Connected switch       |
| Produktkompatibilitet          | Wiser hub generation 1 |
| Mobile App Name                | Wiser by SE            |

## Teknisk data

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning              | Puck                                                                                                               |
| Teknologityp                    | Elektronisk                                                                                                        |
| Ue Märkspänning                 | 220...240 V AC 50/60 Hz                                                                                            |
| Märkström                       | 10 AX                                                                                                              |
| Standby Konsumtion              | Max. 0.3 W                                                                                                         |
| Tillhörande Säkring             | 16 A                                                                                                               |
| Färg                            | Mörkgrå                                                                                                            |
| Ytbehandling                    | Matt                                                                                                               |
| Lokal Indikering                | LED 1 (grön/röd)programming indication:                                                                            |
| Antal Utgångar                  | 1                                                                                                                  |
| Manövertyp                      | Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen<br>Fjärrstyrning Wiser App                                                 |
| Mjukvara                        | Wiser App: aktivera timerläget<br>Wiser App: hantering av pulsgenerator<br>Wiser App: Uppgradera enhetens firmware |
| Maximalt Antal Anslutna Enheter | <15 Zigbee: (smart enhet)                                                                                          |
| Typ Av Kommunikationsnätverk    | Trådlös, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m                                                                               |
| Systemkrav                      | Android 5.1 eller högre Wiser App<br>Apple iOS 10.3 eller högre Wiser App                                          |
| Kontakterade Hjälpkontakter     | Maximalt 10 vipptryckknappar, distans : 50 m                                                                       |
| Anslutningskonfiguration        | Kräver nolledare                                                                                                   |
| Anslutningar - Plintar          | Skruvanslutning                                                                                                    |
| Antalet Överkopplingsklämmor    | 2                                                                                                                  |
| Anslutningskapacitet            | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fätrådig (FK) kabel (kablar)            |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Typ Av Skruvhuvud   | Pozidrive 1 / kombi (+/-) |
| Åtdragningsmoment   | 0,5 N.m                   |
| Montagefästen       | Installationsdosa<br>Vägg |
| Apparatmontering    | Infälld                   |
| Typ Av Installation | Inomhusinstallation       |
| Djup                | 22 mm                     |
| Bredd               | 43 mm                     |
| Höjd                | 43 mm                     |

## Förpackningsinformation

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1            | PCE       |
| Antal I Förpackning 1        | 1         |
| Förpackning 1 Höjd           | 5,5 cm    |
| Förpackning 1 Bredd          | 7,5 cm    |
| Förpackning 1 Djup           | 7,5 cm    |
| Förpackning 1 Vikt           | 118,0 g   |
| Förpackningstyp 2            | S02       |
| Antal I Förpackning 2        | 40        |
| Förpackning 2 Höjd           | 15,0 cm   |
| Förpackning 2 Bredd          | 30,0 cm   |
| Förpackning 2 Djup           | 40,0 cm   |
| Förpackning 2 Vikt           | 4,964 kg  |
| Förpackningstyp 3            | P06       |
| Number Of Units In Package 3 | 640       |
| Förpackning 3 Höjd           | 75,0 cm   |
| Förpackning 3 Bredd          | 80,0 cm   |
| Förpackning 3 Djup           | 60,0 cm   |
| Förpackning 3 Vikt           | 87,424 kg |

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda


 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation   [Ja](#)

## Certifieringar och standarder

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>             |
| Eu RoHS-Direktiv     | Överensstämmer med undantag                   |
| RoHS-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>         |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>            |
| Cirkulationsprofil   | <a href="#">Information om livslängdsslut</a> |

Kopplingsschema

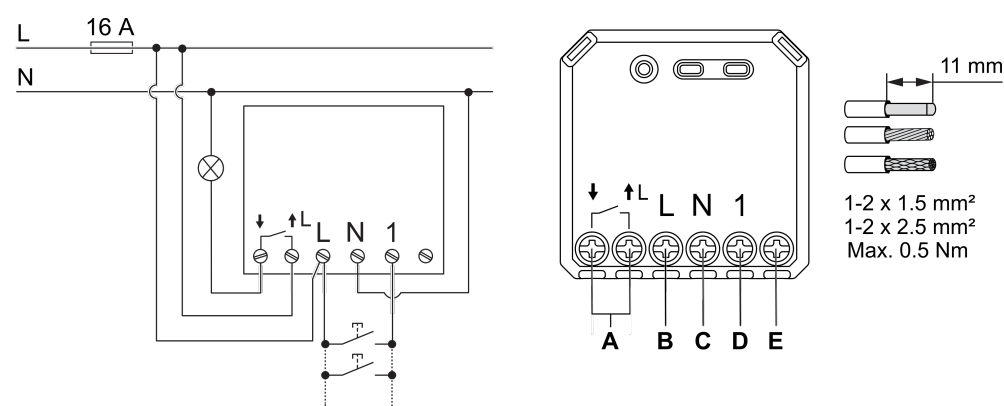

- A Switch contact
- B Live conductor
- C Neutral conductor
- D Mechanical push button input (switched)
- E Not used

**⚡ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

- The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:
- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
  - Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
  - Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**