

Produktdatablad

Specifikationer



Exxact uppkopplat 2-vägsuttag
16A m Zigbee-styrning. Visar även
inkopplade enhetens
energiförbrukning i appen. Vit.

E-nummer:

1820380

WDE002182

EAN-kod: 3606489859978

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected socket-outlet
Serie Kompatibilitet	Wiser
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal Uttagsbrunnar	2
Standard Uttag	CEE 7/3
Lamputtag	Schuko
Ue Märkspänning	250 V
Typ Av Nät	AC
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal Kraftuttag	1 x connected
Uttagstyp	Jordat
Märkström	16 A
Nätverksfrekvens	50 Hz
Tillgänglig Funktion	Power monitoring
Skyddsanordningstyp	Miniature circuit breaker (MCB)
Montering	Med skruvar
Skyddstyp	Överhettningsskydd för connected socket Överlastskydd för connected socket
Lokal Indikering	LED green/red/orange,
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 10 mW (2405...2480 MHz)
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	2 x 2.5 mm²
Material	Termoplast
Djup	26,6 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Höjd	85 mm
Bredd	134 mm
Utskjutande Mått	26,6 mm

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
Produktcertifieringar	Zigbee 3.0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,600 cm
Förpackning 1 Bredd	6,000 cm
Förpackning 1 Djup	9,000 cm
Förpackning 1 Vikt	295,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	16
Förpackning 2 Höjd	15,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	4,720 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	256
Förpackning 3 Höjd	45,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	75,520 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Produkt Med Halogenfria Plastdelar
Och Kablar

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)


Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)

Kopplingsschema

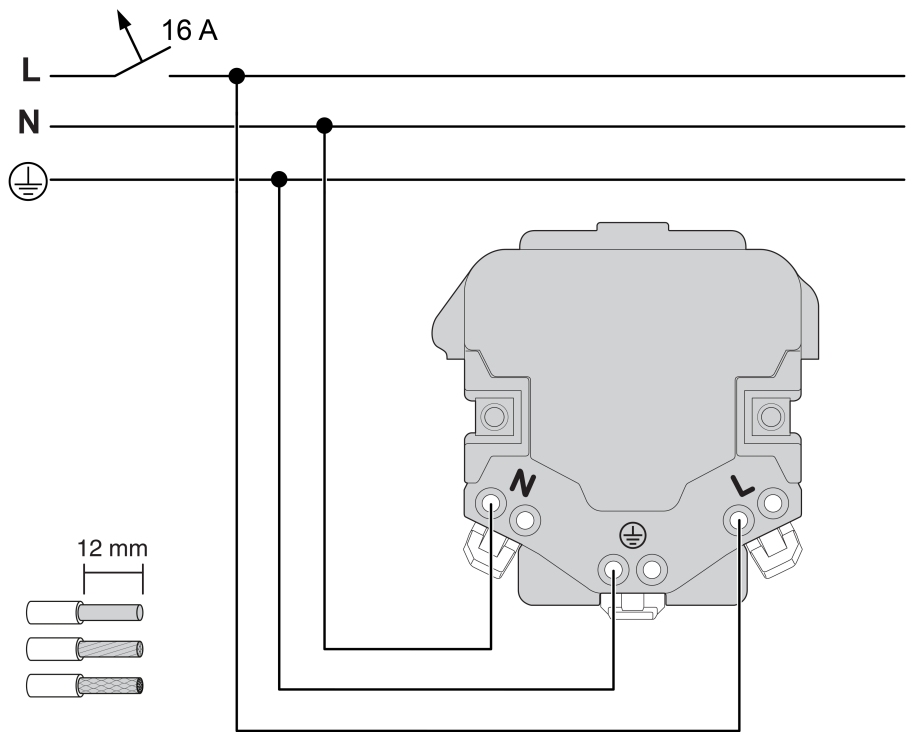

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.