

Produktdatablad

Specifikationer



Exxact uppkopplat 2-vägsuttag
16A m Zigbee-styrning. Visar även
inkopplade enhetens
energiförbrukning i appen.
Antracit.

E-nummer:
1820381 WDE003382

EAN-kod: 3606489860004

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected socket-outlet
Serie Kompatibilitet	Wiser
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal Uttagsbrunnar	2
Standard Uttag	CEE 7/3
Lamputtag	Schuko
Ue Märkspänning	250 V
Typ Av Nät	AC
Färg	Antracit (RAL 7021)

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal Kraftuttag	1 x connected
Uttagstyp	Jordat
Märkström	16 A
Nätverksfrekvens	50 Hz
Tillgänglig Funktion	Power monitoring
Skyddsanordningstyp	Miniature circuit breaker (MCB)
Montering	Med skruvar
Skyddstyp	Överhettningsskydd för connected socket Överlastskydd för connected socket
Lokal Indikering	LED green/red/orange,
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 10 mW (2405...2480 MHz)
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	2 x 2.5 mm²
Material	Termoplast

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Djup	26,6 mm
Höjd	85 mm
Bredd	134 mm
Utskjutande Mått	26,6 mm

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
Produktcertifieringar	Zigbee 3.0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,600 cm
Förpackning 1 Bredd	6,000 cm
Förpackning 1 Djup	9,000 cm
Förpackning 1 Vikt	295,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	16
Förpackning 2 Höjd	15,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	4,720 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	256
Förpackning 3 Höjd	45,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	75,520 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Produkt Med Halogenfria Plastdelar
Och Kablar

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)


Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)

Kopplingsschema

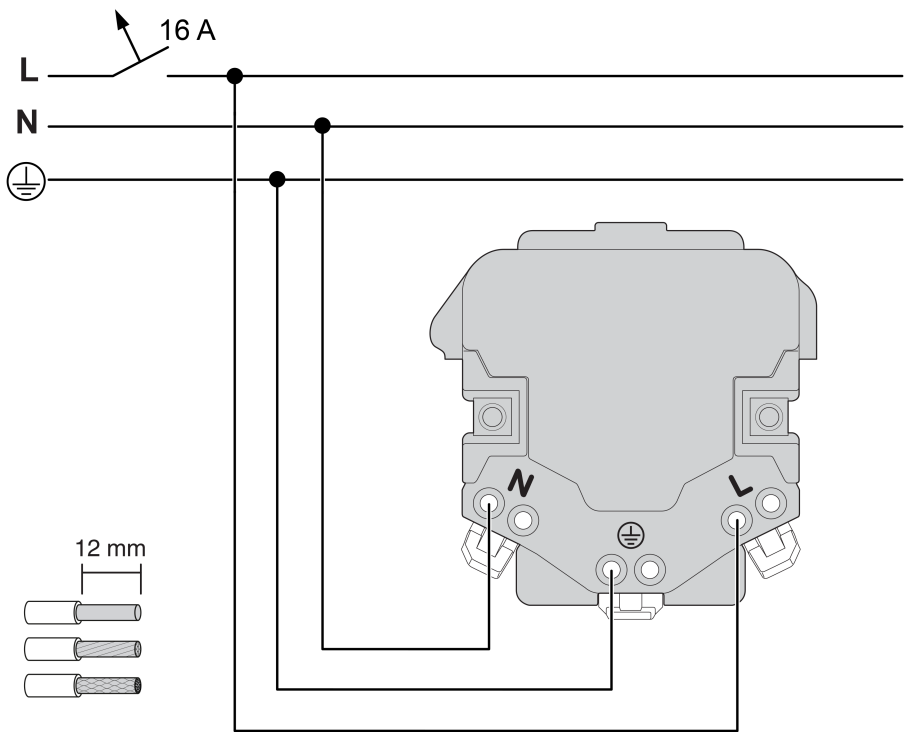

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.