


## Oppdal mark, golv, vägg

Namn/Name:	Oppdal
Ursprung/Origin:	Engan, Oppdal 7340, Norge
Användning/Use:	Mark, golv, vägg / inomhus, utomhus

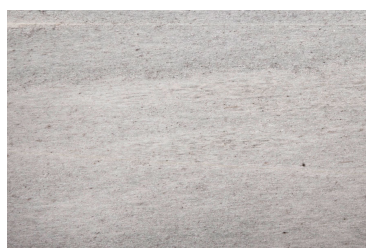

### Tekniska egenskaper

Europeisk referensstandard/European standard of reference: se nedan/see below

Typ av skiffer/type of slate	Kvartsitskiffer / Quartzite slate
Vattenabsorption/Water absorption EN13755	0,2 %
Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw EN12371	Beständigt/Resistent
Motstånd mot brand/Resistans to fire	Klass A1 icke brännbar/Class A1 resistant
Böjhållfasthet / Flexural strenght EN123712	35,1 MPa
Beständighet mot syra/Resistence to acid	Beständigt/Resistent
Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances	Inga/None

Provningsvärden är endast jämförbara om samma provningsnorm har använts. Skiffer är ett naturmaterial med variationer i kulör och struktur. Betrakta därför bilderna endast som vägledning när det gäller kulör och struktur.

