



Q-LIGHT ISUZU D-MAX 26-

Art nr: Q900515
Monteringssats: 93663 + 93701 + 93704







Installation


Huvudinfästningen monteras i bilens ramverk.
Fronten plockas av vid monteringen.

360° kameran i grillen flyttas och monteras på bågen.
Extra stabiliseringskit för mittenlamporna.




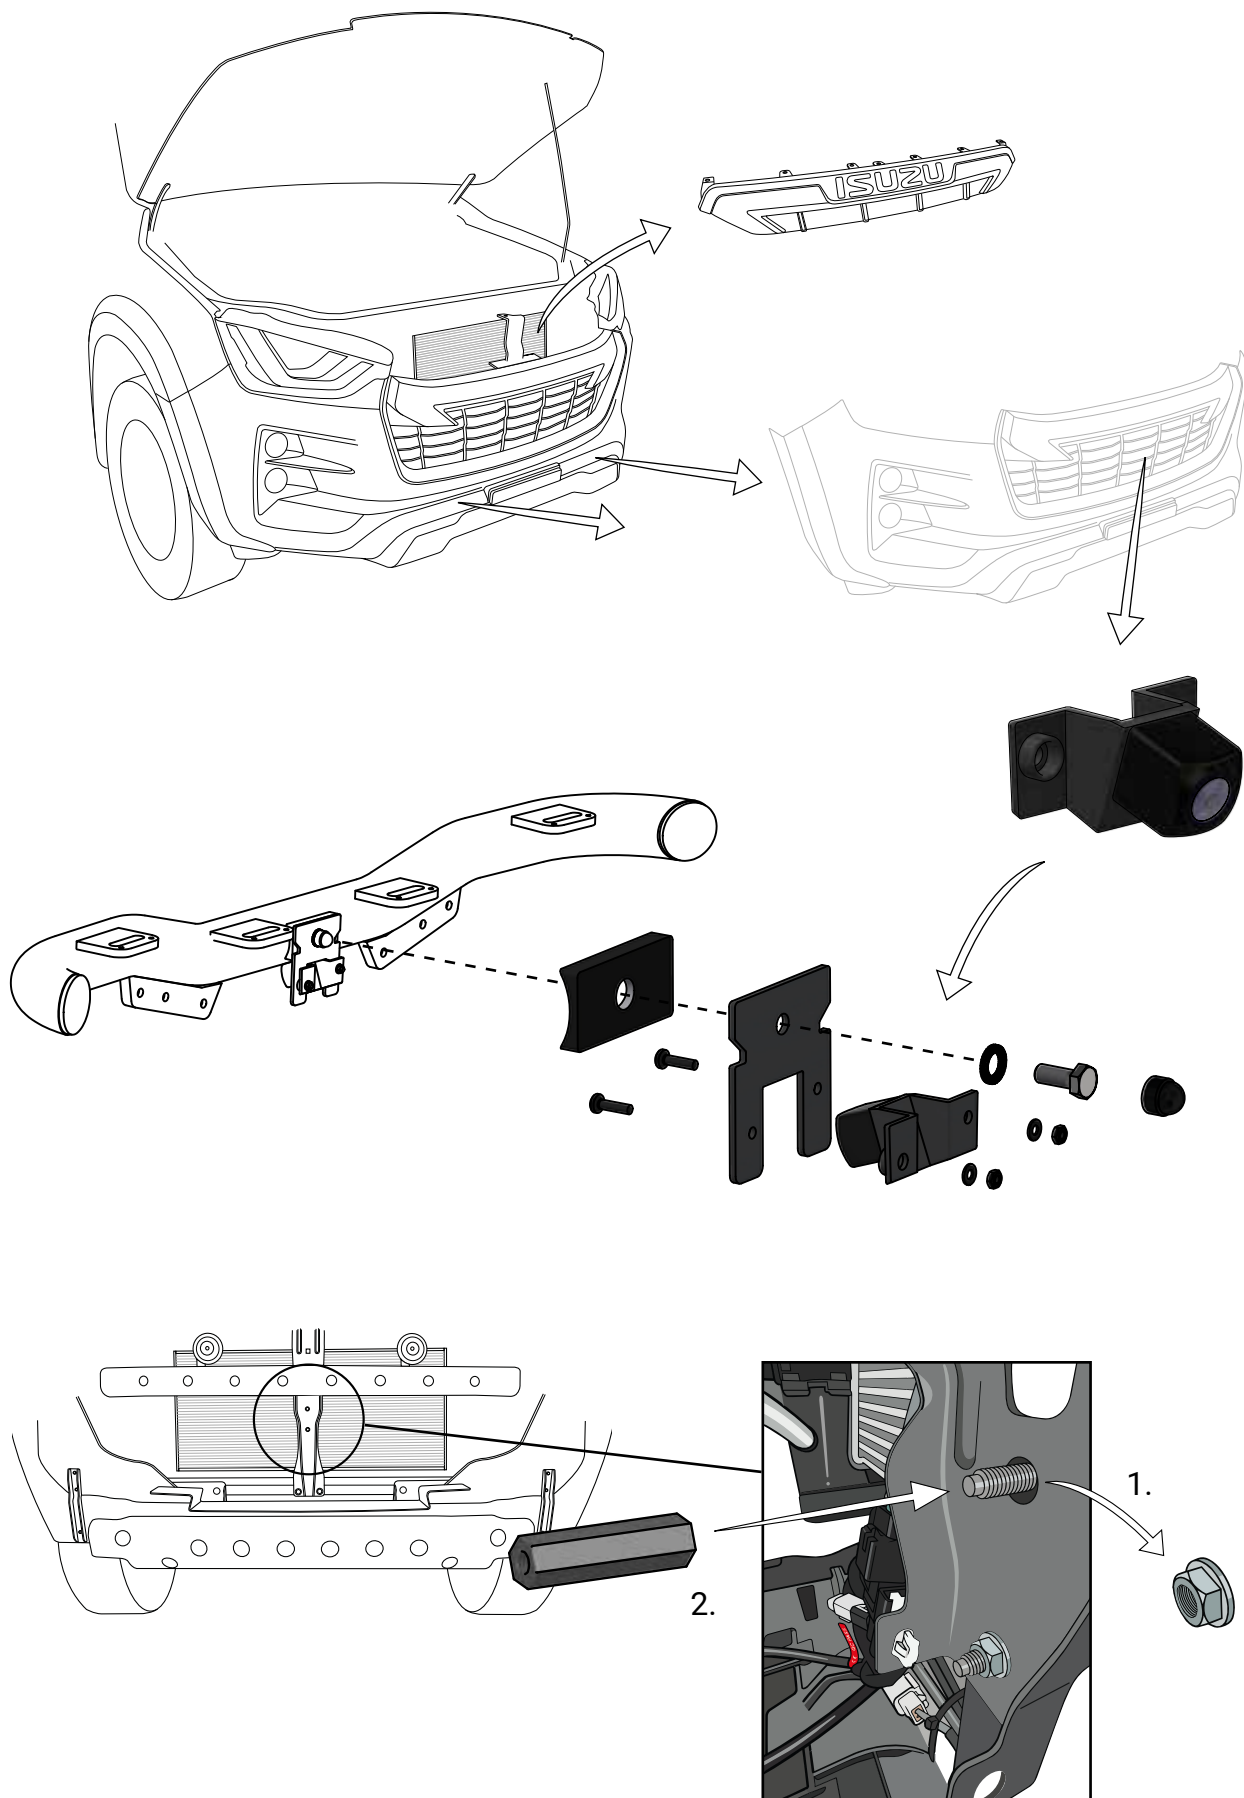

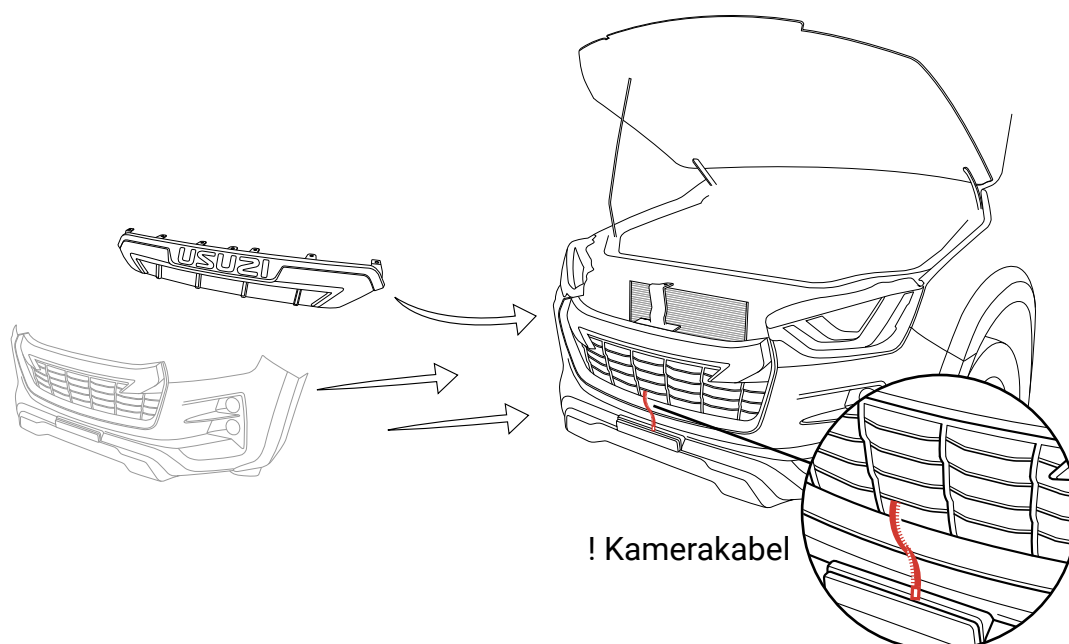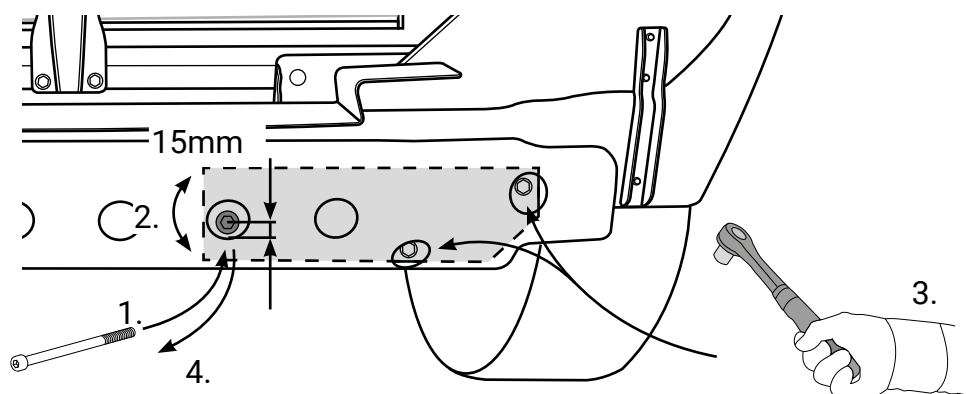
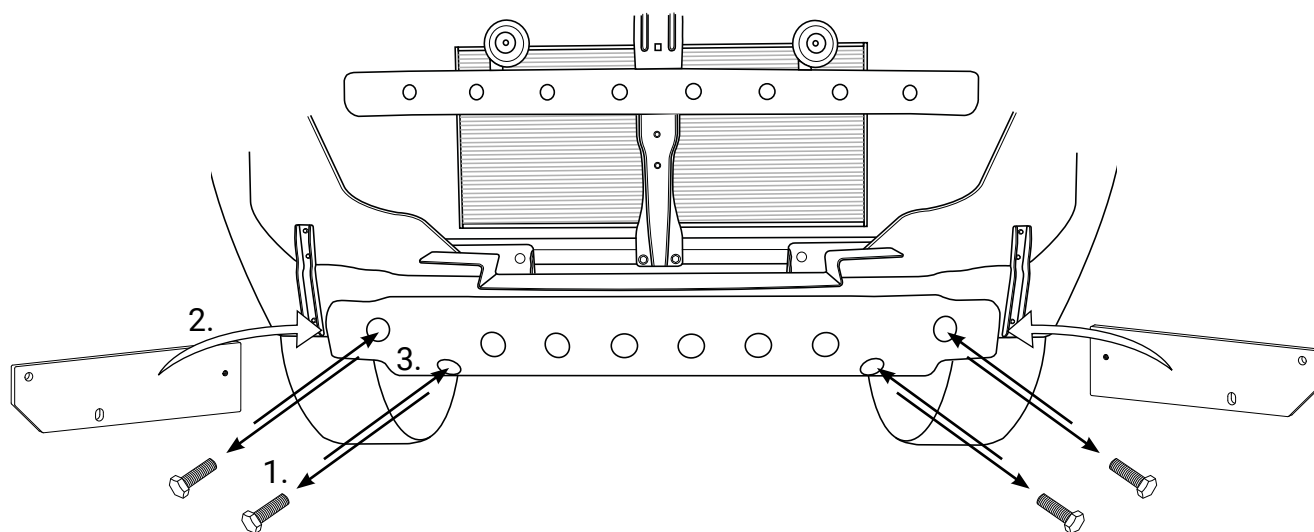


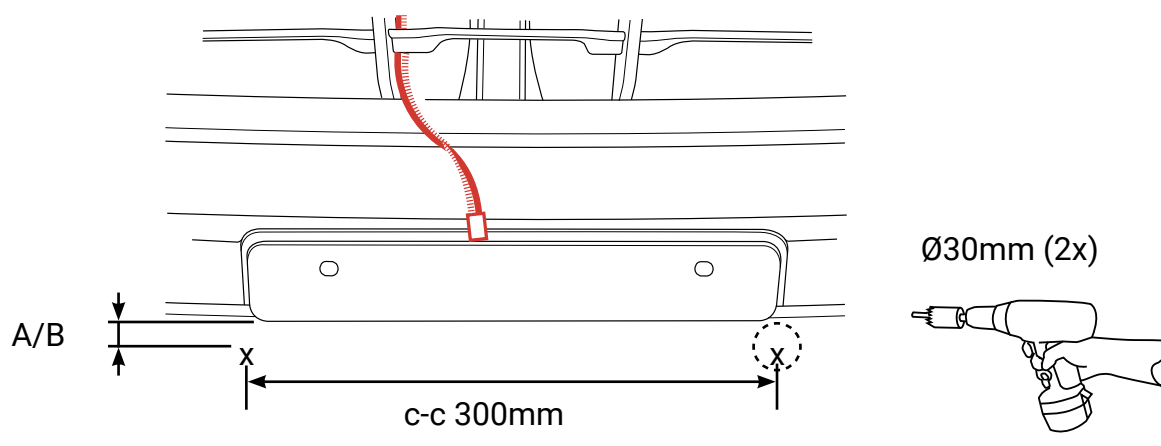

A = D-Max

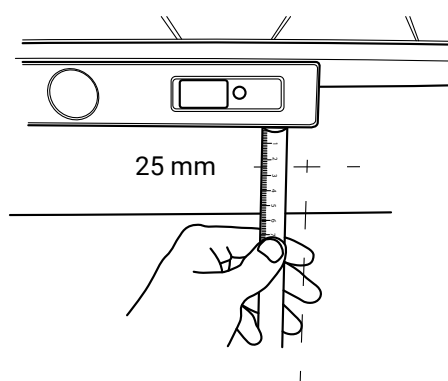

B = D-Max med stötfångarskydd

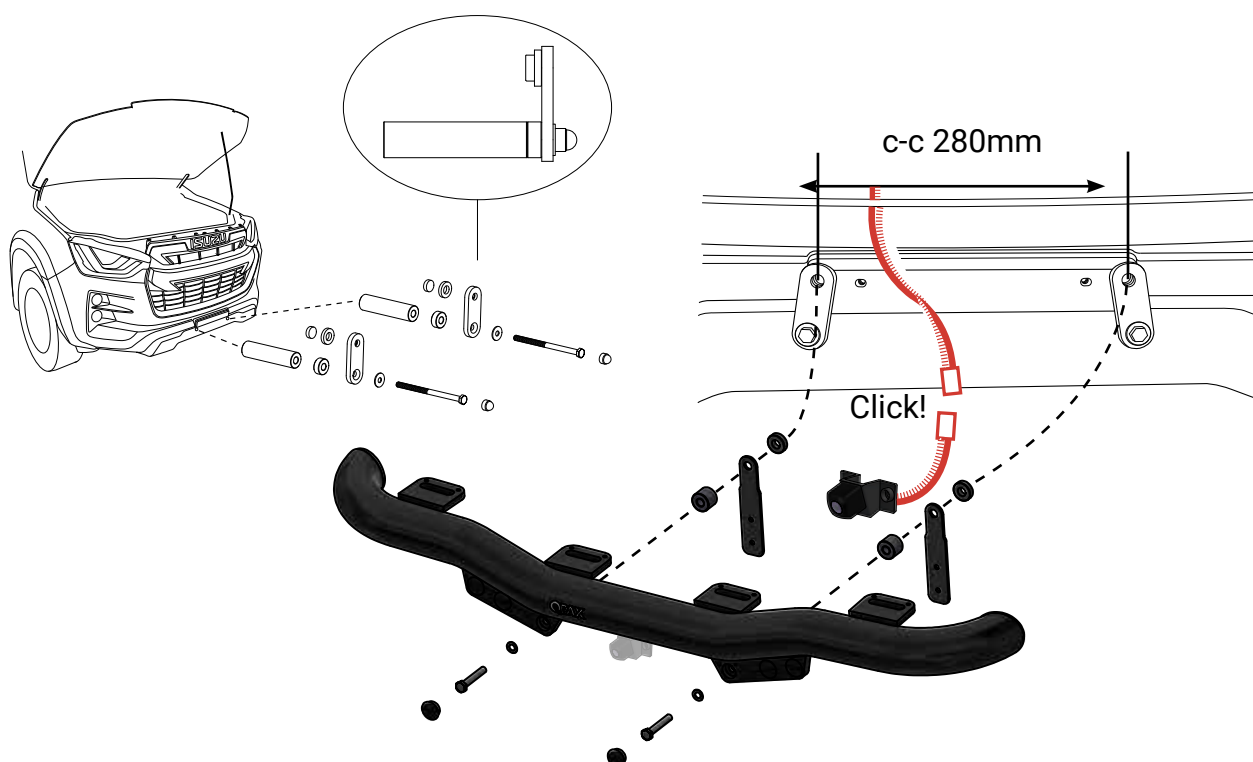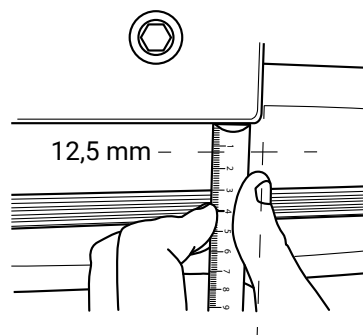






ALTERNATIV

EX. VIKLIGT NORD 9"



EX. STRANDS DRAGON 9"

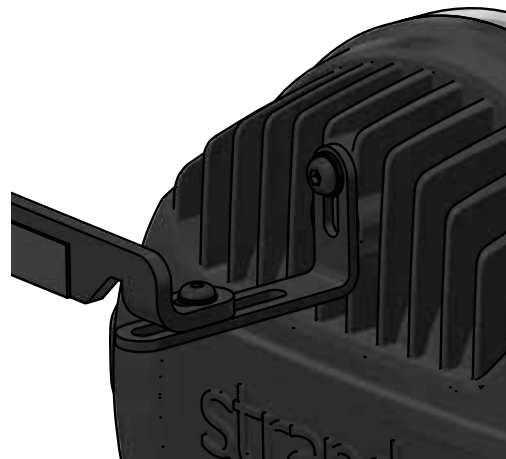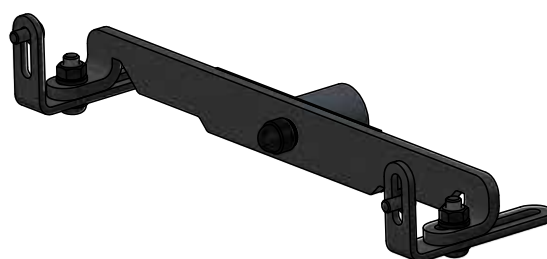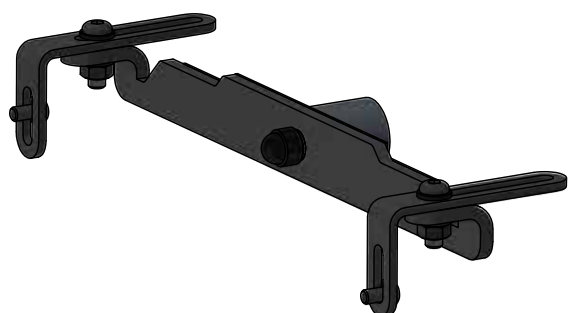




Konstr.	JNO	Ritad	JNO	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriskvalité för avsear enligt SS - ISO 9817 mÅt C.										
Q-LIGHT										
Isuzu D-Max 26-									Filnamn	Datum
m. kamerafäste & stabbkit									93663k.idw	2026-06-29
									Art. nr	Rev
									93663k	A



Tel: +46 (0)61-760 460 Mail: info@qpax.se

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Nytt fäste för regnhållare	2026-08-27	

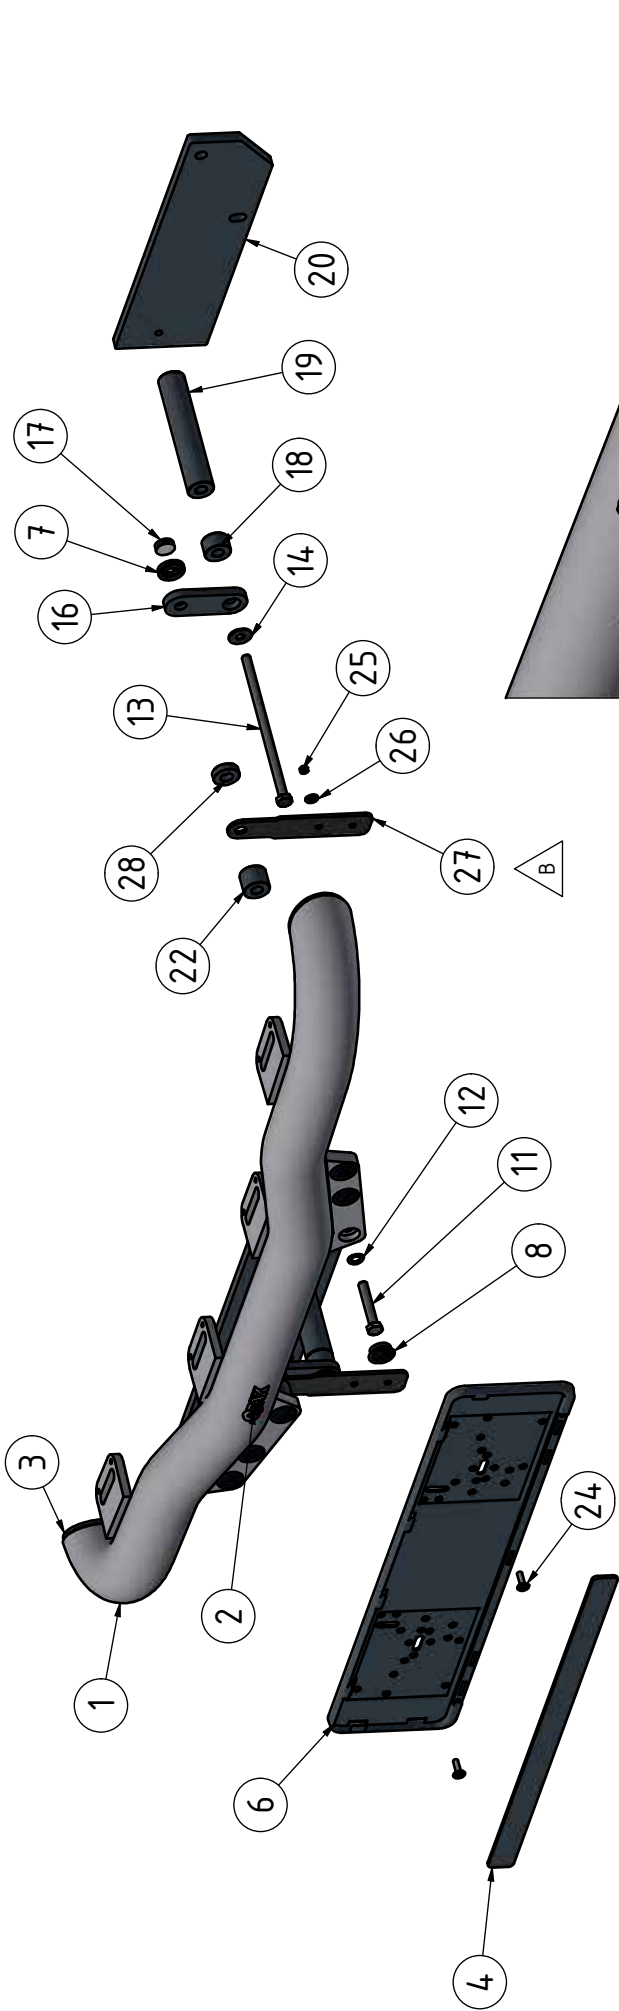


*** Extra vid montage av djupare lampor:**

- Pos 21: Ersätter 11
Pos 22: Lägs till med 15



*** Bil med Stötfångarskydd:**

- Pos 23: Ersätter 13
Pos 18: Lägs till med 18

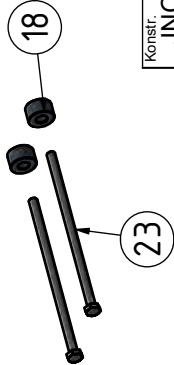


29	1	Täckplugg för Ø10mm	Ø13	50911
28	2	Aludistans Ø25x7	Ø25x7	100975
27	2	Regnhållarfäste E63	T=3	101360
26	2	Bricka RB M5	5,6x12x1	34322
25	2	Mutter M6 Locking	M6 Lås	34209
24	2	Skruv MRT	M5x16	34123
23	2	Skruv M6S	M8x180	34189
22	4	Aludistans 20	Ø25x20	10897
21	2	Skruv M6SH	M8x70	34177
20	2	Infästningsplatta D-Max 21-	T=10	101080
19	2	Aludistans 130	Ø25x130	10891
18	4	Aludistans 15	Ø25x15	50963
17	2	Nonsens 6mm	Ø18mm T=6	100121
16	2	Sänkbricka 50mm Pressmutter		100490
14	2	Bricka M8x22 Svart	22x8x1,5	34317
13	2	Skruv M6SH	M8x165	34157
12	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
11	2	Sexkantskruv M8x50		34175
8	6	Täcklock Ø20mm hål	Ø25(20)x10	50937
7	2	Plastdistans	Ø25x5	50958
6	1	Skythållare		98020
4	1	Reklamlist Qpax		98021
3	2	Täcklock	T=5	101140
2	1	Dekal QPAX	54x17	60325
1	1	Q-LIGHT extraljustäste		E63-152
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivet ändamål.
för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.




Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 5		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriskvalite för avsear enligt SS - ISO 9817 nvt C.								
Q-LIGHT			Isuzu D-Max 25-			Filnamn 93663.idw		
Tcl: +46 (0)61760460			Mail: info@qpax.se			Datum 2026-03-11		
						Art. nr 93663		
						Rev B		

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas



Konsrt JNO	Ritad JNO	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala 1 : 2	Ersättar	Ersatt av
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 : C och SMS 723 : B. Sveretskalvare för svestar enligt SS - ISO 5817 nivå C.								
 Tel: +46 (0)651-760 440 Mail: info@qpax.se						Q-LIGHT Isuzu D-Max 26- Stabiliseringskit		
						Filnamn 93704.idw Art. nr 93704		Datum 2026-06-16 Rev C

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
----	-----	---------	-------	-------



Konsert JNO	Ritad JNO	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala 1 : 1	Ersätter	Ersatt av
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SS-MKS 723 - B. Sveitskvalitet för svestar enligt SS - ISO 5817 nivå C.								
						Kamerafäste Q-LIGHT Isuzu D-Max 26-		
Tel: +46 (0)651-760 460 Mail: info@qpax.se						Finamn 93701.idw		Datum 2026-06-16
						Art. nr	93701	Rev A

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas