

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT

LeanLight City Smart

ARTIKELNUMMER

L-11-1023xK3xx-xxx-1xLP

PRODUKTKATEGORI

Gatubelysning



PASSANDE MILJÖER

- Vägar
- Gatumiljöer
- Gång- och Cykelbanor



CITY SMART

LEANLIGHT CITY SMART - En väg- och gatuarmer med avancerad prestanda och tidlös design.

LEANLIGHT CITY SMART är framtagen för att möta de höga krav som det svenska klimatet ställer på utomhusbelysning. Med en robust konstruktion och materialval som klarar kyla, snö, regn och saltade vägar levererar armaturen tillförlitlig prestanda år efter år. Designen är modern och linjerna harmonierar väl med dagens stadsbilder – samtidigt är formspråket tidlöst och förblir relevant långt in i framtiden.

Armaturen kombinerar funktion, hållbarhet och estetik, byggd för dagens krav samtidigt som den är framtidssäker.



KONTAKTA OSS


Telefon Växel : info@leanlight.se
+46 (0)340 54 21 00 leanlight.se

Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige



PRODUKT	LED	WATT	LUMEN	KELVIN
City Smart 18W	8	18	2.500 ~ 2.630	2200/3000/4000
City Smart 27W	12	27	3.780 ~ 3.970	2200/3000/4000
City Smart 37W	16	37	5.000 ~ 5.400	2200/3000/4000
City Smart 53W	24	53	7.690 ~ 7.965	2200/3000/4000
City Smart 70W	32	70	10.150 ~ 10.600	2200/3000/4000
City Smart 105W	48	105	15.346 ~ 15.850	2200/3000/4000

MÅTT

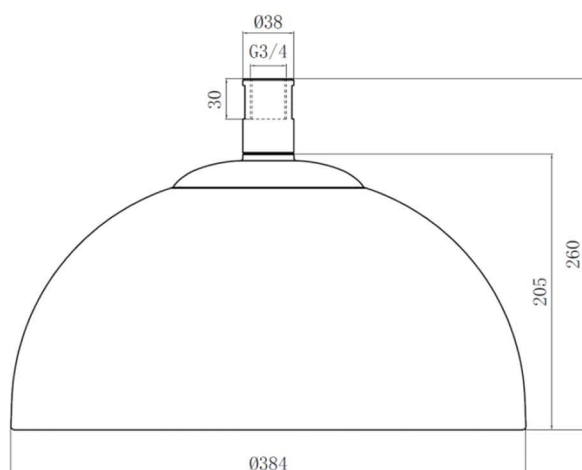

KONFIGURATIONER/PARAMETRAR

LED Quantity	Current (mA)	Power Consumpt* (W)	Nominal Initial Flux** (lm)		
			WW	NW	CW
08	700	18	2500	2630	2630
12	700	27	3780	3970	3970
16	700	37	5000	5400	5400
24	700	53	7690	7965	7965
32	700	70	10150	10600	10600
48	700	105	15346	15850	15850

*Ambient temperature: 25°C Power tolerance: ±5%

**Lumen tolerance: ±7%

LeanLight
a part of Microbus Group

Telefon Växel : info@leanlight.se
+46 (0)340 54 21 00 leanlight.se
Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige



Skanna för mer information



TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Spänning:	230V AC 50/60Hz
Garanti:	5 år
IK:	09
Spridningsvinkel:	Asymmetrisk
Drivdon:	Philips Xitanium alt. Osram
Färgtemp:	2200/3000/4000
IP-klass:	IP65 (LED-modul IP66)
Anslutning:	Anslutningskabel 7, 9, 11 meter alt. option.
Ljuskälla:	Cree XPG3 alt. Lumileds
Livslängd:	L70(h): >118000h
Montering:	Stolpe Ø60mm standard (Ø48/Ø76mm = Tillval)
Material:	Lackerad Aluminum
Färg:	Ljusgrå RAL7035 (standard) alt. valfri RAL option.
Antal per förp:	1 stk.

CITY SMART VARIANTER

LeanLight City Smart finns tillgänglig med tre olika monteringsmetoder. För befintliga stolpmaturer eller wireupphängning enligt nedan. City Smart kan även utrustas med ZHAGA- alt. NEMA-sockel - en hållbar lösning som gör det enkelt att anpassa belysningen efter framtidens behov. Med en eller två socklar kan olika styrenoder eller sensorer anslutas, vilket möjliggör nya funktioner och smart styrning - både idag och i framtiden.

- Utrustad med G3/4-gänga för enkel och direkt installation på befintlig stolparm eller för wireupphängning.



- Monteras med M6-8 bult tvärs igenom befintlig arm.




- Avsedd för nyinstallation med wireupphängning.




LeanLight
a part of Microbus Group

Telefon Växel : info@leanlight.se
+46 (0)340 54 21 00 leanlight.se
Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige




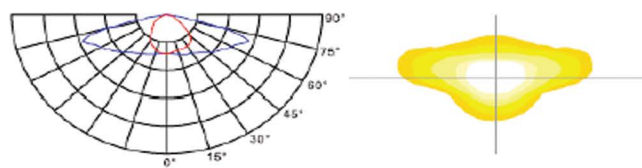


Type I 30x150

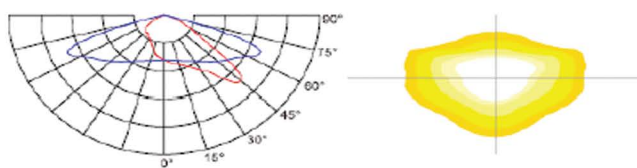


Type II 45x140

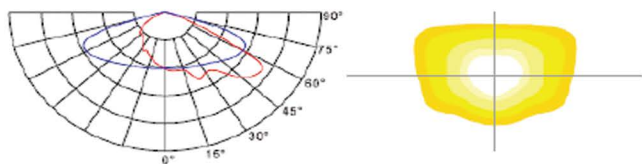


Type III 58x130

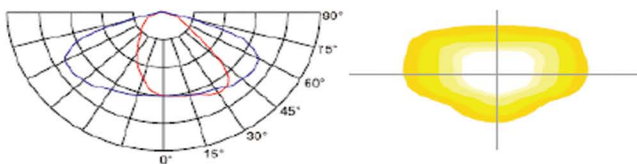


Ver B 35x140

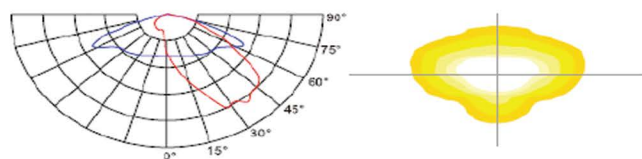


M1 45x130

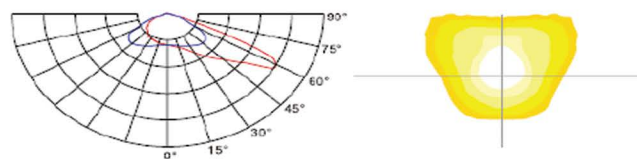


M6 60x135

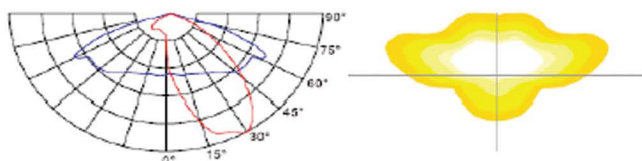


R3 25x140

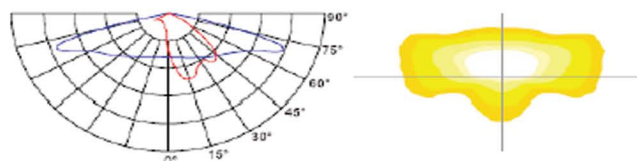


P4 20x145

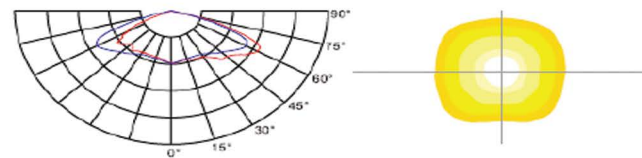


Type V 130x130

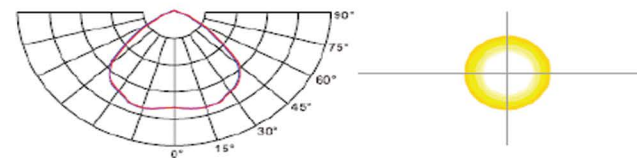


V90 90x90

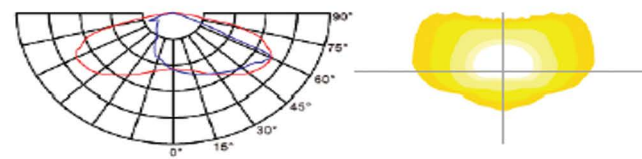


MG 60x150

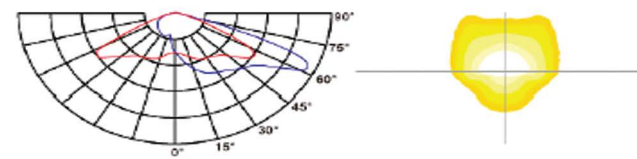


T4 65x135

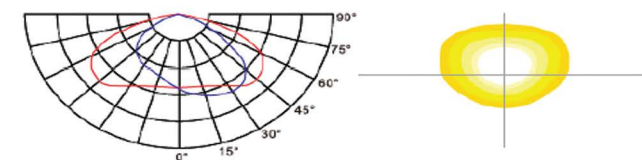


3030 III-M

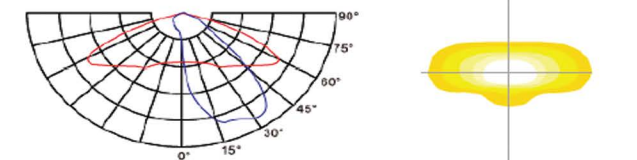

M2 30x130

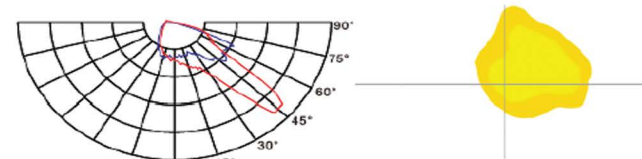

PR

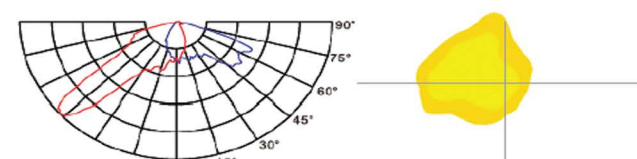

PL

