

# ECO MAXI

**LeanLight ECO MAXI**  
**Art.nr: L-10-E-XX(0)-INFRA**

LeanLight Eco är en serie kompakta armaturmodeller av mycket hög kvalitet där fokus är minimala mått och flexibel montering. LeanLight Eco är en energieffektiv och driftsäker belysningsserie och armaturerna lämpar sig väl för bostadsgator, gång- och cykelvägar, parkeringsytor och andra offentliga miljöer där kraven på funktion, hållbarhet och låg driftkostnad är höga.



- ECO-serien kombinerar kvalitetskomponenter med robust konstruktion i korrosionsklassad aluminium (C4/C5), anpassad för nordiskt klimat och lång livslängd. Funktioner bidrar till förenklad installation och minimalt underhåll, medan justerbar effekt och möjlighet till nattdimning ger energieffektiv drift.
- LeanLight Eco kan även levereras i valfri RAL-kulör och erbjuder flexibel montering för olika stolpdimensioner; 48, 60 och 76mm med steglös vinkeljustering +/- 90°.
- LeanLight Eco kan även utrustas med Zhaga-sockel för enkel integration av framtida styrsystem och smarta funktioner.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	230V AC 50/60Hz
Garanti:	5 år
IK:	09
Ljuskälla:	Lumileds/OSRAM
Ljusspridning:	Asymmetrisk/Valbar
IP-klass:	IP66
Anslutning:	Kabel valfri längd, H07RN-F / FQQ
Drivdon:	OSRAM / PHILIPS Xitanium
Livslängd:	L90B10 100.000h
Montering:	Stolpe 48/60/76mm
Effekt:	60-215W
Antal dioder:	56-100
Kelvin:	2200/3000/4000K
Ljusutbyte:	≤ 165lm/W
CLO (Constant Lumen Output):	Valbar
Material:	Lackerad Aluminium
Färg:	Grå RAL7022 (Standard) Valfri RAL (Tillval)
Zhaga/NEMA:	1-2stk (option)
Nattsänkning:	DDF/Valbar
Vikt:	8.5kg
Projicerad vindyta:	0.20m <sup>2</sup>
RA:	70/80
Skyddsklass:	I / II
Lämplig stolphöjd:	7-15 meter
Överspanningsskydd:	10kV
Vinkeljustering stolpe:	+/- 90°
Optik:	Anpassad/Valbar






## OPTIK


Vi erbjuder möjlighet att kombinera olika optiker för att optimera ljusfördelningen efter projektets behov.

Med flera optikalternativ att välja mellan kan belysningen anpassas för allt från smala gång- och cykelvägar till breda trafikleder, parkeringsytor och andra offentliga miljöer.


Den flexibla optiklösningen säkerställer rätt ljus på rätt plats, förbättrad energieffektivitet och minimerat spilljus.

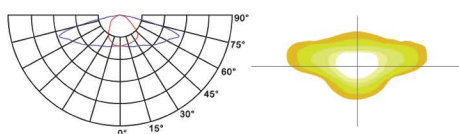


Type I 30x150

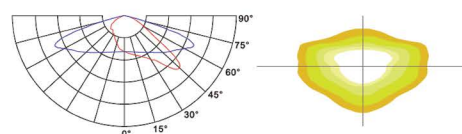


Type II 45x140

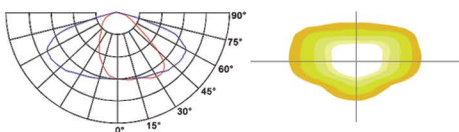


Ver B 35x140

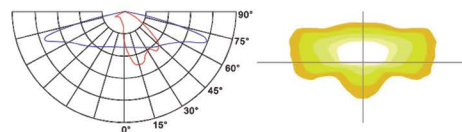

P4 20x145

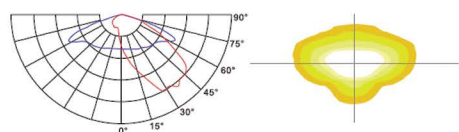

M1 45x130

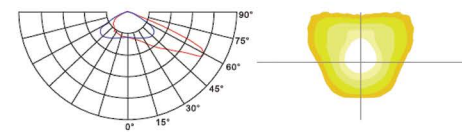

M6 60x135

\*Fler optiker finns tillgängliga

## MÅTT

