

ECO MINI

LeanLight ECO MINI

Art.nr: L-10-E-XX-INFRA

LeanLight Eco är en serie kompakta armaturmodeller av mycket hög kvalitet där fokus är minimala mått och flexibel montering. LeanLight Eco är en energieffektiv och driftsäker belysningsserie och armaturerna lämpar sig väl för bostadsgator, gång- och cykelvägar, parkeringsytor och andra offentliga miljöer där kraven på funktion, hållbarhet och låg driftkostnad är höga.



- ECO-serien kombinerar kvalitetskomponenter med robust konstruktion i korrosionsklassad aluminium (C4/C5), anpassad för nordiskt klimat och lång livslängd. Funktioner bidrar till förenklad installation och minimalt underhåll, medan justerbar effekt och möjlighet till nattdimring ger energieffektiv drift.
- LeanLight Eco kan även levereras i valfri RAL-kulör och erbjuder flexibel montering för olika stolpdimensioner; 48, 60 och 76mm med steglös vinkeljustering +/- 90°.
- LeanLight Eco kan även utrustas med Zhaga-sockel för enkel integration av framtida styrsystem och smarta funktioner.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------|---|
| Spänning: | 230V AC 50/60Hz |
| Garanti: | 5 år |
| IK: | 09 |
| Ljuskälla: | Lumileds/OSRAM |
| Ljusspridning: | Asymmetrisk/Valbar |
| IP-klass: | IP66 |
| Anslutning: | Kabel valfri längd, H07RN-F / FQQ |
| Drivdon: | OSRAM / PHILIPS Xitanium |
| Livslängd: | L90B10 100.000h |
| Montering: | Stolpe 48/60/76mm |
| Effekt: | 10-40W |
| Antal dioder: | 8-24 |
| Kelvin: | 2200/3000/4000K |
| Ljusutbyte: | ≤ 165lm/W |
| CLO (Constant Lumen Output): | Valbar |
| Material: | Lackerad Aluminium |
| Färg: | Grå RAL7022 (Standard) Valfri RAL (Tillval) |
| Zhaga/NEMA: | 1stk (option) |
| Nattsänkning: | DDF/Valbar |
| Vikt: | 3.8kg |
| Projicerad vindyta: | 0.07m ² |
| RA: | 70/80 |
| Skyddsklass: | I / II |
| Lämplig stolphöjd: | 3-8 meter |
| Överspänningskydd: | 10kV |
| Vinkeljustering stolpe: | +/- 90° |
| Optik: | Anpassad/Valbar |






OPTIK


Vi erbjuder möjlighet att kombinera olika optiker för att optimera ljusfördelningen efter projektets behov.

Med flera optikalternativ att välja mellan kan belysningen anpassas för allt från smala gång- och cykelvägar till breda trafikleder, parkeringsytor och andra offentliga miljöer.


Den flexibla optiklösningen säkerställer rätt ljus på rätt plats, förbättrad energieffektivitet och minimerat spilljus.

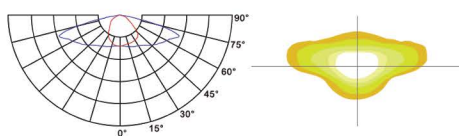


Type I 30x150

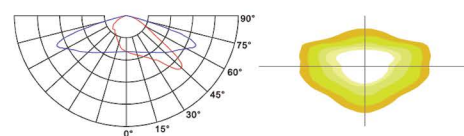


Type II 45x140

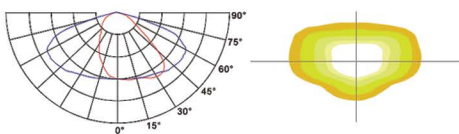


Ver B 35x140

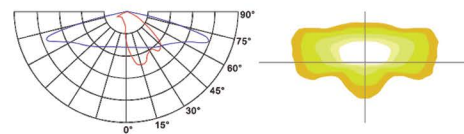

P4 20x145

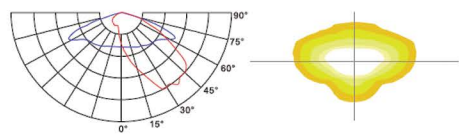

M1 45x130

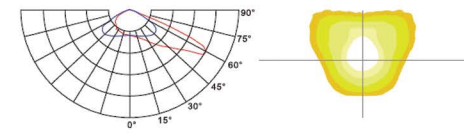

M6 60x135

*Fler optiker finns tillgängliga

MÅTT

