

ECO PRO SUPER

LeanLight ECO PRO SUPER Art.nr: L-10-EP-1X0-INFRA

LeanLight ECO PRO SUPER INFRA är den mest kraftfulla armaturen i vår ECO-serie professionella belysningsarmaturer. Högeffektiv armatur med högre ljusflöde och utökad funktionalitet. Armaturen är anpassad för större gator, infartsleder och trafikerade ytor där kraven på ljusstyrka och jämnhet är större. Kan integreras i kommunala och statliga belysningsnät med exempelvis Zhaga-sockel och nattedimring.



- ECO PRO är en serie professionella belysningsarmaturer med förbättringar gjorda för att uppnå verktygslös installation och maximal effektivitet. Innehåller endast dom bästa komponenterna marknaden kan erbjuda. Dioder från Lumileds/OSRAM och drivdon från OSRAM/PHILIPS.
- ECO PROs armaturhus är tillverkat av högtrycksgjutet aluminium och lackerad med en UV-beständig polyesterpulverlack. Behandlingen är testad och godkänd för tuffa klimat. Korrosionsklass C4/C5.
- Tillhörande skyddsglas är standard samt optiska linser tillverkade av UV-beständiga material.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	230V AC 50/60Hz
Garanti:	5 år
IK:	09
Ljuskälla:	Lumileds/OSRAM
Ljusspridning:	Asymmetrisk/Valbar
IP-klass:	IP66
Anslutning:	Kabel valfri längd, H07RN-F / FQQ
Drivdon:	OSRAM / PHILIPS Xitanium
Livslängd:	L90B10 100.000h
Montering:	Stolpe 48/60/76mm
Effekt:	105-350W
Antal dioder:	100-160
Kelvin:	2200/3000/4000K
Ljusutbyte:	≤ 165lm lm/W
CLO (Constant Lumen Output):	Valbar
Material:	Lackerad Aluminium
Färg:	Grå RAL7022 (Standard) Valfri RAL (Tillval)
Zhaga/NEMA:	1-2
Nattsänkning:	DDF/Valbar
Vikt:	13,6kg
Projicerad vindyta:	0,28m ²
RA:	70/80
Skyddsklass:	I / II
Lämplig stolphöjd:	10-24 meter
Överspänningsskydd:	10kV
Vinkeljustering stolpe:	+/- 15°
Optik:	Anpassad/Valbar
Godkänd för montage enligt Trafikverkets regelverk (Maj 2026):	Ja






OPTIK


Vi erbjuder möjlighet att kombinera olika optiker för att optimera ljusfördelningen efter projektets behov.

Med flera optikalternativ att välja mellan kan belysningen anpassas för allt från smala gång- och cykelvägar till breda trafikleder, parkeringsytor och andra offentliga miljöer.


Den flexibla optiklösningen säkerställer rätt ljus på rätt plats, förbättrad energieffektivitet och minimerat spilljus.




Type I 30x150

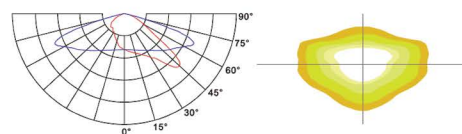


Type II 45x140




Ver B 35x140

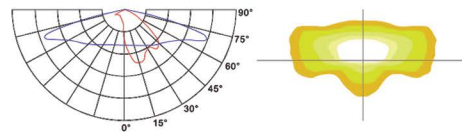

P4 20x145



M1 45x130

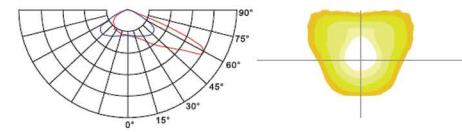

M6 60x135

*Fler optiker finns tillgängliga

MÅTT

