

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT

Reno

ARTIKELNUMMER

L-73-1187VK4120-10xx

PRODUKTKATEGORI

Exteriör belysning



PASSANDE MILJÖER

- Fasader
- Gångar / Korridorer
- Terrasser

RENO

RENO är en stilren vägg/fasadarmatur för utomhusbruk med justerbara funktioner som säkerställer optimal belysning för fasader, gångstråk och terrasser.

Med CCT-omkopplare kan färgtemperaturen ställas in (3000K/4000K), medan en effekt-/lumenomkopplare möjliggör flexibel ljusstyrka. RENO har även möjlighet att släcka uppåtriktat ljus, vilket gör det enkelt att anpassa belysningen efter behov.

RENO finns även i en DALI-2-version för intelligent ljusstyrning.

Med kapslingsklass IP65, slagtålighet IK10 och en livslängd på 100 000 timmar är RENO en hållbar och energieffektiv lösning för krävande utomhusmiljöer.



KONTAKTA OSS

Telefon Växel :
+46 (0)340 54 21 00

info@leanlight.se
leanlight.se

Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige







TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240VAC
PF:	0,7
Effektivitet:	120lm/W
Färgtolerans SDCM:	3
Spridningsvinkel:	120°
Ljusspridning:	Direkt / Indirekt
IP-klass:	IP65
Skyddsklass:	I
Funktion:	On/Off / DALI
Anslutning:	Terminaler 3G2,5
Omgivningstemp.:	-25°C ~ +50°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timmar
Montering:	Direkt Vägg/Fasad
Material:	Aluminium och PC
Färg:	Grafitsvart
Antal per förp:	12stk

PRODUKT	WATT	LUMEN	KELVIN	RA	IK	VIKT
Reno 10W	10	400/800	3000/4000	>80	10	1.05kg
Reno 10W DALI	10	400/800	3000/4000	>80	10	1.05kg

MÅTT

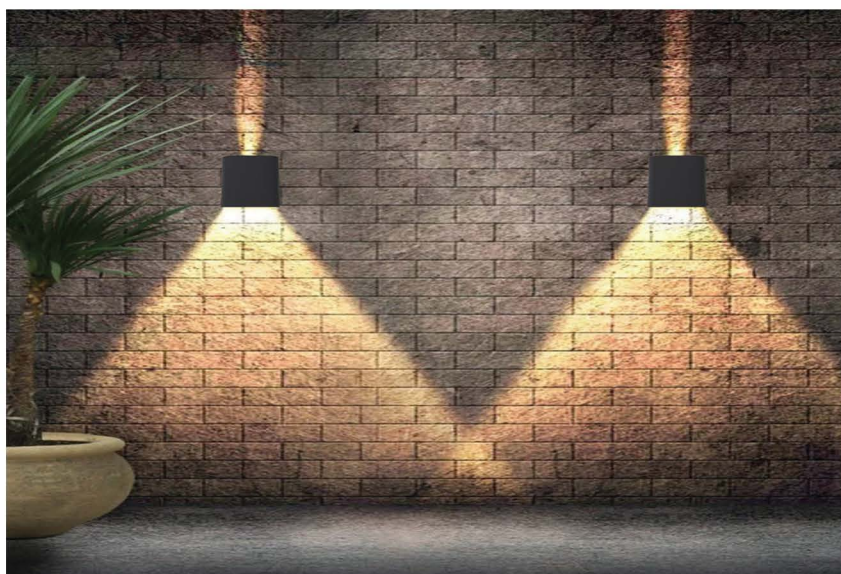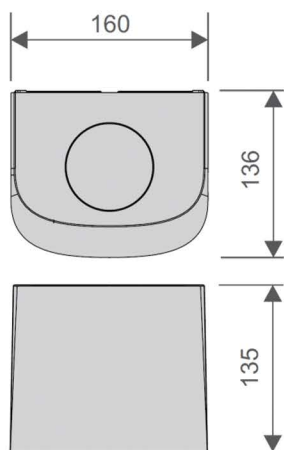

LeanLight
a part of Microbus Group

Telefon Växel : info@leanlight.se
+46 (0)340 54 21 00 leanlight.se
Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige



Skanna för mer information

