

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT


Sorbus

ARTIKELNUMMER

L-82-1182xK390-30

PRODUKTKATEGORI

Interiör- och kontorsbelysning

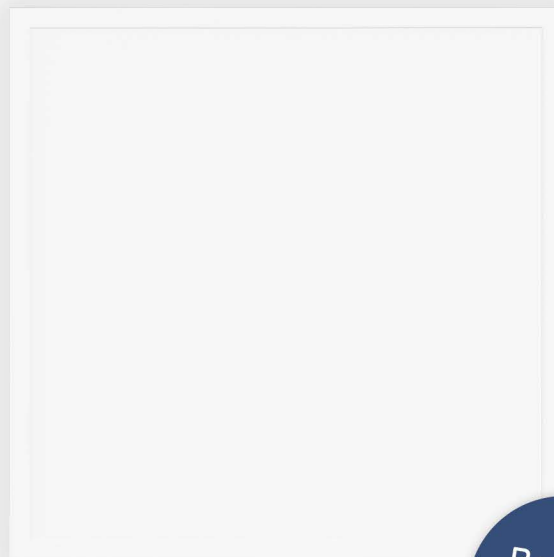

Backlit-
teknik



PASSANDE MILJÖER


- Kontor
- Korridorer
- Konferensrum
- Skolor
- Allmänbelysning mm

SORBUS

Designad för att leverera pålitlig och energieffektiv belysning kombinerar Sorbus den senaste backlit*-teknologin med en slank och modern design, vilket gör den till det perfekta valet för professionella miljöer.

Sorbus är ENEC- och TÜV-certifierad, vilket garanterar högsta standard inom säkerhet och prestanda. Panelen är tillverkad med fokus på hållbarhet och miljömedvetenhet, vilket gör den till en långsiktig lösning för alla typer av projekt.

Sorbus finns tillgänglig med färgtemperaturer på 3000K och 4000K samt har stöd för flera driverlösningar, inklusive On/Off och DALI, samt trådlösa alternativ som CASAMBI eller Helvar ActiveAhead.

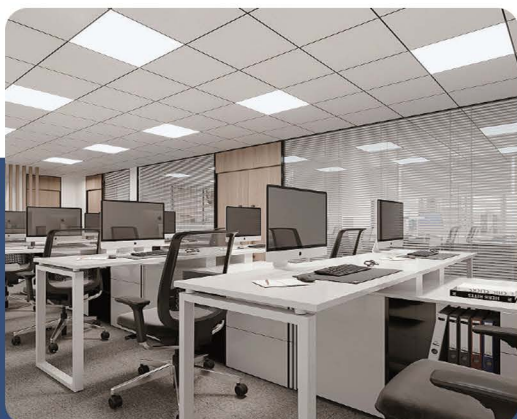

KONTAKTA OSS


Telefon Växel :
+46 (0)340 54 21 00

info@leanlight.se
leanlight.se

Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

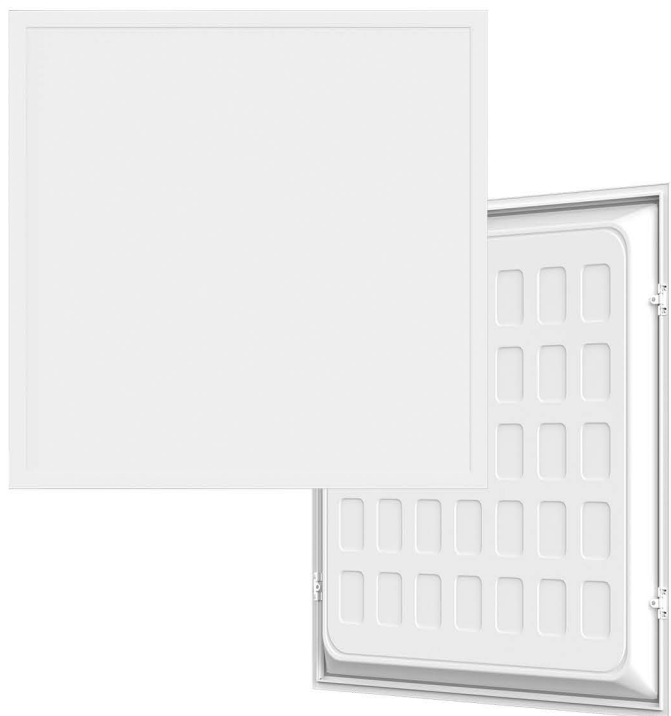


Input:	AC220-240V (50/60Hz)
PF:	0,95
Effektivitet:	140lm/w
Färgtolerans SDCM:	<3
Spridningsvinkel:	90°
Ljusspridning:	Direkt
IP-klass:	IP54 (front)
Skyddsklass:	II
Funktion:	On/off (standard) DALI (tillval) Casambi (tillval) Helvar ActiveAhead (tillval)
Anslutning:	Ingen (köpes separat)
Omgivningstemp.:	-20°C ~ +40°C
L80B20 (Ta 25°):	100.000 timmar
Montering:	Direkt undertaksplattor/ takssystem (60x60).
Material:	Aluminium och PC
Färg:	Vit RAL9003

PRODUKT	WATT	LUMEN	KELVIN	RA	UGR	VIKT
Sorbus 60x60 3K	30	4.200	3000	>80	>19	1.5kg
Sorbus 60x60 4K	30	4.200	4000	>80	>19	1.5kg

MÅTT



28mm



LeanLight
a part of Microbus Group

Telefon Växel : info@leanlight.se
+46 (0)340 54 21 00 leanlight.se
Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige



Skanna för mer information

