

TALON G2

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT

Talon G2

ARTIKELNUMMER

L-31-11865K21x-1x00

PRODUKTKATEGORI

Sportbelysning / Industriebelysning



PASSANDE MILJÖER


- Sportområden utomhus
- Arenor
- Industriområden

TALON G2

TALON G2 är nästa generations LED-strålkastare särskilt utvecklad för stora och krävande miljöer som sportanläggningar, arenor och industrimiljöer. Områden som kräver hög effektivitet och samtidigt ställer krav på ljus tekniken.

Med en hög effektivitet minskar den behovet av flera armaturer för att uppnå optimal belysning. Den justerbara designen och den rörliga monteringsbygeln möjliggör enkel installation, exakt ljusfördelning och jämn ljusäckning.

TALON G2 har C5-klassat korrosionsskydd, vilket garanterar lång livslängd även under tuffa förhållanden.

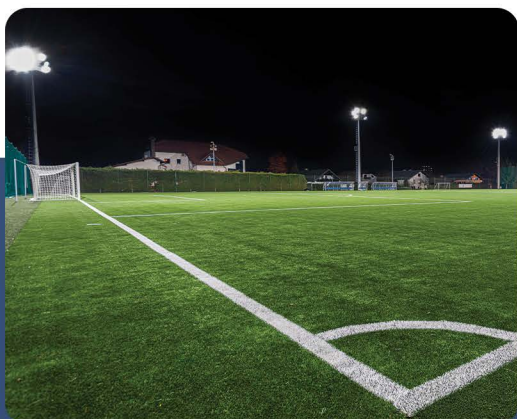

KONTAKTA OSS

Telefon Växel :
+46 (0)340 54 21 00

info@leanlight.se
leanlight.se

Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige






TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-420V 50/60Hz
PF:	0,97
Effektivitet:	140lm/W
Färgtolerans SDCM:	5
Spridningsvinkel:	Assymetrisk
Ljusspridning:	Direkt
IP-klass:	IP66
IK:	08
Skyddsklass:	I
Funktion:	0-10V/DALI/DMX=Tillval
RA:	>70
Omgivningstemp.:	-30°C ~ +40°C
L90B10 (Ta 25°):	100.000 timmar
Montering:	Mast / Fasad (Bultar/muttrar ingår ej)
Material:	ENAC-44300 Aluminiumlegering Galvaniseret stål Transparent härdat glas
Färg:	Svart

PRODUKT	WATT	LUMEN	KELVIN	OPTIK	SPRIDNING	VIKT
Talon G2 1200/1500W F16013*	1200/1500	207.204	5000	F16013	25°x123°/Asym.	23.6+6kg*
Talon G2 1200/1500W F16014*	1200/1500	205.078	5000	F16014	26°x134°/Asym.	23.6+6kg*

*Driver säljes separat. Välj mellan 1200W eller 1500W vid order. / *Vikt driver 6kg.

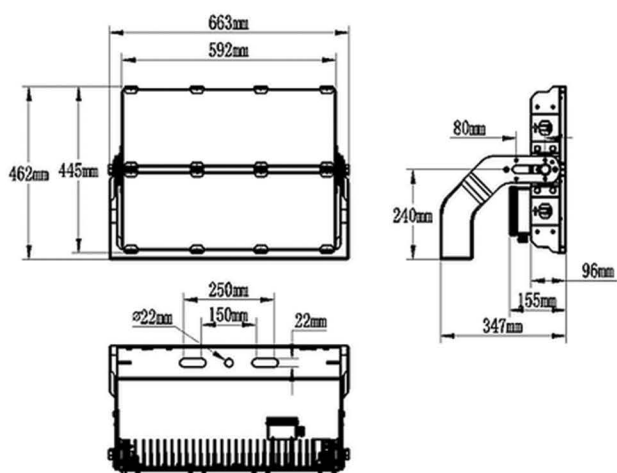

LeanLight
a part of Microbus Group

Telefon Växel : info@leanlight.se
+46 (0)340 54 21 00 leanlight.se
Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige



Skanna för mer information

